SEEV, SEEV-F
Głowice
do kabli 3-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych, bez warstwy półprzewodzącej, do 7,2 kV

SEEV



SEEV-F

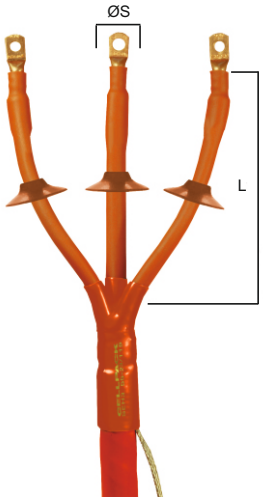

Zastosowanie
Głowice:
- typu SEEV - do zastosowań wnętrzowych
- typu SEEV-F - do zastosowań napowietrznych

zaprojektowane są do zakończenia 3-żyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych bez warstwy półprzewodzącej np. Y(A)KY, Y(A)KYFtly.

Specyfikacja
- SEEV - zestaw na 3 fazy bez końcówek kablowych
- Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie.

Zawartość
- 3-palczatka (w SEEV-F odporna na prądy pełzające)
- Rury izolujące żyły odporne na prądy pełzające
- Zestaw uziemiający do uziemienia żyły powrotnej i pancerza
- Klosze silikonowe (do głowic napowietrznych)

Właściwości
- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Szeroki zakres przekrojów odpowiedni dla wszystkich typów końcówek
- Nieograniczony czas magazynowania

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 3,6/6 (7,2) kV

Typ		L [mm]	Przekrój nominalny [mm²]	Średnica kloszy ØS [mm]	Nr kat.
Głowice do kabli energetycznych 3-żyłowych					
SEEV	16-50/500	500	16-50	-	**7000042-48**
	70-120/500	500	70-120	-	**7000043-48**
	150-240/500	500	150-240	-	**7000044-48**
	16-50/1000	1000	16-50	-	**7000045-48**
	70-120/1000	1000	70-120	-	**7000046-48**
	150-240/1000	1000	150-240	-	**7000047-48**
SEEV-F	16-50/800	800	16-50	80	**7000048-48**
	70-120/800	800	70-120	85	**7000049-48**
	150-240/800	800	150-240	85	**7000050-48**

L - długość głowicy
Inne długości na zamówienie. Należy przedzielić symbol liczbą, np. .../1200