CWP40H22... Ceownik wzmocniony

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E-90 System E-90

Informacje



Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

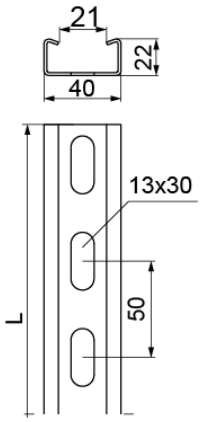

Dodatkowe informacje
– do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m
– opcja E dla odcinków do 3 m

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CWP40H22/02	610202	200	0,21	50
CWP40H22/03	610203	300	0,31	50
CWP40H22/04	610204	400	0,41	30
CWP40H22/05	610205	500	0,52	30
CWP40H22/1	610210	1 000	1,03	8
CWP40H22/2	610220	2 000	2,06	8
CWP40H22/3	610230	3 000	3,09	8
CWP40H22/6	610260	6 000	6,18	8


BAKS