DUD...H45N Drabinka

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...
– opcja E - tylko dla odcinków do 3m
– na duże zamówienie dostępne drabinki o długości 2 m i o szerokościach 150 i 250 mm
– w przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany, zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty – opcja E90 dla szerokości 100 - 400 mm

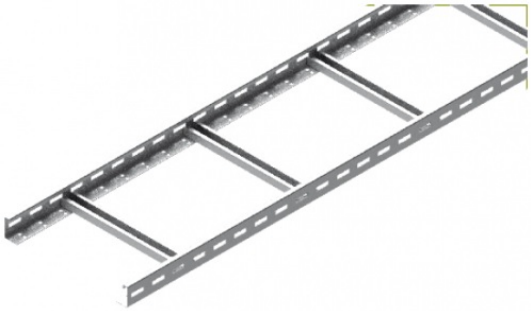

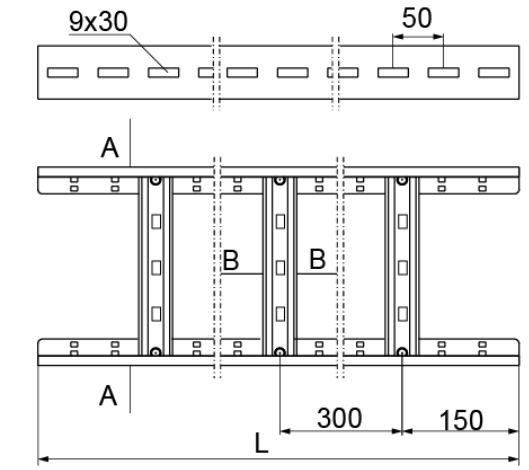

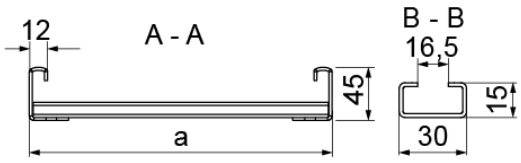

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
DUD100H45/3N	446010	100	3 000	1,71	4 / 12	2 700
DUD100H45/6N	446110	100	6 000	1,71	2 / 12	2 700
DUD200H45/3N	446020	200	3 000	1,94	4 / 12	5 400
DUD200H45/6N	446120	200	6 000	1,94	2 / 12	5 400
DUD300H45/3N	446030	300	3 000	2,17	4 / 12	8 100
DUD300H45/6N	446130	300	6 000	2,17	2 / 12	8 100
DUD400H45/3N	446040	400	3 000	2,40	2 / 6	10 800
DUD400H45/6N	446140	400	6 000	2,40	2 / 12	10 800
DUD500H45/3N	446050	500	3 000	2,62	2 / 6	13 500
DUD500H45/6N	446150	500	6 000	2,62	2 / 12	13 500
DUD600H45/3N	446060	600	3 000	2,85	2 / 6	16 200
DUD600H45/6N	446160	600	6 000	2,85	2 / 12	16 200

Obciążenie

