KLWL75H60 Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie
Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje:
– możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników
– do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

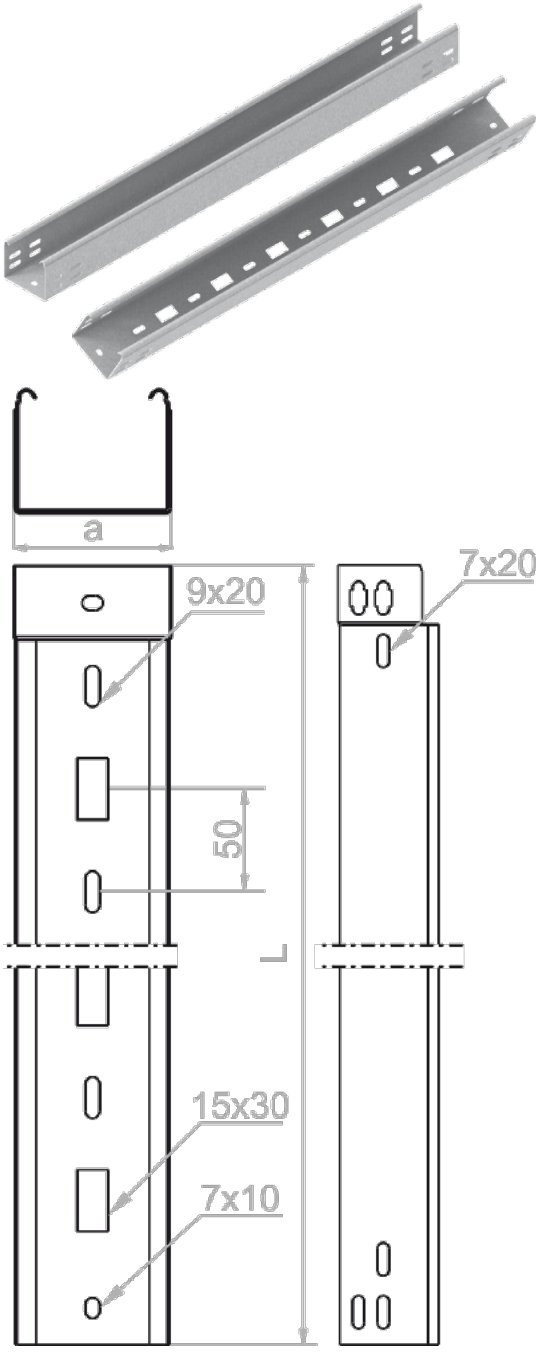

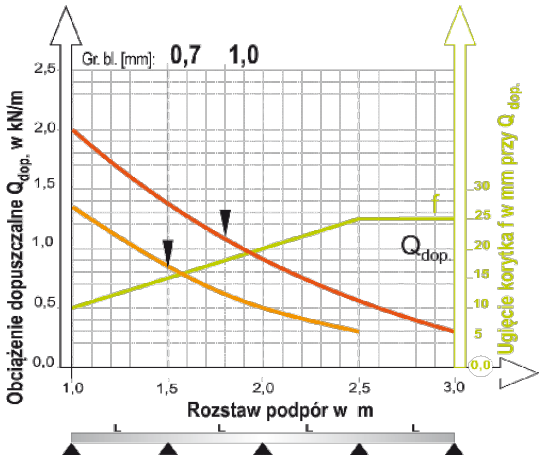

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Wymiar a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Wymiar H (mm)	Ciężar 1mb (kg)
KLWL75H60/3	164007	3 000	75	4 / 12	60	1,12
KLWL75H60/6	164107	6 000	75	4 / 24	60	1,12

Przykłady

