LUPNJ...H100 Łuk 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


N Nowość


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny - możliwość wsunięcia korytka z pokrywą

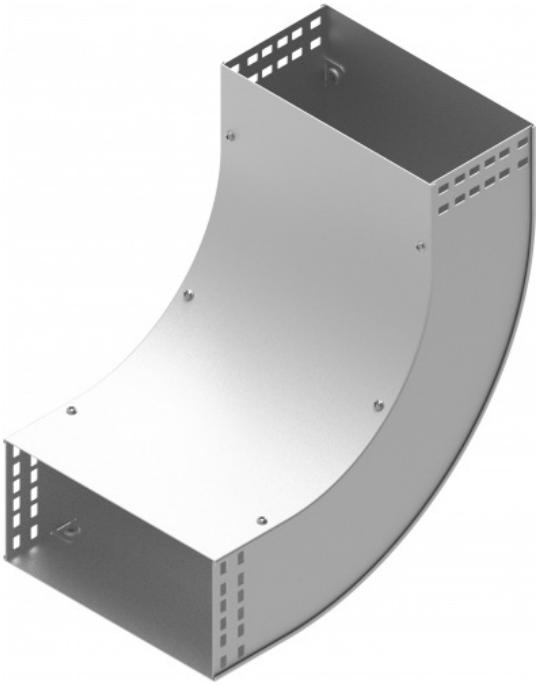

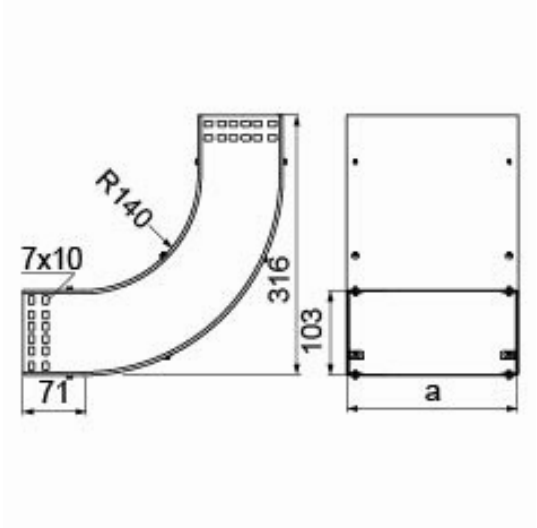



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar wew. a (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LUPNJ100H100	131164	103	1,30	1
LUPNJ150H100	131165	153	1,58	1
LUPNJ200H100	131166	203	1,85	1
LUPNJ300H100	131167	303	2,40	1