DEWALT®




# 2023/2024

## ELEKTRONARZĘDZIA I AKCESORIA

www.DEWALT.pl

MOCNE I NIEZAWODNE®

# PRZEGLĄD PIKTOGRAMÓW – CO OZNACZAJĄ?

**Funkcja obsługi**
Z funkcją dłuta

**Funkcja obsługi**
Dwie możliwości ustawienia: wiercenie i wiercenie z udarem

**Funkcja obsługi**
Dwie możliwości ustawienia: wiercenie z udarem i kucie

**Funkcja obsługi**
Trzy możliwości ustawienia: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

**Mechanizm udarowy**
Mechanizm udarowy z bardzo dużym momentem obrotowym

**Uchwyt narzędziowy SDS-plus**
do bezpiecznego mocowania i szybkiej wymiany narzędzia

**Uchwyt narzędziowy SDS-max**
podobny do uchwytu SDS-plus, ale charakteryzujący się większą obciążalnością i średnicą wiertła

**19-lub 28-milimetrowy, sześciokątny uchwyt narzędziowy**
Wytrzymały uchwyt narzędziowy do bardzo dużych obciążeń

**Przełącznik dwubiegowej przekładni**
lub dwustopniowy układ elektroniczny do zastosowań specyficznych dla danego materiału

**Przełącznik trzybiegowej przekładni**
lub trzystopniowy układ elektroniczny do zastosowań specyficznych dla danego materiału

**Utrzymywanie stałej prędkości obrotowej**
zapewnia stałą prędkość nawet pod obciążeniem

**Elektroniczna regulacja liczby obrotów, uderzeń lub skoków**
umożliwia zastosowania specyficzne dla danego materiału oraz lepszą kontrolę narzędzia

**Elektroniczny łagodny rozruch**
zapobiega szarpaniu narzędziem podczas rozruchu

**Układ przeciwdrganiowy**
elementy przeciwdrganiowe w rękojeściach lub aktywna kontrola drgań zapewniają większy komfort obsługi i bezpieczeństwo użytkownika

**Hamulec silnikowy**
w ciągu kilku sekund zatrzymuje urządzenie lub narzędzie

**Beznarzędziowe ustawianie**
lub wymiana akcesoriów i narzędzi

**Szybkomocujący uchwyt wiertarski**
do bezkluczowej i szybkiej wymiany / bezpiecznego i centralnego osadzania wierteł

**Blokada wrzeciona**
Szybka i łatwa wymiana akcesoriów za sprawą blokowanego wrzeciona napędowego

**Kierunek obrotów: prawo-/ lewobieżny**
Ustawienie prawo-/lewobieżnego kierunku obrotów na potrzeby wszystkich czynności wkręcania

**Sterowanie ruchem wahadłowym**
(wielostopniowe) umożliwiające zwiększenie szybkości pracy przy jednoczesnej poprawie jakości krawędzi cięcia

**Łatwa wymiana szczotek węglowych**
umożliwiająca szybkie i bezproblemowe wykonywanie czynności serwisowych

**Elektroniczny wyświetlacz**
wymiany szczotek węglowych, informuje o konieczności wymiany za pomocą optycznych, elektronicznych elementów kontrolnych

**Odsysanie pyłu**
za pomocą worka na pył lub podłączonego systemu odsysania

**Stopień ochrony IP**
- pyło i wodoodporna konstrukcja, która umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach atmosferycznych

**Oświetlenie LED**
umożliwia bezproblemową pracę w słabo oświetlonych miejscach.

**Brzeszczot**
z wysokiej jakości węglików spiekanych

**Dwustopniowe sprzęgło**
ze zwalnianiem przy 40 i 80 Nm zapewniające maksymalną ochronę podczas wiercenia z użyciem uchwytu SDS-max

**Elektroniczny układ zabezpieczający**
w ciągu jednej sekundy redukuje do minimum prędkość obrotową w przypadku przekrzywienia wiertła

**Sprzęgło bezpieczeństwa**
zapewnia aktywną ochronę użytkownika i urządzenia

**Bezszczotkowy silnik**
wydłużony czas pracy i okres eksploatacji



18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

# NASZ NAJMOCNIEJSZY SYSTEM AKUMULATOROWY 18 V





XR FLEXVOLT ADVANTAGE





**ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ DZIĘKI AKUMULATOROM XR FLEXVOLT, UZYSKUJĄC JESZCZE WIĘKSZĄ MOC, WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY I ODPOWIEDNIO WIĘKSZĄ SIŁĘ CIĘCIA**

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 52



PERFORM PROTECT™

# PEŁNA WYDAJNOŚĆ W TROSCE O ZDROWIE UŻYTKOWNIKA

**Elektronarzędzie musi być nie tylko wydajne – przede wszystkim musi być bezpieczne.**
**Nasze produkty z serii PERFORM & PROTECT zapewniają maksymalną kontrolę przy jednoczesnym minimalizowaniu poziomu emisji drgań i pyłu.**

## ODPYLANIE



### CZYSTA WYDAJNOŚĆ

Wdychanie unoszącego się w powietrzu pyłu może być szkodliwe dla płuc i oskrzeli. Systemy odsysania pyłu **PERFORM & PROTECT** niemal całkowicie usuwają powstający podczas pracy pył, wielokrotnie zmniejszając ryzyko jego wdychania.
Produkty z tej gamy to wiertła SDS-plus z odsysaniem, odkurzacze klasy M z automatycznym czyszczeniem filtra (przewodowe i akumulatorowe) oraz specjalne systemy odsysania pyłu do młotowiertarek.

AUTOMATIC FILTER CLEANING™ Automatyczne czyszczenie filtra

AIR LOCK Adapter AirLock do bezpośredniego odsysania pyłu

WIRELESS TOOL CONTROL Bezprzewodowe włączanie funkcji odsysania pyłu

M Certyfikat klasy M

## KONTROLA



### PEŁNA KONTROLA

Przy wierceniu, cięciu lub szlifowaniu może dojść do zakleszczenia się narzędzia w elemencie.
Może to prowadzić do obrażeń ciała użytkownika i uszkodzenia samego narzędzia. Elektronarzędzia z serii **PERFORM & PROTECT** mają innowacyjne cechy, które sprawiają, że praca jest bezpieczniejsza.
Należą do nich sprzęgła elektroniczne i mechaniczne oraz funkcja antyrotacyjna UTC.

ELEKTRONICZNE SPRZĘGŁO Automatyczne zatrzymanie w przypadku zakleszczenia narzędzia

UTC Zabezpieczający układ elektroniczny w ciągu sekundy redukuje do minimum prędkość obrotową w przypadku wyboczenia wiertła

HAMULEC ODBICIOWY Automatyczne wyłączanie szlifierek kątowych w przypadku zakleszczenia tarczy tnącej

**WIĘCEJ INFORMACJI:**
**HTTPS://WWW.DEWALT.PL/SYSTEMY/PERFORM-PROTECT**



## WIBRACJE

### PRACA PRZY NISKIM POZIOMIE DRGAŃ

Nadmierne obciążenia drganiami podczas pracy z elektronarzędziami mogą uszkodzić naczynia krwionośne, nerwy, mięśnie lub stawy i wywołać choroby, takie jak zespół wibracyjny dłoni i ramion lub zespół białych palców.

Elektronarzędzia z funkcją redukcji drgań z serii **PERFORM & PROTECT** emitują nawet o 50% mniej drgań trójosiowych w porównaniu ze standardowymi narzędziami, zmniejszając przy tym ryzyko wystąpienia poważnych chorób.

AVC — Układ przeciwdrganiowy, np. elementy przeciwdrganiowe w rękojeściach lub aktywna kontrola drgań zapewniają większy komfort obsługi i bezpieczeństwo użytkownika

REDUKCJA WIBRACJI — Nawet o 50% mniej drgań trójosiowych w porównaniu z urządzeniami standardowymi

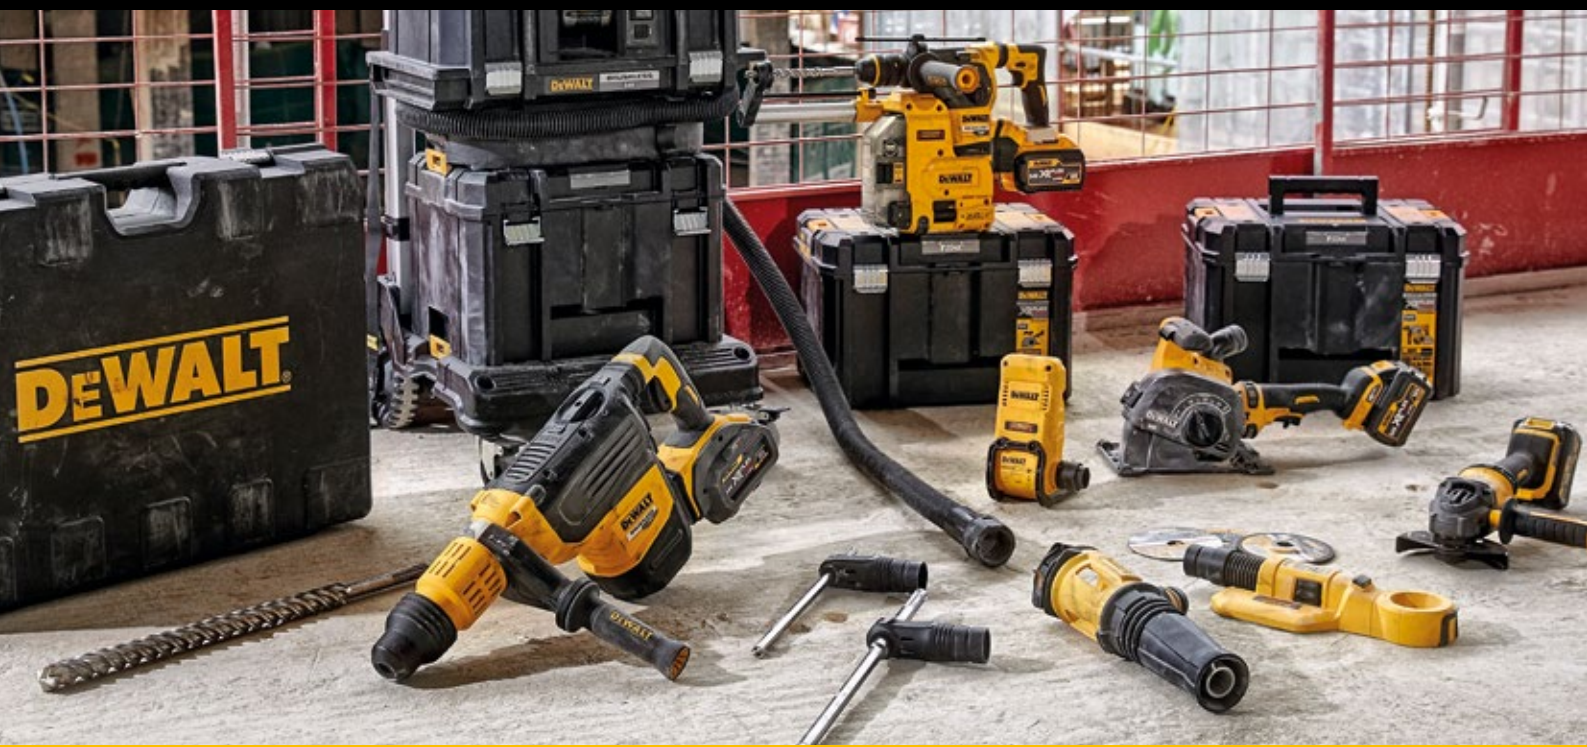

# AUTORYZOWANY SERWIS

**ERPATECH · ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska**
**+48 22 431 05 05 · serwis@erpatech.pl**



## SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH I NAPRAWA

Pełny serwis i bogata oferta części zamiennych, akumulatorów i ładowarek.



## 24-GODZINNY CZAS NAPRAWY

Twoje narzędzie DEWALT® opuszcza warsztat serwisowy już po 24 godzinach.



## NAPRAWY GWARANCYJNE

W okresie gwarancyjnym wszelkie usterki spowodowane wadliwym materiałem lub wykonaniem są naprawiane bezpłatnie.



## SPECJALISTA DS. NAPRAW

ERPATECH – autoryzowany „pięciogwiazdkowy” partner serwisowy, specjalizujący się w naprawach wszystkich narzędzi DEWALT



## ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

Do napraw wykorzystywane są wyłącznie oryginalne części zamienne DEWALT®



## MECHANICY PRZESZKOLENI WEDŁUG NORM FABRYCZNYCH

Mechanicy naszych autoryzowanych „pięciogwiazdkowych” partner w serwisowych są w pełni przeszkoleni zgodnie z normami fabrycznymi i nieustannie są poddawani kolejnym szkoleniom.



## WSPARCIE ONLINE

Duży wybór tematów, takich jak: poszukiwanie partnera handlowego, punktu obsługi klienta czy dostarczenie zagubionej instrukcji obsługi.


DEWALT
DEWALT
site
PERFORM
PROTECT

# SPIS TREŚCI – NARZĘDZIA


**WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE 12**
Wiertrako-wkrętarki akumulatorowe 12
Udarowe wiertrako-wkrętarki akumulatorowe 12

**AKUMULATOROWE WKRĘTRARKI, KLUCZE UDAROWE I MŁOTOWIERTARKI SDS-plus® 13**
Akumulatorowe wkrętarki i klucze udarowe* 13
Młotowiertraki akumulatorowe SDS-plus®* 13
Młotowiertraki akumulatorowe SDS-plus®* 14
Młotowiertraki SDS-plus® 14

**MŁOTY WYBURZENIOWE 14**
Akumulatorowe młoty udarowe SDS-max®* 15
Młoty udarowe SDS-max® 15
Młoty kujące SDS-plus® i SDS-max® 15
Młoty wyburzenioiwe 15

**AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM 16**
szlifierki kątowe 115 i 125 mm (800 do 1.200 W) 16
Szlifierki kątowe 125 i 125 mm (1.400 do 1.700 W) 16
Szlifierki kątowe 180 i 230 mm (2.400 do 2.600 W) 16

**PILARKI RĘCZNE 17**
Akumulatorowe pilarki szablowe 17
Akumulatorowe pilarki szablowe 17
Wyrzynarki akumulatorowe 17
Wyrzynarki 17
Pilarki szablowe 17
Akumulatorowe pilarki tarczowe 18
Pilarki tarczowe 18
Zagłębiarka akumulatorowa 18
Zagłębiarki 18

**PILARKI UKOSOWE 19**
Akumulatorowe pilarki ukosowe 19
Pilarki ukosowe 19

**FREZARKI 20**
Akumulatorowe frezarki górnowrzecionowe 20
Frezarki górnowrzecionowe 20
Frezarki górnowrzecionowe 20

**LASERY 20**
Lasery krzyżowe 20
Lasery krzyżowe 2 punktowe 20
Lasery krzyżowe 5 punktowe 21
Lasery 360° 21
Lasery obrotowe 21
Lasery 360° 21

**GWOŹDZIARKI AKUMULATOROWE I GAZOWE 22**

**NARZĘDZIA OGRODOWE 23**
Akumulaturowe pilarki łańcuchowe 23
Akumulaturowe nożyce do żywopłotu 23
Akumulatorowe kosiarki do trawy 23
Dmuchawy akumulatorowe 23
Podkaszarki akumulatorowe 23

**SYSTEM AKUMULATOROWY XR 54V 26**

**MŁOTOWIERTARKI 29**
54 V Wiertarka kątowa 29
54 V Młotowiertarka SDS-plus® (30 mm) 29
54 V Młotowiertarka SDS-plus® (30 mm) 29
54 V Młotowiertarka SDS-max® (40 mm) 29
54 V Młotowiertarka SDS-plus® (max. 30 mm) 30
54 V Młotowiertarka SDS-plus® (32 mm) 30

**AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKI SDS-MAX® 31**
54 V Młotowiertarka SDS-max® (45 mm) 31
54 V Młotowiertarka SDS-max® (48 mm) 31
54V Młot wyburzeniowy SDS-max® (6 kg) FLEXVOLT 31
54V Młot wyburzeniowy SDS-max® (9 kg) FLEXVOLT 31
54 V Młotowiertarka SDS-max® (52 mm) 32

**BRUZDOWNICA, PRZECINARKA 230 mm 32**
54 V Bruzdownica (125 mm) 32
54 V Przecinarka do stali i betonu (230 mm) 32

**PILARKA ALLIGATOR® 33**
54 V Pilarka Alligator® (430 mm) 33

**SZLIFIERKI KĄTOWE 33**
54 V Szlifierka kątowa (125 mm) 33
54V Szlifierka kątowa (180mm) FLEXVOLT 33

**PILARKA SZABLOWA, PILARKI TARCZOWE 33**
54 V Pilarka szablowa 34
54 V Pilarka tarczowa (61 mm) do stosowania z szynami prowadzącymi 34
54 V Pilarka tarczowa (67 mm) 34

**ZAGŁEBIARKA, PILARKI UKOSOWE 35**
54 V Zagłębiarka (59 mm) do stosowania z szynami prowadzącymi 35
54 V Pilarka ukosowa (216 mm) 35
54 V Pilarka ukosowa (250 mm) 36
54 V Pilarka ukosowa akumulatorowo-sieciowa (305 mm) 36

**AKUMULATOROWE ODKURZACZ KOMPRESOR, PIŁA STOŁOWA, 37**
54 V Pilarka stołowa (210 mm) 37
54 V Odkurzacz do pracy na mokro/sucho klasy M 37
54 V Mieszarka 37
54 V Kompresor (10 litrów) 37

**ELEKTRONARZĘDZIA OGRODOWE 54V 38**
54 V Nożyce do żywopłotu FLEXVOLT 38
54 V Dmuchawa osiowa 38
54 V Podkaszarka 38

**AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE AKCESORIA 39**
54 V Pilarka łańcuchowa (40 cm) 39
54 V Piła łańcuchowa (45 cm) FLEXVOLT 39
54 V Piła łańcuchowa (50 cm) FLEXVOLT 39
18 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa POWERSTACK 44
18 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa POWERSTACK 44
18 V Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem POWERSTACK 44

**AKUMULATOROWE ZAKRĘTARKI UDAROWE 45**
18 V Zakrętarka udarowa (1/4“) POWERSTACK 45
18 V Akumulatorowy klucz udarowy (1/2“) POWERSTACK 45
18 V Młotowiertarka SDS-PLUS® (16mm) POWERSTACK 46
18 V Bezszczotkowa przecinarka (76mm) POWERSTACK 46
18 V Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych POWERSTACK 46

**SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA, PIŁA SZABLASTA 47**
18 V Pilarka tarczowa (115 mm) POWERSTACK 47
18 V Bezszczotkowa szlifierka wielofunkcyjna oscylacyjna POWERSTACK 47
18 V Bezszczotkowa kompaktowa piła szablasta POWERSTACK 47
18V XR Zestaw combo POWERSTACK 48
18V Zestaw łączony POWERSTACK 48

**SYSTEM AKUMULATOROWY XR 18V 50**

**ZESTAW POWERSTACK 54**
18V 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 54
18V 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 54
18V 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 54
18V 3-biegowa wiertarko-wkrętarka 54

**WIERTARKO-WKRĘTARKI 54**
18V 2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka 55
18V 2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka 55
18V 2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka 55
18V 3-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka 55
18V FLEXVOLT ADVANTAGE 3-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka 56

**KLUCZE UDAROWE I ZAKRĘTARKI UDAROWE 56**
18 V Klucz udarowy (3/8“) 56
18 V Klucz udarowy (1/2“) 56
18 V Klucz udarowy (1/2“) 56
18 V Klucz udarowy (1/2“) 57
18V Zakrętarka udarowa (1/4") 57
18V Zakrętarka udarowa (1/4") 57
Przystawka do cięcia blachy do zakrętarek udarowych 1/4" 57
18V Klucz udarowy (1/2") 58
18V Klucz udarowy (1/2") 58
18V Klucz udarowy (1/2") 58
18V Klucz udarowy (1/2") 58
18 V Klucz udarowy (1/2“) 59
18V Klucz udarowy (3/4") 59

**GRZECHOTKI 59**
18V Grzechotka z otwartą głowicą (1/2“) 59
18V Grzechotka z otwartą głowicą (3/8“) 59

**WKRĘTARKA DO PŁYT G-K 60**
18V Wkrętarka uniwersalna 60
18V Wkrętarka do płyt G-K 60
Magazynek na wkręty do wkrętarki do płyt G-K 60
18V Wkrętarka do płyt G-K z magazynkiem na wkręty 60
18V 2-biegowa wiertarka kątowa 61

**MŁOTOWIERARKI SDS-PLUS 61**
18V Młotowiertarka SDS-plus® (16 mm) 61
18V Młotowiertarka SDS-plus® (24 mm) 61
18V Młotowiertarka SDS-plus® (24 mm) 62
18V Młotowiertarka SDS-plus® (24 mm) z odciągiem pyłu 62
18V Młotowiertarka SDS-plus® (26 mm) 62
Odciąg pyłu do akumulatorowych młotowiertarek DCH273 / DCH274 63
18V Młotowiertarka SDS-plus® (26 mm) 63

**18 V ZAGĘSZCZARKA DO BETONU 64**

**SZLIFIERKI KĄTOWE 65**
18V Szlifierka kątowa (125 mm) 64
18V Szlifierka kątowa o płaskiej głowicy (125 mm) 64

**SZLIFIERKA KĄTOWA I PILARKA TARCZOWA DO METALU 65**
18V FLEXVOLT ADVANTAGE Szlifierka kątowa (125 mm) 65
18V FLEXVOLT ADVANTAGE Szlifierka kątowa z regulacją obrotów (125 mm) 65
18V Pilarka tarczowa do metalu 65

**PILARKA TAŚMOWA, NOŻYCE DO CIĘCIA PRĘTÓW GWINTOWANYCH I BLACHY 66**
18V Pilarka taśmowa 66
18V Nożyce do prętów gwintowanych 66
18V Nożyce do blachy 66

**SZLIFIERKA PROSTA I POLERKI 67**
18V Szlifierka prosta 67
18V Polerka oscylacyjno-obrotowa (125 mm) 67
18V Polerka obrotowa (180 mm) 67

**SZLIFIERKI OSCYLACYJNE I PILARKI SZABLOWE 70**
18V Szlifierka mimośrodowa (125 mm) 68
18V Szlifierka oscylacyjna (108 x 115 mm) 68
18V Kompaktowa pilarka szablowa 68
18V Kompaktowa pilarka szablowa 69
18V Pilarka szablowa 69
18V FLEXVOLT ADVANTAGE Pilarka szablowa 69

**WYRZYNARKI 70**
18V Wyrzynarka z uchwytem za korpus 70
18V Wyrzynarka z górnym uchwytem 70
18V Jednoręczna pilarka tarczowa (38 mm) 70

**PILARKI TARCZOWE 71**
18V Pilarka tarczowa (55 mm) 71
18V Pilarka tarczowa (58 mm) kompatybilna z szyną prowadzącą 71
18V Pilarka tarczowa (64 mm) 71
18V FLEXVOLT ADVANTAGE Pilarka tarczowa (64 mm) 72
Szyny prowadzące i akcesoria 72

**STRUGI 73**
18V Pilarka ukosowa (184 mm) 73
18V Strug 73

**FREZARKA, MULTI-TOOL I ODKURZACZE 74**
18V Frezarka górnowrzecionowa 74
18V Narzędzie oscylacyjne MULTI-TOOL 74
18V Odkurzacz ręczny 74
18 V Odkurzacz ręczny klasy L 74
18V Uniwersalny odkurzacz do pyłu 75
Odkurzacz akumulatorowo-sieciowy 75
18V Szlifierka do tynków i gładzi gipsowych 75

**SMAROWNICA I PISTOLET DO MAS 76**
18V Smarownica 76
18V Pistolet do mas uszczelniających 76

**GWOŹDZIARKI AKUMULATOROWE I AKCESORIA 77**
18V Gwoździarka (64 mm) 77
18V Gwoździarka (90 mm) 77
18V Gwoździarka (90 mm) 77
18 V Gwoździarka wykończeniowa (16Ga) 78
18 V Gwoździarka wykończeniowa rozstaw 78
18 V Gwoździarka wykończeniowa (15Ga) 78
18 V Gwoździarka do betonu 78

**ZSZYWACZE AKUMULATOROWE 79**
18 V Zszywacz dla elektryków 79
18 V Zszywacz do ogrodzeń 79
18 V Zszywacz 79

**GWOŹDZIARKA DO PAPY, OPALARKA I KOMPRESOR 80**
18V Gwoździarka do papy (45 mm) 80
18V Opalarka 80
18V Kompresor uniwersalny 80

**WENTYLATOR I OŚWIETLENIE 81**
18V Wentylator 81
18V Lampa led z obrotową głowicą 81
18V Reflektor led z obrotową głowicą 81
18V Lampa led z obrotową głowicą 81
18V Lampa LED do oświetlenia miejsca pracy 82
18 / 12V Lampa teleskopowa LED 82
18V Lampa LED TOOL CONNECT 83
18V Reflektor LED na statywie 83

**ELEKTRONARZĘDZIA OGRODOWE 18V 83**
18V Dmuchawa 83
18V Dmuchawa 84
18V Pilarka łańcuchowa (30 cm) 84
18 V Sekator 84
Pilarka łańcuchowa na wysięgniku 85
Nożyce do żywopłotu 85
18V Pilarka łańcuchowa z wysięgnikiem 85
18V Nożyce do żywopłotu (55 cm) 85
18V Nożyce do żywopłotu (55 cm) na wysięgniku 86
18V Podkaszarka do trawy 86
18V Kosiarka do trawy (48 cm) 87

**ZESTAWY COMBO 88**
2 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 2 Ah 88
2 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah 88
2 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah 89
2 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah 89
3 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah 89
3 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah 90
4 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah 90

**ZESTAWY COMBO - 3 LUB 4 NARZĘDZIA 90**

**ZESTAWY COMBO - 8 narzędzi 91**
8 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah 91
8 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah 92

**SYSTEM AKUMULATOROWY XR 12V 94**

**SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA AKUMULATOROWE I SIECIOWE 122**

**WIERTARKO-WKRĘTARKI I WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE 96**
12V 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 96
12V Wiertarko-wkrętarka z 4 uchwytami narzędziowymi 96
12V Wiertarko-wkrętarka udarowa 96

**AKUMULATOROWE KLUCZE UDAROWE 97**
12V Klucz udarowy (1/2" lub 3/8") 97
12V Klucz udarowy (1/2" lub 3/8") w specjalnej obudowie 97
12V Klucz udarowy (3/8") 97
12V Zakrętarka udarowa (1/4") 98
Przystawka do cięcia blachy do zakrętarek udarowych 1/4" 98
12V Zakrętarka (1/4") 98
12V Kompaktowa pilarka szablowa 98

**AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKA**

**SDS-PLUS®, GRZECHOTKI, PILARKA TARCZOWA I LAMPY 99**
12V Grzechotka z otwartą głowicą (3/8") 99
12V Grzechotka z otwartą głowicą (1/4") 99
12V Młotowiertraka SDS-plus® (14 mm) 99
12V Pilarka tarczowa (47 mm) 99
12V / 3 Ah Akumulator-ZESTAWY COMBO 100
12V / 3 Ah Akumulator-ZESTAWY COMBO 100
12 / 18V Lampa teleskopowa LED 100
12V Lampa LED 101
7,2V Wkrętak żyroskopowy z 2-pozycyjną rękojeścią 101

**RADIA MULTI-V 103**
Kompaktowe radio budowlane 103
Kompaktowe radio budowlane 103
Radio przenośne 104
Radio z ładowarką 104
Radio z ładowarką TSTAK® 104
Radia multi-v 104
Radio multi-v, głośnik akumulatorowy 105
Radio z ładowarką TOUGHSYSTEM™ 105
Głośnik Bluetooth® 105

**ODKURZACZ SIECIOWO-AKUMULATOROWY 105**
Odkurzacz sieciowo-akumulatorowy 105

**AKUMULATORY I ŁADOWARKI 122**

**AKUMULATORY POWERSTACK 108**

**AKUMULATORY 54 / 18 V XR FLEXVOLT 109**
Akumulator 54V/18V 5.0Ah/15.0Ah XR Flexvolt / 270 Wh 109
Akumulator 54V/18V 3.0Ah/9.0Ah XR Flexvolt / 162 Wh 109
Akumulator 54V/18V 4.0Ah/12.0Ah XR Flexvolt / 216 Wh 109
Akumulator 54V/18V 2.0Ah/6.0Ah XR Flexvolt / 108 Wh 109
Akumulator 18 V XR / 5 Ah z Bluetooth® 110
Akumulator 18 V XR / 5 Ah 110
Akumulator 18 V XR / 2 Ah 110
Akumulatory 18 V XR z Bluetooth® 110
Akumulator 18 V XR / 5 Ah (w specjalnej obudowie) 110
Akumulator 18 V XR / 2 Ah (w specjalnej obudowie) 110

**AKUMULATORY 12V XR & AKUMULATOR 7,2V 111**
Akumulator 12 V XR / 5 Ah 111
Akumulator 12 V XR / 3 Ah 111
Akumulator 12 V XR / 2 Ah 111
Akumulator 7,2 V / 1 Ah 111
12 V XR-Akumulator / 5 Ah (w specjalnej obudowie) 111
12 V XR-Akumulator / 3 Ah (w specjalnej obudowie) 111
Szybka ładowarka do akumulatorów 18 V XR i FLEXVOLT XR 112
Ładowarka do akumulatorów 18 V XR i FLEXVOLT XR z wtyczką samochodową 112
Szybka ładowarka do akumulatorów 18 V XR i FLEXVOLT XR 112
Adapter USB do ładowania akumulatorów XR 112
Szybka ładowarka do akumulatorów 18 V XR i FLEXVOLT XR 113
Podwójna szybka ładowarka do akumulatorów 18 V XR i FLEXVOLT XR 113
Poczwórna szybka ładowarka do akumulatorów 18 V XR i FLEXVOLT XR 113
Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką i kufrem T STAK™ 114

**ZESTAWY STARTOWE AKUMULATORÓW XR FLEXVOLT 115**
Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką 115
Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką i kufrem T STAK™ 115
Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z podwójną ładowarką 115
Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką 115
Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką 116
Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką i kufrem T STAK™ 116
Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką 116
Zestaw 3 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką 116
Zestaw 2 akumulatorów XR 18 V z ładowarką 117
Zestaw 3 akumulatorów XR 18 V z ładowarka 117
Zestaw 2 akumulatorów XR 18 V z ładowarką 117
Zestaw 3 akumulatorów XR 18 V z ładowarką 117

**ELEKTRONARZĘDZIA SIECIOWE 122**

**WIERTARKI 122**
Wiertarka 1 biegowa (550 W) 122
Wliertarka 1 biegowa (701 W) 122
Wiertarka 2 biegowa (770 W) 122

**WIERTARKI UDAROWE 123**
Wiertarka udarowa 2 biegowa do wiercenia wiertami koronowymi (1300 W) 123
Wiertarka udarowa 1 biegowa (650 W) 123
Wiertarka udarowa 2 biegowa do (1100 W) ze sprzęgłem bezpieczeństwa 123

**KLUCZ UDAROWY, WKRĘTARKA I MIESZADŁO 125**
Klucz udarowy (1/2") 125
Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych 125
Mieszadło 125

**MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS® 127**
Młotowiertarka SDS-plus® (26 mm) 127
Młotowiertarka SDS-plus® (26 mm) 127
MłotowiertarkaSDS-plus® (28 mm) 127
Młotowiertarka SDS-plus® (30 mm) 128
Młotowiertarka SDS-plus® (30 mm) 128
Młotowiertarka SDS-plus® z systemem odsysania pyłu (30 mm) 128
Młotowiertarka SDS-plus® (32 mm) 129
Młotowiertarka SDS-plus® (32 mm) 129
Młot kujący SDS-plus®, klasy 4 kg 129

**MŁOTOWIERTARKI SDS-MAX® 131**
System odsysania pyłu SDS-plus® 130
Adapter do odsysania pyłu do odkurzaczy 130
Harmonijkowy odsysacz pyłu SDS-plus® 130

**MŁOTOWIERTARKI SDS-MAX® 131**
Młotowiertarka SDS-max® (40 mm) 131
Młotowiertarka SDS-max® (45 mm) 131
Młotowiertarka SDS-max® (48 mm) 131
Młotowiertarka SDS-max® (52 mm) 132
Odsysacz pyłu SDS-max® 132
System do odsysania pyłu podczas wiercenia i prac wyburzeniowych 132

**MŁOTY KUJĄCE SDS-MAX® 133**
Młot kujący 5 kg SDS-max® 133
Młot kujący 7 kg SDS-max® 133
Młot kujący 8 kg SDS-max® 133
Młot wyburzeniowy SDS-max® 10 kg 134
Młot wyburzeniowy SDS-max® 12 kg 134
Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 28 mm 134
Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 28 mm 135
Wózek transportowy do D25981K-QS 135
System do odsysania pyłu podczas prac wyburzeniowych 135

**SZLIFIERKI KĄTOWE 137**
Szlifierka kątowa 115 mm (800 W) 137
Szlifierka kątowa 125 mm (800 W) 137
Szlifierka kątowa 125 mm (900 W) z płaską obudową przekładni 137
Szlifierka kątowa 125 mm (900 W) 138
Szlifierka kątowa 125 mm (950 W) 138
Szlifierka kątowa 125 mm (1.010 W) 138
Szlifierka kątowa 125 mm (1.010 W) 139
Szlifierka kątowa 125 mm (1.200 W) 139
Szlifierka kątowa 125 mm (1.200 W) 139
Szlifierka kątowa 125 mm (1.400 W) 140
Szlifierka kątowa 125 mm (1.400 W) 140
Szlifierka kątowa 125 mm (1.500 W) 140
Szlifierka kątowa 125 mm (1.500 W) 141
Szlifierka kątowa 125 mm (1.700 W) 141
Szlifierka kątowa 125 mm (1.700 W) 141
Szlifierka kątowa 125 mm (1.700 W) 142
Osłona 125 mm do szlifowania powierzchni 142
Osłona 125 mm do cięcia betonu 142
Zestawy 125 mm do szlifowania betonu - strona 135 142
Szlifierka kątowa 150 mm (1.400 W) 143
Szlifierka kątowa 180 mm (2.400 W) 143
Szlifierka kątowa 230 mm (2.600 W) 143
Szlifierka kątowa 230 mm (2.600 W) 144
Szlifierka kątowa 230 mm (2.600 W) 144
Osłona 230 mm do cięcia betonu 144

**SZLIFIERKI PROSTE I PILARKA DO METALU 146**
Szlifierka prosta (450 W) 146
Szlifierka prosta (1.300 W) 146
Pilarka do metalu 355 mm 146

**PRZECINARKA ŚCIERNICOWA, POLERKA I OPALARKA 147**
Przecinarka ścierniczowa 355 mm 147
Polerka 180 mm 147
Opalarka 1.800 / 2.000 W 147

**ZESTAW DO SZLIFOWANIA BETONU I PIŁY DO PŁYTEK CERAMICZNYCH 149**
Zestaw do szlifowania betonu 125 mm 149
Ręczna przecinarka do płytek ceramicznych 110 mm 149
Przecinarka do płytek ceramicznych 250 mm 149
Stojak do przecinarki do płytek ceramicznych 149

**PILARKI ALLIGATOR® 150**
Pilarka ALLIGATOR® (295 mm) 150
Pilarka ALLIGATOR® (430 mm) 150
Pilarka ALLIGATOR® (430 mm) 150
Pilarka ALLIGATOR® (430 mm) 151

**PILARKI SZABLOWE 151**
Pilarki szablowe 153
Kompaktowa pilarka szablowa 153
Pilarka szablowa 153

**WYRZYNARKI 154**
Wyrzynarka 154
Wyrzynarka 154
Wyrzynarka 154

**PILARKI TARCZOWE 155**
Pilarka tarczowa (55 mm) 155
Pilarka tarczowa (61 mm) do cięcia z szyną prowadzącą 155
Pilarka tarczowa (65 mm) 155
Pilarka tarczowa (67 mm) 156
Pilarka tarczowa (86 mm) 156

**ZAGŁEBIARKA I AKCESORIA DO ZAGŁĘBIAREK 157**
Zagłębiarka tarczowa (59 mm) do szyn prowadzących 157

**PILARKI UKOSOWE 159**
Pilarka ukosowa 216 mm (1.300 W) 159
Pilarka ukosowa 216 mm (1.400 W) 159
Pilarka ukosowa 216 mm (1.800 W) 159
Pilarka ukosowa 216 mm (1.600 W) 160

Pilarka ukosowa 216 mm (1.600 W) 160
Pilarka ukosowa 250 mm (1.675 W) 160
Pilarka ukosowa 250 mm (1.850 W) 161
Pilarka ukosowa 305 mm (1.675 W) 161
Pilarka ukosowa 305 mm (1.675 W) z napędem hybrydowym 161
Pilarka stołowo-ukosowa 305 mm (1.500 W) 162
Pilarka stołowo-ukosowa 305 mm (1.600 W) 162
Pilarka stołowo-ukosowa 305 mm (1.600 W) 162

**STANOWISKA ROBOCZE 163**
Uniwersalne stanowisko robocze 163
Uniwersalne stanowisko robocze 163
Uniwersalne stanowisko robocze 163
Universalny stół roboczy 164

**PILARKI UNIWERSALNE 165**
Pilarka uniwersalna 250 mm (2.000 W) 165
Pilarka uniwersalna 305 mm (2.000 W) 165

**PILARKI STOŁOWE 167**
Pilarka stołowa 210 mm 167
Pilarka stołowa 250 mm 167
Mobilne stanowisko robocze 167

**PILARKI RAMIENIOWE I TAŚMOWE 168**
Podstawa robocza 168
Adapter AirLock Y 168
Ramieniowa pilarka tarczowa 300 mm (230 V / 2.000 W) 168
Ramieniowa pilarka tarczowa 3350 mm (400 V / 4.000 W) 169
Pilarka taśmowa 155 mm (750 W) 169
Pilarka taśmowa 200 mm (1.000 W) 169

**SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE I OSCYLACYJNE 171**
Szlifierka mimośrodowa 125 mm 171
Szlifierka oscylacyjna 108 x 115 mm 171

**FREZARKI 172**
Frezarka do wpustów typu „LAMELLO" 171
Frezarka górnowrzecionowa 900 W 172
Frezarka górnowrzecionowa 900 W z wymiennymi stopami 172
Frezarka górnowrzecionowa 900 W 172
Frezarka górnowrzecionowa 1.100 W 173
Frezarka górnowrzecionowa 1.400 W 173
Frezarka górnowrzecionowa 2.300 W 173
Akcesoria do frezarek górnowrzecionowych 174

**NARZĘDZIA OSCYLACYJNE I STRUGARKI 175**
Narzędzie oscylacyjne Multi-Tool 175
Narzędzie oscylacyjne Multi-Tool - zestaw 175
Strug (82 mm) 175
Strug (82 mm) 176
Przenośna - grubościówka 176
Przenośna - grubościówka 176

**ODSYSANIE PYŁU 178**
18V Odkurzacz ręczny 180
18V Uniwersalny odkurzacz do pyłu 180
Odkurzacz akumulatorowo-sieciowy 180
54V Odkurzacz do pracy na mokro/sucho klasy M 181
Odkurzacz przemysłowy 38 l - klasa M 181
Odkurzacz przemysłowy 30 l - klasa L 181
Harmonijkowy odsysacz pyłu SDS-plus® 182
Odciąg pyłu do akumulatorowych młotowiertarek DCH273 / DCH274 182
System odsysania pyłu SDS-plus® 182
Odciągi pyłu do młotowiertarek SDS-max® i młotów wyburzeniowych 183
Adapter do odsysania pyłu do odkurzaczy 183
Odsysacz pyłu SDS-max® 183
System do odsysania pyłu podczas wiercenia i prac wyburzeniowych 183
System do odsysania pyłu podczas prac wyburzeniowych 183
Osłona 125 mm do szlifowania powierzchni 184
Osłona 125 mm do cięcia betonu 184
Osłona 230 mm do cięcia betonu 184
Adapter AirLock Y 185

**LASERY, DALMIERZE, AKCESORIA 186**

Lasery krzyżowe, zielony 188
Lasery krzyżowe, czerwony 188
Akumulatorowy laser krzyżowy, zielony 188
Akumulatorowy laser krzyżowy, czerwony 188

**AKUMULATOROWE LASERY KRZYŻOWE 189**
18 V Laser 3 X 360° 189
Akumulatorowy laser krzyżowy, zielony 189
2 punktowy laser krzyżowy, czerwony 190
Akumulatorowy 2 punktowy laser krzyżowy, zielony 190
Akumulatorowy 2 punktowy laser krzyżowy, czerwony 190
Akumulatorowy 5 punktowy laser krzyżowy, zielony 191
Akumulatorowy 5 punktowy laser krzyżowy, czerwony 191
Akumulatorowy 5 punktowy laser krzyżowy, zielony 192
Laser samopoziomujący 360° + linia pionowa, czerwony 192
Laser samopoziomujący 2 x 360°, zielony 192
Laser samopoziomujący 2 x 360°, czerwony 193
Laser samopoziomujący 3 x 360°, czerwony 193
Laser samopoziomujący 3 x 360°, zielony 193
Laser samopoziomujący 3 x 360°, czerwony 194
Laser samopoziomujący 3 x 360°, zielony 194

**LASERY ROTACYJNE 195**
Akumulatorowy 1 punktowy laser obrotowy, czerwony 195
Akumulatorowy 2 punktowy laser obrotowy, zielony 195
Akumulatorowy 2 punktowy laser obrotowy, czerwone 195
Akumulatorowy 2 punktowy laser obrotowy, zielony 195
Akumulatorowy 2 punktowy laser obrotowy, czerwony 196

**DALMIERZE LASEROWE 196**
Dalmierz laserowy (100 m) 196
Dalmierz laserowy (50 m) 196
Dalmierz laserowy (100 m) 196
Dalmierz laserowy (50 m) 197
Dalmierz laserowy (30 m) 197
Dalmierz laserowy (30 m) 197
Dalmierz laserowy (30 m) 197
Taschen-Dalmierz laserowy (16 m) 198
Kieszonkowy dalmierz laserowy (16 m) 198
Dalmierz laserowy (30 m) 198
Niwelator półautomatyczny 198

**AKCESORIA DO LASERÓW I NIWELATORÓW 199**
Podstawa uchylna do lasera obrotowego 199
Tarcza celownicza, zielona 199
Detektor czerwonej wiązki laserowej - do 50 m 199
Detektor do czerwonych laserów rotacyjnych 199
Łata pomiarowa - aluminiowa 199
Statyw aluminiowy - mocowanie 5/8" 199
Tarcza celownicza, czerwona 199
Okulary ochronne - zielone 199
Detektor zielonej wiązki laserowej - do 50 m 199
Drążek teleskopowy - mocowanie 1/4" 199
Statyw aluminiowy - mocowanie 5/8" 199
Statyw aluminiowy - mocowanie 1/4" 199

**PRZECHOWYWANIE 200**

**SYSTEM T STAK 202**
Skrzynia T STAK™ I (skrzynka narzędziowa z organizerem) 202
Skrzynia T STAK™ II (skrzynka narzędziowa) 202
Skrzynia T STAK™ III (skrzynka narzędziowa z szufladą) 202
Skrzynia T STAK™ IV (skrzynka narzędziowa z 2 szufladami) 203
Skrzynia T STAK™ VI (wysoka skrzynka narzędziowa) 203
Skrzynia T STAK™ VII 203
Skrzynia T STAK™ Combo (podwójna skrzynia narzedziowa) 204
Organizer T STAK™ 204
Skrzynia otwarta T STAK™ 204
T STAK™ Miękka otwarta torba narzędziowa 204
Wkładka do skrzyni na akumulatory i ładowarki 205
Płyta na odkurzacz do mocowania skrzyń T STAK™ 205
Wkładka piankowa T STAK™ 205
T STAKTM Podkładka do notowania 205
Wózek platformowy T STAK™ 206
Wózek transportowy T STAK™ 206
Torba narzędziowa otwarta 206
Radioodbiornik akumaltorowo - sieciowy T STAK™ 206

**WKŁADKI I AKCESORIA DO SYSTEMU STAK™ 207**
Specyficzne dla narzędzi akumulatorowych (bez akumulatorów) i sieciowych wkładki z tworzywa sztucznego do skrzynek T STAK™ 207

**TOUGHSYSTEM 2.0 208**
Skrzynia TOUGHSYSTEM 2.0 DS165 208
Skrzynia TOUGHSYSTEM 2.0 DS300 208
Skrzynia TOUGHSYSTEM 2.0 DS400 208
Skrzynia na kołach TOUGHSYSTEM 2.0 DS450 209
Skrzynia organizer TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 209
Organizer TOUGHSYSTEM 2.0 209
Taca TOUGHSYSTEM 2.0 209
Taca głęboka TOUGHSYSTEM 2.0 210
Wkładka piankowa TOUGHSYSTEM 210
Wózek transportowy DS CARRIER 210
Akcesoria do wózka DS CARRIER 210
Zestaw 4 w 1 TOUGHSYSTEM 2.0 211
Radio akumulatorowo-sieciowe TOUGHSYSTEM 211
Wiertła udarowe sds-plus® High Performance 218
Wiertła z odsysaniem SDS-plus® 219

# SPIS TREŚCI – AKCESORIA


**WIERCENIE UDAROWE I DŁUTOWANIE 214**
Wiertła udarowe EXTREME®
z pełną głowicą z węglików spiekanych sds-plus® 214
Wiertła udarowe EXTREME®
z pełną głowicą z węglików spiekanych sds-plus® 215
Wiertła udarowe sds-plus® extreme®4 216
Wiertła udarowe sds-plus® extreme®2 216
Wiertła udarowe sds-plus® extreme®2 217
Wiertła udarowe sds-plus® extreme®2 218
Wiertła udarowe sds-plus® High Performance 218
Wiertła z odsysaniem SDS-plus® 219
Wiertła udarowe z pełną głowicą z węglika EXTREME® sds-max® 220
Wiertła udarowe sds-max® extreme® 221
Wiertła z odsysaniem sds-max® 222
Adaptery do młotowiertarek SDS 222
Wiertła koronowe / adapter i akcesoria SDS-plus® 222
Wiertła koronowe / adapter i akcesoria SDS-Max® 223
Dłuta xlr® 223
Dłuta sds-plus® 224
Dłuta sds-max® 224
Dłuta High Performance SDS-max® 225
Dłuta sześciokątne 225
Wiertła do kamienia extreme® 226
Wiertła do kamienia 227
Wiertła do płytek ceramicznych extreme diamant® 228

**WIERCENIE W METALU 229**
Wiertła do metalu HSS-Co EXTREME® 230
Wiertła do metalu HSS-G EXTREME®2 231
Wiertła do metalu HSS-G black & gold® 232
Wiertła do metalu HSS-G EXTREME®2 233
Wiertła do metalu HSS-G High Performance 233
Wiertła stopniowe hss-g extreme impact® 234
Wiertła do metalu hss-tin EXTREME impact® 234
Wiertła do metalu black & gold® HEX 235

**WIERCENIE W DREWNIE 236**
Spiralne wiertła do drewna ze stali CV 237
Wiertła kręte 238
Wiertła szalunkowe 239
Wiertła puszkowe 240
Wiertła do drewna EXTREME® 241
Wiertła piórowe extreme impact® 242

**OTWORNICE I AKCESORIA WIERTARSKIE 243**
Otwornice z zębami z węglików spiekanych 243
Końcówka pilotująca Multi Material TCT 243
Otwornice bi-metalowe extreme® 244
Otwornice bi-metalowe extreme® 245
Trzpienie szybkiego mocowania
i akcesoria do otwornic bimetalowych extreme® 246
Nożyce do blachy - adapter do zakrętarki udarowej 246
Akcesoria do wiertarek 246

**WKRĘCANIE I ZAKRĘCANIE 248**
Końcówki wkrętarskie extreme flextorq™ 248
Końcówki wkrętarskie extreme flextorq™ 249
Zestawy końcówek wkrętarskich extreme flextorq™ 249
Zestawy końcówek wkrętarskich extreme flextorq™ 250
Przystawka kątowa do wkrętarek udarowych 1/4" extreme impact® 250
Końcówki wkrętarskie Torsion 251
Zestawy z końcówkami wkrętarskimi Torsion 252
Noszak T STAK™ 252
Akcesoria do wkrętarek do suchej zabudowy 252
Nasadki udarowe extreme impact® 253
Adaptery extreme impact® 253
Nasadki do wkrętarek 1/4" 254
Uchwyt do nasadek wkrętarskich 1/4" (6,35 mm)` 254
System szybkiej wymiany 254

**TARCZE PILARSKIE 255**
Tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych extreme® 257
Tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych XR extreme® runtime 258
Specjalne tarcze pilarskie do DCS365 extreme® 258
Tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych extreme® 258
Tarcze pilarskie do metalu do pilarek stacjonarnych 259
Tarcze pilarskie do pilarek ramieniowych extreme® 259
Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych 259
Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych 260
Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych extreme® 261
Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych XR extreme® runtime 261
Tarcze pilarskie do zagłębiarek extreme® 261
Tarcze pilarskie do zagłębiarek XR extreme® runtime 262
Budowlane tarcze pilarskie do pilarek ręcznych 262
Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych
bez klina rozszczepiającego extreme® 262
Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych
bez klina rozszczepiającego extreme® 263
Tarcze pilarskie do akumualatorowych pilarek ręcznych extreme® 263
Tarcze pilarskie do metalu do akumulatorowych pilarek ręcznych 263
Budowlane tarcze pilarskie do akumulatorowych pilarek ręcznych 263
Tarcze pilarskie extreme® trespa 264
Tarcze pilarskie do włókno-cementu 264

**BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK 265**
Brzeszczoty XPC do wyrzynarek 266
Brzeszczoty do drewna HCS do wyrzynarek 267
Specjalny brzeszczot do wyrzynarki 267
Brzeszczoty do wyrzynarek do metalu HSS 268
Bimetalowe brzeszczoty do metalu do wyrzynarek extreme® 268
Brzeszczoty bimetalowe do wyrzynarek extreme® 269
Specjalne brzeszczoty do wyrzynarek extreme® 269

**BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH 270**
Brzeszczoty do pilarek szablowych XR extreme runtime™ 272
Brzeszczoty z węglików spiekanych
do pilarek szablowych extreme® 272
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych extreme® 273
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna 274
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna 274
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna 275
Brzeszczoty bimetalowe do pił szablowych do metalu 275
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu 276
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu (łamane) 276
Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych
do uniwersalnego zastosowania 277
Specjalne brzeszczoty do pilarek szablowych 277
Brzeszczoty do pilarek alligator® 278
Specjalne brzeszczoty do pilarek alligator® 279
XR extreme® runtime alligator® brzeszczoty specjalne 279

**CIĘCIE I FREZOWANIE 280**
Brzeszczoty do pilarek taśmowych 280
Ostrza do strugów 280
Frezy z węglików spiekanych 281
Frezy do rowków (HM) – Z2 281
Frezy zaokrąglające z łożyskiem kulkowym (HM) – Z2 281
Frez do rowków z węglików spiekanych 282
Zestawy frezów z uchwytem 8 mm 282

**USUWANIE MATERIAŁU 283**
Siatka ścierna extreme® 285
Uniwersalny papier ścierny 230 x 280 mm 285
Płótno ścierne do obróbki metalu 230 x 280 mm 286
Papier ścierny – Mocowanie na rzep 115 x 228 mm 286
Papier ścierny 93 x 230 mm 286
Papier ścierny – Mocowanie na rzep 93 x 190 mm 287
Papier ścierny 115 x 140 mm 287
Papier ścierny – Mocowanie na rzep 115 x 115 mm 288
Papier ścierny trójkątny – Mocowanie na rzep 93 x 93 mm 288
Rolki papieru ściernego 289
Taśmy ścierne do szlifierek taśmowych 289
Taśmy ścierne do szlifierek taśmowych 290
Taśmy ścierne do szlifierek taśmowych - krótkie 290
Taśmy ścierne do taśmowych szlifierek stacionarnych 290
Talerze szlifierskie – Mocowanie na rzep 291
Mimośrodowe talerze szlifierskie – Mocowanie na rzep 291
Ściernice listkowe 292
Talerze szlifierskie i polerskie 292
Futerka polerskie 292
Ściernice / tarcze do honowania 292
Szczotki druciane 293

**CIĘCIE I SZLIFOWANIE 295**
Tarcze do cięcia i szlifowania high performance 295
Tarcze do cięcia i szlifowania extreme® 296
Tarcze do cięcia metalu do przecinarki – płaska 296
Nakrętka szybkomocująca 296
Diamentowe tarcze do cięcia 298
Spiekane diamentowe tarcze do cięcia 298
Diamentowa tarcza do cięcia - zastosowanie
do przecinarki płytek 300
Diamentowa tarcza do cięcia EXTREME® -
zastosowanie do przecinarki do płytek DWC410 300
Diamentowe tarcze do cięcia metalu EXTREME® 300
Diamentowe tarcze do cięcia metalu EXTREME® 301
Diamentowe tarcze do cięcia XR extreme RUNTIME™ 301
Podwójna tarcza diamentowa extreme® 301
Tarcze diamentowe do szlifowania extreme® 302
Tarcza diamentowa do cięcia metalu diamond edge® 303
Diamentowe wiertła koronowe
do wiercenia na mokro (gwint wewnętrzny) 303
Akcesoria do narzędzia Multi-Tool 305
Akcesoria do narzędzia Multi-Tool 306

**MOCOWANIE 307**
Gwoździe 307
Gwoździe i zszywki 308
Gwoździ 309
Podkładki 310
Wkręty 310

**SYSTEM ToughCase 311**

**ZESTAWY AKCESORYJNE 317**
Zestawy wierteł udarowych 314
Zestawy wierteł do kamienia 315
Zestawy dłut SDS-plus® 315
Zestawy wierteł do płytek ceramicznych extreme diamant® 315
Zestawy wierteł do metalu EXTREME® 316
Zestawy wierteł do metalu 317
Zestaw wierteł do drewna 317
Zestaw otwornic 317
Zestawy końcówek wkrętarskich (bitów) 317
Zestawy końcówek wkrętarskich (bitów) 318
Zestawy końcówek wkrętarskich (bitów) 319
Zestawy nasadek udarowych 320
Tarcze pilarskie 320
Brzeszczoty do wyrzynarek 320
Zestaw bitów i wierteł z uchwytem szybkowymiennym 320
Zestawy brzeszczotów do pilarek szablowych 321
Zestawy frezów 321
Akcesoria do narzędzia wielofunkcyjnego Multi-Tool 322



# NA PIERWSZY RZUT OKA

**Poniżej prezentujemy Państwu przegląd naszych najważniejszych narzędzi z podziałem na rodzaje. Szczegółowe informacje dotyczące przedstawionych tutaj , a także innych produktów, znajdziecie w kolejnych rozdziałach tego katalogu.**

## WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE

### Wiertrako-wkrętarki akumulatorowe

| | DCD708D2T-QW | DCD791D2-QW / DCD791NT-XJ | DCD791P2-QW | DCD991P2-QW / DCD991NT-XJ | DCD701D2-QW / DCD701N-XJ | DCD703L2T-QW / DCD703NT-XJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 12 V lub 10,8 V | XR 12 V lub 10,8 V |
| **Rozmiar uchwytu** | 1,5–13 mm | 1,5–13 mm | 1,5–13 mm | 1,5–13 mm | 1,5–10 mm | 1,5–10 mm |
| **Maks. moment obrot. (h / w)** | 65 / 26 Nm | 70 / 27 Nm | 70 / 27 Nm | 95 / 66 Nm | 57,5 / 25,5 Nm | 57,5 / 25,5 Nm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 0–450 / 1.650 $min^{-1}$ | 0–550 / 2.000 $min^{-1}$ | 0–550 / 2.000 $min^{-1}$ | 0–450 / 1.300 / 2.000 $min^{-1}$ | 0–425 / 1.500 $min^{-1}$ | 0–425 / 1.500 $min^{-1}$ |
| **Waga (bez akumul.)** | 1,0 kg | 1,1 kg | 1,1 kg | 1,4 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **54** | **54** | **54** | **45** | **96** | **96** |

### Udarowe wiertrako-wkrętarki akumulatorowe

| | DCD709D2T-QW | DCD796D2-QW / DCD796NT-XJ | DCD796P2-QW | DCD996P2-QW / DCD996NT-XJ | DCD999NT-XJ | DCD706D2-QW / DCD706N-XJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 12 V lub 10,8 V |
| **Rozmiar uchwytu** | 1,5–13 mm | 1,5–13 mm | 1,5–13 mm | 1,5–13 mm | 1,5–13 mm | 1,5–10 mm |
| **Maks. moment obrot. (h / w)** | 65 / 26 Nm | 70 / 27 Nm | 70 / 27 Nm | 95 / 66 Nm | 127 / 68 Nm** | 57,5 / 25,5 Nm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 0–450 / 1.650 $min^{-1}$ | 0–550 / 2.000 $min^{-1}$ | 0–550 / 2.000 $min^{-1}$ | 0–450 / 1.300 / 2.000 $min^{-1}$ | 0–450 / 1.300 / 2.000 $min^{-1}$ | 0–425 / 1.500 $min^{-1}$ |
| **Częstość udaru bez obciąż.** | 0–7.650 / 0–28.050 $min^{-1}$ | 0–9.350 / 34.000 $min^{-1}$ | 0–9.350 / 34.000 $min^{-1}$ | 0–8.600 / 25.500 / 38.250 $min^{-1}$ | 0–8.600 / 25.500 / 38.250 $min^{-1}$ | 0–7.225 / 25.500 $min^{-1}$ |
| **Waga (bez akumul.)** | 1,1 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,0 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **55** | **55** | **55** | **55** | **56** | **96** |

***Wszystkie wersje D2 i D2T z 2 akumulatorami (12 lub 18 V / 2 Ah każdy) i szybką ładowarką systemową, wersja L2T z 2 akumulatorami (12 V / 3 Ah każdy) i szybką ładowarką systemową, wszystkie wersje P2 z 2 akumulatorami (18 V / 5 Ah każdy) i szybką ładowarką systemową **Przy zastosowaniu akumulatora FLEXVOLT (108 Wh lub 6 Ah)**

# AKUMULATOROWE WKRĘTRARKI, KLUCZE UDAROWE I MŁOTOWIERTARKI SDS-plus®

## Akumulatorowe wkrętarki i klucze udarowe*

| | 1/4" | | | 3/8" | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DCF809D2T-QW | DCF850NT-XJ | DCF801D2-QW | DCF903P2-QW / DCF903P1G-QW | DCF902D2-QW / DCF902D2K-QW |
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 12 V lub 10,8 V | XR 12 V lub 10,8 V | XR 12 V lub 10,8 V |
| **Uchwyt narzędziowy** | Gniazdo sześciokątne 1/4“ | Gniazdo sześciokątne 1/4“ | Gniazdo sześciokątne 1/4“ | Kwadrat zewnętrzny 3/8“ z pierścien. | Kwadrat zewnętrzny 3/8“ z pierścien. |
| **Maks. moment obrotowy** | 190 Nm | 206 Nm | 163 Nm | 340 Nm | 168 Nm |
| **Prędk. obrot. bez obciąż.** | 0–2.800 $min^{-1}$ | 0–1.000 / 2.800 / 3.250 $min^{-1}$ | 0–950 / 1.950 / 2.850 $min^{-1}$ | 0–2.850 $min^{-1}$ | 0–1.000 / 2.850 / 2.850 $min^{-1}$ |
| **Częstość udaru bez obciąż.** | 0–3.200 $min^{-1}$ | 0–400 / 2.800 / 3.800 $min^{-1}$ | 0–3.600 $min^{-1}$ | 0–3.250 $min^{-1}$ | 3.600 $min^{-1}$ |
| **Waga (bez akumul.)** | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | 0,8 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **57** | **57** | **98** | **97** | **97** |

| | 1/2" | | | | | 3/4" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DCF901P2-QW / DCF901P1G-QW | DCF880NT-XJ | DCF894NT-XJ / DCF894HNT-XJ | DCF899NT-XJ / DCF899P2-QW | DCF899HNT-XJ / DCF899HP2-QW | DCF897NT-XJ |
| **Akumulatory** | XR 12 V lub 10,8 V | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Uchwyt narzędziowy** | Kwadrat zewnętrzny 1/2“ z pierścieniem | Kwadrat zewnętrzny 1/2“ z kulką | Kwadrat zewnętrzny 1/2“ z kulką/ z pierścieniem | Kwadrat zewnętrzny 1/2“ z kulką | Kwadrat zewnętrzny 1/2“ z pierścieniem | Kwadrat zewnętrzny 3/4“ z pierścieniem |
| **Maks. moment obrotowy** | 340 Nm | 203 Nm | 200 / 447 Nm | 135 / 400 / 950 Nm | 135 / 400 / 950 Nm | 135 / 400 / 950 Nm |
| **Prędk. obrot. bez obciąż.** | 0–2.850 $min^{-1}$ | 0–2.300 $min^{-1}$ | 0–900 / 2.000 $min^{-1}$ | 0–400 / 1.200 / 1.900 $min^{-1}$ | 0–400 / 1.200 / 1.900 $min^{-1}$ | 0–400 / 1.200 / 1.900 $min^{-1}$ |
| **Częstość udaru bez obciąż.** | 0–3.250 $min^{-1}$ | 0–2.700 $min^{-1}$ | 0–3.100 $min^{-1}$ | 0–600 / 1.800 / 2.400 $min^{-1}$ | 0–600 / 1.800 / 2.400 $min^{-1}$ | 0–600 / 1.800 / 2.400 $min^{-1}$ |
| **Waga (bez akumul.)** | 0,9 kg | 1,0 kg | 1,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **97** | | **58** | **58** | **58** | **58** |

## Młotowiertraki akumulatorowe SDS-plus®*

| | DCH172NT-XJ | DCH072L2-QW / DCH072NT-XJ |
|---|---|---|
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 12 V lub 10,8 V |
| **Maks. energia udaru** | 1,4 J | 1,1 J |
| **Maks.śred. wierc. w betonie** | 16 mm | 14 mm |
| **Optymalny zakres wiercenia** | 4–10 mm | 4–10 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 1,8 kg | 1,7 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **61** | **99** |

***Wszystkie wersje D2 i D2T z 2 akumulatorami (12 lub 18 V / 2 Ah każdy) i szybką ładowarką systemową, wersja L2T z 2 akumulatorami (12 V / 3 Ah każdy) i szybką ładowarką systemową, wszystkie wersje P2 z 2 akumulatorami (18 V / 5 Ah każdy) i szybką ładowarką systemową **Przy zastosowaniu akumulatora FLEXVOLT (108 Wh lub 6 Ah)**

# MŁOTOWIERTARKI SDS-plus®

## Młotowiertraki akumulatorowe SDS-plus®*

| | DCH333X2-QW / DCH333NT-XJ | DCH334X2-QW | DCH335X2-QW | DCH417NT-XJ |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V | XR FLEXVOLT 54 V | XR FLEXVOLT 54 V | XR FLEXVOLT 54 V |
| **Maks. energia udaru** | 3,5 J | 3,5 J | 3,5 J | 4,5 J |
| **Maks.śred. wierc. w betonie** | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 32 mm |
| **Optymalny zakres wiercenia** | 10–20 mm | 10–20 mm | 10–20 mm | 10–24 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 3,8 kg | 3,9 kg | 5,2 kg | 4,2 kg |
| **Perform & Protect** | ● | ● | ● | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **29** | **29** | **30** | **30** |

| | DCH273NT-XJ / DCH273P2T-QW | DCH274P2T-QW | DCH275P2-QW | DCH283P2-QW / DCH283NT-XJ | DCH133NT-XJ |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Maks. energia udaru** | 2,1 J | 2,1 J | 2,1 J | 2,8 J | 2,6 J |
| **Maks.śred. wierc. w betonie** | 24 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| **Optymalny zakres wiercenia** | 6–12 mm | 6–12 mm | 6–12 mm | 10–16 mm | 8–14 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 2,5 kg | 2,7 kg | 4,1 kg | 3,8 kg | 1,6 kg |
| **Perform & Protect** | ● | ● | ● | ● | – |
| **Nr strony w katalogu** | **61** | **62** | **62** | **62** | **63** |

## Młotowiertraki SDS-plus®

| | D25033K-QS / D25133K-QS | D25134K-QS | D25144K-QS | D25333K-QS |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Moc pobierana** | 710 / 800 W | 800 W | 900 W | 950 W |
| **Maks. energia udaru** | 2,0 / 2,6 J | 2,8 J | 3,0 J | 3,5 J |
| **Maks.śred. wierc. w betonie** | 22 / 26 mm | 26 mm | 28 mm | 30 mm |
| **Maks. średnica wiertła koronowego w murze** | 50 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| **Optymalny zakres wiercenia** | 6–14 / 6–16 mm | 6–16 mm | 8–18 mm | 10–20 mm |
| **Waga** | 2,5 / 2,6 kg | 3,0 kg | 3,1 kg | 3,7 kg |
| **Perform & Protect** | – | – | – | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **113** | **113** | **113** | **114** |

| | D25334K-QS | D25335K-QS | D25413K-QS | D25417KT-QS |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Moc pobierana** | 950 W | 950 W | 1.000 W | 1.000 W |
| **Maks. energia udaru** | 3,5 J | 3,5 J | 4,2 J | 4,2 J |
| **Maks.śred. wierc. w betonie** | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 32 mm |
| **Maks. średnica wiertła koronowego w murze** | 65 mm | 65 mm | 100 mm | 100 mm |
| **Optymalny zakres wiercenia** | 10–20 mm | 10–20 mm | 12–22 mm | 12–22 mm |
| **Waga** | 3,9 kg | 5,1 kg | 4,2 kg | 4,2 kg |
| **Perform & Protect** | ● | ● | ● | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **127** | **128** | **129** | **129** |

***Wszystkie wersje P2 i P2T z 2 akumulatorami (każdy 18 V / 5 Ah) i szybką ładowarką systemową, wszystkie wersje X2 z 2 akumulatorami FLEXVOLT (162 Wh każdy) i szybką ładowarką systemową**

# PRZEGLĄD MŁOTOWIERTAREK SDS-MAX® I MŁOTÓW WYBURZENIOWYCH

## Akumulatorowe młoty udarowe SDS-max®*

| | DCH481X2-QW*/ DCH481N-XJ | DCH614X2-QW/ DCH614N-XJ | DCH735N-XJ | DCH775N-XJ |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V | XR FLEXVOLT 54 V | XR FLEXVOLT 54 V | XR FLEXVOLT 54 V |
| **Maks. energia udaru** | 6,1 J | 10,5 J | 13,3 J | 19,4 J |
| **Maks.śred. wierc. w betonie / wiertłem przebiciowym / koroną** | 40 / 65 / 100 mm | 45 / 65 / 125 mm | 48 / 80 / 125 mm | 52 / 80 / 150 mm |
| **Optymalny zakres wiercenia** | 16–30 mm | 25–35 mm | 25–38 mm | 28–42 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 5,4 kg | 6,8 kg | 8,5 kg | 9,5 kg |
| **Perform & Protect** | ● | ● | ● | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **29** | **31** | **31** | **32** |

## Młoty udarowe SDS-max®

| | D25481K-QS | D25614K-QS | D25733K-QS | D25773K-QS |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Moc pobierana** | 1.050 W | 1.350 W | 1.600 W | 1.700 W |
| **Maks. energia udaru** | 6,1 J | 10,5 J | 13,3 J | 19,4 J |
| **Maks.śred. wierc. w betonie / wiertłem przebiciowym / koroną** | 40 / 65 / 100 mm | 45 / 65 / 125 mm | 48 / 80 / 125 mm | 52 / 80 / 150 mm |
| **Optymalny zakres wiercenia** | 16–30 mm | 25–35 mm | 25–38 mm | 28–42 mm |
| **Waga** | 5,9 kg | 7,8 kg | 9,5 kg | 10,6 kg |
| **Perform & Protect** | ● | ● | ● | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **131** | **131** | **131** | **132** |

## Młoty kujące SDS-plus® i SDS-max®

| | D25430K-QS | D25810K-QS | D25832K-QS | D25872K-QS |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Uchwyt narzędziowy** | SDS-plus® | SDS-max® | SDS-max® | SDS-max® |
| **Moc pobierana** | 1.000 W | 1.050 W | 1.350 W | 1.600 W |
| **Maks. energia udaru** | 4,2 J | 7,1 J | 10,5 J | 13,3 J |
| **Waga** | 4,0 kg | 5,6 kg | 7,4 kg | 9,3 kg |
| **Perform & Protect** | ● | ● | ● | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **129** | **133** | **133** | **133** |

## Młoty wyburzenioiwe

| | D25902K-QS | D25951K-QS | D25960K-QS | D25981K-QS |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Uchwyt narzędziowy** | SDS-max® | SDS-max® | Sześciokątne 28 mm | Sześciokątne 28 mm |
| **Moc pobierana** | 1.550 W | 1.600 W | 1.600 W | 2.100 W |
| **Maks. energia udaru** | 19 J | 24 J | 35 J | 62 J |
| **Waga** | 10,5 kg | 13,3 kg | 18,4 kg | 31,0 kg |
| **Perform & Protect** | ● | ● | ● | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **134** | **134** | **134** | **135** |

***Wszystkie wersje X2 z 2 akumulatorami FLEXVOLT (162 Wh każdy) i szybką ładowarką systemową.**

# SZLIFIERKI KĄTOWE

## Akumulatorowe szlifierki kątowe 125 mm

| | DCG418NT-XJ | DCG405NT-XJ | DCG406NT-XJ | DCG405FNT-XJ | DCG409NT-XJ | DCG409VSNT-XJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |  |  |  |  |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | | | | |
| **Maks. średn. tarczy** | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 9.000 $min^{-1}$ | 9.000 $min^{-1}$ | 9.000 $min^{-1}$ | 9.000 $min^{-1}$ | 9.000 $min^{-1}$ | 3.000 - 9.000 $min^{-1}$ |
| **Waga (bez akumul.)** | 2,1 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1.85 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **33** | **64** | **64** | **64** | **65** | **65** |

## Szlifierki kątowe 115 i 125 mm (800 do 1.200 W)

| | DWE4056-QS | DWE4057-QS | DWE4157F-QS | DWE4157-QS | DWE4117-QS | DWE4203-QS | DWE4207-QS | DWE4217-QS | DWE4227-QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Moc pobierana** | 800 W | 800 W | 900 W | 900 W | 950 W | 1.010 W | 1.010 W | 1.200 W | 1.200 W |
| **Maks. średn. tarczy** | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 11.800 $min^{-1}$ | 11.800 $min^{-1}$ | 11.800 $min^{-1}$ | 11.800 $min^{-1}$ | 12.000 $min^{-1}$ | 11.000 $min^{-1}$ | 11.000 $min^{-1}$ | 11.000 $min^{-1}$ | 11.000 $min^{-1}$ |
| **Waga** | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,0 kg | 2,2 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,2 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **137** | **137** | **137** | **138** | **138** | **138** | **139** | **139** | **139** |

## Szlifierki kątowe 125 i 125 mm (1.400 do 1.700 W)

| | DWE4233-QS | DWE4237-QS / DWE4237K-QS | DWE4277-QS | DWE4257-QS | DWE4347-QS | DWE4357-QS | DWE4369-QS | DWE4238-QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Moc pobierana** | 1.400 W | 1.400 W | 1.500 W | 1.500 W | 1.700 W | 1.700 W | 1.700 W | 1.400 W |
| **Maks. średn. tarczy** | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 11.500 $min^{-1}$ | 11.500 $min^{-1}$ | 10.500 $min^{-1}$ | 2.800 – 10.000 $min^{-1}$ | 10.500 $min^{-1}$ | 2.200 – 10.500 $min^{-1}$ | 1.800 – 8.000 $min^{-1}$ | 9.300 $min^{-1}$ |
| **Waga** | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,7 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **140** | **140** | **140** | **141** | **141** | **141** | **142** | **143** |

## Szlifierki kątowe 180 i 230 mm (2.400 do 2.600 W)

| | DWE4557-QS | DWE4579-QS | DWE4579R-QS | DWE496-QS |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| **Moc pobierana** | 2.400 W | 2.600 W | 2.600 W | 2.600 W |
| **Maks. średn. tarczy** | 180 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 8.500 $min^{-1}$ | 6.500 $min^{-1}$ | 6.500 $min^{-1}$ | 6.500 $min^{-1}$ |
| **Waga** | 6,5 kg | 6,6 kg | 6,6 kg | 5,4 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **143** | **143** | **144** | **144** |

# PILARKI RĘCZNE

## Akumulatorowe pilarki szablowe

| | DCS389NT-XJ | DCS369NT-XJ | DCS367NT-XJ | DCS382NT-XJ |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Częstość skoków bez obciąż.** | 0–3.000 $min^{-1}$ | 0–2.800 $min^{-1}$ | 0–2.900 $min^{-1}$ | 0–3.200 $min^{-1}$ |
| **Długość skoku** | 29 mm | 16 mm | 28,6 mm | 28,6 mm |
| **Maks wydajność cięcia w drewnie / stali i rurach / PVC** | 300 / 160 / 130 mm | 90 / 40 / 90 mm | 300 / 100 / 160 mm | 300 / 130 / 160 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 3,5 kg | 1,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **34** | **68** | **69** | **69** |

## Akumulatorowe pilarki szablowe

| | DCS386NT-XJ | DCS312NT-XJ / DCS312D2-QW |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 12 V lub 10,8 V |
| **Częstość skoków bez obciąż.** | 0–3.000 $min^{-1}$ | 0–2.800 $min^{-1}$ |
| **Długość skoku** | 29 mm | 16 mm |
| **Maks wydajność cięcia w drewnie / stali i rurach / PVC** | 300 / 160 / 130 mm | 90 / 40 / 90 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 2,9 kg | 1,2 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **69** | **98** |

## Pilarki szablowe

| | DWE357K-QS | DWE305PK-QS |
|---|---|---|
| |  |  |
| | 1.050 W | 1.100 W |
| **Częstość skoków bez obciąż.** | 0–2.800 $min^{-1}$ | 0–2.800 $min^{-1}$ |
| **Długość skoku** | 29 mm | 29 mm |
| **Maks wydajność cięcia w drewnie / stali i rurach / PVC** | 280 / 100 / 130 mm | 280 / 100 / 130 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 3,2 kg | 3,5 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **153** | **153** |

## Wyrzynarki akumulatorowe

| | DCS335NT-XJ | DCS334NT-XJ |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Częstość skoków bez obciąż.** | 1.000–3.200 $min^{-1}$ | 0–3.200 $min^{-1}$ |
| **Długość skoku** | 26 mm | 26 mm |
| **Maks. kąt odchylenia od pionu** | 45° | 45° |
| **Maks. głęb. cięcia w drewnie / aluminium / stali / metalach nieżelaz.** | 135 / 25 / 10 / – mm | 135 / 25 / 10 / – mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 2,1 kg | 2,1 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **70** | **70** |

## Wyrzynarki

| | DW343K-QS | DW333KT-QS | DW331KT-QS |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | 550 W | 701 W | 701 W |
| **Częstość skoków bez obciąż.** | 1.900–3.100 $min^{-1}$ | 800–3.100 $min^{-1}$ | 0–3.100 $min^{-1}$ |
| **Długość skoku** | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
| **Maks. kąt odchylenia od pionu** | 45° | 45° | 45° |
| **Maks. głęb. cięcia w drewnie / aluminium / stali / metalach nieżelaz.** | 85 / – / 10 / 20 mm | 130 / 30 / 12 / – mm | 130 / – / 12 / 30 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 2,0 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **154** | **154** | **154** |

# PILARKI RĘCZNE

## Akumulatorowe pilarki tarczowe

| | DCS579NT-XJ | DCS578NT-XJ | DCS571NT-XJ | DCS391NT-XJ |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V | XR FLEXVOLT 54 V | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45°** | 61 / 44 mm | 67 / 57 mm | 38 / 25 mm | 55 / 42,1 mm |
| **Rozmiar tarczy** | 190 x 30 mm | 190 x 30 mm | 115 x 9,5 mm | 165 x 20 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 5.800 $min^{-1}$ | 5.800 $min^{-1}$ | 4.500 $min^{-1}$ | 3.700 $min^{-1}$ |
| **Maks. kąt odchylenia od pionu** | 57° | 57° | 45° | 50° |
| **Waga (bez akumul.)** | 3,0 kg | 3,0 kg | 2,5 kg | 3,3 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **34** | **34** | **70** | **71** |

| | DCS572NT-XJ | DCS570NT-XJ | DCS573NT-XJ | DCS512P2-QW / DCS512NT-XJ |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 12 V lub 10,8 V |
| **Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45°** | 58 / 44 mm | 64 / 57 mm | 64 / 57 mm | 47 / 33 mm |
| **Rozmiar tarczy** | 184 x 16 mm | 184 x 16 mm | 190 x 30 mm | 140 x 20 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 5.500 $min^{-1}$ | 5.500 $min^{-1}$ | 5.500 $min^{-1}$ | 3.600 $min^{-1}$ |
| **Maks. kąt odchylenia od pionu** | 57° | 50° | 50° | 50° |
| **Waga (bez akumul.)** | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,1 kg | 2,0 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **71** | **71** | **72** | **99** |

## Pilarki tarczowe

| | DWE550-QS | DWE560-QS | DWE575K-QS | DWE576K-QS / DWE576KR-QS | D23700-QS |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| **Moc pobierana** | 1.200 W | 1.350 W | 1.600 W | 1.600 W | 1.750 W |
| **Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45°** | 55 / 35 mm | 65 / 42 mm | 67 / 49 mm | 61 / 43 mm | 86 / 62 mm |
| **Rozmiar tarczy** | 165 x 20 mm | 184 x 16 mm | 190 x 30 mm | 190 x 30 mm | 235 x 30 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 5.500 $min^{-1}$ | 5.500 $min^{-1}$ | 5.200 $min^{-1}$ | 5.200 $min^{-1}$ | 4.700 $min^{-1}$ |
| **Maks. kąt odchylenia od pionu** | 48° | 48° | 57° | 57° | 45° |
| **Waga** | 3,6 kg | 3,7 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 8,4 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **155** | **155** | **156** | **155** | **156** |

## Zagłębiarka akumulatorowa

| | DCS520NT-XJ |
|---|---|
| |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V |
| **Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45°** | 59 / 55 mm |
| **Rozmiar tarczy** | 165 x 20 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 2.500–4.200 $min^{-1}$ |
| **Maks. kąt odchylenia od pionu** | 47° |
| **Waga (bez akumul.)** | 4,1 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **35** |

## Zagłębiarki

| | DWS520KT-QS / DWS520KTR-QS |
|---|---|
| |  |
| **Moc pobierana** | 1.300 W |
| **Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45°** | 59 / 44 mm |
| **Rozmiar tarczy** | 165 x 20 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 1.750–4.000 $min^{-1}$ |
| **Maks. kąt odchylenia od pionu** | 47° |
| **Waga** | 5,1 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **157** |

# PILARKI UKOSOWE

## Akumulatorowe pilarki ukosowe

| | DCS777N-XJ | DCS727N-XJ | DHS780T2A-QW* / DHS780N-XJ | DCS365N-XJ |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V | XR FLEXVOLT 54 V | 2 x XR FLEXVOLT 54 V | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 6.300 $min^{-1}$ | 4.000 $min^{-1}$ | 3.800 $min^{-1}$ | 3.750 $min^{-1}$ |
| **Rozmiar piły** | 216 x 30 mm | 250 x 30 mm | 305 x 30 mm | 184 x 16 mm |
| **Maks. zakres cięcia przy 90° / 90°** | 270 x 60 mm | 305 x 88 mm | 303 x 110 mm | 250 x 50 mm |
| **Maks. zakres cięcia przy 90° / 45°** | 270 x 48 mm | 305 x 58 mm | 330 x 58 mm | 250 x 35 mm |
| **Maks. kąt odchylenia od pionu (w lewo / w prawo)** | 50° / 50° | 60° / 48° | 50° / 60° | 48° / 48° |
| **Waga (bez akumul.)** | 13 kg | 20,4 kg | 25,5 kg | 10,9 kg |
| **System XPS** | ● | ● | ● | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **35** | **36** | **36** | **73** |

## Pilarki ukosowe

| | DWS773-QS | DWS774-QS | DWS777-QS | DWS771-QS |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Moc pobierana** | 1.300 W | 1.400 W | 1.800 W | 1.600 W |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 4.600 $min^{-1}$ | 4.600 $min^{-1}$ | 6.300 $min^{-1}$ | 2.600–5.200 $min^{-1}$ |
| **Rozmiar piły** | 216 x 30 mm | 216 x 30 mm | 216 x 30 mm | 216 x 30 mm |
| **Maks. zakres cięcia przy 90° / 90°** | 250 x 60 mm | 250 x 60 mm | 270 x 60 mm | 270 x 60 mm |
| **Maks. zakres cięcia przy 90° / 45°** | 250 x 48 mm | 250 x 48 mm | 270 x 48 mm | 270 x 48 mm |
| **Maks. kąt odchyl. (w lewo / w prawo)** | 48° / 48° | 48° / 48° | 50° / 50° | 50° / 50° |
| **Waga** | 12,0 kg | 12,0 kg | 15,0 kg | 15,0 kg |
| **System XPS** | – | ● | ● | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **159** | **159** | **159** | **160** |

| | DW712-QS | DWS727-QS | DWS778-QS | DWS780-QS |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Moc pobierana** | 1.600 W | 1.675 W | 1.850 W | 1.675 W |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 3.500–4.600 $min^{-1}$ | 4.000 $min^{-1}$ | 4.300 $min^{-1}$ | 1.900–3.800 $min^{-1}$ |
| **Rozmiar piły** | 216 x 30 mm | 250 x 30 mm | 250 x 30 mm | 305 x 30 mm |
| **Maks. zakres cięcia przy 90° / 90°** | 300 x 70 mm | 305 x 88 mm | 305 x 85 mm | 303 x 110 mm |
| **Maks. zakres cięcia przy 90° / 45°** | 300 x 50 mm | 305 x 58 mm | 305 x 58 mm | 330 x 58 mm |
| **Maks. kąt odchyl.(w lewo / w prawo)** | 50° / 60° | 60° / 48° | 50° / 50° | 50° / 60° |
| **Waga** | 19,5 kg | 21,4 kg | 17,2 kg | 24,8 kg |
| **System XPS** | – | ● | ● | ● |
| **Nr strony w katalogu** | **160** | **160** | **161** | **161** |

***Wersja T2A z 2 akumulatorami FLEXVOLT (108 Wh każdy), szybką ładowarką systemową i zasilaczem sieciowym.**

# FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE
# LASERY

## Akumulatorowe frezarki górnowrzecionowe

**DCW604NT-XJ**



| | |
|---|---|
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Uchwyt narzędziowy** | 6 / 6,35 / 8 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 16.000–25.500 $min^{-1}$ |
| **Maks. głęb. frezowania** | 55 mm |
| **Maks. śred. frezowania** | 36 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 2,9 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **74** |

## Frezarki górnowrzecionowe

**D26204K-QS**



| | |
|---|---|
| **Moc pobierana** | 900 W |
| **Uchwyt narzędziowy** | 6–8 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 16.000–27.000 $min^{-1}$ |
| **Maks. głęb. frezowania** | 55 mm |
| **Maks. śred. frezowania** | 30 mm |
| **Waga** | 2,9 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **172** |

## Frezarki górnowrzecionowe

| | **D26203-QS** | **DW615-QS** | **DW621-QS / DW621KT-QS** | **DW622KT-QS** | **DWE625-QS / DWE627KT-QS** |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| **Moc pobierana** | 900 W | 900 W | 1.100 W | 1.400 W | 2.300 W |
| **Uchwyt narzędziowy** | 6–8 mm | 6–8 mm | 6–8 mm | 6–12 mm | 6–12,7 mm |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 16.000–27.000 $min^{-1}$ | 8.000–24.000 $min^{-1}$ | 8.000–24.000 $min^{-1}$ | 8.000–24.000 $min^{-1}$ | 8.000–20.000 $min^{-1}$ |
| **Maks. głęb. frezowania** | 55 mm | 35 mm | 55 mm | 55 mm | 80 mm |
| **Maks. śred. frezowania** | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm | 50 mm |
| **Waga** | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 5,1 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **172** | **172** | **173** | **173** | **173** |

## Lasery krzyżowe

## Lasery krzyżowe 2 punktowe

| | **DW088CG-XJ*** | **DW088K-XJ*** | **DCE088D1G-QW**** | **DCE088D1R-QW**** | **DCE088D1G18-QW***** / **DCE088NG18-XJ****** | **DW0822-XJ*** | **DCE0822D1G-QW**** | **DCE0822D1R-QW**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kolor lasera** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Zasięg widoczności lasera (z odbiornikiem)** | do 25 m (do 50 m) | do 15 m (do 50 m) | do 30 m (do 60 m) | do 20 m (do 50 m) | do 30 m (do 60 m) | do 15 m (do 50 m) | do 30 m (do 50 m) | do 20 m (do 50 m) |
| **Wiązka pionowa** | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 2 x | 2 x |
| **Wiązka pozioma** | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
| **Punkty bazowe** | – | – | – | – | – | 2 x pionowe | 2 x pionowe | 2 x pionowe |
| **Nr strony w katalogu** | **188** | **188** | **188** | **189** | **189** | **190** | **190** | **190** |

***Wszystkie typy DW z 3 bateriami AA** ****Wszystkie typy D1G i D1R z akumulatorem 12 V (2 Ah) i szybką ładowarką systemową** *****Wszystkie typy D1G18 z akumulatorem 18 V (2 Ah) i szybką ładowarką systemową** ******** Wszystkie typy NG18 bez baterii i szybkiej ładowarki systemowej**

# PRZEGLĄD LASERÓW

## Lasery krzyżowe 5 punktowe

| | DCE0825D1G-QW** | DCE0825D1R-QW** | DCE825D1G18-QW**** / DCE825NG18-XJ**** |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| **Kolor lasera** | ● | ● | ● |
| **Zasięg widoczności lasera (z odbiornikiem)** | do 30 m (do 50 m) | do 20 m (do 50 m) | do 30 m (do 60 m) |
| **Zakres roboczy (z odbiornikiem)** | – | – | – |
| **Wiązka pionowa** | 1 x | 1 x | 1 x |
| **Wiązka pozioma** | 1 x | 1 x | 1 x |
| **Punkty bazowe** | 3 x poziome / 2 x pionowe | | |
| **Nr strony w katalogu** | **191** | **191** | **192** |

## Lasery 360°

| | DW0811-XJ* | DCE0811D1G-QW** | DCE0811D1R-QW** | DCE089LR-XJ*** | DCE089D1G-QW** |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| **Kolor lasera** | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Zasięg widoczności lasera (z odbiornikiem)** | – | – | – | – | – |
| **Zakres roboczy (z odbiornikiem)** | do 30 m (do 100 m) | do 60 m (do 100 m) | do 40 m (do 100 m) | do 20 m (do 50 m) | do 30 m (do 60 m) |
| **Wiązka pionowa** | – | 1 x 360° | 1 x 360° | 2 x 360° | 2 x 360° |
| **Wiązka pozioma** | 1 x 360° | 1 x 360° | 1 x 360° | 1 x 360° | 1 x 360° |
| **Punkty bazowe** | 1 x pionowe | – | – | | – |
| **Nr strony w katalogu** | **192** | **192** | **193** | **193** | **193** |

***Wszystkie typy DW z 3 bateriami AA **Wszystkie typy D1G i D1R z akumulatorem 12 V (2 Ah) i szybką ładowarką systemową ***Wszystkie typy LR z atrapą baterii na baterie AA (bez baterii / alternatywnie można również użyć z akumulatorami 10,8 lub 12 V XR ****Wszystkie typy D1G18 z akumulatorem 18 V (2 Ah) i szybką ładowarką systemową *****Wszystkie typy NG18 bez akumulatora i szybkiej ładowarki systemowej**

## Lasery 360°

| | DCE089D1R-QW* | DCE089D1G18-QW** / DCE089NG18-XJ*** |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Kolor lasera** | ● | ● |
| **Zakres roboczy (z odbiornikiem)** | do 20 m (do 50 m) | do 70 m (do 100 m) |
| **Wiązka obrotowa** | 2 x 360° | 2 x 360° |
| **Wiązka pozioma** | 1 x 360° | 1 x 360° |
| **Wiązka pionowa** | – | – |
| **Nr strony w katalogu** | **194** | **194** |

## Lasery obrotowe

| | DCE074D1R-QW**** | DCE079D1G-QW**** | DCE079D1R-QW**** | DCE080D1GS-QW**** | DCE080D1RS-QW |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| **Kolor lasera** | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Zakres roboczy (z odbiornikiem)** | do 45 m (do 457 m) | do 76 m (do 600 m) | do 60 m (do 600 m) | do 80 m (do 600 m) | do 60 m (do 600 m) |
| **Wiązka obrotowa** | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| **Wiązka pozioma** | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| **Wiązka pionowa** | do góry | do góry / na dół | do góry / na dół | do góry / na dół | do góry / na dół |
| **Nr strony w katalogu** | **195** | **195** | **195** | **196** | **196** |

***Wszystkie typy D1R z akumulatorem 12 V (2 Ah) i szybką ładowarką systemową **Wszystkie typy D1G18 z akumulatorem 18 V (2 Ah) i szybką ładowarką systemową ***Wszystkie typy NG18 bez akumulatora i szybkiej ładowarki systemowej ****Wszystkie typy D1G, D1R, D1GS i D1RS z akumulatorem 18 V (2 Ah) i szybką ładowarką systemową**

# GWOŹDZIARKI AKUMULATOROWE

## Gwoździarki akumulatorowe i gazowe

| | DCN692P2-QW* / DCN692N-XJ |  | DCN695P2-QW* |  | DCN662NT-XJ |  | DCN45RNNT-XJ |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zasilanie** | akumulatory XR 18 V lub XR FLEXVOLT | | akumulatory XR 18 V lub XR FLEXVOLT | | akumulatory XR 18 V lub XR FLEXVOLT | | akumulatory XR 18 V lub XR FLEXVOLT | |
| **Długość gwoździa** | 50–90 mm (miękkie drewno), 50–63 mm (twarde drewno) | | 50–90 mm (miękkie drewno), 50–63 mm (twarde drewno) | | 32–64 mm | | 19–45 mm | |
| **Średnica gwoździa** | 2,8–3,3 mm | | 2,8–3,3 mm | | 1,6 mm | | 3,05–3,4 mm | |
| **Pojemność magazynka** | 55 gwoździ | | 55 gwoździ | | 110 gwoździ | | 120 gwoździ | |
| **Rodzaj gwoździ** | z główką D i z główką mimośrodową | | z główką D i z główką mimośrodową | | szpilkowe i z główką walcową | | w zwojach | |
| **Pochylenie magazynka** | 30–34° | | 30–34° | | 0° | | – | |
| **Waga (bez akumul.)** | 3,6 kg | | 3,6 kg | | 2,4 kg | | 2,9 kg | |
| **Nr strony w katalogu** | **77** | | **77** | | **77** | | **80** | |

***Wszystkie wersje P2 z 2 akumulatorami (18 V / 5 Ah każdy) i szybką ładowarką systemową.**



# NARZĘDZIA OGRODOWE

## Akumulaturowe pilarki łańcuchowe

| | DCM575N-XJ | DCM565N-XJ | DCMPS567N-XJ |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Długość prowadnicy** | 40 cm | 30 cm | 20 cm |
| **Prędkość łańcucha** | 15 m/s | 7,7 m/s | 6,65 m/s |
| **Waga (bez akumul.)** | 4,4 kg | 3,3 kg | 3,9 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **39** | **84** | **85** |

## Akumulaturowe nożyce do żywopłotu

| | DCMHT563N-XJ | DCMPH566N-XJ |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Akumulatory** | XR 18 V lub XR FLEXVOLT | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Długość prowadnicy** | 55 cm | 55 cm |
| **Częstość skoków bez obciąż.** | 1.400 $min^{-1}$ | 2.800 $min^{-1}$ |
| **Zdolność cięcia** | 25 mm | 25 mm |
| **Waga (bez akumul.)** | 3,5 kg | 4,0 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **85** | **86** |

## Akumulatorowe kosiarki do trawy

| | DCMW564N-XJ |
|---|---|
| |  |
| **Akumulatory** | je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT |
| **Szerokość koszenia** | 48 cm |
| **Regulacja wysokości koszenia** | 5 stopni |
| **Wysokości koszenia** | 25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm |
| **Pojemność kosza** | 55 litrów |
| **Waga (bez akumul.)** | 25,8 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **87** |

## Podkaszarki akumulatorowe

| | DCM571N-XJ | DCMST561N-XJ |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Prędk, obrot. bez obciąż.** | 5.100 / 5.500 $min^{-1}$ | 4.600 / 6.000 $min^{-1}$ |
| **Rodzaje ostrzy** | żyłka na szpuli / nóż tnący | żyłka na szpuli |
| **Szerokość cięcia** | 38 cm | 36 cm |
| **Wysów żyłki** | uderzeniowy „Bumb-Feed“ | uderzeniowy „Bumb-Feed“ |
| **Waga** | 3,6 kg | 2,9 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **38** | **86** |

## Dmuchawy akumulatorowe

| | DCMBA572N-XJ | DCMBL562N-XJ |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Akumulatory** | XR FLEXVOLT 54 V | XR 18 V lub XR FLEXVOLT |
| **Prędkość powietrza** | 0–207 km/h | 0–200 km/h |
| **Przepływ powietrza** | 1.100 $m^3/h$ | 768 $m^3/h$ |
| **Waga (bez akumul.)** | 4,4 kg | 3,1 kg |
| **Nr strony w katalogu** | **38** | **84** |





# NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

# SYSTEM XR FLEXVOLT

**ZESTAWIENIE WSZYSTKICH NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH W WERSJI PODSTAWOWEJ (BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)**

**WSPÓLNY, BARDZO MOCNY AKUMULATOR LUB ZESTAW STARTOWY DO WSZYSTKICH NARZĘDZ - WYGODA I DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ!**

54V XR




## JEDEN AKUMULATOR - POTĘŻNA MOC I BEZPRZEWODOWA SWOBODA!

## ZESTAWY STARTOWE FLEXVOLT
## - RÓŻNORODNE ŁADOWARKI I AKUMULATORY
PATRZ STRONA 100



## AKUMULATORY XR FLEXVOLT PASUJĄ DO STARSZYCH NARZĘDZI 18 V I MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRAWIE WSZYSTKICH NARZĘDZIACH XR 18 V (PATRZ STRONA 40 / 41)

MŁOTOWIERATRKA
SDS-plus® (30 mm)
**DCH333NT-XJ**

MŁOTOWIERATRKA
SDS-plus® (32 mm)
**DCH417NT-XJ**

MŁOTOWIERATRKA
SDS-max® (40 mm)
**DCH481N-XJ**

MŁOTOWIERATRKA
SDS-max® (45 mm)
**DCH614N-XJ**

MŁOTOWIERTARKA
SDS-max® (48 mm)
**DCH735N-XJ**

MŁOT UDAROWY
SDS-max® (52 mm)
**DCH775N-XJ**

BRUZDOWNICA
(125 mm)
**DCG200NT-XJ**

PRZECINARKA
(230 mm)
**DCS690N-XJ**

PILARKA ALLIGATOR
(430 mm)
**DCS397N-XJ**

SZLIFIERKA KĄTOWA
(125 mm)
**DCG418NT-XJ**

PILARKA SZABLOWA
**DCS389NT-XJ**

PILARKA TARCZOWA
DO SZYN PROWADZĄCYCH
(61 mm)
**DCS579NT-XJ**

PILARKA TARCZOWA
(67 mm)
**DCS578NT-XJ**


DEWALT
SYSTEM 54 V

# AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA, AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKI SDS-plus®

## 54 V Wiertarka kątowa



- Optymalnie zestrojona 2-biegowa, w pełni metalowa skrzynia biegów zapewnia doskonałe przenoszenie mocy i moment obrotowy do 269 Nm.
- System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.
- Łatwo sterowalna elektronika umożliwia precyzyjne wiercenie punktowe
- Niezwykle wytrzymały, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm z wieńcem zębatym wykonany
- Metalowa, wytrzymała obudowa przekładni - do codziennego użytku na placu budowy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie w metalu 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD470N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 0–400 / 1.320 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 269 / 114 Nm |
| Max. średnica wierc.. w drewnie: Otwornica / wiertło frazujące / świdrowe | 158 / 117 / 51 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 Wh) | 7,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | rękojeść boczna, klucz do uchwytu, bez akumulatora i ładowarki |

## 54 V Młotowiertarka SDS-plus® (30 mm)

DCH333X2



- System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.
- Aktywny system tłumienia drgań (AVC) - ograniczenie wibracji przenoszonych na operatora do najniższego poziomu
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 7,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH333X2-QW | DCH333NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 54 V / 162 Wh | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.000 $min^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–4.480 $min^{-1}$ | |
| Maks. energia udaru | 3,5 J | |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 10–20 mm | |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 30 mm | |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 5,0 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, T STAK™-Box VI | jak wersja X2, ale bez akumulatorów i ładowarki |

## 54 V Młotowiertarka SDS-plus® (30 mm)



Identyczna jak DCH333X2-QW, ale dodatkowo z beznarzędziowym, wymiennym uchwytem SDS-plus i szybkomocującym uchwytem wiertarskim 13 mm.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH334X2-QW |
|---|---|
| Akumulator | 54 V / 162 Wh |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.000 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–4.480 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 3,5 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 10–20 mm |
| Maks. średnica wiercenia beton / metal / drewno | 30 / 13 / 30 mm |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 5,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer T STAK™ VI |

## 54 V Młotowiertarka SDS-max® (40 mm)

DCH481X2



- System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.
- Aktywny system tłumienia drgań (AVC) ograniczona wibracje przenoszonych na operatora do najniższego poziomu
- Ogranicznik obrotu i uderzenia
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 8,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH481X2-QW | DCH481N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 54 V XR FLEXVOLT / 162 Wh | |
| Prędkość bez obciążenia | 540 $min^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 3.150 $min^{-1}$ | |
| Maks. energia udaru | 6,1 J | |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 16–30 mm | |
| Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłem przebiciowym wiertłem koronowym | 40 mm 65 mm 100 mm | |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 6,6 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy | jak wersja X2, ale bez akumulatorów i ładowarki |

# AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKI SDS-plus®

## 54 V Młotowiertarka SDS-plus® (max. 30 mm)



- System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.
- Aktywny system tłumienia drgań (AVC) - ograniczenie wibracji przenoszonych na operatora do najniższego poziomu
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna
- Z systemem odsysania pyłu D25304DH (szczegóły patrz strona 130)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH335X2-QW |
|---|---|
| Akumulator | 54 V / 162 Wh |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.000 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–4.480 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 3,5 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 10–20 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 30 mm<br>z odsysaniem pyłu 26 mm |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh i odsysaczem pyłu) | 6,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy, system do odsysania pyłu |

## 54 V Młotowiertarka SDS-plus® (32 mm)



- Szybki postęp wiercenia dzięki optymalnie zestrojonemu elektropneumatycznemu mechanizmowi młotkowemu
- System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.
- Aktywny system tłumienia drgań (AVC) - ograniczenie wibracji przenoszonych na operatora do najniższego poziomu
- Gumowane powierzchnie chwytne i wyważona konstrukcja
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące użytkownika i maszynę
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) do automatycznego, bezprzewodowego włączania odsysania po uruchomieniu maszyny

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 6,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH417NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 0–725 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–4.200 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 4,5 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 10–24 mm |
| Maks. średn. wierc.. w betonie / metal / drewno | 32 / 13 / 32 mm |
| Maks. średn. wierc.. wiertłem koronowym | 80 mm |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 5,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bezkluczowy uchwyt wiertarski 13 mm, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, ogranicznik głębokości wiercenia, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |







**WIERTARKI SDS-plus® / SDS-max® Z WBUDOWANYM ODCIĄGIEM PYŁU** (zobacz na stronach 62 i 128)

**D25304DH-XJ** odpowiedni do: DCH283 (patrz od strony 62), DCH333, DCH334 (patrz od strony 29), D25333, D25334 (patrz strona 128)
**DWH050-XJ** odpowiedni dla: DCH417, DCH481, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773 (patrz od strony 30), D25481, D25614, D25733, D25773 (patrz od strony 131)

# AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKI SDS-max®

## 54 V Młotowiertarka SDS-max® (45 mm)




- Szybki postęp wiercenia dzięki optymalnie zestrojonemu elektropneumatycznemu mechanizmowi udarowemu
- System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.
- Aktywny system tłumienia drgań (AVC)
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) do automatycznego, bezprzewodowego włączania odsysania pyłu po uruchomieniu maszyny

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 8,8 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH614X2-QW | DCH614N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 54 V XR FLEXVOLT / 162 Wh | |
| Prędkość bez obciążenia | 190 – 380 min$^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 1.450 – 2.900 min$^{-1}$ | |
| Maks. energia udaru | 10,5 J | |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 25 – 35 mm | |
| Maks. średn. wierc.. w betonie<br>wiertłem koronowym | 45 mm<br>150 mm | |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 8,0 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy | jak wersja X2, ale bez akumulatorów i ładowarki |

## 54 V Młotowiertarka SDS-max® (48 mm)



- Wydajny akumulatorowy młot udarowo-obrotowy SDS-max® z 13,3 J maksymalnej energii udaru
- Elektronicznie dobierana prędkość obrotowa i częstość udarów
- Zoptymalizowane mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa
- System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.
- Aktywny system tłumienia drgań (AVC)
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) do automatycznego, bezprzewodowego włączania odsysania pyłu po uruchomieniu maszyny
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 9,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH735N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 177 – 355 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 1.350 – 2.705 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 13,3 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 25 – 38 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie<br>wiertłem koronowym | 48 mm<br>125 mm |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 9,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy, bez akumulatora i ładowarki |

## 54V Młot wyburzeniowy SDS-max® (6 kg) FLEXVOLT



- Uchwyt narzędziowy SDS-max® zoptymalizowany do głębokości wykrawania
- w zakresie 25 – 100 mm.
- Silnik bezszczotkowy - lepsza wydajność, wydłużony czas pracy na
- akumulatorze i mniejsze zużycie.
- Ruchomy tylny uchwyt znacznie zmniejsza poziom wibracji.
- Bezproblemowa współpraca dzięki Wireless Tool Control (WTC)
- między narzędziem a podłączonym systemem odsysania
- DCH832N: bez akumulatora i ładowarki w walizce.

| DANE TECHNICZNE | DCH832X2 | DCH832N |
|---|---|---|
| Akumulatory | 18 V 9 Ah | 54 V 3,0 Ah |
| Częstość udaru bez obciąż | 1450 – 2900 min$^{-1}$ | |
| Energia uderzenia | 10,5 J | |
| Drgania trójosiowe | 8,7 m/s$^2$ | |
| Waga | 6,5 kg | |

## 54V Młot wyburzeniowy SDS-max® (9 kg) FLEXVOLT



- Uchwyt narzędziowy SDS-max® zoptymalizowany do głębokości wykrawania
- w zakresie 25-100 mm.
- Silnik bezszczotkowy - lepsza wydajność, wydłużony czas pracy na
- akumulatorze i mniejsze zużycie.
- Ruchomy tylny uchwyt znacznie zmniejsza poziom wibracji.
- Bezproblemowa współpraca dzięki Wireless Tool Control (WTC)
- między narzędziem a podłączonym systemem odsysania
- DCH892N: bez akumulatora i ładowarki w walizce.

| DANE TECHNICZNE | DCH892X2 | DCH892N |
|---|---|---|
| Akumulatory | 18 V 9 Ah | 54 V 3,0 Ah |
| Częstość udaru bez obciąż | 1105 – 2210 min$^{-1}$ | |
| Energia uderzenia | 19,4 J | |
| Drgania trójosiowe | 9,4 m/s$^2$ | |
| Waga | 8,9 kg | |

# AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKI SDS-max®, BRUZDOWNICA I PRZECINARKA

## 54 V Młotowiertarka SDS-max® (52 mm)



- Wydajny akumulatorowy młot udarowo-obrotowy SDS-max® z 19,4 J maksymalnej energii udaru
- Elektronicznie dobierana prędkość obrotowa i częstość udarów
- Zoptymalizowane mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa
- System kontroli momentu obrotowego (UTC) - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia przy zakleszczeniu.
- Aktywny system tłumienia drgań (AVC)
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) do automatycznego, bezprzewodowego włączania odsysania pyłu po uruchomieniu maszyny
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 10,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH775N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 145–290 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 1.105–2.210 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 19,4 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 28–42 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie<br>wiertłem koronowym | 52 mm<br>150 mm |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 10,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy, bez akumulatora i ładowarki |

## 54 V Bruzdownica (125 mm)



- Pierwsza na świecie bruzdownica akumulatorowa
- Hamulec elektroniczny zatrzymuje tarczę w sekundę po zwolnieniu włącznika
- Precyzyjna i prosta regulacja głębokości bruzdowania z za pomocą pokrętła
- Beznarzędziowy demontaż osłony i nakrętki szybkomocującej umożliwia szybką wymianę tarczy
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) do automatycznego, bezprzewodowego włączania odsysania pyłu po uruchomieniu maszyny
- Skuteczne odsysanie pyłu - kompatybilny z AirLock dla łatwego połączenia z odkurzaczami DEWALT klasy M
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 102,0 / 113,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 4,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCG200NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 9.000 $min^{-1}$ |
| Średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Maks. głębokość / szerokość bruzdy | 32 / 35 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Waga (z akumulatorem 108 Wh) | 4,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Nakrętka szybkomocująca, 2 x diamentowa tarcza tnąca (DT90294-QZ), pierścienie dystansowe 3 / 6 / 9 / 12 mm, dłuto, adapter do odsysania AirLock, T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## 54 V Przecinarka do stali i betonu (230 mm)




- Wydajna akumulatorowa przecinarka o głębokości cięcia do 83 mm
- Wyjątkowo trwały, całkowicie metalowy układ przeniesienia napędu
- Hamulec elektroniczny zatrzymuje tarczę w sekundę po zwolnieniu włącznika
- Pyło i wodoszczelny pojemnik na akumulator
- Przyłącze wody i dwustronny dopływ wody do cięcia na mokro
- Wskaźnik przeciążenia LED
- Obrotowa osłona tarczy tnącej blokowana w 5 pozycjach
- Gumowane, ergonomiczne uchwyty

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 103,6 / 114,6 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS690X2-QW | DCS690N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 54 V XR FLEXVOLT / 162 Wh | |
| Prędkość bez obciążenia | 6.500 $min^{-1}$ | |
| Średnica tarczy tnącej | 230 mm | |
| Maks. głubość cięcia | 83 mm | |
| Anwendungen | Nass- i Trockenschneiden | |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 6,5 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, diamentowa tarcza tnąca EXTREME® Runtime | ak wersja X2, ale bez akumulatorów, ładowarki i tarczy diamentoweji |

# AKUMULATOROWE: PILARKA ALLIGATOR® I SZLIFIERKA KĄTOWA

## 54 V Pilarka Alligator® (430 mm)



- Szczelna obudowa przekładni chroni przed pyłem i zwiększa żywotność narzędzia
- Aluminiowa obudowa zapewnia niewielką masę oraz dużą trwałość
- Szybki i łatwy system wymiany brzeszczotów ogranicza czas przestojów
- Ergonomicznie ukształtowana i gumowana rękojeść zwiększa wygodę obsługi
- Przełącznik blokujący zapobiega przypadkowym włączeniom

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Wibracje = Cięcie betonu komórkowego 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS397N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Częstość suwów | 2.400 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 40 mm |
| Długość prowadnicy | 500 mm |
| Długość brzeszczotu | 430 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) | 6,7 / 6,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | klucz do montażu ostrzy, bez akumulatorów, ładowarki i ostrzy tnących |

## Brzeszczoty specjalne XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® do DCS397

| Indeks | Zastosowanie | Długość cięcią | Materiał zęba | Ilość w opak. |
|---|---|---|---|---|
| DT99591-QZ | Do prostych cięć w perforowanych cegłach (POROTON®) o klasie wytrzymałości do 12 N/mm². | 430 mm | HM | 1 |
| DT99593-QZ | Uniwersalny brzeszczot do szybkiego, prostego cięcia w drewnie twardym i miękkim, drewnie opałowym, kartonie, płytach gipsowych - nie do płyt wiórowych. | 430 mm | HSS | 1 |

## 54 V Szlifierka kątowa (125 mm)



- Silnika bezszczotkowy z uzwojeniem opancerzonym żywicą epoksydową
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę po zwolnieniu przycisku
- Elektroniczne sprzęgło automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania
- Ochrona przed przeciążeniem
- Ochrona przed ponownym uruchomieniem
- Siatka ochronna dla szczelin chłodzących
- Nakrętka szybkomocująca i beznarzędziowa regulacja osłony tarczy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 6,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCG418NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 9.000 $min^{-1}$ |
| Max. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Waga (z akumulatorem 108 Wh) | 3,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | nakrętka szybkomocująca, antywibracyjna rękojeść boczna, osłona tarczy, T STAK™ Box II, bez akumulatorów, ładowarki i tarczy tnących |

## 54V Szlifierka kątowa (180mm) FLEXVOLT



- Wysokowydajny silnik bezszczotkowy, więcej miedzi, dłuższy magnes,
- zwiększona wydajność do średnich i wymagających zastosowań.
- Kompaktowa skrzynia biegów umożliwia dostęp do ciasnych przestrzeni
- i zapewnia głębokość cięcia 55 mm.
- Hamulec elektroniczny i sprzęgło elektroniczne szybko zatrzymują tarcze
- po nagłym wyłączeniu maszyny i załączeniu sprzęgła podczas zablokowania tarczy.
- Ochrona przed przeciążeniem Power-OFF™ reguluje i monitoruje
- zasilanie silnika i modułu.
- Bez akumulatora i ładowarki w kartonowym pudełku.

| DANE TECHNICZNE | DCG440N |
|---|---|
| Moc | 2300 W z DCB547 |
| Prędkość bez obciążenia | 9000 $min^{-1}$ |
| Płynny start / Sprzęgło / Hamulec | TAK / TAK / TAK |
| abezpieczenie przed przeciążeniem | TAK |
| Waga bez akumulatora | 2,6 kg |

**SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM OSŁONY TARCZY: PRZECIWPYŁOWA I DO PRAC BETONIARSKICH**

(zobacz strona 142)






# AKUMULATOROWE: PILARKA SZABLOWA
# PILARKI TARCZOWE

## 54 V Pilarka szablowa



- Wyposażona jest w najnowszej generacji bezszczotkowy silnik prądu stałego o świetnych parametrach pracy porównywalnych do urządzeń sieciowych
- Moc przewodowej piły szablastej połączona z wygodą narzędzia akumulatorowego
- Ruchoma głowica dopasowująca się do kąta cięcia i powierzchni materiału
- Oświetlenie miejsca cięcia wbudowaną diodą LED
- Gumowane, ergonomiczne uchwyty
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu z możliwością ustawienia go w 2 pozycjach

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 15,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

- Silnik bezszczotkowy z uzwojeniem opancerzonym żywicą epoksydową
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę po zwolnieniu przycisku

| DANE TECHNICZNE | DCS389NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Częstość suwów | 0–3.000 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 29 mm |
| Maks. zdolność cięcia drewno / PVC / profile metalowe | 300 / 160 / 130 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 Wh) | 4,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## 54 V Pilarka tarczowa (61 mm) do stosowania z szynami prowadzącymi



- Silnik bezszczotkowy z uzwojeniem opancerzonym żywicą epoksydową
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę po zwolnieniu przycisku
- Precyzyjna, szybka i beznarzędziowa regulacja
- głębokości cięcia i kąta ukosu
- Może być stosowany bezpośrednio na szynie prowadzącej DEWALT
- Dodatkowy uchwyt umożliwiający bezpieczną pracę
- W zestawie adapter do odciągu pasujący do systemu DEWALT AirLock

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS579NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 5.800 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 57° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 61 / 43 mm |
| Maks. głęb. cięcia z prowadnicami przy 90° / 45° | 57 / 39 mm |
| Rozmiar tarczy | 190 x 30 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 Wh) | 4,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych XR EXTREME® Runtime, Adapter ssący AirLock, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## 54 V Pilarka tarczowa (67 mm)



- Silnik bezszczotkowy z uzwojeniem opancerzonym żywicą epoksydową
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę po zwolnieniu przycisku
- Prosta i precyzyjna głębokość cięcia i regulacja kąta cięcia (do 57°)
- wielopozycyjna rękojeść boczna dla bezpiecznej pracy oburęcznej
- Optymalnie wyważona do niemęczącej pracy
- Piła tarczowa XR EXTREME® zapewniająca jeszcze dłuższy czas pracy akumulatora

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS578NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 5.800 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 57° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 67 / 49 mm |
| Rozmiar tarczy | 190 x 30 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 Wh) | 4,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych XR EXTREME® Runtime, Adapter ssący AirLock, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

# ZAGŁĘBIARKA AKUMULATOROWA & AKUMULATOROWA PILARKA UKOSOWA

## 54 V Zagłębiarka (59 mm) do stosowania z szynami prowadzącymi



- Mechanizm zagłębiający umożliwia bezpieczne zagłębienie tarczy przy niezmienionej pozycji uchwytu
- Zintegrowany ogranicznik przesuwu wgłębnego
- Bezpieczne zagłębianie się dzięki sprężynowemu klinowi rozszczepiającemu
- Ekstremalnie płaska osłona tarczy umożliwia cięcie w odległości tylko 13 mm od ściany
- Idealny do stosowania z systemem szyn prowadzących DEWALT oraz szynami prowadzącymi Festool

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 82,2 / 92,2 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 1,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS520NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 2.500–4.200 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 47° |
| Max. głęb. cięcia (bez / z prowadnicami) | 59 / 55 mm |
| Rozmiar tarczy | 165 x 20 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) | 5,1 / 5,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Piła tarczowa z 42 zębami z węglików spiekanych XR EXTREME® Runtime, Adapter ssący AirLock, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## Szyny prowadzące i akcesoria

odpowiednie dla: DCS572, DCS576, DCS579, DCS520 (od strony 71), DWE576, DWS520 (od strony 155)

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DWS5021-XJ | Szyna prowadząca 1.000 mm |
| DWS5022-XJ | Szyna prowadząca 1.500 mm |
| DWS5023-XJ | Szyna prowadząca 2.600 mm |
| DWS5025-XJ | Pokrowiec na szyny prowadzące 1.000 i 1.500 mm |
| DWS5026-XJ | 1 para zacisków szybkomocujących szyny prowadzącej |
| DWS5029-XJ | 3 m taśma przeciwodpryskowa |
| DWS5030-XJ | 5 m teflonowa taśma ślizgowa |
| DWS5032-XJ | 3 m taśma krańcowa |
| DE6292-XJ | Złącze szyny prowadzącej |



DWS5021-XJ





DWS5026-XJ

## 54 V Pilarka ukosowa (216 mm)



- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS
- Zapadki ułatwiające szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania
- Podstawa wykonana jako wysokiej jakości aluminiowy odlew ciśnieniowy
- Precyzyjnie wykonane prowadnice i głowica z wysokiej jakości łożyskami gwarantują dużą dokładność cięcia
- Blokada głowicy ułatwia cięcia poprzeczne i transport pilarki
- Zaznaczone kąty ukosowe 15°, 22,5°, 30°, 45° oraz szybkie aretowanie kątów do 50°
- Piła tarczowa XR EXTREME® zapewniający jeszcze dłuższy czas pracy akumulatora i długa żywotność narzędzia

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS777N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 6.300 $min^{-1}$ |
| Ustawienia skosu | 50° (w prawo), 50° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 270 x 60 mm<br>przy 45° / 90° 190 x 60 mm | <br>przy 90° / 45° 270 x 48 mm<br>przy 45° / 45° 190 x 48 mm |
| Rozmiar tarczy | 216 x 30 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) | 14 / 14,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, zacisk, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE / SIECIOWE PILARKI UKOSOWE I AKCESORIA

## 54 V Pilarka ukosowa (250 mm)



- Ogranicznik głębokości cięcia do dokładnego nacinania rowków
- Zapadki ułatwiające szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania
- Wysoki, regulowany ogranicznik położenia materiału
- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS
- Precyzyjnie wykonane prowadnice i głowica z wysokiej jakości łożyskami gwarantują dużą dokładność cięcia
- Zintegrowane uchwyty boczne ułatwiają transport
- i powiększają powierzchnię podparcia obrabianego przedmiotu
- Podstawa wykonana jako wysokiej jakości aluminiowy odlew ciśnieniowy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna< 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS727N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 4.000 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 48° (w prawo), 60° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w prawo), 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 305 x 88 mm<br>przy 45° / 90° 213 x 88 mm | przy 90° / 45° 305 x 58 mm |
| Rozmiar tarczy | 250 x 30 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 Wh) | 21,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, zacisk do detali |

## 54 V Pilarka ukosowa akumulatorowo-sieciowa (305 mm)




- Możliwość zasilania akumulatorowego lub sieciowego 230 V
- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS
- Zapadki ułatwiające szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania
- Precyzyjnie wykonane prowadnice i głowica z wysokiej jakości łożyskami gwarantują dużą dokładność cięcia
- Ogranicznik głębokości cięcia do dokładnego nacinania rowków
- Podstawa wykonana jako wysokiej jakości aluminiowy odlew ciśnieniowy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DHS780T2A-QW | DHS780N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 54 V XR FLEXVOLT / 108 Wh | |
| Prędkość bez obciążenia | 3.800 $min^{-1}$ | |
| Ustawienia skosu | 50° / 60° (w lewo / w prawo) | |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 49° | |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 305 x 110 mm<br>przy 45° / 90° 215 x 110 mm | przy 90° / 45° 305 x 65 mm<br>przy 45° / 45° 215 x 65 mm | |
| Rozmiar tarczy | 305 x 30 mm | |
| Waga (z 2 akumulatami 108 Wh) | 27,5 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, podwójna szybka ładowarka, zasilacz sieciowy 230 V, piła tarczowa z 60 zębami z węglików spiekanych, worek na pył, worek na pył, zacisk do detali | bez akumulatora, ładowarki i zasilacza sieciowego |

## Akcesoria do pilarki ukosowej akumulatorowo-sieciowej (305 mm)

odpowiednie dla: DHS780N-XJ, DHS780T2A-QW

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DCB500-QS | Zasilacz sieciowy 230 V do DHS780 (standard T2A) |

**UNIWERSALNE I PRZENOŚNE STANOWISKA ROBOCZE DO MASZYN AKUMULATOROWYCH I SIECIOWYCH**

(patrz od strony 149 lub od strony 154)



# AKUMULATOROWE: KOMPRESOR, PIŁA STOŁOWA, ODKURZACZ I MIESZARKA

## 54 V Pilarka stołowa (210 mm)



- Silnik bezszczotkowy o dużej mocy również przy maksymalnej głębokości cięcia
- Obustronnie prowadzona prowadnica równoległa z zębatką.
- Łatwa regulacja nachylenia i głębokości cięcia
- Niska waga i zwarta konstrukcja ułatwiają transport
- Obudowa i rama wzmocniona włóknem szklanym
- Piła tarczowa XR EXTREME® zapewniająca jeszcze dłuższy czas pracy akumulatora i długą żywotność narzędzia

**Pasująca podstawa (DE7450-XJ) strona 154**

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
K = 3,0 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS7485N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 5.800 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | –3° do 48° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 65 / 45 mm |
| Rozmiar tarczy | 210 x 30 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) | 21,5 / 21,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, bez akumulatora i ładowarki |

## 54 V Odkurzacz do pracy na mokro/sucho klasy M



- Alarm dźwiękowy ostrzega o spadku siły ssania
- Stała, wysoka moc ssania dzięki automatycznemu
- czyszczeniu filtra (co 15-sekund)
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) - automatyczne włączanie odkurzacz przy odpowiednio wyposażonej jednostce akumulatorowej lub za pomocą zdalnego sterowania
- Kompatybilny z T STAK™ - łatwy do łączenia
- ze wszystkimi produktami z systemu T STAK™

**Akcesoria strona 171**

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 69,0 / 81,5 dB(A) • K = 3,5 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DCV586MK-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Maks. przepływ powietrza | 1.482 l/min. |
| Maks. podciśnienie | 8,8 kPa |
| Poj. zbiornika na mokro / sucho | 11 / 7,5 l |
| Klasa pyłu | M |
| Rura ssąca | elastyczna, antystatyczna, odporna na ścieranie |
| Długość / średnica rury ssącej | 2,4 m / 32 mm |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 8,75 kg |
| Wyposażenie | spilot zdalnego sterowania, rura ssąca, 5 flizelinowych worków na kurz, zestaw do czyszczenia podłóg |

## 54 V Mieszarka



- Solidna i trwała przekładnia metalowa zwiększa żywotność
- Optymalnie dostosowany stosunek prędkości obrotowej do momentu obrotowego
- Obroty w prawo / w lewo zwiększają zakres zastosowań
- 5 biegów umożliwia dobranie prędkości obrotowej do śmiesznego materiału
- Mocowanie M14 umożliwia zastosowanie wszystkich zwykłych mieszadeł
- Ergonomicznie ukształtowane i gumowane rękojeści zwiększają wygodę obsługi
- Wyłącznik bezpieczeństwa z mechanizmem odblokowującym

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD240N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 0–725 $min^{-1}$ |
| Ilość biegów | 5 (mit 0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 $min^{-1}$) |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Maks. średnica mieszadła | 160 mm |
| Wydajność mieszania z jednego akumulatora | ok. 12 worków po 25 kg |
| Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) | 6,3 / 6,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | mieszadło o średnicy 160 mm, klucz montażowy, bez akumulatora i ładowarki |

## 54 V Kompresor (10 litrów)



- Lekki i kompaktowy kompresor akumulatorowy kompatybilny ze wszystkimi gwoździarkami pneumatycznym
- Innowacyjny silnik bezszczotkowy
- Regulator ciśnienia OneTurn™ - regulacja ciśnienia jednym pokrętłem
- Solidna klatkowa obudowa zapewnia stabilność i chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 79,0 / 91,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DCC1054N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Pojemność zbiornika | 10 l. |
| Moc pobierana | 0,3 kW |
| Ciśnienie robocze | 0–9 Bar |
| Wydatek powietrza przy 7 Bar | 31 l/min. |
| Wydatek powietrza | 48 l/min. |
| Typ kompresora | bezolejowy |
| Liczba wylotów powietrza | 1 |
| Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) | 12 / 12,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE: DMUCHAWA OSIOWA, NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU, PODKASZARKA I AKCESORIA

## 54 V Nożyce do żywopłotu FLEXVOLT



- Max. średnica cięcia 31 mm.
- Długość noża 65 cm, praca może być wykonana szybciej i przy mniejszym wysiłku, idealny do większych żywopłotów.
- Laserowo cięte zęby, ostrzejsze i trwalsze, profesjonalna jakość cięcia.
- Czas działania ok. 65 min z DCB547.
- DCMHT573N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w kartonowym opakowaniu.

| DANE TECHNICZNE | DCMHT573X1 | DCMHT573N |
|---|---|---|
| Akumulator | 18 V 9 Ah | 54 V 3,0 Ah |
| Długość noża | 65 cm | |
| Wydajność cięcia | 31 mm | |
| Uchwyt bezpieczeństwa | TAK | |
| Prędkość | 3400 suw./min | |

## 54 V Dmuchawa osiowa



- Wysoko wydajny silnik bezszczotkowy
- Blokada przełącznik dla łatwej regulacji prędkości powietrza i komfortowej pracy ciągłej
- Wetylator osiowy skonstruowany dla wydajności urządzenia napędzanego benzyną zapewnia większy przepływ powietrza (+ 50 % w stosunku do modelu DCM572-XJ)
- Regulacja prędkość z tempomatem
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości
- Niski poziom hałasu zwiększa komfort pracy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCMBA572N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość powietrza | 0–207 km/h |
| Przepływ powietrza | 1.100 m³/h |
| Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) | 5,4 / 5,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 54 V Podkaszarka



- Wysoce wydajny silnik bezszczotkowy w metalowej obudowie – dłuższy czas pracy, dłuższa żywotność, większa trwałość i wydajność
- Przystosowana do cięcia z żyłką i różnymi ostrzami tnącymi
- Do stosowania z żyłką i różnymi ostrzami tnącymi
- Optymalnie zestrojony 2 biegowy układ elektroniczny umożliwia dobór prędkości do rodzaju ostrza.
- Opatentowana przekładnia zapewniająca doskonałe przenoszenie mocy
- Głowica tnąca „Bump-feed“ - łatwa regulacja długości żyłki
- poprzez uderzenie
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 79,0 / 94,0 dB(A) • K = 1,0 dB(A)
Wibracje < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCM571N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 5.100 / 5.500 min$^{-1}$ |
| Szerokość koszenia | 38 cm |
| Średnica żyłki | 2 mm |
| Długość | 1,8 m |
| Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) | 4,6 / 4,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | żyłka tnąca 7,5 m, nóż do zarośli (3 ostrza), adapter do noża, pasek na ramię, bez akumulatora i ładowarki |

## Akcesoria do 54 V Podkaszarki DCM571N-XJ

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT20650-QZ | Żyłka tnąca (średnica: 2,0 mm, Długość: 15,2 m) |
| DT20651-QZ | Żyłka tnąca (średnica: 2,0 mm, Długość: 68,6 m) |
| DT20652-QZ | Żyłka tnąca (średnica: 2,5 mm, Długość: 68,6 m) |
| DT20653-QZ | Nóż do zarośli (25 cm, 3 ostrza) |
| DT20654-QZ | Nóż do trawy, (25 cm, 2 ostrza) |
| DT20655-QZ | Nóż do trawy, (23 cm, 4 ostrza) |
| DT20656-QZ | Szpula zamienna (z żyłką tnącą 2 mm x 7,5 m) |
| DT20657-QZ | Adapter do noża |

# AKUMULATOROWE:
# PILARKI ŁAŃCUCHOWE AKCESORIA

## 54 V Pilarka łańcuchowa (40 cm)



- Innowacyjny silnik bezszczotkowy
- Hamulec silnikowy zatrzymuje łańcuch po zwolnieniu przycisku
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Napinanie łańcucha bez użycia narzędzi
- Ergonomicznie ukształtowane i gumowane rękojeści zwiększają wygodę obsługi

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 80,5 / 100,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCM575N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Długość ostrza | 40 cm |
| Prędkość łańcucha | 15 m/s |
| Typ łańcucha | Oregon |
| Podziałka zębów | 3/8" |
| Liczba ogniw napędowych | 56 |
| Grubość ogniw tnących | 1,1 mm |
| Pojemność zbiornika oleju | 115 ml |
| Waga (z akumulatorem 108 / 162 Wh) | 5,4 / 5,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 40 cm prowadnica i łańcuch piły, pokrowiec ochronny na łańcuch, bez akumulatora i ładowarki |

## 54 V Piła łańcuchowa (45 cm) FLEXVOLT



- Silnik bezszczotkowy, zwiększona moc i wydłużony czas pracy,
- Wysoka wydajność cięcia w wymagających warunkach.
- Moc 2,7 KM odpowiada silnikowi benzynowemu o pojemności 40 cm3.
- Nowy, ulepszony mechanizm automatycznego smarowania
- Hamulec łańcucha, niezawodny mechanizm szybko zatrzymuje łańcuch
- i przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków.
- DCMCS574X1: dostarczany w kufrze.
- DCMCS574N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki
- w kartonowym opakowaniu.

| DANE TECHNICZNE | DCMCS574X1 | DCMCS574N |
|---|---|---|
| Akumulator | 18 V 9 Ah | 54 V 3,0 Ah |
| Moc wyjściowa | 2000 W | |
| Prędkość łańcucha | 13,5 m/s | |
| Typ łańcucha | Niskoprofilowy z podziałką 3/8 | |
| Szerokość rowka | 1,3 mm | |
| Długość prowadnicy i łańcucha | 45 cm | |
| Waga bez akumulatora | 5,0 kg | |

## 54 V Piła łańcuchowa (50 cm) FLEXVOLT



- Silnik bezszczotkowy, zwiększona moc i wydłużony czas pracy, wysoka wydajność cięcia w wymagających warunkach.
- Moc 4 KM odpowiada silnikowi benzynowemu o pojemności >50 cm3.
- Nowy, ulepszony mechanizm automatycznego smarowania
- Hamulec łańcucha, niezawodny mechanizm szybko zatrzymuje łańcuch i przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków.
- DCMCS575X1: dostarczany z pilnikiem do ostrzenia w kufrze.
- DCMCS575N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w kartonowym opakowaniu.

| DANE TECHNICZNE | DCMCS575X1 | DCMCS575N |
|---|---|---|
| Akumulator | 18 V 9 Ah | 54 V 3,0 Ah |
| Moc wyjściowa | 3000 W | |
| Prędkość łańcucha | 13,5 m/s | |
| Typ łańcucha | Niskoprofilowy z podziałką 3/8 | |
| Szerokość rowka | 1,3 mm | |
| Długość prowadnicy i łańcucha | 50 cm | |
| Waga bez akumulatora | 5,5 kg | |

## Akcesoria do 54V pilarki łańcuchowej

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT20660-QZ | Prowadnica z łańcuchem tnącym 40 cm<br>(typ łańcucha: Oregon, podziałka zębów: 3/8 cala, Grubość ogniw tnących: 1,1 mm, liczba ogniw napędowych: 56) |
| DT20663-QZ | Łańcuch tnący 40 cm<br>(Typ łańcucha: Oregon, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Grubość ogniw tnących: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 56) |
| DT20661-QZ | Prowadnica z łańcuchem tnącym 46 cm<br>(typ łańcucha: Oregon, podziałka zębów: 3/8 cala, Grubość ogniw tnących: 1,1 mm, Liczba ogniw napędowych: 62) |
| DT20664-QZ | Łańcuch tnący 46 cm<br>(typ łańcucha: Oregon, podziałka zębów: 3/8 cala, Grubość ogniw tnących: 1,1 mm, Liczba ogniw napędowych: 62) |
| DT20662-QZ | Olej do łańcucha, 1 litr |

# SYSTEM POWERSTACK

## ZESTAWIENIE WSZYSTKICH NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH W WERSJI PODSTAWOWEJ

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
**DCD805E2T**

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
**DCD800E1T**



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM
**DCD796E1T**



# KOMPATYBILNY Z WSZYSTKIMI NARZĘDZIAMI 18V XR



ZAKRĘTARKA UDAROWA (1/4“)
**DCF850E2T**



AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY (1/2“)
**DCF921E2T**

250+ 18V XR

# MOCNY STAJE SIĘ MOCNIEJSZY

BEZSZCZOTKOWA KOMPAKTOWA PIŁA SZABLASTA
**DCS369E1T**




BEZSZCZOTKOWA SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA OSCYLACYJNA
**DCS356E1T**



PILARKA TARCZOWA (115 MM)
**DCS571E2T**









MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS® (16MM)
**TDCH172E2T**



WKRĘTARKA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
**DCF620E1K**




BEZSZCZOTKOWA PRZECINARKA (76MM)
**DCS438E2T**

DEWALT

POWERSTACK™

# NOWY WYMIAR BEZPRZEWODOWEJ MOCY

## PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ






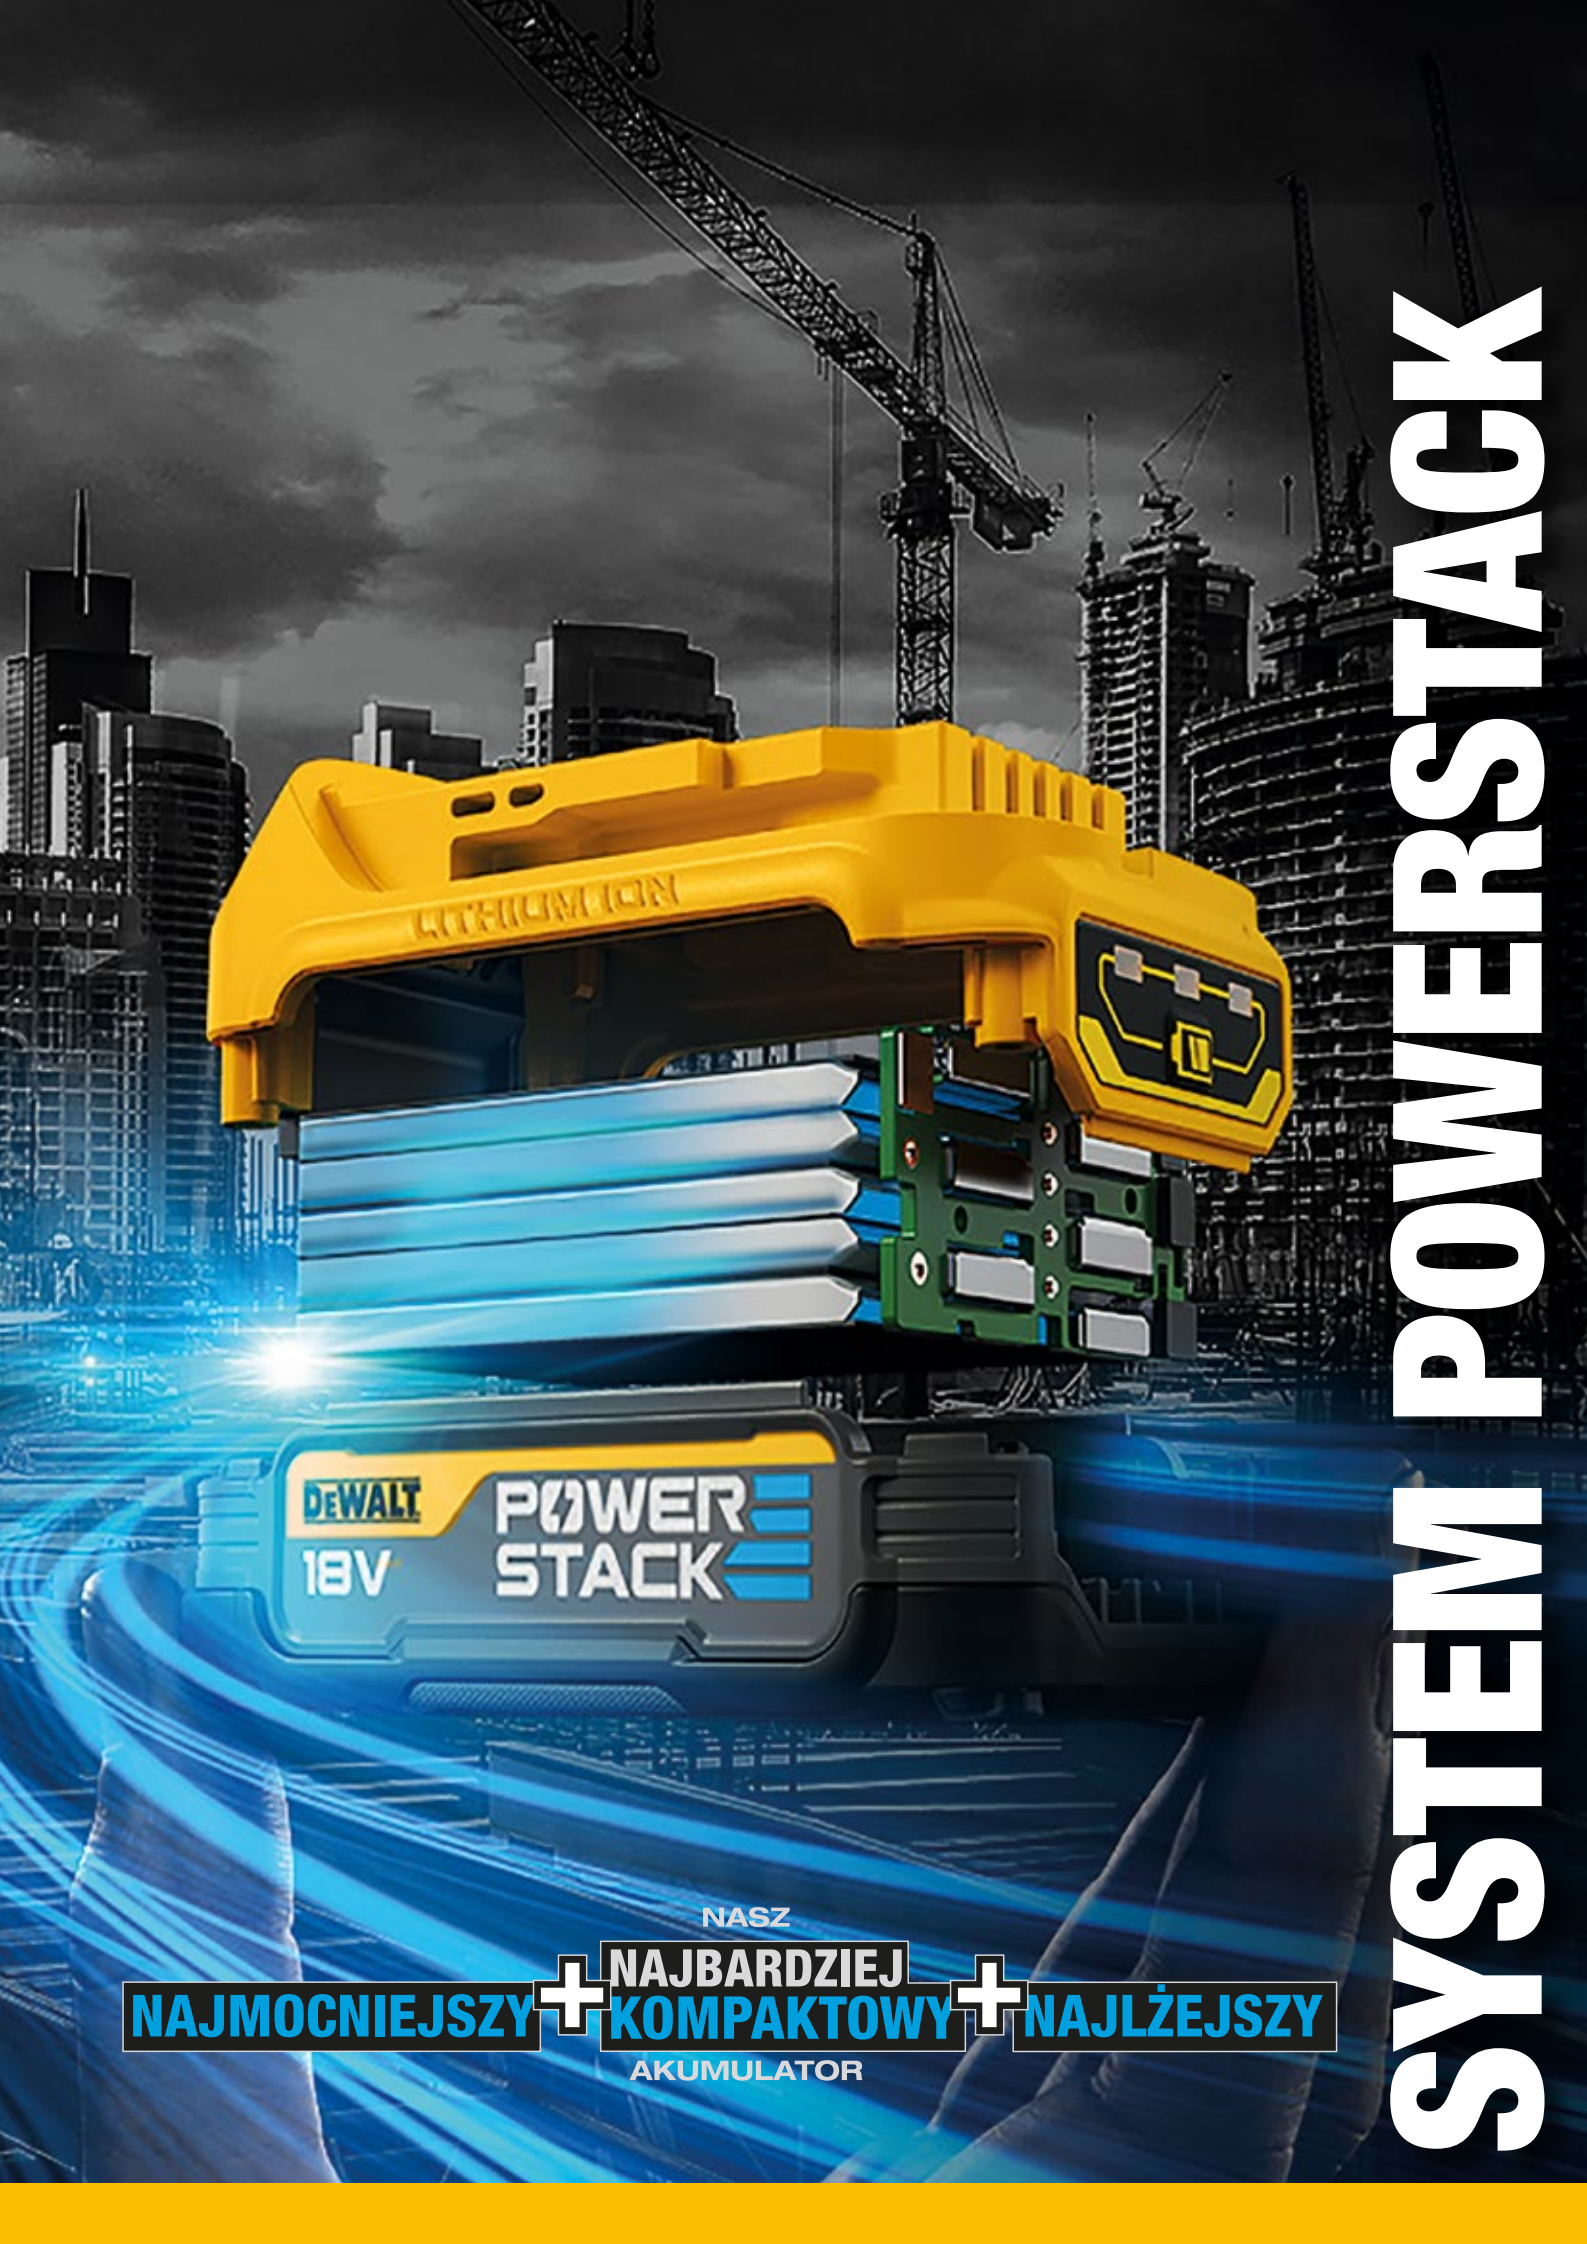
SYSTEM POWERSTACK
DEWALT
18V
POWER STACK
NASZ
NAJMOCNIEJSZY + NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWY + NAJLŻEJSZY
AKUMULATOR

# AKUMULATOROWE: WIERTARKO-WKRĘTARKI

## 18 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa POWERSTACK



- Zasilany akumulatorami XR POWERSTACK lub zwykłymi XR
- Technologia bezszczotkowego silnika gwarantuje doskonałą wydajność.
- Całkowicie metalowa dwubiegowa przekładnia optymalnie dostrojona dla przenoszenia mocy.
- Ulepszone obrotowe światło LED z 3 pozycjami dla poprawy widoczności
- DCD800E2T: 2x akumulator POWERSTACK, w kufrze TSTAK, ładowarka
- DCD800E1T: 1x akumulator POWERSTACK, w kufrze TSTAK, ładowarka

| DANE TECHNICZNE | DCD800E2T | DCD800E1T |
|---|---|---|
| Moc wyjściowa | 2 x XR POWERSTACK 1,7 Ah | 1 x XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0-650 / 0-2000 $min^{-1}$ | |
| Moment obrotowy | 34 / 90 Nm | |
| Maks. zdol. wierc. w drewnie / metalu | 40/13 mm | |
| Rozmiar uchwytu | 1,5 – 13 mm | |
| Waga bez akumulatora | 1,2 kg | |

## 18 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa POWERSTACK



- Zasilany akumulatorami XR POWERSTACK lub zwykłymi XR
- Technologia bezszczotkowego silnika gwarantuje doskonałą wydajność.
- Całkowicie metalowa dwubiegowa przekładnia optymalnie dostrojona dla przenoszenia mocy.
- Ulepszone obrotowe światło LED z 3 pozycjami dla poprawy widoczności
- DCD805E2T: 2x akumulator POWERSTACK, w kufrze TSTAK, ładowarka
- DCD805E1T: 1x akumulator POWERSTACK, w kufrze TSTAK, ładowarka

| DANE TECHNICZNE | DCD805E2T | DCD805E1T |
|---|---|---|
| Akumulator | 1 x XR POWERSTACK 1,7 Ah | 2 x XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 - 650 / 2000 $min^{-1}$ | |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 - 9350 / 34000 $min^{-1}$ | |
| Moment obrotowy | 34 / 90 Nm | |
| Maks. zdol. wierc. w drewnie / metalu / plastik | 40 / 13 / 13 mm | |
| Rozmiar uchwytu | 1,5 – 13 mm | |
| Waga bez akumulatora | 1,25 kg | |

## 18 V Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem POWERSTACK



- Całkowicie metalowa skrzynia biegów z dwoma biegami wysuwa się czas pracy i żywotność narzędzia.
- Zintegrowane światło LED z możliwością regulacji do 3 intensywności światła.
- W zestawie 1x akumulator POWERSTACK, bez ładowarki w walizce TSTAK

| DANE TECHNICZNE | DCD796E1T |
|---|---|
| Akumulator | XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 550 / 2000 $min^{-1}$ |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 – 9350 / 34000 $min^{-1}$ |
| Moment obrotowy | 27/70 Nm |
| Maks. zdol. wiercenia w drewnie / metalu / plastik | 40 / 13 / 13 mm |
| Rozmiar uchwytu | 1,5 – 13 mm |
| Waga bez akumulatora | 1,2 kg |

# AKUMULATOROWE: ZAKRĘTARKI UDAROWE

## 18 V Zakrętarka udarowa (1/4“) POWERSTACK



- Zasilany akumulatorami XR POWERSTACK lub zwykłymi XR
- Super kompaktowa konstrukcja, nieporównywalnie krótki korpus - tylko 100 mm.
- Tryb Precision drive™ — zatrzymuje się na 0,5 sekundy przy wkręcaniu, a następnie dokręcanie element złączny
- 3. przełącznik trybu pracy
- Ulepszony uchwyt narzędziowy ¼”, trwalsza konstrukcja z mniejszym odbiciem
- DCF850E1T: 1x akumulator POWERSTACK, w walizce TSTAK, ładowarka

| DANE TECHNICZNE | DCF850E2T | DCF850E1T |
|---|---|---|
| Akumulator | 2 x XR WSPOMAGANIE 1,7 Ah | 1 x XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 1000/2800/3250 $min^{-1}$ | |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 – 3800 $min^{1}$ | |
| Moment obrotowy | 206,2 Nm | |
| Uchwyt narzędziowy | 1/4 | |
| Waga bez akumulatora | 0,95 kg | |

## 18 V Akumulatorowy klucz udarowy (1/2“) POWERSTACK



- Zasilany akumulatorami XR POWERSTACK lub zwykłymi XR
- Tryb klucza precyzyjnego™ Podczas wkręcania luźnego gwintu maszyna zatrzymuje się później na 0,5 sekundy zaczyna dokręcać śrubę.
- 3. przełączniki trybu pracy
- Funkcja rusztowania: po poluzowaniu nakrętki zaciskowej maszyna zatrzymuje się. Podczas dokręcania zacisku maszyna zatrzymuje się po 1,5 sekundy dokręcania.

| DANE TECHNICZNE | DCF921E2T |
|---|---|
| Akumulator | 2 x XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 2250 $min^{-1}$ |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 – 3550 $min^{-1}$ |
| Moment obrotowy | 406 Nm |
| Moment zrywający | 610 Nm |
| Uchwyt narzędziowy | 1/2 |
| Waga bez akumulatora | 1,1 kg |



# AKUMULATOROWA: MŁOTOWIERTARKA, PRZECINARKA, WKRĘTARKA DO PŁYT GK

## 18 V Młotowiertarka SDS-PLUS® (16mm) POWERSTACK



- 2 tryby pracy, wiercenie lub wiercenie z udarem Małe wymiary i waga
- Światło robocze LED
- Solidna i wytrzymała konstrukcja zapewnia użytkownikowi niezawodne działanie przez cały okres eksploatacji
- Kompatybilny z systemami odsysania pyłu, może być używany z DWH161, DWH201D i D25301D.

| DANE TECHNICZNE | DCH172E2T |
|---|---|
| Akumulator | 2 x XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 1060 $min^{-1}$ |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 – 4980 $min^{-1}$ |
| Energia udaru | 1,4 J |
| Maks. średnica otworu w betonie | 16 mm |
| Optymalny zakres pracy | 4 – 10 mm |
| Mocowanie narzędzia | SDS Plus |
| Waga bez akumulatora | 1,8 kg |




## 18 V Bezszczotkowa przecinarka (76mm) POWERSTACK



- Idealny do wszystkich cięć, metali, tworzyw sztucznych, ceramiki, porcelany, płyt gipsowo-kartonowych, z włókna szklanego lub płyt cementowych.
- Dwukierunkowa praca tarzy, łatwa zmiana kierunku pracy
- oświetlenie LED tarczy, jasne oświetlenie LED obrabianego przedmiotu zapewnia lepsza widoczność w ograniczonych i ciemnych miejscach pracy.
- Beznarzędziowe zdejmowanie osłony przeciwpyłowej Osłona kompatybilna z systemem DEWALT AirLock.
- Dostarczany z 1x DT20590, 1x DT20591, 1x DT20592 i osłoną przeciwpyłową

| DANE TECHNICZNE | DCS438E2T |
|---|---|
| Akumulator | 2 x XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 20 000 $min^{-1}$ |
| Średnica tarczy | 76 mm |
| Maksymalna głębokość cięcia | 22 mm |
| Gwint wrzeciona | 10 mm |
| Waga bez akumulatora | 0,8 kg |

## 18 V Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych POWERSTACK



- Mocny bezszczotkowy silnik gwarantuje szybkość i wydajność wkręcania i zapewnia maksymalny czas pracy.
- Funkcja „Ustaw i zapomnij” zapamiętuje dokładne ustawienia głębokości roboczej
- W zestawie 1x akumulator POWERSTACK, bez ładowarki, magazynek DCF6202, walizka Tstak

| DANE TECHNICZNE | DCF620E1K |
|---|---|
| Akumulator | XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 4400 $min^{-1}$ |
| Moment obrotowy | 5 – 35 Nm |
| Waga bez akumulatora | 1,08 kg |

# AKUMULATOROWA: PILARKA TARCZOWA, SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA, PIŁA SZABLASTA

## 18 V Pilarka tarczowa (115 mm) POWERSTACK



- Optymalnie nadaje się do szybkiego i precyzyjnego cięcia na długość łat, paneli i listew.
- Duża rękojeść i odpowiednia konstrukcja pilarki umożliwia obsługę jedną ręką
- Wszechstronne zastosowanie dzięki precyzyjnemu, szybkiemu i beznarzędziowemu ustawieniu głębokości cięcia, jak również kąta nachylenia za pomocą dokładnych skal
- Odporny na skręcanie i wytrzymały obuch piły wykonany ze stali, dzięki czemu jest optymalnie dostosowany do pracy na placu budowy.
- Mocna i lekka konstrukcja z obudową przekładni i osłoną tarczy z wysokiej jakości aluminium
- Zwarta, wyważona konstrukcja oraz gumowane, ergonomiczne uchwyty zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy.
- W zestawie 1x akumulator POWERSTACK, bez ładowarki, walizka Tstak.

| DANE TECHNICZNE | DCS571E2T |
|---|---|
| Akumulator | 1 x XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 4500 $min^{-1}$ |
| Tarcza (DT10410) | 115 - 9,5 mm |
| Maksymalna głębokość cięcia | 38 mm |
| Wydajność cięcia ukośnego pod kątem | 45 ° |
| Waga bez akumulatora | 1,1 kg |

## 18 V Bezszczotkowa szlifierka wielofunkcyjna oscylacyjna POWERSTACK



- 3-stopniowy zakres regulacji oscylacji
- Podwójny uchwyt o dużych wymiarach i zmiennej długości z przełącznikiem łopatkowym
- Bardzo szybka i beznarzędziowa wymiana osprzętu
- Kombinacja ogranicznika głębokości i ogranicznika bocznego umożliwia wysoką precyzję cięcia, także przy obróbce drobnych detali
- 29-częściowy zestaw akcesoriów z szerokim wyborem do najważniejszych zastosowań przy szlifowaniu i piłowaniu
- Adaptery do szerokiej gamy akcesoriów konkurencji
- W zestawie 1x akumulator POWERSTACK, bez ładowarki, walizka Tstak.

| DANE TECHNICZNE | DCS356E1T |
|---|---|
| Akumulator | 1 x XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Liczba oscylacji | 0 – 20 000 $min^{-1}$ |
| Prędkość 1<br>Prędkość 2<br>Prędkość 3 | 0 – 15 000 $min^{-1}$<br>0 – 17 000 $min^{-1}$<br>0 – 20 000 $min^{-1}$ |
| Mocowanie narzędzia bez użycia inne narzędzia | TAK |
| Waga bez akumulatora | 1,4 kg |

## 18 V Bezszczotkowa kompaktowa piła szablasta POWERSTACK




- Bardzo zwarta i wyważona konstrukcja umożliwia stosowanie pilarki w bardzo ciasnych przestrzeniach
- Elektroniczny włącznik z płynnym nastawianiem częstości suwów i blokadą włączenia
- Elektroniczny hamulec silnika gwarantuje szybkie zatrzymanie brzeszczotu
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Obrotowa stopa do precyzyjnej pracy
- Ergonomiczna, ogumowana rękojeść zapewnia komfort użytkownikow

| DANE TECHNICZNE | DCS369E1T |
|---|---|
| Akumulator | 1 x XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Liczba suwów jałowych | 0 – 2800 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 16 mm |
| Maks. głęb. cięcia do: drewn / metal / plastik | 90 / 40 / 90 mm |
| Waga bez akumulatora | 1,43 kg |

# ZESTAW POWERSTACK

## 18V XR Zestaw combo POWERSTACK

**DCK2050E2T**

Wyposażenie standardowe:
Wiertarko-wkrętarka z udarem DCD805.
Zakrętarka udarowa DCF850.
2 x akumulator DCBP034 POWERSTACK 1,7 Ah.
Ładowarka DCB112.
Walizka Tstak II.



## 18V Zestaw łączony POWERSTACK

**DCK2062E2T**

Wyposażenie standardowe:
Wiertarko-wkrętarka z udarem DCD709.
Zakrętarka udarowa DCF809.
2 x akumulator DCBP034 POWERSTACK 1,7 Ah.
Ładowarka DCB112.
Walizka Tstak II.





# AKUMULATOR POWERSTACK

## PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ

NASZ

**NAJMOCNIEJSZY + NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWY + NAJLŻEJSZY**

AKUMULATOR



KOMPATYBILNY Z KAŻDYM NARZĘDZIEM SERII **XR 18V**




Kompaktowy akumulator 18 V XR POWERSTACK™ jest pierwszym akumulatorem na świecie wykorzystującym technologię płaskich ogniw akumulatorowych w budownictwie.Ta rewolucyjna konstrukcja zapewnia najlżejszy i najmocniejszy do tej pory Kompaktowy akumulator DEWALT.



# SYSTEM 18 V XR

## ZESTAWIENIE WSZYSTKICH NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH W WERSJI PODSTAWOWEJ (BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

## WSPÓLNY AKUMULATOR LUB JEDEN ZESTAW STARTOWY DO WSZYSTKICH NARZĘDZI - WYGODA I DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ!

18V XR



## PAKIETY STARTOWE 18 V XR RÓŻNORODNE ZESTAWY DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB
PATRZ STRONA 103



## JESZCZE DŁUŻSZY CZAS PRACY DZIĘKI ZESTAWOM STARTOWYM XR FLEXVOLT (PATRZ STRONA 100)

OPALARKA
DCE530N-XJ

KOMPRESOR PRZENOŚNY
DCC018N-XJ

WENTYLATOR
DCE512N-XJ

LAMPA LED
DCL040-XJ

REFLEKTOR LED
DCL043-XJ

LAMPA TELESKOPOWA LED
DCL045-XJ

LAMPA LED
DCL050-XJ

LAMPA LED TOOL CONNECT
DCL074-XJ

LAMPA LED DO OŚWIETLANIA MIEJSCA PRACY
DCL077-XJ

DMUCHAWA
DCV100-XJ

DMUCHAWA
DCMBL562N-XJ

PILARKA ŁAŃCUCHOWA
DCM565N-XJ

PILARKA ŁAŃCUCHOWA Z WYSIĘGNIKIEM
DCMPS567N-XJ

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
DCMHT563N-XJ

REFLEKTOR LED NA STATYWIE
DCL079-XJ

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU
DCMPH566N-XJ

GŁOŚNIK BLUETOOTH®
DCR011-XJ

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
DCD996NT-XJ

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
DCD999NT-XJ

PODKASZARKA
DCMST561N-XJ

RADIO
DCR019-QW

KOSIARKA DO TRAWY (48 cm)
DCMW564N-XJ

RADIO
DCR020-QW

ZAKRĘTARKA UDAROWA (1/4")
DCF850NT-XJ

KLUCZ UDAROWY (1/2")
DCF880NT-XJ

RADIO Z ŁADOWARKĄ
DCR027-QW

KLUCZ UDAROWY (1/2")
DCF894NT-XJ

WIERTARKA KĄTOWA
DCD740NT-XJ

KLUCZ UDAROWY (1/2")
DCF894HNT-XJ

RADIO Z ŁADOWARKĄ
DCR029-QW

KLUCZ UDAROWY (1/2")
DCF899NT-XJ

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS® (26 mm)
DCH133NT-XJ

RADIO Z ŁADOWARKĄ T STAK™
DWST1-81078-QW

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS® (16 mm)
DCH172NT-XJ

RADIO Z ŁADOWARKĄ TOUGH SYSTEM™
DWST1-75659-QW

ZAGĘSZCZARKA DO BETONU
DCE531N-XJ

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS® (26 mm)
DCH283NT-XJ

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS® (24 mm)
DCH273NT-XJ

5 PUNKTOWY LASER KRZYŻOWY, ZIELONY
DCE825NG18-XJ

LASER KRZYŻOWY, ZIELONY
DCE088NG18-XJ

LASER KRZYŻOWY SAMOPOZIOMUJĄCY 3 x 360°, ZIELONY
DCE089NG18-XJ

PILARKA SZABLOWA
DCS367NT-XJ

PILARKA SZABLOWA
DCS369NT-XJ

PILARKA SZABLOWA
DCS382N-XJ

DEWALT

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

- Nowo opracowany, wysokowydajny silnik z większą zawartością miedzi i silniejszymi magnesami stałymi
- Moduły elektroniczne o większych możliwościach
- Zwiększająca wydajność aktualizacja oprogramowania układu elektronicznego
- Wykorzystanie ogniw akumulatorów o niższej rezystancji wewnętrznej

# NASZE NAJMOCNIEJSZE AKUMULATORY 18 V

**Z KAŻDYM WIĘKSZYM AKUMULATOREM 47 % WIĘCEJ MOCY WYJŚCIOWEJ I TYM SAMYM PONAD 35 % WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY PRZY ODPOWIEDNIO WYŻSZEJ SILE UCIĄGU**

**PRZYKŁAD: DCD999**

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE



*W porównaniu do DCD996 z akumulatorem 18 V XR / 5 Ah

860 W
+3% MOCY*



Akumulator 18 V XR / 5 Ah

1.219 W
+47% MOCY*



Akumulator XR FLEXVOLT 6 Ah

1.296 W
+56% MOCY*



Akumulator XR FLEXVOLT 9 Ah



**WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA:**
DCD999 patrz strona 46



**PILARKA SZABLASTA**
DCS386 patrz strona 59



**SZLIFIERKA KĄTOWA**
DCG409 patrz strona 55



**PILARKA TARCZOWA**
DCS573 patrz strona 62




# SYSTEM 18 V

# AKUMULATOROWE: WIERTARKO-WKRĘTARKI

## 18V 2-biegowa wiertarko-wkrętarka



- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja o długości 16 cm
- Optymalnie zestrojona, 2-biegowa, metalowa skrzynia biegów
- 15-stopniowy moduł momentu obrotowego
- Elektroniczny przełącznik trybu pracy (wiercenie/wkręcanie)
- Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm
- Mocna dioda LED

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 73,0 / 84,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD708D2T-QW |
|---|---|
| Akumulator | XR 18V / 2 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–450 / 1.650 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 65 / 26 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 30 / 13 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 1,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, kufer T STAK™ |

## 18V 2-biegowa wiertarko-wkrętarka



- Optymalnie zestrojona, 2-biegowa, metalowa skrzynia biegów
- 15-stopniowy moduł momentu obrotowego
- Elektroniczny przełącznik trybu pracy (wiercenie/wkręcanie)
- Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
- 3-stopniowa dioda LED o mocy do 77 lumenów

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie w metalu < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD791NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18V i XR FLEXVOLT 54V |
| Prędkość bez obciążenia | 0–550 / 2.000 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 70 / 27 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 40 / 13 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,5 / 1,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | zaczep na pasek, magnetyczny uchwyt do bitów, kufer T STAK™, bez akumulatora i ładowarki |

## 18V 2-biegowa wiertarko-wkrętarka




Konstrukcja identyczna jak DCD791NT-XJ

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie w metalu < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD791D2-QW | DCD791P2-QW |
|---|---|---|
| Akumulator | XR 18V / 2 Ah | XR 18V / 5 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–550 / 2.000 min$^{-1}$ | 0–550 / 2.000 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 70 / 27 Nm | 70 / 27 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 40 / 13 mm | 40 / 13 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm | 1,5–13 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,5 kg | 1,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, magnetyczny uchwyt do bitów, kufer T STAK™ | jak wersja D2 |

## 18V 3-biegowa wiertarko-wkrętarka




- Optymalnie zestrojona, 3-biegowa, metalowa skrzynia biegów
- Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i kierunku obrotów
- 11-stopniowy elektroniczny moduł momentu obrotowego
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
- 3-stopniowa dioda LED 77 lumenów

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 75,0 / 86,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie w metalu 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD991P2-QW | DCD991NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | XR 18V / 5 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–450 / 1.300 / 2.000 min$^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 95 / 66 Nm | |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 55 / 15 mm | |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm | |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 2,0 kg | 2,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, magnetyczny uchwyt do bitów, wielopozycyjna rękojeść boczna, kufer T STAK™ | jak wersja P2 ale bez akumulatorów i ładowarki |

# AKUMULATOROWE: WIERTARKO-WKRĘTARKI I UDAROWE WIERTARKO-WKRĘTARKI

## 18 V 2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka



- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja o długości 17,5 cm
- Optymalnie zestrojona, 2-biegowa, metalowa skrzynia biegów
- 15-stopniowy moduł momentu obrotowego
- Elektroniczny przełącznik trybu pracy (wiercenie/wkręcanie)
- Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Mocna dioda LED

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD709D2T-QW |
|---|---|
| Akumulator | XR 18 V / 2 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–450 / 1.650 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–7.650 / 0–28.050 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 65 / 26 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur | 30 / 13 / 13 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 1,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, kufer T STAK™ |

## 18 V 2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka



- Optymalnie zestrojona, 2-biegowa, metalowa skrzynia biegów
- 15-stopniowy moduł momentu obrotowego
- Elektroniczny przełącznik trybu pracy (wiercenie/wkręcanie)
- Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
- 3-stopniowa dioda LED o mocy do 77 lumenów

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie w metalu < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD796NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 0–550 / 2.000 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–9.350 / 34.000 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 70 / 27 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur | 40 / 13 / 13 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,6 / 1,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | magnetyczny uchwyt do bitów, zaczep na pasek, kufer T STAK™, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V 2-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka




Konstrukcja identyczna jak DCD796NT-XJ
(patrz strona 45)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie w metalu < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD796D2-QW | DCD796P2-QW |
|---|---|---|
| Akumulator | XR 18 V / 2 Ah | XR 18 V / 5 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–550 / 2.000 min$^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–9.350 / 34.000 min$^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 70 / 27 Nm | |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur | 40 / 13 / 13 mm | |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm | |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,6 kg | 1,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, magnetyczny uchwyt do bitów, zaczep na pasek, kufer T STAK™ | jak wersja D2 |

## 18 V 3-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka



- Optymalnie zestrojona, 3-biegowa, metalowa skrzynia biegów
- Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i kierunku obrotów
- 11-stopniowy elektroniczny moduł momentu obrotowego
- Wydajny mechanizm udarowy do wiercenia w murze

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie w metalu 2,5 m/s²,
Schrauben ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD996P2-QW | DCD996NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | XR 18 V / 5 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–450 / 1.300 / 2.000 min$^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–8.600 / 25.500 / 38.250 min$^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 95 / 66 Nm | |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur | 55 / 15 / 16 mm | |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm | |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 2,1 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, , wielopozycyjna rękojeść boczna, magnetyczny uchwyt do bitów, zaczep na pasek, kufer T STAK™ | jak wersja P2 ale bez akumulatorów i ładowarki |

# AKUMULATOROWEL: ZAKRĘTARKI I WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE

## 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE 3-biegowa udarowa wiertarko-wkrętarka



- Niezwykle wydajna akumulatorowa wiertarka udarowa o bardzo długim czasie pracy dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii „FLEXVOLT ADVANTAGE“ (patrz również strona 42)
- Optymalnie zestrojona, 3-biegowa, metalowa skrzynia biegów
- Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i kierunku obrotów
- 11-stopniowy elektroniczny moduł momentu obrotowego
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Wydajny mechanizm udarowy do wiercenia w murze

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Bohren & Schrauben 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD999NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 0 – 450 / 1.300 / 2.000 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 127 / 68 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur | 65 / 13 / 13 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5 – 13 mm |
| Waga (z akumulatorem 18 V / 5 Ah / FLEXVOLT 6 Ah) | 2,2 / 2,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | przedłużona wielopozycyjna rękojeść boczna, uchwyt magnetyczny do bitów, zaczep na pasek, kufer T STAK™, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Klucz udarowy (3/8“)



- 3. przełącznik trybu pracy pozwala użytkownikowi wybrać inny trybów i regulacji prędkości, daje możliwość wyboru odpowiedniego trybu
- Tryb klucza precyzyjnego™
- Podczas wkręcania luźnego gwintu maszyna zatrzymuje się później na 0,5 sekundy zaczyna dokręcać śrubę.
- Tryb Timber Screw™: zoptymalizowana praca maszyny do pracy z wkrętami do drewna konstrukcyjnego.
- Dostarczany z akumulatormi DCB184G z osłoną GFN, z ochronną osłoną korpusu maszyny i wyprofilowana wkładka piankową do przechowywania w wózku narzędziowym wózek.

| DANE TECHNICZNE | DCF923P2G |
|---|---|
| Akumulator | XR 5.0 Ah z osłoną GFN |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 2250 $min^{-1}$ |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 – 3550 $min^{-1}$ |
| Moment obrotowy | 406 Nm |
| Moment zrywający | 610 Nm |
| Uchwyt narzędziowy | 8/3 |
| Waga bez akumulatora | 1,1 kg |

## 18 V Klucz udarowy (1/2“)



- Dotykowy kontroler trybów, prędkości i oświetlenia LED
- Tryb klucza precyzyjnego™
- Podczas wkręcania luźnego gwintu maszyna zatrzymuje się później na 0,5 sekundy zaczyna dokręcać śrubę.
- Korpus maszyny wykonany z tworzywa GFN, dłuższa żywotność i zwiększona odporność na olej, chemikalia i wstrząsy.
- DCF891P2G: 2x akumulator DCB184G z osłoną GFN, z ochroną osłona korpusu maszyny i wyprofilowana wkładka piankową do przechowywania w hali montażowej wózek.
- DCF891NT: Dostarczany bez akumulatora i ładowarki, w walizce Tstak.

| DANE TECHNICZNE | DCF891P2T, DCF891P2G, DCF891NT |
|---|---|
| Akumulator | XR 5,0 Ah z osłoną GFN |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 2000 $min^{-1}$ |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 – 3250 $min^{-1}$ |
| Moment obrotowy<br>Tryb Precision Wrench™<br>Tryb niskiego momentu obrotowego<br>Tryb średniego momentu obrotowego<br>Tryb wysokiego momentu obrotowego | <br>812 Nm<br>136 Nm<br>406 Nm<br>812 Nm |
| Maks. moment zerwania | 1,152 Nm |
| Uchwyt narzędziowy | 1/2 |
| Moc | 760W |
| Waga bez akumulatora | 1,67 kg |

## 18 V Klucz udarowy (1/2“)



- Zasilany akumulatorami XR POWERSTACK lub zwykłymi XR
- Tryb klucza precyzyjnego™
- Podczas wkręcania luźnego gwintu maszyna zatrzymuje się później na 0,5 sekundy zaczyna dokręcać śrubę.
- 3. przełączniki trybu pracy
- Funkcja rusztowania: po poluzowaniu nakrętki zaciskowej maszyna zatrzymuje się. Podczas dokręcania zacisku maszyna zatrzymuje się po 1,5 sekundy dokręcania.
- DCF921P2G: 2x akumulator DCB184G z osłoną GFN, z ochroną osłona korpusu maszyny i wyprofilowana wkładka piankowa do przechowywania w wózku narzędziowym
- DCF921NT: Dostarczany bez akumulatora i ładowarki, w walizce Tstak.
- DCF921E2T: 2x akumulator POWERSTACK, walizka Tstak.

| DANE TECHNICZNE | DCF921P2T, DCF921P2G, DCF921D2T, DCF921E2T, DCF921NT |
|---|---|
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 2250 $min^{-1}$ |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 – 3550 $min^{-1}$ |
| Moment obrotowy | 406 Nm |
| Moment zrywający | 610 Nm |
| Uchwyt narzędziowy | 1/2 |
| Waga bez akumulatora | 1,1 kg |

# AKUMULATOROWE: ZAKRĘTARKI UDAROWE I AKCESORIA

## 18 V Klucz udarowy (1/2“)



- Uchwyt 1/2” z kulką bezpieczeństwa
- Przełącznik trzeciego trybu pracy pozwala użytkownikowi wybrać różne tryby i regulować prędkość, zapewnia możliwość wyboru odpowiedniego trybu do konkretnej aplikacji.
- Tryb klucza precyzyjnego™
  Podczas wkręcania luźnego gwintu maszyna zatrzymuje się później na 0,5 sekundy
  zaczyna dokręcać śrubę.
- Tryb Timber Screw™: zoptymalizowana praca maszyny do pracy z wkrętami do drewna konstrukcyjnego.
- DCF922NT: Dostarczany bez akumulatora i ładowarki, w walizce Tstak.

| DANE TECHNICZNE | DCF922P2T, DCF922D2T, DCF922NT |
|---|---|
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 2250 $min^{-1}$ |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 – 3550 $min^{-1}$ |
| Moment obrotowy | 406 Nm |
| Moment zrywający | 610 Nm |
| Uchwyt narzędziowy | 1/2 |
| Waga bez akumulatora | 1,1 kg |

## 18 V Zakrętarka udarowa (1/4")



- Kompaktowa konstrukcja o długości 12,5 cm
- Przełącznik elektroniczny do precyzyjnego wkręcania
- Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
- Wytrzymała obudowa z aluminium
- Końcówka wrzeciona 1/4“ (6,35 mm) z mechanizmem samoblokującym z funkcją „drop-out“ do szybkiej wymiany bitów
- Pierścień diodowy z trzema mocnymi diodami LED

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 21,0 m/s² • K = 1,8 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF809D2T-QW |
|---|---|
| Akumulator | XR 18 V / 2 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–2.800 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–3.200 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 190 Nm |
| Maks. rozmiar śruby | M12 |
| Końcówka wrzeciona | gniazdo sześciokątne 1/4“ |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 1,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, kufer T STAK™ |

## 18 V Zakrętarka udarowa (1/4")



- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja o długości 10,0 cm
- Przełącznik elektroniczny do precyzyjnego wkręcania
- Elektroniczna kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu
- Wytrzymała obudowa z aluminium
- Optymalnie zestrojona, 3-biegowa, metalowa skrzynia biegów
- Końcówka wrzeciona 1/4“ (6,35 mm) z mechanizmem samoblokującym z funkcją „drop-out“ do szybkiej wymiany bitów
- Pierścień diodowy z trzema mocnymi diodami LED

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 18,5 m/s² • K = 1,7 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF850NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.000 / 2.800 / 3.250 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–400 / 2.800 / 3.800 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 206 Nm |
| Maks. rozmiar śruby | M16 |
| Końcówka wrzeciona | gniazdo sześciokątne 1/4“ |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,3 / 1,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | zaczep na pasek, kufer T STAK™ bez akumulatora i ładowarki |

## Przystawka do cięcia blachy do zakrętarek udarowych 1/4"



- Niezwykła moc, tnie blachy do 1,3 mm grubości
- Wydajność cięcia 500 m
- Głowica obrotowa 360°a
- Do zamontowania w zakrętarkach udarowych DEWALT z gniazdem sześciokątnym 1/4“ (może być również łączona z większością zakrętarek udarowych 1/4“ innych producentów).



**Przykładowe zamontowanie do zakrętarki DCF887P2-QW. Zakrętarka nie jest częścią zestawu.**

| DANE TECHNICZNE | DT70620-QZ |
|---|---|
| Do cięcia blach | ze stali węglowych, stali nierdzewnej, stali stopowych |

# AKUMULATOROWE KLUCZE UDAROWE

## 18 V Klucz udarowy (1/2")




- Mocna 3-biegowa wkrętarka udarowa
- Wysoki moment obrotowy umożliwia wkręcanie pod dużym obciążeniem
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i kierunku obrotów
- Wytrzymała obudowa z aluminium
- Elektroniczny hamulec silnika

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Wibracje = 13,5 m/s² • K = 4,4 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF894NT-XJ | DCF894HNT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–900 / 2.000 min$^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–3.100 min$^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. | 200 / 447 Nm | |
| Maks. moment zwalniający | 746 Nm | |
| Maks. rozmiar śruby | M20 | |
| Końcówka wrzeciona czworokątna 1/2“ | z kulką | z pierścieniem |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,1 / 2,3 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | zaczep na pasek, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki | |

## 18 V Klucz udarowy (1/2")




- Maksymalny moment obrotowy 950 Nm umożliwia pracę kluczem w bardzo trudnych warunkach.
- W pełni metalowa przekładnia i mechanizm udarowy w solidnej aluminiowej obudowie
- Trzy biegi umożliwiają idealnie dobranie prędkości obrotowej i udaru do wszystkich ciężkich prac związanych z wkręcaniem
- Wytrzymałe wrzeciono 1/2“ z zabezpieczeniem kulkowym gwarantuje pewne mocowanie nasadek

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = LPA / LWA= 101,0 / 112,0 dB(A)
K = 2,9 dB(A) • Wibracje = 13,0 m/s²
K = 5,9 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF899P2-QW | DCF899NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | XR 18 V / 5 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–400 / 1.200 / 1.900 min$^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–600 / 1.800 / 2.400 min$^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. | 135 / 400 / 950 Nm | |
| Maks. moment zwalniający | 1.625 Nm | |
| Maks. rozmiar śruby | M20 | |
| Końcówka wrzeciona | czworokątna 1/2“ z kulką | |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 3,1 / 3,3 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, kufer T STAK™ II | jak wersja P2 ale bez akumulatorów i ładowarki |

## 18 V Klucz udarowy (1/2")




Identyczna konstrukcja jak DCF899P-2-QW, ale z wrzecionem czworokątnym 1/2" z pierścieniem blokującym zamiast zamka kulkowego.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = LPA / LWA= 101,0 / 112,0 dB(A)
K = 2,9 dB(A) • Wibracje = 13,0 m/s²
K = 5,9 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF899HP2-QW | DCF899HNT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | XR 18 V / 5 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–400 / 1.200 / 1.900 min$^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–600 / 1.800 / 2.400 min$^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. | 135 / 400 / 950 Nm | |
| Maks. moment zwalniający | 1.625 Nm | |
| Maks. rozmiar śruby | M20 | |
| Końcówka wrzeciona | czworokątna 1/2“ z pierścieniem | |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 3,3 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, kufer T STAK™ II | jak wersja HP2 ale bez akumulatorów i ładowarki |

## 18 V Klucz udarowy (1/2")



- Do 1355 Nm momentu dokręcającego zapewnia usunięcie najmocniejszych śrub
- Do 1898 Nm momentu „zrywającego” zapewnia odkręcenie najmocniejszych śrub
- Przełącznik wyboru 4 trybów pracy pozwala na lepszą kontrolę aplikacji
- Kwadratowy napęd 1/2” z pierścieniem zabezpieczającym umożliwia szybką wymianę nasadek

| DANE TECHNICZNE | DCF900 |
|---|---|
| Akumulator | XR 18 V / 5 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–2300 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–1800 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 1.355 Nm |
| Maks. moment zwalniający | 1.898 Nm |
| Końcówka wrzeciona | czworokątna 1/2“ z pierścieniem |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 2,8 kg |

# AKUMULATOROWE KLUCZE UDAROWE, GRZECHOTKI, AKUMULATOROWA WKRĘTARKA UNIWERSALNA

## 18 V Klucz udarowy (1/2“)



- Dotykowy kontroler trybów, prędkości i oświetlenia LED
- Tryb klucza precyzyjnego™
  Podczas wkręcania luźnego gwintu maszyna zatrzymuje się później na 0,5 sekundy zaczyna dokręcać śrubę.
- Korpus maszyny wykonany z tworzywa GFN, dłuższa żywotność i zwiększona odporność na olej, chemikalia i wstrząsy.
- Zoptymalizowany mechanizm amortyzujący Zapewnia moment rozrywający do 1152 Nm do poluzowania nakrętek.
- DCF892NT: Dostarczany bez akumulatora i ładowarki, w walizce Tstak.

| DANE TECHNICZNE | DCF892P2T, DCF892NT |
|---|---|
| Akumulator | XR 5.0 Ah |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 2000 min$^{-1}$ |
| Częstość udaru bez obciąż | 0 – 3250 min$^{-1}$ |
| Moment obrotowy<br>Tryb Precision Wrench™<br>Tryb niskiego momentu obrotowego<br>Tryb średniego momentu obrotowego<br>Tryb wysokiego momentu obrotowego | <br>812 Nm<br>136 Nm<br>406 Nm<br>812 Nm |
| Maks. moment zerwania | 1,152 Nm |
| Uchwyt narzędziowy | 1/2 |
| Moc | 760W |
| Waga bez akumulatora | 1,67 kg |

## 18 V Klucz udarowy (3/4")



Identyczna konstrukcja jak DCF899P2-QW, ale z wrzecionem czworokątnym 3/4" z pierścieniem blokującym zamiast zamka kulkowego.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 101,0 / 112,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Wibracje = 13,0 m/s² • K = 5,9 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF897NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 0 – 400 / 1.200 / 1.900 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0 – 600 / 1.800 / 2.400 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 135 / 400 / 950 Nm |
| Maks. moment zwalniający | 1.625 Nm |
| Maks. rozmiar śruby | M24 |
| Końcówka wrzeciona | czworokątna 3/4" z pierścieniem |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,1 / 3,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18V Grzechotka z otwartą głowicą (1/2“)



- Trwała głowica typu otwartego, podwójny zatrzask, łatwy dostęp i wysoka odporność.
- Oświetlenie LED obszaru roboczego, poprawiona widoczność, zwiększona
- Spust z ciągłą kontrolą prędkości umożliwia kontrolę prędkości,
  zmniejsza możliwość nadmiernego dokręcenia.
- Akumulator wsuwany poziomo dla łatwiejszej obsługi i dostępu do ograniczonych przestrzeni.
- DCF512N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w kartonowym pudełku opakowaniu.
- DCF512D1: Dostarczany z torbą do przenoszenia.
- DCF512D1G: dostarczany z baterią DCB183G z osłoną GFN oraz wyprofilowaną wkładkę piankową do przechowywania w wózku narzędziowym.

| DANE TECHNICZNE | DCF512D1 DCF512D1G DCF512N |
|---|---|
| Akumulator | 1 x XR 2,0 Ah<br>1 x XR 2,0 Ah z osłoną GFN |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 250 min$^{-1}$ |
| Maks. moment zerwania | 95 Nm |
| Mocowanie | 1/2 |

## 18V Grzechotka z otwartą głowicą (3/8“)



- Trwała głowica typu otwartego, podwójny zatrzask, łatwy dostęp i wysoka odporność.
- Oświetlenie LED obszaru roboczego, poprawiona widoczność, zwiększona
- Spust z ciągłą kontrolą prędkości umożliwia kontrolę prędkości, zmniejsza możliwość nadmiernego dokręcenia.
- akumulator wsuwany poziomo dla łatwiejszej obsługi i dostępu do ograniczonych przestrzeni.
- DCF513N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w kartonowym pudełku opakowanie.
- DCF513D1G: dostarczany z baterią DCB183G z osłoną GFN oraz wyprofilowaną wkładkę piankową do przechowywania w wózku narzędziowym.

| DANE TECHNICZNE | DCF513D1G, DCF513N |
|---|---|
| Akumulator | XR 2,0 Ah z GFN |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 250 min$^{-1}$ |
| Maks. moment zerwania | 95 Nm |
| Mocowanie | 3/8 |

# AKUMULATOROWA WKRĘTARKA DO PŁYT G-K
# AKCESORIA

## 18 V Wkrętarka uniwersalna



- Stopniowa regulacja momentu obrotowego pozwala prawidłowo dobrać parametry wkręcania
- System Versa-Clutch™ pomaga zapobiegać uszkodzeniom materiału i wkrętów w momencie krótkotrwałego przeciążenia
- Wytrzymałe sprzęgło mechaniczne
- Optymalnie dobrana prędkość obrotowa, szczególnie odpowiednia dla wkrętów TEK 6,5 mm
- Praktyczny zaczep na pasek
- Wkręcenie do 700 wkrętów (4,8 mm) z jednego ładowania akumulatora (akumulator 5 Ah)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF622NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 18 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 0–2.000 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 34 / 11 Nm |
| Maks. rozmiar śruby | 6,5 mm |
| Końcówka wrzeciona | gniazdo sześciokątne 1/4" |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,9 / 2,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | ogranicznik wkręcania, zaczep na pasek, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Wkrętarka do płyt G-K



- Optymalnie dostosowana prędkość
- Elektroniczny hamulec silnika
- Trwałe i ciche sprzęgło
- Precyzyjny ogranicznik wkręcania z wysoką dokładnością powtórzeń
- Kompaktowe wymiary i niewielka waga
- Magazynek na wkręty DCF6201 umożliwia wkręcanie seryjne (nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 77,0 / 88,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF620NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 0–4.400 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 30 / 5 Nm |
| Końcówka wrzeciona | gniazdo sześciokątne 1/4“ |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,5 / 1,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | uchwyt magnetyczny z bitem Ph2 (25 mm), ogranicznik wkręcania, zaczep na pasek, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## Magazynek na wkręty do wkrętarki do płyt G-K



- Praktyczne i wytrzymałe mocowanie magazynka do wszystkich wkrętarek do suchej zabudowy XR, optymalnie dostosowane do bezproblemowego wkręcania seryjnego w drewnie i profilach metalowych.
- Szybkie ładowanie wkrętów z magazynkiem
- Bezproblemowe zastosowanie nawet w ograniczonych przestrzeniach dzięki kompaktowym wymiarom i bardzo małym wymiarom narożników wynoszącym tylko 16 mm
- Precyzyjny i płynnie regulowany ogranicznik wkręcania o wysokiej dokładności powtórzeń

**Bity zapasowe patrz strona 243**

| DANE TECHNICZNE | DCF6202-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | Wszystkie akumulatorowe wkrętarki do płyt G-K XR 14,4V i 18V |
| Typ taśmy magazynowej | elastyczna |
| Schraubenlänge | 25–57 mm |
| Długość magazynka<br>z wkrętarką DCF620 | 216 mm<br>350 mm |
| Waga | 0,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Bit Ph2 (156 mm) |

## 18 V Wkrętarka do płyt G-K z magazynkiem na wkręty




Wkrętarka do płyt G-K DCF620NT-XJ (patrz wyżej) z magazynkiem na wkręty DCF6202, szybką ładowarką systemową i akumulatorami 2 x 2 Ah lub 2 x 5 Ah.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 77,0 / 88,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF620D2K-QW | DCF620P2K-QW |
|---|---|---|
| Akumulator | XR 18 V / 2 Ah | XR 18 V / 5 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–4.400 min$^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. (h / w) | 30 / 5 Nm | |
| Końcówka wrzeciona | gniazdo sześciokątne 1/4“ | |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,9 kg | 2,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, ogranicznik wkręcania, magnetyczny uchwyt do bitów z bitem Ph2 (25 mm), zaczep na pasek, kufer T STAK™ II | jak wersja D2 |

# AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA
# AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS®

## 18 V 2-biegowa wiertarka kątowa



- Bardzo łatwe wiercenie w trudnodostępnych miejscach
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski 10 mm
- 2-biegowa skrzynia biegów umożliwia precyzyjne dobranie prędkość i momentu obrotowego
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i kierunku obrotów
- Włącznik łopatkowy ułatwia uruchomienie wiertarki w pozycji przymusowej
- Ogumowana rękojeść

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie w metalu 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD740NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 0–650 / 2.000 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 33 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 28 / 10 mm |
| Średnica uchwytu | 1,0–10 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,8 / 2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | magnetyczny uchwyt do bitów, zaczep na pasek, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Młotowiertarka SDS-plus® (16 mm)



- Szybkie wiercenie dzięki optymalnie zestrojonemu udarowi elektro-pneumatycznemu
- Niskie wibracje dzięki specjalnemu mechanizmowi tłumiącemu wibracje silnika, skrzyni biegów i udaru
- Z wyłącznikiem udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Ogumowany uchwyt
- Ergonomiczna, zwarta i wyważona konstrukcja
- Wygodna w pozycji sufitowej lub w ograniczonej przestrzeni

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie w metalu 8,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH172NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.060 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–4.980 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 1,4 J |
| Optymalny średn. wierc.. w betonie | 4–10 mm |
| Maks. średnica wiercenia: beton / metal / drewno | 16 / 10 / 16 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,2 / 2,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, zaczep na pasek, kufer T STAK™ bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Młotowiertarka SDS-plus® (24 mm)

DCH273P2T



- Niskie wibracje dzięki specjalnemu mechanizmowi tłumiącemu wibracje silnika, skrzyni biegów i udar
- Z wyłącznikiem udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Ogumowany uchwyt
- Ergonomiczna, zwarta i wyważona konstrukcja

**Odpowiedni odciąg pyłu D25303DH-XJ**
**patrz strona 53**

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wierc. udar. w betonie 6,6 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH273P2T-QW | DCH273NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | XR 18 V / 5 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.100 min$^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–4.600 min$^{-1}$ | |
| Maks. energia udaru | 2,1 J | |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 6–12 mm | |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 24 mm | |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 3,1 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer T STAK™ II | jak wersja P2T ale bez akumulatorów i ładowarki |

# AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS®

## 18V Młotowiertarka SDS-plus® (24 mm)



Parametry techniczne jak w przypadku DCH273P2T-QW (patrz strona 51).
Wyposażenie standardowe:
- wymienne uchwyty: do wierteł SDS-plus i szybkomocującym do wierteł walcowych 13 mm

**Odpowiedni odciąg pyłu D25303DH-XJ patrz strona 53**

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH274P2T-QW |
|---|---|
| Akumulator | XR 18V / 5 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.100 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–4.600 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 2,1 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 6–12 mm |
| Maks. średnica wiercenia: beton / metal / drewno | 24 / 13 / 26 mm |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 3,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm, kufer T STAK™ II |

## 18V Młotowiertarka SDS-plus® (24 mm) z odciągiem pyłu



Parametry techniczne jak w przypadku DCH273P2T-QW (patrz strona 51).
Wyposażenie standardowe:
- wymienne uchwyty: do wierteł SDS-plus i szybkomocującym do wierteł walcowych 13 mm
- Odciąg pyłu do akumulatorowych młotowiertarek D25304DH-XJ
- specjalny kufer transportowy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH275P2-QW |
|---|---|
| Akumulator | XR 18V / 5 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.100 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–4.600 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 2,1 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 6–12 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie / metal / drewno | 24 / 13 / 26 mm (z odciągiem pyłu 16 / 13 / 16 mm) |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 4,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | odciąg pyłu, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm, 2 akumulatory, szybka ładowarka, kufer transportowy |

## 18V Młotowiertarka SDS-plus® (26 mm)




- Funkcja antyrotacyjna UTC – zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia gdy wiertło się zaklinuje
- Aktywny system tłumienia drgań (AVC) ograniczona wibracje przenoszonych na operatora do najniższego poziomu
- Wyłącznik obrotów i udaru
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Odpowiedni odciąg pyłu D25304DH-XJ patrz strona 168**

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wierc. udar. w betonie 8,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH283P2-QW | DCH283NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | XR 18V / 5 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–980 min$^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–4.320 min$^{-1}$ | |
| Maks. energia udaru | 2,8 J | |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 10–16 mm | |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 26 mm | |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 4,4 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer T STAK™ VI | jak wersja P2 ale bez akumulatorów i ładowarki |

# AKUMULATOROWE MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS®

## Odciąg pyłu do akumulatorowych młotowiertarek DCH273 / DCH274



- Wydajne odsysanie pył bezpośrednio w miejscu wiercenia
- Napędzany własnym silnikiem
- Wydajny filtr HEPA
- Duży zbiornik na pył
- Prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Idealny do pracy nad głową i do pracy w pomieszczeniach wrażliwych na pył

PERFORM PROTECT

| DANE TECHNICZNE | D25303DH-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | DCH273, DCH274 |
| Maks. średnica wiertła | 16 mm |
| Maks. długość wiertła | 160 mm |
| Maks. głębokość wiercenia | 125 mm |
| Waga | 1,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | filtr HEPA |










**D25304DH-XJ** odpowiedni dla: DCH333, DCH334 (patrz strona 29), DCH283 (patrz strona 52), D25333, D25334 (patrz strona 114)
**DWH079D-XJ** odpowiedni dla: D25303DH-XJ, D25304DH-XJ (patrz strona 168))
**DWH201D-XJ** odpowiedni dla: DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (od strony 52), DCH333, DCH334 (od strony 29), D25033, D25133, D25134, D25144, D25333, D25334 (od strony 113), DCD996, DCD999 (patrz strona 46), DWD524KS, DWD530KS (od strony 110)

## 18 V Młotowiertarka SDS-plus® (26 mm)



- Szybkie wiercenie dzięki optymalnie zestrojonemu udarowi elektro-pneumatycznemu
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i udaru
- Wyłącznik obrotu i udaru
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Wiercenie udar. w betonie 12,9 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH133NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.550 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–5.680 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 2,6 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 8–14 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 26 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2 / 2,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna i kufer T STAK™, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWA ZAGĘSZCZARKA DO BETONU
# AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE

## 18 V Zagęszczarka do betonu



- Wydajna, akumulatorowa zagęszczarka do betonu do stosowania na budowach, ogrodach, do przekształcania krajobrazu itp.
- Specyficzne dla materiału dopasowanie do gęstości betonu poprzez elektroniczną regulację drgań
- Elastyczny gumowy trzon o długości 1,2 m do bezproblemowego stosowania we wszystkich zastosowaniach
- Bezproblemowe, długotrwałe użycie dzięki zabezpieczeniu elektronicznemu (stała kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu oraz zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 75,0 / 87,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Wibracje = 2,8 m/s² • K = 1,6 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCE531N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 18 V XR lub 18 V XR FLEXVOLT |
| Liczba drgań | 0–15.000 $min^{-1}$ |
| Średnica głowicy | 28,6 mm |
| Długość elastycznego trzonu gumowego | 1,2 m |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,5 / 3,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Szlifierka kątowa (125 mm)




- Uzwojenia silnika powleczone żywicą epoksydową
- Elektroniczny hamulec ściernicy
- Elektroniczne sprzęgło automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Kratki ochronne szczelin powietrza chłodzącego
- Nakrętka szybkomocująca ściernice
- Beznarzędziowa regulacja osłony ściernicy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 4,4 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCG405NT-XJ | DCG406NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V | |
| Prędkość bez obciążenia | 9.000 $min^{-1}$ | |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm | |
| Gwint wrzeciona | M14 | |
| Typ przełącznika | suwakowy | łopatkowy |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,3 / 2,5 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, nakrętka szybkomocująca, osłona tarczy, kufer T STAK™ II, bez ściernicy, bez akumulatora i ładowarki | jak w DCG405NT-XJ |

## 18 V Szlifierka kątowa o płaskiej głowicy (125 mm)



Konstrukcja identyczna jak DCG405NT-XJ, ale z bardzo płaską obudową przekładni
Głowica przekładniowa do pracy pod kątem ostrym do 40°.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCG405FNT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 9.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,3 / 2,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, osłona tarczy, kufer T STAK™ II, bez ściernicy, bez akumulatora i ładowarki |

# SZLIFIERKA KĄTOWA & PILARKA TARCZOWA DO METALU

## 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Szlifierka kątowa (125 mm)



- Niezwykle wydajna szlifierka kątowa o bardzo długim czasie pracy dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii „FLEXVOLT ADVANTAGE" (patrz strona 42).
- Silnik bezszczotkowy z uzwojeniem opancerzonym żywicą epoksydową
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje ściernicę w kilka sekund
- Elektroniczne sprzęgło automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania
- Ochrona przed przeciążeniem i ochrona przed ponownym rozruchem
- Kratka ochronna dla szczelin chłodzących
- Nakrętka szybkomocująca ściernice
- Beznarzędziowa regulacja osłony ściernicy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCG409NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 9.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Waga (z akumul. 18 V, 5 Ah /. FLEXVOLT 54 V,6 Ah) | 2,4 / 2,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, osłona tarczy, kufer T STAK™ II, bez ściernicy, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Szlifierka kątowa z regulacją obrotów (125 mm)



- Pokrętło zmiany prędkości, 6 trybów do wyboru: 3000/4000/5000/6000/7000/9000 obr/min. Silnik bezszczotkowy z uzwojeniem opancerzonym żywicą epoksydową
- Silnik bezszczotkowy z uzwojeniem opancerzonym żywicą epoksydową
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje ściernicę w kilka sekund
- Elektroniczne sprzęgło automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania
- Ochrona przed przeciążeniem i ochrona przed ponownym rozruchem
- Kratka ochronna dla szczelin chłodzących
- Nakrętka szybkomocująca ściernice
- Beznarzędziowa regulacja osłony ściernicy

| DANE TECHNICZNE | DCG409VSNT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 3.000 - 9.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Waga (z akumul. 18 V, 5 Ah /. FLEXVOLT 54 V,6 Ah) | 1.85 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, 2 osłony tarczy, kufer T STAK™ II, bez ściernicy, bez akumulatora i ładowarki |







## 18 V Pilarka tarczowa do metalu



- Bardzo wytrzymała konstrukcja oraz stalowa stopa pozwalają na pracę w najtrudniejszych warunkach
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę tarczy
- Blokada włącznika i elektroniczny hamulec silnika zapewniają bezpieczeństwo pracy
- Nowa przejrzysta osłona z przodu w połączeniu z podświetleniem LED oraz wzmacnianą chemicznie szybą dla zwiększenia widoczności linii cięcia

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 3,1 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS373NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 3.700 $min^{-1}$ |
| Maks. głębokość cięcia | 43 mm |
| Maks. grubość materiału: profile / materiał pełny | 25 / 3 mm |
| Rozmiar tarczy | 140 x 20 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,6 / 3,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła z 40 zębami z węglików spiekanych, klucz trzpieniowy sześciokątny, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE: PILARKA TAŚMOWA NOŻYCE DO CIĘCIA PRĘTÓW GWINTOWANYCH I BLACHY

## 18V Pilarka taśmowa



- Wysokowydajny silnik o dużej mocy i możliwość dostosowania prędkości taśmy do materiału umożliwiają łatwe przycinanie na długość prętów gwintowanych, profili i rur metalowych
- Nadaje się również do większych przedmiotów obrabianych dzięki dużej głębokości cięcia wynoszącej do 63,5 mm
- Cięcie bez zadziorów i praca niemal bez wytwarzania iskier
- Łatwy w obsłudze napinacz i śruby regulacyjne zapewniają stałą i precyzyjną pracę taśmy
- Podpora maszyny i obudowa taśmy pilarskiej o solidnej konstrukcji
- Szybka i łatwa wymiana taśmy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 79,6 / 90,6 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS377NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18V i XR FLEXVOLT 54V |
| Prędkość taśmy | 174 m/min... |
| Maks. głubość cięcia | 63,5 mm |
| Waga (bez akumulatora) | 2,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | brzeszczot z 18 zębami na cal, hak do zawieszania, bez akumulatora i ładowarki |

## 18V Nożyce do prętów gwintowanych



- Akumulatorowe nożyce do cięcia prętów gwintowanych o wysokim momencie obrotowym z regulowaną w czterech pozycjach głowicą tnącą do szybkiego i czystego przycinania na długość prętów gwintowanych w rozmiarach od M6 do M12
- Precyzyjne co do milimetra przycinanie na długość bez zadziorów – brak konieczności dokonywania obróbki wykańczającej
- Bezpieczne użytkowanie dzięki odpowiedniemu mocowaniu prętów gwintowanych oraz braku iskier i metalowych zadziorów
- Bardzo ekonomiczna eksploatacja za sprawą braku konieczności kupowania osobnych, czasochłonnych w montażu głowic tnących o różnych rozmiarach oraz bardzo długiej żywotności noży głowicy tnącej wynoszącej do 5000 cięć

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 72,0 / 83,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS350NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18V i XR FLEXVOLT 54V |
| Częstość suwów | 30 $min^{-1}$ |
| Cięcie prętów gwintowanych | M6, M8, M10 i M12 |
| Liczba cięć pręta M10 z akumulatorem 2 Ah | > 200 |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 4,5 / 4,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | regulowana w czterech kierunkach głowica tnąca, zaczep na pasek, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18V Nożyce do blachy



- Wysokiej jakości stalowe ostrza zapewniają bezproblemową, ciągłą pracę, jak również maksymalną żywotność
- Obracana o 180° głowica tnąca umożliwia łatwe i bezproblemowe użytkowanie w prawie wszystkich pozycjach
- Niewielkie odkształcenie obrabianego przedmiotu dzięki podwójnemu ostrzu
- Bezproblemowe, długotrwałe użycie dzięki zabezpieczającemu układowi elektronicznemu
- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu po wymianie akumulatora
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia bezpieczną obsługę i kontrolę nacisku wywieranego na narzędzie i głowicę tnącą

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 70,0 / 81,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje 5 m/s² • K = 1,7 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS491NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18V i XR FLEXVOLT 54V |
| Częstość suwów | 0–2.450 $min^{-1}$ |
| Cięcie stali / stali nierdzewnej (przy 600 N/mm²) | 1,3 / 1,0 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,2 / 2,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 1 zestaw ostrzy do stali, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE: SZLIFIERKA PROSTA I POLERKI

## 18 V Szlifierka prosta



- Durchzugsstarker, bürstenloser Motor mit dreistufiger Drehzahlelektronik zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück
- Überlastschutz
- Integrierte LED-Leuchte
- Schutzgitter do Kühlluftschlitze verhindert Beschädigungen am Motor
- Ergonomische Bauweise mit gummiertem Griff

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Schleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCG426N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 0 – 10.000 / 17.500 / 25.000 $min^{-1}$ |
| tuleje zaciskowe-Ø | 6 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,7 / 1,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Polerka oscylacyjno-obrotowa (125 mm)



- Silnik bezszczotkowy - większa moc pobierana, bardziej kompaktowe wymiary, dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dłuższa żywotność
- Wolnoobrotowy napęd do obróbki końcowej bez efektu hologramu
- Wyłącznik bezpieczeństwa przy zbyt dużym nacisku na podkładkę
- Wstępny wybór prędkości obrotowej za pomocą pokrętła radełkowanego
- System Klettfix do szybkiej wymiany osprzętu
- Uchwyt akumulatora obracany o 90° dla większej odległości od obrabianego elementu
- Wymienne filtry wentylacyjne zapobiegają przedostawaniu się resztek wełny i grubych cząstek do wnętrza maszyny

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 10,0 m/s² • K = 2,9 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCM848N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Zgodność akumulatorów | wszystkie akumulatory 18 V XR i 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 2.000 – 5.500 $min^{-1}$ |
| Średnica oscylacji | 15 mm |
| Średnica tarczy | 125 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,3 / 3,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Polerka obrotowa (180 mm)



- Silnik bezszczotkowy - większa moc pobierana, bardziej kompaktowe wymiary, dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dłuższa żywotność
- Wolnoobrotowy napęd do obróbki końcowej bez efektu hologramu
- Wyłącznik bezpieczeństwa przy zbyt dużym nacisku na podkładkę
- Wstępny wybór prędkości obrotowej za pomocą pokrętła radełkowanego
- System Klettfix do szybkiej wymiany osprzętu
- Uchwyt akumulatora obracany o 90° dla większej odległości od obrabianego elementu
- Wymienne filtry wentylacyjne zapobiegają przedostawaniu się resztek wełny i grubych cząstek do wnętrza maszyny

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 78,0 / 89,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCM849N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Zgodność akumulatorów | wszystkie akumulatory 18 V XR i 54 V XR FLEXVOLT |
| Prędkość bez obciążenia | 800 – 2.200 $min^{-1}$ |
| Średnica tarczy | 180 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,3 / 2,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE: SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA, SZLIFIERKA OSCYLACYJNA I PILARKA SZABLOWA

## 18 V Szlifierka mimośrodowa (125 mm)



- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła radełkowanego
- Efektywny hamulec silnikowy redukuje wybieg tarczy szlifierskiej
- Szybka wymiana papieru ściernego dzięki systemowi Klettfix
- Długa żywotność dzięki specjalnej ochronie przed pyłem
- Przełączników i łożysk przekładni
- Lekka i kompaktowa konstrukcja o niewielkiej wysokości
- Ergonomiczna, gumowana obudowa

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCW210NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość obrotowa silnika | 8.000–12.000 $min^{-1}$ |
| Średnica oscylacji | 2,6 mm |
| Średnica krążka ściernego | 125 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,7 / 1,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | worek do zbierania pyłu, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Szlifierka oscylacyjna (108 x 115 mm)



- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła radełkowanego
- Długa żywotność dzięki specjalnej ochronie przed pyłem
- Przełączników i łożysk przekładni
- Lekka i kompaktowa konstrukcja o niewielkiej wysokości
- Szybka wymiana papieru ściernego dzięki systemowi Klettfix
- Dodatkowy mechanizm zaciskowy umożliwia mocowanie standardowych papierów ściernych
- Skuteczne odsysanie pyłu do worka do zbierania pyłu lub przez adapter odciągowy zgodny z systemem „Air-Lock".

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCW200NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | AkumulatorY 18 V XR |
| Prędkość obrotowa silnika | 8.000–13.500 $min^{-1}$ |
| Średnica oscylacji | 1,6 mm |
| Wielkość stopy szlifierski | 108 x 115 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,4 / 1,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | worek do zbierania pyłu, szablon do perforacji, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Kompaktowa pilarka szablowa



- Bardzo zwarta i wyważona konstrukcja umożliwia stosowanie pilarki w bardzo ciasnych przestrzeniach
- Elektroniczny włącznik z płynnym nastawianiem częstości suwów i blokadą włączenia
- Elektroniczny hamulec silnika gwarantuje szybkie zatrzymanie brzeszczotu
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Obrotowa stopa do precyzyjnej pracy
- Ergonomiczna, ogumowana rękojeść zapewnia komfort użytkownikow

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 1,9 m/s² • K = 3,0 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS369NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Częstość suwów | 0–2.800 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 16 mm |
| Długość | 318 mm |
| Maks. zdolność cięcia: drewno / profile metalowe / PVC | 90 / 40 / 90 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,7 / 1,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE PILARKI SZABLOWE

## 18 V Kompaktowa pilarka szablowa



- Niezwykle kompaktowa akumulatorowa pilarka szablowa
- Bardzo duża siła wyrzynania zapewnia dużą szybkość cięcia we wszystkich materiałach
- Elektroniczna regulacja liczby suwów, przełącznik blokujący i elektroniczny hamulec silnikowy
- Możliwość beznarzędziowej wymiany i przestawiania brzeszczotów we czterech kierunkach
- Obrotowa stopa
- Bezpieczne użytkowanie bez zmęczenia dzięki wyważonej konstrukcji i ergonomicznej, gumowanej rękojeści

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 17,5 m/s² • K = 3,1 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS367NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Częstość suwów | 0–2.900 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 28,6 mm |
| Maks. zdolność cięcia: drewno / profile metalowe / PVC | 300 / 100 / 160 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,7 / 2,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Pilarka szablowa



- Bardzo zwarta i wyważona konstrukcja umożliwia stosowanie pilarki w bardzo ciasnych przestrzeniach
- Bardzo duża siła wyrzynania zapewnia dużą szybkość cięcia we wszystkich materiałach
- Elektroniczna regulacja liczby suwów, przełącznik blokujący i elektroniczny hamulec silnikowy
- Możliwość beznarzędziowej wymiany i przestawiania brzeszczotów w czterech kierunkach
- Beznarzędziowo regulowana stopa zapewnia lepsze dopasowanie do kształtu ciętego materiału
- Ergonomicznie ukształtowane i gumowane powierzchnie uchwytu zwiększają komfort pracy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 83,5 / 94,5 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 15,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS382NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Częstość suwów | 0–3.200 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 28,6 mm |
| Maks. zdolność cięcia drewno / PVC / profile metalowe | 300 / 160 / 130 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,7 / 2,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Pilarka szablowa



- Bardzo długi czas pracy dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii „FLEXVOLT ADVANTAGE" (patrz strona 42)
- Silnik bezszczotkowy
- Elektroniczna regulacja częstotliwości skoków i elektroniczny hamulec silnika
- Bardzo duża siła wyrzynania zapewnia dużą szybkość cięcia we wszystkich materiałach
- Beznarzędziowo regulowana stopa zapewnia lepsze dopasowanie do kształtu ciętego materiału
- Oświetlenie LED z optymalnie ustawionym stożkiem świetlnym
- Możliwość beznarzędziowej wymiany i przestawiania brzeszczotów we czterech kierunkach
- Ergonomicznie ukształtowane i gumowane powierzchnie uchwytu zwiększają komfort pracy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 15,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS386NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Częstość suwów | 0–3.000 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 29 mm |
| Maks. zdolność cięcia drewno / PVC / profile metalowe | 300 / 160 / 130 mm |
| Waga (z akumul. 18 V, 5 Ah/FLEXVOLT 54 V, 6 Ah) | 3,5 / 3,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE: WYRZYNARKI I PILARKI TARCZOWE

## 18 V Wyrzynarka z uchwytem za korpus



- Elektroniczny włącznik z płynnym nastawianiem częstości suwów za pomocą pokrętła i blokadą włącznika
- 3-stopniowe ustawianie pracy wahadłowej umożliwia cięcie szybkie lub dokładne
- Beznarzędziowo regulowana, aluminiowa stopa z nakładką zapobiegającą zarysowaniom, odchylana do 45° w dwie strony
- Szybki i łatwy system bezkluczowej wymiany ostrzy z uchwytem typu T
- Ogumowana rękojeść uchwytu zapewnia dodatkowy komfort i zmniejsza zmęczenie użytkownika.
- Odsysanie wiórów zapewnia dobrą widoczność linii cięcia
- Oświetlenie robocze LED

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 13,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS335NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Częstość suwów | 1.000 – 3.200 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 26 mm |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 45° (w prawo), 45° (w lewo) |
| Maks. głębość cięcia in drewno / alumin. / stal | 135 / 25 / 10 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,5 / 2,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | adapter odsysający AirLock, nakładka ochronna na stopę, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Wyrzynarka z górnym uchwytem



- Elektroniczna regulacja częstotliwości skoków za pomocą przełącznika przepustnicy i preselekcja częstotliwości skoku za pomocą pokrętła
- Nowy uchwyt narzędziowy gwarantuje dokładne, stabilne osadzenie brzeszczotów
- Stopa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z wkładkami stalowymi, odchylana do 45° w dwie strony
- 3-krotny skok wahadłowy zapewniający optymalną wydajność cięcia w zależności od potrzeb
- Ogumowana rękojeść uchwytu zapewnia dodatkowy komfort i zmniejsza zmęczenie użytkownika.
- Odsysanie wiórów zapewnia dobrą widoczność linii cięcia

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna / metal 7 / 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS334NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Częstość suwów | 0 – 3.200 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 26 mm |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 45° (w prawo), 45° (w lewo) |
| Maks. głębość cięcia in drewno / alumin. / stal | 135 / 25 / 10 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,5 / 2,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | adapter odsysający AirLock, nakładka ochronna na stopę, kufer T STAK™ II, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Jednoręczna pilarka tarczowa (38 mm)



- Optymalnie nadaje się do szybkiego i precyzyjnego cięcia na długość łat, paneli i listew.
- Duża rękojeść i odpowiednia konstrukcja pilarki umożliwia obsługę jedną ręką
- Wszechstronne zastosowanie dzięki precyzyjnemu, szybkiemu i beznarzędziowemu ustawieniu głębokości cięcia, jak również kąta nachylenia za pomocą dokładnych skal
- Odporny na skręcanie i wytrzymały obuch piły wykonany ze stali, dzięki czemu jest optymalnie dostosowany do pracy na placu budowy.
- Mocna i lekka konstrukcja z obudową przekładni i osłoną tarczy z wysokiej jakości aluminium
- Zwarta, wyważona konstrukcja oraz gumowane, ergonomiczne uchwyty zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 2,5 m/s² • K = 3,0 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS571NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 4.500 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 45° |
| Rozmiar tarczy | 115 x 9,5 mm |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 38 / 25 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,9 / 3,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, adapter odsysający AirLock, zaczep na pasek, kufer T STAK™ II bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE PILARKI TARCZOWE

## 18 V Pilarka tarczowa (55 mm)



- Przeznaczona do precyzyjnych cięć wzdłużnych we wszystkich gatunkach drewna
- Wysokowydajny silnik chłodzony wentylatorem
- Bezpieczne użytkowanie dzięki elektronicznemu hamulcowi silnika
- Precyzyjny i wytrzymały stopa z beznarzędziową regulacją pochylenia i głębokości cięcia

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 3,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS391NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 3.700 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 50° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 55 / 42,1 mm |
| Rozmiar tarczy | 165 x 20 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,7 / 3,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, adapter odsysający AirLock, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Pilarka tarczowa (58 mm) kompatybilna z szyną prowadzącą



- Duża głębokość cięcia: idealna do zastosowania z szyną prowadzącą
- Elektroniczny hamulec silnika i wyłącznik blokujący
- Wszechstronne zastosowanie dzięki precyzyjnemu, szybkiemu i beznarzędziowemu ustawieniu głębokości cięcia oraz kąta nachylenia za pomocą dokładnych skal i stałych blokad przy 22,5° i 45°
- Szybka wymiana tarczy pilarskiej dzięki blokadzie wrzeciona
- Obudowa przekładni i osłona tarczy wykonane z wysokiej jakości ciśnieniowego odlewu aluminiowego
- Skrócona osłona tarczy w przedniej części oraz zintegrowana dioda LED i nadmuch umożliwiają nieograniczoną widoczność szczeliny nawet przy słabym oświetleniu.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS572NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 5.500 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 57° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 58 / 44 mm |
| Maks. głęb. cięcia z szyną prowadzącą przy 90° / 45° | 54 / 40 mm |
| Rozmiar tarczy | 184 x 16 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,4 / 3,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, adapter odsysający AirLock, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Pilarka tarczowa (64 mm)



- Elektroniczny hamulec silnika i blokada wyłącznika
- Wszechstronne zastosowanie dzięki precyzyjnemu, szybkiemu i beznarzędziowemu ustawieniu głębokości cięcia oraz kąta nachylenia za pomocą dokładnej skali i stałych blokad przy 22,5° i 45°
- Szybka wymiana tarczy pilarskiej dzięki blokadzie wrzeciona
- Obudowa przekładni i osłona tarczy wykonane z wysokiej jakości ciśnieniowego odlewu aluminiowego
- Skrócona osłona tarczy w przedniej części oraz zintegrowana dioda LED i odsysania wiórów umożliwiają nieograniczoną widoczność linni cięcia nawet przy słabym oświetleniu.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS570NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 5.500 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 50° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 64 / 57 mm |
| Rozmiar tarczy | 184 x 16 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,4 / 3,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, adapter odsysający AirLock, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE PILARKI TARCZOWE, AKCESORIA DO PILAREK TARCZOWYCH I ZAGŁĘBIAREK

## 18V FLEXVOLT ADVANTAGE Pilarka tarczowa (64 mm)



- Niezwykle wydajna i pilarka tarczowa o bardzo długim czasie pracy dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii „FLEXVOLT ADVANTAGE" (patrz również strona 52)
- Elektroniczny hamulec silnika i blokada wyłącznika
- Wszechstronne zastosowanie dzięki precyzyjnemu, szybkiemu i beznarzędziowemu ustawieniu głębokości cięcia oraz kąta nachylenia za pomocą dokładnej skali i stałych elementów ustalających przy 22,5° i 45°.
- Szybka wymiana tarczy pilarskiej dzięki blokadzie wrzeciona
- Obudowa przekładni i osłona tarczy wykonane z wysokiej jakości ciśnieniowego odlewu aluminiowego
- Skrócona osłona tarczy w części czołowej, zintegrowana dioda LED i nadmuch umożliwiają dobrą widoczność linii cięcia.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 2,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS573NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 5.500 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 50° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 67 / 51 mm |
| Rozmiar tarczy | 190 x 30 mm |
| Waga (z akumul. 18 V, 5 Ah lub FLEXVOLT 54 V, 6 Ah) | 3,7 / 4,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Brzeszczot HM 24-zębowy, prowadnica równoległa, adapter odsysający AirLock miedziany T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## Szyny prowadzące i akcesoria

zaznaczone pasują do: DCS572, DCS576, DCS579, DCS520 (strona 71), DWE576, DWS520 (strona 155)

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DWS5021-XJ | Szyna prowadząca 1.000 mm |
| DWS5022-XJ | Szyna prowadząca 1.500 mm |
| DWS5023-XJ | Szyna prowadząca 2.600 mm |
| DWS5025-XJ | Pokrowiec na szyny prowadzące 1.000 i 1.500 mm |
| DWS5026-XJ | 1 para zacisków szybkomocujących szyny prowadzącej |
| DWS5029-XJ | 3 m taśma przeciwodpryskowa |
| DWS5030-XJ | 5 m teflonowa taśma ślizgowa |
| DWS5032-XJ | 3 m taśma krańcowa |
| DE6292-XJ | Łącznik szyny prowadzącej |



DWS5021-XJ





DWS5026-XJ



**AKCESORIA DO ODSYSANIA PYŁU W ROZDZIALE SYSTEMY ODCIĄGOWE**
(patrz strona 178)

# AKUMULATOROWE: PILARKA UKOSOWA I STRUG
# AKCESORIA DO STRUGÓW

## 18 V Pilarka ukosowa (184 mm)



- Kompaktowy i wytrzymały, chłodzony wentylatorem silnik z wystarczającym zapasem mocy
- Długi czas pracy z jednym akumulatorem (dla maks. 250 cięć 75 x 50 mm drewno miękkie z akumulatorem 18 V / 5 Ah)
- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,8 / 93,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Wibracje = Holzschnitt ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS365N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 3.750 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 48° (w prawo), 48° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 250 x 50 mm<br>przy 90° / 45° 250 x 35 mm | <br>przy 45° / 90° 176 x 50 mm<br>przy 45° / 45° 176 x 35 mm |
| Rozmiar tarczy | 184 x 16 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 11,3 / 11,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 40 zębami z węglików spiekanych, zacisk do materiału, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Strug



- Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje dużą wydajność strugania na jednym naładowaniu akumulatora
- Stała prędkość obrotowa silnika nawet pod obciążeniem dzięki elektronicznej regulacji prędkości obrotowej
- Szczególnie duża średnica wału łopatki dla większej prędkości obwodowej
- Dokładna regulacja głębokości w krokach co 1/10 mm w zakresie 0 - 2 mm
- Frezowana stopa z rowkiem V do fazowania

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCP580NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 15.000 $min^{-1}$ |
| Maks. głęb. strugania / wręgu | 2 / 9 mm |
| Długość stopy | 295 mm |
| Szerokość noża / Średn. wałka strugającego | 82 / 48 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,9 / 3,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 noże odwracalne z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, adapter odciągowy AirLock, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## Akcesoria do strugów

przeznaczone do: DWE680, D26500 (patrz strona 176), DCP580 (powyżej)

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DWV9390-XJ | Worek na wióry do strugu akumulatorowego DCP580 |
| DT3905-QZ | 1 para noży odwracalnych HSS do strugów: DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580 |
| DT3906-QZ | 1 para noży odwracalnych z węglików spiekanych do strugów: DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580 |

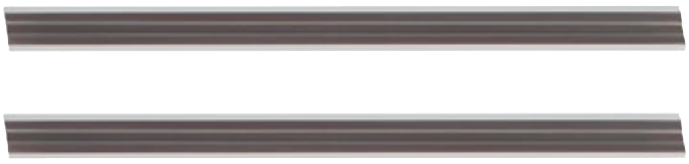

DT3905-QZ

# AKUMULATOROWE: FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA, NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE I ODKURZACZ RĘCZNY

## 18 V Frezarka górnowrzecionowa



- Wydajna frezarka akumulatorowa jako frezarka górnowrzecionowa i krawędziowa
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia stałą prędkość obrotową podczas frezowania w różnych materiałach
- 2 kolumnowa podstawa frezarki i podstawa do frezowania krawędzi
- każda z dokładną regulacją głębokości frezowania
- 5-stopniowa blokada głowicy rewolwerowej do frezowania seryjnego
- Blokada wrzeciona umożliwiająca szybką wymianę frezów
- Specjalna podstawa do frezowania krawędzi zapewnia precyzyjną obróbkę

**Tuleje prowadzące i tuleje zaciskowe patrz strona 160**

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 78,0 / 89,0 dB(A) • K = 2,4 dB(A)
Wibracje = Fräsen von drewno 7,0 m/s² • K = 3,0 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCW604NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 16.000 – 25.500 $min^{-1}$ |
| Maks. śred. frezowania | 36 mm |
| Maks. głęb. frezowania | 55 mm |
| Końcówka wrzeciona | 6 – 8 mm |
| Waga (z podstawą i akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,3 / 3,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 x prowadnica równoległa, 2 x urządzenie ssące (po jednym dla frezarki wgłębnej i krawędziowej), tuleja zaciskowa 8 mm, tuleja prowadząca 17 mm, sworzeń centrujący, narzędzie montażowe, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Narzędzie oscylacyjne MULTI-TOOL



- 3-stopniowy zakres regulacji oscylacji
- Podwójny uchwyt o dużych wymiarach i zmiennej długości z przełącznikiem łopatkowym
- Bardzo szybka i beznarzędziowa wymiana osprzętu
- Kombinacja ogranicznika głębokości i ogranicznika bocznego umożliwia wysoką precyzję cięcia, także przy obróbce drobnych detali
- 29-częściowy zestaw akcesoriów z szerokim wyborem do najważniejszych zastosowań przy szlifowaniu i piłowaniu
- Adaptery do szerokiej gamy akcesoriów konkurencji

**Akcesoria strona 304**

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 79,0 / 89,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 10,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS356NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Oscylacja | 0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 $min^{-1}$ |
| Kąt oscylacji (w lewo / w prawo) | 3,2° / 1,6° |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,5 / 1,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | łączone ograniczniki głębokości i boczny, adapter akcesoriów, adapter odciągowy AirLock, narzędzie do montażu, 29-częściowy zestaw akcesoriów: 1 x tarcza pilarska do drewna /.drewno z gwoździami (40 zębów / 31 x 43 mm), 1 x płyta szlifierska, po 8 x papier ścierny (K60 / K120), 9 x papier ścierny (K240), 1 x skrobak, kufer T STAK™ II bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Odkurzacz ręczny



- Mocny i wydajny akumulatorowy odkurzacz ręczny do sprzątania miejsc pracy, narzędzi i pojazdów itp.
- Doskonała obsługa dzięki zwartej i lekkiej konstrukcji oraz ergonomicznemu, gumowanemu uchwytowi
- Wygodne użytkowanie dzięki elastycznemu i odpornemu na załamania wężowi ssącemu, rozciągającemu się do 1 metra
- Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 1,9 l.
- Zmywalny wysokowydajny filtr Hepa filtruje 99,7 % cząstek pyłu o wielkości od 0,3 mikrona

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCV517N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Maks. podciśnienie | 50 mbar |
| Siła ssania | 15,9 l/sek. |
| Pojemność zbiornika | 1,9 l |
| Długość rury ssącej | 1 m |
| Średnica rury ssącej | 32 mm |
| Czas pracy | 12 min. (z aku. 2 Ah) / 30 min.(z aku. 5 Ah) |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,2 / 2,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | rura ssąca, filtr HEPA, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Odkurzacz ręczny klasy L



- Spełnia wymagania dla odkurzaczy klasy L, jedyny ręczny odkurzacz z certyfikatem dopuszczającym do stosowania na stanowiskach pracy na terenie UE.
- Latarka LED oświetla obszar pracy w warunkach przy niewystarczającym oświetleniu.
- Zmywalny filtr HEPA wyłapuje 99,97% cząstek większych niż 0,3 mikrometra.
- Konstrukcja z trwałym przezroczystym pojemnikiem na odpady z poliwęglanu
- Dostarczany z akcesoriami, bez akumulatora i ładowarki w kartonowym opakowaniu.

| DANE TECHNICZNE | DCV501LN |
|---|---|
| Akumulator | Brak |
| Przepływ powietrza | 1260 l / min |
| Klasa filtracji pyłu | L |
| Pojemność zbiornika | 0,75 l |
| Waga bez akumulatora | 1,45 kg |

# UNIWERSALNY ODSYSACZ PYŁU, ODKURZACZ

## 18 V Uniwersalny odkurzacz do pyłu




- Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje dłuższy czas pracy na jednym akumulatorze
- Wyjątkowo kompaktowy i lekki uniwersalny odkurzacz z filtrem HEPA, idealny do pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Zoptymalizowane dla młotowiertarek SDS-plus® i ręcznych maszyn do obróbki drewna
- WIRELESS TOOL CONNECT (WTC) - gotowy do bezprzewodowego uruchomienia razem ze sparowaną maszyną (z modułem WTC)
- Łatwy transport i wygodne używanie dzięki paskowi na ramię lub zaczepowi do paska
- Czas pracy do 14 minut (z akumulatorem 18 V / 2 Ah)
- Uniwersalne mocowanie, nadaje się również do maszyn konkurencji

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 66,0 / 82,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DWH161D1-QW | DWH161N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 18 V / 2 Ah | |
| Maks. podciśnienie | 95 mbar | |
| Siła ssania | 9 l/sek. | |
| Pojemność zbiornika | 0,21 l | |
| Długość rury ssącej | 1 m | |
| Średnica rury ssącej | 32 mm | |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 2,1 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, ładowarka, elastyczna rura ssąca (antystatyczny), skrzynka filtracyjna z filtrem HEPA, ssawka szczelinowa, pasek na ramię, kufer T STAK™ | jak wersja D1, ale bez akumulatora, ładowarki, ssawki szczelinowej i kufta T STAK™. |

## Odkurzacz akumulatorowo-sieciowy



- Zasilanie przez sieć 230 V lub wszystkie akumulatory DEWALT XR 14,4V, 18 V i 54 V
- Do pracy na mokro lub sucho
- Odkurzacz klasy L do odsysania pyłu z drewna miękkiego
- Możliwość ssania i nadmuchu
- Zmywalny filtr o wysokiej wydajności wychwytuje 99,7% cząsteczek kurzu o wielkości od 0,3 mikrona wzwyż
- Zintegrowany schowek na przewód, przewód ssący i ssawki
- Elastyczny, odporny na załamania rura ssąca 32 mm o długości 2 m

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCV584L-QW |
|---|---|
| Zasilanie | Prąd zmienny 230V lub akumulatory DEWALT XR 14,4V i 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Moc pobierana | 300 W (przy 230V) |
| Siła ssania | 954 l/min. |
| Stopień ochrony | IPX4 |
| Pojemność zbiornika | 7,5 l. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 5,2 / 5,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | elastyczna rura ssąca, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa, wysokowydajny filtr Hepa (DCV5801H), adapter odciągowy AirLock (DWV9000), bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Szlifierka do tynków i gładzi gipsowych



- Bezpośredni napęd w głowicy szlifującej zapewnia większą trwałość dzięki uniknięciu słabych punktów mechanicznych
- Zmienna regulacja prędkości obrotowej dla pracy dostosowanej do materiału i zastosowania
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) do automatycznego, bezprzewodowego uruchamiania odkurzacza (DCV586)
- Wysuwany wałek teleskopowy do łatwego ustawiania długości roboczej - również w rękawicach
- Mocowanie Klettfix do szybkiej i łatwej wymiany krążków ściernych
- Wąska konstrukcja zapewnia lepszy dostęp w ograniczonych przestrzeniach roboczych
- Konstrukcja o niskim poziomie hałasu

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCE800N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 600–1.150 $min^{-1}$ |
| Średnica papieru ściernego | 225 mm |
| Mocowanie papieru ściernego | Klettfix |
| Długość robocza | 1,25–1,6 m |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 4,5 / 4,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 3 x siatka ścierna 150 G, bez akumulatora i ładowarki |

# SMAROWNICA AKUMULATOROWA, PISTOLETY DO MAS USZCZELNIAJĄCYCH I AKCESORIA

## 18V Smarowница



- Niezwykle wydajna smarownica do łatwego i równomiernego smarowania pojazdów i maszyn.
- Bezproblemowe użytkowanie nawet przy zatkanych smarowniczkach dzięki bardzo wysokiemu ciśnieniu roboczemu
- Łatwy w obsłudze zawór upustowy gwarantuje równomierne Ciśnienie robocze i postęp aplikacji
- Innowacyjny filtr zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do mechanizmu pompy
- Bezproblemowe stosowanie wkładów lub łatwe napełnianie z pojemników

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCGG571NK-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18V i XR FLEXVOLT 54V |
| Ciśnienie wyjściowe | 690 bar |
| Wydajność wyciskania | 147 g/min. |
| Pojemność z wkładem przy napełnianiu z pojemnika | 400 g / 473 g |
| Liczba wyciśniętych wkładów z 1 akumulatorem | 10 |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,4 / 3,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | kufer transportowy, bez akumulatora i ładowarki |

## 18V Pistolet do mas uszczelniających



- Wysokie ciśnienie wyjściowe dla lepkich klejów i uszczelniaczy przy niskich temperaturach.
- Uniwersalne zastosowanie dla wkładów foliowych o pojemności 600 ml lub wkładów 300 / 310 ml
- Precyzyjne ustawianie wydajności wyciskania
- Bezpieczne użytkowanie dzięki natychmiastowemu, ręcznemu zwolnieniu tłoka ciśnieniowego
- W pełni metalowa przekładnia zapewniająca długą żywotność
- Brak wycieków dzięki automatycznemu powrotowi tłoka

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 66,0 / 77,0 dB(A), K = 5,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCE581NK-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18V i XR FLEXVOLT 54V |
| Maks. rozmiar worka foliowego | 600 ml |
| Rozmiar wkładu | 300 bzw. 310 ml |
| Ciśnienie wyjściowe | 454 kg |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,2 / 2,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | aluminiowa tuba do wkładów foliowych 600 ml z długim tłokiem, uchwyt na wkłady 300/310 ml i krótkim tłokiem, kufer transportowy, bez akumulatora i ładowarki |

## Akcesoria do pistoletu do mas uszczelniających DCE581NK-XJ

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DC5404-XJ | Dysze wyciskające, 25 szt. |
| DCE5801-XJ | Zestaw do konwersji rurki wyciskowej do pistoletów na naboje składający się z akrylowej wyciskarki do wkładów foliowych 600 ml, tłoka i zestawu montażowego |



DC5404-XJ



DCE5801-XJ

# GWOŹDZIARKI AKUMULATOROWE I AKCESORIA

## 18 V Gwoździarka (64 mm)



- Wysoka energia napędowa - łatwa wbijanie gwoździ szpilkowych lub gwoździ z główką o średnicy 1,6 mm o długości do 64 mm.
- Tryby pracy: pojedynczy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ, sekwencyjny zapewnia dużą szybkość wbijania
- Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła
- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu
- Bezproblemowe użytkowanie również w niskich temperaturach dzięki innowacyjnemu systemowi napędowemu
- Wytrzymały, odporny na skręcanie magazynek, idealny do codziennego użytku na budowach
- Wyjątkowo przyjazny dla użytkownika dzięki niskim wibracjom, niskiemu poziomowi hałasu i ergonomicznej, gumowanej powierzchni uchwytu.
- Szybkie napełnianie magazynka i łatwe usuwanie zakleszczonych gwoździ

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 81,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCN662NT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Rodzaj gwoździ | szpilkowe lub z główką walcową |
| Długość gwoździ | 32 – 64 mm |
| Średnica gwoździ | 1,6 mm |
| Nachylenie magazynka | 0° |
| Pojemność magazynka | 110 gwoździ |
| Energia uderzenia | 48 J |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,8 / 3,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | zaczep do paska, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Gwoździarka (90 mm)



DCF692P2

- 2 stopniowa regulacja energi uderzenia umożliwia dobranie parametrów pracy do gwoździ i materiału
- Tryby pracy: pojedynczy pozwala na precyzyjne wbijanie gwoździ, sekwencyjny zapewnia dużą szybkość wbijania
- Regulacja głębokości bez użycia narzędzi za pomocą pokrętła
- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu
- Wyprofilowana końcówka stykowa dla bezpiecznej aplikacji
- Bezproblemowe użytkowanie również w niskich temperaturach dzięki innowacyjnemu systemowi napędowemu

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCN692P2-QW | DCN692N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 18 V / 5 Ah | |
| Rodzaj gwoździ | z główką D i z główką mimośrodową | |
| Długość gwoździ | 50 – 90 mm (miękkie drewno), 50 – 63 mm (twarde drewno) | |
| Średnica gwoździ | 2,8 – 3,3 mm | |
| Nachylenie magazynka | 30 – 34° | |
| Pojemność magazynka | 55 gwoździ | |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 4,0 / 4,2 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, kufer transportowy | jak wersja P2, bez akumulatorów, ładowarki kufer transportowy |

## 18 V Gwoździarka (90 mm)



Identyczna konstrukcja jak DCN692P2-QW, ale z wyzwalaczem kontaktowym z blokadą (zamiast spustu)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCN695P2-QW |
|---|---|
| Akumulator | 18 V / 5 Ah |
| Rodzaj gwoździ | z główką D i z główką mimośrodową |
| Długość gwoździ | 50 – 90 mm (miękkie drewno), 50-63 mm (twarde drewno) |
| Średnica gwoździ | 2,8 – 3,3 mm |
| Nachylenie magazynka | 30 – 34° |
| Pojemność magazynka | 55 gwoździ |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 4,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, kufer transportowy |

## Akcesoria do gwoździarek (90 mm) DCN692P2-QW; DCN692N-XJ; DCN695P2-QW

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DCN6901-XJ | Zapasowy zestaw sprężyny powrotnej (w tym 2 tuleje dystansowe, 2 podkładki i 2 gałki zabezpieczające) |

# GWOŹDZIARKI AKUMULATOROWE

## 18 V Gwoździarka wykończeniowa (16Ga)



- Silnik bezszczotkowy zapewnia bezawaryjną pracę
- Napęd akumulatorowy oferuje niższe koszty eksploatacji a także zapewnia stałą wydajność w niskich temperaturach roboczych.
- Tryb sekwencyjny lub seryjny pozwala na optymalny wybór szybkości i dokładności pracy.
- Idealny do prac wykończeniowych – osłony okien i drzwi, okładziny, listwy sufitowe i podłogowe, produkcja mebli.
- DCN660NT: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w walizce Tstak.

| DANE TECHNICZNE | DCN660D2, DCN660P2, DCN660NT |
|---|---|
| Akumulator | XR 2,0 Ah, XR 5,0 Ah |
| Średnica gwoździa | 1,6 mm (16 Ga) |
| Długość gwoździa | 32 – 63 mm |
| Kąt magazynka | 20° |
| Pojemność magazynka | 110 zszywek |
| Zakres pracy | -20°C do + 50°C |
| Energia uderzenia | 48 J |
| Waga bez akumulatora | 2,35 kg |

## 18 V Gwoździarka wykończeniowa rozstaw



- Silnik bezszczotkowy zapewnia bezawaryjną pracę
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja
- Tryb sekwencyjny umożliwia precyzyjne umieszczenie gwoździa. Pozwala na wbicie do 4 gwoździ na sekundę.
- Głębokość wbijania gwoździ można łatwo regulować za pomocą pokrętła
- DCN680NT: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w walizce TSTAK

| DANE TECHNICZNE | DCN680D2, DCN680NT |
|---|---|
| Akumulator | XR 2,0 Ah |
| Średnica gwoździa | 1,25 mm (18 Ga) |
| Długość gwoździa | 15 – 54 mm |
| Kąt magazynka | 0° |
| Pojemność magazynka | 110 gwoździ |
| Zakres pracy | -20°C do + 50°C |
| Energia uderzenia | 48 J |
| Waga bez akumulatora | 2,4 kg |

## 18 V Gwoździarka wykończeniowa (15Ga)



- Napęd akumulatorowy oferuje niższe koszty eksploatacji a także zapewnia stałą wydajność w niskich temperaturach roboczych.
- Głębokość wbijania gwoździ regulowana za pomocą pokrętła
- Silnik bezszczotkowy zapewnia bezawaryjną pracę
- Tryb sekwencyjny lub seryjny pozwala na optymalny wybór szybkości i dokładności pracy.
- Idealny do prac wykończeniowych – osłony okien i drzwi, okładziny, listwy sufitowe i podłogowe, produkcja mebli.
- DCN650N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w kartonowym pudełku

| DANE TECHNICZNE | DCN650P2, DCN650N |
|---|---|
| Akumulator | XR 5,0 Ah |
| Średnica gwoździa | 15Ga /1,8 mm |
| Długość gwoździa | 32-63 mm |
| Kąt magazynka | 34° |
| Pojemność magazynka | 110 gwoździ |
| Zakres pracy | -20°C do + 50°C |
| Waga bez akumulatora | 2,6 kg |

## 18 V Gwoździarka do betonu



- W przypadku stosowania standardowych gwoździ 20 mm o średnicy 2,6 mm i całkowicie z naładowanym akumulatorem 5.0 Ah wbija do 600 gwoździ
- Trzy różne siły strzału.
- Napęd akumulatorowy, stała wydajność w temperaturach od -20 do 50°C przy minimalnych wymaganiach co do czyszczenia i konserwacji.
- DCN890N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w pudełku kartonowym pudełko.

| DANE TECHNICZNE | DCN890P2 DCN890N |
|---|---|
| Akumulator | XR 5,0 Ah |
| Średnica gwoździa | 2,60 – 3,70 m |
| Długość gwoździa | 13 – 57 mm |
| Kąt magazynka | 15° |
| Pojemność magazynka | 30 zszywek |
| Zakres pracy | -20°C do + 50°C |
| Mocowanie magnetyczne DCN8902 | NIE NIE |
| Mocowanie niemagnetyczne DCN8903 | TAK NIE |
| Mocowanie do suchej zabudowy DCN8904 | TAK TAK |
| Waga bez akumulatora | 4,2 kg |

# ZSZYWACZE AKUMULATOROWE

## 18 V Zszywacz dla elektryków



- Zasilanie bateryjne pozwala na pracę bez użycia kompresora lub kabli
- Najniższe wartości drgań i hałasu w tej klasie narzędzi.
- Ochrona przed pustym wystrzałem gwarantuje ochronę narzędzia.
- DCN701N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w pudełku kartonowym pudełko.

| DANE TECHNICZNE | DCN701D2, DCN701N |
|---|---|
| Akumulator | XR 2,0 Ah |
| Średnica klipsa | 1mm |
| Długość klipsa | 25,4 mm |
| Kąt magazynka | 0° |
| Pojemność magazynka | 35 zszywek |
| Zakres pracy | -15°C – 50°C |
| Waga bez akumulatora | 2,91 kg |

## 18 V Zszywacz do ogrodzeń



- Znacznie przyspiesza pracę przy budowie ogrodzeń.
- Trzy różne siły wystrzeliwania umożliwiają wystrzeliwanie klipsów o różnych długościach.
- Napęd akumulatorowy umożliwia pracę nawet w niskich temperaturach.
- Bezszczotkowy, mocny silnik umożliwia wystrzelenie do 600 zszywek 40 mm na jedno ładowanie akumulatora.
- Tryb sekwencyjny lub pojedynczy
- DCFS950N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w kartonowym pudełku.

| DANE TECHNICZNE | DCFS950P2, DCFS950N |
|---|---|
| Akumulator | XR 5,0 Ah |
| Średnica klamry | 9 Ga / 3,7 mm |
| Długość klamry | 40 / 45 / 50 mm |
| Kąt magazynka | 0° |
| Pojemność magazynka | 35 zszywek |
| Zakres pracy | -20°C do + 50°C |
| Waga bez akumulatora | 4,2 kg |

## 18 V Zszywacz



- Napęd akumulatorowy oferuje niższe koszty eksploatacji a także zapewnia stałą wydajność w niskich temperaturach roboczych.
- Głębokość zszywki można łatwo regulować za pomocą pokrętła
- Silnik bezszczotkowy zapewnia bezawaryjną pracę
- Tryb sekwencyjny lub seryjny pozwala na optymalny wybór szybkości i dokładności pracy.
- Bezpiecznik wyłącznika spustu i bezpiecznik styku spustu zapobiegają przypadkowemu wystrzeleniu zszywki.
- DCN681N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w pudełku kartonowym pudełko.

| DANE TECHNICZNE | DCN681D2, DCN681N |
|---|---|
| Akumulator | XR 2,0 Ah |
| Średnica klipsa | 1,25 mm (18 Ga) |
| Długość klipsa | 12 – 38 mm |
| Kąt magazynka | 0° |
| Pojemność magazynka | 110 zszywek |
| Zakres pracy | -20°C do + 50°C |
| Waga bez akumulatora | 2,4 kg |



# AKUMULATOROWE: GWOŹDZIARKA DO PAPY, OPALARKA I KOMPRESOR

## 18 V Gwoździarka do papy (45 mm)



- Mocny silnik dla bardzo dużej szybkosci wbijania przy gwoździach papowych o długości do 45 mm
- Mocny, łatwo napełniany magazynek z regulowanym dnem dla optymalnego dopasowania do długości gwoździ zapobiega zakleszczeniu gwoździ
- Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCN45RNNT-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Rodzaj gwoździ | w zwojach |
| Długość gwoździ | 19 – 45 mm |
| Średnica gwoździ | 3,05 – 3,4 mm |
| Pojemność magazynka | 120 gwoździ |
| Liczba wbitych gwoździ z 1 akumulatorem 2 Ah / 5 Ah | 500 / 1.250 |
| Waga z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah | 3,3 / 3,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | zaczep na pasek, kufer T STAK™ VI, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Opalarka



- Wydajna opalarka akumulatorowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Dwie regulowane temperatury oraz dwa ustawienia dmuchawy do wszechstronnego, specyficznego dla danego materiału zastosowania
- Łatwa obsługa dzięki lekkiej, kompaktowej i i zrównoważona konstrukcja
- Wszechstronne zastosowanie dzięki standardowej dyszy powierzchniowej i dyszy odbiciowej
- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu, np. podczas transportu
- Możliwość zastosowania również w trybie stacjonarnym dzięki bezpiecznej i stabilnej podstawie oraz blokowanemu wyłącznikowi do pracy ciągłej
- Boczne szczeliny wentylacyjne zapobiegają gromadzeniu się ciepła wewnątrz obudowy i przegrzewaniu się urządzenia podczas pracy stacjonarnej
- Mocna dioda LED ułatwiająca pracę w warunkach słabego oświetlenia
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy

| DANE TECHNICZNE | DCE530N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Zakres temperatur | 290° / 530° |
| Przepływ powietrza | 109 / 190 l. |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 1,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dysza szczelinowa, dysza odbiciowa, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Kompresor uniwersalny



- Wydajna uniwersalna sprężarka akumulatorowa do nadmuchiwania i odsysanie powietrza
- Wysokie ciśnienie powietrza, np. do nadmuchiwania opon samochodowych i rowerowych
- Duża ilość powietrza do napompowania materacy, poduszek itp.
- Ustawienie ciśnienia powietrza z automatycznym odcięciem,
- Ciśnienie powietrza można odczytać na wyświetlaczu
- Solidna obudowa z osłoną
- Uchwyt do przenoszenia z lampą roboczą LED

| DANE TECHNICZNE | DCC018N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Maks. ciśnienie powietrza | 11 bar |
| Wydajność pompowania | przy 2,4 bar: 14,7 l/min. |
| Dokładność wskazania ciśnienia powietrza | ± 0,15 bar |
| Długość przewodu wysokiego/niskiego ciśnienia | 65 / 45 cm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,9 / 3,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | przewody wysokiego i niskiego ciśnienia, adapter do pompowania kół, przewód do gniazda samochodowego, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE: WENTYLATOR, LAMPY I REFLEKTOR

## 18 V Wentylator



- Praktyczny, wydajny i wszechstronny wentylator akumulatorowy gwarantuje skuteczne chłodzenie powietrza
- Regulowany kąt nachylenia wentylatora w promieniu 180°
- Płynna regulacja prędkości strumienia powietrza
- Bardzo długi czas pracy na jedno naładowanie akumulatora
- Praktyczny mechanizm zawieszenia do bezpiecznego montażu na ścianie
- Wysoka stabilność dzięki antypoślizgowym stopom i nisko położonemu środkowi ciężkości
- Nisko położony środek ciężkości dzięki umieszczeniu akumulatora w dolnej części obudowy
- Plastikowa kratka o zamkniętych oczkach zmniejszająca ryzyko obrażeń

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje 5,5 m/s² • K = 1,9 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCE512N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość wentylatora | 3.000 $min^{-1}$ |
| Maks. wydatek powietrza | 28 $m^3$ / m |
| Średnica wentylatora | 176 mm |
| Zakres kąta nachylenia | 180° |
| Czas pracy (z akumulatorem 5 Ah) | 4 godz. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,9 / 3,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Lampa LED z obrotową głowicą



- Kompaktowa lampa akumulatorowa z głowicą odchylaną w pionie o ponad 90°.
- Wysoka skuteczność świetlna dzięki mocnemu źródłu światła
- Zwarta, odporna na wstrząsy, a jednocześnie lekka obudowa

| DANE TECHNICZNE | DCL040-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Strumień światła | 110 lm |
| Czas świecenia (z akumulatorem 5 Ah) | około 26 godz. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 0,7 / 0,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Reflektor LED z obrotową głowicą



- Mocna akumulatorowa lampa robocza o wysokim strumieniu świetlnym 1000 lm i zasięgu świecenia do 400 m.
- Z 4 jasnymi, białymi diodami LED
- Dwustopniowa regulacja jasności
- Optymalne ustawienie wiązki światła dzięki 9 stopniowej regulacji obrotu głowica lampy
- Wysoka stabilność dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DCL043-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Strumień światła | poziom 1 /2: 120 / 1.000 lm |
| Czas świecenia (z akumulatorem 5 Ah) | poziom 1 /2: 40 / 10 godz. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1 / 1,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Lampa LED z obrotową głowicą



- Lampa LED z dwoma poziomami natężenia światła
- Strumień świetlny do 500 lm
- Stopień ochrony IP 54 i wstrząsy
- Z praktycznym hakiem do zawieszania
- Optymalne ustawienie wiązki światła dzięki 9 stopniowej regulacji obrotu głowica lampy (144°)
- Stabilne i bezpieczne pozycjonowanie dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DCL050-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Strumień światła | in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 lm |
| Czas świecenia (z akumul. 5 Ah) | poziom 1 /2: 12 godz. / 6 godz. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,1 / 1,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

# LAMPY AKUMULATOROWE

## 18 V Lampa LED do oświetlenia miejsca pracy



IP 54

- Trzystopniowa regulacja natężenia światła
- Światło o temperaturze do 4000 K zmniejsza ryzyko olśnienia przy patrzeniu bezpośrednio w diodę LED
- Wytrzymały, wielopozycyjny uchwyt ułatwiający transport oraz do ustawiania lampy pod dowolnym kątem wiązki, regulowane bezstopniowo
- Optymalnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach na placu budowy dzięki bardzo wytrzymałemu szkłu syntetycznemu i solidnej obudowie
- Bezproblemowe długotrwałe użytkowanie dzięki bardzo wysokiemu czasowi świecenia do 20 godz. na jedno ładowanie akumulatora XR 18 V / 5 Ah
- Praktyczne mocowania statywu z gwintem 1/4" i 3/8" do nieograniczonego i wielkopowierzchniowego oświetlenia zewnętrznego
- Może być stosowany z wszystkimi akumulatorami 10,8 V do 18 V XR oraz XR FLEXVOLT 54 Vo dowolnej pojemności (nie znajdują się w wyposażeniu standardowym)

| DANE TECHNICZNE | DCL077-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | wszystkie od 10,8 V do 18 V XR oraz XR FLEXVOLT 54 V |
| Strumień światła | 500 / 1.000 / 2.000 lm |
| Temp. barwna światła | 3.500 – 4.000 K |
| Czas świecenia z akumul. XR 18 V / 5 Ah (przy wysokim / średnim / niskim poziomie natężenia światła) | około 6 / 10 / 20 godz. |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 3/8" |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,7 / 2,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 18 / 12 V Lampa teleskopowa LED

- Mocna lampa akumulatorowa o dużym natężeniu światła, idealna do zastosowania w branży motoryzacyjnej, ale także do wielu innych zastosowań.
- Dwustopniowa regulacja natężenia światła 800 i 1.650 lm i tym samym idealne rozwiązanie, do oświetlania całego obszaru silnika przy wszelkich pracach
- Pewny uchwyt na spodniej stronie maski silnika dzięki 2 dużym hakom mocującym, każdy obracany o 180°
- Pełna gumowa powłoka haków mocujących zapobiega uszkodzeniom lub zadrapaniom zarysowania na górze i na dole maski.
- Haki mocujace mozna wysunąć na długość do 1,9 m za pomocą teleskopów ze sprężynami - możliwość indywidualnego, precyzyjnego i bezpiecznego dopasowania do prawie każdej szerokości maski silnika
- Konstrukcja lampy ułatwiajaca transport i oszczędzająca i możliwość złożenia na pół

| | DCL045-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | wszystkie od 10,8 V do 18 V XR oraz XR FLEXVOLT 54 V |
| Strumień światła | 800 / 1.650 lm |
| Temp. barwna światła | 5.000 K |
| Czas świecenia (przy wysokim / średnim / niskim poziomie jasności) | |
| – z akumulatorem XR 18 V / 2 Ah | około 2,5 / 5 godz. |
| – z akumulatorem XR 18 V / 5 Ah | około 6 / 12 godz. |
| – z akumulatorem XR FLEXVOLT 162 Wh | około 11 / 22 godz. |
| Zasięg wysuwania | 1,3 do 1,9 m |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,9 / 3,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |





# AKUMULATOROWE: LAMPA, REFLEKTOR I DMUCHAWA

## 18 V Lampa LED TOOL CONNECT



- Niezwykle wydajna lampa akumulatorowa o bardzo wysokiej jasności, ok. 50 % jaśniejsza od porównywalnych lamp
- Moc świetlna do 5000 lumenów z możliwością ustawienia trzech poziomów jasności
- Wiązka 360 ° - precyzyjnie skonstruowany klosz ze 150 rowkami zapewnia jasny, równomierny strumień świetlny, który oświetla całą przestrzeń roboczą
- Specjalna struktura powierzchni kopuły świetlnej umożliwia równomierne oświetlenie obszaru roboczego
- Zintegrowany hak ścienny i gniazdo do statywu 5/8”
- Wytrzymała lampa kopułkowa i solidna klatka ochronna
- Kompatybilność z aplikacją „Tool Connect” - sterowanie przez telefon komórkowy przez Bluetooth®

| DANE TECHNICZNE | DCL074-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Strumień światła | 1.500 / 3.200 / 5.000 lm |
| Temp. barwna światła | 4.000 K |
| Czas świecenia (przy wysokim / średnim / niskim poziomie jasności) | |
| – z akumulatorem XR 18 V / 5 Ah | około 2,5 / 4,5 / 8,5 godz. |
| – z akumulatorem XR FLEXVOLT 108 Wh | około 3 / 5 / 10 godz. |
| – z akumulatorem XR FLEXVOLT 162 Wh | około 5 / 7,5 / 15 godz. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 4,2 / 4,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Reflektor LED na statywie




- Niezwykle mocny reflektor akumulatorowy o bardzo wysokim strumieniu świetlnym, ok. 30 % jaśniejszy od porównywalnej lampy halogenowej 500 W.
- Trzystopniowa regulacja natężenia światła
- Długi czas działania ponad 15 godzin z 54 V XR FLEXVOLT 162 Wh akumulator
- Reflektor LED można obracać o 240° i pochylać o 200°
- Solidna konstrukcja statywu z nisko położonym środkiem ciężkości i zintegrowanym mocowaniem akumulatora, z możliwością przedłużenia do 2,20 m
- Niewielkie wymiary transportowe (1 m) i zintegrowany uchwyt
- Reflektor LED chroniony podczas transportu w obudowie statywu
- Konstrukcja odporna na kurz i wilgoć, idealny do użytku zewnętrznego

| DANE TECHNICZNE | DCL079-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Strumień światła | 1.000 / 1.800 / 3.000 lm |
| Temp. barwna światła | 4.000 K |
| Czas świecenia (przy wysokim / średnim / niskim poziomie jasności) | |
| – z akumulatorem XR 18 V / 5 Ah | 2,8 / 5,6 / 8,7 godz. |
| – z akumulatorem XR FLEXVOLT 108 Wh | 3,4 / 6,7 / 5,6 godz. |
| – z akumulatorem XR FLEXVOLT 162 Wh | 5,1 / 10,1 / 15,6 godz. |
| Maks. wysokość wysuwu / transportowa | 2,20 / 1,00 m |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 7,8 / 8,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Dmuchawa



- Do czyszczenia stanowisk pracy, narzędzi i pojazdów, ale także do wydmuchiwania spoin ściennych, otworów itp.
- Duża wydajność dzięki wysokiej prędkości powietrza.
- 3-stopniowy przełącznik z elektroniczną regulacją prędkości powietrza.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja oraz ergonomiczne, gumowane uchwyty
- Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą dla bezproblemowej pracy ciągłej
- Możliwość rozbudowy i rozszerzenia zastosowania dzięki standardowym akcesoriom

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCV100-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość wentylatora | 0–18.000 $min^{-1}$ |
| Maks. prędkość powietrza | 290 km/h |
| Maks. przepływ powietrza | 168 $m^3/h$ |
| Czas pracy z 1 akumul. XR 18 V / 5 Ah | 18 min. przy maks. obrot.<br>60 min. przy min. obrot. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 1,7 / 1,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dysza 220 mm,<br>przedłużacz dyszy 214 mm,<br>adapter do nadmuchiwania powietrzem lub zasysania powietrza,<br>bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE: DMUCHAWA, SEKATOR, PILARKA ŁAŃCUCHOWA I AKCESORIA

## 18 V Dmuchawa



- Innowacyjna dysza powietrza dla większej koncentracji przepływu powietrza (prawie 40 % wyższa prędkość powietrza niż poprzednim modelu)
- Włącznik łopatkowy o dużych wymiarach z blokadą dla optymalnego ustawienia prędkości powietrza i do łatwej pracy ciągłej
- Ergonomiczna i wyważona konstrukcja umożliwiają pracę bez zmęczenia

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,0 / 95,0 dB(A) • K = 1,7 dB(A)
Wibracje < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCMBL562N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość powietrza | 0–200 km/h |
| Maks. przepływ powietrza | 768 m³/h |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,5 / 3,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Pilarka łańcuchowa (30 cm)



- Hamulec silnikowy - zatrzymuje łańcuch tnący po zwolnieniu włącznika
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Beznarzędziowe napinanie łańcucha
- Półprzezroczysty zbiornik oleju z beznarzędziowym korkiem wlewu
- Ogumowane uchwyty i ergonomiczna konstrukcja umożliwiają pracę bez zmęczenia

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,5 / 96,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCM565N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Długość prowadnicy | 30 cm |
| Prędkość łańcucha | 7,7 m/s |
| Typ łańcucha | Oregon |
| Podziałka zębów | 3/8" |
| Liczba ogniw napędowych | 45 |
| Grubość ogniw tnących | 1,1 mm |
| Pojemność zbiornika oleju | 115 ml |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,7 / 3,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona łańcucha, bez akumulatora i ładowarki |

## Akcesoria do 18 V Pilarek łańcuchowych przeznaczone do: DCM565

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT20665-QZ | Prowadnica z łańcuchem łańcuchową 30 cm (typ łańcucha: Oregon, podziałka zębów: 3/8 cala, grubość ogniw tnących: 1,1 mm, liczba ogniw napędowych: 45) |
| DT20676-QZ | Łańcuch tnący 30 cm (typ łańcucha: Oregon, podziałka zębów: 3/8 cala, grubość ogniw tnących: 1,1 mm, liczba ogniw napędowych: 45) |
| DT20662-QZ | Olej do pił łańcuchowych 1 litr |

## 18 V Sekator



- Max. średnica cięcia 38 mm, możliwość cięcia dużych gałęzi.
- Ostrza z powłoką zapobiegającą przywieraniu, długa żywotność i łatwe czyszczenie ostrzy.
- Ostrza umożliwiają płynne cięcie, zapobiegają lepieniu się soków i są odporne na rdzę.
- Do 1000 cięć na akumulatorze DCB184 - 5Ah.
- DCMPP568N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w kartonowym opakowaniu.

| DANE TECHNICZNE | DCMPP568P1, DCMPP568N |
|---|---|
| Akumulator | XR 5,0 Ah |
| Silnik | bezszczotkowy |
| Maks. średnica cięcia | 38 mm |

# PILARKA ŁAŃCUCHOWA NA WYSIĘGNIKU I NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

## 18 V Pilarka łańcuchowa z wysięgnikiem




- Do 55 cięć (Ø 100 mm) na jedno ładowanie akumulatora 5 Ah
- Redukcja odrzutu i hamulec silnika (zatrzymuje łańcuch do 1 sekundy od wyłączenia) zapewniają bezpieczną pracę
- Dwustopniowy wyłącznik chroni przed przypadkowym włączeniem i pozwala precyzyjnie regulować prędkość łańcucha.
- Ergonomiczna, wyważona konstrukcja i ogumowane uchwyty o dużej powierzchni umożliwiają pracę bez zmęczenia
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Beznarzędziowe napinanie łańcucha

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 82,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 1,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCMPS567N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Długość ostrza | 20 cm |
| Max. zasięg | 3 m |
| Prędkość łańcucha | 6,65 m/s |
| Typ łańcucha | Oregon |
| Podziałka zębów | 3/8" |
| Liczba ogniw napędowych | 33 |
| Grubość ogniw tnących | 1,1 mm |
| Pojemność zbiornika oleju | 115 ml |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 4,3 / 4,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | przedłużacz 1 m, pasek na ramię, bez akumulatora i ładowarki |

## Akcesoria do 18 V Pilarki łańcuchowej z wysięgnikiem przeznaczone do: DCMPS567

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT20668-QZ | Prowadnica z łańcuchem 20 cm (typ łańcucha: Oregon, podziałka zębów: 3/8 cala, grubość ogniw tnących: 1,1 mm, liczba ogniw napędowych: 33) |
| DT20667-QZ | Łańcuch tnący 20 cm (typ łańcucha: Oregon, podziałka zębów: 3/8 cala, grubość ogniw tnących: 1,1 mm, liczba ogniw napędowych: 33) |
| DT20662-QZ | Olej do pił łańcuchowych 1 litr. |


DT20668-QZ


DT20667-QZ



DT20662-QZ

## 18 V Nożyce do żywopłotu (55 cm)



- Szlifowane laserowo dwustronne ostrza
- Włącznik dwuręczny zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Elektroniczne szybkie zatrzymanie ostrza (do 1 s po zwolnienie włącznika)
- Osłona ochronna dłoni i ogumowane uchwyty zapewniający łatwe manewrowanie narzędziem i bezpieczeństwo pracy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 80,5 / 98,0 dB(A) • K = 6,5 dB(A)
Wibracje = Hecke schneiden 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCMHT563N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Częstość suwów | 0–1.400 $min^{-1}$ |
| Długość ostrza | 55 cm |
| Maks. grubość cięcia | 25 mm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,9 / 4,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona ostrza, bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU, PODKASZARKA DO TRAWY I AKCESORIA

## 18 V Nożyce do żywopłotu (55 cm) na wysięgniku



- Szlifowane laserowo dwustronne ostrza
- Włącznik dwuręczny zapobiega przypadkowemu uruchomieniu
- Elektroniczne szybkie zatrzymanie ostrza (do 1 s po zwolnienie włącznika)
- Osłona ochronna dłoni i ogumowane uchwyty i dobrze wyważona konstrukcja zapewniają łatwe manewrowanie narzędziem i bezpieczeństwo pracy
- Ergonomiczna, lekka dobrze wyważona konstrukcja
- Odchylana do kąta 180° głowica tnąca, 7 pozycji blokady

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 80,5 / 98,0 dB(A) • K = 6,5 dB(A)
Wibracje = Hecke schneiden 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCMPH566N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Częstość suwów | 0–2.800 $min^{-1}$ |
| Długość ostrza | 55 cm |
| Maks. grubość cięcia | 25 mm |
| Zasięg | 2,15 m |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 4,4 / 4,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona ostrza, pasek na ramię, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Podkaszarka do trawy



- Technologia silników bezszczotkowych - wyższa moc pobierana,
- bardziej kompaktowe wymiary oraz dłuższa żywotność
- 2-stopniowa elektronika do zastosowań specyficznych dla danego materiału
- Głowica tnąca „Bump-feed" - prosta regulacja długości żyłki poprzez uderzenie głowicą w ziemię
- Opatentowany składany przegub zapewnia oszczędność miejsca podczas przechowywania i łatwy transport
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna dobrze wyważona konstrukcja zapewniają łatwe manewrowanie narzędziem i bezpieczeństwo pracy
- Cicha praca

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 90,0 dB(A) • K = 1,7 dB(A)
Wibracje = Mähen < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCMST561N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Prędkość bez obciążenia | 4.600 / 6.000 $min^{-1}$ |
| Średnica żyłki | 2 mm |
| Szerokość koszenia | 36 cm |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 3,3 / 3,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Szpula żyłki, bez akumulatora i ładowarki |

## Akcesoria do 18 V Podkaszarka do trawy przeznaczone do: DCM561

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT20650-QZ | Żyłka tnąca wykonana z tworzywa dwukomponentowego (2,0 mm / 15,2 m) |
| DT20651-QZ | Żyłka tnąca wykonana z tworzywa dwukomponentowego (2,0 mm / 68,6 m) |
| DT20652-QZ | Żyłka tnąca wykonana z tworzywa dwukomponentowego (2,5 mm / 68,6 m) |
| DT20656-QZ | Szpula zamienna (z żyłką tnącą 2 mm x 7,5 m) |



# AKUMULATOROWA KOSIARKA DO TRAWY I AKCESORIA

## 18 V Kosiarka do trawy (48 cm)



- Moc jak w kosiarce spalinowej a przy tym mniejszy hałas i czystsze powietrze
- Szerokość koszenia 48 cm - odpowiednia do trawników do 800 m² powierzchni
- Koszenia trawy do kosza lub mulczowanie
- Prosta, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości cięcia
- 2-stopniowy włącznik uniemożliwia kosiarce przypadkowe uruchomienie kosiarki
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 79,5 / 92,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Wibracje = Mähen 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCMW564N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 2 x 18 V XR lub. XR FLEXVOLT 54 V |
| Szerokość cięcia | 48 cm |
| Ustawienia wysokości cięcia | 5 stopni |
| Wysokość cięcia | 25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm |
| Pojemność kosza na trawę | 55 l. |
| Waga (z 2 akumulatorami 5 Ah) | 27 kg |
| Wyposażenie standardowe: | kosz na trawę 55 l., klin mulczujący, bez akumulatora i ładowarki |

## Akcesoria do 18 V Kosiarki do trawy przeznaczone do: DCMW564

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT20671-QZ | Nóż do trawy 48 cm |



# ZESTAWY COMBO - 2 narzędzia

## ZESTAWY COMBO

**Zestawy akumulatorowe Combo to idealne rozwiązanie dla każdego profesjonalnego użytkownika. Zestawy te z 2, 3 lub 4 urządzeniami w jednej lub dwóch solidnych skrzyniach T STAK™ lub TOUGH SYSTEM stanowią kombinację dostosowaną do potrzeb konkretnych grup docelowych z wielu branż lub są idealne do konkretnych czynności i zastosowań.**

Każdy zestaw Combo jest wyposażony w 2 lub 3 akumulatory o tej samej klasie napięcia co urządzenia, jak również o optymalnej klasie Ah w zależności od zastosowania i specyfiki urządzenia. Zestawy te są uzupełnione o szybką ładowarkę systemową, która szybko i bezpiecznie ładuje akumulatory podczas montażu, skracając tym samym do minimum wymagany czas ładowania.

Dwa 8-elementowe zestawy Combo są znane jako „warsztaty na kółkach", z którymi jest się optymalnie wyposażonym do prawie każdego zastosowania i realizacji każdego projektu. Oba uniwersalne zestawy są wyposażone w 4 akumulatory 18 V / 5 Ah, podwójną ładowarkę systemową oraz praktyczny wózek transportowy z trzema wytrzymałymi skrzyniami TOUGH SYSTEM

**KOLEJNA ZALETA:** Zestawy Combo DEWALT są wyceniane w sugerowanej cenie detalicznej, dzięki czemu przy każdym zakupie można skorzystać z przewagi cenowej w porównaniu do zakupu pojedynczego narzędzia.

### 2 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 2 Ah

**DCK2062D2T-QW**




Wyposażenie standardowe:
18 V Wiertarko-wkretarka udarowa DCD709 (patrz strona 45),
18 V Zakrętarka udarowa DCF809 (patrz strona 47),
2 x akumulator 2 Ah DCB183 (patrz strona 96),
szybka ładowarka DCB112,
kufer T STAK™ II (patrz strona 196)

### 2 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah

**DCK2077P2T-QW**




Wyposażenie standardowe:
Wiertarko-wkretarka DCD791 (patrz strona 44),
Klucz udarowy 1/2" DCF894 (patrz strona 48),
2 x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 96),
szybka ładowarka DCB115 (patrz strona 98),
kufer T STAK™ II (patrz strona 196)

# ZESTAWY COMBO - 2 lub 3 narzędzia

## 2 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah

**DCK2080P2T-QW**

Wyposażenie standardowe:
Wiertrako-wkretarka udarowa DCD796 (patrz strona 46),
Szlifierka kątowa 125 mm DCG405 (patrz strona 54),
2 x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 96),
szybka ładowarka DCB115 (patrz strona 98),
kufer T STAK™ VI (patrz strona 197)



## 2 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah

**DCK266P2-QW**

Wyposażenie standardowe:
18 V Wiertrako-wkretarka udarowa DCD796 (patrz strona 46),
18 V Zakrętarka udarowa DCF887,
2 x 5Ah Akumulator DCB184 (patrz strona 96),
szybka ładowarka DCB115 (patrz strona 98),
Kufer Tough System DS150



## 3 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah

**DCK384P2T-QW**

Wyposażenie standardowe:
Wiertrako-wkretarka udarowa DCD796 (patrz strona 46),
Zakrętarka udarowa 1/4“ DCF887,
Szlifierka kątowa 125 mm DCG405 (patrz strona 54),
2 x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 96),
szybka ładowarka DCB115 (patrz strona 98),
2 x kufer T STAK™ II (patrz strona 196)



# ZESTAWY COMBO - 3 lub 4 narzędzia

## 3 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah

**DCK377P3T-QW**

Wyposażenie standardowe:
Wiertarko-wkretarka udarowa DCD708 (patrz strona 44),
Zakrętarka udarowa 1/4 " DCF809 (patrz strona 47),
Młotowiertarka SDS-plus® DCH273 (patrz strona 51),
3 x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 96),
szybka ładowarka DCB115 (patrz strona 98),
2 x kufer T STAK™ II (patrz strona 196)



## 4 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah

**DCK422P3-QW**

Wyposażenie standardowe:
Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD796 (patrz strona 46),
Zakrętarka udarowa 1/4" DCF887,
Młotowiertarka SDS-plus® DCH273 (patrz strona 51),
Szlifierka kątowa 125 mm DCG405 (patrz strona 54),
3 x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 96),
szybka ładowarka DCB115 (patrz strona 98),
Kufry Tough System DS150 i DS300



# ZESTAWY COMBO - 8 narzędzi

## 8 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah

**DCK853P4-QW**

Wyposażenie standardowe:
Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD996 (patrz strona 46),
Zakrętarka udarowa 1/4“ DCF887,
Młotowiertarka SDS-plus® DCH273 (patrz strona 51),
Szlifierka kątowa 125 mm DCG405 (patrz strona 54),
Pilarka szablowa DCS367 (patrz strona 59),
Narzędzie wielofunkcyjne Multi-Tool DCS356 (patrz strona 64),
Pilarka tarczowa DCS570 (patrz strona 61),
Lampa LED DCL050 (patrz strona 69),
4 x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 96),
Podwójna szybka ładowarka DCB132 (patrz strona 99),
Kompletny zestaw Tough System: 1 x kufer DS150,
2 x kufer DS300 i wózek DS Carrier













5 AH

# ZESTAWY COMBO - 8 narzędzi

## 8 narzędziowy ZESTAW COMBO z akumulatorami 18 V / 5 Ah

**DCK856P4-QW**

Wyposażenie standardowe:
Wiertarko-wkrętarka udarowa DCD996 (patrz strona 46),
Klucz udarowy 1/2“ DCF894,
Młotowiertarka SDS-plus® DCH273 (patrz strona 51),
Szlifierka kątowa 125 mm DCG405 (patrz strona 54),
Pilarka szablowa DCS367 (patrz strona 59),
Wyrzynarka DCS335 (patrz strona 60),
Pilarka tarczowa DCS570 (patrz strona 61),
Lampa LED DCL050 (patrz strona 69),
4 x akumulator 5 Ah DCB184 (patrz strona 96),
Podwójna szybka ładowarka DCB132 (patrz strona 99),
Kompletny zestaw Tough System: 1 x kufer DS150,
2 x kufer DS300 i wózek DS Carrier






# SYSTEMY 12 V I 7,2 V

# SYSTEM 12 V

## PRZEGLĄD WSZYSTKICH NARZĘDZI 12 V

**SZCZEGÓŁY PRODUKTU I DALSZE WARIANTY WYPOSAŻENIA* NA NASTĘPNYCH STRONACH**

12V XR




## KOMPAKTOWE, WYDAJNE, WSZECHSTRONNE NARZĘDZIA

*Narzędzia z akumulatorami lub w wersji podstawowej bez akumulatorów i ładowarek. **Wszystkie lasery dostępne również w wersji z czerwonym laserem

**AKUMULATORY 12 V XR RÓŻNE POJEMNOŚCI DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB**
**PATRZ STRONA 97**



## URZĄDZENIA AKUMULATOROWE I AKUMULATORY XR SYSTEMU 10,8 V I 12 V SĄ KOMPATYBILNE W OBIE STRONY.

KLUCZ UDAROWY (1/2")
DCF901P2-QW

KLUCZ UDAROWY GFN (1/2")
DCF901P1G-QW

KLUCZ UDAROWY (3/8")
DCF903P2-QW

KLUCZ UDAROWY GFN (3/8")
DCF903P1G-QW

KLUCZ UDAROWY (3/8")
DCF902D2-QW

WKRĘTARKA (1/4")
DCF801D2-QW

WKRĘTARKA (1/4")
DCF601D2-QW

MŁOTOWIERTARKA SDS-plus® (14 mm)
DCH072L2-QW

PILARKA SZABLASTA
DCS312D2-QW

PILARKA TARCZOWA
DCS512P2-QW

LAMPA TELESKOPOWA LED
DCL045-XJ

LAMPA LED
DCL510N-XJ

RADIO WIELONAPIĘCIOWE
DCR019-QW

RADIO WIELONAPIĘCIOWE (DAB+)
DCR020-QW

RADIO WIELONAPIĘCIOWE Z ŁADOWARKĄ (DAB+)
DCR029-QW

RADIO WIELONAPIĘCIOWE Z ŁADOWARKĄ T STAK™
DWST1-81078-QW

# AKUMULATOROWE: WIERTARKO-WKRĘTARKI I WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE

## 12V 2-biegowa wiertarko-wkrętarka




- Wytrzymała, 2-biegowa, w pełni metalowa przekładnia zapewnia doskonałe przenoszenie mocy w trudnych warunkach codziennej pracy
- 15-stopniowy moduł momentu obrotowego z bezpiecznym i niezawodnym sprzęgłem zapewnia precyzyjne wkręcanie we wszystkich ustawieniach
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i kierunku obrotów do precyzyjnego wiercenia i dokładnego wkręcania
- Bezproblemowe długotrwałe użytkowanie dzięki elektronice zabezpieczającej

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 72,0 / 83,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD701D2-QW | DCD701N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 12V / 2 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–425 / 1.500 $min^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. (twardy/miękki) | 57,5 / 25,5 Nm | |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 20 / 10 mm | |
| Średnica uchwytu | 1,5–10 mm | |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 1,1 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, kufer T STAK™ | jak wersja D2, ale bez kufra T STAK™, akumulatora i ładowarki |

## 12V Wiertarko-wkrętarka z 4 uchwytami narzędziowymi




- Jak wiertarko-wkrętarka DCD701 (patrz wyżej), ale z 4 wymiennymi głowicami, które można zmieniać bez użycia narzędzi:
- Mocny, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z automatyczną blokadą wrzeciona
- Uchwyt sześciokątny 1/4" płaski
- Uchwyt mimośrodowy z gniazdem sześciokątnym 1/4"
- Uchwyt kątowy 90° z gniazdem sześciokątnym 1/4"

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 72,0 / 83,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Wibracje = < 2,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD703L2T-QW | DCD703NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 12V / 3 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–425 / 1.500 $min^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. (twardy/miękki) | 57,5 / 25,5 Nm | |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 20 / 10 mm | |
| Średnica uchwytu | 1,5–10 mm | |
| Waga (z akumulatorem 3Ah) | 1,1 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, 4 uchwyty narzędziowe, zaczep na pasek, kufer T STAK™, | jak wersja L2T, ale bez akumulatora i ładowarki |

## 12V Wiertarko-wkrętarka udarowa




- Wysoki postęp wiercenia w murze dzięki idealnie dobranemu stosunkowi obrotów/ częstość udarów.
- 15-stopniowy moduł momentu obrotowego
- Mocny, metalowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z blokadą wrzeciona
- Doskonała obsługa dzięki wyjątkowo zwartej, lekkiej budowie o (długość 16,6 cm) oraz bardzo ergonomicznym, ogumowanym uchwytom
- Wytrzymała, 2-biegowa, w pełni metalowa przekładnia zapewnia doskonałe przenoszenie mocy w trudnych warunkach codziennej pracy
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i kierunku obrotów do precyzyjnego wiercenia i dokładnego wkręcania
- Bezproblemowe długotrwałe użytkowanie dzięki elektronice zabezpieczającej

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCD706D2-QW | DCD706N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 12V / 2 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–425 / 1.500 $min^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–7.225 / 25.500 $min^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. (twardy/miękki) | 57,5 / 25,5 Nm | |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur | 20 / 10 / 10 mm | |
| Średnica uchwytu | 1,5–10 mm | |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 1,2 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, kufer T STAK™ | jak wersja D2, ale bez kufra T STAK™, akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWE KLUCZE UDAROWE

## 12 V Klucz udarowy (1/2" lub 3/8")




- Klucz udarowy nowej generacji o dużej mocy wyjściowej i bardzo dużym momencie obrotowym 340 Nm przy wyjątkowo kompaktowych wymiarach (tylko 12 mm długości całkowitej) i bardzo niskiej wadze.
- Bezproblemowe długotrwałe użytkowanie dzięki elektronicznym zabezpieczeniom (stała kontrola: temperatury akumulatora, poboru prądu i zabezpieczenie przed rozładowaniem)
- Długa żywotność dzięki precyzyjnemu mechnizmowi udarowemu i solidnej metalowej obudowie

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 16,5 m/s² • K = 2,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF901P2-QW | DCF903P2-QW |
|---|---|---|
| Akumulator | 12 V / 5 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–2.850 $min^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–3.250 $min^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot.: dokręcanie / odkręcanie | 340 / około 500 Nm | |
| Maks. rozmiar śruby | M18 | |
| Końcówka wrzeciona | czworokątna 1/2“ z pierścieniem | czworokątna 3/8“ z pierścieniem |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 1,3 kg | |
| | 2 akumulatory, szybka ładowarka, kufer T STAK™ II | 2 akumulatory, szybka ładowarka, kufer T STAK™ II |

## 12 V Klucz udarowy (1/2“ lub 3/8“) w specjalnej obudowie




- Jak DCF901P2 lub DCF903P2 (patrz wyżej)
- Obudowa akumulatora wykonana z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym oraz specjalna powłoka gumowa korpusu umożliwiają bezproblemowe użytkowanie tam, gdzie istniej możliwość uszkodzenia powierzchni lakierowanych, polerowanych, czy pokrytych powłokami ochronnymi. np. w branży motoryzacyjnej.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 16,5 m/s² • K = 2,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF901P1G-QW | DCF903P1G-QW |
|---|---|---|
| Akumulator | 12 V / 5 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–2.850 $min^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–3.250 $min^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot.: dokręcanie / odkręcanie | 340 / około 500 Nm | |
| Maks. rozmiar śruby | M18 | |
| Końcówka wrzeciona | czworokątna 1/2“ z pierścieniem | czworokątna 3/8“ z pierścieniem |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 1,3 kg | |
| | 1 akumulator, szybka ładowarka, wkładka standardowa do wózka warsztatowego | 1 akumulator, szybka ładowarka, wkładka standardowa do wózka warsztatowego |

## 12 V Klucz udarowy (3/8")




- Kompaktowa klucz udarowy o dużej mocy wyjściowej, i momencie obrotowym
- Wyjątkowo zwarta budowa (12,5 cm długości całkowitej) i bardzo mała waga
- 2-stopniowy elektroniczny dobór obrotów i momentu obrotowego, dodatkowy 3 stopień ze sprzęgłem przeciążeniowym (system Precision Wrench)
- Zmiana kierunku obrotów i elektroniczna regulacja prędkości obrotowej do precyzyjnego wkręcania
- Pierścień diodowy z 3 mocnymi diodami LED do oświetlanie miejsca pracy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 7,8 m/s² • K = 1,8 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF902D2-QW | DCF902D2K-QW |
|---|---|---|
| Akumulator | 12 V / 2 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.000 / 2.850 / 2.850 $min^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 3.600 $min^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. | 168 Nm | |
| Końcówka wrzeciona | czworokątna 3/8“ z pierścieniem | |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 1,0 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, kufer T STAK™ | jak wersja D2, ale z 9-częściowym zestawem nasadek udarowych |

# AKUMULATOROWE: ZAKRĘTARKA UDAROWA, PILARKA SZABLOWA I WKRĘTARKA

## 12 V Zakrętarka udarowa (1/4")



- 3-stopniowy elektroniczny dobór obrotów i momentu obrotowego
- Bezproblemowe długotrwałe użytkowanie dzięki zabezpieczeniom elektronicznym
- Długa żywotność dzięki precyzyjnemu mechnizmowi udarowemu i solidnej metalowej obudowie
- Pierścień diodowy z 3 mocnymi diodami LED do oświetlanie miejsca pracy
- Wyjątkowo zwarta budowa (12,5 cm długości całkowitej) i bardzo mała waga

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 6,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF801D2-QW |
|---|---|
| Akumulator | 12 V / 2 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–950 / 1.950 / 2.850 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–3.600 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 163 Nm |
| Końcówka wrzeciona | gniazdo sześciokątne 1/4“ |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 1,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, kufer T STAK™ |

## Przystawka do cięcia blachy do zakrętarek udarowych 1/4“



- Niezwykła moc, tnie blachy do 1,3 mm grubości
- Wydajność cięcia 500 m
- Głowica obrotowa 360°a
- Do zamontowania we wkrętarkach udarowych DEWALT z gniazdem sześciokątnym 1/4“ (może być również łączona z większością wkrętarek udarowych 1/4“ innych producentów).



**Przykładowe zamontowanie do zakrętarki DCF887P2-QW. Wkrętarka nie jest częścią zestawu.**

| DANE TECHNICZNE | DT70620-QZ |
|---|---|
| Do cięcia blach | ze stali węglowych, stali nierdzewnej, stali stopowych |

## 12 V Zakrętarka (1/4")



- 15-stopniowy moduł momentu obrotowego z bezpiecznym i niezawodnym sprzęgłem zapewnia precyzyjne wkręcanie we wszystkich ustawieniach
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i kierunku obrotów zapewnia precyzyjne wkręcanie
- Bezproblemowe długotrwałe użytkowanie dzięki zabezpieczeniom elektronicznym
- Wytrzymałe gniazdo sześciokątne 1/4” z blokadą i funkcją „drop-out” do szybkiej wymiany końcówek
- Pierścień diodowy z 3 mocnymi diodami LED do oświetlanie miejsca pracy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 67,0 / 78,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF601D2-QW |
|---|---|
| Akumulator | 12 V / 2 Ah |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.100 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 8 Nm |
| Końcówka wrzeciona | gniazdo sześciokątne 1/4“ |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 0,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, zaczep na pasek, kufer T STAK™ |

## 12 V Kompaktowa pilarka szablowa




- Bardzo zwarta i wyważona konstrukcja umożliwia stosowanie pilarki w bardzo ciasnych przestrzeniach
- Elektroniczny włącznik z płynnym nastawianiem częstości suwów i blokadą włączenia
- Elektroniczny hamulec silnika gwarantuje szybkie zatrzymanie brzeszczotu
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Obrotowa stopa do precyzyjnej pracy
- Ergonomiczna, ogumowana rękojeść zapewnia komfort użytkownikow

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 1,9 m/s²
K = 3,0 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS312D2-QW | DCS312NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 12 V / 2 Ah | |
| Częstość suwów | 0–2.800 min$^{-1}$ | |
| Długość skoku | 16 mm | |
| Długość | 318 mm | |
| Maks. zdolność cięcia: drewno / profile metalowe / PVC | 90 / 40 / 90 mm | |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 1,4 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, kufer T STAK™ II | jak wersja D2 ale bez akumulatorów i ładowarki |

# AKUMULATOROWE: MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS®, GRZECHOTKI I PILARKA TARCZOWA

## 12V Grzechotka z otwartą głowicą (3/8“)



- Trwała głowica typu otwartego, podwójny zatrzask wytrzymałość strukturalna, dobry dostęp i wysoka odporność.
- Oświetlenie LED obszaru roboczego, poprawiona widoczność, zwiększona dokładność i wydajność.
- Spust z ciągłą kontrolą prędkości umożliwia kontrolę prędkości, zmniejsza możliwość nadmiernego dokręcenia.
- DCF503D1: dostarczany z torbą do przenoszenia.
- DCF503L1G: dostarczany z baterią DCB124G z osłoną GFN oraz wyprofilowaną wkładkę piankową do przechowywania w wózku narzędziowym.
- DCF503EN: Wersja rozszerzona, dostarczana bez akumulatora oraz ładowarki w opakowaniach kartonowych.
- DCF503N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w kartonowym pudełku

| DANE TECHNICZNE | DCF503D1, DCF503L1G, DCF503EN, DCF503N |
|---|---|
| Akumulator | XR 2,0 Ah, XR 3,0 Ah z osłoną GFN |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 250 $min^{-1}$ |
| Maks. moment dokręcania | 81 Nm |
| Mocowanie | 3/8 |

## 12V Grzechotka z otwartą głowicą (1/4“)



- Trwała głowica typu otwartego, podwójny zatrzask wytrzymałość strukturalna, dobry dostęp i wysoka odporność.
- Oświetlenie LED obszaru roboczego, poprawiona widoczność, zwiększona dokładność i wydajność.
- Spust z ciągłą kontrolą prędkości umożliwia kontrolę prędkości, zmniejsza możliwość nadmiernego dokręcenia.
- DCF504D1: dostarczany z torbą do przenoszenia.
- DCF504L1G: dostarczany z baterią DCB124G z osłoną GFN oraz wyprofilowaną wkładkę piankową do przechowywania w wózku narzędziowym.
- DCF504N: dostarczany bez akumulatora i ładowarki w kartonowym pudełku opakowanie.

| DANE TECHNICZNE | DCF504D1 DCF504L1G DCF504N |
|---|---|
| Akumulator | XR 2,0 Ah, XR 3,0 Ah z osłoną GFN |
| Prędk. obrot. bez obciąż. | 0 – 250 $min^{-1}$ |
| Maks. moment dokręcania | 54 Nm |
| Mocowanie | 1/4 |

## 12 V Młotowiertraka SDS-plus® (14 mm)

DCH072L2



- Szybkie wiercenie dzięki optymalnie zestrojonemu udarowi elektro-pneumatycznemu
- Z wyłącznikiem udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Ogumowany uchwyt
- Ergonomiczna, zwarta i wyważona konstrukcja
- Wygodna w pozycji sufitowej lub w ograniczonej przestrzeni

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie w drewnie 9,7 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCH072L2-QW | DCH072NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 12V / 3 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–910 $min^{-1}$ | |
| Częstość udarów | 0–4.280 $min^{-1}$ | |
| Maks. energia udaru | 1,1 J | |
| Optymalny średn. wierc. w betonie | 4–10 mm | |
| Maks. średn. wiercenia: beton / metal / drewno | 14 / 10 / 13 mm | |
| Waga (z akumulatorem 3Ah) | 1,9 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, wielopozycyjna rękojeść boczna, zaczep na pasek, kufer T STAK™ | jak wersja L2, ale bez akumulatorów i ładowarki |

## 12 V Pilarka tarczowa (47 mm)

DCS512NT



- Bezproblemowe długotrwałe użytkowanie dzięki elektronicznym zabezpieczeniom (stała kontrola: temperatury akumulatora, poboru prądu i zabezpieczenie przed rozładowaniem)
- Wygodna praca dzięki precyzyjnemu, szybkiemu i beznarzędziowemu ustawieniu głębokości cięcia oraz kąta nachylenia za pomocą dokładnych skal.
- Obudowa przekładni, osłona tarczy i stopa wykonane z lekkiego, ale wytrzymałego odlewu aluminiowego
- Wygodne prowadzenie, także jedną ręką dzięki zwartej budowie i niewielkiej wadze

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 67,0 / 78,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCS512P2-QW | DCS512NT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 12V / 5 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 3.600 $min^{-1}$ | |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 50° | |
| Rozmiar tarczy | 140 x 20 mm | |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 47 / 33 mm | |
| Waga (z akumulatorem 5 Ah) | 2,6 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, adapter odciągowy AirLock, zaczep na pasek, kufer T STAK™, | jak wersja P2 ale bez akumulatorów i ładowarki |

# ZESTAWY COMBO I LAMPA TELESKOPOWA

## 12 V / 3 Ah Akumulator-ZESTAWY COMBO



| DANE TECHNICZNE | DCK2110L2T-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | Wiertarko-wkrętarka DCD701 (patrz strona 79), Zakrętarka udarowa DCF801 (patrz strona 86), 2 x akumulator 12 V / 3 Ah DCB124 (patrz strona 91), szybka ładowarka DCB112, kufer T STAK™ II DWST83345-1 (patrz strona 188) |

## 12 V / 3 Ah Akumulator-ZESTAWY COMBO



| DANE TECHNICZNE | DCK2111L2T-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | Wiertrako-wkretarka udarowa DCD706 (patrz strona 79), Zakrętarka udarowa DCF801 (patrz strona 86), 2 x akumulator 12 V / 3 Ah DCB124 (patrz strona 91), szybka ładowarka DCB112, kufer T STAK™ II DWST83345-1 (patrz strona 188) |

## 12 / 18 V Lampa teleskopowa LED

- Mocna lampa akumulatorowa o dużym natężeniu światła, idealna do użytku w branży motoryzacyjnej, ale także do wielu innych zastosowań.
- Dwustopniowa regulacja natężenia światła 800 i 1.650 lm i tym samym idealne rozwiązanie, do oświetlania całego obszaru silnika przy wszelkich pracach
- Pewny uchwyt na spodniej stronie maski silnika dzięki 2 dużym hakom mocującym, każdy obracany o 180°
- Pełna gumowa powłoka haków mocujących zapobiega uszkodzeniom lub zadrapaniom zarysowania na górze i na dole maski.
- Haki mocujące można wysunąć na długość do 1,9 m za pomocą teleskopów ze sprężynami, możliwość indywidualnego, precyzyjnego i bezpiecznego dopasowania do prawie każdej szerokości maski silnika
- Konstrukcja lampy ułatwiająca transport i oszczędzająca miejsce, mechanizm składana do środka



| | DCL045-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | wszystkie od 10,8 V do 18 V XR oraz XR FLEXVOLT 54 V |
| Strumień światła | 800 / 1.650 lm |
| Temp. barwna światła | 5.000 K |
| Czas świecenia (przy wysokim / niskim poziomie jasności) | |
| – z akumulatorem XR 18 V / 2 Ah | około 2,5 / 5 godz. |
| – z akumulatorem XR 18 V / 5 Ah | około 6 / 12 godz. |
| – z akumulatorem XR FLEXVOLT 162 Wh | około 11 / 22 godz. |
| Zasięg wysuwania | 1,3 do 1,9 m |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,9 / 3,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATOROWA LAMPA LED 12 V
# AKUMULATOROWY WKRĘTAK ŻYROSKOPOWY 7,2 V

## 12 V Lampa LED



- Kompaktowa lampa akumulatorowa jako praktyczne uzupełnienie systemu 10,8 V i 12 V
- Głowica lampy może być odchylaną w pionie i poziomie w zakresie 180°
- Wydajne oświetlenie dzięki mocnym idom LED
- Rozkładany uchwyt do stabilnego postawienia, dodatkowo z zaczep do paska i listwa magnetyczna do łatwego umocowania tam, gdzie nie można jej postawić
- Zwarta, odporna na wstrząsy, a jednocześnie lekka obudowa

| DANE TECHNICZNE | DCL510N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | wszystkie 10,8 i AkumulatorY 12 V XR |
| Strumień światła | 110 lm |
| Czas świecenia (z akumulatorem 2 Ah) | około 10 godz. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 0,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |




## 7,2 V Wkrętak żyroskopowy z 2-pozycyjną rękojeścią

DCF680G2F



- Szybka zmiana z wkrętaka ołówkowego na praktyczny wkrętak z uchwytem pistoletowym
- Pierścień z 2 mocnymi diodami LED

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 60,0 / 71,0 dB(A) • K = 3,7 dB(A)
Wibracje = Schlagloses Schrauben ≤ 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCF680G2-QW | DCF680G2F-QW |
|---|---|---|
| Akumulator | 7,2 V / 1 Ah | |
| Prędkość bez obciążenia | 0–430 $min^{-1}$ | |
| Maks. moment obrot. | 4 Nm | |
| Końcówka wrzeciona | gniazdo sześciokątne 1/4“ | |
| Waga (z akumulatorem 1 Ah) | 0,5 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, szybka ładowarka, kufer transportowy | jak wersja G2, ale z lampą LED 7,2V (DCL023N) |

DEWALT

# URZĄDZENIA MULTI-V



# RADIA MULTI-V

**Kto tego nie zna? Jesteś poza domem i choć masz ze sobą odpowiednie akumulatory do elektronarzędzi DEWALT, to nie masz akumulatora do radioodbiornika. Żaden problem – wszystkie radioodbiorniki DEWALT to tak zwane urządzenia wielonapięciowe, co oznacza, że z jednym małym wyjątkiem mogą być zasilane wszystkimi akumulatorami XR od 10,8 do 18 V oraz akumulatorami XR FLEXVOLT lub za pośrednictwem standardowego zasilacza (z wyjątkiem głośnika DCR011), który jest również używany w radioodbiornikach do ładowania akumulatorów.**

## Kompaktowe radio budowlane



10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V

- Nieduże i solidne radio budowlane z klatką ochronną
- Łatwa obsługa za pomocą dużych przełączników i podświetlanemu wyświetlaczowi ciekłokrystalicznemu
- Pojemnik do przechowywania zewnętrznych urządzeń audio
- Wejście AUX 3,5 mm do odtwarzania i port USB
- do ładowania zewnętrznych urządzeń audio
- Przewód zasilający 1,8 m nawinięty na zaczepach bocznych
- Odporna na zginanie ogumowana antena
- Możliwość zaprogramowania 5 stacji

| DANE TECHNICZNE | DCR019-QW |
|---|---|
| Zasilanie | AC 230 V, akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18 V) lub akumulatory XR FLEXVOLT |
| Częstotliwości radiowe | AM/FM-Stereo |
| Waga (bez akumulatora) | 2,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## Kompaktowe radio budowlane



10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V DAB+

Identyczna konstrukcja jak DCR019-QW, ale z dodatkowym odbiornikiem DAB+ do niezakłóconego odbioru stacji cyfrowych.

| DANE TECHNICZNE | DCR020-QW |
|---|---|
| Zasilanie | AC 230 V, akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18 V) lub akumulatory XR FLEXVOLT |
| Częstotliwości radiowe | DAB+ i AM/FM-Stereo |
| Waga (bez akumulatora) | 2,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

# RADIA MULTI-V

## Radio przenośne



10,8V 12V 14,4V 18V 54V
+ 230V

- Radio stereo DAB+ i FM z mocnymi głośnikami, w tym wysokotonowymi i niskotonowymi, zapewniającymi doskonały dźwięk na placu budowy.
- Niezwykle wytrzymała obudowa rurowa, schowkiem na kable oraz elastyczną anteną
- Wejście AUX 3,5 mm do odtwarzania i port USB do ładowania zewnętrznych urządzeń audio
- Łatwe połączenie z telefonem komórkowym lub odtwarzaczem MP3 alternatywnie przez Bluetooth®
- Tuner cyfrowy z wyświetlaczem LCD oraz przyciskami stacji
- Wyraźny i czytelny podświetlany wyświetlacz cyfrowy
- Duży pokrętła i przyciski ułatwiają obsługę nawet w rękawicach

| DANE TECHNICZNE | DCR029-QW |
|---|---|
| Zasilanie | AC 230 V, akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18 V) lub akumulatory XR FLEXVOLT |
| Częstotliwości radiowe | DAB+ / FM Stereo |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 30 x 22 x 17 cm |
| Waga (bez akumulatora) | 3,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | przewód sieciowy 2 m bez akumulatora i ładowarki |

## Radio z ładowarką



14,4V 18V 54V + 230V

- Radio stereo DAB+ i AM/FM z mocnymi głośnikami, w tym wysokotonowymi i niskotonowymi, zapewniającymi doskonały dźwięk na placu budowy.
- Niezwykle wytrzymała obudowa rurowa, miejscem na kabel i elastyczna antena
- Tuner cyfrowy z wyświetlaczem LCD, przyciskami stacji i wejściem AUX 3,5 mm do odtwarzania zewnętrznych urządzeń audio
- Połączenie Bluetooth® z zewnętrznymi urządzeniami audio
- Pojemnik do przechowywania zewnętrznych urządzeń audio
- Port USB do ładowania zewnętrznych urządzeń audio
- Dwa zintegrowane gniazda zasilania do podłączenia dodatkowych urządzeń zasilających (maks. 3 680 W całkowitej mocy wyjściowej)
- Funkcja ładowania dla wszystkich akumulatorów 14,4 V do 54 V XR firmy DEWALT

| DANE TECHNICZNE | DCR027-QW |
|---|---|
| Zasilanie | AC 230 V, akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18 V) lub akumulatory XR FLEXVOLT |
| Częstotliwości radiowe | DAB+ i AM/FM-Stereo |
| Waga (bez akumulatora) | 6,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatorów i ładowarki |

## Radio z ładowarką TSTAK®



10,8V 12V 14,4V 18V 54V
+ 230V

- Wytrzymały radio budowlane DAB+ i AM/FM, w obudowie zgodnej z systemem T STAK™ (patrz strona 196).
- System głośników 4+1+1 zapewnia doskonałą jakością dźwięku dookólnego
- Kolorowy wyświetlacz
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej przez Bluetooth®
- (Android + Apple iOS)
- Złącze AUX do odtwarzania muzyki z. np. z telefonu komórkowego i gniazda ładowania USB
- Stopień ochrony: IP54 (ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową)
- Gumowe absorbery na wszystkich czterech bokach
- Praca z akumulatorem lub podłączenie do sieci 230 V
- Funkcja ładowania dla wszystkich akumulatorów 10,8 V do 54 V XR firmy DEWALT

| DANE TECHNICZNE | DWST1-81078-QW |
|---|---|
| Zasilanie | AC 230 V, akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18 V) lub akumulatory XR FLEXVOLT |
| Częstotliwości radiowe | DAB+ i AM/FM-Stereo |
| Waga (bez akumulatora) | 6,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatorów i ładowarki |

# RADIO MULTI-V, GŁOŚNIK AKUMULATOROWY ODKURZACZ SIECIOWO-AKUMULATOROWY

## Radio z ładowarką TOUGHSYSTEM™



10,8V 12V 14,4V 18V + 230V

- Wytrzymały radio budowlane DAB+ i AM/FM, w obudowie zgodnej z systemem Tough-System (patrz strona 202)
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej przez Bluetooth®
- (Android + Apple iOS)
- Złącze AUX do odtwarzania muzyki z. np. z telefonu komórkowego i gniazda ładowania USB
- Stopień ochrony: IP54 (ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową)
- System głośników 4+1+1 zapewnia doskonałą jakością dźwięku dookólnego
- Obsługiwana moc muzyczna: 40 W (RMS)
- Praca z akumulatorem lub podłączenie do sieci 230 V
- Funkcja ładowania dla wszystkich akumulatorów 10,8 V do 54 V XR firmy DEWALT

| DANE TECHNICZNE | DWST1-75659-QW |
|---|---|
| Zasilanie | 230 V lub akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18V) |
| Częstotliwości radiowe | DAB+ i AM/FM-Stereo |
| Waga (bez akumulatora) | 8,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## Głośnik Bluetooth®



10,8V 12V 14,4V 18V 54V

- Niezwykle wytrzymała obudowa z pałąkiem ochronnym, antypoślizgowe gumowe nóżki i praktyczny uchwyt do przenoszenia i zawieszenia
- Potężny aktywny głośnik stereo z Bluetooth® zapewniający mocny bas i czyste wysokie tony
- Współpracuje z odtwarzaczami MP3, telefonami komórkowymi, komputerami i innymi urządzeniami z komunikacją Bluetooth®
- Wejście AUX 3,5 mm do odtwarzania zewnętrznych urządzeń audio
- Łatwa obsługa za pomocą dużych przycisków
- Wskaźnik połączenia Bluetooth®

| DANE TECHNICZNE | DCR011-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | Akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18V) lub akumulatory XR FLEXVOLT |
| Czas pracy (z akumulatorem XR 18 V / 5 Ah) | do 10 godz. |
| Odtwarzanie stereofoniczne | tak |
| Moc znamionowa głośnika | 2x 10 W |
| Zasięg Bluetooth® | 30 m |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 255 x 188 x 140 mm |
| Waga (bez akumulatora) | 1,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

## Odkurzacz sieciowo-akumulatorowy



14,4V 18V 54V + 230V

L IP X4

- Zasilanie z sieci 230 V lub z akumulatorów DEWALT XR od 14,4 V do 54 V
- Może być używany jako odkurzacz do pracy na mokro i sucho
- Certyfikowany odkurzacz klasy L do odsysania pyłu z drewna miękkiego
- Z funkcją ssania i wydmuchu
- Zmywalny filtr o wysokiej wydajności wychwytuje 99,7% wszystkich cząsteczek kurzu o wielkości od 0,3 mikrona wzwyż
- Zintegrowany schowek na przewód zasilający, rurę ssącą, ssawkę szczelinową i podłogową
- Wytrzymały, odporny na uderzenia i zgniecenia rura ssąca o średnicy 32 mm i 2 m długości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCV584L-QW |
|---|---|
| Zasilanie | AC 230 V, akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18V) lub akumulatory XR FLEXVOLT |
| Moc pobierana | 300 W (przy 230 V) |
| Siła ssania | 954 l/min. |
| Stopień ochrony | IPX4 |
| Pojemność zbiornika | 7,5 l. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 5,2 / 5,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | rura ssąca, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa, wysokowydajny filtr Hepa (DCV5801H), adapter odciągowy AirLock (DWV9000), bez akumulatora i ładowarki |

# AKUMULATORY



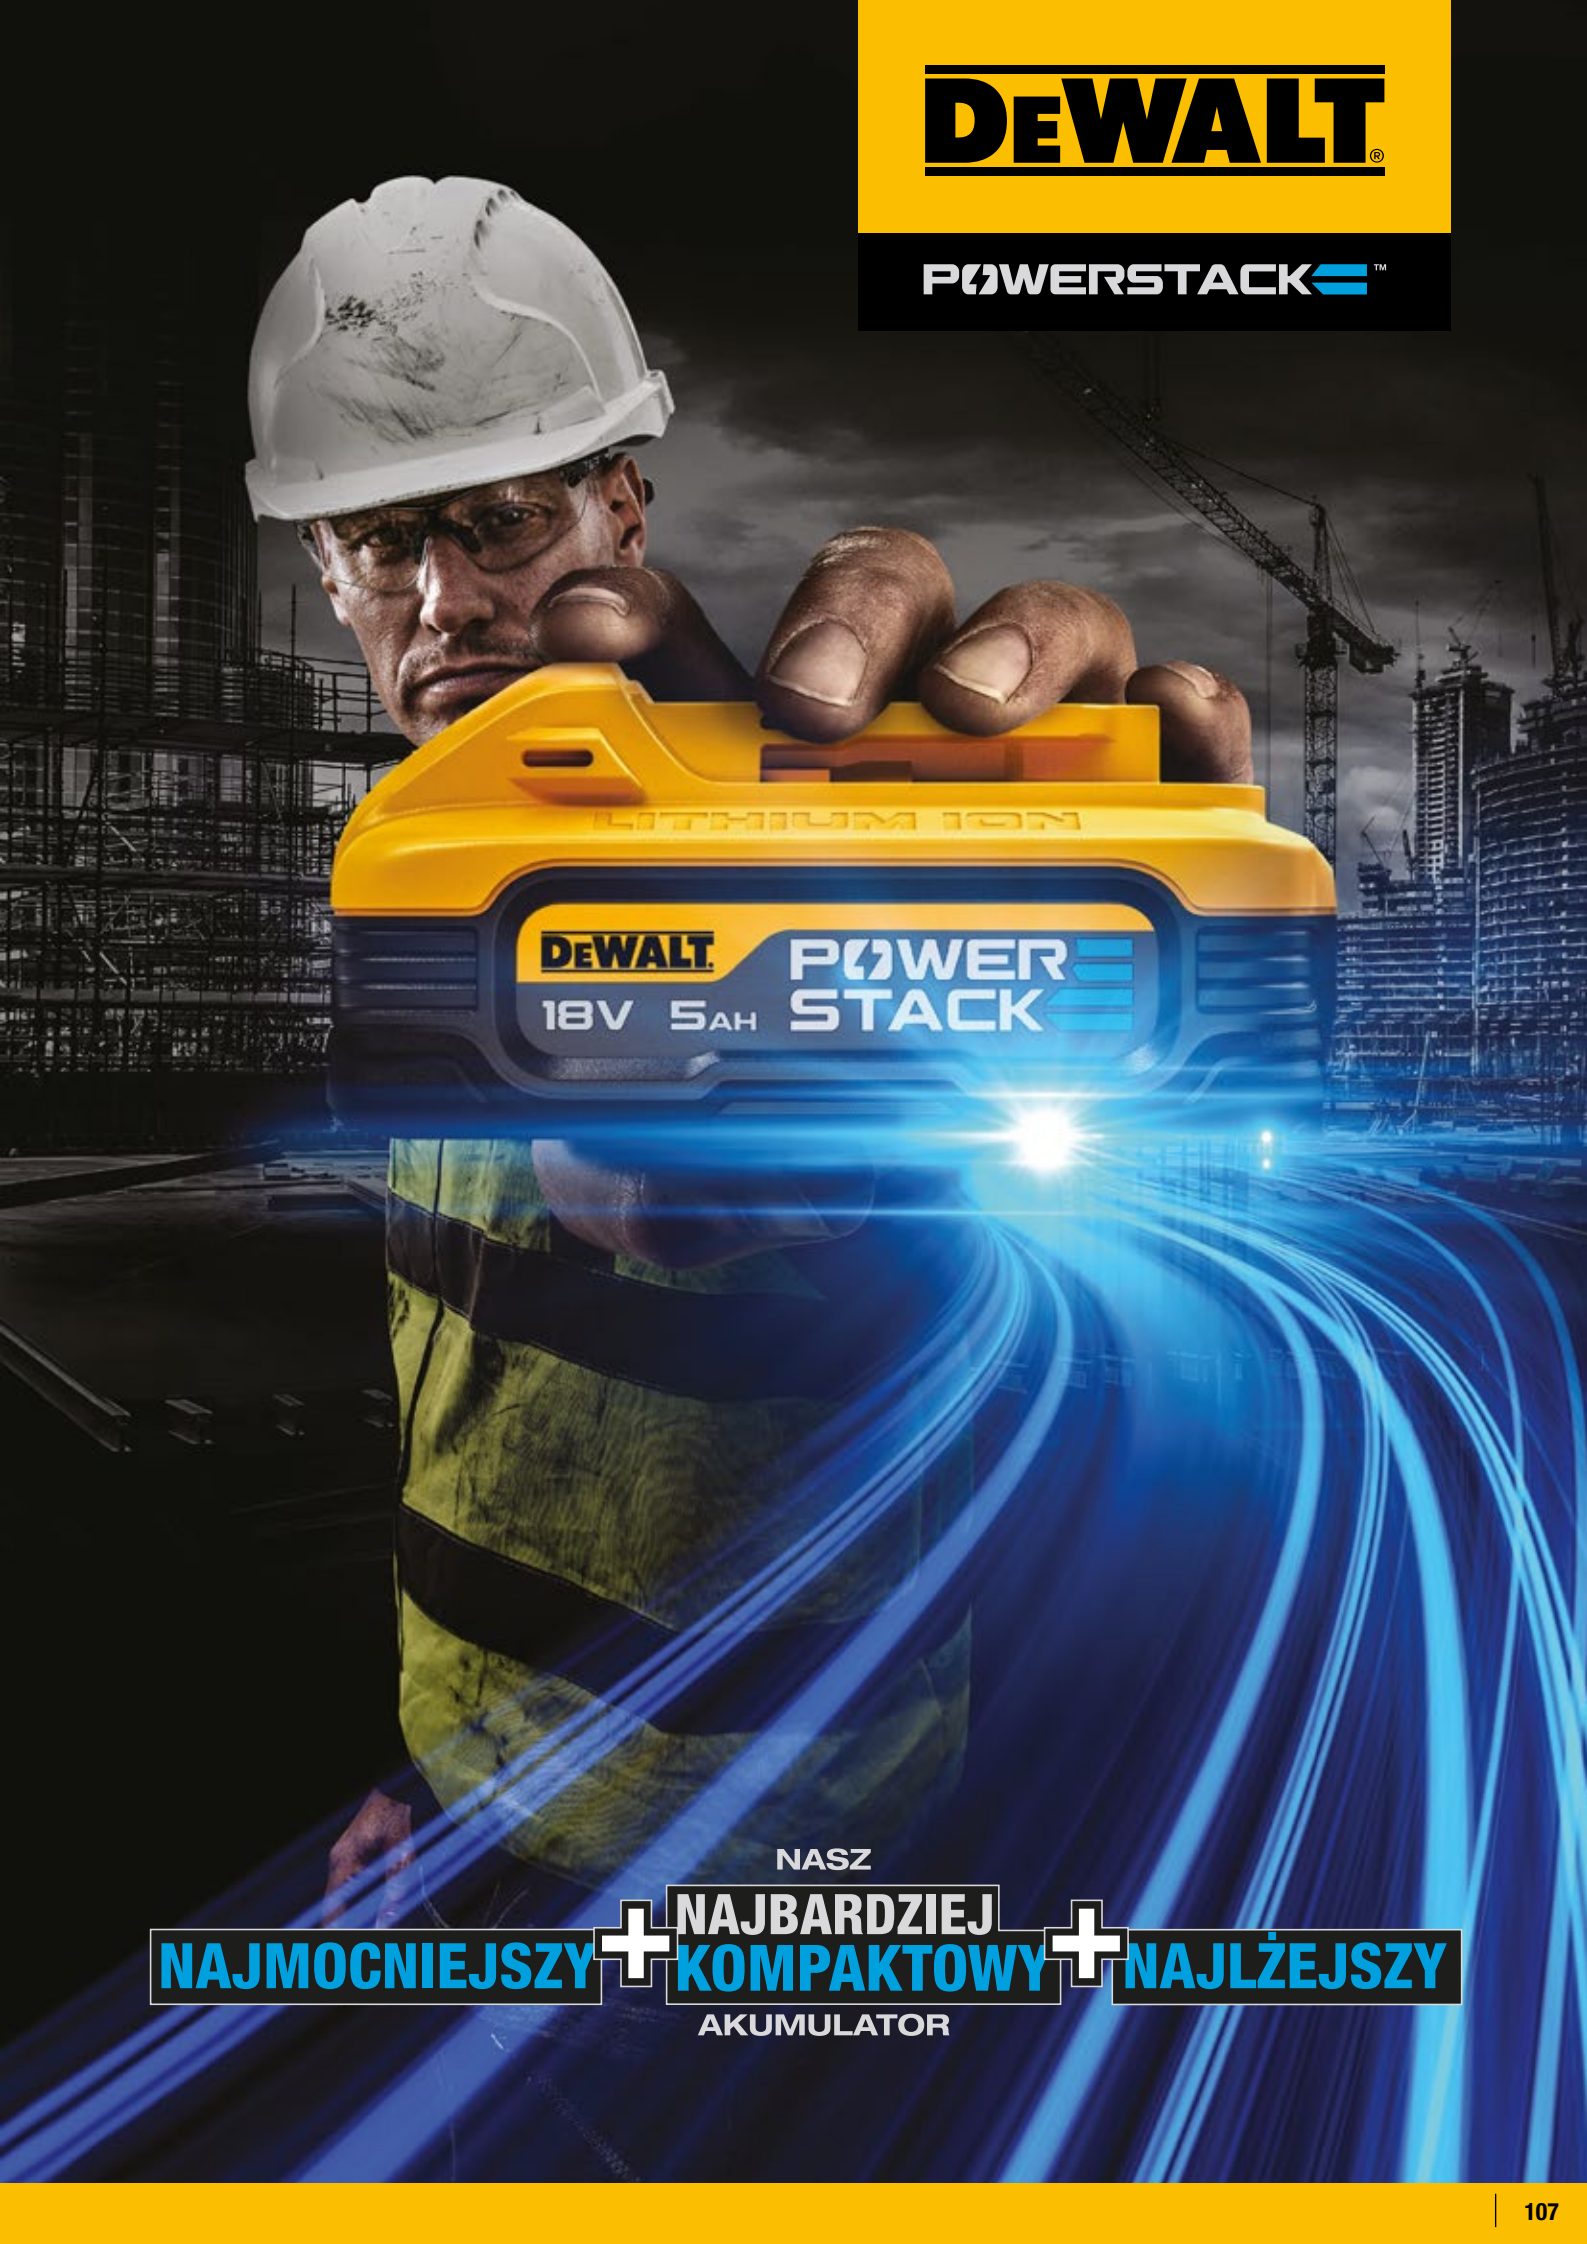
DEWALT
POWERSTACK™
LITHIUM ION
DEWALT
18V 5AH
POWER STACK
NASZ
NAJMOCNIEJSZY + NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWY + NAJLŻEJSZY
AKUMULATOR

# AKUMULATORY POWERSTACK

| Akumulator powerstack 18 V / 1.7Ah / 0.37 kg | DCBP034 |
|---|---|



| Akumulator powerstack 18 V / 5 Ah / 0.8 kg | DCBP518 |
|---|---|



Kompaktowy akumulator 18 V XR POWERSTACK™ jest pierwszym akumulatorem na świecie wykorzystującym technologię płaskich ogniw akumulatorowych w budownictwie. Ta rewolucyjna konstrukcja zapewnia najlżejszy i najmocniejszy do tej pory Kompaktowy akumulator DEWALT.



# AKUMULATORY 54 / 18 V XR FLEXVOLT

**Akumulator 54V/18V 5.0Ah/15.0Ah XR FLEXVOLT / 270 Wh** **DCB549-XJ**




54V XR FLEX VOLT 18V 15 AH

**Akumulator 54V/18V 4.0Ah/12.0Ah XR FLEXVOLT / 216 Wh** **DCB548-XJ**




54V XR FLEX VOLT 18V 12 AH

**Akumulator 54V/18V 3.0Ah/9.0Ah XR Flexvolt / 162 Wh** **DCB547-XJ**




54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

**Akumulator 54V/18V 2.0Ah/6.0Ah XR Flexvolt / 108 Wh** **DCB546-XJ**




54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

Akumulatory DEWALT są optymalnie przystosowane do pracy w trudnych warunkach dzięki wytrzymałej i niepękającej obudowie oraz odpornym na wstrząsy lutowanym ogniwom akumulatorowym. Specjalna technika lutowania zapewnia najniższe opory przejściowe przy łączeniu poszczególnych ogniw akumulatorowych, a styki mają dużą powierzchnię i są zabezpieczone przed przypadkowym zwarciem. Prawie wszystkie akumulatory XR DEWALT niezawodnie informują o bieżącej pojemności akumulatora poprzez 3 diody LED, umożliwiając tym samym kontrolę stanu naładowania na bieżąco.



# AKUMULATORY 18 V XR

## Akumulator 18 V XR / 5 Ah z Bluetooth® DCB184B-XJ



18V XR 5 AH

## Akumulatory 18 V XR z Bluetooth®

- Wytrzymałe i mocne akumulatory 18 V z innowacyjną technologią Bluetooth®
- Bezproblemowa komunikacja (do zasięgu 30 m) przez Bluetooth® pomiędzy akumulatorem a smartfonem lub tabletem (warunek konieczny: Bluetooth®.0 lub Bluetooth® Smart) z możliwością ustawienia następujących funkcji: ostatni czas użytkowania, stan naładowania, stan aktywacji, stan akumulatora i temperatura.
  Funkcja alarmu przez Bluetooth®, gdy tylko:
  - akumulator znajdzie się poza zasięgiem (możliwość automatycznego wyłączenie, jeśli akumulator jest poza zasięgiem)
  - akumulator jest rozładowany,
  - przegrania akumulatora,
  - akumulator jest naładowany.
- Brak efektu pamięci i brak samorozładowania
- Wskaźnik LED naładowania akumulatora
- Pasuje do wszystkich narzędzi akumulatorowych 18 V XR i starszych narzędzi 18 V

## Akumulator 18 V XR / 5 Ah DCB184-XJ



18V XR 5 AH

## Akumulator 18 V XR / 5 Ah (w specjalnej obudowie) DCB184G-XJ



18V XR 5 AH

CO TO ZNACZY SPECJALNA OBUDOWA PATRZ PONIŻEJ

## Akumulator 18 V XR / 2 Ah DCB183-XJ



18V XR 2 AH

## Akumulator 18 V XR / 2 Ah (w specjalnej obudowie) DCB183G-XJ



18V XR 2 AH

CO TO ZNACZY SPECJALNA OBUDOWA PATRZ PONIŻEJ

# AKUMULATORY 12V I 18V W SPECJALNEJ OBUDOWIE

- **Specjalna obudowa akumulatora wykonana z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na działanie chemikaliów i paliwa**
- **Powłoka obudowy akumulatora zapewnia ochronępodczas obróbki przedmiotóe z delikatnymi i wrażliwymipowierzchniami**



# AKUMULATORY 12 V XR & AKUMULATOR 7,2 V

## Akumulator 12 V XR / 5 Ah DCB126-XJ



12V XR 5 AH

Wszystkie akumulatory 12 V mogą być użyte do zasilania narzędzi systemu 10,8 V

## 12 V XR-Akumulator / 5 Ah (w specjalnej obudowie) DCB126G-XJ



CO TO ZNACZY SPECJALNA OBUDOWA PATRZ STRONA 96

12V XR 5 AH

Wszystkie akumulatory 12 V mogą być użyte do zasilania narzędzi systemu 10,8 V

## Akumulator 12 V XR / 3 Ah DCB124-XJ



12V XR 3 AH

Wszystkie akumulatory 12 V mogą być użyte do zasilania narzędzi systemu 10,8 V

## 12 V XR-Akumulator / 3 Ah (w specjalnej obudowie) DCB124G-XJ



CO TO ZNACZY SPECJALNA OBUDOWA PATRZ STRONA 96

12V XR 3 AH

Wszystkie akumulatory 12 V mogą być użyte do zasilania narzędzi systemu 10,8 V

## Akumulator 12 V XR / 2 Ah DCB127-XJ



12V XR 2 AH

Wszystkie akumulatory 12 V mogą być użyte do zasilania narzędzi systemu 10,8 V

## Akumulator 7,2 V / 1 Ah DCB080-XJ



# ŁADOWARKI I ADAPTER USB DO AKUMULATORÓW

## Szybka ładowarka do akumulatorów 18 V XR i FLEXVOLT XR



- 2-stopniowy proces ładowania zapewnia długą żywotność akumulatora przy zachowaniu maksymalnej pojemności.
- Wyświetlacz LED informuje o stanie ładowaniu i kondycji akumulatora
- Możliwość powieszenia na ścianie
- Małe wymiary umożliwiają wygodne użytkowanie

| DANE TECHNICZNE | DCB115-QW |
|---|---|
| Pasuje do: | wszystkich akumulatorów XR 10,8 V do 18 V i akumulatorów XR FLEXVOLT |
| Akumulatory | Li-Ion |
| Prąd ładowania | 4 A |
| Waga | 0,2 kg |

**CZAS ŁADOWANIA** około 20 min. - akumulator 1,3 Ah, około 30 min. - akumulator 2 Ah, około 75 min.. - akumulator 5 Ah

## Ładowarka do akumulatorów 18 V XR i FLEXVOLT XR z wtyczką samochodową



- 2-stopniowy proces ładowania zapewnia długą żywotność akumulatora przy zachowaniu maksymalnej pojemności.
- Wyświetlacz LED informuje o stanie ładowaniu i kondycji akumulatora
- Wtyczka samochodowa 12 V

| DANE TECHNICZNE | DCB119-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | wszystkich akumulatorów XR 10,8 V do 18 V i akumulatorów XR FLEXVOLT |
| Akumulatory | Li-Ion |
| Prąd ładowania | 4 A |
| Waga | 0,5 kg |

**CZAS ŁADOWANIA** około 20 min. - akumulator 1,3 Ah, około 30 min. - akumulator 2 Ah, około 75 min.. - akumulator 5 Ah

## Szybka ładowarka do akumulatorów 18 V XR i FLEXVOLT XR



- 2-stopniowy proces ładowania zapewnia długą żywotność akumulatora przy zachowaniu maksymalnej pojemności.
- Specjalne sterowanie procesem ładowania dostosowuje prąd ładowania (4 A lub 8 A) do danego akumulatora, zapewnia szybki i optymalny proces ładowania.
- Wyświetlacz LED informuje o stanie ładowania i kondycji akumulatora
- Możliwość powieszenia na ścianie

| DANE TECHNICZNE | DCB118-QW |
|---|---|
| Pasuje do: | wszystkich akumulatorów XR 10,8 V do 18 V i akumulatorów XR FLEXVOLT |
| Akumulatory | Li-Ion |
| Prąd ładowania | 4 / 8 A |
| Waga | 0,5 kg |

**CZAS ŁADOWANIA PRZY PRĄDZIE 4 A** około 20 min. - akumul. 1,3 Ah, około 25 min. - akumul. 1,5 Ah, około 30 min. - akumul. 2,0 Ah, około 45 min. - akumul. 3,0 Ah, około 60 min. - akumul. 4,0 Ah,, około 75 min. - akumul. 5,0 Ah,
**CZAS ŁADOWANIA PRZY PRĄDZIE 8 A** - akumulatory muszą być chłodzone wentylatorem: około 35 min. - akumul. 5,0 Ah, około 45 min. - akumul. 6 Ah / FLEXVOLT), około 65 min. - akumul. 9 Ah / FLEXVOLT), około 90 min. - akumul. 12 Ah / FLEXVOLT)

## Adapter USB do ładowania akumulatorów XR



- Zamienia baterię XR 18V w przenośną ładowarkę.
- Korzystając z ładowarki 230 V, każde urządzenie można ładować przez USB C, Akumulator XR 18V o prądzie ładowania 5 A.
- Wyjścia 1 x USB A i 1 x USB C umożliwiają ładowanie większości urządzeń elektrycznych.
- Jasno podświetlony i dobrze widoczny wskaźnik stanu naładowania.
- Dostarczana bez akumulatora, z ładowarką 230 V, Kabel USB-A/USB-C.

| DANE TECHNICZNE | DCB094K |
|---|---|
| Akumulator | XR 18 V, XR FLEXVOLT |
| Napięcie zasilania | 100 - 240 V |
| Wyjście | USB A 5 V / 2,4 A |
| Wyjście | USB C 5 - 15 V / 3 A i 20 V / 5 A |
| Waga bez akumulatora | 0,11 kg |

# ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW

## Szybka ładowarka do akumulatorów 18V XR i FLEXVOLT XR




- 2-stopniowy proces ładowania zapewnia długą żywotność akumulatora przy zachowaniu maksymalnej pojemności.
- Specjalne sterowanie procesem ładowania dostosowuje prąd ładowania (4 A lub 8 A) do danego akumulatora, zapewnia szybki i optymalny proces ładowania.
- Wyświetlacz LED informuje o stanie ładowaniu i kondycji akumulatora
- Mozliwość powieszenia na ścianie

| DANE TECHNICZNE | DCB117-QW |
|---|---|
| Pasuje do: | wszystkich akumulatorów XR 10,8 V do 18V i akumulatorów XR FLEXVOLT |
| Akumulatory | Li-Ion |
| Prąd ładowania | 12 A |
| Waga | 0,5 kg |

**CZAS ŁADOWANIA** około 25 min. - akumulator 1,3 Ah i 1,5 Ah, około 30 min. - akumulator 2 Ah, około 45 min. - akumulator 3 Ah, około 40** / 60 min. - akumulator. 4 Ah, około 50** / 75 min. - akumulator. 5 Ah, około 40 min- akumulator 6 Ah, około 60*** min.- akumulator 9 Ah, około 80 min.- akumulator 12 Ah

** Kod produkcyjny akumulatora 201536 lub nowszy *** Kod produkcyjny akumulatora 201811475 B lub nowszy

## Podwójna szybka ładowarka do akumulatorów 18V XR i FLEXVOLT XR



- Bezproblemowe jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów o różnych parametrach
- 2-stopniowy proces ładowania zapewnia długą żywotność akumulatora przy zachowaniu maksymalnej pojemności.
- Wyświetlacz LED informuje o stanie ładowaniu i kondycji akumulatora
- Możliwość powieszenia na ścianie
- Małe wymiary umożliwiają wygodne użytkowanie

| DANE TECHNICZNE | DCB132-QW |
|---|---|
| Pasuje do: | wszystkich akumulatorów XR 10,8 V do 18V i akumulatorów XR FLEXVOLT |
| Akumulatory | Li-Ion |
| Prąd ładowania | 4 A |
| Wymiary (D x S x W) | 33,5 x 14,5 x 8 cm |
| Waga | 1,1 kg |

**CZAS ŁADOWANIA** około 20 min.. (1,3 Ah), ca.25 min.. (1,5 Ah), około 30 min.. (2 Ah), około 45 min.. (3 Ah), około 60 min.. (4 Ah), około 75 min.. (5 Ah), około 90 min.. (6 Ah), około 135 min.. (9 Ah), około 180 min. (12 Ah)

## Poczwórna szybka ładowarka do akumulatorów 18V XR i FLEXVOLT XR



- Równoległy proces ładowania umożliwia jednoczesne
- ładowanie do 4 akumulatorów różnych parametrach
- Proces szybkiego ładowania z prądem do 8 A w każdym gnieździe
- Wyświetlacz LED informuje o stanie ładowania i kondycji akumulatora
- Solidna obudowa i praktyczne system do montażu na ścianie

| DANE TECHNICZNE | DCB104-QW |
|---|---|
| Pasuje do: | wszystkich akumulatorów XR 10,8 V do 18V i akumulatorów XR FLEXVOLT |
| Akumulatory | Li-Ion |
| Prąd ładowania | 4 / 8 A |
| Waga | 3,5 kg |

**CZAS ŁADOWANIA PRZY PRĄDZIE 4 A** około 20 min.. (1,3 Ah), około 25 min.. (1,5 Ah), około 30 min.. (2 Ah), około 45 min. (3 Ah), około 60 min.. (4 Ah), około 75 min.. (5 Ah)

**CZAS ŁADOWANIA PRZY PRĄDZIE 8 A** - akumulatory muszą być chłodzone wentylatorem: około 35 min.. (5 Ah), około 45 min.. (6 Ah FLEXVOLT), około 65 min.. (9 Ah FLEXVOLT), około 90 min.. (12 Ah FLEXVOLT)

# ZESTAWY STARTOWE AKUMULATORÓW XR FLEXVOLT




**Elektronarzędzia akumulatorowe dają nie tylko nieograniczoną swobodę w zakresie miejsca ich użytkowania – DEWALT oferuje również swoim klientom podobną swobodę, jeśli chodzi o to, w jakie akumulatory chcą wyposażyć swoje elektronarzędzia. Większość urządzeń akumulatorowych sprzedawana jest jako tzw. wersje podstawowe, m.in. H. bez ładowania i ładowania, aby każdy klient mógł zdecydować, czy wykorzystać swoje maszyny m.in. B. chce zastosować akumulator kompaktowy i lekki, aby móc bezproblemowo pracować w ciasnych przestrzeniach lub wykonywać prace nad głową przez dłuższy czas. Z drugiej strony, jeśli używa on maszyn przez bardzo długi czas lub jeśli te przy pełnym rozwoju mocy mają większe zapotrzebowanie na moc, to oczywiście jego pierwszym wyborem są odpowiednio większe akumulatory o większej pojemności.**

**Aby mieć odpowiednie akumulatory do każdego zastosowania i każdej klasy napięcia, DEWALT oferuje zestawy rozruchowe akumulatorów o różnych pojemnościach w klasie 18 i 54 V, które mogą mieć 2 lub 3 akumulatory w systemie lub podwójne Zawiera szybką ładowarkę.**

**Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką i kufrem T STAK™**




| DANE TECHNICZNE | DCB118Y2T-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB118), 2 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT każdy 216 Wh (DCB548), kufer T STAK™ II i taca na akumulatory i ładowarkę (DCK998) |

# ZESTAWY STARTOWE AKUMULATORÓW XR FLEXVOLT

## Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką



| DANE TECHNICZNE | DCB118X2-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB118), 2 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT każdy 216 Wh (DCB548) |

## Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką i kufrem T STAK™



| DANE TECHNICZNE | DCB118X2T-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB118), 2 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT każdy 162 Wh (DCB547), kufer T STAK™ II i taca na akumulatory i ładowarkę (DCK998) |

## Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z podwójną ładowarką



| DANE TECHNICZNE | DCB132X2-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | Podwójna szybka ładowarka (DCB132), 2 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT każdy 162 Wh (DCB547) |

## Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką



| DANE TECHNICZNE | DCB118X3-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB118), 3 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT każdy 162 Wh (DCB547) |

# ZESTAWY STARTOWE AKUMULATORÓW XR FLEXVOLT

## Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką



| DANE TECHNICZNE | DCB118T2-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB118),<br>2 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT<br>każdy 108 Wh (DCB546 |

## Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką i kufrem T STAK™



| DANE TECHNICZNE | DCB118T2T-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB118),<br>2 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT<br>każdy 108 Wh (DCB546<br>kufer T STAK™ II<br>i taca na akumulatory i ładowarkę (DCK998) |

## Zestaw 2 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką



| DANE TECHNICZNE | DCB132T2-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | podwójna szybka ładowarka (DCB132),<br>2 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT<br>każdy 108 Wh (DCB546 |

## Zestaw 3 akumulatorów XR FLEXVOLT z ładowarką



| DANE TECHNICZNE | DCB118T3-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB118),<br>3 akumulatory 54 V XR FLEXVOLT<br>każdy 108 Wh (DCB546 |

# ZESTAWY STARTOWE AKUMULATORÓW 18 V XR

## Zestaw 2 akumulatorów XR 18 V z ładowarką



18V XR 5 AH

| DANE TECHNICZNE | DCB115P2-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB115), 2 akumulatory 18 V XR / 5 Ah (DCB184) |

## Zestaw 3 akumulatorów XR 18 V z ładowarka



18V XR 5 AH

| DANE TECHNICZNE | DCB115P3-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB115), 3 akumulatory 18 V XR / 5 Ah (DCB184) |

## Zestaw 2 akumulatorów XR 18 V z ładowarką



18V XR 2 AH

| DANE TECHNICZNE | DCB115D2-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB115), 2 akumulatory 18 V XR / 2 Ah (DCB183) |

## Zestaw 3 akumulatorów XR 18 V z ładowarką



18V XR 2 AH

| DANE TECHNICZNE | DCB115D3-QW |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | szybka ładowarka (DCB115), 3 akumulatory 18 V XR / 2 Ah (DCB183) |

# AKUMULATORY I ŁADOWARKI

## ŁADOWARKI






## AKUMULATORY

| Indeks | Opis | Indeks | DCB115-QW | DCB119-XJ | DCB118-QW | DCB117-QW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Patrz strona 98 | Patrz strona 98 | Patrz strona 98 | Patrz strona 99 |
| DCB548-XJ | Akumulator 54 / 18 V XR Flexvolt / 216 Wh | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DCB547-XJ | Akumulator 54 / 18 V XR Flexvolt / 162 Wh | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DCB546-XJ | Akumulator 54 / 18 V XR Flexvolt / 108 Wh | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DCB184-XJ<br>DCB184G-XJ | Akumulator 18 V XR / 5 Ah | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DCB184B-XJ | Akumulator 18 V XR / 5 Ah z Bluetooth® | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DCB183-XJ<br>DCB183G-XJ | Akumulator 18 V XR / 2 Ah | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DCB126-XJ<br>DCB126G-XJ | Akumulator 12 V XR / 5 Ah | | ✔ | ✔ | | |
| DCB124-XJ<br>DCB124G-XJ | Akumulator 12 V XR / 3 Ah | | ✔ | ✔ | | |
| DCB127-XJ | Akumulator 12 V XR / 2 Ah | | ✔ | ✔ | | |
| DCB080-XJ | Akumulator 7,2 V / 1 Ah | | | | | |









**Radia mogą być również używane jako ładowarki** (patrz strona 91)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| **DCB132-QW** | **DCB104-QW** | **DCB095-QW** | **DCR027-QW** | **DWST1-81078-QW** | **DWST1-75659-QW** |
| Patrz strona 99 | Patrz strona 99 | | Patrz strona 92 | Patrz strona 92 | Patrz strona 93 |
| ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ |
| | | ✔ | | | |













# NARZĘDZIA PRZEWODOWE

# WIERTARKI

## Wiertarka 1 biegowa (550 W)



- Optymalnie dobrany stosunek momentu obrotowego do prędkości obrotowej - szczególnie przy wierceniu w drewnie i metalu wiertłami o małej ściernicy
- Elektroniczny wstępny wybór prędkości obrotowej za pomocą pokrętła regulacyjnego
- Bezkluczowy uchwyt wiertarski
- Lekka i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest to idealne rozwiązanie nadaje się do pracy ciągłej

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 82,0 / 92,0 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Wibracje = wiercenie w metalu 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWD014S-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 550 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–2.800 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 7,9 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 25 / 10 mm |
| Średnica uchwytu | 1,0–10 mm |
| Gwint wrzeciona | 1/2" x 20 UNF |
| Waga | 1,3 kg |

## Wliertarka 1 biegowa (701 W)



- Wytrzymała 2-biegowa przekładnia
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące użytkownika i maszynę w przypadku zaklinowania
- Metalowy, szybkomocujący uchwyt wiertarski

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie w metalu 13,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWD112S-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 701 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–2.500 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 10,9 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 25 / 10 mm |
| Średnica uchwytu | 1,0–10 mm |
| Gwint wrzeciona | 1/2" x 20 UNF |
| Waga | 1,6 kg |

## Wiertarka 2 biegowa (770 W)



- Wytrzymała 2-biegowa przekładnia
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroniące użytkownika i maszynę w przypadku zaklinowania
- Metalowy, szybkomocujący uchwyt wiertarski

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie w metalu 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D21441-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 770 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.100 / 2.700 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 40 / 20 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal | 35 / 13 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm |
| Gwint wrzeciona | 1/2" x 20 UNF |
| Waga | 2,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna |

# WIERTARKI UDAROWE

## Wiertarka udarowa 2 biegowa do wiercenia wiertami koronowymi (1300 W)



- 2-Gang-Schlagbohrmaschine bietet eine verbesserte Moc pobierana przy Anwendungen mit Trockenbohrkronen do zu 127 mm in Ziegeln oder Mauerwerk
- Robustes metal-Getriebegehäuse
- Elektromechanische Kupplung
- Überlastschutz mit integrierter LED-Anzeige

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 16,0 m/s², wiercenie w betonie 13,0 m/s²
K = wiercenie udarowe w betonie 4,6 m/s², wiercenie w betonie 6,8 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D21570K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.300 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.250 / 3.500 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–56.000 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 40 / 20 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal / beton | 40 / 16 / 22 mm |
| Końcówka wrzeciona | 1,5–16 mm |
| Gwint wrzeciona | 1/2" x 20 UNF |
| Waga | 3,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy |

## Wiertarka udarowa 1 biegowa (650 W)



- 1-biegowa skrzynia biegów z optymalizacją stosunku prędkości obrotowej do momentu obrotowego
- Uchwyt szybkomocujący 13 mm
- Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar czynią go idealnym do pracy ciągłej
- Ogumowana rekojeść tylna zwiększa wygodę i bezpieczeństwo pracy, szczególnie w trybie wiercenia z udarem

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w murze 25,3 m/s²
K = wiercenie udarowe w murze 3,1 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWD024S-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 650 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–2.800 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–47.600 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 5,2 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur | 35 / 13 / 16 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm |
| Gwint wrzeciona | 1/2" x 20 UNF |
| Waga | 1,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna |

## Wiertarka udarowa 2 biegowa do (1100 W) ze sprzęgłem bezpieczeństwa



- Silnik z dużą rezerwą mocy
- Sprzęgło bezpieczeństwa dla ochrony użytkownika i maszyny
- Przekładnia z wysokiej jakości łożyskami i mocną metalową obudową gwarantuje długą żywotność, nawet przy intensywnej eksploatacji
- Szybkozaciskowy, metalowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Mocny mechanizm udarowy o wysokiej częstotliwości udaru gwarantuje szybki postęp wiercenia w murze i kamieniu naturalnym

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 106,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w murze 18,0 m/s²
K = wiercenie udarowe w murze 6,3 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWD524KS-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.100 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.250 / 3.500 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–56.000 min$^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 40 / 20 Nm |
| Maks średnica wierc.: drewno / metal / mur | 40 / 13 / 22 mm |
| Średnica uchwytu | 1,5–13 mm |
| Gwint wrzeciona | 1/2" x 20 UNF |
| Waga | 2,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy |

# NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE DO PRAC WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTZR



# WIERTARKI UDAROWE, KLUCZ UDAROWY, WKRĘTARKA I MIESZADŁO

## Klucz udarowy (1/2")



- Mocny silnik z wystarczającą rezerwą mocy
- Wysoki moment obrotowy
- Do najcięższej pracy ciągłej, nawet w najtrudniejszych warunkach
- Mocne mocowanie czworokątne 1/2" z zatrzaskiem kulowym dla pewnego zamocowania nasadek

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 99,0 / 107,0 dB(A) • K = 4,6 dB(A)
Wibracje = wkręcanie z udarem 8,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW292-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 710 W |
| Prędkość bez obciążenia | 2.200 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 2.700 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 440 Nm |
| Maks. rozmiar śruby | M20 |
| Końcówka wrzeciona | czworokątna 1/2" |
| Waga | 3,2 kg |

## Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych



- Do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych i wiórowych oraz płyt z drewna miękkiego do drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych.
- Precyzyjne sprzęgło dociskowe
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i obroty w prawo/lewo
- Pierścień regulacji głębokości do precyzyjnego ustawiania z dużą dokładnością powtórzeń
- Końcówka uchwytu narzędziowego typu „ustaw i zapomnij" zapewnia zawsze tę samą, raz ustawioną głębokość wkręcania.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 87,0 / 92,0 dB(A), K = 5,8 dB(A)
Wibracje = wkręcanie ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW274-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 540 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–4.000 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrot. | 10 Nm |
| Maks. rozmiar śruby | 4,8 mm |
| Końcówka wrzeciona | gniazdo sześciokątne 1/4" |
| Waga | 1,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | ogranicznik głębokości, uchwyt do bitów, zaczep na pasek |

## Mieszadło



- Wysoki moment obrotowy z bardzo dużą siłą uciągu również w przypadku lepkich lub zwartych materiałów
- 3-stopniowy wstępny wybór prędkości obrotowej za pomocą pokrętła radełkowanego do dostosowania obrotów do rodzaju mieszanego materiału
- Długa żywotność jednostki napędowej dzięki specjalnym uszczelnieniom przeciwpyłowym
- Solidne, duże i dodatkowo gumowane uchwyty o optymalnie dobranym kącie nachylenia zapewniają pewny chwyt i wygodną obsługę nawet przymieszaniu bardzo zbitych materiałów
- Wyłącznik bezpieczeństwa z mechanizmem odblokowującym
- Wygodne użytkowanie dzięki bardzo długiemu przewodowi zasilającemu

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWD241-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.800 W |
| Prędkość bez obciążenia | 225–725 $min^{-1}$ |
| Ilość biegów | 3 (225–400 / 550 / 725 $min^{-1}$) |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Maks. średnica mieszadła | 160 mm |
| Długość przewodu zasilającego | 4 m |
| Waga | 6,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 160 mm-mieszadło, klucz montażowy |

# MŁOTOWIERTARKI, MŁOTY UDAROWE I WYBURZENIOWE



# MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS®

## Młotowiertarka SDS-plus® (26 mm)




- Szybki postęp wiercenia dzięki optymalnie dostosowanemu udarowi elektropneumatycznemu
- Bardzo długa żywotność dzięki w pełni zsynchronizowanej przekładni
- Elektroniczna regulacja obrotów i liczby udarów
- Jednakowa moc przy obrotach prawych i lewych dzięki przełączanym szczotkom węglowym
- Ergonomiczna, zwarta konstrukcja

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 15,4 m/s², K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25033K-QS | D25133K-QS |
|---|---|---|
| Moc pobierana | 710 W | 800 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.550 $min^{-1}$ | 0–1.500 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–5.680 $min^{-1}$ | 0–5.500 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 2,0 J | 2,6 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 6–14 mm | 6–16 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie<br>wiertłami koronowymi (w murze) | 22 mm<br>50 mm | 26 mm<br>50 mm |
| Waga | 2,5 kg | 2,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna, kufer T STAK™ | |

## Młotowiertarka SDS-plus® (26 mm)



- Konstrukcja identyczna jak D25133K-QS, ale dodatkowo z beznarzędziowo wymienianymi uchwytami SDS-pl®us i szybkozaciskowy uchwytem wiertarskim 13 mm
- Ogumowaną rękojeścią główną
- Tłumiąca drgania wielopozycyjna rękojeść boczna

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 15,7 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25134K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 800 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.500 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–5.540 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 2,8 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 6–16 mm |
| Maks. średnica wiercenia: beton / metal / drewno<br>wiertłami koronowymi (w murze) | 26 / 13 / 30 mm<br>65 mm |
| Waga | 3,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Uchwyt szybkozaciskowy 13 mm, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer T STAK™ |

## MłotowiertarkaSDS-plus® (28 mm)



- Idealny do wiercenia w betonie i murze wiertłemi od 4 do 28 mm
- Wyłącznik obrotów do podkuwania z użyciem dłuta
- Beznarzędziowo wymieniane: uchwyt SDS-pl®us i szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Wyłącznik udaru do wiercenia w drewnie, stali itp.
- Bardzo wysoki postęp wiercenia dzięki optymalnie zestrojonemu udarowi elektropneumatycznemu
- Sprzegło bezpieczenstwa dla aktywnej ochrony uzytkownika i maszyny w przypadku zaklinowania narzedzia

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 14,9 m/s², K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25144K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 900 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.450 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–5.350 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 3,0 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 8–18 mm |
| Maks. średnica wiercenia: beton / metal / drewno<br>wiertłami koronowymi (w murze) | 28 / 13 / 30 mm<br>65 mm |
| Waga | 3,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, T STAK™-Box |

# MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS®

## Młotowiertarka SDS-plus® (30 mm)



- Szybki postęp wiercenia dzięki optymalnie dostosowanemu udarowi elektropneumatycznemu
- System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s²
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna
- Ergonomiczna, wyważona konstrukcja

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 85,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie
6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25333K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 950 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.150 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–5.200 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 3,5 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 10–20 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie<br>wiertłami koronowymi (w murze) | 30 mm<br>65 mm |
| Waga | 3,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer T STAK™ |

## Młotowiertarka SDS-plus® (30 mm)



- Konstrukcja identyczna jak D25333K-QS, ale dodatkowo z beznarzędziowo wymienianymi uchwytami SDS-plus® i szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim 13 mm

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 85,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie
6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25334K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 950 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.150 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–5.200 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 3,5 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 10–20 mm |
| Maks. średnica wiercenia: beton / metal / drewno<br>wiertłami koronowymi (w murze) | 30 / 13 / 30 mm<br>65 mm |
| Waga | 3,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm,<br>dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer T STAK™ |

## Młotowiertarka SDS-plus® z systemem odsysania pyłu (30 mm)



- Konstrukcja identyczna jak D25333K-QS, ale dodatkowo z systemem odsysania pyłu D25304DH (patrz strona 168)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 85,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie
6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25335K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 950 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–1.150 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–5.200 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 3,5 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 10–20 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie<br>z systemem odsysania pyłu (w betonie)<br>wiertłami koronowymi (w murze) | 30 mm<br>26 mm<br>65 mm |
| Waga | 5,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, systemem odsysania pyłu D25304DH, kufer T STAK™ |

# MŁOTOWIERTARKI SDS-PLUS® I MŁOT KUJĄCY SDS-PLUS®

## Młotowiertarka SDS-plus® (32 mm)



- Szybki postęp wiercenia dzięki optymalnie dostosowanemu udarowi elektropneumatycznemu
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Wyłącznik obrotów do podkuwania z użyciem dłuta
- Wyłącznik udaru do wiercenia w drewnie, stali itp.
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna
- Ergonomiczna, wyważona konstrukcja

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 8,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25413K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.000 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–820 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–4.700 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 4,2 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 12–22 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie<br>wiertłami koronowymi (w murze) | 32 mm<br>100 mm |
| Waga | 4,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy |

## Młotowiertarka SDS-plus® (32 mm)



- Szybki postęp wiercenia dzięki optymalnie dostosowanemu udarowi elektropneumatycznemu
- Beznarzędziowo wymieniane: uchwyt SDS-plus® i szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Funkcja antyrotacyjna UTC - zapobiega niekontrolowanym obrotom narzędzia (np. w przypadku zaklinowania)
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Wyłącznik obrotów do podkuwania z użyciem dłuta
- Wyłącznik udaru do wiercenia w drewnie, stali itp.
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 8,2 m/s²
• K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25417KT-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.000 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–820 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 0–4.700 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 4,2 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 12–22 mm |
| Maks. średnica wiercenia: beton / metal / drewno<br>wiertłami koronowymi (w murze) | 32 / 13 / 32 mm<br>100 mm |
| Waga | 4,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm,<br>1 x dłuto płaskie SDS-plus®, 2 x wiertła SDS-plus®,<br>4 x wiertła HSS, 4 x wiertła do drewna,<br>2 x wiertła piórowe do drewna,<br>okulary ochronne i rękawice robocze<br>dodatkowa rękojeść antywibracyjna,<br>kufer T STAK™ I |

## Młot kujący SDS-plus®, klasy 4 kg



- Bardzo duża siła uderzenia dzięki wysokowydajnemu silnikowi i zoptymalizowanemu udarowi
- Elektronicznej regulacja częstości udarów
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = dłutowanie z rekojścią boczną 7,1 m/s²
• K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25430K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.000 W |
| Częstość udarów | 0–4.700 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 4,2 J |
| Waga | 4,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy |

# SYSTEM ODSYSANIA PYŁU DO MŁOTOWIERTAREK SDS-PLUS®

## System odsysania pyłu SDS-plus®



- Wydajne odsysanie pyłu dzięki filtrowi HEPA
- Funkcja ręcznego czyszczenia filtra
- Beznarzędziowe mocowanie odciągu pyłu do maszyny
- Zbieranie pyłu z wiertła bezpośrednio przy wierconym otworze
- Idealny do pracy nad głową lub do pracy w obszarach wrażliwych na pył

PERFORM PROTECT

| DANE TECHNICZNE | D25304DH-XJ |
|---|---|
| Pasuje do modeli młotowiertarek: | DCH283 (patrz strona 42), DCH333 (patrz strona 29), DCH334 (patrz strona 29), D25333 (patrz strona 114), D25334 (patrz strona 114) |
| Maks. średnica wiertła | 26 mm |
| Maks. długość wiertła | 250 mm |
| Maks. głębokość wiercenia | 180 mm |
| Waga | 1,4 kg |

## Adapter do odsysania pyłu do odkurzaczy



- Łatwe opróżnianie pełnych pojemników na pył.
- Pojemniki nabył są całkowicie opróżniane w czasie krótszym niż 30 sekund
- Użytkownicy są przez cały czas chronieni przed niebezpiecznym pyłem
- Mocowanie do wszystkich systemów odciągowych DEWALT poprzez złącze AirLock

PERFORM PROTECT

| DANE TECHNICZNE | DWH079D-XJ |
|---|---|
| Pasuje do odkurzaczy: | D25303DH (patrz strona 168), D25304DH (patrz strona 116) |
| Waga | 0,7 kg |

## Harmonijkowy odsysacz pyłu SDS-plus®



- Uniwersalny odciąg pyłu do wiercenia w murze/betonie
- Pasuje do wszystkich młotowiertarek akumulatorowych DEWALT SDS-plus® i młotowiertek sieciowych w klasie 2 do 3 kg i innych maszyn DEWALT.
- Proste i beznarzędziowe mocowanie do narzędzia
- Do bezpyłowego wiercenia w połączeniu z odkurzaczem klasy M lub jako prowizoryczny pojemnik na odpady
- Do otworów o głębokości do 148 mm i bez ograniczenia średnicy wiertła
- Mocowanie do wszystkich systemów odciągowych DEWALT poprzez złącze AirLock
- System antywibracyjny Perform & Protect

PERFORM PROTECT

| DANE TECHNICZNE | DWH201D-XJ |
|---|---|
| Pasuje do modeli: | DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (patrz strona 51), DCH333, DCH334 (patrz strona 29), D25033, D25133 / D25134 / D25144, D25333, D25334 (patrz strona 113), DCD996, DCD999 (patrz strona 46), DWD524KS, DWD530KS (patrz strona 109) |
| Kompatybilny z kołnierzem Ø | 54 / 43 / 48 (DCD996) mm |
| Maks. długość wiertła: krótka / długa tuba | 160 / 250 mm |
| Maks. głębokość wiercenia: krótka / długa tuba | 86 / 148 mm |
| Waga | 0,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna, przewód ssący, 2 x tuba (krótka i długa), adapter mocujący 48 mm / 54 mm |



**SYSTEMY ODSYSANIA PYŁU** (patrz strona 164),
**WIERTŁO SSĄCE SDS-plus®** (patrz strona 213)

# MŁOTOWIERTARKI SDS-max®

## Młotowiertarka SDS-max® (40 mm)



- System antywibracyjny Perform & Protect
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna
- Zoptymalizowane, mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa zapewnia bezproblemowe użytkowanie również przy większych średnicach wiercenia
- Części obudowy wzmocnione włóknem szklanym - wytrzymałe podczas codziennego użytku na placu budowy
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25481K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.050 W |
| Prędkość bez obciążenia | 540 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 3.150 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 6,1 J |
| Wibracje trójosiowe | 9,4 m/s² |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 16–30 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłami: przebiciowym/koronowym | 40 mm 65 / 100 mm |
| Waga | 5,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna, kufer transportowy |

## Młotowiertarka SDS-max® (45 mm)



- System antywibracyjny Perform & Protect
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i udaru
- Funkcja antyrotacyjna UTC - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia (np. przy zaklinowaniu wiertła lub dłuta)
- Nowy mechanizm udarowy zapewnia większą trwałość i jeszcze lepszą wydajność

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 8,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25614K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.350 W |
| Prędkość bez obciążenia | 190–380 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 1.450–2.900 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 10,5 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 25–35 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłami: przebiciowym/koronowym | 45 mm 65 / 125 mm |
| Pozycje dłuta | 18 |
| Waga | 7,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy |

## Młotowiertarka SDS-max® (48 mm)



- Nowy mechanizm udarowy z maks. energią udaru 13,3 J
- Funkcja antyrotacyjna UTC - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia (np. przy zaklinowaniu wiertła lub dłuta)
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna
- Zoptymalizowane, mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa zapewnia bezproblemowe użytkowanie również przy większych średnicach wiercenia
- Ulepszone prowadzenie powietrza chłodzącego w obrębie mechanizmu udarowego zapewnia dłuższą żywotność
- Części obudowy wzmocnione włóknem szklanym - wytrzymałe podczas codziennego użytku na placu budowy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 98,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 9,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25733K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 177–355 $min^{-1}$ |
| Częstość udarów | 1.350–2.705 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 13,3 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 25–38 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłami: przebiciowym/koronowym | 48 mm 80 / 125 mm |
| Waga | 9,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy |

# MŁOTOWIERTARKI SDS-MAX® I ODSYSACZE

## Młotowiertarka SDS-max® (52 mm)



- Nowy mechanizm udarowy z maks. energią udaru 19,4 J
- Funkcja antyrotacyjna UTC - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia (np. przy zaklinowaniu wiertła lub dłuta)
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna
- Zoptymalizowane, mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa zapewnia bezproblemowe użytkowanie również przy większych średnicach wiercenia
- Ulepszone prowadzenie powietrza chłodzącego w obrębie mechanizmu udarowego zapewnia dłuższą żywotność
- Obudowa wzmocniona włóknem szklanym

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 100,0 / 111,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = wiercenie udarowe w betonie 12,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25773K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.700 W |
| Prędkość bez obciążenia | 145–290 min$^{-1}$ |
| Częstość udarów | 1.105–2.210 min$^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 19,4 J |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 28–42 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłami: przebiciowym/koronowym | 52 mm 80 / 150 mm |
| Waga | 10,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy |

## Odsysacz pyłu SDS-max®

**Do młotowiertarek i młotów wyburzeniowych**



- Może być używany z wszystkimi młotowiertarkami i młotami DEWALT SDS-max®
- Może być stosowany z wszystkimi młotami udarowo-obrotowymi SDS-max® i młotami kombi
- Do bezpyłowego wiercenia o średnicy do 52 mm.
- Wymienne pierścienie ssące dla wierteł o średnicy 0 do 38 mm i 38 do 52 mm
- Kompatybilny z wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami przemysłowymi
- Samoczynne zasysanie dzięki 2-komorowej jednostce sssącej i wytrzymałym gumowym uszczelkom
- Szczelnie przylega do prawie wszystkich murów, chropowatych tynków i płaskich powierzchni
- Ssawki do czyszczenia otworów wiertniczych - do usuwania resztek pyłu przed osadzeniem kotew

| DANE TECHNICZNE | DWH050-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | Młotowiertki: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (patrz strona 30), D25481, D25614, D25733, D25773 (patrz strona 117) |
| Wyposażenie standardowe: | 2 dysze do czyszczenia otworów, 2 wymienne pierścienie ssące (Ø 0 - 38 mm / Ø 38 - 52 mm), torba do przechowywania |

## WIERTŁO SSĄCE SDS-max® (patrz strona 216)



## System do odsysania pyłu podczas wiercenia i prac wyburzeniowych

**Do młotowiertarek i młotów wyburzeniowych**



- Może być używany z wszystkimi młotowiertarkami i młotami DEWALT SDS-max®
- Kompatybilny z wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami przemysłowymi
- Trzy dysze ssące w różnych długościach
- Łatwy i beznarzędziowy montaż
- Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne oraz elastyczne elementy mocujące gwarantują długą żywotność
- Nadaje się do stosowania z dłutami spiczastymi i płaskimi

| DANE TECHNICZNE | DWH051-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | Młotowiertki: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (patrz strona 30), D25481, D25614, D25733, D25773 (patrz strona 117), Młoty kujące: D25810, D25832, D25872 (patrz strona 119), Młoty wyburzeniowe: D25902K, D25951K (patrz strona 120) |
| Wyposażenie standardowe: | ssawki, 2 adaptery do odsysania, torba do przechowywania |

# SDS-max® MŁOTY KUJĄCE

## Młot kujący 5 kg SDS-max®



- Idealne do lekkiego i średniego kucia w murze i betonie
- Funkcja antyrotacyjna UTC - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia (np. przy zaklinowaniu wiertła lub dłuta)
- Dodatkowa rękojeść antywibracyjna
- Skuteczna ochrona przed pyłem dzięki optymalnie uszczelnionej obudowie
- Części obudowy wzmocnione włóknem szklanym - wytrzymałe podczas codziennego użytku na placu budowy
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 105,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = kucie w betonie 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25810K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.050 W |
| Częstość udarów | 3.150 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 7,1 J |
| Waga | 5,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy |

## Młot kujący 7 kg SDS-max®



- Idealny do średnio ciężkiego kucia w murze i beton
- Funkcja antyrotacyjna UTC - zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia niekontrolowanemu obracaniu się narzędzia (np. przy zaklinowaniu wiertła lub dłuta)
- Wszechstronne zastosowanie dzięki elektronicznej częstości udaru
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Elektroniczna regulacja częstości udarów umożliwia idealne dopasowanie jej do obrabianego materiału
- Części obudowy wzmocnione włóknem szklanym - wytrzymałe podczas codziennego użytku na placu budowy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 106,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = kucie w betonie 8,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25832K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.350 W |
| Częstość udarów | 1.450–2.900 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 10,5 J |
| Pozycje dłuta | 18 |
| Waga | 7,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dodatkowa rękojeść antywibracyjna, kufer transportowy |

## Młot kujący 8 kg SDS-max®



- Nowy mechanizm udarowy z maks. energią udaru 13,3 J
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Ulepszone prowadzenie powietrza chłodzącego w obrębie mechanizmu udarowego zapewnia dłuższą żywotność
- Części obudowy wzmocnione włóknem szklanym - wytrzymałe podczas codziennego użytku na placu budowy
- Ogumowany uchwyt i ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 106,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = kucie w betonie 9,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25872K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Częstość udarów | 1.350–2.705 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 13,3 J |
| Waga | 9,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna, kufer transportowy |

# MŁOTY WYBURZENIOWE SDS-max®
# MŁOTY WYBURZENIOWE Z UCHWYTEM SZEŚCIOKĄTNYM

## Młot wyburzeniowy SDS-max® 10 kg



- Mocny i duży mechanizm udarowy gwarantuje maksymalną wydajność pracy przy najwyższej żywotności narzędzia
- System antywibracyjny Perform & Protect
- 12-punktowe pozycjonowanie dłuta
- Magnezowa obudowa przekładni o niskiej wadze i długiej żywotności
- Części obudowy wzmocnione włóknem szklanym - wytrzymałe podczas codziennego użytku na placu budowy
- Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Dłutowanie z uchwytem łukowym 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25902K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.550 W |
| Częstość udarów | 1.050–2.100 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 19 J |
| Wibracje trójosiowe | 7,5 m/s² |
| Waga | 10,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | szpiczaste dłuto, rękojeść łukowa, kufer transportowy |

## Młot wyburzeniowy SDS-max® 12 kg



- Mocny i duży mechanizm udarowy gwarantuje maksymalną wydajność pracy przy najwyższej żywotności narzędzia
- System antywibracyjny Perform & Protect
- 12-punktowe pozycjonowanie dłuta
- Magnezowa obudowa przekładni o niskiej wadze i długiej żywotności
- Części obudowy wzmocnione włóknem szklanym - wytrzymałe podczas codziennego użytku na placu budowy
- Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 102,0 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Dłutowanie 8,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25951K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Częstość udarów | 1.620 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 24 J |
| Wibracje trójosiowe | 8,8 m/s² |
| Waga | 13,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | szpiczaste dłuto, rękojeść łukowa, kufer transportowy |

## Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 28 mm



- Mocny i duży mechanizm udarowy gwarantuje maksymalną wydajność pracy przy najwyższej żywotności narzędzia
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Magnezowa obudowa przekładni o niskiej wadze i długiej żywotności
- Części obudowy wzmocnione włóknem szklanym - wytrzymałe podczas codziennego użytku na placu budowy
- Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Dłutowanie z uchwytem łukowym 6,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25960K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Częstość udarów | 1.450 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 35 J |
| Wibracje trójosiowe | 6,8 m/s² |
| Waga | 18,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Szpiczaste dłuto, rękojeść łukowa, walizka na kołach |

# MŁOTY WYBURZENIOWE Z UCHWYTEM SZEŚCIOKĄTNYM
# AKCESORIA DO MŁOTÓW WYBURZENIOWYCH

## Młot wyburzeniowy z uchwytem sześciokątnym 28 mm



- Mocny i duży mechanizm udarowy gwarantuje maksymalną wydajność pracy przy najwyższej żywotności narzędzia
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Części obudowy wzmocnione włóknem szklanym - wytrzymałe podczas codziennego użytku na placu budowy
- Solidna konstrukcja zapewniająca bardzo długą żywotność
- Wózek transportowy D259811-XJ: wielofunkcyjny wózek transportowy z bezpiecznym uchwytem na młot wyburzeniowy i możliwością składowania z zabezpieczeniem na 4 dłuta.

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Dłutowanie w betonie 4,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D25981K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.100 W |
| Częstość udarów | 960 $min^{-1}$ |
| Maks. energia udaru | 62 J |
| Wibracje trójosiowe | 4,8 $m/s^2$ |
| Waga | 31,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Dłuto, wózek D259811 |

## Wózek transportowy do D25981K-QS



- Wózek transportowy do transportu młota wyburzeniowego 30 kg D25981
- Możliwość przechowywania 4 dłut z zamkiem transportowym
- W standardzie z D25981K

## System do odsysania pyłu podczas prac wyburzeniowych

DO SDS max® Sechskant MŁOTÓW WYBURZENIOWYCH



- Możliwość stosowania z wszystkimi młotami wyburzeniowymi o masie 12 do 30 kg z mocowaniem SDS-max® lub sześciokątnym
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Kompatybilny z wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami przemysłowymi
- Do stosowania z dłutami spiczastymi i płaskimi do 32 mm
- Odporna na uderzenia ssawka z tworzywa sztucznego oraz elastyczna ssawka do kurzu
- Prosty i beznarzędziowy montaż

| DANE TECHNICZNE | DWH052-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | D25902, D25951, D25960, D25981 (patrz strona 110) |
| Wyposażenie standardowe: | Torba do przechowywania |




# SZLIFIERKI KĄTOWE

# SZLIFIERKI KĄTOWE 115 I 125 MM

## Szlifierka kątowa 115 mm (800 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- Bardzo mała średnica korpusu i płaska obudowa przekładni
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



| DANE TECHNICZNE | DWE4056-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 800 W |
| Prędkość bez obciążenia | 11.800 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 115 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 1,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 125 mm (800 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- Bardzo mała średnica korpusu i płaska obudowa przekładni
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²



| DANE TECHNICZNE | DWE4057-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 800 W |
| Prędkość bez obciążenia | 11.800 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 1,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 125 mm (900 W) z płaską obudową przekładni



- Ultrapłaska głowica przekładni do pracy pod kątem do 43°.
- Kompaktowa szlifierka kątowa o bardzo małej średnicy korpusu
- Uzwojenie zalane w żywicy epoksydowej chroni silnik przed pyłem
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem - wyłącznik bezpieczeństwa przed niezamierzonym rozruchem po awarii zasilania
- Elektroniczny łagodny rozruch zapobiega szarpanemu rozruchowi maszyny
- Przekładnia z wszystkimi łożyskami kulkowymi dla zwiększenia płynności pracy i żywotności
- Samoczynnie odłączenie zużytych szczotek węglowych zwiększa żywotność silnika
- Beznarzędziowa, szybka regulacja osłony tarczy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 5 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 7,9 m/s² • K = 1,5 m/s²



| DANE TECHNICZNE | DWE4157F-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 900 W |
| Prędkość bez obciążenia | 11.800 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, kołnierz mocujący i nakrętka do tarcz, klucz montażowy, bez ściernicy |

# SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM

## Szlifierka kątowa 125 mm (900 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- Bardzo mała średnica korpusu i płaska obudowa przekładni
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 5 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 7,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4157-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 900 W |
| Prędkość bez obciążenia | 11.800 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 125 mm (950 W)



- Kompaktowa, lekka szlifierka kątowa o małej średnicy korpusu zapewniająca doskonały komfort pracy
- Mocny silnik 950 W zapewnia wysoką wydajność pracy
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem - wyłącznik bezpieczeństwa przed niezamierzonym rozruchem po awarii zasilania
- Łagodny rozruch zapobiega szarpaniu maszyny rozruchowi maszyny
- Zoptymalizowany system powietrza chłodzącego zapewnia wysoki przepływ powietrza i tym samym doskonałe chłodzenie silnika
- Blokada wrzeciona umożliwiająca prostą i szybką wymianę osprzętu
- Budowa przekładni gwarantuje długą żywotność i niskie wibracje
- Płaska obudowa przekładni zapewnia bezproblemowe użytkowanie w ograniczonej przestrzeni

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 101,0 / 90,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4117-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 950 W |
| Prędkość bez obciążenia | 12.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy wielopozycyjna rękojeść boczna, kołnierz mocujący i nakrętka do tarcz, klucz montażowy, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.010 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem - wyłącznik bezpieczeństwa przed niezamierzonym rozruchem po awarii zasilania

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 db(A) • K =3,0 db(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4203-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.010 W |
| Prędkość bez obciążenia | 11.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

# SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.010 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4207-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.010 W |
| Prędkość bez obciążenia | 11.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.200 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4217-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.200 W |
| Prędkość bez obciążenia | 11.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.200 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silni
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczne sprzęgło chroniące użytkownika i maszynę

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4227-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.200 W |
| Prędkość bez obciążenia | 11.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

# SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.400 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream" chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem - wyłącznik bezpieczeństwa przed niezamierzonym rozruchem po awarii zasilania

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4233-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.400 W |
| Prędkość bez obciążenia | 11.500 min$^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.400 W)




- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream" chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4237-QS | DWE4237K-QS |
|---|---|---|
| Moc pobierana | 1.400 W | |
| Prędkość bez obciążenia | 11.500 min$^{-1}$ | |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm | |
| Gwint wrzeciona | M14 | |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak | |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,2 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy | jak w modelu DWE4237-QS ale z kufrem transportowym |

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.500 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream" chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 9,1 m/s² • K = 2,9 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4277-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.500 W |
| Prędkość bez obciążenia | 10.500 min$^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

# SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.500 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream" chroniący silnik
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Poczwórna elektronika (zabezpieczenie przed ponownym rozruchem, łagodny rozruch, ochrona przed przeciążeniem i stabilizacja prędkości
- Elektroniczne sprzęgło chroniące użytkownika i maszynę
- Blokowany włącznik do pracy ciągłej

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4257-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.500 W |
| Prędkość bez obciążenia | 2.800–10.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna nakrętka szybkomocująca, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.700 W)



- Wymiana szczotek węglowych jako najważniejsza przyczyna serwisowa przy szlifierkach kątowych została całkowicie wyeliminowana
- Uzwojenie silnika zalane w żywicy epoksydową chroni silnik przed pyłem
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Elektroniczny hamulec zatrzymuje tarczę niezawodnie w ciągu 2 sekund, także przy awarii zasilania
- Połączenie elektronicznego sprzęgła i hamulca jeszcze skuteczniej minimalizuje ryzyko odrzutu.
- Regulacja stałej prędkości obrotowej zapewnia stałą prędkość obrotową, także pod obciążeniem

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4347-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.700 W |
| Prędkość bez obciążenia | 10.500 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, nakrętka szybkomocująca, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.700 W)



Identyczna konstrukcja jak DWE4347-QS, ale z regulacją obrotów

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4357-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.700 W |
| Prędkość bez obciążenia | 2.200–10.500 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, nakrętka szybkomocująca, bez ściernicy |

# SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM I AKCESORIA DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

## Szlifierka kątowa 125 mm (1.700 W)



Identyczna konstrukcja jak DWE4347-QS, ale dodatkowo z preselekcją prędkości obrotowej specjalnie do stali nierdzewnej (INOX)
- Regulacją prędkości obrotowej za pomocą pokrętła

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4369-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.700 W |
| Prędkość bez obciążenia | 1.800 – 8.000 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, nakrętka szybkomocująca, bez ściernicy |

## Osłona 125 mm do szlifowania powierzchni



- Do niskopylącego szlifowania materiałów mineralnych.
- Bezpośredni montaż na wszystkie szlifierki kątowe 115 i 125 mm DEWALT z beznarzędziowo przestawianą osłoną tarczy
- Optymalne zastosowanie z akcesoriami DEWALT
- Maksymalna wysokość ściernicy garnkowej 30,5 mm
- Praca blisko krawędzi dzięki przesuwanej części osłony
- Adapter odsysający AirLock do szybkiego i łatwego podłączenia do systemu odsysania pyłu

| DANE TECHNICZNE | DWE46150-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | szlifierek kątowych 115 i 125 mm |
| Wyposażenie standardowe: | adapter odciągowy AirLock |

## Zestawy 125 mm do szlifowania betonu - strona 135



| DANE TECHNICZNE | DWE4257KT-QS |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, uchwyt kabłąkowy, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, osłona przeciwpyłowa 125 mm (DWE46150), diamentowa ściernica garnkowa (DT3797) nakrętka szybkomocująca, kufer T STAK™ II |

## Osłona 125 mm do cięcia betonu



- Obrotowe przyłącze ssące zapewniające skuteczne odsysanie pyłu bez zaginania węża ssącego, kompatybilne z AirLock
- Duży otwór ssący zapewniający optymalny przepływ powietrza bez zatykania
- Funkcja cięcia wgłębnego do bezpyłowych cięć wgłębnych we wszystkich materiałach budowlanych
- Regulacja głębokości cięcia: proste i dokładne ustawianie głębokości cięcia
- Wytrzymała stalowa stopka zwiększa żywotność osłony
- Duży wziernik zapewniający niezakłócony widok linii cięcia zwiększa precyzję cięcia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Adapter odsysający AirLock umożliwiający szybkie i łatwe podłączenie do systemu odpylania

| DANE TECHNICZNE | DWE46225-XJ |
|---|---|
| Średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Maks. głębokość cięcia | 35 mm |
| Cięcie wgłębne | tak |
| Przyłącze ssące | obrotowe |
| Rolki prowadzące | tak |
| Waga | 0,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | adapter odciągowy AirLock |

# SZLIFIERKI KĄTOWE 150, 180 I 230 MM

## Szlifierka kątowa 150 mm (1.400 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4238-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.400 W |
| Prędkość bez obciążenia | 9.300 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 150 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 2,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 180 mm (2.400 W)



- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Samoczynnie wyłączające się szczotki węglowe zapewniają dłuższą żywotność silnika
- Antywibracyjna, wielopozycyjna rękojeść boczna

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4557-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.400 W |
| Prędkość bez obciążenia | 8.500 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 180 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 6,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 230 mm (2.600 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni silnik przed przegrzaniem
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Elektroniczne sprzęgło chroniące użytkownika i maszynę
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch
- Blokowany włącznik do pracy ciągłej

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4579-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 6.500 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 230 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 6,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

# SZLIFIERKI KĄTOWE 230 MM I AKCESORIA DO SZLIFIERKA KĄTOWA

## Szlifierka kątowa 230 mm (2.600 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream" chroniący silnik
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni silnik przed przegrzaniem
- Elektroniczne sprzęgło chroniące użytkownika i maszynę
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch
- Blokowany włącznik do pracy ciągłej
- Nakrętka szybkomocująca do szybkiej i beznarzędziowej wymiany tarczy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4579R-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 6.500 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 230 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy | tak |
| Waga (z osłoną tarczy) | 6,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy |

## Szlifierka kątowa 230 mm (2.600 W)



- Mocny silnik 2600 W z dużą rezerwą mocy
- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch
- Blokowany włącznik do pracy ciągłej
- Blokada wrzeciona

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 7,1 m/s² • K = 2,0 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE496-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 6.500 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 230 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Waga | 5,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, wielopozycyjna rękojeść boczna, kołnierz mocujący i nakrętka do tarcz, klucz montażowy, bez ściernicy |

## Osłona 230 mm do cięcia betonu



- Obrotowe przyłącze ssące zapewniające skuteczne odsysanie pyłu bez zaginania węża ssącego, kompatybilne z AirLock
- Duży otwór ssący zapewniający optymalny przepływ powietrza bez zatykania
- Funkcja cięcia wgłębnego do bezpyłowych cięć wgłębnych we wszystkich materiałach budowlanych
- Regulacja głębokości cięcia: proste i dokładne ustawianie głębokości cięcia
- Wytrzymała stalowa stopka zwiększa żywotność osłony
- Duży wziernik zapewniający niezakłócony widok linii cięcia zwiększa precyzję cięcia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Adapter odsysający AirLock umożliwiający szybkie i łatwe podłączenie do systemu odpylania

| DANE TECHNICZNE | DWE46229-XJ |
|---|---|
| Für Średnica tarczy tnącej | 230 mm |
| Maks. grubość cięcia | 60 mm |
| Cięcie wgłębne | tak |
| Przyłącze ssące | obrotowe |
| Rolki prowadzące | tak |
| Waga | 1,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | adapter odciągowy AirLock |




# NARZĘDZIA SPECJALNE
# DO OBRÓBKI METALU

# SZLIFIERKI PROSTE I PILARKA DO METALU

## Szlifierka prosta (450 W)



- Wysokowydajny silnik z wystarczającą rezerwą przeciążeniową dla bezproblemowej, długotrwałej pracy
- Dokładna współosiowość narzędzia dzięki specjalnie hartowanemu i szlifowanemu uchwytowi tulei zaciskowej
- Niska temperatura pracy
- Samowyłączające się szczotki węglowe

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 4,4 m/s² • K = 1,9 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4884-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 450 W |
| Prędkość bez obciążenia | 25.000 $min^{-1}$ |
| Średnica uchwytu | 6 mm |
| Maks. średnica ściernicy | 38 mm |
| Waga | 1,6 kg |

## Szlifierka prosta (1.300 W)



- Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia większą moc pobieraną, mniejsze zużycie i mniejsze wytwarzanie ciepła
- Wloty powietrza z wkładką siatkową z metalu dla skuteczna ochrona przed wnikaniem pyłu
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Blokada wrzeciona dla szybkiej i łatwej wymiany osprzętu
- Wskaźnik LED bezpieczeństwa sygnalizujący istotne dla bezpieczeństwa usterki, odbicia lub przypadki braku napięcia
- Elektroniczny wstępny wybór prędkości obrotowej dla perfekcyjnej kontroli parametrów pracy dobranych dla obrabianego materiału
- Elektroniczny hamulec silnikowy i sprzęgło bezpieczeństwa dla maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 79,0 / 90,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 17 m/s² • K = 2,1 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4997-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.300 W |
| Prędkość bez obciążenia | 6.200–25.000 $min^{-1}$ |
| Średnica uchwytu | 6 mm |
| Maks. średnica ściernicy | 38 mm |
| Waga | 2,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | klucz montażowy |

## Pilarka do metalu 355 mm



- Wysokowydajny silnik o spokojnej pracy
- Regulowany system ograniczników do zamocowania obrabianego materiału
- Cięcie ukośne do 45°
- System szybkiego mocowania obrabianego przedmiotu

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW872-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.200 W |
| Prędkość bez obciążenia | 1.300 $min^{-1}$ |
| Zakresy cięcia: | |
| przy 90° / 45° profile kwadratowe | 100 x 100 / 79 x 79 mm |
| przy 90° / 45° profile prostokątne | 130 x 75 / 123 x 79 mm |
| przy 90° / 45° kątowniki | 92 x 92 / 56 x 56 mm |
| przy 90° / 45° rury | 130 / 79 mm |
| Rozmiar piły | 355 x 25,4 mm |
| Waga | 22,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła z 66 zębami z węglików spiekanych |

# PRZECINARKA ŚCIERNICOWA, POLERKA I OPALARKA

## Przecinarka ściernicowa 355 mm



- Elektroniczny łagodny rozruch
- Cięcie ukośne do 45°
- Bezpieczna praca dzięki regulowanej osłonie przeciwiskrowej
- Uchwyt do mocowania detali z gwintem trapezowym do szybkiego i bezpiecznego mocowania obrabianych elementów

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 100,0 / 112,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 6,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D28715-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.200 W |
| Prędkość bez obciążenia | 4.000 min$^{-1}$ |
| Zakresy cięcia: | |
| przy 90° / 45° profile kwadratowe | 120 x 120 bzw. 110 x 110 mm |
| przy 90° / 45° profile prostokątne | 100 x 200 bzw. 100 x 140 mm |
| przy 90° / 45° kątowniki | 140 x 140 bzw. 120 x 120 mm |
| przy 90° / 45° rury | 130 bzw. 130 mm |
| Rozmiar ściernicy | 355 x 25,4 mm) |
| Waga | 18,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | ściernica do metalu |

## Polerka 180 mm



- 2-stopniowa regulacja prędkości obrotowej oraz elektroniczna stabilizacja prędkości obrotowej do pracy w warunkach specyficznych dla danego materiału.
- Całkowicie gumowana obudowa przednia jako ochrona dla maszyny i materiał, który ma być przetworzony
- Idealny do wszystkich prac polerskich w obszarze karoserii i metalu.
- Otwory wentylacyjne z siatką drucianą o drobnych oczkach zapobiegają przedostawaniu się pyłu i wiórów metalowych i tym samym wydłuża żywotność

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWP849X-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.250 W |
| Prędkość bez obciążenia | 0–600 / 3.500 min$^{-1}$ |
| Maks.średnica talerza | 230 mm |
| Zalecana średnica talerza | 150 / 180 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Waga | 3,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | gumowy talerz polerski 180 mm, krążek polerski, wielopozycyjna rękojeść boczna |

## Opalarka 1.800 / 2.000 W




D26411

- Opalarki do zastosowań profesjonalnych
- Bezstopniowa regulacja temperatury
- Praktyczne użytkowanie w pozycji pionowej
- Bezproblemowa obsługa dzięki kompaktowej konstrukcji
- Zdejmowana osłona termiczna umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- D26411-QS: Dodatkowo z 2 regulowanymi prędkościami dmuchawy
- D26414-QS: Dodatkowo z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i zapisem ostatniego ustawienia temperatury

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 68,0 / 79,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje D26411 = 0,9 m/s² • K = 1,5 m/s²
Wibracje D26414 = 0,86 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D26411-QS | D26414-QS |
|---|---|---|
| Moc pobierana | 1.800 W | 2.000 W |
| Zakres temperatur | 50–400 / 600 °C | 50–600 °C |
| Przepływ powietrza | 250 / 450 l/min. | 650 l/min. |
| Waga | 0,8 kg | 0,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | dysza powierzchniowa, dysza redukcyjna | dysza stożkowa, dysza płaska, skrobak do farby |



# NARZĘDZIA SPECJALNE DO OBRÓBKI BETONU, CERAMIKI I KAMIENIA

# ZESTAW DO SZLIFOWANIA BETONU I PIŁY DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

## Zestaw do szlifowania betonu 125 mm



- Mała średnica korpusu i płaska obudowa przekładni
- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Poczwórny układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed ponownym rozruchem, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i sprzęgłem elektronicznym
- Wstępny wybór prędkości obrotowej za pomocą pokrętła radełkowanego
- Stała regulacja prędkości obrotowej
- Beznarzędziowe, szybkie przestawianie osłony ochronnej
- Specjalna osłona przeciwpyłowa z adapterem odsysającym AirLock
- Samoczynnie wyłączające się szczotki węglowe dla dłuższej żywotności silnika

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE4257KT-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.500 W |
| Prędkość bez obciążenia | 2.800–10.000 min$^{-1}$ |
| Maks. średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Waga | 2,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | osłona tarczy, uchwyt pałąkowy, dodatkowa rękojeść antywibracyjna, osłona przeciwpyłowa 125 mm (DWE46150) z adapterem odsysający AirLock, diamentowa ściernica garnkowa (DT3797),, nakrętka szybkomocująca, kufer T STAK™ II |

## Ręczna przecinarka do płytek ceramicznych 110 mm



- Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym, przeznaczony do pracy ciągłej
- Maksymalne bezpieczeństwo użytkownika dzięki wyłącznikowi PRCD
- Wszechstronne zastosowanie dzięki dokładnej i bezstopniowej regulacji głębokości i kątowi cięcia
- Niskie wytwarzanie pyłu dzięki regulowanemu doprowadzeniu wody wężem o długości 2 m
- Blokada włącznika do pracy ciągłej

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 102,0 / 113,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWC410-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.300 W |
| Prędkość bez obciążenia | 13.000 min$^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 0–45° |
| Głębokość cięcia przy 90° / 45° | 34 / 19 mm |
| Wymiary ściernicy | 110 x 20 mm |
| Waga | 3,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | tarcza diamentowa 110 mm , uniwersalny adapter do podłączenia wody, przewód wodny 2 m, klucz montażowy |

## Przecinarka do płytek ceramicznych 250 mm



- Duży zakres cięcia wzdłużnego do 940 mm i tym samym optymalne zastosowanie m.in. przy płytkach podłogowych i ściennych 90 x 90 cm.
- Precyzyjne cięcia dzięki przykładnicy prowadzącej pod kątem 45° lub 90
- Precyzyjny mechanizm cięcia wgłębnego do wszechstronnego zastosowania
- Wysokiej jakości system prowadnic ze stali nierdzewnej zapewnia precyzyjne cięcia
- Wspornik boczny do bezpiecznej obróbki dużych płytek
- Podwójne zasilanie wodą chłodzącą z filtremprzepływowym
- Duża taca zbierająca wodę chłodzącą zapewnia bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie
- Wyłącznik PRCD zapewnia bezpieczne użytkowanie, zwłaszcza przy cięciu na mokro
- Niewielki ciężar transportowy ułatwia użytkowanie
- Dedykowana, składana podstawa (D240001-XJ - nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,8 / 101,5 dB(A) • K = 2,5 dB(A)
Wibracje = cięcie 4,0 m/s² • K = 0,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D36000-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 4.200 min$^{-1}$ |
| Maks. grubość cięcia | 80 mm |
| Ustawienia pochylenia | 0° do 45° |
| Maks. zakres cięcia przy 90°/ 45° | 940 / 457 mm |
| Dokładność cięcia | < 1 mm |
| Wymiary ściernicy | 250 x 25,4 mm |
| Wymiary (D x S x W) | 1.600 x 1.067 x 584 mm |
| Wymiary transportowe (przecinarka) | 838 x 734 x 483 mm |
| Wymiary transportowe (wanna zbierająca) | 896 x 762 x 165 mm |
| Waga | 45,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wysuwany dolny stół, wanna zbierająca wodę chłodzącą, tarcza diamentowa |

## Stojak do przecinarki do płytek ceramicznych



Składany i wygodny w transporcie

| DANE TECHNICZNE | D240001-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | D36000-QS, D24000-QS |

# PILARKI ALLIGATOR®

## Pilarka ALLIGATOR® (295 mm)



- System dwóch przeciwbieżnych brzeszczotów o dużej żywotności i niskim poziomie wibracji
- Całkowicie gumowane rękojeści
- Solidna, trwała aluminiowa obudowa przekładni
- Brzeszczot do cegieł POROTON® do klasy wytrzymałości FK12 (do 12 N/mm²)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Wibracje = Cięcie betonu komórkowego 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE396-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Częstość suwów | 3.000 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 40 mm |
| Długość ostrza | 365 mm |
| Długość | 295 mm |
| Waga | 5,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Brzeszczot DT2973 |

## Pilarka ALLIGATOR® (430 mm)



Konstrukcja identyczna jak w DWE396-QS, ale z ostrzem o długości 500 mm i długości cięcia 430 mm
- Brzeszczot do cegieł POROTON® do klasy wytrzymałości FK12 (do 12 N/mm²)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Wibracje = Ciecie betonu komórkowego 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE397-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.700 W |
| Częstość suwów | 3.000 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 40 mm |
| Długość ostrza | 500 mm |
| Długość cięcią | 430 mm |
| Waga | 5,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Brzeszczot DT2974 |

## Pilarka ALLIGATOR® (430 mm)



Konstrukcja identyczna jak w DWE396-QS, ale z ostrzem o długości 500 mm i długości cięcia 430 mm
- Brzeszczot do cegieł POROTON® do klasy wytrzymałości FK20 (do 20 N/mm²)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Wibracje = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE398-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.700 W |
| Częstość suwów | 3.000 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 40 mm |
| Długość ostrza | 500 mm |
| Długość cięcią | 430 mm |
| Waga | 5,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Brzeszczot DT2976 |

# PILARKA ALLIGATOR® I BRZESZCZOTY ALLIGATOR®

## Pilarka ALLIGATOR® (430 mm)



- Konstrukcja identyczna jak w DWE396-QS, ale z ostrzem o długości 500 mm i długości cięcia 430 mm)
- Z brzeszczotem do gazobetonu

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Wibracje = Cięcie betonu komórkowego 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE399-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.700 W |
| Częstość suwów | 3.000 $min^{-1}$ |
| Długość skoku | 40 mm |
| Długość ostrza | 500 mm |
| Długość cięcią | 430 mm |
| Waga | 5,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Brzeszczot DT2975 |

## Brzeszczoty ALLIGATOR®

| Indeks | Zastosowanie | Pasuje do | Długość robocza | Materiał zęba | Zawartość |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2970-QZ** | Do precyzyjnych cięć w miękkim drewnie, sklejce, płytach gipsowo-kartonowych i kartonie | DWE396 | 295 mm | HSS | **1** |
| **DT2971-QZ** | Uniwersalny brzeszczot do szybkiego, łatwego cięcia w twardym i miękkim drewnie, drewnie opałowym, kartonie, płytach gipsowych - nie do płyt wiórowych. | DWE396 | 295 mm | HSS | **1** |
| **DT2972-QZ** | Bardzo mocny brzeszczot do łatwego cięcia w płytach wiórowych, MDF, twardym i miękkim drewnie, drewnie opałowym, plastiku | DWE396 | 295 mm | HM | **1** |
| **DT2973-QZ** | Do prostych cięć w perforowanych cegłach (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości FK12 (do 12 N/mm²) | DWE396 | 295 mm | HM | **1** |
| **DT2977-QZ** | Do prostych cięć w perforowanych cegłach (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości FK20 (do 20 N/mm²) | DWE396 | 295 mm | HM | **1** |
| **DT2974-QZ** | Do prostych cięć w perforowanych cegłach (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości FK12 (do 12 N/mm²) | DWE397<br>DWE398<br>DWE399 | 430 mm | HM | **1** |
| **DT2975-QZ** | Do prostych cięć w gazobetonie (klasy wytrzymałości PPW 2, 4, 6) oraz do gipsu | DWE397<br>DWE398<br>DWE399 | 430 mm | HM | **1** |
| **DT2976-QZ** | Do prostych cięć w perforowanych cegłach (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości FK20 (do 20 N/mm²) | DWE397<br>DWE398<br>DWE399 | 430 mm | HM | **1** |
| **DT2978-QZ** | Uniwersalny brzeszczot do szybkiego, prostego cięcia w twardym i miękkim drewnie, drewnie opałowym, kartonie, płytach gipsowo-kartonowych, płytach izolacyjnych z włókien drzewnych - nie do płyt wiórowych. | DWE397<br>DWE398<br>DWE399 | 430 mm | HSS | **1** |
| **DT2979-QZ** | Brzeszczot do cięcia płyt izolacyjnych np. z wełny szklanej, wełny mineralnej, konopi, wełny drzewnej | DWE397<br>DWE398<br>DWE399 | 430 mm | HSS | **1** |

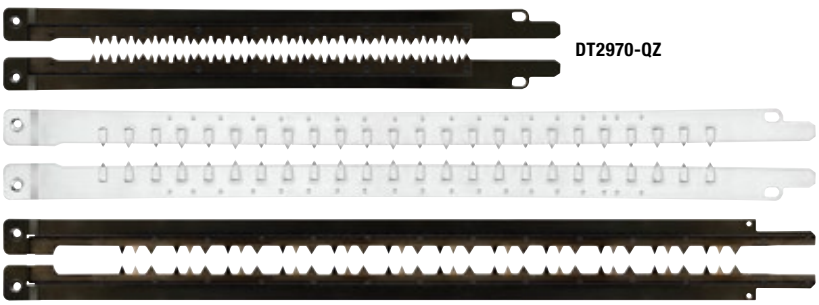

**DT2970-QZ**

**DT2975-QZ**

**DT2978-QZ**



# PILARKI RĘCZNE

# PILARKI SZABLOWE

## Kompaktowa pilarka szablowa



- Innowacyjna konstrukcja maszyny o bardzo zwartej budowie - długość całkowita tylko 368 mm, idealna do pracy w przestrzeniach zamkniętych
- Elektroniczna regulacja częstości cykli
- Beznarzędziowy system szybkiej wymiany brzeszczotów zapewnia ich bezpieczną i łatwą wymianę
- Ogumowane: rękojeść i ergonomicznie ukształtowana obudowa
- Brzeszczoty można szybko i bez narzędzi obrócić ze skokiem o 90°

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 29,0 m/s² • K = 5,6 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE357K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.050 W |
| Częstość suwów | 0–2.800 min$^{-1}$ |
| Długość skoku | 29 mm |
| Maks. wydajność cięcia drewno / profile stalowe / PCV | 280 / 100 / 130 mm |
| Waga | 3,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | kufer transportowy |

## Pilarka szablowa



- Elektroniczna regulacja częstości cykli
- Beznarzędziowy system szybkiej wymiany brzeszczotów zapewnia ich bezpieczną i łatwą wymianę
- Ogumowane: rękojeść i ergonomicznie ukształtowana obudowa
- Brzeszczoty można szybko i bez narzędzi obrócić ze skokiem o 90°

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 19,5 m/s² • K = 2,8 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE305PK-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.100 W |
| Częstość suwów | 0–2.800 min$^{-1}$ |
| Długość skoku | 29 mm |
| Maks. wydajność cięcia drewno / profile stalowe / PCV | 280 / 100 / 130 mm |
| Waga | 3,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Brzeszczot, kufer transportowy |

# NASZ PROGRAM AKUMULATOROWYCH PILAREK SZABLOWYCH O 3 RÓŻNYCH NAPIĘCIACH ROBOCZYCH DO PRACY BEZPRZEWODOWEJ - NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA!

54V



NEU

**54 V Pilarka szablowa**
**DCS389NT-XJ** Patrz strona 34

18V



NEU

**18 V FLEXVOLT ADVANTAGE Pilarka szablowa**
**DCS386NT-XJ** Patrz strona 59

18V



NEU

**18 V Pilarka szablowa**
**DCS382N-XJ** Patrz strona 59

18V



**18 V Pilarka szablowa**
**DCS367NT-XJ** Patrz strona 59

18V



**18 V Kompaktowa pilarka szablowa**
**DCS369NT-XJ** Patrz strona 58

12V



**12 V Kompaktowa pilarka szablowa**
**DCS312NT-XJ** Patrz strona 87

# WYRZYNARKI I AKCESORIA DO WYRZYNAREK

## Wyrzynarka



- Elektroniczna regulacja częstotliwości cykli do ustawienia paremetrów dostosowanych do ciętego materiału
- Beznarzędziowy system szybkiej wymiany brzeszczotów
- System odsysania pyłu oczyszcza linię cięcia z wiórów
- Stopa piły z dodatkową z nakładką chroniącą materiał przez zarysowaniem

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 87,0 / 96,0 dB(A) • K = 6,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 7,4 m/s²
K = Cięcie drewna 1,6 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW343K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 550 W |
| Częstość suwów | 1.900 – 3.100 min$^{-1}$ |
| Długość skoku | 20 mm |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 45° (w prawo), 45° (w lewo) |
| Maks. zdolność cięcia: drewno / alumin. / stal | 85 / 10 / 20 mm |
| Waga | 2,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Brzeszczot, nakładka ochronna na stopę, adapter odciągowy, kufer transportowy |

## Wyrzynarka



- Silnik o mocy 701 W o regulowanej prędkości zapewnia do 3100 suwów na minutę
- Beznarzędziowy system szybkiej wymiany brzeszczotów
- System odsysania pyłu oczyszcza linię cięcia z wiórów
- Beznarzędziowo ustawialna stopa z nakładką zapobiegającą zarysowaniom, odchylana do 45° w obie strony
- Unikatowy mechanizm antywibracyjny i gumowana rękojeść pozwalają zwiększają komfort pracy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 2,8 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 7,5 m/s²
K = Cięcie drewna 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW333KT-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 701 W |
| Częstość suwów | 800 – 3.100 min$^{-1}$ |
| Długość skoku | 26 mm |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 45° (w prawo), 45° (w lewo) |
| Maks. zdolność cięcia: drewno / alumin. / stal | 130 / 30 / 12 mm |
| Waga | 2,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Brzeszczot, nakładka ochronna na stopę, adapter odciągowy, T STAK™-Box II |

## Wyrzynarka



- Silnik o mocy 701 W o regulowanej prędkości zapewnia do 3100 suwów na minutę
- Beznarzędziowy system szybkiej wymiany brzeszczotów
- System odsysania pyłu oczyszcza linię cięcia z wiórów
- Beznarzędziowo ustawialna stopa z nakładką zapobiegającą zarysowaniom, odchylana do 45° w obie strony
- Unikatowy mechanizm antywibracyjny i gumowana rękojeść pozwalają zwiększają komfort pracy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 2,8 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna 6,0 m/s², Cięcie metalu 5,0 m/s²
K = Cięcie drewna 2,0 m/s², Cięcie metalu 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW331KT-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 701 W |
| Częstość suwów | 0 – 3.100 min$^{-1}$ |
| Długość skoku | 26 mm |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 45° (w prawo), 45° (w lewo) |
| Maks. zdolność cięcia: drewno / alumin. / stal | 130 / 30 / 12 mm |
| Waga | 2,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Brzeszczot, nakładka ochronna na stopę, adapter odciągowy, T STAK™-Box II |

## Akcesoria do wyrzynarek

DCS335, DCS334 (patrz strona 58) / DW331, DW333 (patrz strona 138) oraz DW321, DW322, DW323, DW324

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DE3242-XJ | Cyrkiel do wyrzynarki |



DE3242-XJ

# PILARKI TARCZOWE

## Pilarka tarczowa (55 mm)



- Zwarta, lekka konstrukcja
- Mocny, wysokowydajny silnik
- Precyzyjna, szybka i beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta pochylenia stopy.
- Wycięcie w stopie piły oraz skrócona osłona tarczy umożliwiają optymalną widoczność obrabianego elementu
- System odsysania pyłu wraz z adapterem ssącym AirLock oczyszcza linię cięcia z wiórów

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 85,0 / 96,0 dB(A) K = 2,5 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE550-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.200 W |
| Prędkość bez obciążenia | 5.500 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 55 / 35 mm |
| Rozmiar tarczy | 165 x 20 mm |
| Waga | 3,6 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, adapter odciągowy AirLock |

## Pilarka tarczowa (61 mm) do cięcia z szyną prowadzącą




- Precyzyjna, szybka i beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta pochylenia
- Dzięki specjalnie zaprojektowanej stopie piły może być stosowany bezpośrednio na szynie prowadzącej DEWALT
- Wielopozycyjna rękojeść ułatwia pracę
- System odsysania pyłu wraz z adapterem ssącym AirLock oczyszcza linię cięcia z wiórów

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna ≤ 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE576K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 5.200 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 57° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 61 / 43 mm |
| Schnitttiefe mit Führungsschiene przy 90° / 45° | 57 / 39 mm |
| Rozmiar tarczy | 190 x 30 mm |
| Waga | 4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, adapter odciągowy AirLock, kufer transportowy |

## Pilarka tarczowa (65 mm)



- Zwarta, lekka konstrukcja
- Mocny, wysokowydajny silnik
- Precyzyjna, szybka i beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta pochylenia stopy.
- Wycięcie w stopie piły oraz skrócona osłona tarczy umożliwiają optymalną widoczność obrabianego elementu
- System odsysania pyłu wraz z adapterem ssącym AirLock

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 85,0 / 96,0 dB(A) K = 2,5 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE560-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.350 W |
| Prędkość bez obciążenia | 5.500 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 65 / 42 mm |
| Rozmiar tarczy | 184 x 16 mm |
| Waga | 3,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, adapter odciągowy AirLock |

# PILARKI TARCZOWE

## Pilarka tarczowa (67 mm)



- Mocny silnik 1.600 W umożliwia wysoką wydajności cięcia
- Precyzyjna, szybka i beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia
- Bezstopniowa, beznarzędziowa regulacja kąta pochylenia stopy do 57°
- Wielopozycyjna rękojeść boczna dla bezpiecznej pracy
- Adapter odsysający pasujący do systemu DEWALT AirLock, minimalizujący unoszące się w powietrzu cząsteczki pyłu

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 88,0 / 99,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE575K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 5.200 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 57° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 67 / 49 mm |
| Rozmiar tarczy | 190 x 30 mm |
| Waga | 4,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, adapter odciągowy AirLock, kufer transportowy |

## Pilarka tarczowa (86 mm)



- Silnik o dużej mocy umożliwia szybkie cięcie
- Doskonałe cięcia dzięki niskiemu poziomowi wibracji i wyważonej konstrukcji
- Precyzyjna, szybka i beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta pochylenia stopy
- Stalowa, bardzo wytrzymała stopa
- Wysokiej jakości osłona tarczy wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego ze zintegrowanym i skutecznym systemem odsysania pyłu

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 99,0 / 110,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D23700-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.750 W |
| Prędkość bez obciążenia | 4.700 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 45° |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 86 / 62 mm |
| Rozmiar tarczy | 235 x 30 mm |
| Waga | 8,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa |

# BEZPRZEWODOWE - BEZUSTERKOWE: NASZ PROGRAM AKUMULATOROWYCH RĘCZNYCH PILAREK TARCZOWYCH

54V

NEU
**54 V Pilarka tarczowa (61 mm) do cięcia z szyną prowadzącą**
DCS579NT-XJ Patrz strona 34

54V

NEU
**54 V Pilarka tarczowa (67 mm)**
DCS578NT-XJ Patrz strona 34

18V

NEU
**18 V Pilarka tarczowa (38 mm)**
DCS571NT-XJ Patrz strona 70

18V

NEU
**18 V XR FLEXVOLT ADVANTAGE Pilarka tarczowa (64 mm)**
DCS573NT-XJ Patrz strona 72

18V

**18 V Pilarka tarczowa (64 mm)**
DCS570NT-XJ Patrz strona 71

18V

**18 V Pilarka tarczowa (58 mm) do cięcia z szyną prowadzącą**
DCS572NT-XJ Patrz strona 71

18V

**18 V Pilarka tarczowa (55 mm)**
DCS391NT-XJ Patrz strona 71

12V

NEU
**12 V Pilarka tarczowa (47 mm)**
DCS512NT-XJ Patrz strona 99

# ZAGŁEBIARKA I AKCESORIA DO ZAGŁĘBIAREK

## Zagłębiarka tarczowa (59 mm) do szyn prowadzących






- Mechanizm równoległego zagłębiania umożliwia bezpieczne zagłębianie przy niezmienionym położeniu uchwytu
- Zintegrowany ogranicznik zabezpieczający przed odrzutem podczas zagłębiania
- Zmienna prędkość cięcia umożliwiająca dostosowanie do pracy z konkretnym materiałem
- Elektroniczny układ regulacji zapewniający stałą prędkość obrotową nawet w trudnych zastosowaniach
- Bezpieczne zagłębianie dzięki sprężynowanemu klinowi rozszczepiającemu
- Bardzo płaska osłona umożliwiająca cięcie w jednej płaszczyźnie z powierzchnią w odległości zaledwie 13 mm od ściany
- Idealne rozwiązanie do stosowania z systemem szyn prowadzących DeWALT oraz szynami prowadzącymi Festool

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna ≤ 2,8 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWS520KT-QS | DWS520KTR-QS |
|---|---|---|
| Moc pobierana | 1.300 W | |
| Prędkość bez obciążenia | 1.750 – 4.000 $min^{-1}$ | |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 47° | |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 59 / 44 mm | |
| Schnitttiefe mit Führungsschiene przy 90° / 45° | 55 / 40 mm | |
| Rozmiar tarczy | 165 x 20 mm | |
| Waga | 5,1 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | tarcza z 48 zębami, adapter odciągowy AirLock, kufer T STAK™ VI | jak wersja KT ale z szyną prowadzącą 1.500mm (DWS5022)) |

## BEZPRZEWODOWA WOLNOŚĆ: ZAGŁĘBIARKA AKUMULATOROWA




**Zagłębiarka akumulatorowa 54 V (59 mm) do cięcia z szynami prowadzącymi**
**DCS520NT-XJ**
Patrz strona 35

## Szyny prowadzące i akcesoria

przeznaczone do: DCS520, DCS579 (patrz strona 35), DCS572 (patrz strona 71), DWE576, DWS520 (patrz strona 155)

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DWS5021-XJ | Szyna prowadząca 1.000 mm |
| DWS5022-XJ | Szyna prowadząca 1.500 mm |
| DWS5023-XJ | Szyna prowadząca 2.600 mm |
| DWS5025-XJ | Pokrowiec na szyny prowadzące 1.000 i 1.500 mm |
| DWS5026-XJ | 1 para zacisków szybkomocujących szyny prowadzącej |
| DWS5029-XJ | 3 m taśma przeciwodpryskowa |
| DWS5030-XJ | 5 m teflonowa taśma ślizgowa |
| DWS5032-XJ | 3 m taśma krańcowa |
| DE6292-XJ | Złącze szyny prowadzącej |

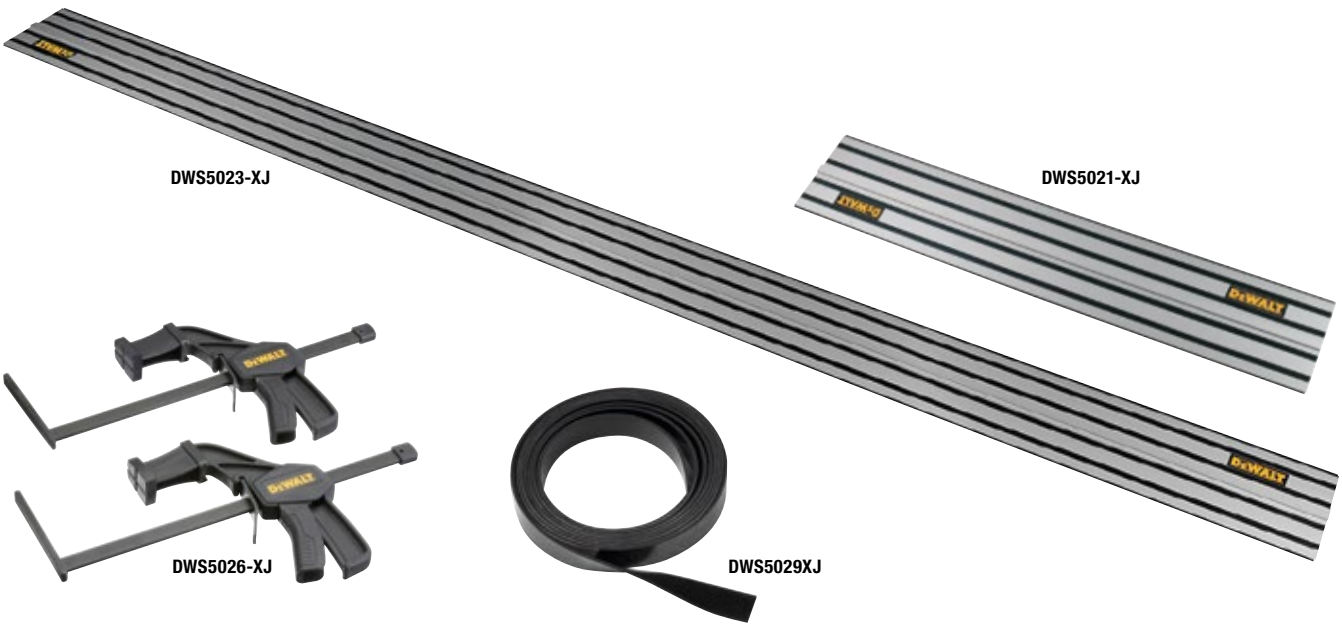




# PILARKI STACJONARNE

# PILARKI UKOSOWE

## Pilarka ukosowa 216 mm (1.300 W)



- Maks. zakres cięcia (90°/ 90°) 250 x 60 mm
- Bardzo kompaktowa i lekka pilarka ukosowa
- Duża wydajność cięcia dzięki wewnętrznej prowadnicy puzonowej
- Frezowana na płasko płyta podstawy i ogranicznik z wysokiej jakości
odlewu ciśnieniowego aluminium
- Praktyczne uchwyty do przenoszenia, które jednocześnie znacznie
zwiększają powierzchnię podpory przedmiotu obrabianego
- Łatwa i szybka regulacja kąta cięcia ukośnego i nachylenia za pomocą
stałych zaczepów mocujących pod standardowymi kątami

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWS773-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.300 W |
| Prędkość bez obciążenia | 4.600 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 48° (w prawo), 48° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 250 x 60 mm<br>przy 45° / 90° 170 x 60 mm | <br>przy 90° / 45° 250 x 48 mm<br>przy 45° / 45° 170 x 48 mm |
| Rozmiar tarczy | 216 x 30 mm |
| Waga | 12,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, Zacisk do detali |

## Pilarka ukosowa 216 mm (1.400 W)



Taka sama konstrukcja jak w przypadku DWS773-QS (patrz wyżej), ale dodatkowo ze wskaźnikiem linii cięcia LED XPS
- Maks. zakres cięcia (90°/ 90°) 250 x 60 mm

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWS774-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.400 W |
| Prędkość bez obciążenia | 4.600 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 48° (w prawo), 48° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 250 x 60 mm<br>przy 45° / 90° 170 x 60 mm | <br>przy 90° / 45° 250 x 48 mm<br>przy 45° / 45° 170 x 48 mm |
| Rozmiar tarczy | 216 x 30 mm |
| Waga | 12,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, Zacisk do detali |

## Pilarka ukosowa 216 mm (1.800 W)



- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS umożliwia, dzięki precyzyjnie rozmieszczonym diodom LED, uzyskanie linii cięcia z milimetrową dokładnością
- Cięcia poprzeczne, skośne, ukośne i skośno-ukośne schnell, präzise i einfach einstellbar
- Szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania 0° / 15° / 22,5° / 30° i 45° i bezproblemowa płynna regulacja dowolnego kąta do 48°
- Szczególnie nadaje się do cięcia szerokich elementów (mit 20 mm Beilage do 300 mm Szerokość cięcia)
- Plangefräste Grundplatte i Anschlag aus hochwertigem alumin.-Druckguss

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWS777-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.800 W |
| Prędkość bez obciążenia | 6.300 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 50° (w prawo), 50° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 270 x 60 mm<br>przy 45° / 90° 190 x 60 mm | <br>przy 90° / 45° 270 x 48 mm<br>przy 45° / 45° 190 x 48 mm |
| Rozmiar tarczy | 216 x 30 mm |
| Waga | 15,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, Zacisk do detali |

# PILARKI UKOSOWE

## Pilarka ukosowa 216 mm (1.600 W)



- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS umożliwia, dzięki precyzyjnie rozmieszczonym diodom LED, uzyskanie linii cięcia z milimetrową dokładnością
- Cięcia poprzeczne, ukośne i podwójne szybkie są precyzyjne i łatwe do ustawienia
- Zapadki ułatwiające szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania: 0° / 15° / 22,5° / 30° i 45° i bezproblemowa płynna regulacja dowolnego kąta do 48°
- Podstawa i ogranicznik wykonane z wysokogatunkowego aluminiowego odlewu ciśnieniowego

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWS771-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 2.600–5.200 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 50° (w prawo), 50° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 270 x 60 mm<br>przy 45° / 90° 190 x 60 mm | <br>przy 90° / 45° 270 x 48 mm<br>przy 45° / 45° 190 x 48 mm |
| Rozmiar tarczy | 216 x 30 mm |
| Waga | 15,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, zacisk do detali |

## Pilarka ukosowa 216 mm (1.600 W)



- Bezstopniowa regulacja kąta obrotu i pochylenia piły
- Łatwa regulacja i precyzyjne ustawienie głębokości cięcia
- Podwójna prowadnica z łożyskami kulkowymi chronionymi przed pyłem
- Regulacja kąta odchylenia od pionu z zapadkami przy 22,5° i 33,85°
- Zapadki dla kątów ukosowania przy 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° i 50° (w lewo) lub 60° (w prawo)
- Dodatkowo kąt odchylenia od pionu do -2° umożliwia bezproblemowe podcięcia.
- Podstawa i stół pilarki wykonane z odlewu aluminiowego
- Ogranicznik głębokości cięcia do dokładnego nacinania rowków

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 91,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW712-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 3.500–4.600 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 60° (w prawo), 50° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 300 x 70 mm<br>przy 45° / 90° 212 x 70 mm | <br>przy 90° / 45° 300 x 50 mm<br>przy 45° / 45° 212 x 50 mm |
| Rozmiar tarczy | 216 x 30 mm |
| Waga | 19,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych |

## Pilarka ukosowa 250 mm (1.675 W)



- Ogranicznik głębokości cięcia do dokładnego nacinania rowków
- Zapadki ułatwiające szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania
- Wysoki, regulowany ogranicznik położenia materiału
- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS umożliwia, dzięki precyzyjnie rozmieszczonym diodom LED, uzyskanie linii cięcia z milimetrową dokładnością
- Precyzyjnie wykonane prowadnice i głowica z wysokiej jakości łożyskami gwarantują dużą dokładność cięcia
- Zintegrowane uchwyty boczne ułatwiają transport i powiększają powierzchnię podparcia obrabianego przedmiotu
- Podstawa wykonana z wysokiej jakości aluminiowego odlewu ciśnieniowego

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWS727-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.675 W |
| Prędkość bez obciążenia | 4.000 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu (w lewo / w prawo) | 48° (w prawo), 60° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu (w lewo / w prawo) | 48° (w prawo), 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia przy 90 / 45°<br>przy 45° / 90° | 305 x 58 mm<br>213 x 88 mm |
| Rozmiar tarczy | 250 x 30 mm |
| Waga (z akumulatorem 108 Wh) | 21,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, worek do zbierania pyłu, Zacisk do detali |

# PILARKI UKOSOWE

## Pilarka ukosowa 250 mm (1.850 W)



- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS umożliwia, dzięki precyzyjnie rozmieszczonym diodom LED, uzyskanie linii cięcia z milimetrową dokładnością
- Cięcia poprzeczne, skośne, ukośne i skośno-ukośne
- Szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania 0° / 15° / 22,5° / 30° i 45° i bezproblemowa płynna regulacja dowolnego kąta do 48°
- Szczególnie nadaje się do cięcia szerokich elementów (do 305 x 85 mm)
- Bardzo duża głębokość cięcia do 85 mm (przy 90°)
- Podstawa i stół pilarki wykonane z odlewu aluminiowego

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 94,2 / 107,2 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWS778-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.850 W |
| Prędkość bez obciążenia | 4.300 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 50° (w prawo), 50° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 305 x 85 mm<br>przy 45° / 90° 215 x 85 mm | <br>przy 90° / 45° 305 x 58 mm<br>przy 45° / 45° 215 x 58 mm |
| Rozmiar tarczy | 250 x 30 mm |
| Waga | 17,2 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 40 zębami z węglików spiekanych, przyłącze ssące |

## Pilarka ukosowa 305 mm (1.675 W)



- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS umożliwia, dzięki precyzyjnie rozmieszczonym diodom LED, uzyskanie linii cięcia z milimetrową dokładnością
- Może być również stosowana do cięcia 12 mm listew (z 20 mm podkładką)
- Podwójna prowadnica z łożyskami kulkowymi chronionymi przed pyłem umożliwia precyzyjne cięcie na szerokość do 345 mm
- Precyzyjne i szybkie ustawianie kąta ukosu dzięki zapadkom
- Ogranicznik głębokości cięcia do dokładnego nacinania rowków

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWS780-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.675 W |
| Prędkość bez obciążenia | 1.900–3.800 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 60° (w prawo), 50° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 49° (w prawo), 49° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 305 x 110 mm<br>przy 45° / 90° 215 x 110 mm | <br>przy 90° / 45° 305 x 65 mm<br>przy 45° / 45° 215 x 65 mm |
| Rozmiar tarczy | 305 x 30 mm |
| Waga | 24,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 60 zębami z węglików spiekanych, worek na pył, worek do zbierania pyłu, zacisk do detali |

## Pilarka ukosowa 305 mm (1.675 W) z napędem hybrydowym




- Zasilana dwoma akumulatorami lub przez zasilacz sieciowy
- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS umożliwia, dzięki precyzyjnie rozmieszczonym diodom LED, uzyskanie linii cięcia z milimetrową dokładnością
- Może być również stosowana do cięcia 12 mm listew (z 20 mm podkładką)
- Precyzyjne i szybkie ustawianie kąta ukosu dzięki zapadkom
- Ogranicznik głębokości cięcia do dokładnego nacinania rowków
- Podstawa i stół pilarki wykonane z odlewu aluminiowego
- Zasilacz sieciowy DCB500-QS (strona 150)

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Cięcie drewna < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DHS780T2A-QW | DHS780N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 2 x 54 V / 108 Wh każdy | |
| Prędkość bez obciążenia | 3.800 $min^{-1}$ | |
| Ustawienia skosu | 60° (w prawo), 50° (w lewo) | |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 49° (w prawo), 49° (w lewo) | |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 305 x 110 mm<br>przy 45° / 90° 215 x 110 mm | <br>przy 90° / 45° 305 x 65 mm<br>przy 45° / 45° 215 x 65 mm | |
| Rozmiar tarczy | 305 x 30 mm | |
| Waga (z 2 akumulatorami 108 Wh) | 27,5 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, podwójna szybka ładowarka, zasilacz sieciowy, piła tarczowa z 60 zębami z węglików spiekanych, worek na pył, worek do zbierania pyłu, zacisk do detali | bez akumulatorów, ładowarki i zasilacza |

# PILARKI STOŁOWO-UKOSOWE

## Pilarka stołowo-ukosowa 305 mm (1.500 W)



- Mocny, cichy i bezobsługowy silnik indukcyjny
- Frezowana podstawa i stół wykonanae z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
- Zapadki ułatwiające szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania i pochylenia piły i bezproblemowa płynna regulacja ustawienia dowolnego kąta
- Podwójna prowadnica z łożyskami kulkowymi chronionymi przed pyłem
- Regulowana przykładnica do obróbki małych detali
- Metalowa prowadnica równoległa górna z blokadą krzywkową umożliwia maksymalną dokładność cięcia wzdłużnego

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D27111-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.500 W |
| Prędkość bez obciążenia | 2.950 min$^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 60° (w prawo), 50° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 220 x 90 mm<br>przy 45° / 90° 155 x 90 mm | <br>przy 90° / 45° 220 x 50 mm<br>przy 45° / 45° 155 x 50 mm |
| Maks. grubość cięcia jako pilarka stołowa | 51 mm |
| Rozmiar tarczy | 305 x 30 mm |
| Waga | 26,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 32 zębami z węglików spiekanych, popychacz, prowadnica równoległa |

## Pilarka stołowo-ukosowa 305 mm (1.600 W)



- Frezowana podstawa i stół wykonanae z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
- Zapadki ułatwiające szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania i pochylenia piły i bezproblemowa płynna regulacja ustawienia dowolnego kąta
- Podwójna prowadnica z łożyskami kulkowymi chronionymi przed pyłem
- Regulowana przykładnica do obróbki małych detali
- Metalowa prowadnica równoległa górna z blokadą krzywkową umożliwia maksymalną dokładność cięcia wzdłużnego

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 97,0 / 109,0 dB(A • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D27112-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 3.300 min$^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 60° (w prawo), 50° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 285 x 90 mm<br>przy 45° / 90° 200 x 90 mm | <br>przy 90° / 45° 285 x 50 mm<br>przy 45° / 45° 200 x 50 mm |
| Maks. grubość cięcia jako pilarka stołowa | 51 mm |
| Rozmiar tarczy | 305 x 30 mm |
| Waga | 24,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 32 zębami z węglików spiekanych, popychacz, prowadnica równoległa |

## Pilarka stołowo-ukosowa 305 mm (1.600 W)



- Opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS umożliwia, dzięki precyzyjnie rozmieszczonym diodom LED, uzyskanie linii cięcia z milimetrową dokładnością
- Zapadki ułatwiające szybkie ustawienie standardowych kątów ukosowania i pochylenia piły i bezproblemowa płynna regulacja ustawienia dowolnego kąta
- Podwójna prowadnica z łożyskami kulkowymi chronionymi przed pyłem
- Regulowana przykładnica do obróbki małych detali
- Unikalna konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność obszaru cięcia przy wszystkich ustawieniach

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 97,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Wibracje = obróbka drewna (MDF) 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D27113-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 3.300 min$^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 50° (w prawo), 50° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 160 x 85 mm<br>przy 45° / 90° 110 x 85 mm | <br>przy 90° / 45° 160 x 55 mm<br>przy 45° / 45° 110 x 55 mm |
| Maks. grubość cięcia jako pilarka stołowa | 51 mm |
| Rozmiar tarczy | 305 x 30 mm |
| Waga | 20,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 60 zębami z węglików spiekanych, worek na pył, popychacz, prowadnica równoległa |

# STANOWISKA ROBOCZE

## Uniwersalne stanowisko robocze



- Sztywna i wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Kompatybilne ze wszystkimi pilarkami ukosowymi i stołowymii DEWALT i innych producentów w połączeniu z zestawem montażowym maszyny (nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego)
- Idealny do składania i transportu dzięki łatwo składanym nogom, małym wymiarom po złożeniu i bardzo niskiej wadze (7,0 kg).
- Wysokość stołu roboczego 830 mm, długość stołu roboczego 1.020 mm
- Wymiary transportowe (D x S x W): 1.022 x 210 x 195 mm

## Uniwersalne stanowisko robocze



- Sztywna i wytrzymała konstrukcja aluminiowa o nośności 210 kg
- Kompatybilne ze wszystkimi pilarkami ukosowymi i stołowymii DEWALT i innych producentów
- Idealny do składania i transportu dzięki łatwo składanym nogom, małym wymiarom po złożeniu i niskiej wadze (14,0 kg).
- Wysokość stołu roboczego 820 mm, długość stołu roboczego 1.120 mm (z wysuniętymi wspornikami 2.630 mm)
- Wymiary transportowe (D x S x W): 1.020 x 210 x 195 mm

| DANE TECHNICZNE | DE7033-XJ |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | wsporniki boczne materiału, zestaw do montażu pilarek |

## Uniwersalne stanowisko robocze



- Nośność do 225 kg
- Kompatybilne ze wszystkimi pilarkami ukosowymi i stołowymii DEWALT i innych producentów
- Idealny do składania i transportu dzięki łatwo składanym nogom, małym wymiarom po złożeniu i niskiej wadze (16,0 kg). Wymiary transportowe (D x S x W): 1.810 x 210 x 265 mm
- Wysuwane do prawie 4 m wsporniki boczne materiału

| DANE TECHNICZNE | DE7023-XJ |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | wsporniki boczne materiału, zestaw do montażu pilarek |

# AKCESORIA DO STANOWISK ROBOCZYCH

## Akcesoria do stanowisk roboczych DE7023; DE7033; DE7035

| Indeks | Abbildung Nummer | Opis |
|---|---|---|
| DE7024-XJ | 1 | Wsporniki boczne materiału (1 sztuka) |
| DE7029-XJ | 2 | Wysuwane wsporniki boczne materiału (1 sztuka) |
| DE7025-XJ | 3 | Zestaw do montażu pilarek |
| DE7030-XJ | 4 | Długi zestaw do montażu pilarek |
| DE7027-XJ | 5 | Podpórka rolkowa* |
| DE7028-XJ | 6 | Podpora wysuwanego wspornika bocznego* |
| DE7031-XJ | 7 | Dodatkowe nogi* |

*Nie można łączyć z DE7035-XJ

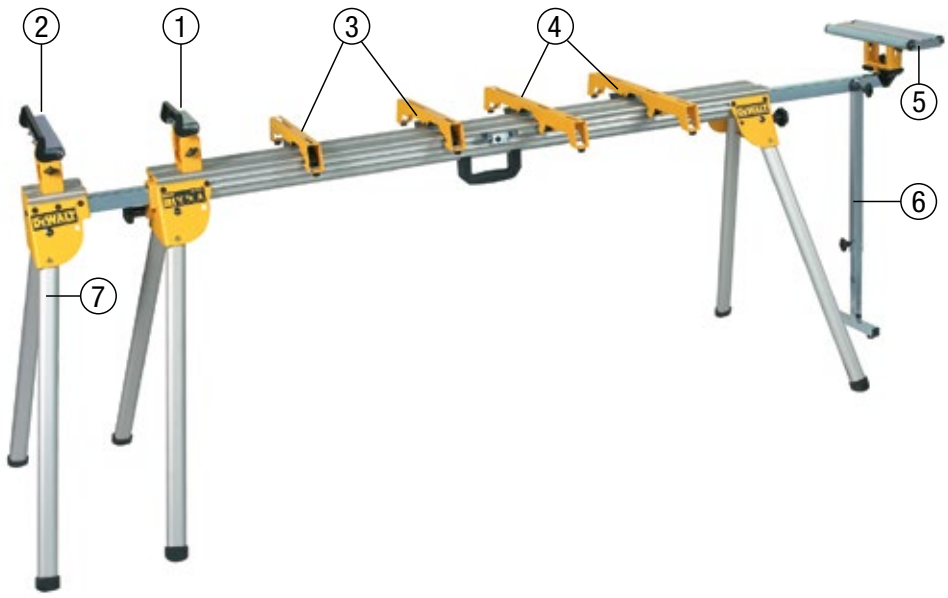


## Universalny stół roboczy



- Kompatybilne ze wszystkimi pilarkami ukosowymi i stołowymii DEWALT i innych producentów
- Lekki i składany, idealny do montażu
- Bezpieczne użytkowanie dzięki mocowaniu maszyny
- na wymiennej powierzchni drewnianej
- Wymiary (D x S x W): 640 x 450 x 700 mm

## Akcesoria do pilarki ukosowej 305 mm z napędem hybrydowym DHS780N-XJ; DHS780T2A-QW (patrz strona 147)

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DCB500-QS | Zasilacz sieciowy 230 V do DHS780 (standard w DHS780T2A) |



# PILARKI UNIWERSALNE

## ZMIENNE - PRZENOŚNE - RENTOWNE

**Praktyczne i wszechstronne pilarki uniwersalne DEWALT**



Od dziesięcioleci pilarki uniwersalne DEWALT są klasyką w obróbce drewna i dzięki swojej unikalnej uniwersalności są niezastąpionym pomocnikiem w każdej sytuacji. Wystarczy jeden ruch ręki, aby w ciągu kilku sekund i bez użycia narzędzi przekształcić precyzyjną pilarkę ukosową w wydajną i pełnowartościową pilarkę stołową. Dzięki unikalnemu połaczeniu wysokowydajnego silnika i przemyślanej, niezwykle wytrzymałej i stabilnej konstrukcji, pilarki te doskonale sprawdzają się podczas pracy w najtrudniejszych warunkach na placu budowy.

### Pilarka uniwersalna 250 mm (2.000 W)



- Beznarzędziowa zmiana funkcji z pilarki stołowej na pilarkę ukosową
- Mocny, cichy i bezobsługowy silnik indukcyjny
- Potrójne przyłącze do odsysania pyłu zapewniające skuteczne odsysanie pyłu z możliwością połączenia z różnymi systemami odsysania dzięki szerokiej gamie akcesoriów
- Łatwe wykonywanie cięć ukośno-skośnych
- Łatwy transport dzięki niewielkiej wadze, zwartej budowie, zintegrowanym uchwytom transportowym i składanym nogom

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 83,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje w drewnie = 1,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW743N-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.000 W |
| Prędkość bez obciążenia | 2.850 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 45° (w prawo), 45° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 45° (w lewo ) |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 140 x 95 mm<br>przy 45° / 90° 70 x 95 mm | <br>przy 90° / 45° 140 x 70 mm<br>przy 45° / 45° 70 x 70 mm |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° jako pilarka stołowa | 62 / 32 mm |
| Rozmiar tarczy | 250 x 30 mm |
| Waga | 36,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 30 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, popychacz, 4 składane nogi, przyłącze do odsysania pyłu, osłona piły |

### Pilarka uniwersalna 305 mm (2.000 W)



D27107XPS

- Beznarzędziowa zmiana funkcji z pilarki stołowej na pilarkę ukosową
- Precyzyjny mechanizm regulacji pochylenia piły w obu płaszczyznach
- ułatwia wykonywanie cięć ukośno-skośnych
- Zintegrowane kółka transportowe i chowane nóżki (mogą być używane jako uchwyty w trybie transportowym)
- W D27107XPS-QS: opatentowany wyświetlacz linii cięcia XPS umożliwia, dzięki precyzyjnie rozmieszczonym diodom LED, uzyskanie linii cięcia z milimetrową dokładnością

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 95,0 / 106,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 1,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D27107-QS | D27107XPS-QS |
|---|---|---|
| Moc pobierana | 2.000 W | |
| Prędkość bez obciążenia | 4.000 $min^{-1}$ | |
| Maks. kąt skosu | 48° (w prawo), 48° (w lewo) | |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 48° (w lewo) | |
| Maks. zakres cięcia<br>przy 90° / 90° 205 x 63 mm<br>przy 45° / 90° 160 x 63 mm | <br>przy 90° / 45° 205 x 50 mm<br>przy 45° / 45° 160 x 50 mm | |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° jako pilarka stoł. | 81 / 56 mm | |
| Rozmiar tarczy | 305 x 30 mm | |
| Waga | 42,0 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 48 zębami z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, popychacz, 4 składane nogi, przyłącze do odsysania pyłu, osłona piły | jak D27107-QS, ale z wyświetlaczem linii cięcia XPS |

# AKCESORIA DO PILAREK UNIWERSALNYCH

## Akcesoria do pilarki uniwersalnej 250 mm DW743N-QS

| Indeks | Numer na fotografii | Opis |
|---|---|---|
| DE3474-XJ | 1 | Höhenverstellbares Stativ |
| DE3491-XJ | 2 | 2 drążki prowadzące, długość 500 mm |
| DE3494-XJ | 3 | 2 drążki prowadzące, długość 500 mm |
| DE3495-XJ | 4 | wsporniki boczne materiału mit Anschlag |
| DE3472-XJ | – | Zusatztisch (525 mm Breite) – Abb. i Technik ähnlich mit D271058-XJ (s. u. Pos. 3) |
| DE3496-XJ | – | przykładnica kątowa (Tischkreissägebetrieb) |
| DE3500-XJ | – | Absaug-Set mit 35 mm Ø |

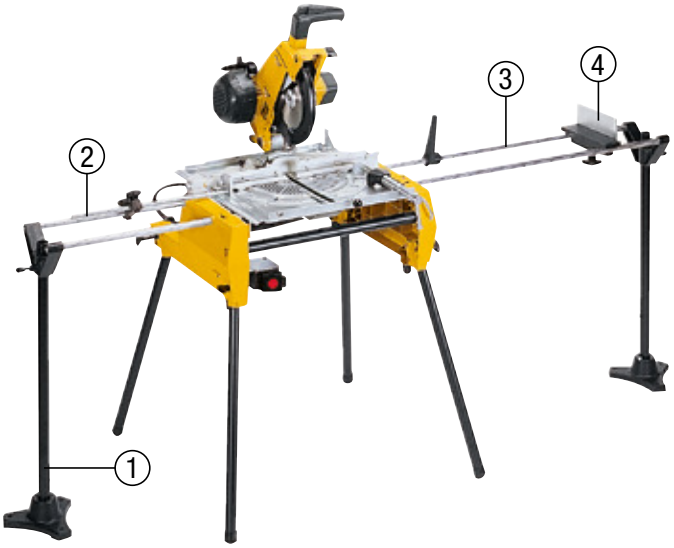


## Akcesoria pilarki uniwersalnej do 305 mm D27107-QS; D27107XPS-QS

| Indeks | Numer na fotografii | Opis |
|---|---|---|
| D271054-XJ | 1 | Zestaw do odsysania pyłu |
| D271055-XJ | 2 | Stół przesuwny z liniałem ograniczającym |
| D271058-XJ | 3 | Prawostronne przedłużenie stołu |






# PILARKI STOŁOWE
# I AKCESORIA DO PILAREK STOŁOWYCH

## Pilarka stołowa 210 mm



- Precyzyjny, zębatkowy mechanizm regulacji położenia prowadnicy równoległej z obustronną blokadą oraz bardzo czytelnymi skalami
- Skuteczny, system odsysania pyłu AirLock
- Łatwa regulacja głębokości cięcia i pochylania piły za pomocą dużych pokręteł
- Niska waga i zwarta konstrukcja ułatwiają transport
- Zintegrowane z podstawą pilarki uchwyty transportowe
- Niezwykle wytrzymała konstrukcja z: aluminiowym stołem piły ze specjalną warstwą ochronną, obudową wzmocnioną włóknem szklanym i stalową ramą ochronną.
- Duży wyłącznik awaryjny dla większego bezpieczeństwa w miejscu pracy

**Model z akumulatorem 54 V (DCS7485N-XJ) patrz strona 37**

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DWE7485-QS | DWE7485RS-QS |
|---|---|---|
| Moc pobierana | 1.850 W | |
| Prędkość bez obciążenia | 5.800 $min^{-1}$ | |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 0–48° | |
| Maks. zakres cięcia przy 90° / przy 45° | 65 / 45 mm | |
| Maks. grubość cięcia (w prawo) | 610 mm | |
| Wymiary stołu piły (S. x G) | 48,5 x 48 cm | |
| Rozmiar tarczy | 210 x 30 mm | |
| Waga | 20,5 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa, popychacz, klucz montażowy, prowadnica równoległa | Dostarczana ze stanowiskiem roboczym DE7400-XJ |

## Pilarka stołowa 250 mm



- Precyzyjny, zębatkowy mechanizm regulacji położenia prowadnicy równoległej z obustronną blokadą oraz bardzo czytelnymi skalami
- Skuteczny, system odsysania pyłu AirLock
- Łatwa regulacja głębokości cięcia i pochylania piły za pomocą dużych pokręteł
- Niska waga i zwarta konstrukcja ułatwiają transport
- Zintegrowane z podstawą pilarki uchwyty transportowe
- Niezwykle wytrzymała konstrukcja z: aluminiowym stołem piły ze specjalną warstwą ochronną, obudową wzmocnioną włóknem szklanym i stalową ramą ochronną.
- Duży wyłącznik awaryjny dla większego bezpieczeństwa w miejscu pracy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DWE7492-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.000 W |
| Prędkość bez obciążenia | 4.800 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 0–45° |
| Maks. zakres cięcia przy 90° / przy 45° | 77 / 55 mm |
| Maks. grubość cięcia (w prawo) | 825 mm |
| Wymiary stołu piły (S. x G) | 67 x 55,5 cm |
| Rozmiar tarczy | 250 x 30 mm |
| Waga | 26,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | klucz piła tarczowa z 24 zębami z węglików spiekanych, popychacz, klucz montażowy, prowadnica równoległa |

## Mobilne stanowisko robocze



- Łatwo i szybko składane nogi
- Mocna i lekka aluminiowa konstrukcja o niewielkich wymiarach
- Wysuwany i ogumowany uchwyt transportowy
- Specjalna konstrukcja ramy nośnej umożliwia transport z zamontowaną piłą
- Szybka i beznarzędziowa wymiana maszyny dzięki uniwersalnym zestawom montażowym.
- Nadaje się również do pilarek ukosowvch i stołowych DEWALT i innych producentów.

| DANE TECHNICZNE | DE7400-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | DWE7485-QS, DWE7492-QW, DCS7485-QW (patrz strona 37) |
| Wymiary (D x W) | 910 x 830 mm |
| Max. Tragkraft | 68,0 kg |
| Wymiary transportowe (D x W x S) | 910 x 490 x 620 mm |
| Waga | 15,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | zestaw do montażu pilarek |

# AKCESORIA DO PILAREK STOŁOWYCH
# RAMIENIOWA PILARKA TARCZOWA

## Podstawa robocza



- Składana konstrukcja z wyjmowanymi nogami zapewnia wygodny transport
- Regulowana wysokość nóg

| DANE TECHNICZNE | DE7450-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | DWE7485-QS i DCS7485-XJ (patrz strona 37) |

## Adapter AirLock Y



- Do podłączania jednego systemu odciągowego do dwóch pilarek stacjonarnych DEWALT
- Szybkie i bezpieczne połączenie dzięki opatentowanemu systemowi DEWALT AirLock
- Podłączenie po stronie maszyny z kompensacją obrotów

| DANE TECHNICZNE | DWV9470-XJ |
|---|---|
| Długość przewodu ssącego | 2 x 1,4 m |
| Średnica przewodu ssącego | 32 mm |
| Podłaczenie | AirLock |
| Wyposażenie standardowe: | adapter w kształcie litery Y , 2 x elastyczny wąż ssący (32 mm / 1,4 m każdy), 2 x adapter odciągowy AirLock (DWV9000-XJ) |

## Ramieniowa pilarka tarczowa 300 mm (230 V / 2.000 W)



- Cichy, bezobsługowy i wydajny silnik indukcyjny
- Mocny ramie wykonane z odlewu żeliwnego z 4 łożyskami rolkowymi zapewniają dużą dokładność cięcia i zapewniają dużą żywotność pilarki
- Stała, wysoka przykładnica do detali (60 mm)
- Łatwa wymiana piły dzięki wpustowi w stole piły i blokadzie wrzeciona
- Złącze do odsysania pyłu o średnicy 4“ (100 mm)
- Bezpieczne użytkowanie dzięki automatycznemu powrotowi głowicy piły do „pozycji parkowania“.
- Dostarczana częściowo zmontowane, dopasowane w bezpiecznej dla transportu drewnianej skrzyni
- Nie nadaje się do obróbki metali nieżelaznych
- Rozmiar stołu: 176 x 122 x 77 mm

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 96,5 / 109,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje ≤ 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW721KN-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 2.000 W |
| Prędkość bez obciążenia | 3.000 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 48° (w prawo), 48° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 60° (w prawo) |
| Maks. wymiary przecinanego elementu przy 90° | 507 mm |
| przy 90° / 45° | 342 / 172 mm (w prawo / w lewo) |
| przy 45° / 45° | 247 / 272 mm (w prawo / w lewo) |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 90 / 60 mm |
| Rozmiar tarczy | 300 x 30 mm |
| Waga (łącznie z podstawą) | 115,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 32 zębami z węglików spiekanych, podstawa, przyłącze do odsysania pyłu |

# RAMIENIOWA PILARKA TARCZOWA
# PILARKI TAŚMOWE

## Ramieniowa pilarka tarczowa 3350 mm (400 V / 4.000 W)



- Cichy, bezobsługowy i wydajny silnik indukcyjny
- Mocny ramie wykonane z odlewu żeliwnego z 4 łożyskami rolkowymi zapewniają dużą dokładność cięcia i zapewniają dużą żywotność pilarki
- Stała, wysoka przykładnica do detali (60 mm)
- Łatwa wymiana piły dzięki wpustowi w stole piły i blokadzie wrzeciona
- Złącze do odsysania pyłu o średnicy 4“ (100 mm)
- Bezpieczne użytkowanie dzięki automatycznemu powrotowi głowicy piły do „pozycji parkowania“.
- Dostarczana częściowo zmontowane, dopasowane w bezpiecznej dla transportu drewnianej skrzyni
- Nie nadaje się do obróbki metali nieżelaznych
- Rozmiar stołu: 176 x 122 x 77 mm

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 96,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje ≤ 2,0 m/s² • K = 1,9 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW729KN-XS |
|---|---|
| Moc pobierana | 4.000 W |
| Prędkość bez obciążenia | 3.000 $min^{-1}$ |
| Maks. kąt skosu | 48° (w prawo), 48° (w lewo) |
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 60° (w prawo) |
| Maks. wymiary przecinanego elementu przy 90° | 525 mm |
| przy 90° / 45° | 365 / 150 mm (w prawo / w lewo) |
| przy 45° / 45° | 250 / 270 mm (w prawo / w lewo) |
| Maks. głęb. cięcia przy 90° / 45° | 110 / 75 mm |
| Rozmiar tarczy | 350 x 30 mm |
| Waga (łącznie z podstawą) | 149,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła tarczowa z 36 zębami z węglików spiekanych, podstawa, przyłącze ssące |

## Pilarka taśmowa 155 mm (750 W)



- Zamykany wyłącznik bezpieczeństwa i odblokowanie beznapięciowe
- Płynna i cicha praca dzięki dużym, wyważonym kołom pasowym z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z gumowymi bandażami
- Duży aluminiowy stół pilarki z wysokiej jakości powłoką ochronną i wymiennymi wkładkami
- Regulacja kąta od 0° do 45
- Precyzyjna, dwustronnie zamocowana prowadnica równoległa
- Przyłącze do odsysania pyłu
- Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DW739-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 750 W |
| Prędkość cięcia | 330–800 m/min. |
| Maks. zakres cięcia (W x S) | 155 x 310 mm |
| Wymiary stołu | 380 x 380 mm |
| Waga (łącznie z podstawą) | 23,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła taśmowa, prowadnica równoległa, podstawki, przyłącze ssące |

## Pilarka taśmowa 200 mm (1.000 W)



- Trwały i bezobsługowy silnik indukcyjny
- Masywna i odporna na skręcanie rama z rur stalowych gwarantuje najwyższą dokładność nawet przy maksymalnej grubości przecinanego materiału
- Wysokiej jakości piła taśmowa o długiej żywotności
- Duży aluminiowy stół pilarki z prowadnicami bocznymi
- Naciąg piły taśmowej z precyzyjną regulacją pozwala dobrać parametry w zależności od rodzaju piły i przecinanego materiału
- Bardzo duży prześwit umożliwia obróbkę również większych elementów
- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega włączeniu się piły
- przy otwartej obudowie maszyny
- Przyłącze do odsysania pyłu o średnicy 100 mm
- Dwie regulowane prędkości taśmy do pracy dostosowanej do materiału

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 82,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DW876-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.000 W |
| Prędkość cięcia | 380 / 880 m/min. |
| Maks. zakres cięcia (W x S) | 200 x 305 mm |
| Wymiary stołu | 500 x 500 mm |
| Waga (łącznie z podstawą) | 54,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | piła taśmowa, podstawa, prowadnica równoległa, przykładnica kątowa, Przyłącze ssące |

# INNE NARZĘDZIA DO OBRÓBKI DREWNA



# SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE I OSCYLACYJNE
# FREZARKA DO WPUSTÓW

## Szlifierka mimośrodowa 125 mm



- System antywibracyjny Perform & Protect
- Elektroniczny łagodny rozruch i regulacja stałej prędkości obrotowej zapewnia uzyskanie optymalnych rezultatów szlifowania
- Długa żywotność dzięki specjalnej ochronie przeciwpyłowej łożysk, przełącznika i przekładni
- Ulepszony hamulec silnika umożliwia szybkie zatrzymanie tarczy szlifierskiej
- Szybka wymiana papieru ściernego dzięki systemowi Klettfix

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie drewna < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE6423-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 280 W |
| Prędkość obrotowa silnika | 8.000 – 12.000 $min^{-1}$ |
| Średnica oscylacji | 2,6 mm |
| Średnica krążka ściernego | 125 mm |
| Waga | 1,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | worek do zbierania pyłu, adapter odciągowy AirLock |

## Szlifierka oscylacyjna 108 x 115 mm



- Wydajny silnik o mocy 230 W
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Ulepszony mechanizm zaciskowy dla łatwej wymiany papieru ściernego - możliwość stosowania również z papierem ściernym z mocowaniem Klettfix
- Ergonomiczna, lekka konstrukcja o niewielkiej wysokości korpusu zapewnia komfortową pracę ciągłą i wygodną obsługę
- Skuteczne odsysanie pyłu przez worek do zbierania pyłu lub adaptery odciągowe zgodne z systemem „AirLock".

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 82,0 / 93,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 4,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE6411-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 230 W |
| Prędkość obrotowa silnika | 14.000 $min^{-1}$ |
| Częstotliwość oscylacji | 28.000 $min^{-1}$ |
| Średnica oscylacji | 1,6 mm |
| Wielkość stopy szlifierski | 108 x 115 mm (wymiary papieru: 140 x 115 mm) |
| Waga | 1,3 kg |
| Wyposażenie standardowe: | worek do zbierania pyłu, adapter odciągowy AirLock |

## Frezarka do wpustów typu „LAMELLO"



- Mechanizm zębatkowy do precyzyjnego ustawiania w pionie i do ustawiania prowadnicy
- Możliwość ustawiania głębokości frezowania dla kołków o rozmiarach 0, 10, 20.
- Regulacja głębokości wpustów do 20 mm, zapewnia dużą elastyczność zastosowania.
- Połączone ustawianie wysokości i prowadnica kątowa, zamocowane na stałe dla wygody użytkownika
- Uchwyt antypoślizgowy, 8 zaznaczonych ustawień podstawowych i okno w prowadnicy umożliwiają precyzję pracy
- Mechanizm blokady wrzeciona dla szybkiej i wygodnej wymiany frezów przy użyciu jednego klucza

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 82,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Wibracje = Obróbka drewna (MDF) < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW682K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 600 W |
| Prędkość bez obciążenia | 10.000 $min^{-1}$ |
| Maks. śred. frezowania | 100 mm |
| Maks. głębokość frezowania | 20 mm |
| Maks. kąt skosu | 0 – 90° |
| Szerokość rowka | 4 mm |
| Waga | 3,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | frez trzpieniowy 4 mm z węglików spiekanych, worek do zbierania wiórów, adapter odciągowy, kufer transportowy |

# FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE

## Frezarka górnowrzecionowa 900 W



- Mocny silnik z elektroniką wału i regulacją stałej prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch zapobiega utracie kontroli nad maszyną przy rozruchu
- Precyzyjne i płynne prowadzenie dzięki dwóm kolumnom prowadzącym
- 5-stopniowy wstępny wybór głębokości frezowania lub płynna regulacja głębokości frezowania
- Optymalny widok na obrabiany przedmiot
- Urządzenie odsysające z adapterem do efektywnego odsysania pyłu
- Trwała, zwarta i ergonomiczna konstrukcja

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Obróbka drewna (MDF) 7,0 m/s² • K = 2,7 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D26203-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 900 W |
| Prędkość bez obciążenia | 16.000–27.000 min$^{-1}$ |
| Maks. głęb. frezowania | 55 mm |
| Końcówka wrzeciona | 6–8 mm |
| Maks. śred. frezowania | 30 mm |
| Waga | 2,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | prowadnica równoległa, 8 mm tuleja zaciskowa, 17 mm tuleja prowadząca, adapter odciągowy, kołek centrujący, klucz montażowy |

## Frezarka górnowrzecionowa 900 W z wymiennymi stopami



- Frezarka górnowrzecionowa z dwoma stopami: do frezowania płaszczyzn (identyczna jak w D26203) i do frezowania krawędziowego, do bardzo wszechstronnego zastosowania.
- Prosta i szybka wymiana stóp frezarki
- Stopa do frezowania krawędzi z przezroczystą płytą podstawową ułatwiającą precyzyjną obróbkę krawędzi
- Wraz z adapterem ssącym do frezowania wgłębnego i frezowania krawędzi

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Obróbka drewna (MDF) 7,0 m/s² • K = 2,7 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D26204K-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 900 W |
| Prędkość bez obciążenia | 16.000–27.000 min$^{-1}$ |
| Maks. śred. frezowania | 30 mm |
| Maks. głęb. frezowania | 55 mm |
| Końcówka wrzeciona | 6–8 mm |
| Maks. śred. frezowania | 30 mm |
| Waga | 2,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | 2 stopy frezarki 2 adaptery odciągowe (oddzielne dla każdej ze stóp), 8 mm tuleja zaciskowa, 17 mm tuleja prowadząca, kołek centrujący, klucz montażowy, kufer transportowy |

## Frezarka górnowrzecionowa 900 W



- Elektroniczna regulacja stałej prędkości obrotowej zapewnia taką samą wysoką jakość obróbki we wszystkich rodzajach materiałów, niezależnie od obciążenia
- Łagodny rozruch zapobiega utracie kontroli nad maszyną przy rozruchu
- Lekka i zwarta budowa ułatwia pracę - frez jest zawsze w polu widzenia operatora
- Precyzyjna kontrola frezowania dzięki dwukolumnowej prowadnicy, trwałej alumuniowej obudowie i uszczelnionymi łożyskami ślizgowymi
- Trzystopniowa regulacja głębokości frezowania umożliwia obróbkę jedną operacją bez czasochłonnego nastawiania
- Mechanizm blokady wrzeciona do szybkiej wymiany frezów jednym kluczem

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 83,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Wibracje = Obróbka drewna (MDF) 7,8 m/s² • K = 1,7 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW615-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 900 W |
| Prędkość bez obciążenia | 8.000–24.000 min$^{-1}$ |
| Maks. głęb. frezowania | 35 mm |
| Końcówka wrzeciona | 6–8 mm |
| Maks. śred. frezowania | 30 mm |
| Waga | 2,9 kg |
| Wyposażenie standardowe: | prowadnica równoległa, 2 pręty prowadzące, 8 mm tuleja zaciskowa, 17 mm tuleja prowadząca, adapter odciągowy |

# FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE

## Frezarka górnowrzecionowa 1.100 W




- Elektronika z regulacją stałej prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch zapobiega utracie kontroli nad maszyną przy rozruchu
- Regulacja głębokości frezowania z dokładnym ustawieniem z podziałką 0,1 mm
- Precyzyjna kontrola frezowania dzięki dwukolumnowej prowadnicy, trwałej alumuniowej obudowie i uszczelnionymi łożyskami ślizgowymi

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Obróbka drewna (MDF) 3,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW621-QS | DW621KT-QS |
|---|---|---|
| Moc pobierana | 1.100 W | |
| Prędkość bez obciążenia | 8.000 – 24.000 $min^{-1}$ | |
| Maks. głęb. frezowania | 55 mm | |
| Końcówka wrzeciona | 6 – 8 mm | |
| Maks. śred. frezowania | 36 mm | |
| Waga | 3,1 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją, tuleja prowadząca 24 mm, tuleja zaciskowa 8 mm adapter odciągowy | jak DW621-QS, ale z kufrem T STAK™ VI |

## Frezarka górnowrzecionowa 1.400 W



- Elektronika z regulacją stałej prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch zapobiega utracie kontroli nad maszyną przy rozruchu
- Regulacja głębokości frezowania z dokładnym ustawieniem z podziałką 0,1 mm
- Precyzyjna kontrola frezowania dzięki dwukolumnowej prowadnicy, trwałej alumuniowej obudowie i uszczelnionymi łożyskami ślizgowymi

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 86,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = Obróbka drewna (MDF) 3,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DW622KT-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.400 W |
| Prędkość bez obciążenia | 8.000 – 24.000 $min^{-1}$ |
| Maks. głęb. frezowania | 55 mm |
| Końcówka wrzeciona | 6 – 12 mm |
| Maks. śred. frezowania | 36 mm |
| Waga | 3,1 kg |
| Wyposażenie standardowe: | prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją, tuleja prowadząca 24 mm, adapter odciągowy, 2 tuleje zaciskowe (8 i 12 mm), T STAK™-Box VI |

## Frezarka górnowrzecionowa 2.300 W




- Elektronika z regulacją stałej prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch zapobiega utracie kontroli nad maszyną przy rozruchu
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Czterostopniowa regulacja głębokości frezowania umożliwia obróbkę jedną operacją bez czasochłonnego nastawiania
- Precyzyjna kontrola frezowania dzięki dwukolumnowej prowadnicy, trwałej alumuniowej obudowie i uszczelnionymi łożyskami ślizgowymi
- Skuteczne odsysanie pyłu poprzez adapter odciągowy „AirLock“

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 92,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,4 dB(A)
Wibracje = Obróbka drewna (MDF) 3,0 m/s²
K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DWE625-QS | DWE627KT-QS |
|---|---|---|
| Moc pobierana | 2.300 W | |
| Prędkość bez obciążenia | 8.000 – 20.000 $min^{-1}$ | |
| Maks. głęb. frezowania | 80 mm | |
| Końcówka wrzeciona | 6 – 12,7 mm | |
| Maks. śred. frezowania | 50 mm | |
| Waga | 5,1 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | prowadnica równoległa, adapter odciągowy, tuleja zaciskowa 12 mm, klucz 22 mm | jak DW625-QS, ale z dodatkowym przełącznikiem do montażu w stole stacjonarnym i z kufrem T STAK™ VI |

# AKCESORIA DO FREZAREK GÓRNOWRZECIONOWYCH

## Akcesoria do frezarek górnowrzecionowych

| INDEKS | Opis | D26203-QS / D26204K-QS | DW615-QS | DW621-QS / DW621KT-QS | DW622KT-QS | DW624-QS | DW625E-QS / DW625EKT-QS | DW625-QS / DWE627EKT-QS | DW626-QS | DW629-QS | DCW604NT-XJ (18V Wersja akumulatorowa, S. 64) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE6258-XJ | Tuleja zaciskowa 12 mm | | | | • | | | | • | | |
| DE6260-XJ | Tuleja zaciskowa 8 mm | | | | • | | | | • | | |
| DE6261-XJ | Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4") | | | | • | | | | • | | |
| DE6272-XJ | Tuleja zaciskowa 6 mm | | | | | • | • | • | | • | |
| DE6274-XJ | Tuleja zaciskowa 8 mm | | | | | • | • | • | | • | |
| DE6276-XJ | Tuleja zaciskowa 10 mm | | | | | • | • | • | | • | |
| DE6277-XJ | Tuleja zaciskowa 12 mm | | | | | • | • | • | | • | |
| DE6278-XJ | Tuleja zaciskowa 12,7 mm (1/2") | | | | | • | • | • | | • | |
| DE6950-XJ | Tuleja zaciskowa 6 mm | • | • | • | | | | | | | • |
| DE6951-XJ | Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4") | • | • | • | | | | | | | • |
| DE6952-XJ | Tuleja zaciskowa 8 mm | • | • | • | | | | | | | • |
| DE6283-XJ | Adapter gwintowany M12 / trzpień 12 mm | | | | | • | • | • | • | • | |
| DE6292-XJ | Złącze szyny prowadzącej | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| DE6301-XJ | Uchwyt tulei prowadzącej typ 2 | | | | | • | • | • | | • | |
| DE6330-XJ | Tuleja prowadząca 30 mm (regulowana wysokość) | | | | | • | • | • | | • | |
| DE6427-XJ | Tuleja prowadząca 27 mm | | | | | • | • | • | | • | |
| DE6430-XJ | Tuleja prowadząca 30 mm | | | | | • | • | • | | • | |
| DE6905-XJ | Cyrkiel | | • | • | • | | | | • | | |
| DE6913-XJ | Precyzyjnie regulowana prowadnica równoległa z adapterem odciągowym | | • | • | | • | • | • | • | • | |
| DE6917-XJ | Tuleja prowadząca 17 mm | | | • | • | | | | • | | |
| DE6924-XJ | Tuleja prowadząca 24 mm | | | • | • | | | | • | | |
| DE6927-XJ | Tuleja prowadząca 27 mm | | | • | • | | | | • | | |
| DE6930-XJ | Tuleja prowadząca 30 mm | | | • | • | | | | • | | |
| DE6940-XJ | Tuleja prowadząca 40 mm | | | • | • | | | | • | | |
| DE6956-XJ | Precyzyjny regulator głębokości frezowania | | • | • | • | | | | | | |
| DE6966-XJ | Precyzyjny regulator głębokości frezowania | | | | | • | • | • | • | • | |
| DE6989-XJ | Tuleja prowadząca 17 mm | • | • | | | | | | | • | • |
| DE6990-XJ | Tuleja prowadząca 24 mm | • | • | | | | | | | • | • |
| DE6991-XJ | Tuleja prowadząca 27 mm | • | • | | | | | | | • | • |
| DE6992-XJ | Tuleja prowadząca 30 mm | • | • | | | | | | | • | • |
| DWS5021-XJ | Szyna prowadząca 1.000 mm | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| DWS5022-XJ | Szyna prowadząca 1.500 mm | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| DWS5023-XJ | Szyna prowadząca 2.600 mm | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| DWS5025-XJ | Pokrowiec na szyny prowadzące 1.000 i 1.500 mm | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| DWS5026-XJ | 1 para zacisków do szyny prowadzącej | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| DWS5030-XJ | 5 m teflonowa taśma ślizgowa | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| DWS5032-XJ | 3 m taśma krańcowa | | • | • | • | • | • | • | • | • | |



DE6258-XJ



DE6913-XJ




DWS5025-XJ



DE6301-XJ



DE6956-XJ

# STRUGI I AKCESORIA DO STRUGÓW

## Strug (82 mm)




- Wydajny silnik o dużej mocy
- Przestawiany wyrzut wiórów w prawo lub w lewo
- Szybka i precyzyjna regulacja głębokości strugania co 0,1 mm pokrętłem w rękojeści przedniej
- Optymalna obsługa dzięki ergonomicznej gumowanej rękojeści i wielopozycyjnej rękojeści bocznej ze zintegrowanym pokrętłem regulacji głębokości strugania
- 3 rowki do fazowania o różnej głębokości w przedniej stopie umożliwiają precyzyjną obróbkę krawędzi

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = struganie miękkiego drewna z maks. głębokością wióra 6,2 m/s²
• K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | D26500K-QS | D26500-QS |
|---|---|---|
| Moc pobierana | 1.050 W | |
| Prędkość bez obciążenia | 13.500 min$^{-1}$ | |
| Maks. głęb. strugania / wręgu | 4 / 25 mm | |
| Szer. strugania | 82 mm | |
| Długość stopy | 320 mm | |
| Średn. wałka strugającego | 64 mm | |
| Waga | 4,0 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | ostrza z węglików spiekanych, prowadnica równoległa, adapter odciągowy, wkładka wyrzutnika wiórów, worek do zbierania wiórów, kufer transportowy | jak D26500K-QS, ale bez worka do zbierania wiórów i kufra transportowego |

## Akcesoria do strugów

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DE2650-XJ | Worek do zbierania wiórów do D26500 |
| DE7333-XJ | Noże do struga HSS (2 sztuki) do D27300 |
| DT3905-QZ | Noże do struga HSS (2 sztuki) do DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580 |
| DT3906-QZ | Noże do struga z węglika spiekanego (2 sztuki) do DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580 |


DE7333-XJ


DT3905-QZ

## Przenośna - grubościówka



- Specjalny system blokowania głowicy zapewnia bardzo wysoką precyzję strugania
- Duże stoły podający i odbierający zapewniają doskonałe podparcie materiału
- Konstrukcja na 4 kolumnach umożliwia płynny i precyzyjny ruch głowicy w górę i w dół
- Możliwość łatwego przenoszenia
- Wytrzymały silnik o mocy 1800 W umożliwia łatwe struganie dużych powierzchni
- Otwory w podstawie umożliwiają szybkie mocowanie do stołu roboczego
- Podziałka grubości materiału, warstwy struganej i dokładne pokrętło ustawcze zapewniają precyzję i łatwość obsługi

| DANE TECHNICZNE | D27300-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.800 W |
| Prędkość bez obciążenia | 10000 min$^{-1}$ |
| Maks. szer. strugania | 317 mm |
| Maks. głęb. strugania | 2 mm |
| Max grubość materiału | 152 mm |
| Prędkość posuwu | 8 m/min |
| Waga | 33,6 kg |

## Przenośna - grubościówka



- Specjalny system blokowania głowicy zapewnia bardzo wysoką precyzję strugania
- Duże stoły podający i odbierający zapewniają doskonałe podparcie materiału
- Konstrukcja na 4 kolumnach umożliwia płynny i precyzyjny ruch głowicy w górę i w dół
- Możliwość łatwego przenoszenia
- Wytrzymały silnik o mocy 1800 W umożliwia łatwe struganie dużych powierzchni
- Otwory w podstawie umożliwiają szybkie mocowanie do stołu roboczego
- Podziałka grubości materiału, warstwy struganej i dokładne pokrętło ustawcze zapewniają precyzję i łatwość obsługi

| DANE TECHNICZNE | DW733 |
|---|---|
| Moc pobierana | 1800W |
| Prędkość bez obciążenia | 10000 min$^{-1}$ |
| Maks. szer. strugania | 317 mm |
| Maks. głęb. strugania | 2 mm |
| Max grubość materiału | 152 mm |
| Prędkość posuwu | 8 m/min. |
| Waga | 33,6 kg |


DEWALT
4
0.5
DEWALT


HEPA
FILTER




# SYSTEMY ODPYLAJĄCE

# ODKURZACZE RĘCZNE

## 18 V Odkurzacz ręczny



- Mocny i wydajny akumulatorowy odkurzacz ręczny do sprzątania miejsc pracy, narzędzi i pojazdów itp.
- Doskonała obsługa dzięki zwartej i lekkiej konstrukcji oraz ergonomicznemu, gumowanemu uchwytowi
- Wygodne użytkowanie dzięki elastycznemu i odpornemu na załamania wężowi ssącemu, rozciągającemu się do 1 metra
- Łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz o pojemności 1,9 l.
- Zmywalny wysokowydajny filtr Hepa filtruje 99,7 % cząstek pyłu o wielkości od 0,3 mikrona

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Wibracje = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCV517N-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Maks. podciśnienie | 50 mbar |
| Siła ssania | 15,9 l/sek. |
| Pojemność zbiornika | 1,9 l |
| Długość rury ssącej | 1 m |
| Średnica rury ssącej | 32 mm |
| Czas pracy | 12 min. (z aku. 2 Ah) / 30 min.(z aku. 5 Ah) |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 2,2 / 2,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | rura ssąca, filtr HEPA, bez akumulatora i ładowarki |

## 18 V Uniwersalny odkurzacz do pyłu




PERFORM PROTECT | BL Motor | WIRELESS TOOL CONTROL

- Mocny silnik bezszczotkowy gwarantuje dłuższy czas pracy na jednym akumulatorze
- Wyjątkowo kompaktowy i lekki uniwersalny odkurzacz z filtrem HEPA, idealny do pracy w ograniczonych przestrzeniach
- Zoptymalizowane dla młotowiertarek SDS-plus® i ręcznych maszyn do obróbki drewna
- WIRELESS TOOL CONNECT (WTC) - gotowy do bezprzewodowego uruchomienia razem ze sparowaną maszyną (z modułem WTC))
- Łatwy transport i wygodne używanie dzięki paskowi na ramię lub zaczepowi do paska
- Czas pracy do 14 minut (z akumulatorem 18 V / 2 Ah)
- Uniwersalne mocowanie, nadaje się również do maszyn konkurencji

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 66,0 / 82,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DWH161D1-QW | DWH161N-XJ |
|---|---|---|
| Akumulator | 18 V / 2 Ah | |
| Maks. podciśnienie | 95 mbar | |
| Siła ssania | 9 l/sek. | |
| Pojemność zbiornika | 0,21 l | |
| Długość rury ssącej | 1 m | |
| Średnica rury ssącej | 32 mm | |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah) | 2,1 kg | |
| Wyposażenie standardowe: | 2 akumulatory, ładowarka, elastyczna rura ssąca (antystatyczny), skrzynka filtracyjna z filtrem HEPA, ssawka szczelinowa, pasek na ramię, kufer T STAK™ | jak wersja D1, ale bez baterii, ładowarki, ssawki szczelinowej i kufta T STAK™. |

## Odkurzacz akumulatorowo-sieciowy



14,4V | 18V | 54V + 230V

L | IP X4

- Zasilanie przez sieć 230 V lub wszystkie akumulatory DEWALT XR 14,4V, 18 V i 54 V
- Do pracy na mokro lub sucho
- Odkurzacz klasy L do odsysania pyłu z drewna miękkiego
- Możliwość ssania i nadmuchu
- Zmywalny filtr o wysokiej wydajności wychwytuje 99,7% cząsteczek kurzu o wielkości od 0,3 mikrona wzwyż
- Zintegrowany schowek na przewód, przewód ssący i ssawki
- Elastyczny, odporny na załamania rura ssąca 32 mm o długości 2 m

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

| DANE TECHNICZNE | DCV584L-QW |
|---|---|
| Zasilanie | Prąd zmienny 230V lub akumulatory DEWALT XR 14,4V i 18 V i XR FLEXVOLT 54 V |
| Moc pobierana | 300 W (przy 230V) |
| Siła ssania | 954 l/min. |
| Stopień ochrony | IPX4 |
| Pojemność zbiornika | 7,5 l. |
| Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah) | 5,2 / 5,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | elastyczna rura ssąca, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa, wysokowydajny filtr Hepa (DCV5801H), adapter odciągowy AirLock (DWV9000), bez akumulatora i ładowarki |

# ODKURZACZE DO PRACY NA MOKRO / SUCHO

## 54 V Odkurzacz do pracy na mokro/sucho klasy M



- Alarm dźwiękowy ostrzega o spadku siły ssania
- Stała, wysoka moc ssania dzięki automatycznemu
- czyszczeniu filtra (co 15-sekund)
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) - automatyczne włączanie odkurzacz przy odpowiednio wyposażonej jednostce akumulatorowej lub za pomocą zdalnego sterowania
- Kompatybilny z T STAK™ - łatwy do łączenia
- ze wszystkimi produktami z systemu T STAK™

**Akcesoria strona 185**

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 69,0 / 81,5 dB(A) • K = 3,5 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DCV586MK-XJ |
|---|---|
| Akumulatory | 54 V XR FLEXVOLT |
| Maks. przepływ powietrza | 1.482 l/min. |
| Maks. podciśnienie | 8,8 kPa |
| Poj. zbiornika na mokro / sucho | 11 / 7,5 l |
| Klasa pyłu | M |
| Rura ssąca | elastyczna, antystatyczna, odporna na ścieranie |
| Długość / średnica rury ssącej | 2,4 m / 32 mm |
| Waga (z akumulatorem 162 Wh) | 8,75 kg |
| | Wyposazenie standardowe: pilot zdalnego sterowania, rura ssaca, 5 flizelinowych worków na kurz, zestaw do czyszczenia podłóg |

## Odkurzacz przemysłowy 38 l - klasa M



- Stale wysoka siła ssania dzięki automatycznemu oczyszczaniu filtra w 15-sekundowych odstępach.
- Elektroniczne monitorowanie przepływu powietrza z akustycznym sygnałem ostrzegawczym przy spadku mocy ssania
- Elektroniczna regulacja siły ssania
- Zintegrowane gniazdo z automatycznym włączaniem i monitorowanie synchroniczne z 15-sekundowym opóźnieniem wyłączenia
- Praktyczny adapter (DWV9500-XJ) do montażu skrzynek T STAK™ dostępny jako wyposażenie dodatkowe

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 75,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DWV902M-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.400 W |
| Klasa pyłu | M |
| Maks. przepływ powietrza | 4.080 l/min. |
| Znamionowa moc wyjściowa | 2.200 W |
| Pojemność zbiornika | 38 l |
| Waga | 15,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | przewód ssący 32 mm x 4 m, adapter odciągowy AirLock, adapter stopniowy, worek na pył |

## Odkurzacz przemysłowy 30 l - klasa L



- Stale wysoka siła ssania dzięki automatycznemu oczyszczaniu filtra w 15-sekundowych odstępach.
- Zintegrowane gniazdo z automatycznym włączaniem i monitorowanie synchroniczne z 15-sekundowym opóźnieniem wyłączenia
- Praktyczny adapter (DWV9500-XJ) do montażu skrzynek T STAK™ dostępny jako wyposażenie dodatkowe

**Wartości emisji:**
$L_{PA}$ / $L_{WA}$ = 80,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

| DANE TECHNICZNE | DWV901L-QS |
|---|---|
| Moc pobierana | 1.400 W |
| Klasa pyłu | L |
| Maks. przepływ powietrza | 4.080 l/min. |
| Znamionowa moc wyjściowa | 2.200 W |
| Pojemność zbiornika | 30 l |
| Waga | 9,5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | przewód ssący 32 mm x 4 m, adapter odciągowy AirLock, worek na pył |

# ODCIĄGI PYŁU DO WIERTAREK UDAROWYCH I MŁOTOWIERTAREK SDS-PLUS®

## Harmonijkowy odsysacz pyłu SDS-plus®



- Uniwersalny odciąg pyłu do wiercenia w murze/betonie
- Pasuje do wszystkich młotowiertarek akumulatorowych DEWALT SDS-plus® i młotowiertek sieciowych w klasie 2 do 3 kg i innych maszyn DEWALT.
- Proste i beznarzędziowe mocowanie do narzędzia
- Do bezpyłowego wiercenia w połączeniu z odkurzaczem klasy M lub jako prowizoryczny pojemnik na odpady
- Do otworów o głębokości do 148 mm i bez ograniczenia średnicy wiertła
- Mocowanie do wszystkich systemów odciągowych DEWALT poprzez złącze AirLock
- System antywibracyjny Perform & Protect

| DANE TECHNICZNE | DWH201D-XJ |
|---|---|
| Pasuje do modeli: | DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (patrz strona 63), DCH333, DCH334 (patrz strona 29), D25033, D25133 / D25134 / D25144, D25333, D25334 (patrz strona 127), DCD996, DCD999 (patrz strona 55), DWD524KS, DWD530KS (patrz strona 123) |
| Kompatibel mit Spannhals-Ø | 54 / 43 / 48 (DCD996) mm |
| Maks. długość wiertła: krótka / długa tuba | 160 / 250 mm |
| Maks. głębokość wiercenia: krótka / długa tuba | 86 / 148 mm |
| Waga | 0,7 kg |
| Wyposażenie standardowe: | wielopozycyjna rękojeść boczna, przewód ssący, 2 x tuba (krótka i długa), adapter mocujący 48 mm / 54 mm |

## Odciąg pyłu do akumulatorowych młotowiertarek DCH273 / DCH274



- Wydajne odsysanie pył bezpośrednio w miejscu wiercenia
- Napędzany własnym silnikiem
- Wydajny filtr HEPA
- Duży zbiornik na pył
- Prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Idealny do pracy nad głową i do pracy w pomieszczeniach wrażliwych na pył

| DANE TECHNICZNE | D25303DH-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | DCH273, DCH274 |
| Maks. średnica wiertła | 16 mm |
| Maks. długość wiertła | 160 mm |
| Maks. głębokość wiercenia | 125 mm |
| Waga | 1,4 kg |
| Wyposażenie standardowe: | filtr HEPA |

## System odsysania pyłu SDS-plus®



- Wydajne odsysanie pyłu dzięki filtrowi HEPA
- Funkcja ręcznego czyszczenia filtra
- Beznarzędziowe mocowanie odciągu pyłu do maszyny
- Zbieranie pyłu z wiertła bezpośrednio przy wierconym otworze
- Idealny do pracy nad głową lub do pracy w obszarach wrażliwych na pył

| DANE TECHNICZNE | D25304DH-XJ |
|---|---|
| Pasuje do modeli młotowiertarek: | DCH283 (patrz strona 62), DCH333 (patrz strona 29), DCH334 (patrz strona 29), D25333 (patrz strona 128), D25334 (patrz strona 128) |
| Maks. średnica wiertła | 26 mm |
| Maks. długość wiertła | 250 mm |
| Maks. głębokość wiercenia | 180 mm |
| Waga | 1,4 kg |

# ODCIĄGI PYŁU DO MŁOTOWIERTAREK SDS-MAX® I MŁOTÓW WYBURZENIOWYCH

## Adapter do odsysania pyłu do odkurzaczy



- Łatwe opróżnianie pełnych pojemników na pył.
- Pojemniki nabył są całkowicie opróżniane w czasie krótszym niż 30 sekund
- Użytkownicy są przez cały czas chronieni przed niebezpiecznym pyłem
- Mocowanie do wszystkich systemów odciągowych DEWALT poprzez złącze AirLock

PERFORM PROTECT

| DANE TECHNICZNE | DWH079D-XJ |
|---|---|
| Pasuje do odkurzaczy: | D25303DH (patrz strona 63), D25304DH (patrz strona 130) |
| Waga | 0,7 kg |

## Odsysacz pyłu SDS-max®

Do SDS max® młotowiertarek i młotów wyburzeniowych



- Może być używany z wszystkimi młotowiertarkami i młotami DEWALT SDS-max®
- Może być stosowany z wszystkimi młotami udarowo-obrotowymi SDS-max® i młotami kombi
- Do bezpyłowego wiercenia o średnicy do 52 mm.
- Wymienne pierścienie ssące dla wierteł o średnicy 0 do 38 mm i 38 do 52 mm Kompatybilny z wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami przemysłowymi Samoczynne zasysanie na powierzchniach dzięki systemowi odkurzania.
- Kompatybilny z wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami przemysłowymi
- Samoczynne zasysanie dzięki 2-komorowej jednostce sssącej i wytrzymałym gumowym uszczelkom
- Szczelnie przylega do prawie wszystkich murów, chropowatych tynków i płaskich powierzchni
- Ssawki do czyszczenia otworów wiertniczych - do usuwania resztek pyłu przed osadzeniem kotew

PERFORM PROTECT

| DANE TECHNICZNE | DWH050-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | Młotowiertki: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (patrz strona 29), D25481, D25614, D25733, D25773 (patrz strona 131) |
| Wyposażenie standardowe: | 2 dysze do czyszczenia otworów, 2 wymienne pierścienie ssące (Ø 0 - 38 mm / Ø 38 - 52 mm), torba do przechowywania |

## System do odsysania pyłu podczas wiercenia i prac wyburzeniowych

Do SDS max® młotowiertarek i młotów wyburzeniowych



- Może być używany z wszystkimi młotowiertarkami i młotami DEWALT SDS-max®
- Kompatybilny z wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami przemysłowymi
- Trzy dysze ssące w różnych długościach
- Łatwy i beznarzędziowy montaż
- Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne oraz elastyczne elementy mocujące gwarantują długą żywotność
- Nadaje się do stosowania z dłutami spiczastymi i płaskimi

PERFORM PROTECT

| DANE TECHNICZNE | DWH051-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | Młotowiertki: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (patrz strona 29), D25481, D25614, D25733, D25773 (patrz strona 131), Młoty kujące: D25810, D25832, D25872 (patrz strona 133), Młoty wyburzeniowe: D25902K, D25951K (patrz strona 134) |
| Wyposażenie standardowe: | ssawki, 2 adaptery do odsysania, torba do przechowywania |

## System do odsysania pyłu podczas prac wyburzeniowych

DO SDS max® Sechskant MŁOTÓW WYBURZENIOWYCH



- Możliwość stosowania z wszystkimi młotami wyburzeniowymi o masie 12 do 30 kg z mocowaniem SDS-max® lub sześciokątnym
- System antywibracyjny Perform & Protect
- Kompatybilny z wszystkimi profesjonalnymi odkurzaczami przemysłowymi
- Do stosowania z dłutami spiczastymi i płaskimi do 32 mm
- Odporna na uderzenia ssawka z tworzywa sztucznego oraz elastyczna ssawka do kurzu
- Prosty i beznarzędziowy montaż

PERFORM PROTECT

| DANE TECHNICZNE | DWH052-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | D25902, D25951, D25960, D25981 (patrz strona 134) |
| Wyposażenie standardowe: | Torba do przechowywania |

# OSŁONY PRZECIWPYŁOWE DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH 115, 125 I 230 MM

## Osłona 125 mm do szlifowania powierzchni



- Do niskopylącego szlifowania materiałów mineralnych.
- Bezpośredni montaż na wszystkie szlifierki kątowe 115 i 125 mm DEWALT z beznarzędziowo przestawianą osłoną tarczy
- Optymalne zastosowanie z akcesoriami DEWALT
- Maksymalna wysokość ściernicy garnkowej 30,5 mm
- Praca blisko krawędzi dzięki przesuwanej części osłony
- Adapter odsysający AirLock do szybkiego i łatwego podłączenia do systemu odsysania pyłu

| DANE TECHNICZNE | DWE46150-XJ |
|---|---|
| Pasuje do: | szlifierek kątowych 115 i 125 mm |
| Wyposażenie standardowe: | adapter odciągowy AirLock |

## Osłona 125 mm do cięcia betonu



- Obrotowe przyłącze ssące zapewniające skuteczne odsysanie pyłu bez zaginania węża ssącego, kompatybilne z AirLock
- Duży otwór ssący zapewniający optymalny przepływ powietrza bez zatykania
- Funkcja cięcia wgłębnego do bezpyłowych cięć wgłębnych we wszystkich materiałach budowlanych
- Regulacja głębokości cięcia: proste i dokładne ustawianie głębokości cięcia
- Wytrzymała stalowa stopka zwiększa żywotność osłony
- Duży wziernik zapewniający niezakłócony widok linii cięcia zwiększa precyzję cięcia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Adapter odsysający AirLock umożliwiający szybkie i łatwe podłączenie do systemu odpylania

| DANE TECHNICZNE | DWE46225-XJ |
|---|---|
| Średnica tarczy tnącej | 125 mm |
| Maks. głębokość cięcia | 35 mm |
| Cięcie wgłębne | tak |
| Przyłącze ssące | obrotowe |
| Rolki prowadzące | tak |
| Waga | 0,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | adapter odciągowy AirLock |

## Osłona 230 mm do cięcia betonu



- Obrotowe przyłącze ssące zapewniające skuteczne odsysanie pyłu bez zaginania węża ssącego, kompatybilne z AirLock
- Duży otwór ssący zapewniający optymalny przepływ powietrza bez zatykania
- Funkcja cięcia wgłębnego do bezpyłowych cięć wgłębnych we wszystkich materiałach budowlanych
- Regulacja głębokości cięcia: proste i dokładne ustawianie głębokości cięcia
- Wytrzymała stalowa stopka zwiększa żywotność osłony
- Duży wziernik zapewniający niezakłócony widok linii cięcia zwiększa precyzję cięcia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Adapter odsysający AirLock umożliwiający szybkie i łatwe podłączenie do systemu odpylania

| DANE TECHNICZNE | DWE46229-XJ |
|---|---|
| Für Średnica tarczy tnącej | 230 mm |
| Maks. grubość cięcia | 60 mm |
| Cięcie wgłębne | tak |
| Przyłącze ssące | Drehbar |
| Rolki prowadzące | tak |
| Waga | 1,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | adapter odciągowy AirLock |

# AKCESORIA DO ODSYSANIA PYŁU

## Akcesoria do odkurzaczy akumulatorowych 54 V klasy M DCV586MK-XJ

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DCV5861-XJ | Filtr (2 sztuki) |
| DCV9401-XJ | Papierowy worek na kurz 5 szt. |
| DCV9402-XJ | Papierowy worek na kurz 5 szt. |

## Akcesoria do odkurzaczy klasy L i M

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DCV5801H-XJ | Filtr HEPA do DCV582 / DCV584L |
| DE3923-XJ | Stopniowy adapter uniwersalny do D27900 / D27901 / D27902 / D27902M |
| D279006-XJ | Filtr do D27900 / D27901 / D27902 / D27902M |
| D279001-XJ | Worek filtracyjny - 5 sztuk do D27900 / D27901 / D27902 / D27902M |
| D279017-XJ | Worek filtracyjny - 5 sztuk do D27900 / D27901 / D27902 / D27902M |
| DWV9340-XJ | Filtr - 2 sztuki do DWV900L / DWV901L i DWV902 M/L „Type 2“ |
| DWV9350-XJ | 7-częściowy zestaw czyszczący, składający się z: 3 metalowych rur (2 x proste, 1 x zakrzywione), ssawki szczelinowej, ssawki podłogowej, szczotka do tapicerki, adapter odciągowy AirLock, przeznaczone do: wszystkich systemów odciągowych sieciowych i akumulatorowych DEWALT |
| DWV9315-XJ | Przewód ssący - 4 m, do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L |
| DWV9316-XJ | Antystatyczny przewód ssący - 4 m, do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L |
| DWV9400-XJ | Plastikowy worek do zbierania odpadów – 5 sztuk, do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L |
| DWV9401-XJ | Papierowy worek na kurz – 5 sztuk, do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L |
| DWV9402-XJ | Flizelinowy worek na kurz – 5 sztuk, do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L |
| DWV9500-XJ | Adapter T STAK™, do DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L |

## System odciągowy AirLock

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DWV9000-XJ | Uniwersalna złączka z kompensacją obrotu, 35 mm / 35 mm, zapobiega skręcaniu się węża ssącego |
| DWV9110-XJ | Adapter stożkowy 35 mm na 29 / 30 / 35 mm |
| DWV9120-XJ | Adapter stopniowy, 35 mm do 35 - 38 mm, szybkie i łatwe połączenie między narzędziem a wężem ssącym |
| DWV9130-XJ | Adapter, 35 mm na 35 mm, szybkie i łatwe połączenie między narzędziem a wężem ssącym |
| DWV9150-XJ | Adapter kątowy, 35 mm do 35 mm, szybkie i łatwe połączenie między narzędziem a wężem ssącym |
| DWV9220-XJ | Zestaw adapterów do narzędzi do obróbki drewna, zawiera DWV9000, 3 x DWV9130, DWV9120, DWV9150 |
| DWV9210-XJ | 3-częściowy zestaw adapterów dla branży budowlanej, zawiera DWV9000, DWV9120 i DWV9130 |


DWV9000-XJ


DWV9110-XJ


DWV9120-XJ


DWV9130-XJ


DWV9150-XJ

## Adapter AirLock Y



- Do podłączania jednego systemu odciągowego do dwóch pilarek stacjonarnych DEWALT
- Szybkie i bezpieczne połączenie dzięki opatentowanemu systemowi DEWALT AirLock
- Podłączenie po stronie maszyny z kompensacją obrotów

| DANE TECHNICZNE | DWV9470-XJ |
|---|---|
| Długość przewodu ssącego | 2 x 1,4 m |
| Średnica przewodu ssącego | 32 mm |
| Podłaczenie | AirLock |
| Wyposażenie standardowe: | adapter w kształcie litery Y , 2 x elastyczny wąż ssący (32 mm / 1,4 m każdy), 2 x adapter odciągowy AirLock (DWV9000-XJ) |


DEWALT
12V / 18V
18V 2.0Ah XR
DEWALT



# LASERUY I NIWELATORY

# LASERY KRZYŻOWE I AKUMULATOROWE LASERY KRZYŻOWE

## Lasery krzyżowe, zielony



- Precyzyjna projekcja linii krzyżowych
- Poziome i pionowe samopoziomowanie do ± 4°
- Kompatybilny z detektorem wiązki DE0892G zwiększającym zasięg do 50 metrów
- Wygodna obsługa dwoma przyciskami
- Łatwo pozycjonowane uchwyty magnetyczne do łatwego mocowania do powierzchni metalowych
- Wytrzymała, odporna na wilgoć i w pełni gumowana obudowa umożliwia użytkowanie nawet w ciężkich warunkach
- Rzeczywisty czas pracy na jednym komplecie baterii do 30 godz.

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DW088CG-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 mm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 3 mm na 10 m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 25 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Zasilanie | 3 x 1,5 V (bateria AA) |
| Mocowanie statywu | 1/4" |
| Wyposażenie standardowe: | 3 baterie AA, Uchwyt naścienny, kufer transportowy |

## Lasery krzyżowe, czerwony



- Precyzyjna projekcja linii krzyżowych
- Poziome i pionowe samopoziomowanie do ± 4°
- Wygodna obsługa dwoma przyciskami
- Łatwo pozycjonowane uchwyty magnetyczne do łatwego mocowania do powierzchni metalowych
- Kompatybilny z detektorem wiązki DE0892R zwiększającym zasięg
- Wytrzymała, odporna na wilgoć i w pełni gumowana obudowa umożliwia użytkowanie nawet w ciężkich warunkach
- Rzeczywisty czas pracy na jednym komplecie baterii do 40 godz.

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DW088K-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,3 mm/m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 15 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Zasilanie | 3 x 1,5 V (bateria AA) |
| Mocowanie statywu | 1/4" |
| Wyposażenie standardowe: | Uchwyt naścienny, 3 baterie AA, kufer |

## Akumulatorowy laser krzyżowy, zielony



- Bezproblemowe, precyzyjne użytkowanie dzięki automatycznemu samopoziomowaniu
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorowi 12V / 2Ah XR
- Tryb impulsowy do stosowania z detektorem wiązki DE0892G (dostępnym jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Mocna i szczelna (IP65) obudowa testowana na upadek z 2 m
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia

IP 65 10,8V 12V

| DANE TECHNICZNE | DCE088D1G-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,3 mm/m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 30 m (do 60 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Zasilanie | akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12V XR / 2Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |

## Akumulatorowy laser krzyżowy, czerwony



- Bezproblemowe, precyzyjne użytkowanie dzięki automatycznemu samopoziomowaniu
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorowi 12V / 2Ah XR
- Tryb impulsowy do stosowania z detektorem wiązki DE0892 (dostępnym jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Mocna i szczelna (IP65) obudowa testowana na upadek z 2 m
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia

IP 65 10,8V 12V

| DANE TECHNICZNE | DCE088D1R-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,3 mm/m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 20 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Zasilanie | akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12V XR / 2Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |

# AKUMULATORowe LASERY KRZYŻOWE

## 18 V Laser 3 X 360°



- Prosty i dokładny pomiar długości, powierzchni, objętości, twierdzenie Pitagorasa
- Odejmuje i dodaje zmierzone wartości, w tym pomiar ciągły.
- Wytrzymuje upadek z wysokości 2 m, IP 65.
- Możliwość zapisania ostatnich 20 pomiarów.

| DANE TECHNICZNE | DCLE34031D1 DCLE34031N |
|---|---|
| Dokładność pomiaru | +/- 1,5 mm / 10 m |
| Akumulator | 1 x 18 V XR 2,0 Ah |
| Klasa lasera | 2 |
| Kolor wiązki | zielony |
| Zasilanie | 18 V XR |
| Dokładność | +/- 0,3 mm/m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 40 m / do 100 m z detektorem |
| Przyłącze do statywu | 1/4“ i 5/8“ |




## Akumulatorowy laser krzyżowy, zielony



IP 54 | 10,8V | 12V | 18V

- Jedna pozioma i jedna pionowa wiązka lasera
- Zielony kolor wiązki zapewnia lepszą widoczność wiązki
- Automatyczne samopoziomowanie z wysoką dokładnością w ciągu kilku sekund
- Pokrętło regulacyjne do precyzyjnej, ręcznej regulacji położenia wiązki pionowej
- Obrotowy uchwyt magnetyczny do mocowania lasera na powierzchniach metalowych
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Tryb impulsowy do stosowania z detektorem wiązki DE0892G (dostępnym jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Może być stosowany z wszystkimi akumulatorami 10,8V 12V i 18V XR DEWALT

| DANE TECHNICZNE | DCE088D1G18-QW | DCE088NG18-XJ |
|---|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm klasa lasera 2 | |
| Dokładność poziomowania | ± 0,3 mm / m | |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° | |
| Widoczność lasera | 30 m (do 50 m z detektorem) | |
| Liczba wiązek | 2 | |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma | |
| Zasilanie | akumulatory10,8V 12V i 18V XR | |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" | |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12V XR / 2Ah szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ | jak wersja D1G18, ale bez akumulatora i ładowarki |

# 2 PUNKTOWE LASERY KRZYŻOWE

## 2 punktowy laser krzyżowy, czerwony



- Samopoziomujący się laser liniowy z wiązką pionową (do góry i w dół)
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Zintegrowany uchwyt magnetyczny z gniazdem 1/4".
- Zasięg roboczy: 15 m (50 m z detektorem)
- Dobrze widoczna pionowa wiązka skierowana w dół

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DW0822-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm, klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 2 mm na 10 m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 15 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Punkty bazowe | 2 x pionowe |
| Zasilanie | 3 x 1,5 V (bateria AA) |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | 3 baterie AA, kufer |

## Akumulatorowy 2 punktowy laser krzyżowy, zielony



- Samopoziomujący się laser liniowy z wiązką pionową (do góry i w dół)
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorowi 12V XR / 2 Ah: w trybie akumulatora do 50 godz. (punkty) i 14 godz. (linie)
- Uchwyt magnetyczny ułatwiający mocowanie do powierzchni metalowych
- Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892G (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego

IP 65 10,8V 12V

| DANE TECHNICZNE | DCE0822D1G-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 3 mm na 10 m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 30 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek / punktów | 2 / 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Punkty bazowe | 2 x pionowe |
| Zasilanie | akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12V XR / 2 Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |

## Akumulatorowy 2 punktowy laser krzyżowy, czerwony



- Samopoziomujący się laser krzyżowy z wiązką pionową (do góry i w dół)
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorowi 12V XR / 2Ah: w trybie akumulatora do 50 godz. (punkty) i 14 godz. (linie)
- Uchwyt magnetyczny ułatwiający mocowanie do powierzchni metalowych
- Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892 (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego

IP 65 10,8V 12V

| DANE TECHNICZNE | DCE0822D1R-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 3 mm na 10 m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 20 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek / punktów | 2 / 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Punkty bazowe | 2 x pionowe |
| Zasilanie | akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12 V / 2 Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |

# 5 PUNKTOWE LASERY KRZYŻOWE

## Akumulatorowy 5 punktowy laser krzyżowy, zielony



- Samopoziomujący się laser liniowy z wiązką pionową (do góry i w dół) i trzema punktami wyznaczającymi poziom
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorowi 12V XR / 2Ah: w trybie akumulatora do 50 godz. (punkty) i 14 godz. (linie)
- Uchwyt magnetyczny ułatwiający mocowanie do powierzchni metalowych
- Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892G (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego

IP 65 | 10,8V | 12V

| DANE TECHNICZNE | DCE0825D1G-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 3 mm na 10 m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 30 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek / punktów | 2 / 5 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Punkty bazowe | 2 x pionowe / 3 x horizontal |
| Zasilanie | akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12 V / 2Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |

## Akumulatorowy 5 punktowy laser krzyżowy, czerwony



- Samopoziomujący się laser krzyżowy z wiązką pionową (do góry i w dół) i trzema punktami wyznaczającymi poziom
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorowi 12V XR / 2Ah: w trybie akumulatora do 50 godz. (punkty) i 14 godz. (linie)
- Uchwyt magnetyczny ułatwiający mocowanie do powierzchni metalowych
- Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892 (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego

IP 65 | 10,8V | 12V

| DANE TECHNICZNE | DCE0825D1R-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 3 mm na 10 m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Widoczność lasera | do 20 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek / punktów | 2 / 5 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Punkty bazowe | 2 x pionowe / 3 x horizontal |
| Zasilanie | akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12 V / 2Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |




DETAILS PATRZ STRONA 178 OBEN

# AKUMULATOROWE LASERY KRZYŻOWE, LASERY SAMOPOZIOMUJĄCE 360°

## Akumulatorowy 5 punktowy laser krzyżowy, zielony



IP 54 | 10,8V | 12V | 18V

- Samopoziomujący się laser krzyżowy z wiązką pionową (do góry i w dół) i trzema punktami wyznaczającymi poziom
- Zielony kolor wiązki zapewnia lepszą widoczność wiązki
- Automatyczne samopoziomowanie z wysoką dokładnością w ciągu kilku sekund
- Pokrętło regulacyjne do precyzyjnej, ręcznej regulacji położenia wiązki pionowej
- Obrotowy uchwyt magnetyczny do mocowania lasera na powierzchniach metalowych
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892G (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Może być stosowany z wszystkimi akumulatorami 10,8V 12V i 18V XR DEWALT

| DANE TECHNICZNE | DCE825D1G18-QW | DCE825NG18-XJ |
|---|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm klasa lasera 2 | |
| Dokładność poziomowania | ± 0,3 mm / m | |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° | |
| Widoczność lasera | 30 m (do 50 m z detektorem) | |
| Liczba wiązek / punktów | 2 / 5 | |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma | |
| Punkty bazowe | 2 x pionowe / 3 x horizontal | |
| Zasilanie | akumulatory10,8V 12V i 18V XR | |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" | |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12V XR / 2Ah szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ | jak wersja D1G18, ale bez akumulatora i ładowarki |

## Laser samopoziomujący 360° + linia pionowa, czerwony



IP 54

- Samopoziomująca linia 360° z dodatkową linią pionową
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892 (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Z mini statywem o regulowanej wysokości

| DANE TECHNICZNE | DW0811-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm Klasse 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 4 mm na 10 m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Zakres roboczy | do 30 m (do 100 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x horizontal |
| Punkty bazowe | 1 x pionowe |
| Zasilanie | 3 x 1,5 V (bateria AA) |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | 3 baterie AA, kufer |

## Laser samopoziomujący 2 x 360°, zielony



IP 65 | 10,8V | 12V

- Bezproblemowe, precyzyjne użytkowanie dzięki automatycznemu samopoziomowaniu
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom 12 V / 2 Ah XR
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892G (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć (IP65)

| DANE TECHNICZNE | DCE0811D1G-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm Klasse 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 3 mm na 10 m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Zakres roboczy | do 60 m (do 100 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Zasilanie | akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12V XR / 2 Ah, szybka ładowarka, Uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |

# LASERY SAMOPOZIOMUJĄCE 360°

## Laser samopoziomujący 2 x 360°, czerwony



- Bezproblemowe, precyzyjne użytkowanie dzięki automatycznemu samopoziomowaniu
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom 12 V / 2 Ah XR
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892 (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć (IP65)

IP 65 | 10,8V | 12V

| DANE TECHNICZNE | DCE0811D1R-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm Klasse 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 3 mm na 10 m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Zakres roboczy | do 40 m (do 100 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 2 |
| Kierunek wiązki | 1 x pionowa / 1 x pozioma |
| Zasilanie | akumulatory XR 10,8 V lub12 V |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12V XR / 2 Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |

## Laser samopoziomujący 3 x 360°, czerwony



- Bezproblemowe, precyzyjne użytkowanie dzięki automatycznemu samopoziomowaniu
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892 (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć (IP65)
- W zestawie magazynek w kształcie akumulatora na 4 baterie AA

IP 65 | 10,8V | 12V

| DANE TECHNICZNE | DCE089LR-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,3 mm/m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Zakres roboczy | do 20 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 3 |
| Kierunek wiązki | 2 x pionowe / 1 x pozioma |
| Zasilanie | 4 x 1,5 V (LR6- bzw. AA-Batterie) oder akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | magazynek na baterie, 4 baterie AA, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |

## Laser samopoziomujący 3 x 360°, zielony



- Bezproblemowe, precyzyjne użytkowanie dzięki automatycznemu samopoziomowaniu
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom 12 V / 2 Ah XR
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892G (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć (IP65)

IP 65 | 10,8V | 12V

| DANE TECHNICZNE | DCE089D1G-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,3 mm/m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Zakres roboczy | do 30 m (do 60 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 3 |
| Kierunek wiązki | 2 x pionowe / 1 x pozioma |
| Zasilanie | akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12V XR / 2 Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |

# LASERY SAMOPOZIOMUJĄCE 360°

## Laser samopoziomujący 3 x 360°, czerwony



IP 65 | 10,8V | 12V

- Bezproblemowe, precyzyjne użytkowanie dzięki automatycznemu samopoziomowaniu
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom 12 V / 2 Ah XR
- Tryb impulsowy do zastosowania z detektorem wiązki DE0892 (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) zwiększającym zasięg promienia roboczego
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Wytrzymała i ogumowana obudowa odporna na wilgoć (IP65)

| DANE TECHNICZNE | DCE089D1R-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,3 mm/m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° |
| Zakres roboczy | do 20 m (do 50 m z detektorem) |
| Liczba wiązek | 3 |
| Kierunek wiązki | 2 x pionowe / 1 x pozioma |
| Zasilanie | akumulatory 10,8V 12V XR |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 12V XR / 2 Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ |




## Laser samopoziomujący 3 x 360°, zielony



IP 54 | 10,8V | 12V | 18V

- Samopoziomujący się laser krzyżowy z 3 wiązkami laserowymi 360°
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorowi XR 18 V / 2 Ah
- Pokrętło regulacyjne do precyzyjnej, ręcznej regulacji położenia wiązki pionowej
- Zielony kolor wiązki zapewnia lepszą widoczność wiązki
- Obrotowy uchwyt magnetyczny do mocowania lasera do powierzchni metalowych
- Magnetyczna blokada głowicy zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych elementów podczas przenoszenia
- Może być stosowany z wszystkimi akumulatorami 10,8 V 12V i 18V XR DEWALT

| DANE TECHNICZNE | DCE089D1G18-QW | DCE089NG18-XJ |
|---|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm klasa lasera 2 | |
| Dokładność poziomowania | ± 0,3 mm/m | |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 4° | |
| Zakres roboczy | do 70 m (do 100 m z detektorem) | |
| Liczba wiązek | 3 | |
| Kierunek wiązki | 2 x pionowe / 1 x pozioma | |
| Zasilanie | akumulatory10,8V 12V i 18V XR | |
| Mocowanie statywu | 1/4" i 5/8" | |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 18 V XR/ 2 Ah, - szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, kufer T STAK™ | jak wersja D1G18, ale bez akumulatora i ładowarki |

# LASERY ROTACYJNE

## Akumulatorowy 1 punktowy laser obrotowy, czerwony



IP 54 | 18V

- W pełni automatyczny i samopoziomujący laser obrotowy z jednym punktem wyznaczenia pionu
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom XR 18 V / 2 Ah
- Laser można obrócić o 90° z pozycji stojącej do pozycji leżącej, dzięki czemu wiązka dookólna nie jest już wyświetlana poziomo, lecz pionowo (funkcja pionu w pozycji leżącej jest nieaktywna)
- Wytrzymałość i odporność na wstrząsy dzięki wodoodpornej, pyłoszczelnej (IP54) i ogumowanej obudowie z tworzywa sztucznego
- Elektroniczna funkcja odchylania umożliwia odchylenie osi w zakresie ±10° w 2 kierunkach
- Bardzo duży zasięg przy użyciu detektora elektronicznego

| DANE TECHNICZNE | DCE074D1R-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,1 mm / m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 5° |
| Zakres roboczy | do 45 m (do 457 m z detektorem) |
| Kierunek wiązki | 360° w poziomie lub pionie |
| Punkty bazowe | 1 (pionowy do góry) |
| Zasilanie | Akumulator 18 V XR |
| Mocowanie statywu | 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 18 V XR/ 2 Ah, szybka ładowarka, Uchwyt naścienny, tarcza celownicza, okulary ochronne, elektroniczny detektor wiązki, kufer T STAK™ VI |

## Akumulatorowy 2 punktowy laser obrotowy, zielony



IP 67 | 18V

- W pełni automatyczny i samopoziomujący laser obrotowy z dwoma punktami wyznaczenia pionu
- Zielony kolor wiązki zapewnia lepszą widoczność wiązki
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom XR 18 V / 2 Ah
- Laser można obrócić o 90° z pozycji stojącej do pozycji leżącej, dzięki czemu wiązka dookólna nie jest już wyświetlana poziomo, lecz pionowo (funkcja pionu w pozycji leżącej jest nieaktywna)
- Wytrzymałość i odporność na wstrząsy dzięki wodoodpornej, pyłoszczelnej (IP54) i ogumowanej obudowie z tworzywa sztucznego
- Elektroniczna funkcja odchylania umożliwia odchylenie osi w zakresie ±10° w obu kierunkach
- Bardzo duży zasięg przy użyciu detektora elektronicznego
- Z podwójną wiązką pionową (do góry i w dół)

| DANE TECHNICZNE | DCE079D1G-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,05 mm / m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 5° |
| Zakres roboczy | do 76 m (do 600 m z detektorem) |
| Kierunek wiązki | 360° w poziomie lub pionie |
| Punkty bazowe | 2 (pionowy do góry / na dół) |
| Zasilanie | akumulator 18 V XR |
| Mocowanie statywu | 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 18 V XR/ 2 Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, okulary ochronne, elektroniczny detektor wiązki, kufer T STAK™ VI |

## Akumulatorowy 2 punktowy laser obrotowy, czerwone



IP 67 | 18V

- W pełni automatyczny i samopoziomujący laser obrotowy z dwoma punktami wyznaczenia pionu
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom XR 18 V / 2 Ah
- Laser można obrócić o 90° z pozycji stojącej do pozycji leżącej, dzięki czemu wiązka dookólna nie jest już wyświetlana poziomo, lecz pionowo (funkcja pionu w pozycji leżącej jest nieaktywna)
- Wytrzymałość i odporność na wstrząsy dzięki wodoodpornej, pyłoszczelnej i ogumowanej obudowie z tworzywa sztucznego
- Elektroniczna funkcja odchylania umożliwia odchylenie osi w zakresie ±10° w 2 kierunkach
- Bardzo duży zasięg przy użyciu detektora elektronicznego
- Elektroniczna funkcja odchylania umożliwia odchylenie osi w zakresie ±10° we wszytkich kierunkach
- Z podwójną wiązką pionową (do góry i w dół)

| DANE TECHNICZNE | DCE079D1R-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,05 mm / m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 5° |
| Zakres roboczy | do 60 m (do 600 m z detektorem) |
| Kierunek wiązki | 360° w poziomie lub pionie |
| Punkty bazowe | 2 (pionowy do góry / na dół) |
| Zasilanie | Akumulator 18 V XR |
| Mocowanie statywu | 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 18 V XR/ 2 Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, okulary ochronne, elektroniczny detektor wiązki, kufer T STAK™ VI |

## Akumulatorowy 2 punktowy laser obrotowy, zielony



IP 67 | TOOL CONNECT | 18V

- W pełni automatyczny i samopoziomujący laser obrotowy z dwoma punktami wyznaczenia pionu
- Kompatybilny z aplikacją DEWALT Tool Connect do sterowania kluczowymi funkcjami za pomocą smartfona (przez Bluetooth®)
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom XR 18 V / 2 Ah
- Laser można obrócić o 90° z pozycji stojącej do pozycji leżącej, dzięki czemu wiązka dookólna nie jest już wyświetlana poziomo, lecz pionowo (funkcja pionu w pozycji leżącej jest nieaktywna)
- Wytrzymałość i odporność na wstrząsy dzięki wodoodpornej, pyłoszczelnej i ogumowanej obudowie z tworzywa sztucznego
- Elektroniczna funkcja odchylania umożliwia odchylenie osi w zakresie ±10° w 2 kierunkach
- Bardzo duży zasięg przy użyciu detektora elektronicznego
- Elektroniczna funkcja odchylania umożliwia odchylenie osi w zakresie ±10° we wszytkich kierunkach (możliwość regulacji za pomocą aplikacji Tool Connect)
- Z podwójną wiązką pionową (do góry i w dół)

| DANE TECHNICZNE | DCE080D1GS-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 510–530 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,05 mm / m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ± 5° |
| Zakres roboczy | do 80 m (do 600 m z detektorem) |
| Kierunek wiązki | 360° w poziomie lub pionie |
| Punkty bazowe | 2 (pionowy do góry / na dół) |
| Zasilanie | akumulator 18 V XR |
| Mocowanie statywu | 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 18 V XR/ 2 Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, okulary ochronne, elektroniczny detektor wiązki, kufer T STAK™ VI |

# 2 PUNKTOWY LASER OBROTOWY I DALMIERZE LASEROWE

## Akumulatorowy 2 punktowy laser obrotowy, czerwony



IP 67 | TOOL CONNECT | 18V

- W pełni automatyczny i samopoziomujący laser obrotowy z dwoma punktami wyznaczenia pionu
- Kompatybilny z aplikacją DEWALT Tool Connect do sterowania kluczowymi funkcjami za pomocą smartfona (przez Bluetooth®)
- Wyjątkowo długi czas pracy dzięki akumulatorom XR 18 V / 2 Ah
- Laser można obrócić o 90° z pozycji stojącej do pozycji leżącej, dzięki czemu wiązka dookólna nie jest już wyświetlana poziomo, lecz pionowo (funkcja pionu w pozycji leżącej jest nieaktywna)
- Wytrzymałość i odporność na wstrząsy dzięki wodoodpornej, pyłoszczelnej i ogumowanej obudowie z tworzywa sztucznego
- Elektroniczna funkcja odchylania umożliwia odchylenie osi w zakresie ±10° w 2 kierunkach
- Bardzo duży zasięg przy użyciu detektora elektronicznego
- Elektroniczna funkcja odchylania umożliwia odchylenie osi w zakresie ±10° we wszystkich kierunkach (możliwość regulacji za pomocą aplikacji Tool Connect)
- Z podwójną wiązką pionową (do góry i w dół)

| DANE TECHNICZNE | DCE080D1RS-QW |
|---|---|
| Laser diodowy | 630–680 nm klasa lasera 2 |
| Dokładność poziomowania | ± 0,05 mm / m |
| Zakres automatycznego poziomowania | ≥ 5° |
| Zakres roboczy | do 60 m (do 600 m z detektorem) |
| Kierunek wiązki | 360° w poziomie lub pionie |
| Punkty bazowe | 2 (pionowy do góry / na dół) |
| Zasilanie | Akumulator 18 V XR |
| Mocowanie statywu | 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | akumulator 18 V XR/ 2 Ah, szybka ładowarka, uchwyt naścienny, tarcza celownicza, okulary ochronne, elektroniczny detektor wiązki, kufer T STAK™ VI |

## Dalmierz laserowy (100 m)



IP 54 | TOOL CONNECT

- Wytrzymała konstrukcja z częściowo ogumowaną obudową
- Pomiary długości, powierzchni i objętości; dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów
- Możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac związanych z planowaniem
- Pomiar wysokości z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa
- Pamięć do 20 pomiarów
- Funkcja trójkąta do obliczania kątów bryłowych
- Wbudowany pochyłomierz: umożliwia użycie jako poziomicy elektronicznej, obliczenia pośrednich wartości wysokości, lub pośrednich odległości poziomych.
- Wyłącznik czasowy
- Wielofunkcyjna stopka: zapewnia wszechstronność i dokładność pomiaru w narożnikach oraz pionowych powierzchniach
- Pomiar od przedniej i tylnej krawędzi urządzenia

| DANE TECHNICZNE | DW03101-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 635 nm klasa lasera 2 |
| Tolerancja pomiaru | ± 1 mm |
| Jednostki miary | m, cale |
| Zasięg | 100 m |
| Zasilanie | 2 baterie AAA 1,5 V |
| Ilość pomiarów | do 5000 z 1 kompletu baterii |
| Wyposażenie standardowe: | 2 baterie AAA, etui ochronne |

## Dalmierz laserowy (50 m)



- Prosty i dokładny pomiar długości, powierzchni, objętości, twierdzenie Pitagorasa
- Odczytuje i dodaje zmierzone wartości, w tym powierzchnię i objętość.
- Pomiar ciągły.
- Funkcja poziomu.
- Możliwość zapisania ostatnich 5 pomiarów.
- Wytrzymuje upadek z wysokości 2 m, IP 65.
- Trzywierszowy, kolorowy wyświetlacz, z możliwością obrotu widoku
- Połączenie Bluetooth z aplikacją DeWALT Tool Connect.

| DANE TECHNICZNE | DW03050 |
|---|---|
| Dokładność pomiaru | +/- 1,5 mm / 10 m |
| Zasięg | 50 m |
| Zasilanie | 2 x AAA 1,5 V |
| Połączenie statywu | TAK 1/4 |
| Waga bez akumulatora | 0,13 kg |

## Dalmierz laserowy (100 m)



- Prosty i dokładny pomiar długości, powierzchni, objętości, twierdzenie Pitagorasa
- Odejmuje i dodaje zmierzone wartości, w tym pomiar ciągły.
- Wytrzymuje upadek z wysokości 2 m, IP 65.
- Możliwość zapisania ostatnich 20 pomiarów.

| DANE TECHNICZNE | DW03101 |
|---|---|
| Dokładność pomiaru | +/- 1,5 mm / 10 m |
| Zasięg | 100 m |
| Zasilanie | 2 x AAA 1,5 V |
| Połączenie statywu | TAK 1/4 |
| Waga bez akumulatora | 0,15 kg |

# DALMIERZE LASEROWE

## Dalmierz laserowy (50 m)



- Wytrzymała konstrukcja z częściowo ogumowaną obudową
- Pomiar od przedniej i tylnej krawędzi urządzenia
- Pomiary długości, powierzchni i objętości; dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów
- Możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac związanych z planowaniem
- Pomiar wysokości z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa
- Pamięć do 5 pomiarów

| DANE TECHNICZNE | DW03050-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 635 nm klasa lasera 2 |
| Tolerancja pomiaru | ± 1,5 mm |
| Jednostki miary | m, cale |
| Zasięg | 50 m |
| Zasilanie | 2 baterie AAA 1,5 V |
| Ilość pomiarów | do zu 3.000 pro Batterieladung |
| Wyposażenie standardowe: | 2 baterie AAA 1,5 V, etui ochronne |

## Dalmierz laserowy (30 m)



- Wytrzymała konstrukcja z częściowo ogumowaną obudową
- Pomiary długości, powierzchni i objętości; dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów
- Możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac związanych z planowaniem
- Czarny wyświetlacz z białymi napisami dla lepszej czytelności danych
- 3 ostatnie pomiary widoczne na wyświetlaczu
- Pomiar od przedniej i tylnej krawędzi urządzenia
- 2 baterie

| DANE TECHNICZNE | DW099S-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 635 nm klasa lasera 2 |
| Tolerancja pomiaru | ± 2 mm |
| Jednostki miary | m, cale |
| Zasięg | 30 m |
| Zasilanie | 2 baterie AAA 1,5 V |
| Ilość pomiarów | do 3.000 z jednego kompletu baterii |
| Wyposażenie standardowe: | 2 baterie AAA 1,5 V, etui ochronne |

## Dalmierz laserowy (30 m)



- Proste sterowanie 2 przyciskami: przeliczanie jednostek, aby pokazać pomiary w stopach, calach i metrach
- Zasięg do 30 m z dokładnością ± 3 mm na 10 m
- Pomiary długości, powierzchni i objętości; dodawanie i odejmowanie wyników pomiarów pomiary z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa
- Do 9.000 pomiarów z jednego kompletu baterii

| DANE TECHNICZNE | DWHT77100-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 635 nm klasa lasera 2 |
| Tolerancja pomiaru | ± 3 mm na 10 m |
| Jednostki miary | m, cale |
| Zasięg | 30 m |
| Zasilanie | 2 x (AAA) Batterien |
| Ilość pomiarów | do 3.000 z jednego kompletu baterii |
| Wyposażenie standardowe: | 2 baterie AAA 1,5 V, etui ochronne |

## Dalmierz laserowy (30 m)



- Kompaktowa i lekka konstrukcja.
- Połączenie Bluetooth z aplikacją DeWALT Tool Connect.
- Czterowierszowy czarny wyświetlacz z białymi cyframi.
- Łatwy pomiar za pomocą jednego przycisku.
- Gumowany korpus zapobiega wyślizgiwaniu się z dłoni i zapewnia ochronę w razie upadku
- Odejmuje i dodaje zmierzone wartości, można stosować pomiar ciągły
  i oblicza powierzchnię i objętość.
- IP54.

| DANE TECHNICZNE | DW099S |
|---|---|
| Dokładność pomiaru | +/- 2 mm przy 10 m |
| Zasięg | 30 m |
| Zasilanie | 2 x AAA 1,5 V |
| Połączenie statywu | NIE |
| Waga bez akumulatora | 0,14 kg |

# DALMIERZE LASEROWE I NIWELATORY

## Taschen-Dalmierz laserowy (16 m)



- Dalmierz laserowy do prostych zadań pomiarowych
- Uruchomienie pomiaru jednym przyciskiem
- Wytrzymała konstrukcja z częściowo ogumowaną obudową.
- Zasięg do 16 m z dokładnością do ± 6 mm na 10 m
- Czarny wyświetlacz z białymi napisami dla lepszej czytelności danych
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V zapewnia dłuższy czas pracy (do 1000 pomiarów z jednego akumulatora).
- Czas ładowania przez USB 2.5 godz. od całkowicie rozładowanego do w pełni naładowanego
- Automatyczne wyłączanie zasilania nach 90 Sekunden
- Funkcja pomiaru ciągłego

| DANE TECHNICZNE | DW055PL-XJ |
|---|---|
| Laser diodowy | 635 nm klasa lasera 2 |
| Tolerancja pomiaru | ± 6 mm na 10 m |
| Jednostki miary | m, cale |
| Zasięg | 16 m |
| Zasilanie | akumulator 3,7 V Li-Ion |
| Ilość pomiarów | do 1.000 z jednego kompletu baterii |
| Wyposażenie standardowe: | przewód USB |

## Kieszonkowy dalmierz laserowy (16 m)



- Kompaktowa i lekka konstrukcja.
- Łatwy pomiar za pomocą jednego przycisku, w tym pomiar ciągły.
- Zasilany zintegrowaną baterią litowo-jonową, w tym zasilacz kabel.
- Czarny wyświetlacz z białymi cyframi.
- Gumowany korpus.

| DANE TECHNICZNE | DW055PL |
|---|---|
| Dokładność pomiaru | +/- 6 mm / 10 m |
| Zasięg | 16 m |
| Zasilanie | akumulator litowo-jonowy przez USB |
| Połączenie statywu | NIE |
| Waga bez akumulatora | 0,1 kg |

## Dalmierz laserowy (30 m)



- Sterowanie za pomocą tylko dwóch przycisków dla łatwości użytkowania Czarne litery na białym tle
- Lepsza czytelność szczególnie w silnym świetle słonecznym.
- Obliczanie powierzchni i objętości, funkcja Pitagorasa.
- Zasilanie dwoma akumulatorami alkalicznymi AAA.

| DANE TECHNICZNE | DWHT77100 |
|---|---|
| Dokładność pomiaru | +/- 3 mm przy 10 m |
| Zasięg | 30 m |
| Zasilanie | 2 x AAA |
| Połączenie statywu | NIE |
| Waga bez akumulatora | 0,1 kg |

## Niwelator półautomatyczny



- Łatwy do odczytania okrągły pęcherzyk powietrza dzięki precyzyjnemu pentagonalnemu pryzmatowi
- Wszechstronne zastosowanie dzięki 360° kątowi pomiaru w poziomymi

| DANE TECHNICZNE | DW096PK-XJ |
|---|---|
| Powiększenie | 26-krotne |
| Dokładność poziomowania | podwójne poziomowanie ± 2 mm/km |
| Zasięg | 100 m |
| Proporcja dalmierza | 1:100 |
| Mocowanie statywu | 5/8" |
| Wyposażenie standardowe: | aluminiowy statyw z regulacją wysokości, aluminiowa łata pomiarowy, pion, kufer |

IP 54

# AKCESORIA DO LASERÓW I NIWELATORÓW

## Podstawa uchylna do lasera obrotowego — DE0738-XJ

| | |
|---|---|
| Maks. kąt odchylenia od pionu | 0 – 90° |



## Tarcza celownicza, czerwona — DE0730-XJ



## Tarcza celownicza, zielona — DE0730G-XJ



## Okulary ochronne - zielone — DE0714G-XJ



## Detektor czerwonej wiązki laserowej - do 50 m — DE0892-XJ

| | |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | mocowanie |



## Detektor zielonej wiązki laserowej - do 50 m — DE0892G-XJ

| | |
|---|---|
| Wyposażenie standardowe: | mocowanie |



## Detektor do czerwonych laserów rotacyjnych — DE0772-XJ

| | |
|---|---|
| optyczny i akustyczny, do 300 m | |



## Drążek teleskopowy - mocowanie 1/4“ — DE0882-XJ

| | |
|---|---|
| Regulacja wysokości | do 3,40 m |



## Łata pomiarowa - aluminiowa — DE0737-XJ

| | |
|---|---|
| Zakres regulacji do 2,4 m | |
| Z wbudowaną poziomicą | |



## Statyw aluminiowy - mocowanie 5/8" — DE0735-XJ

| | |
|---|---|
| Regulacja wysokości | 1,15 – 3,0 m |



## Statyw aluminiowy - mocowanie 5/8" — DE0736-XJ

| | |
|---|---|
| Regulacja wysokości | 1,07 – 1,73 m |



## Statyw aluminiowy - mocowanie 1/4" — DE0881T-XJ

| | |
|---|---|
| Regulacja wysokości | do 1,70 m |
| z głowicą obrotową | |




DEWALT
TOUGHSYSTEM® 2.0
DEWALT
TOUGHSYSTEM® 2.0




# PRZECHOWYWANIE

# NOWA GENERACJA SKRZYŃ T STAK™



- **Niezwykle wytrzymałe system skrzyń, które można szybko i bezpiecznie połączyć w celu ułatwienia transportu**
- **Zabezpieczone przed wodą i pyłem (stopień ochrony IP54)**
- **Ulepszone klamry spinające z metalowymi bolcami**
- **Pewne zamknięcie za pomocą wytrzymałych i odpornych na rdzę metalowych zatrzasków**
- **Z kieszonkami na etykiety do indywidualnego oznakowania**
- **T STAK™ 1.0 i T STAK™ 2.0 są wzajemnie kompatybilne**

## Skrzynia T STAK™ I (skrzynka narzędziowa z organizerem)



- Wytrzymała i kompaktowa skrzynka narzędziowa z wkładką piankową do bezpiecznego transportu maszyn
- Duży i solidny aluminiowy uchwyt do przenoszenia zapewnia wygodny transport
- Organizer w pokrywie z 7 przegródkami na wiertła, bity, śruby i drobne części (nie posiada ochrony IP54)

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DWST83344-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 27 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 330 x 183 mm |

## Skrzynia T STAK™ II (skrzynka narzędziowa)



- Wytrzymała i kompaktowa skrzynka narzędziowa z wkładką piankową do bezpiecznego transportu maszyn
- Wygodny, ogumowany uchwyt

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DWST83345-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 24 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 330 x 162 mm |

## Skrzynia T STAK™ III (skrzynka narzędziowa z szufladą)



- Skrzynka narzędziowa z szufladą na łożyskach kulkowych i 6 pojemnikami wkładanymi

| DANE TECHNICZNE | DWST1-70705 |
|---|---|
| Pojemność | około 19 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 330 x 176 mm |

# SYSTEM T STAK

## Skrzynia T STAK™ IV (skrzynka narzędziowa z 2 szufladami)



- Skrzynia narzędziowa z dwoma szufladami i wyjmowanymi przegrodami wewnętrznymi

| DANE TECHNICZNE | DWST1-70706 |
|---|---|
| Pojemność | około 19 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 330 x 176 mm |

## Skrzynia T STAK™ VI (wysoka skrzynka narzędziowa)



- Wytrzymała i pojemna skrzynka narzędziowa z wyjmowanym wkładem na drobne narzędzia i akcesoria
- Wygodny uchwyt z bi-materiałowy

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DWST83346-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 44 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 330 x 302 mm |

## Skrzynia T STAK™ VII (bardzo wysoka skrzynka narzędziowa z organizerem)



- Skrzynka narzędziowa o dużej pojemności do przechowywania dużych maszyn i akcesoriów.
- Solidna i jednocześnie kompaktowa skrzynka z dużym aluminiowym uchwytem do łatwego transportu
- Oczko na kłódkę (nie wchodzi w zakres wyposażenia standardowego)
- Wyjmowany uchwyt na narzędzia (nie posiada ochrony IP54).
- Organizer w pokrywie z 7 przegródkami na wiertła, bity, śruby i drobne części (nie posiada ochrony IP54)

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DWST83343-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 47 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 330 x 323 mm |

## Skrzynia mobilna T STAK™ (skrzynka narzędziowa z uchwytem teleskopowym)



- Mobilna skrzynka narzędziowa o dużej pojemności z wytrzymałymi kółkami do dużych obciążeń.
- Wytrzymały uchwyt teleskopowy do łatwego transportu ciężkich narzędzi
- System odchylania rączki teleskopowej umożliwia nieograniczony dostęp do zawartości skrzynki narzędziowej

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DWST83347-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 72 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 512 x 372 x 381 mm |

# SYSTEM T STAK

## Skrzynia T STAK™ Combo (podwójna skrzynia narzedziowa)



- Zestaw mocnych i kompaktowych skrzyń składająca się z T STAK™ II i T STAK™ IV
- Górna: Indywidualnie dopasowywana wkładka piankowa
- wykonywać bezpieczny transport maszyn
- Dolna: 2 szuflady z wyjmowanymi przegrodami wewnętrznymi - wygodne przechowywanie małych części
- Wygodny, ogumowany uchwyt

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DWST83395-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 50 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 330 x 325 mm |

## Organizer T STAK™



- Wszechstronność i oszczędność miejsca dzięki kombinacji łącznie 10 wkładek sortujących o różnych wielkościach do przechowywania drobnych elementów, akcesoriów i dłuższych narzędzi
- System klamr spinących umożliwia łatwe przenoszenie i bezpieczne układanie w stosy
- Dzięki przezroczystej, odpornej na uderzenia pokrywie z poliwęglanu zawartość jest zawsze widoczna.
- Koniec z wyślizgiwaniem się: przemyślana konstrukcja pokrywy utrzymuje wszystkie wkłady sortujące na miejscu
- Wytrzymałe, zabezpieczone przed rdzą metalowe zawiasy i stabilny, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
- Zabezpieczone przed wodą i pyłem (stopień ochrony IP54)
- Kompatybilny z systemem T STAK™.

IP 54

| DANE TECHNICZNE | DWST82968-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 17 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 330 x 119 mm |

## Skrzynia otwarta T STAK™



- Ergonomiczna
- Składany uchwyt
- Przestronny, łatwy dostępny

| DANE TECHNICZNE | DWST1-71228 |
|---|---|
| Udźwig | do około 20 kg |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 330 x 302 mm |

## T STAK™ Miękka otwarta torba narzędziowa



- 1200 Denier - dla wytrzymałości, długiego cyklu życia i odporności przed rozdarciem
- Plastikowa podkładka, dla ochrony przez mokrymi podłogami
- Konstrukcja wzmocniona nitami, dla długiego cyklu życia i wytrzymałości
- Pasek Zakończony poduszeczką dla komfortu podczas transportowania ciężkich narzędzi
- Kompatybilny z systemem T STAK™.

| DANE TECHNICZNE | DWST82990-1 |
|---|---|
| Udźwig | do 30 kg |
| Wymiary (W x D x H) | 440 x 375 x 245 mm |

# SYSTEM T STAK

## Wkładka do skrzyni na akumulatory i ładowarki



- Wytrzymały plastikowy uchwyt do bezpiecznego transportu wszystkich akumulatorów 18 V XR i XR FLEXVOLT oraz ładowarek (z wyjątkiem DCB104)
- W zależności od kombinacji, nadaje się do 5 baterii lub do 2 ładowarek
- Idealny do stosowania z akumulatorami XR 18 V o pojemności od 1,3 do 5 Ah lub z akumulatorami XR FLEXVOLT o pojemności 108, 162 i 216 Wh.
- Do stosowania ze skrzyniami T STAK™ I, II, VI i VII

| DANE TECHNICZNE | DCK998-XJ |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 415 x 275 x 85 mm |

## Płyta na odkurzacz do mocowania skrzyń T STAK™



| DANE TECHNICZNE | DWV9500-XJ |
|---|---|
| Udźwig | do 18 kg |
| Wymiary (W x D x H) | 450 x 350 x 150 mm |

## Wkładka piankowa T STAK™



- Indywidualnie dopasowywana piankowa wkładka wypełniająca do skrzyń T STAK™

| DANE TECHNICZNE | DWST1-72364 |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 430 x 300 x 70 mm |

## T STAKTM Podkładka do notowania




- Z podświetleniem LED 180°
- Do przechowywania dokumentów i przyborów do pisania
- Możliwość łączenia z innymi produktami z systemu T STAK™.
- Szczególnie wytrzymały dzięki gumowanym narożnikom
- Praktyczna kieszeń wewnętrzna do przechowywania długopisów i drobnych przedmiotów

| DANE TECHNICZNE | DWST82732-1 |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 415 x 285 x 35 mm |

# SYSTEM T STAK

## Wózek platformowy T STAK™



- Do przewożenia skrzyń systemu T STAK™

| DANE TECHNICZNE | DWST1-71229 |
|---|---|
| Udźwig | 100 kg |
| Wymiary (W x D x H) | 486 x 436 x 181 mm |

## Wózek transportowy T STAK™



- Wózek składany do skrzyń T STAK™ z aluminiową rączką teleskopową i pasami bezpieczeństwa

| DANE TECHNICZNE | DWST1-71196 |
|---|---|
| Udźwig | 150 kg |
| Wymiary (W x D x H) | 470 x 546 x 1.040 mm |

## Torba narzędziowa otwarta




- Podstawa z polipropylenu chroniąca przed wilgocią i brudem
- Uchwyt ze stali nierdzewnej z gumową wyściółką
- Wyścielany pasek na ramię do wygodnego noszenia ciężkich ładunków
- Zamykana przegroda na piłę z paskiem mocującym
- Zewnętrzny uchwyt na poziomicę
- Specjalna przegroda na elektronarzędzia i akumulatory
- Dodatkowe przegródki do przechowywania różnych przedmiotów

| DANE TECHNICZNE | 1-79-208 |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 500 x 360 x 300 mm |

## Radioodbiornik akumaltorowo - sieciowy T STAK™



10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V DAB+

- Wytrzymały radioodbiornik budowlany DAB+ i AM/FM, pasuje do systemu skrzyń T STAK™
- Głośniki 4+1+1 zapewniające pełny, dookólny dźwięk o doskonałej jakości
- Kolorowy wyświetlacz
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej przez Bluetooth® (Android, Apple iOS)
- Odbiór cyfrowy i analogowy, gniazdo AUX do odtwarzania muzyki, np. z telefonu komórkowego, gniazdo ładowania USB
- Stopień ochrony IP54 (pyło- i bryzgoszczelność)
- Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów 10,8 – 54 V XR firmy DeWALT, również akumulatorów FLEXVOLT
- Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe
- Kompatybilny ze wszystkimi skrzyniami T STAK™ dzięki systemowi zatrzaskowemu
- Gumowe narożniki ochronne

| DANE TECHNICZNE | DWST1-81078-QW |
|---|---|
| Zasilanie | AC 230 V, akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18 V) lub akumulatory XR FLEXVOLT |
| Częstotliwości radiowe | DAB+ i AM/FM-Stereo |
| Waga (bez akumulatora) | 6,0 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatora i ładowarki |

# WKŁADKI I AKCESORIA DO SYSTEMU STAK™

## Specyficzne dla narzędzi akumulatorowych (bez akumulatorów) i sieciowych wkładki z tworzywa sztucznego do skrzynek T STAK™

| Przeznaczona do | Typ narzędzia | Indeks wkładki | Skrzynia T STAK™ |
|---|---|---|---|
| **54 V elektronarzędzi akumulatorowych** | | | |
| **Wiertarki kątowe** | DCD460 | **N534112** | Skrzynia VI |
| **Młotowiertarka SDS-plus®** | DCH323 / 333 / 334 | **N493397** | Skrzynia VI |
| | DCH283 | **N493397** | Skrzynia VI |
| **Bruzdownica** | DCG200 | **N644738** | Skrzynia VI |
| **Szlifierka kątowa 125 mm** | DCG414 / 418 | **N450869** | Skrzynia II |
| **Pilarka tarczowa** | DCS575 / 576 | **N498615** | Skrzynia VI |
| | DCS578 / 579 | **N498615** | Skrzynia VI |
| | DCS520 | **N470465** | Skrzynia VI |
| **Pilarka szablowa** | DCS388 / 389 | **N528735** | Skrzynia VI |
| **18 V elektronarzędzi akumulatorowych** | | | |
| **Wiertarko-wkrętarka** | DCD708 | **N442424** | Standard |
| | DCD740 | **MP16969** | Skrzynia II |
| | DCD790 / 791 | **N445186** | Standard |
| | DCD990 / 991 | **N506511** | Standard |
| **Wiertarko-wkrętarka udarowa** | DCD709 | **N442424** | Standard |
| | DCD795 / 796 | **N445186** | Standard |
| | DCD995 / 996 | **N506511** | Standard |
| **Wkrętarka** | DCF620 (Typ 3) | **N763897** | Skrzynia II |
| **Klucz udarowy (1/4")** | DCF809 | **N526408** | Standard |
| | DCF887 | **N442425** | Standard |
| **Klucz udarowy (1/2" i 3/4")** | DCF880 | **MP16971** | Skrzynia II |
| | DCF894 | **N521549** | Skrzynia II |
| | DCF896 | **N521549** | Skrzynia II |
| | DCF889 | **MP16974** | Skrzynia II |
| | DCF897 / 899 | **N414769** | Skrzynia II |
| | DCH283 | **N493397** | Skrzynia II |
| **Szlifierka kątowa** | DCG405 / 406 | **N505549** | Skrzynia II |
| | DCG412 (Typ 10) | **N432399** | Skrzynia II |
| | DCG412 (Typ 11) | **N771496** | Skrzynia II |
| **Przecinarka do prętów gwint.** | DCS350 | **MP17152** | Skrzynia II |
| **Pilarka tarczowa do metalu** | DCS373 | **MP16983** | Skrzynia II |
| **Multi-Tool** | DCS355 / 356 | **MP16988** | Skrzynia II |
| **Pilarka szablowa** | DCS386 | **N528735** | Skrzynia II |
| | DCS387 | **MP16890** | Skrzynia II |
| **Pilarka tarczowa** | DCS391 | **MP16983** | Skrzynia VI |
| | DCS570 / 572 | **N498615** | Skrzynia VI |
| | DCS573 | **N498615** | Skrzynia VI |
| **Pilarka taśmowa** | DCS371 (nur NT) | **MP16987** | Skrzynia II |
| **Strug** | DCP580 | **N439783** | Skrzynia VI |
| **Frezarka górnowrzecionowa** | DCW604 | **N593656** | Skrzynia VI |
| **Gwoździarka** | DCN660 | **N433995** | Skrzynia VI |

| Przeznaczona do | Typ narzędzia | Indeks wkładki | Skrzynia T STAK™ |
|---|---|---|---|
| **12 V elektronarzędzi akumulatorowych** | | | |
| **Wiertarko-wkrętarka** | DCD701 | **N614791** | Standard |
| **Wiertarko-wkrętarka udarowa** | DCD706 | **N614791** | Standard |
| **Zakrętarka (1/4")** | DCF601 | **N614791** | Standard |
| **Klucz udarowy (1/4")** | DCF801 | **N614791** | Standard |
| **Klucz udarowy (3/8")** | DCF902 | **N614791** | Standard |
| **Pilarka szablowa** | DCS312 | **N704163** | Standard |
| **Laser** | DCE089 | **N453843** | Standard |
| | DCE0811 | **N453843** | Standard |
| | DCE0822 | **N508869** | Standard |
| | DCE0825 | **N508869** | Standard |
| | DCE085 | **N508869** | Standard |
| **Elektronarzędzia sieciowe** | | | |
| **Młotowiertarka SDS-plus®** | D25033 / 25133 | **N440493** | Standard |
| | D25134 / 25144 | **N440493** | Standard |
| | D25333 / 25334 | **N506514** | Standard |
| **Zestaw do szlifowania betonu** | DWE4257KT | **N422197** | Skrzynia II |
| **Wyrzynarka** | DW331 | **329040-10** | Standard |
| | DW333 | **329040-10** | Standard |
| **Zagłębiarka** | DWS520 | **N089663** | Standard |
| **Frezarka górnowrzecionowa** | DW621 / 622 | **578772-53** | Standard |
| | DW625EKT | **1008947-00** | Skrzynia VI |

# TOUGHSYSTEM 2.0 I AKCESORIA

## TOUGHSYSTEM 2.0



- Zabezpieczony przed wodą i pyłem (stopień ochrony IP65)
- Nowy, zdejmowany i regulowany uchwyt
- Łatwa obsługa jedną ręką - ulepszone i bardziej wytrzymałe metalowe zamknięcia na przodzie skrzyń
- Większa pojemność skrzynki wewnętrznej
- Automatycznie zamykane klamry spinające
- Metalowe wzmocnienie oczka do kłódki
- Solidniejsze i szersze uchwyty dla większego komfortu
- Kompatybilny z TOUGHSYSTEM 1.0

### Skrzynia TOUGHSYSTEM 2.0 DS165



- 2 duże przegrody wewnętrzne (wyjmowane) z przegródkami

IP 65

| DANE TECHNICZNE | DWST83293-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 34 l. |
| Udźwig | 50 kg |
| Wymiary (W x D x H) | 554 x 371 x 165 mm |

### Skrzynia TOUGHSYSTEM 2.0 DS300



- Duża skrzynka narzędziowa do ogólnego użytku

IP 65

| DANE TECHNICZNE | DWST83294-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 63 l. |
| Udźwig | 50 kg |
| Wymiary (W x D x H) | 554 x 371 x 308 mm |

### Skrzynia TOUGHSYSTEM 2.0 DS400



- Przestronna i głęboka skrzynka na duże elektronarzędzia

IP 65

| DANE TECHNICZNE | DWST83342-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 84 l. |
| Udźwig | 50 kg |
| Wymiary (W x D x H) | 554 x 371 x 408 mm |

# TOUGHSYSTEM 2.0 I AKCESORIA

## Skrzynia na kołach TOUGHSYSTEM 2.0 DS450



IP 65

- Niezwykle wytrzymałe 8 calowe koła i wyjątkowo szeroka, zdejmowana rączka teleskopowa

| DANE TECHNICZNE | DWST83295-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 91 l. |
| Udźwig | 70 kg |
| Wymiary (W x D x H) | 554 x 405 x 405 mm |

## Skrzynia organizer TOUGHSYSTEM 2.0 DS100



IP 53

- Organizer do drobnych elementów i akcesoriów

| DANE TECHNICZNE | DWST1-75522 |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 543 x 371 x 100 mm |

## Organizer TOUGHSYSTEM 2.0



IP 65

- Praktyczny i elastyczny, 6 głębokich pojemników - można je pojedynczo wyjmować z organizera.
- Stopień ochrony IP65: pyłoszczelność i ochrona przed strumieniami wody pod dowolnym kątem
- Zawartość zawsze na widoku i jednocześnie dobrze zabezpieczona dzięki wyjątkowo wytrzymałej pokrywie z poliwęglanu.
- Nowy system spinania AutoLock łatwy w użyciu, łączy moduły TOUGHSYSTEM za pomocą jednego kliknięcia
- Nowy, bardzo solidny, metalowy zamek przedni - łatwa obsługa jedną ręką
- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia zapewnia wygodę i bezpieczny transport
- Kompatybilny z wszystkimi modułami TOUGHSYSTEM 2.0

| DANE TECHNICZNE | DWST83392-1 |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 262 x 365 x 127 mm |

## Taca TOUGHSYSTEM 2.0



- Dostosowana do skrzyń TOUGHSYSTEM system wewnętrznego przechowywania tworzy przestrzeń dla efektywnego wykorzystania pojemności skrzyń
- Możliwość układania w stosy i łączenia z innymi tacami
- Uchwyty boczne łączące poszczególne tace albo ułatwiające wyciągnięcie ze skrzyni
- Możliwość zamocowania tacy wewnątrz skrzyni

| DANE TECHNICZNE | DWST83407-1 |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 470 x 310 x 60 mm |

# TOUGHSYSTEM 2.0 I AKCESORIA

## Taca głęboka TOUGHSYSTEM 2.0



- ostosowana do skrzyń TOUGHSYSTEM system wewnętrznego przechowywania tworzy przestrzeń dla efektywnego wykorzystania pojemności skrzyń
- Możliwość układania w stosy i łączenia z innymi tacami
- Uchwyty boczne łączące poszczególne tace albo ułatwiające wyciągnięcie ze skrzyni
- Możliwość zamocowania tacy wewnątrz skrzyni

| DANE TECHNICZNE | DWST83408-1 |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 470 x 310 x 120 mm |

## Wkładka piankowa TOUGHSYSTEM



- Indywidualnie dopasowywana piankowa wkładka wypełniająca do skrzyń TOUGHSYSTEM

| DANE TECHNICZNE | DWST83459-1 |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) | 500 x 350 x 60 mm |

## Wózek transportowy DS CARRIER



- Wytrzymały wózek z systemem szybkiego wpinania i wypinania do transportu do pięciu skrzyń TOUGHSYSTEM
- Podstawa o nośności do 120 kg
- 8-calowe koła z PU - szczególnie ciche i trwałe
- W komplecie trzy pary wsporników bocznych do mocowania trzech skrzyń TOUGHSYSTEM

| DANE TECHNICZNE | 1-70-324 |
|---|---|
| Wymiary (W x D x H) złożony | 685 x 245 x 1.113 mm |
| rozłożony | 685 x 495 x 1.113 mm |

## Akcesoria do wózka DS CARRIER

| Indeks | Opis |
|---|---|
| 1-70-362 | Wsporniki boczne DS BRACKETS (po jednej parze) do transportu dodatkowych elementów systemu TOUGHSYSTEM |

# TOUGHSYSTEM 2.0 I AKCESORIA

## Zestaw 4 w 1 TOUGHSYSTEM 2.0

Składający się z:
- DWST83293-1 skrzyni DS165
- DWST83294-1 skrzyni DS300
- DWST83342-1 skrzyni DS400
- 1-70-324 wózka transportowego DS CARRIER






| DANE TECHNICZNE | DWST83401-1 |
|---|---|
| Pojemność | około 181 l. |
| Wymiary (W x D x H) | 685 x 611 x 1.113 mm |

## Radio akumulatorowo-sieciowe TOUGHSYSTEM



10,8V 12V 14,4V 18V + 230V

- Niezwykle wytrzymały radioodbiornik budowlany DAB+ i AM/FM
- Podświetlany wyświetlacz
- Odbiór cyfrowy i analogowy
- Obsługa Bluetooth® umożliwiająca podłączenie zewnętrznych urządzeń
- Port ładowania USB
- Wyjście AUX, 3,5 mm
- Stopień ochrony IP: IP54 (pyło- i bryzgoszczelność)
- 6 głośników (w tym 2 subwoofery)
- Moc muzyczna: 40 W
- Pasuje do systemu skrzyń TOUGHSYSTEM
- Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów 10,8–18 V XR firmy DeWALT

| DANE TECHNICZNE | DWST1-75659-QW |
|---|---|
| Zasilanie | AC 230 V, akumulatory DEWALT XR (10,8 do 18 V) |
| Częstotliwości radiowe | DAB+ i AM/FM-Stereo |
| Waga (bez akumulatora) | 8,8 kg |
| Wyposażenie standardowe: | bez akumulatorów i ładowarki |


DEWALT




# AKCESORIA

# WIERTŁA UDAROWE



## SYSTEM MOCOWANIA SDS

System SDS (ang. Special Direct System) przeznaczony do mocowania wierteł udarowych. W tym systemie trzpień wiertła wyposażony jest w specjalny zestaw rowków i wpustów, który zapewnia optymalne przeniesienie siły udaru i umożliwia szybką wymianę wiertła. Ten system mocowania oferowany jest w dwóch rozmiarach (SDS-plus Ø 10 mm i SDS-max Ø 18 mm)..




### EXTREME® FULL CARBIDE

- **GEOMETRIA 4-KRAWĘDZIOWA:** umożliwia czyste, precyzyjne nawiercanie okrągłych otworów i utrzymanie stałej prędkości wiercenia. Zabezpiecza przed uszkodzeniem wiertła podczas prac w betonie zbrojonym.
- **INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA:** końcówka i korpus wiertła są ze sobą łączone w procesie zgrzewania oporowego w sposób zapewniający odporność na oderwanie się.
- **WZMOCNIENIE RDZENIA:** zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamanie.
- **SOLIDNA GŁOWICA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO:** ekstremalnie długa żywotność przy maksymalnej wydajności wiercenia, także w zbrojonym betonie (tylko SDS-plus)
- **POCZWÓRNA SPIRALA:** najlepszy z możliwych postęp wiercenia dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu urobku za pomocą poczwórnej spirali.
- **ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT:** doskonałe trzymanie i optymalne przenoszenie energii uderzenia na wiertło.

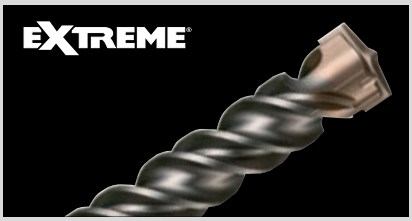


### EXTREME®

- **GŁOWICA WIERTŁA MULTI-CUTTER:** specjalnie zaprojektowana głowica z zastosowanymi dwoma dodatkowymi węglikami zapewnia stałą geometrię wierconego otworu oraz minimalizuje uszkodzenie wiertła po natrafieniu na zbrojenie
- **INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA:** końcówka i korpus wiertła są ze sobą łączone w procesie wysokotemperaturowego lutowania miedzią zapewniającym odporność na złamanie.
- **WZMOCNIENIE RDZENIA**: zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamania.
- **POCZWÓRNA SPIRALA**: doskonała prędkość wiercenia dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu urobku  urobku za pomocą poczwórnej spirali.
- **ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT**: doskonałe trzymanie i optymalne przenoszenie energii uderzenia na wiertło.



### HIGH PERFORMANCE

- **GŁOWICA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO:** zoptymalizowana konstrukcja glowicy z dwoma krawędziami tnącymi.
- **WYTRZYMAŁY RDZEŃ:** zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamania.
- **PODWÓJNA SPIRALA:** specjalnie opracowana spirala do szybkiego usuwania urobku.

## Wiertła udarowe EXTREME® z pełną głowicą z węglików spiekanych SDS-plus®

### WIERTŁO CZTEROZWOJOWE Z GŁOWICĄ Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH ZAPEWNIAJĄCĄ WYDŁUŻONĄ ŻYWOTNOŚĆ I ODPORNOŚĆ



**GEOMETRIA CZTERECH KRAWĘDZI**
Zapewnia czyste, okrągłe otwory i stałą, wysoką prędkość wiercenia. Eliminuje do minimum możliwość uszkodzenia wiertła w betonie zbrojonym



**GŁOWICA Z LITEGO WĘGLIKA SPIEKANEGO**
Bardzo długi okres eksploatacji i optymalna wydajność wiercenia, także w betonie zbrojonym



**INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA**
Końcówka i korpus wiertła są ze sobą łączone w procesie zgrzewania oporowego w sposób zapewniający odporność na oderwanie.



**POCZWÓRNA SPIRALA**
Najlepszy z możliwych postęp wiercenia dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu urobku za pośrednictwem czterech spirali



**WZMOCNIENIE RDZENIA**
Zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamanie



**ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT**
Stabilne mocowanie w narzędziu i optymalne przenoszenie energii uderzenia na wiertło

**ZASTOSOWANIE:** wiertła udarowe EXTREME® z pełną głowicą z węglika SDS-plus® gwarantują najwyższą wydajność w betonie (również zbrojonym), murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

SDS-plus **Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® (akumulatorowych i przewodowych)**




**Ciąg dalszy: patrz następna strona**

## Wiertła udarowe EXTREME® z pełną głowicą z węglików spiekanych SDS-plus®

### Opakowania jednostkowe






| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT8907-QZ** | 5 mm | 110 mm | 50 mm | 1 |
| **DT8908-QZ** | 5 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT8909-QZ** | 5 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT8912-QZ** | 6 mm | 110 mm | 50 mm | 1 |
| **DT8913-QZ** | 6 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT8914-QZ** | 6 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT8915-QZ** | 6 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT8916-QZ** | 6,5 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT8917-QZ** | 6,5 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT8918-QZ** | 6,5 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT8919-QZ** | 6,5 mm | 310 mm | 250 mm | 1 |
| **DT8920-QZ** | 7 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT8921-QZ** | 7 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT8922-QZ** | 8 mm | 110 mm | 50 mm | 1 |
| **DT8923-QZ** | 8 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT8924-QZ** | 8 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT8925-QZ** | 8 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT8926-QZ** | 8 mm | 310 mm | 250 mm | 1 |
| **DT8927-QZ** | 8 mm | 460 mm | 400 mm | 1 |
| **DT8928-QZ** | 10 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT8929-QZ** | 10 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT8930-QZ** | 10 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT8931-QZ** | 10 mm | 310 mm | 250 mm | 1 |
| **DT8932-QZ** | 10 mm | 460 mm | 400 mm | 1 |
| **DT8933-QZ** | 12 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT8934-QZ** | 12 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |
| **DT8935-QZ** | 12 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT8936-QZ** | 12 mm | 310 mm | 260 mm | 1 |
| **DT8937-QZ** | 12 mm | 460 mm | 400 mm | 1 |
| **DT8938-QZ** | 14 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT8939-QZ** | 14 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |
| **DT8940-QZ** | 14 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT8941-QZ** | 14 mm | 310 mm | 250 mm | 1 |
| **DT8942-QZ** | 14 mm | 460 mm | 400 mm | 1 |

### Opakowania zbiorcze



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT8950-QZ** | 5 mm | 110 mm | 50 mm | 10 |
| **DT8951-QZ** | 5 mm | 160 mm | 100 mm | 10 |
| **DT8955-QZ** | 6 mm | 110 mm | 50 mm | 10 |
| **DT8956-QZ** | 6 mm | 160 mm | 100 mm | 10 |
| **DT8957-QZ** | 6 mm | 210 mm | 150 mm | 10 |
| **DT8961-QZ** | 6,5 mm | 260 mm | 200 mm | 10 |
| **DT8965-QZ** | 8 mm | 160 mm | 100 mm | 10 |
| **DT8966-QZ** | 8 mm | 210 mm | 150 mm | 10 |
| **DT8967-QZ** | 10 mm | 160 mm | 100 mm | 10 |
| **DT8968-QZ** | 10 mm | 210 mm | 150 mm | 10 |
| **DT8969-QZ** | 10 mm | 260 mm | 200 mm | 10 |
| **DT8971-QZ** | 12 mm | 160 mm | 100 mm | 10 |
| **DT8972-QZ** | 12 mm | 200 mm | 150 mm | 10 |

### Zestawy


DT70752
DT8976

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT8976-QZ** | 7 szt. zestaw wierteł EXTREME® Full Carbide SDS-plus w kasecie metalowej:<br>Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm) |
| **DT70752-QZ** | 7 szt. zestaw wierteł EXTREME® Full Carbide SDS-plus w kasecie ToughCase™:<br>Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm) |

Zobacz strona 314

## Wiertła udarowe SDS-plus® EXTREME®4

### UNIKALNA TECHNOLOGIA I INNOWACYJNE WŁAŚCIWOŚCI SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE WYMAGANIA



**GŁOWICA WIERTŁA MULTI-CUTTER**

Głowica Multicutter z węglików spiekanych z dwoma dodatkowymi ostrzami zapewnia sprawne wiercenie i stałą geometrię otworu przy jednocześnie najlepszej mocy napędowej



**POCZWÓRNA SPIRALA**

Umożliwia optymalną prędkość wiercenia dzięki sprawnemu odprowadzaniu urobku przez poczwórną spiralę wiertła.

**CECHY PRODUKTU:** końcówka centrująca – precyzyjne rozpoczęcie pracy w żądanym punkcie • odporne na złamania elementy z węglików spiekanych – wysokotemperaturowe lutowanie miedzią w celu uzyskania głęboko osadzonych elementów z węglików spiekanych zapewnia maksymalną odporność na uszkodzenie. • obróbka termiczna zapewnia maksymalną wydajność energii udaru.

**ZASTOSOWANIE:** do wiercenia precyzyjnych otworów pod kołki o średnicy od 16 do 30 mm

SDS-plus

**Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® (akumulatorowych i przewodowych)**




EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



48

| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT9680-QZ | 16 mm | 250 mm | 200 mm | 1 |
| DT9681-QZ | 16 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| DT9682-QZ | 18 mm | 250 mm | 200 mm | 1 |
| DT9683-QZ | 18 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| DT9684-QZ | 20 mm | 250 mm | 200 mm | 1 |
| DT9685-QZ | 20 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| DT9686-QZ | 22 mm | 250 mm | 200 mm | 1 |
| DT9687-QZ | 22 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| DT9688-QZ | 24 mm | 250 mm | 200 mm | 1 |
| DT9689-QZ | 24 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| DT9690-QZ | 25 mm | 250 mm | 200 mm | 1 |
| DT9691-QZ | 25 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| DT9692-QZ | 26 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| DT9694-QZ | 28 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| DT9696-QZ | 30 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |

## Wiertła udarowe SDS-plus® EXTREME®2

### SPEŁNIAJĄ NAJWYŻSZE STANDARDY WYDAJNOŚCI WIERCENIA I ŻYWOTNOŚCI



**INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA**

Końcówka i korpus wiertła są ze sobą łączone w procesie zgrzewania oporowego w sposób zapewniający odporność na złamanie



**PODWÓJNA SPIRALA**

Skuteczne usuwanie urobku poprawia wydajność wiercenia (od średnicy 6 mm i długości roboczej 150 mm)



**WZMOCNIENIE RDZENIA**

Stożkowy rdzeń zwiększa stabilność, trwałość i odporność na złamania (od śr. 5 mm)

TOUGH CORE™



**OZNACZENIE ZUŻYCIA**

Precyzyjne zakotwienie: Zapewnia, że otwory mają wymaganą minimalną średnicę (od śr. 5 mm)

**CECHY PRODUKTU:** główka wiertła zapewniająca większą trwałość, prędkość wiercenia i okres eksploatacji dzięki agresywnej konstrukcji z płaskimi, zmniejszającymi zużycie krawędziami tnącymi • konstrukcja krawędzi tnących główki wiertła o kącie 160 stopni umożliwia jeszcze lepsze i bardziej precyzyjne wiercenie przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości i okresu eksploatacji • wzmocnienie rdzenia i korpus ze stali hartowanej zapewniają maksymalną obciążalność i znacznie większą wytrzymałość na złamanie • nacięcie informujące o stopniu zużycia zapewnia precyzyjne zakotwienie od średnicy 5 mm

**ZASTOSOWANIE**: do ciągłego stosowania w najtwardszym betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu.

SDS-plus

**Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® (akumulatorowych i przewodowych)**




EXTREME®

## Wiertła udarowe SDS-plus® EXTREME®2

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT9625-QZ** | 3 mm | 135 mm | 75 mm | 1 |
| **DT9500-QZ** | 3,5 mm | 110 mm | 50 mm | 1 |
| **DT9502-QZ** | 4 mm | 110 mm | 50 mm | 1 |
| **DT9504-QZ** | 5 mm | 110 mm | 50 mm | 1 |
| **DT9509-QZ** | 5,5 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT9511-QZ** | 5,5 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT9514-QZ** | 6 mm | 110 mm | 50 mm | 1 |
| **DT9515-QZ** | 6 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT9516-QZ** | 6 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT9517-QZ** | 6 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT9621-QZ** | 6 mm | 310 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9522-QZ** | 6,5 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT9523-QZ** | 6,5 mm | 310 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9526-QZ** | 7 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT9529-QZ** | 8 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT9530-QZ** | 8 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT9531-QZ** | 8 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT9532-QZ** | 8 mm | 310 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9534-QZ** | 8 mm | 460 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9540-QZ** | 10 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT9541-QZ** | 10 mm | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **DT9542-QZ** | 10 mm | 260 mm | 200 mm | 1 |
| **DT9543-QZ** | 10 mm | 310 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9545-QZ** | 10 mm | 460 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9546-QZ** | 10 mm | 600 mm | 540 mm | 1 |
| **DT9548-QZ** | 11 mm | 160 mm | 100 mm | 1 |
| **DT9552-QZ** | 12 mm | 160 mm | 110 mm | 1 |
| **DT9553-QZ** | 12 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |
| **DT9554-QZ** | 12 mm | 260 mm | 210 mm | 1 |
| **DT9555-QZ** | 12 mm | 300 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9557-QZ** | 12 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9558-QZ** | 12 mm | 600 mm | 550 mm | 1 |
| **DT9560-QZ** | 13 mm | 160 mm | 110 mm | 1 |
| **DT9566-QZ** | 14 mm | 160 mm | 110 mm | 1 |
| **DT9567-QZ** | 14 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |
| **DT9568-QZ** | 14 mm | 260 mm | 210 mm | 1 |
| **DT9569-QZ** | 14 mm | 300 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9570-QZ** | 14 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9571-QZ** | 14 mm | 600 mm | 550 mm | 1 |
| **DT9579-QZ** | 16 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |
| **DT9580-QZ** | 16 mm | 260 mm | 210 mm | 1 |
| **DT9581-QZ** | 16 mm | 300 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9582-QZ** | 16 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9587-QZ** | 18 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |
| **DT9588-QZ** | 18 mm | 250 mm | 200 mm | 1 |
| **DT9589-QZ** | 18 mm | 300 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9590-QZ** | 18 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9597-QZ** | 20 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |
| **DT9598-QZ** | 20 mm | 300 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9599-QZ** | 20 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9602-QZ** | 22 mm | 250 mm | 200 mm | 1 |
| **DT9603-QZ** | 22 mm | 300 mm | 250 mm | 1 |
| **DT9604-QZ** | 22 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9610-QZ** | 24 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9616-QZ** | 26 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |
| **DT9619-QZ** | 30 mm | 450 mm | 400 mm | 1 |



## Wiertła udarowe SDS-plus® EXTREME®2

### Opakowania zbiorcze



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT9803-QZ** | 5 mm | 160 mm | 100 mm | 10 |
| **DT9812-QZ** | 6 mm | 110 mm | 50 mm | 10 |
| **DT9815-QZ** | 6 mm | 160 mm | 100 mm | 10 |
| **DT9816-QZ** | 6 mm | 160 mm | 100 mm | 50 |
| **DT9827-QZ** | 8 mm | 160 mm | 100 mm | 10 |
| **DT9834-QZ** | 10 mm | 160 mm | 100 mm | 10 |
| **DT9837-QZ** | 10 mm | 210 mm | 150 mm | 10 |
| **DT9841-QZ** | 12 mm | 200 mm | 150 mm | 10 |

### Zestawy



DT9701

DT70753

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT9700-QZ** | 4 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego – Ø 5, 6, 8, 10 mm |
| **DT9701-QZ** | 7 szt. w kasecie metalowej – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm) |
| **DT9702-QZ** | 4 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego – Ø 5,5, 7, 8, 10 mm |
| **DT70753-QZ** | 10 szt. zestaw w kasecie ToughCase™ – Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm) |
| **SDSPLUSSET-DE** | 13 szt. w kasecie – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm) / 250 mm szpicak / 20x 250, 40x 250 mm dłuto płaskie – (VE 5 szt.) |

Zobacz strona 303

## Wiertła udarowe SDS-plus® High Performance

**CECHY PRODUKTU:** podwójna krawędź i dwie spirale • optymalna konstrukcja głowicy i mocny rdzeń • lepsze prowadzenie spirali zapewniające sprawniejsze usuwanie urobku

**ZASTOSOWANIE:** lekkie wiercenie w murze, naturalnym i sztucznym kamieniu




### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT9662-QZ** | 5 mm | 110 mm | 42 mm | 1 |
| **DT9663-QZ** | 6 mm | 110 mm | 42 mm | 1 |
| **DT9635-QZ** | 6 mm | 160 mm | 92 mm | 1 |
| **DT9639-QZ** | 7 mm | 160 mm | 92 mm | 1 |
| **DT9641-QZ** | 8 mm | 160 mm | 92 mm | 1 |
| **DT9644-QZ** | 10 mm | 160 mm | 92 mm | 1 |

### Zestawy

DT60301/302



DT9399

DT9679

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT60300-QZ** | 8 szt.zestaw , opakowanie plastikowe – Ø 2x 6, 2x 7, 2x 8, 2x 10 (160 mm) |
| **DT60301-QZ** | 5 szt.zestaw , opakowanie plastikowe – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) |
| **DT60302-QZ** | 6 szt.zestaw , opakowanie plastikowe – Ø 2x 6, 2x 8, 2x 10 (160 mm) |
| **DT9399-QZ** | 5 szt.zestaw , opakowanie plastikowe – Ø 5, 2x 6, 2x 8 (160 mm)<br>Opakowanie zbiorcze 12 szt. |
| **DT9679-QZ** | 15 szt.zestaw w aluminiowej walizce – Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm) 14 (210 mm) / szpicak, 20 mm dłuto płaskie, 2x 40 mm dłuto płaskie (250 mm) |

Zobacz strona 303

## Wiertła z odsysaniem SDS-plus®

### DO BEZPYŁOWEGO WIERCENIA W BETONIE I MURZE



**GEOMETRIA 2-KRAWĘDZIOWA**
Do wiercenia w betonie itp.



**OPTYMALNE USUWANIE**
urobku przyspiesza pracę.



**OSZCZĘDNOŚĆ CZASU**
Usuwanie 98% urobku



**WIERTŁO 2 W 1**
Wiercenie i odsysanie pyłu w jednym kroku

**CECHY PRODUKTU:** zapobiega zapyleniu pomieszczenia • wiercenie i czyszczenie w jednym kroku zapewnia szybkie mocowanie kołków i kotew. • uniwersalny adapter do odkurzacza

**ZASTOSOWANIE:** do bezpyłowego wiercenia w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

SDS-plus

**Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus® (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**




| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT60340-QZ** | 12 mm | 320 mm | 200 mm | 1 |
| **DT60341-QZ** | 14 mm | 370 mm | 250 mm | 1 |
| **DT60342-QZ** | 16 mm | 370 mm | 250 mm | 1 |
| **DT60343-QZ** | 18 mm | 370 mm | 250 mm | 1 |

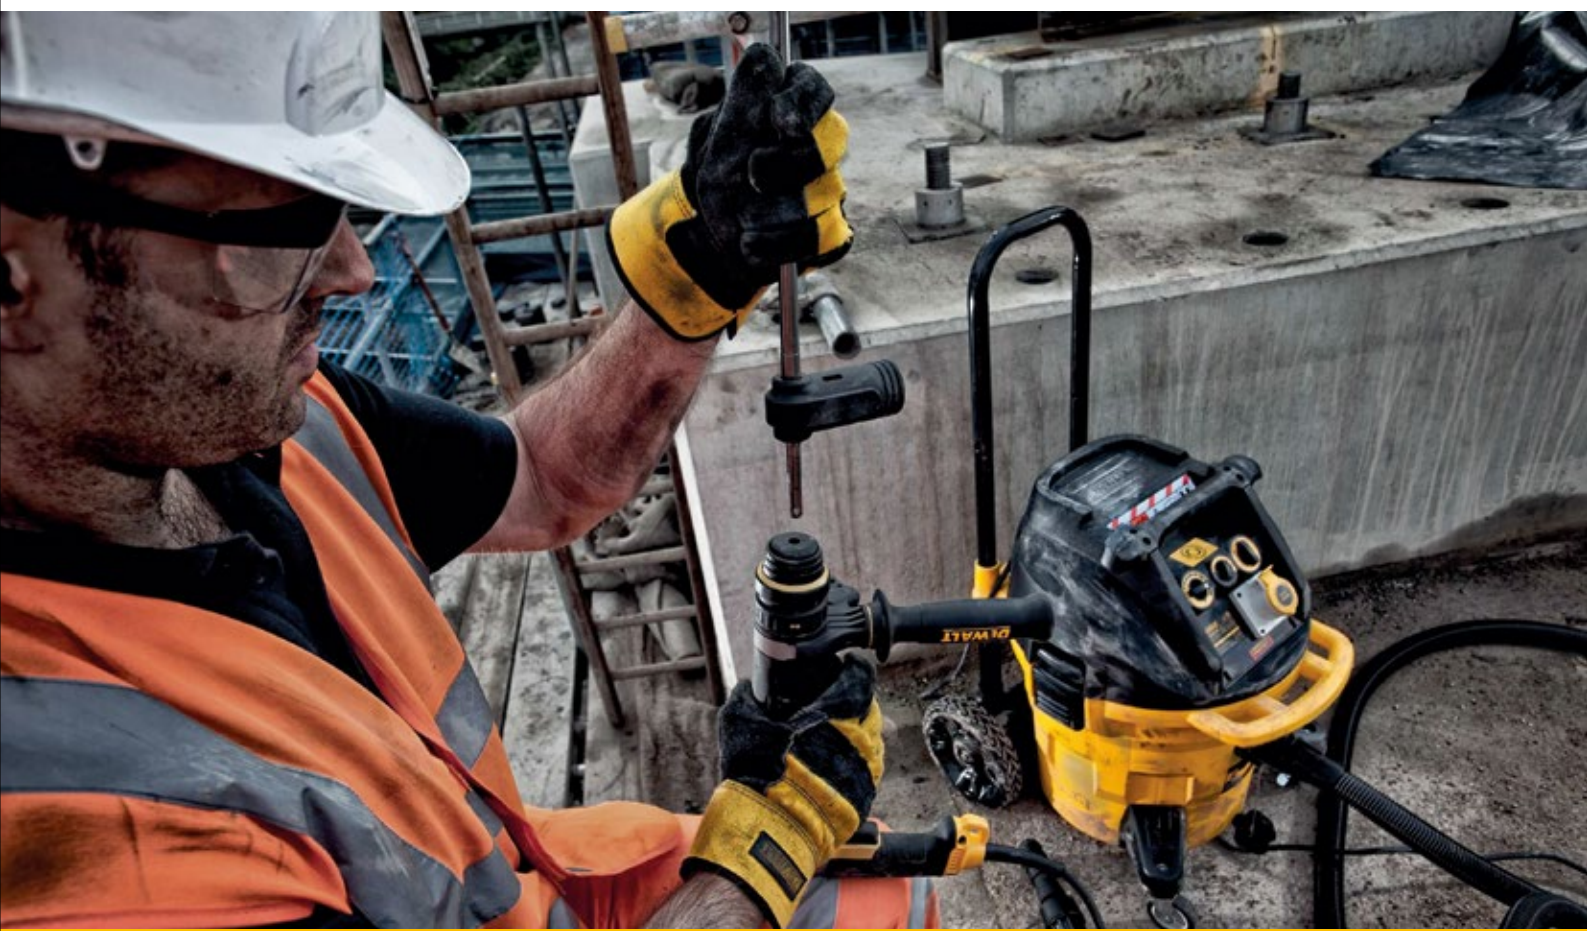

## Wiertła udarowe z pełną głowicą z węglika EXTREME® SDS-max®

### EKSTREMALNA TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ



**GEOMETRIA 4-KRAWĘDZIOWA**
Zapewnia czyste, okrągłe otwory wiertnicze i stałą, wysoką prędkość wiercenia. Ogranicza możliwość uszkodzenia wiertła w betonie zbrojonym (od śr. 16 mm)



**POCZWÓRNA SPIRALA**
Najlepszy z możliwych postęp wiercenia dzięk zoptymalizowanemu odprowadzaniu urobku za pośrednictwem czterech spirali (od śr. 16 mm)



**IRON BLAST TECHNOLOGY™**
Bombardowanie powierzchni stalowymi kulkami zmniejsza naprężenia w główce wiertniczej i zwiększa wytrzymałość na całej powierzchni rowka.



**OZNACZENIE ZUŻYCIA**
Dzięki nacięciu oznaczającemu stopień zużycia mamy gwarancję zachowania wymaganej średnicy otworu (od śr. 16 mm)



**GŁÓWKA Z LITEGO WĘGLIKA SPIEKANEGO**
Długa żywotność i optymalna wydajność wiercenia, także w betonie zbrojonym

**CECHY PRODUKTU:** głowica z litego węglika spiekanego z 4 krawędziami tnącymi minimalizującymi drgania, od śr. 16 mm • powierzchnia utwardzana technologią IRON BLAST, aby sprostać wymagającym zastosowaniom • oznaczenie zużycia zapewniające precyzyjne zakotwienie, od śr. 16 mm

**ZASTOSOWANIE:** Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max® (oraz HILTI typu Y); do wiercenia w (zbrojonym) betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

SDS max® **Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®**




EXTREME® IRON BLAST TECHNOLOGY

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Ilość ostrzy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT60800-QZ | 12 mm | 340 mm | 200 mm | 2 | 1 |
| DT60801-QZ | 12 mm | 540 mm | 400 mm | 2 | 1 |
| DT60806-QZ | 14 mm | 540 mm | 400 mm | 2 | 1 |
| DT60809-QZ | 16 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| DT60810-QZ | 16 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| DT60811-QZ | 18 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| DT60812-QZ | 18 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| DT60813-QZ | 19 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| DT60814-QZ | 19 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| DT60815-QZ | 19 mm | 670 mm | 520 mm | 4 | 1 |
| DT60816-QZ | 20 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| DT60817-QZ | 20 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| DT60818-QZ | 20 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| DT60819-QZ | 22 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| DT60820-QZ | 22 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| DT60821-QZ | 22 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| DT60822-QZ | 24 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| DT60823-QZ | 24 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| DT60824-QZ | 25 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| DT60825-QZ | 25 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| DT60826-QZ | 25 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| DT60827-QZ | 26 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| DT60828-QZ | 26 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| DT60829-QZ | 28 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 |
| DT60830-QZ | 28 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| DT60831-QZ | 28 mm | 670 mm | 550 mm | 4 | 1 |
| DT60832-QZ | 30 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 |
| DT60833-QZ | 30 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| DT60834-QZ | 32 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 |
| DT60835-QZ | 32 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| DT60836-QZ | 32 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| DT60837-QZ | 35 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 |
| DT60838-QZ | 35 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| DT60839-QZ | 35 mm | 670 mm | 550 mm | 4 | 1 |
| DT60840-QZ | 36 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| DT60842-QZ | 38 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| DT60844-QZ | 40 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 |
| DT60845-QZ | 40 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| DT60846-QZ | 40 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| DT60847-QZ | 42 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |



## Wiertła udarowe SDS-max® EXTREME®

### INNOWACYJNA TECHNOLOGIA I WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE WYMAGANIA



**GŁOWICA WIERTŁA MULTI-CUTTER**
Płytka z węglika spiekanego z dwoma dodatkowymi krawędziami tnącymi zapewnia płynną pracę i stałą geometrię otworu wiertniczego, a także największą z możliwych szybkość posuwu (od śr. 16 mm).



**POCZWÓRNA SPIRALA**
Bardzo wydajne i szybkie wiercenie dzięki czterem spiralom odprowadzającym urobek z otworu (od śr. 16 mm)



**WZMOCNIENIE RDZENIA**
Zapewnia optymalne przenoszenie energii udaru i odporność na złamania



**ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT**
Stabilne mocowanie w narzędziu i optymalne przenoszenie energii uderzenia na wiertło

**CECHY PRODUKTU:** końcówka centrująca – precyzyjne rozpoczęcie pracy w żądanym punkcie • odporne na złamania elementy z węglików spiekanych – wysokotemperaturowe lutowanie miedzią w celu uzyskania głęboko osadzonych elementów z węglików spiekanych zapewnia maksymalną odporność na złamania • specjalnie obrobione zakończenie uchwytu – zapewnia najlepsze przenoszenie energii uderzenia

**ZASTOSOWANIE:** do stosowania w młotowiertarkach SDS-max® (oraz HILTI typu Y); do wiercenia w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu

SDS max® **Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®**




EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Ilość ostrzy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT9400-QZ** | 12 mm | 340 mm | 200 mm | 2 | 1 |
| **DT9401-QZ** | 12 mm | 540 mm | 400 mm | 2 | 1 |
| **DT9405-QZ** | 14 mm | 340 mm | 200 mm | 2 | 1 |
| **DT9406-QZ** | 14 mm | 540 mm | 400 mm | 2 | 1 |
| **DT9409-QZ** | 16 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **DT9410-QZ** | 16 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| **DT9411-QZ** | 18 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **DT9412-QZ** | 18 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| **DT9416-QZ** | 20 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **DT9417-QZ** | 20 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| **DT9418-QZ** | 20 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| **DT9419-QZ** | 22 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **DT9420-QZ** | 22 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| **DT9421-QZ** | 22 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| **DT9422-QZ** | 24 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **DT9423-QZ** | 24 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| **DT9424-QZ** | 25 mm | 340 mm | 200 mm | 4 | 1 |
| **DT9425-QZ** | 25 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| **DT9426-QZ** | 25 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| **DT9428-QZ** | 26 mm | 540 mm | 400 mm | 4 | 1 |
| **DT9429-QZ** | 28 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 |
| **DT9430-QZ** | 28 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9431-QZ** | 28 mm | 670 mm | 550 mm | 4 | 1 |
| **DT9433-QZ** | 30 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9434-QZ** | 32 mm | 380 mm | 250 mm | 4 | 1 |
| **DT9435-QZ** | 32 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9436-QZ** | 32 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| **DT9438-QZ** | 35 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9439-QZ** | 35 mm | 670 mm | 550 mm | 4 | 1 |
| **DT9440-QZ** | 36 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9442-QZ** | 38 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9445-QZ** | 40 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9446-QZ** | 40 mm | 920 mm | 800 mm | 4 | 1 |
| **DT9447-QZ** | 42 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9448-QZ** | 45 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9449-QZ** | 50 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |
| **DT9450-QZ** | 52 mm | 570 mm | 450 mm | 4 | 1 |

48 SDS max®

## Wiertła z odsysaniem SDS-max®

### DO BEZPYŁOWEGO WIERCENIA W BETONIE I MURZE



**GEOMETRIA KRAWĘDZI Y**
Do wiercenia w betonie i murz



**OPTYMALNE USUWANIE**
urobku z wierconego otworu



**OSZCZĘDNOŚĆ CZASU**
Usuwanie 98% urobku



**WIERTŁO 2 W 1**
Wiercenie i usuwanie pyłu w ednym kroku

**CECHY PRODUKTU:** zapobiega zapyleniu pomieszczenia • wiercenie i czyszczenie w jednym kroku zapewnia mniejszą ilość pyłu i konieczności poprawiania otworu • uniwersalny adapter do odkurzacza

**ZASTOSOWANIE:** do bezpyłowego wiercenia w (zbrojonym) betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu dzięki czterokrawędziowej geometrii

SDS max®

**Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®**




**Opakowania jednostkowe**




| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT60230-QZ | 16 mm | 600 mm | 400 mm | 1 |
| DT60231-QZ | 18 mm | 600 mm | 400 mm | 1 |
| DT60232-QZ | 20 mm | 600 mm | 400 mm | 1 |
| DT60233-QZ | 24 mm | 600 mm | 400 mm | 1 |
| DT60234-QZ | 28 mm | 600 mm | 400 mm | 1 |
| DT60235-QZ | 32 mm | 600 mm | 400 mm | 1 |

## Adaptery do młotowiertarek SDS

**DO STOSOWANIA W MŁOTOWIERTARKACH:** tylko przy wyłączonym mechanizmie udaru

**Adapter**



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT6830-QZ | SDS-max® na SDS-plus® | 1 |
| DT7030-QZ | SDS-plus® 1/2" x 20 UNF (ze śrubą) | 1 |

## Wiertła koronowe / adapter i akcesoria SDS-plus®

**DO STOSOWANIA W MŁOTOWIERTARKACH SDS-PLUS® (AKUMULATOROWYCH I PRZEWODOWYCH)**

**CECHY PRODUKTU:**

**Korony udarowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT6744-QZ | 50 mm | 72 mm | 1 |
| DT6745-QZ | 68 mm | 72 mm | 1 |
| DT6747-QZ | 80 mm | 72 mm | 1 |

**Adapter i akcesoria**



| Indeks | Opis | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT6750-QZ | Adapter SDS-plus® | 110 mm | 1 |
| DT6751-QZ | Adapter SDS-plus® | 300 mm | 1 |
| DT6753-QZ | Wiertło pilotujące 9 mm | 120 mm | 1 |

## Wiertła koronowe / adapter i akcesoria SDS-Max®

### DO STOSOWANIA W MŁOTOWIERTARKACH SDS-MAX®

**CECHY PRODUKTU:** dwuczęściowe, wielozębowe wiertło koronowe do prac ciężkich • duże zęby z węglików spiekanych zapewniające długi okres eksploatacji • zmienne uzębienie zapewnia płynną pracę • bezrowkowa konstrukcja zewnętrzna umożliwia wydajne i szybkie wiercenie • metaliczna, gładka powierzchnia, konserwacja na sucho

**Korony udarowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT6762-QZ | 68 mm | 107 mm | 1 |
| DT6763-QZ | 80 mm | 107 mm | 1 |
| DT6765-QZ | 100 mm | 107 mm | 1 |
| DT6766-QZ | 125 mm | 107 mm | 1 |

Wiertła udarowe SDS-max® są połączone z adapterem przez wiertło pilotujące!

**Adapter i akcesoria**



| Indeks | Opis | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT6770-QZ | Adapter SDS-max® | 180 mm | 1 |
| DT6771-QZ | Adapter SDS-max® | 400 mm | 1 |
| DT6772-QZ | Wiertło pilotujące 12 mm | 155 mm | 1 |
| DT6773-QZ | Przedłużacz | 280 mm | 1 |
| DT6785-QZ | Wiertło pilotujące 12 mm | 128 mm | 1 |

## Dłuta XLR®

### DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI I WIĘKSZA ODPORNOŚĆ



**BUDOWA KOMPONENTÓW**
Kute końcówki ze stali jakościowej S7 i elastyczny trzon zapewniają wyjątkowo długi okres eksploatacji



**VERBREITERTE FLANKEN**
Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meissels im Material.



**INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA**
Końcówka i korpus dłuta są ze sobą łączone w procesie zgrzewania tarciowego w sposób zapewniający odporność na złamanie



**GEOMETRIA GŁÓWKI O NIEZMIENNEJ OSTROŚCI**
Specjalna końcówka dłuta „Stay Sharp" zapewnia jego długotrwałą ostrość i tym samym zwiększa jego okres eksploatacji



**STAL WYSOKIEJ JAKOŚCI**
Obrobiona cieplnie stal wysokiej jakości Zapewnia wyższą wytrzymałość na złamanie, trwałość i tym samym niezawodność...



**ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT**
zapewnia optymalne mocowanie i przenoszenie siły wiertarki na dłuto

**CECHY PRODUKTU:** wysoko rozwinięta technologia kucia gwarantuje, że mikrostruktura materiału nie zostanie przerwana w kierunku wzdłużnym; wraz z odpowiednią dla materiału próżniową obróbką cieplną i specjalną obróbką ulepszającą powierzchni uzyskuje się najwyższą jakość narzędzi i nieustannie najlepsze właściwości użytkowe • zastosowanie dwóch różnych gatunków stali w jednym dłucie sprawia, że trzon ma znakomite właściwości w zakresie elastyczności i przenoszenia siły udaru, a końcówka dłuta charakteryzuje się optymalną odpornością i trwałością

**ZASTOSOWANIE:** do stosowania w młotach wielofunkcyjnych i kujących SDS-plus® oraz SDS-max® do wykonywania lekkich i ciężkich prac z użyciem dłuta w tynku, murze, płytkach ceramicznych, betonie, asfalcie itp. • do stosowania w młotach wyburzeniowych z uchwytem sześciokątnym do wykonywania ciężkich prac z użyciem dłuta w murze, betonie, asfalcie itp.

**Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus®**

**Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®**

**Do stosowania w młotach wyburzeniowych z uchwytem sześciokątnym**




**Dłuta SDS-plus® / Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Opis | Szerokość | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT6979-QZ | dłuto płaskie | 20 mm | 300 mm | 1 |
| DT6984-QZ | dłuto płaskie | 40 mm | 300 mm | 1 |

**Dłuta SDS-max® / Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Opis | Szerokość | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT6889-QZ | szpicak | – | 400 mm | 1 |
| DT6812-QZ | dłuto płaskie | 25 mm | 400 mm | 1 |
| DT6818-QZ | dłuto płaskie | 50 mm | 400 mm | 1 |
| DT6980-QZ | dłuto łopatkowe | 75 mm | 400 mm | 1 |

## Dłuta SDS-plus®

**ZASTOSOWANIE:** Geeignet do den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern mit Drehstopp do leichte Meisselarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.

**Do stosowania w młotowiertarkach SDS-plus®**




### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Opis | Szerokość | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT6801-QZ** | szpicak | – | 250 mm | 1 |
| **DT6802-QZ** | dłuto płaskie | 20 mm | 250 mm | 1 |
| **DT6803-QZ** | dłuto płaskie | 40 mm | 250 mm | 1 |
| **DT6806-QZ** | dłuto do płytek ceramicznych | 40 mm | 250 mm | 1 |

### Zestawy




| Indeks | Opis |
|---|---|
| **SDSPLUSSET-DE** | 13-częściowy zestaw w plastikowej tubie – dłuto szpicak 250 mm / dłuto płaskie 20x250, 40x250 mm / wiertła udarowe EXTREME®2 o śr. 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm) |
| **DT60330-QZ** | 3-częściowy zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego – dłuto szpicak 250 mm / dłuto płaskie 20x250, 40x250 mm |

Zobacz strona 315

## Dłuta SDS-max®

**CECHY PRODUKTU:** wysoko rozwinięta technologia kucia gwarantuje, że mikrostruktura materiału nie zostanie przerwana w kierunku wzdłużnym; wraz z odpowiednią dla materiału indukcyjną obróbką cieplną i specjalną obróbką ulepszającą powierzchni uzyskuje się najwyższą jakość narzędzi i nieustannie najlepsze właściwości użytkowe

**ZASTOSOWANIE:** do stosowania w młotowiertarkach SDS-max® z funkcją dłutowania do wykonywania ciężkich prac z użyciem dłuta w betonie, murze, asfalcie itp.

**Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®**




### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Opis | Szerokość | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT6820-QZ** | szpicak | – | 300 mm | 1 |
| **DT6821-QZ** | szpicak | – | 400 mm | 1 |
| **DT8087-QZ** | szpicak | – | 600 mm | 1 |
| **DT6822-QZ** | dłuto płaskie | 25 mm | 300 mm | 1 |
| **DT6823-QZ** | dłuto płaskie | 25 mm | 400 mm | 1 |
| **DT6824-QZ** | dłuto płaskie | 50 mm | 400 mm | 1 |
| **DT6825-QZ** | dłuto płaskie | 80 mm | 300 mm | 1 |
| **DT8088-QZ** | dłuto płaskie | 25 mm | 600 mm | 1 |
| **DT6834-QZ** | dłuto do płytek ceramicznych | 80 mm | 300 mm | 1 |
| **DT6838-QZ** | dłuto groszkownik | 35 mm | 200 mm | 1 |

### Zestawy




| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT9000-QZ** | 2-szt. zestaw w plastikowej tubie – dłuto szpicak 400 mm / dłuto płaskie 25x300 mm |
| **SDSMAXSET-QZ** | 4-szt. zestaw w pudełku transportowym – dłuto szpicak 300, 400 mm / dłuto płaskie 25x300 i 25x400 mm |
| **SDSMAXSET2-QZ** | 5-częściowy zestaw w pudełku transportowym – dłuto szpicak 300, 400 mm / dłuto płaskie 25x300 mm, 25x400 mm, 50x400 mm |

Zobacz strona 315

## Dłuta High Performance SDS-max®

**CECHY PRODUKTU:** Wysoko rozwinięta technologia kucia gwarantuje, że mikrostruktura materiału nie zostanie przerwana w kierunku wzdłużnym; wraz z odpowiednią dla materiału indukcyjną obróbką cieplną i specjalną obróbką ulepszającą powierzchni uzyskuje się najwyższą jakość narzędzi i nieustannie najlepsze właściwości użytkowe

**ZASTOSOWANIE:** do stosowania w młotach kujących SDS-max® do wykonywania prac z użyciem dłuta w betonie, murze, asfalcie itp.

**Do stosowania w młotowiertarkach SDS-max®**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Opis | Szerokość | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT60702-QZ** | szpicak | – | 400 mm | 1 |
| **DT60704-QZ** | dłuto płaskie | 25 mm | 400 mm | 1 |
| **DT60705-QZ** | dłuto łopatkowe | 75 mm | 300 mm | 1 |

## Dłuta sześciokątne

**CECHY PRODUKTU:** wysoko rozwinięta technologia kucia gwarantuje, że mikrostruktura materiału nie zostanie przerwana w kierunku wzdłużnym; wraz z odpowiednią dla materiału indukcyjną obróbką cieplną i specjalną obróbką ulepszającą powierzchni uzyskuje się najwyższą jakość narzędzi i nieustannie najlepsze właściwości użytkowe

**ZASTOSOWANIE:** Do stosowania w młotach wyburzeniowych z uchwytem sześciokątnym do wykonywania ciężkich prac z użyciem dłuta w betonie, murze, asfalcie itp.

**Do stosowania w młotach wyburzeniowych z uchwytem sześciokątnym**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Opis | Szerokość | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT6942-QZ** | sześciokątne dłuto płaskie | 25 mm | 400 mm | 1 |
| **DT6927-QZ** | sześciokątne dłuto szpicak | – | 400 mm | 1 |
| **DT6929-QZ** | sześciokątne dłuto płaskie | 32 mm | 521 mm | 1 |
| **DT6932-QZ** | sześciokątne dłuto łopatkowe | 75 mm | 521 mm | 1 |



## Wiertła do kamienia EXTREME®

### DLA ZWIĘKSZENIA TRWAŁOŚCI I ODPORNOŚCI



**NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ WĘGLIKÓW SPIEKANYCH**
Dzięki niskonapięciowemu lutowaniu miedzią w wysokiej temperaturze osiągnięto maksymalną żywotność i odporność na złamanie



**3 FREZOWANE POWIERZCHNIE MOCOWANIA**
Powierzchnie mocowania gwarantują pewne zamocowanie w uchwycie wiertarskim i zapobiegają obracaniu się wiertła podczas wiercenia



**KORPUS ZE STALI HARTOWANEJ**
Zapewnia optymalne przenoszenie siły i odporność na złamania

**CECHY PRODUKTU:** wytrzymałe wiertła o wysokiej wydajności • niezrównana jakość węglików spiekanych i niskonapięciowe lutowanie miedzią w wysokiej temperaturze – optymalizacja pod kątem maksymalnej żywotności i odporności na złamanie • korpus ze stali hartowanej ze wzmocnieniem rdzenia i z grubą, frezowaną spiralą – maksymalna wytrzymałość na złamanie przy jednoczesnym bardzo dużym postępie wiercenia • Uchwyt z trzema frezowanymi powierzchniami mocowania – wyeliminowanie obracania się wiertła podczas wiercenia

**ZASTOSOWANIE:** główny obszar zastosowań technika montażu i mocowania • opracowane do stosowania w wiertarkach udarowych i młotowiertarkach z uchwytem zaciskowym i maks. energią udaru 2,0 J do wiercenia w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu, cegłach, płytkach ceramicznych itp.

**Do stosowania w wiertarkach i wiertarkach udarowych (akumulatorowych i przewodowych)**



Beton



Mur



Kamień

EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT6671-XJ** | 4 mm | 75 mm | 50 mm | 1 |
| **DT6672-XJ** | 5 mm | 85 mm | 50 mm | 1 |
| **DT6673-XJ** | 5 mm | 150 mm | 100 mm | 1 |
| **DT6675-XJ** | 6 mm | 100 mm | 60 mm | 1 |
| **DT6676-XJ** | 6 mm | 150 mm | 100 mm | 1 |
| **DT6677-XJ** | 6 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |
| **DT6682-XJ** | 8 mm | 120 mm | 80 mm | 1 |
| **DT6683-XJ** | 8 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |
| **DT6685-XJ** | 10 mm | 120 mm | 80 mm | 1 |
| **DT6686-XJ** | 10 mm | 200 mm | 150 mm | 1 |

**Zestawy**



DT6956



DT70712

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT6956-QZ** | 5 szt. zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 4, 5, 6, 8, 10 mm |
| **DT70712-QZ** | 19 szt. zestaw w małej kasecie ToughCase™ z wiertłami do kamienia EXTREME® o śr. 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm / końcówki 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x T25 / końcówki 50 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T25 / uchwyt magnetyczny, magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą |

Zobacz strona 315

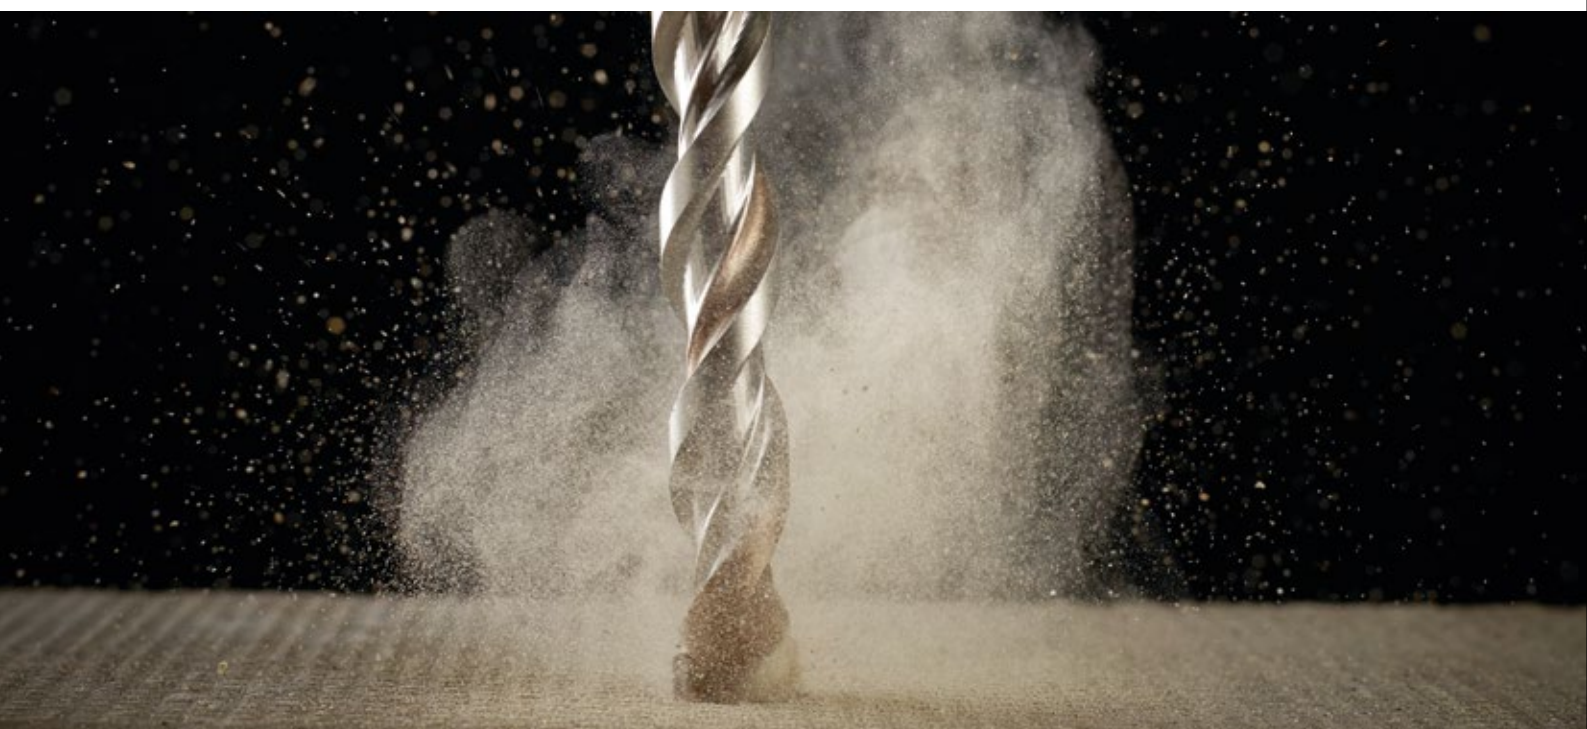

## Wiertła do kamienia

**CECHY PRODUKTU:** wiertła do muru z węglików spiekanych 130°, kształt Douglas • wiertła o średnicy 10 – 13 mm z trzonem zredukowanym do 9,5 mm, wiertła o średnicy powyżej 13 mm z trzonem zredukowanym do 12,7 mm

**ZASTOSOWANIE:** technika montażu i mocowania • do stosowania w betonie, murze, naturalnym i sztucznym kamieniu, cegle itp.

**Do stosowania w wiertarkach i wiertarkach udarowych (akumulatorowych i przewodowych)**



Beton | Mur | Kamień

### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT6504-QZ** | 4 mm | 75 mm | 38 mm | 1 |
| **DT6505-QZ** | 5 mm | 85 mm | 44 mm | 1 |
| **DT6506-QZ** | 6 mm | 100 mm | 54 mm | 1 |
| **DT6508-QZ** | 8 mm | 120 mm | 67 mm | 1 |
| **DT6510-QZ** | 10 mm | 120 mm | 67 mm | 1 |

### Zestawy



| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT6952-QZ** | 5-częściowy zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 4, 5, 6, 8, 10 mm |

Zobacz strona 315



## Wiertła do płytek ceramicznych EXTREME DIAMANT®

### CZYSTE I OKRĄGŁE OTWORY W PŁYTKACH CERAMICZNYCH I TERAKOCIE (NALEŻY WIERCIĆ Z PRĘDKOŚCIĄ CO NAJMNIEJ 1500 MIN$^{-1}$).



**WYTRZYMAŁA DIAMENTOWA KRAWĘDŹ TNĄCA**
Odporna i bardzo twarda. Umożliwia łatwe wiercenie w materiale pod kątem 45 stopni i radzi sobie z niemal wszystkimi stopniami twardości płytek.



**WYRZUT RDZENIA WIERTNICZEGO**
Duży otwór umożliwia łatwe wyrzucenie rdzenia wiertniczego po zakończeniu wiercenia w grubszych płytkach



**SPIRALA ODPROWADZAJĄCA WODĘ**
Skutecznie usuwa brudną wodę i wspomaga chłodzenie wodą



**UCHWYT Z OKRĄGŁYM TRZONEM**
Do użytku w szybkoobsługowych uchwytach zaciskowych

**ZASTOSOWANIE:** Czyste i okrągłe otwory we wszystkich płytkach ceramicznych (do 5. klasy ścieralności) i materiałach (do 8. klasy twardości w skali Mohsa), takich jak terakota i kamionka.

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Opis | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT6037-QZ** | Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych | 5 mm | 1 |
| **DT6038-QZ** | Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych | 6 mm | 1 |
| **DT6039-QZ** | Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych | 7 mm | 1 |
| **DT6040-QZ** | Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych | 8 mm | 1 |
| **DT6041-QZ** | Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych | 10 mm | 1 |
| **DT6042-QZ** | Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych | 12 mm | 1 |
| **DT6043-QZ** | Diamentowe wiertła do płytek ceramicznych | 15 mm | 1 |
| **DT6047-QZ** | System doprowadzania wody do diamentowych wierteł do płytek ceramicznych | - | 1 |

**Zestaw**



| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT6046-QZ** | 5 szt. zestaw diamentowych wierteł do płytek ceramicznych w pudełku z tworzywa sztucznego – śr. 5, 6, 7, 8, 10 mm, z systemem doprowadzania wody |

**ROZWIĄZANIE DO NAJTWARDSZYCH MATERIAŁÓW**
Oferta wierteł do płytek ceramicznych DeWALT® z diamentową krawędzią tnącą: wiertła zaprojektowane specjalnie z myślą o wierceniu w najtwardszych płytkach, kamionce i terakocie.
**WAŻNE:** ze względów bezpieczeństwa w przypadku wykonywania wierceń z chłodzeniem wodą wymagany jest wyłącznik PRCD w zasilaczach.

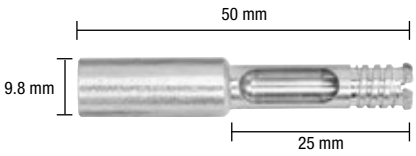

# WIERCENIE W METALU



## KLASY JAKOŚCI WIERTEŁ DO METALU

**WIERTŁA SPIRALNE WYKONANE Z WYSOKOWYDAJNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ (HSS) ZGODNIE Z NORMĄ DIN338, ZAPEWNIAJĄCE MAKSYMALNY CZAS EKSPLOATACJI PRZY WIERCENIU W METALU.**

## HIGH PERFORMANCE

- Wysokowydajne wiertła dla wymagających profesjonalistów.
- Wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnącej zgodnie z normą DIN338, zapewniającej dłuższy okres eksploatacji.
- Precyzyjne szlifowanie zapewniające optymalny postęp wiercenia i maksymalną długość eksploatacji, a także doskonałą współosiowość.

## EXTREME®

- Wyjątkowa końcówka centrująca, która zapewnia precyzyjne wiercenie bez poślizgu.
- Specjalnie szlifowane krawędzie kątowe wykonują dokładnie okrągłe otwory o gładkich krawędziach.
- Zwiększająca się w kierunku trzonu średnica rdzenia zapewnia najwyższą z możliwych stabilność pod względem złamań, szczególnie w przypadku zastosowań bez podparcia.
- Antypoślizgowy trzon z trzema frezowanymi powierzchniami mocowania zapobiega obracaniu się wiertła w uchwycie i zapewnia optymalne przenoszenie siły (nie EXTREME Impact®).



## HSS-G:

- **DO WIERCENIA** w stalach stopowych i niestopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm² blachach i profilach cienkościennych, drewnie i tworzywach sztucznych.
- **SZLIFOWANE WIERTŁA** wykonane w jednym kawałku w celu zwiększenia stabilności pod względem złamań i wykonywania czystych otworów.



## HSS-CO:

- **DO WIERCENIA** w stalach wysokostopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 1100 N/mm², żeliwie szarym i ciągliwym, stalach kwasoi żaroodpornych oraz stalach nierdzewnych.
- **SZLIFOWANIE WIERTŁA,** wykonane z wysokowydajnej, szybkotnącej stali stopowej kobaltu (5% kobaltu) w celu zapewnienia najwyższej odporności na temperaturę i ścieranie.



## HSS-TIN:

- **DO WIERCENIA** w stalach stopowych i niestopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm², odlewach, miedzi, brązie i twardych tworzywach sztucznych.
- **SZLIFOWANE WIERTŁA** z tytanową powłoką zwiększającą odporność na ścieranie na powierzchni narzędzia, jak również zapewniającą większą odporność na korozję.

# NOWOŚĆ BLACK & GOLD ™ WIERTŁA DO METALU HEX

BLACK&GOLD








### BLACK & GOLD

- Wykończenie pomagającew zapobieganiu powstawania rdzy

### KOŃCÓWKA PILOTUJĄCA

- Kąt nachylenia 135° pomaga ograniczyć ślizganie się po materiale.

### TRWAŁOŚĆ

- Mocna stożkowa konstrukcja rdzenia zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na złamania.

### PRZYSTOSOWANE DO UDARU

- Sześciokątny uchwyt HEX 1/4", jest kompatybilny z większością wiertarek oraz zakrętarek udarowych.
- Zaprojektowane, aby wytrzymać wysoki moment obrotowy przy użyciu narzędzi udarowych.

## Wiertła do metalu HSS-Co EXTREME®

### WIERCENIE BEZ ZNAKOWANIA – NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ I ŚCIERANIE



**WYJĄTKOWA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA**
Precyzyjne wiercenie bez poślizgu, specjalnie szlifowane krawędzie kątowe wykonują dokładnie okrągłe otwory o gładkich krawędziach (od śr. 5 mm)



**OZNACZENIE ROZMIARU**
Zabezpieczone przed ścieraniem, umieszczone poza obszarem mocowania, zapewnia dobrą czytelność przez długi czas (od śr. 5 mm).



**WZMOCNIENIE RDZENIA**
Zwiększająca się w kierunku trzonu średnica rdzenia zapewnia najwyższą z możliwych stabilność pod względem złamań, szczególnie w przypadku zastosowań bez podparcia (od śr. 5 mm)



**ANTYPOŚLIZGOWY TRZON**
3 frezowane powierzchnie mocowania zapobiegają obracaniu się wiertła w uchwycie i zapewniają optymalne przenoszenie siły

**CECHY PRODUKTU:** 4x szybsza praca i do 50% wyższa wytrzymałość na złamania w porównaniu ze standardowymi wiertłami • okrągłe otwory z czystymi, niemal pozbawionymi zadziorów krawędziami • natychmiastowe rozpoczęcie pracy – brak konieczności punktowania otworu • wiertła wykonane z wysokowydajnej, szybkotnącej stali stopowej kobaltu (5% kobaltu) w celu zapewnienia najwyższej odporności na temperaturę i ścieranie

**ZASTOSOWANIE:** Do stosowania w stalach wysokostopowych o wytrzymałości na rozciąganie do 1100 N/mm2, żeliwie szarym i ciągliwym, stalach kwaso- i żaroodpornych oraz stalach nierdzewnych

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

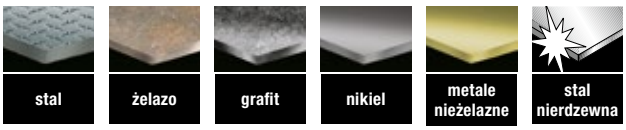


EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie | Minimalne zamówienie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT4958-QZ** | 1 mm | 34 mm | 12 mm | 2 | 2 |
| **DT4959-QZ** | 1,5 mm | 34 mm | 12 mm | 2 | 2 |
| **DT4900-QZ** | 2 mm | 49 mm | 24 mm | 2 | 2 |
| **DT4901-QZ** | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 2 | 2 |
| **DT4902-QZ** | 3 mm | 61 mm | 33 mm | 2 | 2 |
| **DT4960-QZ** | 3,3 mm | 65 mm | 36 mm | 2 | 2 |
| **DT4903-QZ** | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 2 | 2 |
| **DT4904-QZ** | 4 mm | 75 mm | 43 mm | 2 | 2 |
| **DT4961-QZ** | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | 1 | 2 |
| **DT4905-QZ** | 4,5 mm | 80 mm | 46 mm | 1 | 2 |
| **DT4906-QZ** | 5 mm | 86 mm | 46 mm | 1 | 2 |
| **DT4907-QZ** | 5,5 mm | 93 mm | 52 mm | 1 | 2 |
| **DT4908-QZ** | 6 mm | 93 mm | 52 mm | 1 | 2 |
| **DT4909-QZ** | 6,5 mm | 101 mm | 58 mm | 1 | 2 |
| **DT4910-QZ** | 6,8 mm | 109 mm | 66 mm | 1 | 2 |
| **DT4911-QZ** | 7 mm | 109 mm | 66 mm | 1 | 2 |
| **DT4962-QZ** | 7,5 mm | 109 mm | 66 mm | 1 | 2 |
| **DT4912-QZ** | 8 mm | 117 mm | 72 mm | 1 | 2 |
| **DT4963-QZ** | 8,5 mm | 117 mm | 72 mm | 1 | 2 |
| **DT4913-QZ** | 9 mm | 125 mm | 78 mm | 1 | 2 |
| **DT4964-QZ** | 9,5 mm | 125 mm | 78 mm | 1 | 2 |
| **DT4914-QZ** | 10 mm | 133 mm | 84 mm | 1 | 2 |
| **DT4965-QZ** | 10,5 mm | 133 mm | 84 mm | 1 | 2 |
| **DT4915-QZ** | 11 mm | 142 mm | 94 mm | 1 | 2 |
| **DT4916-QZ** | 12 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 2 |
| **DT4967-QZ** | 12,5 mm | 151 mm | 98 mm | 1 | 2 |
| **DT4917-QZ** | 13 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 2 |

**Zestawy**


DT4956


DT4957

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT4956-QZ** | 6-szt. zestaw wierteł do metalu HSS-Co w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm |
| **DT4957-QZ** | 29 szt. zestaw wierteł do metalu HSS-Co w kasecie indeksującej – śr. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm |

Zobacz strona 316

## WIERCENIE BEZ PUNKTOWANIA – NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ I ŚCIERANIE



### WYJĄTKOWA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA

Precyzyjne wiercenie bez poślizgu, specjalnie szlifowane krawędzie kątowe wykonują dokładnie okrągłe otwory o gładkich krawędziach (od śr. 4,8 mm)



### OZNACZENIE ROZMIARU

Zabezpieczone przed ścieraniem, umieszczone poza obszarem mocowania, zapewnia dobrą czytelność przez długi czas urzytkowania (od śr. 5 mm).



### WZMOCNIENIE RDZENIA

Zwiększająca się w kierunku trzonu średnica rdzenia zapewnia najwyższą z możliwych stabilność pod względem złamań, szczególnie w przypadku zastosowań bez podparcia (od śr. 4,8 mm)



### ANTYPOŚLIZGOWY UCHWYT

Trzy frezowane powierzchnie mocowania zapobiegają obracaniu się wiertła w uchwycie i zapewniają optymalne przenoszenie siły

**CECHY PRODUKTU:** EXTREME®2 – specjalista od wiercenia bez podparcia w materiałach cienkościennych • okrągłe otwory z czystymi, niemal pozbawionymi zadziorów krawędziami • natychmiastowe rozpoczęcie pracy – brak konieczności punktowania otworu • do 50% większa stabilność pod względem złamań

**ZASTOSOWANIE:** do wiercenia w stalach stopowych i węglowych o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm2 • do wiercenia w blachach i cienkościennych materiałach profilowanych (również w rurach bez wstępnego punktowania otworu), gdzie wymagane są dokładne i czyste otwory • wiertła znakomicie nadają się również do wiercenia w drewnie i tworzywach sztucznych

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

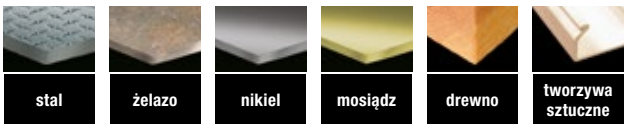


EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie | Minimalne zamówienie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT5034-QZ | 1 mm | 34 mm | 12 mm | 2 | 2 |
| DT5035-QZ | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 2 | 2 |
| DT5036-QZ | 2 mm | 49 mm | 24 mm | 2 | 2 |
| DT5037-QZ | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 2 | 2 |
| DT5038-QZ | 3 mm | 61 mm | 33 mm | 2 | 2 |
| DT5039-QZ | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 2 | 2 |
| DT5040-QZ | 3,3 mm | 65 mm | 36 mm | 2 | 2 |
| DT5041-QZ | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 2 | 2 |
| DT5042-QZ | 4 mm | 75 mm | 43 mm | 2 | 2 |
| DT5063-QZ | 4,1 mm | 75 mm | 43 mm | 1 | 2 |
| DT5043-QZ | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | 1 | 2 |
| DT5044-QZ | 4,5 mm | 80 mm | 46 mm | 1 | 2 |
| DT5045-QZ | 4,8 mm | 86 mm | 46 mm | 1 | 2 |
| DT5046-QZ | 5 mm | 86 mm | 46 mm | 1 | 2 |
| DT5047-QZ | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 2 |
| DT5048-QZ | 6 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 2 |
| DT5049-QZ | 6,5 mm | 101 mm | 58 mm | 1 | 2 |
| DT5067-QZ | 6,8 mm | 109 mm | 66 mm | 1 | 2 |
| DT5050-QZ | 7 mm | 109 mm | 66 mm | 1 | 2 |
| DT5051-QZ | 7,5 mm | 109 mm | 66 mm | 1 | 2 |
| DT5052-QZ | 8 mm | 117 mm | 72 mm | 1 | 2 |
| DT5053-QZ | 8,5 mm | 117 mm | 72 mm | 1 | 2 |
| DT5054-QZ | 9 mm | 125 mm | 78 mm | 1 | 2 |
| DT5055-QZ | 9,5 mm | 125 mm | 78 mm | 1 | 2 |
| DT5056-QZ | 10 mm | 133 mm | 84 mm | 1 | 2 |
| DT5057-QZ | 10,5 mm | 133 mm | 84 mm | 1 | 2 |
| DT5058-QZ | 11 mm | 142 mm | 91 mm | 1 | 2 |
| DT5059-QZ | 11,5 mm | 142 mm | 91 mm | 1 | 2 |
| DT5060-QZ | 12 mm | 151 mm | 98 mm | 1 | 2 |
| DT5061-QZ | 12,5 mm | 151 mm | 98 mm | 1 | 2 |
| DT5062-QZ | 13 mm | 151 mm | 98 mm | 1 | 2 |

**Zestawy: zobacz na stronie 316**

## Wiertła do metalu HSS-G BLACK & GOLD®

### ZE WZMOCNIENIEM RDZENIA I ZOPTYMALIZOWANYM ROWKIEM SPIRALNYM - DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚCI I LEPSZE WIERCENIE



**WZMOCNIENIE RDZENIA I ZOPTYMALIZOWANY ROWEK SPIRALNY**
Dłuższa żywotność, większa odporność na złamania

TOUGH CORE



**WAŁEK ANTYPOŚLIZGOWY**
Lepsze trzymanie wiertła, optymalne przenoszenie mocy - okrągłe otwory bez zadziorów

**CECHY PRODUKTU:** zoptymalizowana geometria końcówki • lepszy postęp wiercenia - wykończenie oksydowane na złoto • zestawy w opakowaniach kompatybilnych z uchwytem T STAK™ Caddy DT70716-QZ (strona 226)

**ZASTOSOWANIE:** do wiercenia w stalach/żeliwach stopowych i węglowych o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm, żeliwie szarym i ciągliwym, żeliwie spiekanym, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

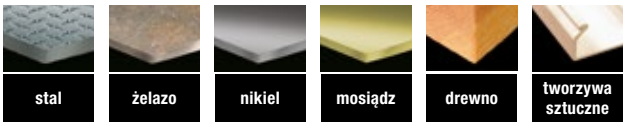


BLACK&GOLD

#### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT20510-QZ | 1 mm | 34 | 12 | 3 |
| DT20511-QZ | 1,5 mm | 40 | 18 | 3 |
| DT20512-QZ | 2 mm | 49 | 24 | 3 |
| DT20513-QZ | 2,5 mm | 57 | 30 | 3 |
| DT20514-QZ | 3 mm | 61 | 33 | 1 |
| DT20515-QZ | 3,2 mm | 65 | 36 | 1 |
| DT20516-QZ | 3,5 mm | 70 | 39 | 1 |
| DT20517-QZ | 4 mm | 75 | 43 | 1 |
| DT20518-QZ | 4,2 mm | 75 | 43 | 1 |
| DT20519-QZ | 4,5 mm | 80 | 47 | 1 |
| DT20520-QZ | 5 mm | 86 | 52 | 1 |
| DT20521-QZ | 5,5 mm | 93 | 57 | 1 |
| DT20522-QZ | 6 mm | 93 | 57 | 1 |
| DT20523-QZ | 6,5 mm | 101 | 63 | 1 |
| DT20524-QZ | 7 mm | 109 | 69 | 1 |
| DT20525-QZ | 7,5 mm | 109 | 69 | 1 |
| DT20526-QZ | 8 mm | 117 | 75 | 1 |
| DT20527-QZ | 8,5 mm | 117 | 75 | 1 |
| DT20528-QZ | 9 mm | 125 | 81 | 1 |
| DT20529-QZ | 9,5 mm | 125 | 81 | 1 |
| DT20530-QZ | 10 mm | 133 | 87 | 1 |
| DT20531-QZ | 10,5 mm | 133 | 87 | 1 |
| DT20532-QZ | 11 mm | 142 | 94 | 1 |
| DT20533-QZ | 11,5 mm | 142 | 94 | 1 |
| DT20534-QZ | 12 mm | 151 | 101 | 1 |
| DT20535-QZ | 12,5mm | 151 | 101 | 1 |
| DT20536-QZ | 13mm | 151 | 101 | 1 |

#### Zestawy



DT70727

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT70727-QZ | 14 el. Zestaw wierteł do metalu Black&Gold 1, 2x1.5,2x 2, 2.5, 2x3, 3.5, 2x4, 5, 6, 8 mm |
| DT70728-QZ | 19 el. Zestaw wierteł do metalu Black&Gold 1, 1.5,2x2, 2x2.5, 2x3, 2x3.5, 2x4, 2x5, 6, 7, 8, 9, 10 mm |
| DT70729-QZ | 23 el. Zestaw wierteł do metalu Black&Gold 2x1; 2x1.5; 2x2; 2x2.5; 2x3; 2x3.5; 2x4; 4.5; 2x5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 mm |

Zobacz strona 316

## Wiertła do metalu HSS-G EXTREME®2

### Zestawy


DT70710


DT70711


DT7926


DT70756

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT70710-QZ** | 13 szt. zestaw w małej kasecie ToughCase™ z wiertłami do metalu EXTREME®2 HSS-G śr. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm |
| **DT70711-QZ** | 19 szt. zestaw w małej kasecie ToughCase™ z wiertłami do metalu EXTREME®2 HSS-G o śr. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm / końcówki 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, Pz3 / końcówki 50 mm: Ph2, 2x Pz2 / magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą, uchwyt magnetyczny |
| **DT7926-XJ** | 29 szt. zestaw wierteł do metalu EXTREME®2 HSS-G w kasecie indeksującej o śr. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm |
| **DT70756-QZ** | 35 szt. zestaw wierteł do metalu EXTREME®2 HSS-G w pudełku Midisafe o śr. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12 mm / końcówki 25 mm: Pz1, 2x Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25 / 50 mm: Pz2, Ph2 / 70 mm: T20, T25 / uchwyt magnetyczny (60 mm), magnetyczny uchwyt końcówek z tuleją prowadzącą (80 mm), w blistrze |

Zobacz strona 316

## Wiertła do metalu HSS-G High Performance



### SPIRALNY ROWEK

Precyzyjne szlifowanie zapewniające optymalny postęp wiercenia i maksymalną długość eksploatacji, a także doskonałą współosiowość, typ N, kąt nachylenia końcówki 118°, szlifowanie powierzchni stożkowych



### STAL SPECJALNA

Wiertła wykonane z wysokowydajnej stali szybkotnącej (HSS) zgodnie z normą DIN 338 w celu zapewnienia dłuższego okresu eksploatacji

**CECHY PRODUKTU:** w pełni szlifowany rowek spiralny, typ N, cięcie prawe, kąt nachylenia końcówki 118°, szlifowanie powierzchni stożkowych • tolerancja średnicy h8 • metaliczna, gładka powierzchnia, konserwacja na sucho

**ZASTOSOWANIE:** do stosowania w stopowych i niestopowych stalach/staliwach o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm2 , żeliwie szarym i ciągliwym, żeliwie spiekanym, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

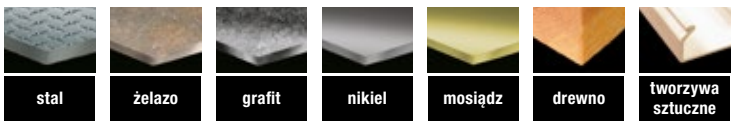


### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie | Minimalne zamówienie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT5201-QZ** | 1 mm | 34 mm | 12 mm | 2 | 2 |
| **DT5202-QZ** | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 2 | 2 |
| **DT5203-QZ** | 2 mm | 49 mm | 24 mm | 2 | 2 |
| **DT5204-QZ** | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 2 | 2 |
| **DT5205-QZ** | 3 mm | 61 mm | 33 mm | 2 | 2 |
| **DT5206-QZ** | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 2 | 2 |
| **DT5208-QZ** | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 2 | 2 |
| **DT5209-QZ** | 4 mm | 75 mm | 43 mm | 2 | 2 |
| **DT5211-QZ** | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | 1 | 2 |
| **DT5212-QZ** | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 1 | 2 |
| **DT5214-QZ** | 5 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 2 |
| **DT5215-QZ** | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 2 |
| **DT5216-QZ** | 6 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 2 |
| **DT5217-QZ** | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 1 | 2 |
| **DT5218-QZ** | 7 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 2 |
| **DT5219-QZ** | 8 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 2 |
| **DT5220-QZ** | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 2 |
| **DT5221-QZ** | 9 mm | 125 mm | 81 mm | 1 | 2 |
| **DT5222-QZ** | 10 mm | 133 mm | 87 mm | 1 | 2 |
| **DT5224-QZ** | 11 mm | 142 mm | 94 mm | 1 | 2 |
| **DT5226-QZ** | 12 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 2 |
| **DT5227-QZ** | 13 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 2 |
| **DT5228-QZ** | 14 mm | 160 mm | 108 mm | 1 | 2 |
| **DT5229-QZ** | 15 mm | 169 mm | 114 mm | 1 | 2 |
| **DT5230-QZ** | 16 mm | 178 mm | 120 mm | 1 | 2 |

### Zestawy


DT5921


DT5923

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT5921-QZ** | 10 szt. zestaw w kasecie z tworzywa sztucznego – śr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm |
| **DT5923-QZ** | 19 szt. zestaw w metalowej kasecie – śr. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm |

Zobacz strona 317

## Wiertła stopniowe HSS-G EXTREME IMPACT®

**CECHY PRODUKTU:** niezwykle wytrzymałe, wykonane w jednym kawałku • końcówka wiertła umożliwia natychmiastowe wiercenie bez wstępnego nawiercania • stałe stopnie wiercenia • wiercenie bez zadziorów

**ZASTOSOWANIE:** do powiększania otworów • do wiercenia w: stali konstrukcyjnej, żelazie, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych • do blach i profili cienkościennych o grubości do 3 mm

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT5026-QZ | 4–12 mm | 1 |
| DT5027-QZ | 6–18 mm | 1 |
| DT5030-QZ | 14–25 mm | 1 |

## Wiertła do metalu HSS-TIN EXTREME IMPACT®

### DLA ZWIĘKSZENIA TRWAŁOŚCI I ODPORNOŚCI



**WYJĄTKOWA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA**
Precyzyjne wiercenie bez poślizgu, specjalnie szlifowane krawędzie kątowe wykonują dokładnie okrągłe otwory o gładkich krawędziach



**ZOPTYMALIZOWANY UCHWYT**
Doskonałe trzymanie i optymalne przenoszenie siły wiertarki na wiertło dzięki solidnemu, sześciokątnemu uchwytowi



**WZMOCNIENIE RDZENIA**
Zwiększająca się w kierunku trzonu średnica rdzenia zapewnia najwyższą wytrzymałość na złamania szczególnie w przypadku zastosowań bez podparcia

**CECHY PRODUKTU:** dwukrotnie dłuższy czas eksploatacji dzięki powłoce tytanowej i zoptymalizowanej geometrii • do wiercenia w stalach stopowych i węglowych do 900 N/mm² • trzon sześciokątny do uchwytu końcówek 1/4”

**ZASTOSOWANIE:** do stosowania w zakrętarkach udarowych i wkrętarkach akumulatorowych zasilanych sprężonym powietrzem, akumulatorowo i przewodowo • do stosowania w stalach stopowych i węglowych o wytrzymałości na rozciąganie do 900 N/mm2 • do wiercenia w blachach i cienkościennych materiałach profilowanych (również w rurach bez wstępnego znakowania otworu), gdzie wymagane są dokładne i czyste otwory

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

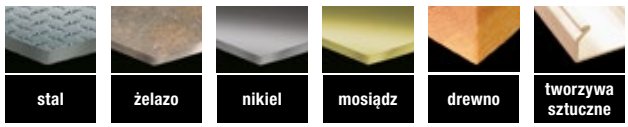


EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT50000-QZ | 3 mm | 65 mm | 34 mm | 1 |
| DT50001-QZ | 3,2 mm | 67 mm | 35 mm | 1 |
| DT50002-QZ | 3,5 mm | 70 mm | 38 mm | 1 |
| DT50003-QZ | 4 mm | 72 mm | 40 mm | 1 |
| DT50005-QZ | 4,5 mm | 75 mm | 43 mm | 1 |
| DT50007-QZ | 5 mm | 78 mm | 46 mm | 1 |
| DT50009-QZ | 6 mm | 80 mm | 49 mm | 1 |
| DT50013-QZ | 8 mm | 102 mm | 70 mm | 1 |
| DT50016-QZ | 10 mm | 102 mm | 70 mm | 1 |
| DT50018-QZ | 12 mm | 102 mm | 70 mm | 1 |

**Zestaw**



| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT50050-QZ | 10 szt. zestaw w pudełku Minisafe – śr. 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12 mm |

Zobacz strona 316

## INNOWACYJNE I WYTRZYMAŁE ZESTAWY DLA RZEMIEŚLNIKÓW DOSTOSOWANE DO POTRZEB

**SOLIDNA BUDOWA**
Niezwykle wytrzymałe tworzywo sztuczne odporne na zniszczenie

**CZYTELNE ROZMIESZCZENIE**
Zapewnia szybki przegląd elementów bez długich poszukiwań

**SOLIDNE ZAMKNIĘCIE**
Niezwykle wytrzymałe, a jednocześnie łatwe w użyciu



## Wiertła do metalu BLACK & GOLD® HEX



### KOŃCÓWKA PILOTUJĄCA
Kąt nachylenia 135° pomaga ograniczyć ślizganie się po materiale).



### TRWAŁOŚĆ
Mocna stożkowa konstrukcja rdzenia zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na złamania.



### PRZYSTOSOWANE DO UDARU
Zaprojektowane, aby wytrzymać wysoki moment obrotowy przy użyciu narzędzi udarowych.



### BLACK & GOLD
Wykończenie pomagającew zapobieganiu powstawania rdzy

**CECHY PRODUKTU:** kąt wierzchołka wiertła 135° zmniejsza poślizg wiertła na wierconym materiale (od średnicy 3 mm) - Wzmocniona stożkowa konstrukcja rdzenia wiertła zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na złamanie - Sześciokątny trzonek 1/4" lepiej przenosi moment obrotowy i umożliwia stosowanie go do dokręcania udarowego.

**ZASTOSOWANIE:** do wiercenia w blachach i profilach cienkościennych (oraz w rurach bez wstępnego nawiercania), gdzie wymagane jest precyzyjne i czyste wiercenie.

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

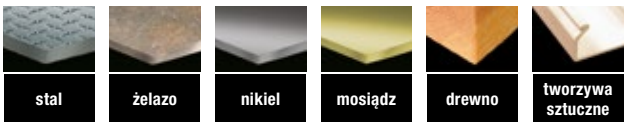


BLACK&GOLD

### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT20600-QZ | 2 mm | 49 | 25 | 2 |
| DT20601-QZ | 2,5 mm | 57 | 30 | 2 |
| DT20602-QZ | 3 mm | 65 | 33,5 | 2 |
| DT20603-QZ | 3,5 mm | 70 | 38 | 1 |
| DT20604-QZ | 4 mm | 71,5 | 40 | 1 |
| DT20605-QZ | 4,5 mm | 74,5 | 43 | 1 |
| DT20606-QZ | 5 mm | 78 | 46 | 1 |
| DT20607-QZ | 5,5 mm | 79 | 47,5 | 1 |
| DT20608-QZ | 6 mm | 80 | 48,5 | 1 |
| DT20609-QZ | 6,5 mm | 82 | 50,5 | 1 |
| DT20610-QZ | 7 mm | 89 | 57,5 | 1 |
| DT20611-QZ | 7,5 mm | 95 | 63,5 | 1 |
| DT20612-QZ | 8 mm | 102 | 70 | 1 |
| DT20613-QZ | 8,5 mm | 102 | 70 | 1 |
| DT20614-QZ | 9 mm | 102 | 70 | 1 |
| DT20615-QZ | 9,5 mm | 102 | 70 | 1 |
| DT20616-QZ | 10 mm | 102 | 70 | 1 |
| DT20617-QZ | 11 mm | 102 | 70 | 1 |
| DT20618-QZ | 12 mm | 102 | 70 | 1 |
| DT20619-QZ | 13 mm | 102 | 70 | 1 |

### Zestawy



| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT20620-QZ | 10 el. Zestaw wierteł do metalu Black&Gold 3x1, 3.5x1, 4x1, 4.5x1, 5x2, 6x2, 8x1, 10x1 |

# WIERCENIE W DREWNIE





## WIERTŁA SZALUNKOWE:

- **DO SZYBKIEGO, DOKŁADNEGO I CZYSTEGO WIERCENIA OTWORÓW** w twardym i miękkim drewnie, a także w mokrych płytach szalunkowych.

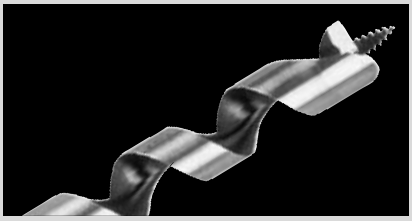

## WIERTŁA KRĘTE:

- **DO SZYBKIEGO, PRECYZYJNEGO WIERCENIA** w twardym i miękkim drewnie, płytach pilśniowych, sklejce i płytach wiórowych. .



## WIERTŁA PIÓROWE:

- **SZLIFOWANA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA I INNOWACYJNE UKOSOWANE KRAWĘDZIE ZEWNĘTRZNE** umożliwiają dokładne pozycjonowanie wiertła i uzyskanie czystego otworu przy zachowaniu maksymalnej trwałości.
- **DO SZYBKIEGO I DOKŁADNEGO WIERCENIA OTWORÓW** w drewnie twardym, miękkim i konstrukcyjnym.

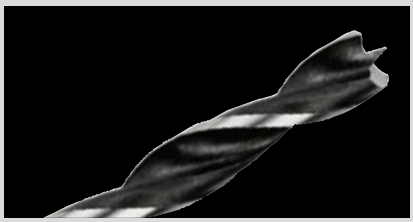

## WIERTŁA SPIRALNE:

- **WYSOKIEJ JAKOŚCI WIERTŁA ZE STOPU CHROMOWO-WANADOWEGO Z KOŃCÓWKĄ CENTRUJĄCĄ**, dwoma krawędziami kątowymi i obwodowymi.
- **DO WIERCENIA OTWORÓW POD KOŁKI** i otworów przelotowych w płytach pilśniowych, sklejce, płytach wiórowych, a także w naturalnym twardym i miękkim drewnie.




## WIERTŁA PUSZKOWE:

- **DO CZYSTEGO I PRECYZYJNEGO WIERCENIA** w twardym i miękkim drewnie, drewnianych deskach podłogowych i wielu innych.
- **DZIĘKI GWINTOWANEJ KOŃCÓWCE CENTRUJĄCEJ** nie ma potrzeby przykładania siły – wiertło samoczynnie steruje pędkością postępu wiercenia.





## Spiralne wiertła do drewna ze stali CV

**CECHY PRODUKTU:** wysokiej jakości wiertło ze stopu chromowo-wanadowego z końcówką centrującą, dwoma krawędziami kątowymi i obwodowymi (kształt B) – zgodne z normą DIN 7487, hartowane i szlifowane centrycznie.

**ZASTOSOWANIE:** do wiercenia w płytach pilśniowych, sklejce, płytach wiórowych, a także w naturalnym twardym i miękkim drewnie • szczególnie nadaje się do wiercenia otworów pod kołki i otworów przelotowych

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie | Minimalne zamówienie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT4503-QZ** | 3 mm | 70 mm | 46 mm | 1 | 3 |
| **DT4504-QZ** | 4 mm | 80 mm | 52 mm | 1 | 3 |
| **DT4505-QZ** | 5 mm | 90 mm | 60 mm | 1 | 3 |
| **DT4506-QZ** | 6 mm | 100 mm | 66 mm | 1 | 3 |
| **DT4507-QZ** | 7 mm | 110 mm | 72 mm | 1 | 3 |
| **DT4508-QZ** | 8 mm | 120 mm | 80 mm | 1 | 3 |
| **DT4509-QZ** | 9 mm | 130 mm | 84 mm | 1 | 3 |
| **DT4510-QZ** | 10 mm | 133 mm | 90 mm | 1 | 3 |
| **DT4511-QZ** | 11 mm* | 150 mm | 100 mm | 1 | 3 |
| **DT4512-QZ** | 12 mm* | 155 mm | 102 mm | 1 | 3 |
| **DT4513-QZ** | 13 mm* | 155 mm | 102 mm | 1 | 3 |
| **DT4514-QZ** | 14 mm* | 160 mm | 107 mm | 1 | 3 |
| **DT4516-QZ** | 16 mm* | 165 mm | 112 mm | 1 | 3 |
| **DT4518-QZ** | 18 mm* | 200 mm | 130 mm | 1 | 3 |
| **DT4520-QZ** | 20 mm* | 200 mm | 130 mm | 1 | 3 |

* Wszystkie średnica od 11 mm dostarczane są z trzpieniem zredukowanym do 9,5 mm.

### Zestaw



| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT4535-QZ** | 5 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm |

Zobacz strona 317



## Wiertła kręte

**CECHY PRODUKTU:** samowkręcająca się gwintowana końcówka centrująca zapewniająca dokładne wiercenie • krawędź obwodowa umożliwia wiercenie czystych otworów przy minimalnym poziomie odprysków • spiralny rowek „LEWIS" zapewnia maksymalny poziom usuwania wiórów, a tym samym szybki postęp wiercenia

**ZASTOSOWANIE:** Specjalne wiertło do drewna do szybkiego i precyzyjnego wiercenia

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Długość robocza | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT4600-QZ | 6 mm* | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4602-QZ | 8 mm* | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4604-QZ | 10 mm* | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4606-QZ | 12 mm | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4608-QZ | 14 mm | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4610-QZ | 16 mm | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4612-QZ | 18 mm | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4614-QZ | 20 mm | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4615-QZ | 22 mm | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4618-QZ | 26 mm | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4619-QZ | 28 mm | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4621-QZ | 32 mm | 200 mm | 100 mm | 1 |
| DT4632-QZ | 8 mm* | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4634-QZ | 10 mm* | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4636-QZ | 12 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4638-QZ | 14 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4640-QZ | 16 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4642-QZ | 18 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4644-QZ | 20 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4645-QZ | 22 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4646-QZ | 24 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4648-QZ | 26 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4649-QZ | 28 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4650-QZ | 30 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |
| DT4651-QZ | 32 mm | 380 mm | 280 mm | 1 |

*Trzon cylindryczny, wszystkie inne rozmiary są dostarczane z trzonem sześciokątnym

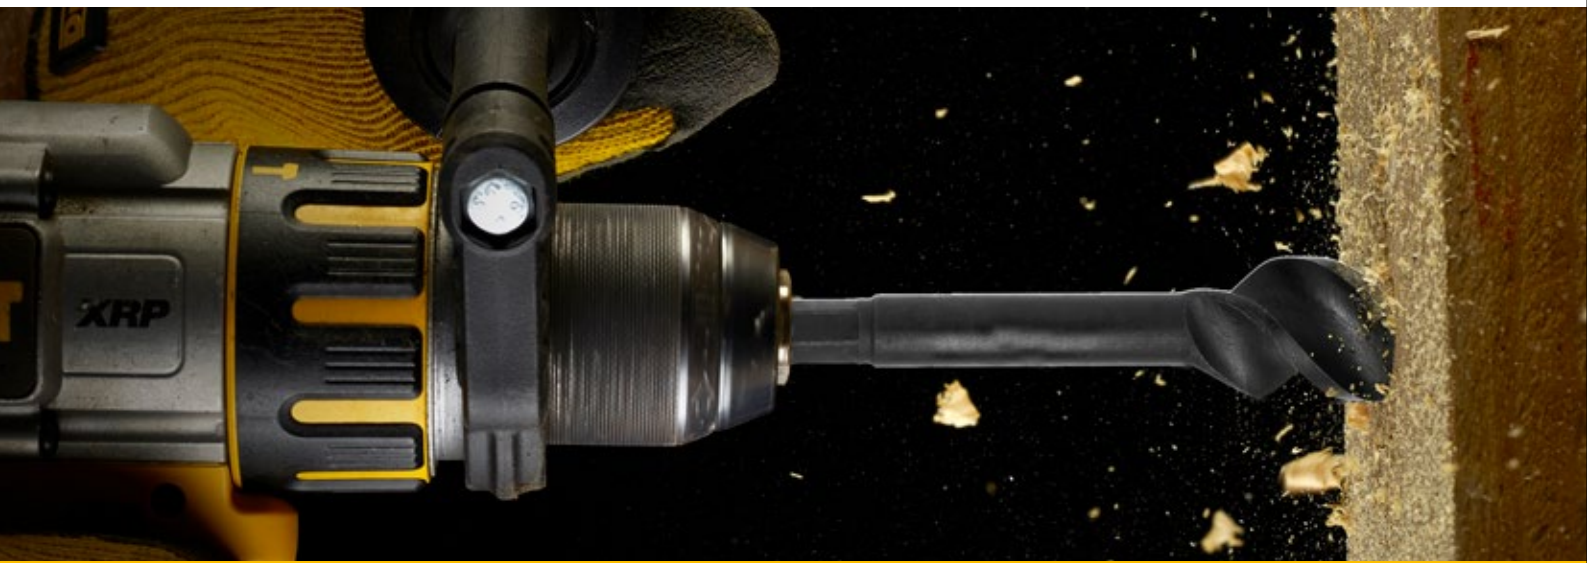

## Wiertła szalunkowe

**ZASTOSOWANIE:** Do szybkiego, dokładnego i czystego wiercenia otworów w twardym i miękkim drewnie, a także laminacie

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT4871-QZ** | 8 mm | 600 mm | 1 |
| **DT4872-QZ** | 10 mm | 600 mm | 1 |
| **DT4873-QZ** | 12 mm | 600 mm | 1 |
| **DT4874-QZ** | 16 mm | 600 mm | 1 |
| **DT4875-QZ** | 18 mm | 600 mm | 1 |
| **DT4876-QZ** | 20 mm | 600 mm | 1 |
| **DT4877-QZ** | 22 mm | 600 mm | 1 |



## Wiertła puszkowe:

### AGRESYWNE UZĘBIENIE ZAPEWNIAJĄCE DOKŁADNE OTWORY PRZELOTOWE



**GWINTOWANA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA**
Agresywny gwint o działaniu samowkręcającym zapewniający precyzyjne wiercenie i wymaganą szybkość wiercenia



**DOKŁADNE KRAWĘDZIE TNĄCE**
Bardzo ostra i precyzyjna krawędź tnąca zapewniająca bardzo szybki postęp wiercenia



**AGRESYWNE KRAWĘDZIE TNĄCE**
Zapewniają szybszy posuw i bardziej dynamiczną obróbkę powlekanych materiałów, twardego i miękkiego drewna



**ZOPTYMALIZOWANYTRZON**
Doskonałe trzymanie i optymalne przenoszenie siły dzięki wytrzymałemu trzonowi o przekroju sześciokątnym

**CECHY PRODUKTU:** 3 bardzo ostre krawędzie tnące zapewniające szczególnie szybki postęp wiercenia • agresywna, samowkręcająca się końcówka centrująca zapewniająca szybkie wnikanie w materiał • sześciokątny trzon zapewniający optymalne trzymanie w uchwycie wiertarskim

**ZASTOSOWANIE:** do wykonywania czystych i precyzyjnych otworów przelotowych w twardym i miękkim drewnie, drewnianych deskach podłogowych, starych stropach budowlanych, płytach gipsowo-kartonowych • nie ma potrzeby przykładania siły – jest ona zapewniana przez prędkość obrotową wiertarki (500–1400 min-1)

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT4575-QZ | 25 mm | 1 |
| DT4576-QZ | 28 mm | 1 |
| DT4577-QZ | 32 mm | 1 |
| DT4578-QZ | 35 mm | 1 |
| DT4579-QZ | 38 mm | 1 |
| DT4580-QZ | 41 mm | 1 |
| DT4581-QZ | 45 mm | 1 |
| DT4582-QZ | 51 mm | 1 |
| DT4583-QZ | 54 mm | 1 |
| DT4584-QZ | 57 mm | 1 |
| DT4585-QZ | 65 mm | 1 |
| DT4586-QZ | 68 mm | 1 |
| DT4587-QZ | 74 mm | 1 |
| DT4588-QZ | 76 mm | 1 |
| DT4589-QZ | 92 mm | 1 |
| DT4590-QZ | 117 mm | 1 |

**Przedłużenie**

| Indeks | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT4592-QZ | 140 mm | 1 |



## Wiertła do drewna EXTREME®

### WYJĄTKOWO EFEKTYWNE USUWANIE WIÓRÓW



**3 KRAWĘDZIE TNĄCE**
Zapewniają precyzyjne wiercenie bez poszarpanych krawędzi



**GWINTOWANA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA**
Większa dokładność wiercenia.



**3 OSTRE KRAWĘDZIE TNĄCE I 3-FAZOWA KONSTRUKCJA**
Do 6 razy szybsze wiercenie niż w przypadku standardowych wierteł piórowych do drewna i optymalne odprowadzanie wiórów..



**STOŻKOWE ZAKOŃCZENIE SPIRALI**
Dobry postęp wiercenia i łatwe odprowadzenie wiórów.



**SZEŚCIOKĄTNY TRZON 1/4"**
Doskonałe trzymanie
i optymalne przenoszenie siły



**ZASTOSOWANIE**
Z wszystkimi wiertarko- wkrętarkami, wiertarkami i wkrętarkami z uchwytami wiertarskimi i uchwytami do końcówek wkrętarskich 1/4"

**CECHY PRODUKTU:** 6 x szybszy postęp wiercenia i optymalny transport wiórów dzięki 3 ostrym krawędziom skrawającym • Gwintowana końcówka centrująca umożliwia dokładne ustawienie wiertła wiertła i czysty wzór otworu przy mniejszym nakładzie pracy i większej dokładności• Stożkowe wykończenie spirali ułatwia odprowadzanie wiórów i przyspiesza pracę • 1/4" Uchwyt zapewnia łatwe i bezślizgowe mocowanie

**ZASTOSOWANIE:** Do szybkiego i dokładnego wiercenia w twardym i miękkim drewnie, drewnie budowlanym

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT90239-QZ | 13 mm | 152 mm | 1 |
| DT90292-QZ | 14 mm | 152 mm | 1 |
| DT90240-QZ | 16 mm | 152 mm | 1 |
| DT90293-QZ | 18 mm | 152 mm | 1 |
| DT90241-QZ | 20 mm | 152 mm | 1 |
| DT90242-QZ | 22 mm | 152 mm | 1 |
| DT90243-QZ | 25 mm | 152 mm | 1 |
| DT90244-QZ | 28 mm | 152 mm | 1 |
| DT90245-QZ | 32 mm | 152 mm | 1 |

**Zestaw**



| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT90238-QZ | 6 szt. w kasecie z ToughCase™ – Ø 13, 16, 20, 22, 25, 32 mm x 152 mm |

Zobacz strona 317

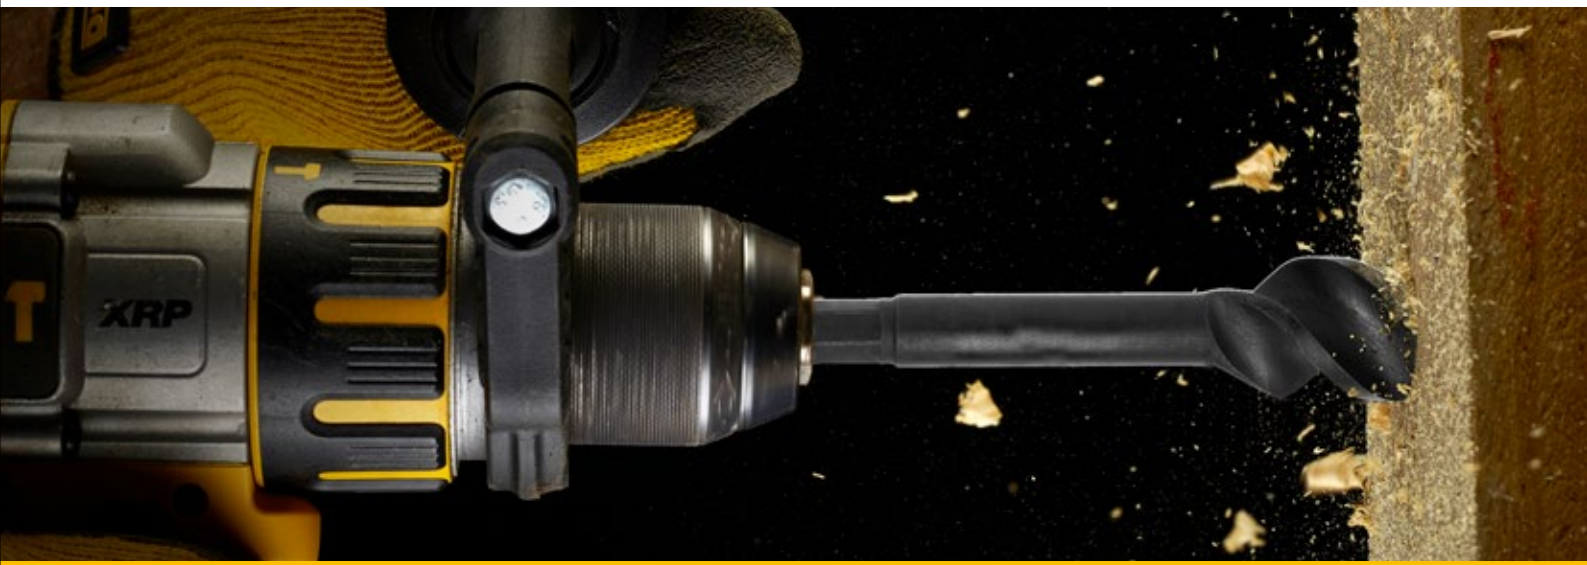

## Wiertła piórowe EXTREME IMPACT®

### NIEZWYKLE WYTRZYMAŁE I ODPORNE NA BEZPOŚREDNIE PRZENOSZENIE SIŁY



**STALOWY TRZON**
Wyjątkowo gruby i wytrzymały, zapewniający najwyższą trwałość i długi okres eksploatacji



**UKOSOWANA KOŃCÓWKA CENTRUJĄCA**
Szlifowane i innowacyjnie ukosowane krawędzie zewnętrzne umożliwiają dokładne pozycjonowanie wiertła i uzyskanie czystego otworu



**ZASTOSOWANIE**
Z wszystkimi wiertarko- wkrętarkami, wiertarkami i wkrętarkami z uchwytami wiertarskimi i uchwytami do końcówek wkrętarskich 1/4"

**CECHY PRODUKTU:** bardzo gruby i wytrzymały trzon ze stali zapewnia najwyższą trwałość i długi okres eksploatacji • szlifowana końcówka centrująca i innowacyjne ukosowane krawędzie zewnętrzne umożliwiają dokładne pozycjonowanie wiertła i uzyskanie czystego otworu przy zachowaniu maksymalnej trwałości, nawet w przypadku drewna z gwoździami • trzon 1/4" zapewnia łatwe mocowanie bez poślizgu

**ZASTOSOWANIE:** do szybkiego i dokładnego wiercenia otworów w twardym i miękkim drewnie, drewnie konstrukcyjnym, drewnie z gwoździami

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT4762-QZ | 10 mm | 152 mm | 1 |
| DT4763-QZ | 12 mm | 152 mm | 1 |
| DT4764-QZ | 13 mm | 152 mm | 1 |
| DT4765-QZ | 14 mm | 152 mm | 1 |
| DT4766-QZ | 16 mm | 152 mm | 1 |
| DT4767-QZ | 18 mm | 152 mm | 1 |
| DT4768-QZ | 20 mm | 152 mm | 1 |
| DT4769-QZ | 22 mm | 152 mm | 1 |
| DT4770-QZ | 24 mm | 152 mm | 1 |
| DT4771-QZ | 25 mm | 152 mm | 1 |
| DT4772-QZ | 26 mm | 152 mm | 1 |
| DT4773-QZ | 28 mm | 152 mm | 1 |
| DT4774-QZ | 30 mm | 152 mm | 1 |
| DT4775-QZ | 32 mm | 152 mm | 1 |
| DT4776-QZ | 35 mm | 152 mm | 1 |
| DT4777-QZ | 38 mm | 152 mm | 1 |
| DT4778-QZ | 40 mm | 152 mm | 1 |

**Przedłużenie**

| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT4849-QZ | 300 x 1/4" | 1 |

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT4783-QZ | 14 mm | 406 mm | 1 |
| DT4787-QZ | 24 mm | 406 mm | 1 |
| DT4788-QZ | 25 mm | 406 mm | 1 |
| DT4789-QZ | 26 mm | 406 mm | 1 |
| DT4791-QZ | 30 mm | 406 mm | 1 |

**Zestaw**



| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT70751-QZ | 9 szt. w kasecie ToughCase™ – Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 x 152 mm – (VE 5 szt.) |

Zobacz strona 317

## Otwornice z zębami z węglików spiekanych



### WIERCI PRZEZ GRUBE MATERIAŁY

Wysoki korpus z łatwością przewierca się przez podwójną tarcicę o wymiarach 60 mm.



### WSZECHSTRONNA KONSTRUKCJA

Zęby z węglików spiekanych są zoptymalizowane do cięcia różnych materiałów, w tym drewna z gwoździami, bloczków betonowych, cementu komórkowego i cegły



### DO 6X SZYBCIEJ

Duże węgliki i agresywny kształt zębów szybciej przecinają materiał przy obróbce zgrubnej.



### TRWAŁOŚĆ

Wysokiej jakości węgliki są lutowane do krawędzi tnącej, co pozwala na przebijanie się przez gwoździe i pomaga zapobiegać utracie zębów.

**CECHY PRODUKTU:** duża wytrzymałość • jakość cięcia i trwałość narzędzia zależy bezpośrednio od utrzymania prawidłowej prędkości obrotowej i zastosowania płynu chłodzącego • wysoka prędkość cięcia dzięki agresywnym kształtom zębów • zęby z węglików spiekanych

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia drewna, drewna z gwoździami, metali, tworzyw sztucznych, płyt cementowych, płyty g/k, ceramiki, cegły i gazobetonu.

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**







**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT90430-QZ | 19MM | 1 |
| DT90401-QZ | 20MM | 1 |
| DT90402-QZ | 22MM | 1 |
| DT90403-QZ | 25MM | 1 |
| DT90404-QZ | 30MM | 1 |
| DT90405-QZ | 32MM | 1 |
| DT90406-QZ | 35MM | 1 |
| DT90407-QZ | 38MM | 1 |
| DT90408-QZ | 40MM | 1 |
| DT90409-QZ | 41MM | 1 |
| DT90410-QZ | 44MM | 1 |
| DT90411-QZ | 51MM | 1 |
| DT90400-QZ | 54MM | 1 |
| DT90412-QZ | 57MM | 1 |
| DT90413-QZ | 60MM | 1 |
| DT90414-QZ | 64MM | 1 |
| DT90415-QZ | 65MM | 1 |
| DT90416-QZ | 68MM | 1 |
| DT90417-QZ | 70MM | 1 |
| DT90418-QZ | 76MM | 1 |
| DT90419-QZ | 79MM | 1 |
| DT90420-QZ | 86MM | 1 |
| DT90421-QZ | 92MM | 1 |
| DT90422-QZ | 95MM | 1 |
| DT90423-QZ | 102MM | 1 |
| DT90424-QZ | 108MM | 1 |
| DT90425-QZ | 111MM | 1 |
| DT90426-QZ | 127MM | 1 |

### 32-152mm trzpień

**DT90429-QZ**



### 95mm wiertło pilotujące do drewna

**DT90428-QZ**




### końcówka pilotująca Multi Material TCT

**DT90427-QZ**



## Otwornice bi-metalowe EXTREME®



### DO 50 % WIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ

I 2 razy większa wytrzymałość w porównaniu do z poprzednimi otwornicami bi-metalowymi DEWALT® Extreme®.



### OPATENTOWANY KSZTAŁT ZĘBA

umożliwiają szybkie wyrzucanie wiórów i tym samym szybsze wykonywanie prac



### SZYBKIE USUNIĘCIE RDZENIA WIERTNICZEGO

Nachylone, stopniowane wycięcia umożliwiają łatwe usunięcie rdzenia wiertniczego



### WSZECHSTRONNE CIĘCIE

Zęby stali HSS efektywnie i szybko tną drewno, drewno z gwoździami, metal i tworzywa sztuczne.



### DLA MATERIAŁU O DUŻEJ GRUBOŚCI

Bardzo głęboka listwa zębata tnie więcej materiału podczas jednego przejścia.



### SZYBKIE CIĘCIE W DREWNIE

Nowy, agresywny kształt zęba zapewnia większą ilość usuwanych wiórów przy niezmiennie czystym obrazie skrawania.

**CECHY PRODUKTU:** duża wytrzymałość • jakość cięcia i trwałość narzędzia zależy bezpośrednio od utrzymania prawidłowej prędkości obrotowej i zastosowania płynu chłodzącego • wysoka prędkość cięcia dzięki cienkościennej konstrukcji • zęby HSS

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia drewna, drewno z gwoździami, metali i tworzyw sztucznych

**Do stosowania w wiertarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT90295-QZ | 14 mm | 1 |
| DT90296-QZ | 16 mm | 1 |
| DT90297-QZ | 17 mm | 1 |
| DT90298-QZ | 19 mm | 1 |
| DT90299-QZ | 20 mm | 1 |
| DT90300-QZ | 21 mm | 1 |
| DT90301-QZ | 22 mm | 1 |
| DT90302-QZ | 24 mm | 1 |
| DT90303-QZ | 25 mm | 1 |
| DT90304-QZ | 27 mm | 1 |
| DT90305-QZ | 29 mm | 1 |
| DT90306-QZ | 30 mm | 1 |
| DT90307-QZ | 32 mm | 1 |
| DT90308-QZ | 33 mm | 1 |
| DT90309-QZ | 35 mm | 1 |
| DT90310-QZ | 37 mm | 1 |
| DT90311-QZ | 38 mm | 1 |
| DT90312-QZ | 40 mm | 1 |
| DT90313-QZ | 41 mm | 1 |
| DT90314-QZ | 43 mm | 1 |
| DT90315-QZ | 44 mm | 1 |
| DT90316-QZ | 46 mm | 1 |
| DT90317-QZ | 48 mm | 1 |
| DT90318-QZ | 51 mm | 1 |
| DT90319-QZ | 52 mm | 1 |
| DT90320-QZ | 54 mm | 1 |
| DT90321-QZ | 56 mm | 1 |
| DT90322-QZ | 57 mm | 1 |
| DT90323-QZ | 60 mm | 1 |
| DT90324-QZ | 64 mm | 1 |
| DT90325-QZ | 65 mm | 1 |
| DT90326-QZ | 67 mm | 1 |
| DT90327-QZ | 68 mm | 1 |
| DT90328-QZ | 70 mm | 1 |
| DT90329-QZ | 73 mm | 1 |
| DT90330-QZ | 76 mm | 1 |
| DT90331-QZ | 79 mm | 1 |
| DT90332-QZ | 83 mm | 1 |
| DT90333-QZ | 86 mm | 1 |
| DT90334-QZ | 89 mm | 1 |
| DT90335-QZ | 92 mm | 1 |
| DT90336-QZ | 95 mm | 1 |

Ciąg dalszy na następnej stronie

## Otwornice bi-metalowe EXTREME®

### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT90337-QZ** | 98 mm | 1 |
| **DT90339-QZ** | 105 mm | 1 |
| **DT90340-QZ** | 108 mm | 1 |
| **DT90342-QZ** | 114 mm | 1 |
| **DT90343-QZ** | 121 mm | 1 |
| **DT90344-QZ** | 127 mm | 1 |
| **DT90372-QZ** | 133 mm | 1 |
| **DT90345-QZ** | 140 mm | 1 |
| **DT90346-QZ** | 152 mm | 1 |
| **DT8260-QZ** | 160 mm | 1 |
| **DT90373-QZ** | 168 mm | 1 |
| **DT8266-QZ** | 177 mm | 1 |
| **DT8267-QZ** | 210 mm | 1 |

### Zestawy



| Indeks | Opis | Wyposażenie standardowe: |
|---|---|---|
| **DT90350-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM uniwersalny, 13 szt.. | 16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90351-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM Dla elektryka, 11 szt.. | 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90352-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM dla elektryka, 11 szt.. | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90353-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM uniwersalny, 11 szt.. | 22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90354-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM dla elektryka, 11 szt.. | 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90355-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM dla hydraulika, 11 szt.. | 19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90356-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM dla elektryka, 11 szt.. | 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90357-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM uniwersalny, 10 szt.. | 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90359-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM uniwersalny, 11 szt.. | 19 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90360-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM uniwersalny, 12 szt.. | 20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |
| **DT90361-QZ** | Otwornice-Zestaw BIM uniwersalny, 13 szt.. | 20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x adapter standardowy: mocowanie 1/2", mocowanie 3/8" i 2 x wiertło pilotujące |

## Trzpienie szybkiego mocowania i akcesoria do otwornic bimetalowych EXTREME®

**CECHY PRODUKTU:** innowacyjny system szybkiego mocowania zapobiega zakleszczaniu się piły dzięki mechanizmowi mocującemu, umożliwiając jej łatwą wymianę

**ZASTOSOWANIE:** szybka, beznarzędziowa wymiana piły otwornicy • szybkomocujący pierścień nastawczy zapobiega blokowaniu się otwornicy na trzpieniu • trzpienie szybkiego mocowania mogą być stosowane ze wszystkimi popularnymi i profesjonalnymi piłami otwornicach uniwersalnego przeznaczenia

**Do stosowania z bimetalowymi piłami otwornicami**

**Opakowania jednostkowe**



DT90371 DT90362

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT90362-QZ** | Trzpień szybkiego mocowania 10 mm (14–30 mm) |
| **DT90363-QZ** | Trzpień szybkiego mocowania 10 mm (32–210 mm) |
| **DT90364-QZ** | Trzpień szybkiego mocowania 13 mm (32–210 mm) |
| **DT90365-QZ** | Adapter standardowy 6,35 mm (14–30 mm) |
| **DT90366-QZ** | Adapter standardowy 10 mm (14–30 mm) |
| **DT90367-QZ** | Adapter standardowy 13 mm (14–30 mm) |
| **DT90368-QZ** | Adapter standardowy 10 mm (32–210 mm) |
| **DT90369-QZ** | Adapter standardowy 13 mm (32–210 mm) |
| **DT90371-QZ** | Wiertło pilotujące do adaptera 83 mm |
| **DT90370-QZ** | Wiertło pilotujące do adaptera 108 mm |
| **DT8290-QZ** | Przedłużka do otwornicy 330 mm do trzpienia szybkiego mocowania |
| **DT8108-QZ** | Trzpień mocujący SDS-plus® do otwornic o śr. 32–160 mm |

## Nożyce do blachy - adapter do zakrętarki udarowej

**CECHY PRODUKTU:** niezwykła wydajność: bezwysiłkowe cięcie metalu o grubości do 1,3 mm • w porównaniu do konwencjonalnych ręcznych nożyc do blachy szybsze cięcie po łuku i po linii prostej • wydajność cięcia blachy – 500 m • głowica obracana o 360 stopni • odporne na wstrząsy • uniwersalne zastosowanie (również z urządzeniami marek konkurencyjnych)

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia blachy (stali, stali nierdzewnej, tytanu, cynku, blachy stalowej)

**Nożyce do blachy**



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT70620-QZ** | Nożyce do blachy - adapter do wkrętarki udarowej z sześciokątnym uchwytem wewnętrznym 1/4" | 1 |



**Mocowanie adaptera tutaj z DCF887P2-QW (nie stanowi kompletu z adapterem)**

## Akcesoria do wiertarek

**Mieszadła**



**CECHY PRODUKTU:** lekkie mieszadła, kierunek mieszania od dołu do góry; SW 10 dostosowane do uchwytu 13 mm
**ZASTOSOWANIE:** do farb emulsyjnych, lakierów, farb ściennych, kleju do tapet, itp.

| Indeks | Mocowanie | Średnica | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT4950-QZ** | Sześciokątne | 100 mm | 600 mm | 1 |
| **DT4951-QZ** | Sześciokątne | 120 mm | 600 mm | 1 |
| **DT4952-QZ** | M14 | 120 mm | 600 mm | 1 |

DT4950/51 do stosowania z D21520, DT4952 do stosowania z D21510 / DCD240

**Ciąg dalszy na następnej stronie**

## Akcesoria do wiertarek

### Szybkomocujące uchwyty wiertarskie 10 / 13 mm



**CECHY PRODUKTU:** metalowe i plastikowe uchwyty wiertnicze • szczęki z węglika spiekanego do wyjątkowo silnych uchwytów
**ZASTOSOWANIE:** profesjonalne uchwyty wiertarskie o wysokiej wydajności • do stosowania w wiertarkach DeWALT® oraz innych producentów

| Indeks | Wykonanie | Mocowanie | Zakr. mocow. | 1- / 2- częściowe | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT7002-QZ** | tworzywo sztuczne | 1/2" x 20 UNF | 1,5–13 mm | 2 | 1 |
| **DT7043-QZ** | metal | 1/2" x 20 UNF | 1,5–13 mm | 2 | 1 |
| **DT7044-QZ** | metal/szczęki z węglików spiekanych | 1/2" x 20 UNF | 1,5–13 mm | 2 | 1 |
| **DT7045-QZ** | metal | 1/2" x 20 UNF | 1,5–13 mm | 1 | 1 |
| **DT7046-QZ** | metal/szczęki z węglików spiekanych | 1/2" x 20 UNF | 1,5–13 mm | 1 | 1 |
| **DT7025-QZ** | tworzywo/metal | 1/2" x 20 UNF | 1,5–13 mm | 2 | 1 |

### Kluczykowy uchwyt wiertarski 13mm



| Indeks | Mocowanie | Zakr. mocow. | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT7012-QZ** | 1/2" x 20 UNF | 1,5–13 mm | 1 |

### Klucz do uchwytu wiertarskiego



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT7021-QZ** | Do uchwytów 10 i 13 mm (S2) | 1 |

### Specjalne uchwyty i adaptery



| Indeks | Mocowanie | Zakr. mocow. | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT7005-QZ** | Adapter SDS-plus® z uchwytem kluczykowym 1,5–13 mm z gwintem 1/2" x 20 UNF | 1,5–13 mm | 1 |
| **DT7030-QZ** | Adapter SDS-plus® z uchwytem szybkozaciskowym z gwintem 1/2" x 20 UNF (ze śrubą) | – | 1 |
| **DT7017-QZ** | 2-częściowy uchwyt wiertarski z tworzywa sztucznego do 2- i 4-kilogramowych młotowiertarek (np. D25114K) | 1,5–13 mm | 1 |



# WKRĘCANIE




## KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE EXTREME FLEXTORQ

- **ZOPTYMALIZOWANA I WYDŁUŻONA STREFA SKRĘCANIA** zapewniająca maksymalną żywotność końcówek
- **ZMNIEJSZONE RYZYKO ZŁAMANIA** i zużycia nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach
- **LEPSZE PRZENOSZENIE MOMENTU OBROTOWEGO** na wkręt
- **PRECYZYJNE DOPASOWANIE KOŃCÓWKI W ŁBIE WKRĘTU** dzięki zoptymalizowanej geometrii wierzchołka
- **DO STOSOWANIA WE WKRĘTARKACH UDAROWYCH**
- **DOSTĘPNE W ZESTAWACH** o długości 25 mm i 57 mm

Torx® Phillips® Pozidriv®

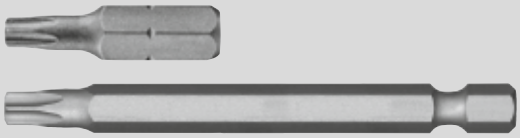

## KOŃCÓWKI WKRĘTARSKIE TORSION

- **SPECJALNE HARTOWANIE** ze strefą skręcania Torsion zapewnia wydłużoną żywotność przy wyjątkowo trudnych zastosowaniach w pracy z drewnem i metalem
- **SZEŚCIOKĄTNA BUDOWA** gwarantuje zastosowanie optymalnej charakterystyki maksymalnego momentu obrotowego, redukując ryzyko złamania
- **OPTYMALNE DOPASOWANIE** dzięki spełnianiu norm produkcyjnych DIN
- **STAL WYSOKIEJ JAKOŚCI** gwarantuje odporność i wydłużoną żywotność
- **ZAKRES DŁUGOŚCI** od 25-70 mm

Torx® Czworokątne

## Końcówki wkrętarskie EXTREME FLEXTORQ™

### MAKSYMALNA ŻYWOTNOŚĆ I OPTYMALNA DOKŁADNOŚĆ



**SPECJALNA STREFA SKRĘCANIA**
Strefa skręcania Flexi-Torsion zmniejsza obciążenie łba końcówki, a tym samym ryzyko jej złamania



**OPTYMALNE DOPASOWANIE**
Precyzyjne osadzenie końcówki we wkręcie. Zapewnia to lepsze trzymanie i zapobiega przekręcaniu końcówki



**MAKSYMALNIE DŁUGA EKSPLOATACJA**
Dłuższa żywotność dzięki lepszemu przenoszeniu momentu obrotowego na wkręt i optymalnej elastyczności końcówki



**STAL WYSOKIEJ JAKOŚCI**
Wysokiej jakości stal europejskiego pochodzenia zapewniająca niezrównaną trwałość i wytrzymałość

**CECHY PRODUKTU:** wysokiej jakości skrętne końcówki wkrętarskie EXTREME IMPACT® TORSION • optymalna elastyczność końcówek zapewniająca maksymalnie długi okres eksploatacji przy wysokich momentach obrotowych • precyzyjne dopasowanie łba końcówki zapobiega poślizgowi we łbie wkrętu, tym samym zapewniając dłuższą żywotność

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich zastosowań z zakresu wkręcania

**Do stosowania we wkrętarkach udarowych, wiertarkach i wkrętarkach (akumulatorowych, przewodowych i pneumatycznych)**

EXTREME FLEXTORQ

### Końcówki wkrętarskie Phillips® EXTREME FLEXTORQ™



| Indeks | Rozmiar | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT7993T-QZ | Ph1 | 25mm | 5 |
| DT7994T-QZ | Ph2 | 25mm | 5 |
| DT7995T-QZ | Ph3 | 25mm | 5 |
| DT7997T-QZ | Ph1 | 50mm | 5 |
| DT70532T-QZ | Ph2 | 50mm | 2 |
| DT7998T-QZ | Ph2 | 50mm | 5 |
| DT7999T-QZ | Ph3 | 50mm | 5 |

Ciąg dalszy na następnej stronie

## Końcówki wkrętarskie EXTREME FLEXTORQ™

### Końcówki wkrętarskie Pozidriv® EXTREME FLEXTORQ™



| Indeks | Rozmiar | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT7386T-QZ | Pz1 | 25 mm | 5 |
| DT7387T-QZ | Pz2 | 25 mm | 5 |
| DT7388T-QZ | Pz3 | 25 mm | 5 |
| DT7390T-QZ | Pz1 | 50 mm | 5 |
| DT70531T-QZ | Pz2 | 50 mm | 2 |
| DT7391T-QZ | Pz2 | 50 mm | 5 |
| DT7392T-QZ | Pz3 | 50 mm | 5 |

### Końcówki wkrętarskie Torx® EXTREME FLEXTORQ™ XTREME FLEXTORQ™



| Indeks | Rozmiar | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT7379T-QZ | T10 | 25 mm | 5 |
| DT7380T-QZ | T15 | 25 mm | 5 |
| DT7381T-QZ | T20 | 25 mm | 5 |
| DT7382T-QZ | T25 | 25 mm | 5 |
| DT7383T-QZ | T27 | 25 mm | 5 |
| DT7384T-QZ | T30 | 25 mm | 5 |
| DT7373-QZ* | T40 | 25 mm | 5 |
| DT7393T-QZ | T10 | 50 mm | 5 |
| DT7394T-QZ | T15 | 50 mm | 5 |
| DT70533T-QZ | T20 | 50 mm | 2 |
| DT7395T-QZ | T20 | 50 mm | 5 |
| DT70534T-QZ | T25 | 50 mm | 2 |
| DT7396T-QZ | T25 | 50 mm | 5 |
| DT7397T-QZ | T27 | 50 mm | 5 |
| DT7398T-QZ | T30 | 50 mm | 5 |
| DT7399T-QZ | T40 | 50 mm | 5 |

## Zestawy końcówek wkrętarskich EXTREME FLEXTORQ™

### Zestawy wkrętarskich 50 mm z uchwytem magnetycznym EXTREME FLEXTORQ™



DT70536T

| Indeks | Rozmiar | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT70535T-QZ | Pz2 | 50 mm | 3 |
| DT70536T-QZ | Ph2 | 50 mm | 3 |
| DT70537T-QZ | T20 | 50 mm | 3 |
| DT70538T-QZ | T25 | 50 mm | 3 |

Zobacz strona 300

### Zestawy końcówek wkrętarskich 25 mm EXTREME FLEXTORQ™ i EXTREME® w kasetach TIC-TAC



DT70559T

| Indeks | Rozmiar | Długość całkowita | Opakowanie | Minimalne zamówienie |
|---|---|---|---|---|
| DT70586T-QZ | Ph2 | 25 mm | 25 | 1 |
| DT70555T-QZ | Ph2 | 25 mm | 25 | 1 |
| DT70556T-QZ | Pz2 | 25 mm | 25 | 1 |
| DT70557T-QZ | T20 | 25 mm | 25 | 1 |
| DT70558T-QZ | T25 | 25 mm | 25 | 1 |
| DT70559T-QZ | T40 | 25 mm | 25 | 1 |

Zobacz strona 307

## Zestawy końcówek wkrętarskich EXTREME FLEXTORQ™

### Zestawy końcówek wkrętarskich EXTREME FLEXTORQ™



DT70523T

| Indeks | Opis | Opakowanie | Minimalne zamówienie |
|---|---|---|---|
| **DT70523T-QZ** | 32 szt. uchwyt magnetyczny / bity 25 mm: Ph1, 3x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 3x Pz3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30, T40, 2x SL6, SL8, 2x Pr2<br>Nadaje się do stosowania w kluczach udarowych. | 1 | 1 |
| **DT70578T-QZ** | 10 szt. uchwyt do bitów odchylany o 20° /<br>bity 25 mm: 2x Ph2, Pz2, T10, T15, 2x T20, T25, T30.<br>Nadaje się do stosowania w kluczach udarowych. | 1 | 1 |

Zobacz strona 307

### Zestawy końcówek wkrętarskich EXTREME FLEXTORQ™ w małych kasetach ToughCase™



DT70734T

| Indeks | Opis | Opakowanie | Minimalne zamówienie |
|---|---|---|---|
| **DT70734T-QZ** | 29 szt. uchwyt pierścieniowy / bity 25 mm: 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / bity 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 2x T10, 3x T15, 7x T20, 5x T25, 1x T30<br>Nadaje się do stosowania w kluczach udarowych. | 1 | 1 |
| **DT70735T-QZ** | 25 szt. uchwyt magnetyczny, bity 25 mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 5x T20, 3x T25, 1x T30 / 57mm: 1x Ph2, 1x T20 / wiertła do metalu HSS-G: Ø 3/4/5/6/8 mm / nasadki: 8; 10 mm<br>Nadaje się do stosowania w kluczach udarowych. | 1 | 1 |
| **DT70738T-QZ** | 31 szt.. uchwyt magnetyczny / bity 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 4x T20, 3x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / bity 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25<br>Nadaje się do stosowania w kluczach udarowych. | 1 | 1 |
| **DT70745T-QZ** | 31 szt..uchwyt magnetyczny / bity 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / bity 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25<br>Nadaje się do stosowania w kluczach udarowych. | 1 | 5 |

Zobacz strona 307

## Przystawka kątowa do wkrętarek udarowych 1/4" EXTREME IMPACT®

### RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWAŃ:







**INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE**

Możliwość indywidualnego łączenia dla różnych zastosowań. Głowica podstawowa może być używana samodzielnie lub w połączeniu z uchwytem i przedłużką.



**OGUMOWANY I TŁUMIĄCY DRGANIA UCHWYT.**

Bezpieczna obsługa podczas intensywnego użytkowania.



**PRZEDŁUŻKA ELASTYCZNA**

Bezproblemowe użytkowanie w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości wygięcia nawet do 180°.



**METALOWA GŁOWICA KĄTOWA**

Zapewnia długą żywotność nawet użytkowania w ekstremalnych warunkach.

**CECHY PRODUKTU:** ultrakompaktowa głowica kątowa o bardzo małych wymiarach narożnych (długość 65 mm / wysokość 38 mm) • do bezproblemowej pracy nawet przy ograniczonej przestrzeni • wytrzymały mechanizm głowicy kątowej - możliwość stosowania z kluczami udarowymi do maks. momentu obrotowego. 43 Nm • magnetyczny uchwyt do bitów z gniazdem sześciokątnym 1/4" mocowanie - do szybkiej wymiany i bezpiecznego mocowania końcówek wkrętarskich • wytrzymały sześciokątny trzon 1/4" • zapewnia przy wszystkich zastosowaniach pewne i bezpieczne mocowanie we wkrętarkach i kluczach udarowych oraz we wszystkich wiertarkach i kluczach udarowych z konwencjonalnym uchwytem wiertarskim.

**ZASTOSOWANIE:** innowacyjna, 3-częściowa przystawka do wiercenia kątowego - możliwość indywidualnego łączenia do różnych zastosowań

### Zestawy



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT20502-QZ*** | Zestaw 3 częściowy: głowica kątowa 1/4", uchwyt, przedłużka elastyczna | 1 |



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT20501-QZ** | głowica kątowa 1/4" z elastycznym uchwytem | 1 |



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT20500-QZ** | głowica kątowa 1/4" z krótkim uchwytem | 1 |

## Końcówki wkrętarskie Torsion

### OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE USZKODZENIU PRZY MAKSYMALNYM MOMENCIE OBROTOWY



**SPECJALNA STREFA SKRĘCANIA**
Specjalny proces utwardzania w strefie skręcania zapewniający dłuższy okres eksploatacji w ekstremalnych zastosowaniach w drewnie i metalu.



**PRECYZYJNY UCHWYT**
Optymalne dopasowanie dzięki wytwarzaniu zgodnie z niemiecką normą DIN.



**SZEŚCIOKĄTNA BUDOWA**
Zapewnia optymalne właściwości skrętne w przypadku nagłych wzrostów momentu obrotowego, tym samym zmniejszając ryzyko złamania.



**STAL WYSOKIEJ JAKOŚCI**
Wysokiej jakości stal europejskiego pochodzenia zapewniająca niezrównaną trwałość i wytrzymałość.

**CECHY PRODUKTU:** **Cechy produktu:** wysokiej jakości końcówki wkrętarskie „TORSION" • wszystkie końcówki są dostarczane w wytrzymałym, zamykanym pudełku z tworzywa sztucznego

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich zastosowań związanych z wkręcaniemn

**Do stosowania w wiertarkach i wkrętarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

**Końcówki wkrętarskie czworokątne**



| Indeks | Rozmiar | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT7170-QZ** | 1 | 25 mm | 5 |
| **DT7171-QZ** | 2 | 25 mm | **5** |

**Końcówki wkrętarskie Torx®**



| Indeks | Rozmiar | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT7253-QZ** | T10 | 25 mm | 5 |
| **DT7254-QZ** | T15 | 25 mm | 5 |
| **DT7255-QZ** | T20 | 25 mm | 5 |
| **DT7266-QZ** | T20 | 25 mm | 20 |
| **DT7256-QZ** | T25 | 25 mm | 5 |
| **DT7267-QZ** | T25 | 25 mm | 20 |
| **DT7258-QZ** | T30 | 25 mm | 5 |
| **DT7268-QZ** | T30 | 25 mm | 20 |
| **DT7259-QZ** | T40 | 25 mm | 5 |
| **DT7290-QZ** | T10 | 70 mm (kształt E 3.6 1/4") | 5 |
| **DT7291-QZ** | T15 | 70 mm (kształt E 3.6 1/4") | 5 |
| **DT7292-QZ** | T20 | 70 mm (kształt E 3.6 1/4") | 5 |
| **DT7293-QZ** | T25 | 70 mm (kształt E 3.6 1/4") | 5 |
| **DT7295-QZ** | T30 | 70 mm (kształt E 3.6 1/4") | 5 |



## Zestawy z końcówkami wkrętarskimi Torsion

### Zestawy











| Indeks | Opis | Minimalne zamówienie |
|---|---|---|
| **DT71570-QZ** | 14 szt. w kompaktowej kasecie, bity 25 mm: Ph1, 2x Ph2, Pz2, T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30 / uchwyty magnetyczne z tuleją prowadzącą: 1x 125 mm i 1x 85 mm | 1 |
| **DT71516-QZ** | 24 szt. bity 25 mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / nasadki: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / uchwyt do bitów, adapter, grzechotka | 1 |
| **DT70707-QZ** | 26 szt. w kasecie ToughCase™ z kubkiem termoizolacyjnym – bity 2 5mm: 2x Ph2, 5x Pz2, 2x Pz3, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 1x T30 / 50mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 1x T25 / wiertła do metalu HSS-G uchwytem sześciokątnym 1/4": 3, 4, 5, 6 mm / nasadka 10 mm / uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą | 4 |
| **DT7944S-QZ** | 31 szt. bity 25 mm: 2x Pz1, 3x Pz2, Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, Hex3, 2x Hex4, Hex5 / szybkowymienny, magnetyczny uchwyt do bitów | 1 |
| **DT7969-QZ** | 32 szt. w kasecie ToughCase™ z zaczepem do paska, bity 25 mm: Ph1, 2x Ph2, Ph3, Pz1, 2x Pz2, Pz3, SI3, SI4, SI5, SI6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / magnetyczny uchwyt pierścieniowym | 1 |
| **DT70717-QZ** | 40 szt. w małej kasecie ToughCase™, bity 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6 / bity 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1xT15, 3x T20, 3x T25, 2x T30 / nasadki: 8, 10 mm / uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą | 5 |
| **DT70702-QZ** | 40 szt. w małej kasecie ToughCase™, bity 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 2x Ph3, 6x Pz2, 3x Pz3, 1x T10, 2x T15, 2x T25, 2x T30 / bity 50mm: 1xPh1, 2x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 2x T30 / 89 mm: 2x Ph2 / nasadki: 8, 10 mm / uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą | 5 |
| **DT70704-QZ** | 47 szt. w małej kasecie ToughCase™ z okularami ochronnymi bity 25 mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Pz1, 1x Pz2, 4x T10, 4x T15, 8x T20, 8x T25, 3x T30, 3x T40, 1x T10H, 1x T15H, 2x T20H, 2x T25H, 2x T30H / bity 50 mm: 1x T20, 1x T25 / adapter sześciokąt 1/4" na kwadrat 1/4" / adapter sześciokąt 1/4 na kwadrat 3/8"/ uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą | 5 |
| **DT71569-QZ** | 100 szt. w kasecie T STAK™, wiertła do metalu HSS: Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm / wiertła do muru: Ø 4, 5, 5,5, 2x 6, 2x 8, 10 mm / otwornice: Ø 32, 38, 44, 54 mm / trzpień szybkomocujący / bity 25 mm: 2x Pz1, 23x Pz2, 2x Pz3, 2x Ph1, 23x Ph2, Ph3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, SL4, SL5, SL6, SL7 / nasadki: 5, 6, 7, 8, 10 mm / uchwyt do bitów | 5 |

Zobacz strona 319

## Noszak T STAK™

**CECHY PRODUKTU:** kompatybilny z systemem T STAK™ – doskonałe uzupełnienie

### Caddy



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT70716-QZ** | Noszak T STAK™ do 5 małych kaset ToughCase™ i 4 kasety Tic Tac | 1 |

## Akcesoria do wkrętarek do suchej zabudowy

**CECHY PRODUKTU:** wysokiej jakości wymienne końcówki do magazynka wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych DeWALT® DCF6201 • magnetyczny uchwyt końcówek do ogranicznika głębokości wkręcania

### AKCESORIA



| Indeks | Opis | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT7205-QZ** | Pr2* | 153 mm | 1 |
| **DT7206-QZ** | Pr2* | 153 mm | 5 |
| **DT7207-QZ** | Pr2* | 153 mm | 20 |
| **DT20425-QZ** | Pr2* specjalnie do DCF6202 | 156 mm | 5 |
| **DT7520-QZ** | Magnetyczny uchwyt końcówek do ogranicznika głębokości wkręcania | 1 mm | 5 |

* porównywalny z Ph2

## Nasadki udarowe EXTREME IMPACT®

### NIEZWYKLE WYTRZYMAŁE, ODPORNE NA UDERZENIA KLUCZE NASADOWE



**SPECJALNE HARTOWANIE**
Niezwykła wytrzymałość i odporność, zapewniająca długi okres eksploatacji nawet w najtrudniejszych warunkach. Zgodność z wytycznymi ISO2725-1 i ISO2725-2.



**ADAPTER 1/4" NA 1/2"**
Pełna kompatybilność z wkrętarką – zarówno w uchwycie 1/4", jak i w uchwycie wiertarskim



**OKREŚLANE LASEROWO WYMIARY**
Zabezpieczone przed ścieraniem oznakowania zapewniają dobrą czytelność przez długi czas



**ZASTOSOWANIE**
Do wkrętarek udarowych zasilanych sprężonym powietrzem, akumulatorowo i przewodowo. Można je też stosować we wszystkich innych wkrętarkach z uchwytem na końcówki lub uchwytem wiertarskim

**ZASTOSOWANIE:** Całkowicie odporne na uderzenia, do najtrudniejszych zastosowań, maksymalny moment obrotowy do 300 Nm

**Do stosowania z kluczami udarowymi wiertarkami i wkrętarkami (akumulatorowymi i przewodowymi i pneumatycznymi)**

EXTREME®

#### Nasadki krótkie 1/2" EXTREME IMPACT®



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT7530-QZ** | 12 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7531-QZ** | 13 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7532-QZ** | 14 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7533-QZ** | 15 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7534-QZ** | 16 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7535-QZ** | 17 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7536-QZ** | 18 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7537-QZ** | 19 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7538-QZ** | 20 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7539-QZ** | 21 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7540-QZ** | 22 mm | 38 mm | 1 |
| **DT7541-QZ** | 24 mm | 38 mm | 1 |

#### Nasadki długie 1/2" EXTREME IMPACT®



| Indeks | Średnica | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT7546-QZ** | 12 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7547-QZ** | 13 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7548-QZ** | 14 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7549-QZ** | 15 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7550-QZ** | 16 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7551-QZ** | 17 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7552-QZ** | 18 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7553-QZ** | 19 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7554-QZ** | 20 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7555-QZ** | 21 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7556-QZ** | 22 mm | 78 mm | 1 |
| **DT7557-QZ** | 24 mm | 78 mm | 1 |

#### Zestawy



DT7507

| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT7507-QZ** | 9 szt. zestaw nasadek 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, adapter 1/4" na 1/2" | 1 |
| **DT7506-QZ** | 17 szt. zestaw nasadek 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, adapter 1/4" na 1/2" | 1 |

Zobacz strona 320

## Adaptery EXTREME IMPACT®

EXTREME®

#### Adapter



DT7508



DT7512

| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT7508-QZ** | Adapter do klucza udarowego z 1/2" na 1/4" do końcówek wkrętarskich | 1 |
| **DT7512-QZ** | Adapter do wkętarki z1/4" na 1/2" do nasadek | 1 |

## Nasadki do wkrętarek 1/4"

**Do stosowania w wiertarkach i wkrętarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

### Nasadki sześciokątne do wkrętarek 1/4"





Nasadka EXTREME IMPACT® / Easy Clean z magnesem stałym /

| Indeks | Opis | Rozmiar | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT7401-QZ | Magnes stały | 7 mm | 50 mm | 1 |
| DT7402-QZ | Magnes stały | 8 mm | 50 mm | 1 |
| DT7403-QZ | Magnes stały | 10 mm | 50 mm | 1 |
| DT7423-QZ | Magnes stały / 12-kątna | 11 mm | 50 mm | 1 |
| DT7404-QZ | Magnes stały | 13 mm | 50 mm | 1 |
| DT7430-QZ | EXTREME IMPACT® Magnes stały/Easy Clean | 8 mm | 75 mm | 1 |
| DT7440-QZ | EXTREME IMPACT® Magnes stały/Easy Clean | 10 mm | 75 mm | 1 |
| DT7450-QZ | EXTREME IMPACT® Magnes stały/Easy Clean | 13 mm | 75 mm | 1 |
| DT7460-QZ | EXTREME IMPACT® Magnes stały/Easy Clean | 8, 10, 13 mm | 75 mm | 1 |

## Uchwyt do nasadek wkrętarskich 1/4" (6,35 mm)`

### Uchwyty 1/4" (6,35 mm)



| Indeks | Opis | Długość całkowita | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT7500-QZ | Uchwyt magnetyczny | 60 mm | 1 |
| DT7511-QZ | Magnetyczny uchwyt szybkowymienny | 60 mm | 1 |
| DT7515-QZ | Magnetyczny uchwyt szybkowymienny -wymiana bitów jedną ręką | 60 mm | 1 |
| DT7521-QZ | Uchwyt do mocowania płyt G-K z bitem PH2, 25 mm | 75 mm | 1 |
| DT7701-QZ | Uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą Ø 9.5 mm | 80 mm | 1 |
| DT7505-QZ | Uchwyt odchylany o 20° EXTREME IMPACT® z bitem EXTREME IMPACT® Torsion Pz2, 25 mm | 87 mm | 1 |
| DT7522-QZ | Uchwyt magnetyczny EXTREME FLEXTORQ™ | 92 mm | 1 |
| DT7524-QZ | Uchwyt magnetyczny EXTREME® | 76 mm | 1 |

## System szybkiej wymiany

**CECHY PRODUKTU:** kompletny system wiercenia/pogłębiania/wkręcania • obsługiwana jedną ręką blokada umożliwia szybką zmianę zastosowania z wiercenia na wkręcanie i na odwrót • mocny 8-milimetrowy trzon zapewniający większą stabilność

**ZASTOSOWANIE:** do stosowania w twardym i miękkim drewnie i materiałach drewnopochodnych • idealny do stosowania w produkcji mebli, wykańczaniu wnętrz itp.

**Do stosowania w wiertarkach i wkrętarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

**SYTEM SZYBKIEJ WYMIANY** to kompletny system wiertarko-wkrętarski do czystego i precyzyjnego wstępnego nawiercania i pogłębiania wkrętów. System blokujący obsługiwany jedną ręką, umożliwiający szybkie przełączanie pomiędzy wierceniem i wkręcaniem, skraca do minimum czas potrzebny na wykonanie trzech etapów pracy.

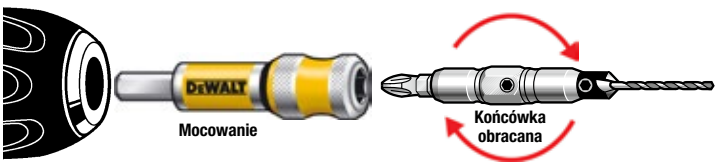


### Wiertło pilotujące z pogłębiaczem



| Indeks | Opis | Rozmiar | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT7607-XJ | Wiertło pilotujące z pogłębiaczem, do wkrętów 6 mm | Nr. 12 | 1 |

### Kompletny zestaw szybkiej wymiany



| Indeks | Opis | Rozmiar | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT7612-XJ | Kompletny zestaw z uchwytem, jednostką szybkiej wymiany, wiertłem z pogłębiaczem nr 6, 8, 10, 12, końcówki 25 mm: 2x Pz2, 2x Ph2 | Nr. 6, 8, 10, 12 | 10 |

# TARCZE PILARSKIE

## CECHY PRODUKTU

Właściwości tarcz pilarskich decydują o postępie prac, jakości cięcia i okresie eksploatacji w przypadku każdego materiału obrabianego.

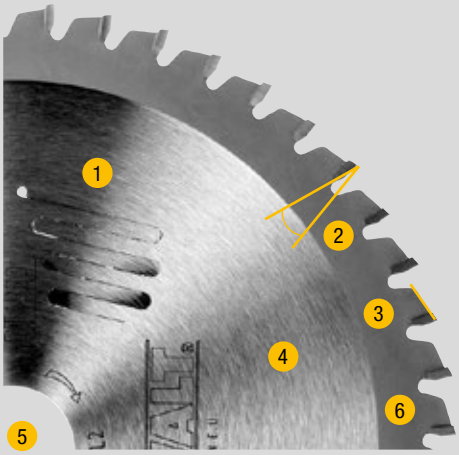


### 1: WYCIĘCIA ANTYWIBRACYJNE

Zapobiegają wibracjom tarczy pilarskiej i umożliwiają wyjątkowo precyzyjne cięcia oraz efektywną redukcję hałasów.*

### 2: KĄT NACHYLENIA ZĘBÓW:

Nachylenie zębów = kąt, który tworzy powierzchnia zęba od umownej linii pomiędzy krawędzią cięcia i środkowym punktem tarczy pilarskiej (+20° do -7°).

### 3: SZEROKOŚĆ CIĘCIA

Szerokość cięcia tarczy pilarskiej zależy od szerokości zęba – jest to mierzalna odległość pomiędzy górną prawą i lewą krawędzią boczną.

### 4: KORPUS TARCZY

Grubość korpusu tarczy pilarskiej.

### 5. ŚREDNICA OTWORU MONTAŻOWEGO

Średnica otworu do mocowania tarczy w pilarce .

### 6: LICZBA I GEOMETRIA ZĘBÓW

Jakość i szybkość cięcia piły są zasadniczo uzależnione od liczby i kształtu zębów. Tarcze o małej liczbie zębów i dodatnim kącie nachylenia zębów są bardziej odpowiednie do szybkich, prostych cięć, natomiast tarcze o dużej liczbie zębów i ujemnym kącie nachylenia zębów nadają się do precyzyjnych cięć w wymagających materiałach, takich jak laminaty i panele powlekane.

## KLASY JAKOŚCI

### XR EXTREME® RUNTIME

**TARCZE PILARSKIE ZAPEWNIAJĄCE BEZKOMPROMISOWĄ WYDAJNOŚĆ.**

- **UNIKALNY KSZTAŁT UZĘBIENIA** Unikalny kształt zęba (zmienna i płaska geometria zęba) oraz konstrukcja Thin Kerf zapewniają mniejsze zapylenie i niewielkie obciążenie pilarki.
- **NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WĘGLIKI SPIEKANE I SZCZELINY DYLATACYJNE** zapewniające efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora.
- **SZCZELINY ANTYWIBRACYJNE** zmniejszają drgania tarczy pilarskiej, zapewniając niezwykle precyzyjne cięcie i skuteczną redukcję hałasu.*

### EXTREME®

**TARCZE PILARSKIE UMOŻLIWIAJĄCE DOKŁADNE WYKOŃCZENIE**

- **BARDZO DUŻE I TWARDE ZĘBY Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH** zapewniają wyjątkowo czyste i precyzyjne cięcia.
- **UNIKALNA STAL CHROMOWA** zapewnia dłuższy okres eksploatacji.
- **OBRABIANY LASEROWO KORPUS TARCZY** zapewnia większą współosiowość i dodatkową precyzję cięcia.
- **SZCZELINY ANTYWIBRACYJNE** zmniejszają drgania tarczy pilarskiej, zapewniając niezwykle precyzyjne cięcie i skuteczną redukcję hałasu.*

### CONSTRUCTION

**NIEZWYKLE MOCNE I WYTRZYMAŁE TARCZE PILARSKIE.**

- **WZMOCNIONE OSTRZA TARCZY** zapewniają doskonałą ostrość i szybki postęp cięcia przy zachowaniu wysokiej trwałości.
- **NIEZWYKLE WYTRZYMAŁE ZĘBY Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH**, przez które przenoszona jest siła mocnych uderzeń gwoździ i odłamków betonu bezpośrednio na utwardzony korpus tarczy, zapobiegających złamaniom zębów.
- **STABILNY KORPUS TARCZY** absorbuje najmocniejsze uderzenia i wydłuża jej żywotność.

## GEOMETRIA ZĘBÓW



### ZĄB PŁASKI (ZP)

Geometria zębów, w której krawędź tnąca zęba jest zeszlifowana na prosto i bez nachylenia. Ten kształt zęba jest stosowany do cięć wzdłużnych oraz do uniwersalnych zastosowań, w których wysoka jakość cięcia jest mniej istotna.



### ZĄB NAPRZEMIANSKOŚNY (ZN)

Geometria zębów, w przypadku której krawędzie tnące zębów są naprzemiennie zeszlifowane pod kątem od 10 do 20 stopni. Ten kształt zęba znajduje zastosowanie głównie w cięciach poprzecznych w twardym i miękkim drewnie.



### ZĄB TRAPEZOWY I PROSTY (ZTP)

Geometria zębów, w przypadku której naprzemiennie rozmieszczone są zęby płaskie i zęby nieco wyższe, zeszlifowane w kształt trapezu. Wyższy ząb tnie odpowiednio głębiej, ale nieco węższej niż następujący po nim ząb płaski za sprawą obustronnie sfazowanych krawędzi górnych. Zapobiega to odpryskom kruchych materiałów, takich jak laminat.



### ZĄB DACHOWY / ZĄB WKLĘSŁY (ZW)

Dwa podcinacze wstępnie nacinają okładzinę przed rozdzieleniem (całego) materiału przez bok główny. Szczególnie nadaje się do cięcia materiałów płyt powlekanych z dwóch stron. **Zaleta:** krawędzie bez rozdarć w górnej i dolnej części obrabianego przedmiotu.

* Tylko oznaczone tarcze.

# TARCZE PILARSKIE DO PILAREK STACJONARNYCH



| | Nr kat. | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Ilość zębów | Geom. zęba | Kąt zęba | Klasa jakości[A] | Cięcie[B] | Twarde drewno | Drewno konstrukcyjne | Drewno z gwoździami | Miękkie drewno | Sklejka | Laminat | MDF | Fornir | Panele powlekane | Tworzywo sztuczne | Aluminium | Metal / stal | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | **DT1669** | 184/16 mm | 24 | WZ | 7° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT1668** | 184/16 mm | 40 | WZ | 7° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| 210 | **DT99565** | 210/30 mm | 24 | WZ/FZ | 20° | 3 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99566** | 210/30 mm | 36 | WZ/FZ | 20° | 3 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99567** | 210/30 mm | 60 | WZ/FZ | 20° | 3 | BPC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| 216 | **DT1952** | 216/30 mm | 24 | WZ | -5° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT99568** | 216/30 mm | 24 | WZ/FZ | 7° | 3 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99569** | 216/30 mm | 36 | WZ/FZ | 7° | 3 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT1953** | 216/30 mm | 40 | WZ | -5° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1914** | 216/30 mm | 48 | TFZ | -5° | 1 | - | | | | | | | | | | | • | | |
| | **DT99570** | 216/30 mm | 60 | WZ/FZ | 7° | 3 | BPC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4286** | 216/30 mm | 80 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | | | | • | | |
| | **DT4310** | 216/30 mm | 24 | WZ | -5° | 2 | BSC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4320** | 216/30 mm | 48 | WZ | -5° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4350** | 216/30 mm | 60 | WZ | -5° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4370** | 216/30 mm | 60 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | | | |
| 235 | **DT1954** | 235/30 mm | 24 | WZ | 20° | 1 | BSC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT1955** | 235/30 mm | 40 | WZ | 10° | 1 | UZ | | | | | • | • | • | | | | | | |
| 250 | **DT1956** | 250/30 mm | 24 | WZ | 10° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1957** | 250/30 mm | 48 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT4202** | 250/30 mm | 24 | FZ | 10° | 2 | - | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4301** | 250/30 mm | 24 | FZ | 10° | 2 | - | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99571** | 250/30 mm | 24 | WZ/FZ | 7° | 3 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99572** | 250/30 mm | 36 | WZ/FZ | 7° | 3 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99573** | 250/30 mm | 60 | WZ/FZ | 7° | 3 | BPC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4226** | 250/30 mm | 30 | WZ | 20° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4282** | 250/30 mm | 96 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT4287** | 250/30 mm | 80 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT4311** | 250/30 mm | 24 | FZ | 10° | 2 | BSC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4321** | 250/30 mm | 30 | WZ | 10° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4322** | 250/30 mm | 40 | WZ | 10° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4323** | 250/30 mm | 48 | WZ | 20° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4345** | 250/30 mm | 50 | HZ | 10° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | | | |
| | **DT4351** | 250/30 mm | 60 | WZ | 10° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4352** | 250/30 mm | 60 | TFZ | -5° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4353** | 250/30 mm | 80 | WZ | 10° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| 260 | **DT4280** | 260/30 mm | 80 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT4324** | 260/30 mm | 48 | WZ | 10° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| 300 | **DT4281** | 300/30 mm | 80 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT1958** | 305/30 mm | 24 | WZ | -5° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1959** | 305/30 mm | 48 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1960** | 305/30 mm | 60 | WZ | -5° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1184** | 305/30 mm | 80 | WZ | 5° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1916** | 305/30 mm | 80 | TFZ | -5° | 1 | - | | | | | | | | | | | • | | |
| | **DT4210** | 305/30 mm | 32 | WZ | -5° | 2 | BSC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99574** | 305/30 mm | 42 | WZ/FZ | 7° | 3 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4218** | 305/30 mm | 72 | HZ | 10° | 2 | - | | | | | | • | | | • | | | | |
| 305 | **DT4260** | 305/30 mm | 60 | WZ | -5° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99575** | 305/30 mm | 60 | WZ/FZ | 7° | 3 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4283** | 305/30 mm | 80 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT4288** | 305/30 mm | 80 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT99576** | 305/30 mm | 80 | WZ/FZ | 7° | 3 | BPC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4290** | 305/30 mm | 96 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT4330** | 305/30 mm | 36 | WZ | -5° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4331** | 305/30 mm | 60 | WZ | -5° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4346** | 305/30 mm | 60 | HZ | 10° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | | | |
| | **DT4340** | 305/30 mm | 48 | WZ | 10° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| 315 | **DT1961** | 315/30 mm | 24 | WZ | 20° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT4332** | 315/30 mm | 48 | WZ | 10° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| 350 | **DT4305** | 350/30 mm | 36 | FZ | 10° | 2 | - | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| 355 | **DT1921** | 355/25,4 mm | 70 | TFZ | 10° | 1 | - | | | | | | | | | | | | | • |
| | **DT1922** | 355/25,4 mm | 90 | TFZ | 10° | 1 | - | | | | | | | | | | | | | • |
| | **DT1926** | 355/25,4 mm | 66 | TFZ | 1,5° | 1 | - | | | | | | | | | | | | • | |
| | **DT1927** | 355/25,4 mm | 90 | TFZ | 1,5° | 1 | - | | | | | | | | | | | | • | |
| 400 | **DT4317** | 400/30 mm | 36 | WZ | 10° | 2 | BSC | • | | | | • | • | • | | | | | | |

A) 1 = DEWALT® Construction, 2 = EXTREME®, 3= XR EXTREME® RUNTIME
B) BSC = bardzo szybkie cięcie, UZ = uniwersalne zastosowaniE, PC = precyzyjne cięcie, BPC = bardzo precyzyjne cięcie

## Tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych EXTREME®

**TARCZE PILARSKIE DO PILAREK STACJONARNYCH EXTREME®** – ostre jak brzytwa krawędzie i szlifowane powierzchnie tnące: oto cechy charakterystyczne tarcz pilarskich EXTREME®. Zostały one opracowane specjalnie z myślą o stosowaniu w drewnie, powlekanych i niepowlekanych materiałach drewnopochodnych, tworzywach sztucznych i aluminium. Łączą one w sobie wzorową precyzję i najwyższą jakość wykończenia z właściwościami zapewniającymi długi okres eksploatacji.
EXTREME® – pierwszy wybór profesjonalnych warsztatów.

**Do stosowania w pilarkach stacjonarnych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Szybkie cięcie | Uniwersalne | Cięcie dokładne | Cięcie bardzo dokładne | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT4310-QZ** | 216/30 mm | 1,8/2,6 mm | 24 | WZ | -5° | • | | | | |
| **DT4320-QZ** | 216/30 mm | 1,8/2,6 mm | 48 | WZ | -5° | | • | | | |
| **DT4350-QZ** | 216/30 mm | 1,8/2,6 mm | 60 | WZ | -5° | | | • | | |
| **DT4370-QZ** | 216/30 mm | 1,8/2,6 mm | 60 | TFZ | -5° | | | | • | |
| **DT4286-QZ** | 216/30 mm | 1,8/2,6 mm | 80 | TFZ | -5° | | | | | • |
| **DT4311-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 24 | FZ | 10° | • | | | | |
| **DT4321-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 30 | WZ | 10° | | • | | | |
| **DT4226-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 30 | WZ | 20° | | • | | | |
| **DT4322-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 40 | WZ | 10° | | • | | | |
| **DT4323-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 48 | WZ | 20° | | • | | | |
| **DT4345-QZ** | 250/30 mm | 2,54/3,2 mm | 50 | HZ | 10° | | | | • | |
| **DT4351-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 60 | WZ | 10° | | | • | | |
| **DT4352-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 60 | TFZ | -5° | | | • | | |
| **DT4353-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 80 | WZ | 10° | | | • | | |
| **DT4287-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 80 | TFZ | -5° | | | | • | • |
| **DT4282-QZ** | 250/30 mm | 2,2/3,0 mm | 96 | TFZ | -5° | | | | • | • |
| **DT4324-QZ** | 260/30 mm | 1,8/2,6 mm | 48 | WZ | 10° | | • | | | |
| **DT4280-QZ** | 260/30 mm | 1,8/2,6 mm | 80 | TFZ | -5° | | | | • | • |
| **DT4281-QZ** | 300/30 mm | 2,2/3,0 mm | 80 | TFZ | -5° | | | | • | • |
| **DT4210-QZ** | 305/30 mm | 1,8/2,6 mm | 32 | WZ | -5° | • | | | | |
| **DT4330-QZ** | 305/30 mm | 2,2/3,0 mm | 36 | WZ | -5° | | • | | | |
| **DT4340-QZ** | 305/30 mm | 2,2/3,0 mm | 48 | WZ | 10° | | • | | | |
| **DT4260-QZ** | 305/30 mm | 1,8/2,6 mm | 60 | WZ | -5° | | | • | | |
| **DT4331-QZ** | 305/30 mm | 2,2/3,0 mm | 60 | WZ | -5° | | | • | | |
| **DT4283-QZ** | 305/30 mm | 1,8/2,6 mm | 80 | TFZ | -5° | | | | • | • |
| **DT4288-QZ** | 305/30 mm | 2,2/3,0 mm | 80 | TFZ | -5° | | | | • | • |
| **DT4290-QZ** | 305/30 mm | 2,2/3,0 mm | 96 | TFZ | -5° | | | | • | • |
| **DT4332-QZ** | 315/30 mm | 2,2/3,0 mm | 48 | WZ | 10° | | • | | | |
| **DT4346-QZ** | 305/30 mm | 2,54/3,2 mm | 60 | HZ | 10° | | | | • | |
| **DT4317-QZ** | 400/30 m | 2,5/3,0 mm | 36 | WZ | 10° | • | | | | |

Oznaczone tarcze pilarskie mają wykonane laserowo wycięcia tłumiące drgania i hałas oraz zęby zabezpieczone przed korozją.



## Tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych XR EXTREME® RUNTIME

**TARCZE PILARSKIE DO PILAREK STACJONARNYCH XR EXTREME® RUNTIME** – optymalne dopasowanie do maszyn DeWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora. Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu. Szczeliny dylatacyjne. Thin Kerf = wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki) i unikalny kształt zębów (zmienna i płaska geometria zębów). Szczeliny antyibracyjne i tłumiące hałas.
Do drewna z gwoździami (Nail Tough).

**Do stosowania w pilarkach stacjonarnych (akumulatorowych)**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Uniwersalne | Cięcie dokładne | Cięcie bardzo dokładne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT99565-QZ** | 210/30 mm | 1,24/1,8 mm | 24 | WZ/FZ | 20° | • | | |
| **DT99566-QZ** | 210/30 mm | 1,24/1,8 mm | 36 | WZ/FZ | 20° | | • | |
| **DT99567-QZ** | 210/30 mm | 1,24/1,8 mm | 60 | WZ/FZ | 20° | | | • |
| **DT99568-QZ** | 216/30 mm | 1,6/2,16 mm | 24 | WZ/FZ | 7° | • | | |
| **DT99569-QZ** | 216/30 mm | 1,6/2,16 mm | 36 | WZ/FZ | 7° | | • | |
| **DT99570-QZ** | 216/30 mm | 1,6/2,16 mm | 60 | WZ/FZ | 7° | | | • |
| **DT99571-QZ** | 250/30 mm | 1,6/2,16 mm | 24 | WZ/FZ | 7° | • | | |
| **DT99572-QZ** | 250/30 mm | 1,6/2,16 mm | 36 | WZ/FZ | 7° | | • | |
| **DT99573-QZ** | 250/30 mm | 1,6/2,16 mm | 60 | WZ/FZ | 7° | | | • |
| **DT99574-QZ** | 305/30 mm | 1,6/2,16 mm | 42 | WZ/FZ | 7° | • | | |
| **DT99575-QZ** | 305/30 mm | 1,6/2,16 mm | 60 | WZ/FZ | 7° | | • | |
| **DT99576-QZ** | 305/30 mm | 1,6/2,16 mm | 78 | WZ/FZ | 7° | | | • |

## Specjalne tarcze pilarskie do DCS365 EXTREME®

**CECHY PRODUKTU:** geometria zębów naprzemianskośnych i dodatnie kąty zębów umożliwiają wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć z dużą prędkością posuwu • linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas zapewniające cichą pracę i lepsze wyniki cięcia • ostre jak brzytwa zęby z węglików spiekanych zapewniające wyjątkowo czyste i precyzyjne cięcie • optymalny kąt cięcia bez rozdzierania.

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Uniwersalne | Cięcie dokładne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1668-QZ** | 184/16 mm | 1,0x1,6 mm | 40 | WZ | 7° | | • |
| **DT1669-QZ** | 184/16 mm | 1,0x1,6 mm | 24 | WZ | 7° | • | |

## Tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych EXTREME®

### BARDZO PRECYZYJNE CIĘCIE W MATERIAŁACH DREWNOPOCHODNYCH POWLEKANYCH TWORZYWEM SZTUCZNYM

**CECHY PRODUKTU:** specjalna konstrukcja tarczy umożliwiająca wykonywanie bardzo precyzyjnych cięć w panelach powlekanych tworzywem sztucznym

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia materiałów drewnopochodnych i laminatów powlekanych tworzywem sztucznym

**Do stosowania w pilarkach stacjonarnych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy | Otwór montażowy | Grubość tarczy | Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT4218-QZ** | 305 mm | 30 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 72 | HZ | 10° |

Oznaczone tarcze pilarskie mają wykonane laserowo wycięcia tłumiące drgania i hałas oraz zęby zabezpieczone przed korozją.

## Tarcze pilarskie do metalu do pilarek stacjonarnych

**CECHY PRODUKTU:** specjalnie zmodyfikowana geometria cięcia z trapezowymi i płaskimi zębami zapewnia czyste cięcia niemal bez zadziorów, a tym samym ogranicza ilość pracy potrzebnej na poprawki • dłuższy okres eksploatacji i bardziej precyzyjne cięcia dzięki nowej metodzie lutowania • czysta praca dzięki cięciu bez użycia płynu chłodzącego • do 4 razy szybsze cięcie niż w przypadku tarcz rozdzielających

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia aluminium, metalu/stali i stali nierdzewnej

**Do stosowania w pilarkach tarczowych do cięcia metalu na zimno**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Aluminium | Stal | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1914-QZ** | 216/30 mm | 1,8/2,6 mm | 48 | TFZ | -5° | • | | |
| **DT1916-QZ** | 305/30 mm | 2,5/3,2 mm | 80 | TFZ | -5° | • | | |
| **DT1921-QZ** | 355/25,4 mm | 1,75/2,15 mm | 70 | TFZ | 10° | | | • |
| **DT1922-QZ** | 355/25,4 mm | 1,75/2,15 mm | 90 | TFZ | 10° | | | • |
| **DT1926-QZ** | 355/25,4 mm | 1,95/2,31 mm | 66 | TFZ | 1,5° | | • | |
| **DT1927-QZ** | 355/25,4 mm | 1,95/2,31 mm | 90 | TFZ | 1,5° | | • | |

## Tarcze pilarskie do pilarek ramieniowych EXTREME®

**CECHY PRODUKTU:** wszystkie tarcze pilarskie mają ogranicznik grubości wiórów • płaska geometria zęba umożliwia czyste i szybkie cięcie

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia drewna, płyt mdf i sklejki

**Do stosowania w pilarkach ramieniowych**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy | Otwór montażowy | Grubość tarczy | Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT4202-QZ** | 250 mm | 30 mm | 1,8 mm | 2,8 mm | 24 | FZ | 10° |
| **DT4301-QZ** | 250 mm | 30 mm | 2,2 mm | 3,0 mm | 24 | FZ | 10° |
| **DT4305-QZ** | 350 mm | 30 mm | 2,2 mm | 3,0 mm | 36 | FZ | 10° |

Oznaczone tarcze pilarskie mają wykonane laserowo wycięcia tłumiące drgania i hałas oraz zęby zabezpieczone przed korozją.

## Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych

**CECHY PRODUKTU:** niezwykle wytrzymałe, odporne na gwoździe budowlane tarcze pilarskie do najtrudniejszych zastosowań • opracowane do stosowania w stacjonarnych pilarkach do cięcia naturalnego drewna i materiałów kompozytowych, takich jak płyty szalunkowe, umożliwiają łatwe uzyskanie dobrych wyników cięcia poprzecznego i wzdłużnego • Nail Tough – również do cięcia drewna z gwoździami

**Do stosowania w pilarkach stacjonarnych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Pierścienie redukcyjne | Szybkie cięcie | Uniwersalne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1952-QZ** | 216/30 mm | 1,7/2,6 mm | 24 | WZ | -5° | - | • | |
| **DT1953-QZ** | 216/30 mm | 1,7/2,6 mm | 40 | WZ | -5° | - | | • |
| **DT1954-QZ** | 235/30 mm | 2,6 mm | 24 | WZ | 20° | - | • | |
| **DT1955-QZ** | 235/30 mm | 2,6 mm | 40 | WZ | 10° | - | | • |
| **DT1956-QZ** | 250/30 mm | 2,0/3,0 mm | 24 | WZ | 10° | 16/20/25,4 mm | • | |
| **DT1957-QZ** | 250/30 mm | 1,8/3,0 mm | 48 | WZ | 10° | 16/20/25,4 mm | | • |
| **DT1958-QZ** | 305/30 mm | 2,0/3,0 mm | 24 | WZ | -5° | 25,4 mm | • | |
| **DT1959-QZ** | 305/30 mm | 2,0/3,0 mm | 48 | WZ | 10° | 25,4 mm | | • |
| **DT1960-QZ** | 305/30 mm | 2,0/3,0 mm | 60 | WZ | -5° | 25,4 mm | | • |
| **DT1961-QZ** | 315/30 mm | 2,2/3,2 mm | 24 | WZ | 20° | 25,4 mm | • | |
| **DT1184-QZ** | 305/30 mm | 1,75/2,41 mm | 80 | WZ | 5° | - | | • |

**Zestawy na następnej stronie**

## Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych

### Zestawy



DT1962

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT1962-QZ** | 3 szt. budowlanych tarcz pilarskich do pilarek stacjonarnych – 2 x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, -5° / 1 x DT1953: 216 x 30 x 2,6 mm, 40, WZ, -5° |
| **DT1963-QZ** | 3 szt. budowlanych tarcz pilarskich do pilarek stacjonarnych – 2 x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° |
| **DT1964-QZ** | 3 szt. budowlanych tarcz pilarskich do pilarek stacjonarnych – 1 x DT1958: 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, -5° / 1 x DT1959: 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1 x DT1960: 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, -5° |

Zobacz strona 320

# TARCZE PILARSKIE DO PILAREK RĘCZNYCH



| | Nr kat. | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Ilość zębów | Geom. zęba | Kąt zęba | Klasa jakości[A] | Cięcie[B] | Twarde drewno | Drewno konstrukcyjne | Drewno z gwoździami | Miękkie drewno | Sklejka | Laminat | MDF | Fornir | Panele powlekane | Tworzywo sztuczne | Aluminium | Metal / stal | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | **DT1946** | 136/10 mm TK* | 16 | WZ | 20° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| 140 | **DT1923** | 140/20 mm | 30 | TFZ | 1,5° | 1 | PC | | | | | | | | | | | | • | |
| 152 | **DT1930** | 152/20 mm | 24 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| 160 | **DT1931** | 160/20 mm | 18 | WZ | 20° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1932** | 160/20 mm | 30 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT4057** | 160/20 mm | 36 | WZ | 10° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4084** | 160/20 mm | 48 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT1091** | 165/20 mm | 40 | WZ | 5° | 2 | UZ | • | | | | • | | • | | | | • | | |
| | **DT1090** | 165/20 mm | 48 | WZ | 5° | 2 | PC | • | | | | • | | • | | | | • | | |
| | **DT1087** | 165/20 mm | 54 | TFZ | 0° | 2 | BPC | • | | | | • | | • | | | | • | | |
| | **DT1088** | 165/20 mm | 54 | TFZ | -5° | 2 | BPC | • | | | | • | | • | | | | • | | |
| | **DT10300** | 165/20 mm | 24 | WZ | 18° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT10301** | 165/20 mm | 40 | WZ | 18° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT10624** | 165/20 mm | 24 | WZ | 18° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT10640** | 165/20 mm | 40 | WZ | 18° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT1933** | 165/20 mm | 18 | WZ | 20° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1934** | 165/20 mm TK* | 24 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| 165 | **DT1935** | 165/20 mm | 30 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1950** | 165/20 mm TK* | 36 | WZ | 20° | 1 | PC | | • | • | • | | | | | | | • | | |
| | **DT1949** | 165/20 mm TK* | 24 | WZ | 20° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1948** | 165/20 mm TK* | 16 | WZ | 20° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1911** | 165/20 mm | 36 | FZ | 3° | 1 | PC | | | | | | | | | | | • | | |
| | **DT4026** | 165/20 mm | 24 | WZ | 25° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99560** | 165/20 mm | 24 | WZ/FZ | 10° | 3 | UZ | • | | | | • | | • | | | | • | | |
| | **DT99561** | 165/20 mm | 42 | WZ/FZ | 10° | 3 | PC | • | | | | • | | • | | | | • | | |
| | **DT1936** | 165/30 mm | 18 | WZ | 20° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1937** | 165/30 mm | 30 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT4027** | 165/30 mm | 24 | WZ | 25° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4088** | 165/30 mm | 48 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT10302** | 184/16 mm | 24 | WZ | 18° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT10303** | 184/16 mm | 40 | WZ | 18° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT1938** | 184/16 mm | 18 | WZ | 20° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1940** | 184/16 mm | 30 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| 184 | **DT4031** | 184/16 mm | 28 | WZ | 25° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4063** | 184/16 mm | 40 | WZ | 10° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4092** | 184/16 mm | 48 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT1951** | 184/20 mm TK* | 24 | WZ | 18° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1941** | 184/30 mm | 18 | WZ | 20° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT1942** | 184/30 mm | 30 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT10304** | 190/30 mm | 24 | WZ | 18° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | • | | |
| | **DT1943** | 190/30 mm | 18 | WZ | 20° | 1 | BSC | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT99562** | 190/30 mm | 24 | WZ/FZ | 25° | 3 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT1944** | 190/30 mm TK* | 24 | WZ | 16° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| 190 | **DT1945** | 190/30 mm | 40 | WZ | 10° | 1 | UZ | | • | • | • | | | | | | | | | |
| | **DT4033** | 190/30 mm | 28 | WZ | 10° | 2 | UZ | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT99563** | 190/30 mm | 36 | WZ/FZ | 25° | 3 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4064** | 190/30 mm | 40 | WZ | 10° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4094** | 190/30 mm | 48 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | **DT99564** | 190/30 mm | 60 | WZ/FZ | 25° | 3 | BPC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| 235 | **DT4067** | 235/30 mm | 40 | WZ | 10° | 2 | PC | • | | | | • | • | • | | | | | | |
| | **DT4097** | 235/30 mm | 56 | TFZ | -5° | 2 | BPC | | | | | | | | • | • | • | • | | |

A) 1 = DEWALT® Construction, 2 = EXTREME®, 3= XR EXTREME® RUNTIME
B) BSC = bardzo szybkie cięcie, UZ = uniwersalne zastosowanie, PC = precyzyjne cięcie, BPC = bardzo precyzyjne cięcie
*TK = Thin Kerf – wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki)

## Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych EXTREME®

**TARCZE PILARSKIE DO PILAREK RĘCZNYCH EXTREME®:** asortyment precyzyjnych tarcz pilarskich. tarcze wyposażone w zęby z węglików spiekanych idealnie nadają się do cięcia miękkiego i twardego drewna, materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych (tylko w przypadku zębów trapezowych i płaskich ZTP, ujemnych) i zapewniają najlepsze wyniki cięcia.

**Do stosowania w pilarkach ręcznych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Uniwersalne | Cięcie dokładne | Cięcie bardzo dokładne | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT4057-QZ** | 160/20 mm | 1,8/2,6 mm | 36 | WZ | 10° | | • | | |
| **DT4084-QZ** | 160/20 mm | 1,8/2,6 mm | 48 | TFZ | -5° | | | • | • |
| **DT4026-QZ** | 165/20 mm | 1,8/2,6 mm | 24 | WZ | 25° | • | | | |
| **DT4027-QZ** | 165/30 mm | 1,8/2,6 mm | 24 | WZ | 25° | • | | | |
| **DT4088-QZ** | 165/30 mm | 1,8/2,6 mm | 48 | TFZ | -5° | | | • | • |
| **DT4031-QZ** | 184/16 mm | 1,8/2,6 mm | 28 | WZ | 25° | • | | | |
| **DT4063-QZ** | 184/16 mm | 1,4/2,6 mm | 40 | WZ | 10° | | • | | |
| **DT4092-QZ** | 184/16 mm | 1,8/2,6 mm | 48 | TFZ | -5° | | | • | • |
| **DT4033-QZ** | 190/30 mm | 1,8/2,6 mm | 28 | WZ | 10° | • | | | |
| **DT4064-QZ** | 190/30 mm | 1,8/2,6 mm | 40 | WZ | 10° | | • | | |
| **DT4094-QZ** | 190/30 mm | 1,8/2,6 mm | 48 | TFZ | -5° | | | • | • |
| **DT4067-QZ** | 235/30 mm | 2,2/3,0 mm | 40 | WZ | 10° | | • | | |
| **DT4097-QZ** | 235/30 mm | 2,2/3,0 mm | 56 | TFZ | -5° | | | • | • |

## Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych XR EXTREME® RUNTIME

**TARCZE PILARSKIE DO PILAREK RĘCZNYCH XR EXTREME® RUNTIME** – optymalne dopasowanie do maszyn DeWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora.
Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu. Szczeliny dylatacyjne. Thin Kerf = wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki) i unikalny kształt zębów (zmienna i płaska geometria zębów). Linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas. Do drewna z gwoździami (Nail Tough).

**Do stosowania w pilarkach ręcznych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Uniwersalne | Cięcie dokładne | Cięcie bardzo dokładne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT99562-QZ** | 190/30 mm | 0,82/1,55 mm | 24 | WZ/FZ | 25° | • | | |
| **DT99563-QZ** | 190/30 mm | 0,82/1,38 mm | 36 | WZ/FZ | 25° | | • | |
| **DT99564-QZ** | 190/30 mm | 0,82/1,38 mm | 60 | WZ/FZ | 25° | | | • |

## Tarcze pilarskie do zagłębiarek EXTREME®

**Do stosowania w zagłębiarkach**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Uniwersalne | Cięcie dokładne | Cięcie bardzo dokładne | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1091-QZ** | 165/20 mm | 1,6/2,0 mm | 40 | WZ | 5° | • | | | |
| **DT1090-QZ** | 165/20 mm | 1,6/2,0 mm | 48 | WZ | 5° | | • | | |
| **DT1087-QZ** | 165/20 mm | 1,6/2,3 mm | 54 | TFZ | 0° | | | • | |
| **DT1088-QZ** | 165/20 mm | 1,6/2,3 mm | 54 | TFZ | -5° | | | • | • |

## Tarcze pilarskie do zagłębiarek XR EXTREME® RUNTIME

**TARCZE PILARSKIE DO ZAGŁĘBIAREK XR EXTREME® RUNTIME** – optymalne dopasowanie do maszyn DeWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora. Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu. Szczeliny dylatacyjne. Thin Kerf = wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki). Unikalny kształt zębów (zmienna i płaska geometria zębów). Linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas. Do drewna z gwoździami (Nail Tough).

**Do stosowania w zagłębiarkach**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwór montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Uniwersalne | Cięcie dokładne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT99560-QZ** | 165/20 mm | 1,20/1,76 mm | 24 | WZ/FZ | 10° | • | |
| **DT99561-QZ** | 165/20 mm | 1,20/1,76 mm | 42 | WZ/FZ | 10° | | • |

## Budowlane tarcze pilarskie do pilarek ręcznych

**BUDOWLANE TARCZE PILARSKIE DO PILAREK RĘCZNYCH** – niezwykle wytrzymałe, odporne na gwoździe tarcze do najtrudniejszych zastosowań. Opracowane z myślą o szybkim cięciu naturalnego drewna i materiałów kompozytowych, takich jak płyty szalunkowe. Optymalne do łatwego uzyskania dobrych wyników cięcia poprzecznego i wzdłużnego.

**Do stosowania w pilarkach ręcznych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Pierścienie redukcyjne | Szybkie cięcie | Uniwersalne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1930-QZ** | 152/20 mm | 1,5/2,4 mm | 24 | WZ | 10° | – | • | |
| **DT1931-QZ** | 160/20 mm | 1,5/2,4 mm | 18 | WZ | 20° | 16 mm | • | |
| **DT1932-QZ** | 160/20 mm | 1,5/2,4 mm | 30 | WZ | 10° | – | | • |
| **DT1933-QZ** | 165/20 mm | 1,5/2,4 mm | 18 | WZ | 20° | – | • | |
| **DT1934-QZ** | 165/20 mm TK* | 1,2/1,8 mm | 24 | WZ | 10° | – | | • |
| **DT1935-QZ** | 165/20 mm | 1,5/2,4 mm | 30 | WZ | 10° | – | | • |
| **DT1936-QZ** | 165/30 mm | 1,5/2,4 mm | 18 | WZ | 20° | 16,20 mm | • | |
| **DT1937-QZ** | 165/30 mm | 1,5/2,4 mm | 30 | WZ | 10° | 16,20 mm | | • |
| **DT1938-QZ** | 184/16 mm | 1,7/2,6 mm | 18 | WZ | 20° | – | • | |
| **DT1940-QZ** | 184/16 mm | 1,7/2,6 mm | 30 | WZ | 10° | – | | • |
| **DT1941-QZ** | 184/30 mm | 1,7/2,6 mm | 18 | WZ | 20° | 20 mm | • | |
| **DT1942-QZ** | 184/30 mm | 1,7/2,6 mm | 30 | WZ | 10° | 20 mm | | • |
| **DT1943-QZ** | 190/30 mm | 1,7/2,6 mm | 18 | WZ | 20° | 20 mm | • | |
| **DT1944-QZ** | 190/30 mm TK* | 1,2/1,8 mm | 24 | WZ | 16° | – | | • |
| **DT1945-QZ** | 190/30 mm | 1,7/2,6 mm | 40 | WZ | 10° | 16,20 mm | | • |

*TK = Thin Kerf – wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki)

## Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych bez klina rozszczepiającego EXTREME®

**TARCZE PILARSKIE DO PILAREK RĘCZNYCH EXTREME®** – niezwykle wytrzymałe, odporne na gwoździe budowlane tarcze pilarskie do najtrudniejszych zastosowań. Opracowane z myślą o szybkim cięciu naturalnego drewna i materiałów kompozytowych, takich jak płyty szalunkowe. Optymalne do łatwego uzyskania dobrych wyników cięcia poprzecznego i wzdłużnego. Linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas zapewniające cichą pracę i lepsze wyniki cięci

**Do stosowania w pilarkach ręcznych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Uniwersalne | Cięcie dokładne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT10300-QZ** | 165/20 mm | 1,65 mm | 24 | WZ | 18° | • | |
| **DT10301-QZ** | 165/20 mm | 1,65 mm | 40 | WZ | 18° | | • |
| **DT10302-QZ** | 184/16 mm | 1,65 mm | 24 | WZ | 18° | • | |
| **DT10303-QZ** | 184/16 mm | 1,65 mm | 40 | WZ | 18° | | • |
| **DT10304-QZ** | 190/30 mm | 1,65 mm | 24 | WZ | 18° | • | |

**Zestawy na następnej stronie**

## Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych bez klina rozszczepiającego EXTREME®

**Zestaw**



| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT10399-QZ** | 3 szt. Zestaw tarcz pilarskich do pilarek ręcznych bez klina – 3 x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18° (do DWE575K/576K) |

Zobacz strona 320

## Tarcze pilarskie do akumualatorowych pilarek ręcznych EXTREME®

**CECHY PRODUKTU:** wysokiej jakości zęby ze stopów wolframu zapewniają maksymalnie długi okres eksploatacji • niezwykle cienki korpus tarczy pozwala na zmniejszenie szerokości cięcia (mniejsze obciążenie maszyny), a tym samym zwiększenie wydajności cięcia na jednym naładowaniu akumulatora • specjalnie opracowane do akumulatorowych pilarek ręcznych DEWALT® • linie przeciwdrganiowe i tłumiące hałas zapewniające cichą pracę i lepsze wyniki cięcia

**Do stosowania w akumulatorowych pilarkach ręcznych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Uniwersalne | Cięcie dokładne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT10624-QZ** | 165/20 mm | 1,65 mm | 24 | WZ | 18° | • | |
| **DT10640-QZ** | 165/20 mm | 1,65 mm | 40 | WZ | 18° | | • |

## Tarcze pilarskie do metalu do akumulatorowych pilarek ręcznych

**CECHY PRODUKTU:** specjalnie zmodyfikowana geometria cięcia z trapezowymi i płaskimi zębami zapewnia czyste cięcia niemal bez zadziorów, a tym samym ogranicza ilość pracy potrzebnej na poprawki • niezwykle cienki korpus tarczy pozwala na zmniejszenie szerokości cięcia (mniejsze obciążenie maszyny), a tym samym zwiększenie wydajności cięcia na jednym naładowaniu akumulatora • dłuższy okres eksploatacji i bardziej precyzyjne cięcia dzięki nowej metodzie lutowania • do 4 razy szybsze cięcie niż w przypadku tarcz rozdzielających • specjalnie opracowane do akumulatorowych pilarek ręcznych DeWALT®

**ZASTOSOWANIE:** Geeignet zum Schneiden von Aluminium i metal/stal

**Do stosowania w akumulatorowych pilarkach ręcznych**







**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Cięcie dokładne | Cięcie bardzo dokładne | Alumi-nium | stal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1923-QZ** | 140/20 mm | 1,13/1,49 mm | 30 | TFZ | 1,5° | • | • | | • |
| **DT1911-QZ** | 165/20mm | 0,99/1,49 mm | 36 | FZ | 3° | • | • | • | |

## Budowlane tarcze pilarskie do akumulatorowych pilarek ręcznych

**CECHY PRODUKTU:** wysokiej jakości zęby ze stopów wolframu zapewniają maksymalnie długi okres eksploatacji • niezwykle cienki korpus tarczy pozwala na zmniejszenie szerokości cięcia (mniejsze obciążenie maszyny), a tym samym zwiększenie wydajności cięcia na jednym naładowaniu akumulatora • potrójne szlifowanie sprawia, że zęby z węglików spiekanych są ostre jak brzytwa, zapewniając jednocześnie niezrównaną jakość krawędzi tnącej • specjalnie opracowane do akumulatorowych pilarek ręcznych DEWALT® • Nail Tough – również do cięcia drewna z gwoździami • Thin Kerf – wyjątkowo cienkie cięcie (mniejsze zapylenie, niewielkie obciążenie pilarki)

**Do stosowania w akumulatorowych pilarkach ręcznych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Szybkie cięcie | Uniwersalne | Cięcie dokładne | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT20420-QZ** | 115/9,5 mm TK | 1,5 mm | 24 | WZ | 20° | | • | | |
| **DT1946-QZ** | 136/10 mm TK | 1,5 mm | 16 | WZ | 20° | • | | | |
| **DT1948-QZ** | 165/20 mm TK | 1,5 mm | 16 | WZ | 20° | • | | | |
| **DT1949-QZ** | 165/20 mm TK | 1,5 mm | 24 | WZ | 20° | | • | | |
| **DT1950-QZ** | 165/20 mm TK | 1,5 mm | 36 | WZ | 20° | | | • | • |
| **DT1951-QZ** | 184/20 mm TK | 1,8 mm | 24 | WZ | 18° | | • | | |

## Tarcze pilarskie EXTREME® TRESPA

### TARCZE PILARSKIE EXTREME® OPRACOWANE SPECJALNIE DO MATERIAŁÓW TRESPA



**SPECJALNIE OPRACOWANA GEOMETRIA ZĘBÓW**

o dodatnim kącie nachylenia i szerokości cięcia wynoszącej 3,2 mm (od śr. 250 mm) w celu uzyskania wyjątkowo precyzyjnych cięć, gładkich krawędzi tnących oraz długiego okresu eksploatacji (do 350 m!)



**SZCZELINY ANTYWIBRACYJNE**

opracowane specjalnie z myślą o materiałach TRESPA w celu uzyskania wyjątkowo precyzyjnych cięć oraz efektywnej redukcji drgań i hałasu.

TRESPA® EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/ Otwor montażowy | Grubość tarczy/ Szerokość cięcia | Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt zęba | Cięcie bardzo dokładne | HKS | Pilarki stacjonarne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT1087-QZ** | 165/20 mm | 1,6/2,3 mm | 54 | TFZ* | 0° | • | • | |
| **DT4345-QZ** | 250/30 mm | 2,54/3,2 mm | 50 | HZ | 10° | • | | • |
| **DT4346-QZ** | 305/30 mm | 2,54/3,2 mm | 60 | HZ | 10° | • | | • |

*Zmodyfikowany

## Tarcze pilarskie do włókno-cementu

### TARCZE PILARSKIE OPRACOWANE SPECJALNIE DO PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH I LAMINATÓW



**TARCZA PILARSKA Z ZĘBAMI SYNTETYCZNYMI POWLECZONYMI POLIKRYSTALICZNYM DIAMENTEM**

PCD = śrut diamentowy stopiony z metalem katalitycznym pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze



**100 KROTNIE DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI**

w porównaniu ze standardowymi tarczami pilarskimi

**CECHY PRODUKTU:** łatwe cięcie płyt włókno-cementowych i innych gęstych materiałów kompozytowych np: Marley Eternit (okładziny elewacyjne z cementu włóknistego), Trespa • bardzo dobre wyniki cięcia innych materiałów, takich jak powierzchnie z laminatu i melaminy, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, miękkie i twarde drewno, płyty z włókien drzewnych, sklejka i płyta wiórowa • czyste cięcie i mniejsze zapylenie

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Rozmiar tarczy/Otwór montażowy | Grubość tarczy/Szerokość cięcia | Ilość zębów | Kąt zęba |
|---|---|---|---|---|
| **DT20421-QZ** | 115/9,5 mm | 1,4/1,8 mm | 4 | 12° |
| **DT1470-QZ** | 160/20 mm | 1,4/1,8 mm | 4 | 12° |
| **DT1471-QZ** | 165/20 mm | 1,4/1,8 mm | 4 | 12° |
| **DT1472-QZ** | 190/30 mm | 1,4/1,8 mm | 4 | 12° |
| **DT1473-QZ** | 216/30 mm | 1,5/2,0 mm | 8 | 12° |
| **DT1474-QZ** | 250/30 mm | 1,6/2,2 mm | 12 | 12° |
| **DT1475-QZ** | 305/30 mm | 1,8/2,4 mm | 16 | 12° |

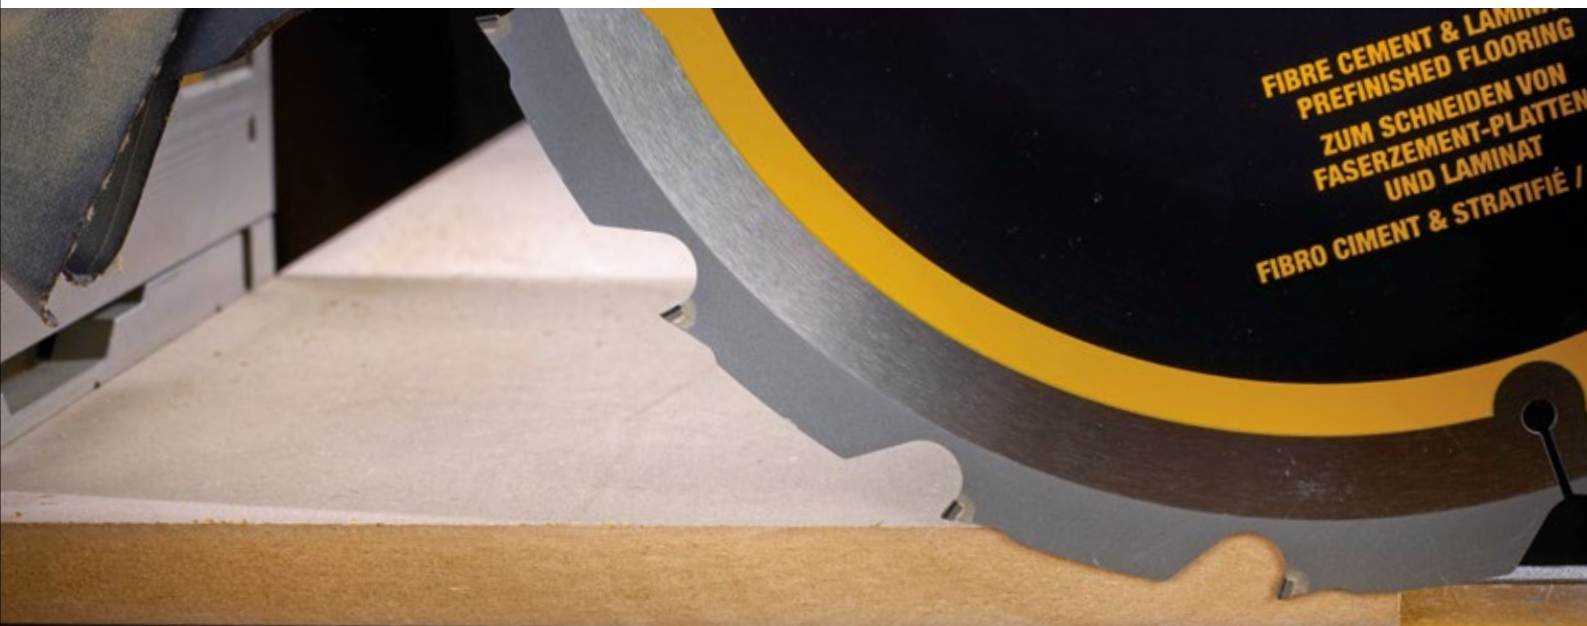

# BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK




Jakość cięcia oraz ilość i postęp pracy zależy w dużej mierze od właściwości brzeszczotu do wyrzynarki. Są one zazwyczaj określane na podstawie geometrii uzębienia, materiału korpusu i zębów oraz kształtu uchwytu.

## KLASY JAKOŚCI:

**EXTREME®** dłuższy okres eksploatacji i wysoka wydajność

**XPC** wyjątkowo długi okres eksploatacji, większa kontrola cięcia, czyste, wolne od zadziorów cięcia, szybki postęp prac

## CECHY MATERIAŁU BRZESZCZOTU:

- **HM:** Szczególnie wydajne brzeszczoty do wyrzynarek do cięcia stali nierdzewnych, gipsu, tworzyw sztucznych, żeliwa i materiałów ceramicznych
- **BI-METAL:** Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS w celu zapewnienia dłuższej żywotności narzędzia.
- **HCS:** Elastyczna stal węglowa zapewniająca długi okres eksploatacji i najlepsze rezultaty cięcia w drewnie
- **HSS:** W pełni hartowana, wysokowydajna stal szybkotnąca zapewniająca wysoką trwałość i najlepsze rezultaty cięcia w stali i metalach nieżelaznych.

## GEOMETRIA ZĘBÓW:



**UZĘBIENIE ROZWARTE**
Do zgrubnych i szybkich cięć w twardym i miękkim drewnie, tworzywach sztucznych i aluminium



**UZĘBIENIE FALISTE**
Do precyzyjnych i czystych cięć w twardym i miękkim drewnie, aluminium, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych



**UZĘBIENIE ROZWARTE OSTRZONE SKOŚNIE**
Do szybkich cięć w twardym i miękkim drewnie



**UZĘBIENIE OSTRZONE SKOŚNIE**
Do czystych cięć w drewnie i tworzywach sztucznych

## MOCOWANIE:



**UCHWYT T:** pasuje do narzędzi marek AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil



**UCHWYT U:** pasuje do narzędzi marek Black & Decker, Haager, Ryobi, Skil, Stayer

# PRZEGLĄD BRZESZCZOTÓW DO WYRZYNAREK




### Brzeszczoty do wyrzynarek XPC

| Drewno | Cięcie | Nr kat. | BOSCH Ref. Nr. | Geometria zębów | Maks. głębok. cięcia | Skok zęba | Opakowanie | Długość całkowita 82 mm | Długość całkowita 100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLEAN WOOD** | Czyste, dokładne i szybkie cięcia | **DT2205** | T101B | Uzębienie ostrzone skośnie | 30 mm | 2,5 mm | 5 | | • |
| | | **DT2209** | T101D | Uzębienie ostrzone skośnie | 60 mm | 4,2 mm | 5 | | • |
| | Niezwykle czyste cięcia bez zadziorów (uzębienie uderzeniowe) | **DT2207** | T101BR | Uzębienie ostrzone skośnie | 40 mm | 2,5 mm | 5 | | • |
| **WOOD** | Proste i precyzyjne cięcia | **DT2211** | T111C | Uzębienie rozwarte | 60 mm | 3,1 mm | 5 | | • |
| | Precyzyjne, czyste i szybkie cięcia po łuku | **DT2216** | T119BO | Uzębienie faliste | 15 mm | 2 mm | 5 | • | |
| **SPEED WOOD** | Szybkie i dokładne cięcia, uchwyt U | **DT2213** | T144D | Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie | 60 mm | 4,2 mm | 5 | | • |
| **CLEAN HARD WOOD** | Czyste, szybkie i precyzyjne cięcia | **DT2217** | T101BF | Uzębienie ostrzone skośnie | 30 mm | 2,5 mm | 3 | | • |
| | | **DT2218** | T101DF | Uzębienie ostrzone skośnie | 60 mm | 4 mm | 3 | | • |
| | Niezwykle czyste cięcia bez zadziorów (uzębienie uderzeniowe) | **DT2219** | T101BRF | Uzębienie ostrzone skośnie | 40 mm | 2,5 mm | 3 | | • |

### Brzeszczoty HCS do wyrzynarek

| Drewno | Cięcie | Nr kat. | BOSCH Ref. Nr. | Geometria zębów | Maks. głębok. cięcia | Skok zęba | Opakowanie | Długość całkowita 100 mm | Długość całkowita 116 mm | Długość całkowita 152 mm | Długość całkowita 180 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLEAN WOOD** | Szybkie cięcia po linii prostej | **DT2164** | T101D | Uzębienie ostrzone skośnie | 60 mm | 4 mm | 5 | • | | | |
| | Precyzyjne cięcia po linii prostej | **DT2165** | T101B | Uzębienie ostrzone skośnie | 30 mm | 2,5 mm | 5 | • | | | |
| **SPEED WOOD** | Szybkie cięcia po łuku | **DT2077** | T244D | Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie | 60 mm | 4 mm | 5 | • | | | |
| | Szybkie cięcia po linii prostej | **DT2166** | T144D | Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie | 60 mm | 4 mm | 5 | • | | | |
| | | **DT2169** | T344D | Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie | 100 mm | 4 mm | 5 | | | • | |
| **PRECISION WOOD** | Szybkie, niezwykle proste i wierne kątowo cięcia | **DT2048** | T301BCP | Uzębienie ostrzone skośnie | 65 mm | 2,5 mm | 5 | | • | | |
| | | **DT2076** | T344DP | Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie | 100 mm | 4 mm | 5 | | | • | |
| **PROGRESSOR** | Szybkie cięcia | **DT2057** | T234X | Uzębienie ostrzone skośnie | 65 mm | 2-3 mm | 5 | | • | | |
| **THICK WOOD** | Szybkie, zgrubne cięcia | **DT2167** | T744D | Uzębienie rozwarte ostrzone skośnie | 100 mm | 4 mm | 5 | | | | • |

## Brzeszczoty XPC do wyrzynarek

### ZAGŁĘBIANIE BEZ ODRZUTU, PRECYZYJNE CIĘCIA I NIEZWYKLE DŁUGI OKRES EKSPLOATACJI



**STAL PREMIUM**
Zapewnia maksymalną wytrzymałość i trwałość, wzmocniony korpus brzeszczotu zapewnia maksymalną kontrolę i precyzję




**ROZSTAW I GEOMETRIA ZĘBÓW**
Bardzo ostre zęby i głębokie koryta zapewniają lepsze odprowadzanie wiórów. Mniejsza ilość zadziorów i większa prędkość cięcia. Lepsza kontrola i większa trwałość




**STOŻKOWY KORPUS BRZESZCZOTU**
Lepsza kontrola i czyste cięcie bez przypalania obrabianych materiałów, nawet w przypadku wąskich cięć po łuku




**OPATENTOWANA KOŃCÓWKA ZAGŁĘBIAJĄCA**
Specjalnie hartowany, agresywny ząb przedni umożliwia zagłębianie bez odrzutu poprzez bezpośrednie cięcie materiału przy pierwszym kontakcie

**CECHY PRODUKTU:** brzeszczoty do wyrzynarek XPC zapewniają: Długi okres eksploatacji • większą kontrolę cięcia • Czyste cięcia bez zadziorów • szybki postęp cięcia • unikalną, opatentowaną końcówkę zagłębiającą, która umożliwia zagłębianie bez odrzutu we wszystkich rodzajach drewna

**Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)**


drewno


MDF


drewno z gwoździami

XPC

**Opakowania jednostkowe**

| | Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Długość robocza | Skok zęba | Maks. głębok. cięcia | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT2205-QZ** | Czyste, dokładne i szybkie cięcia w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 30 mm | 100 mm | 75 mm | 2,5 mm | 30 mm | T101B | 5 |
|  | **DT2207-QZ** | Niezwykle czyste, wolne od zadziorów cięcia w laminatach i drewnie o grubości do 40 mm (uzębienie uderzeniowe) | 100 mm | 75 mm | 2,5 mm | 40 mm | T101BR | 5 |
|  | **DT2209-QZ** | Czyste, dokładne i szybkie cięcia w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm | 100 mm | 75 mm | 4,2 mm | 60 mm | T101D | 5 |
|  | **DT2211-QZ** | Łatwe, precyzyjne cięcia w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm | 100 mm | 75 mm | 3,1 mm | 60 mm | T111C | 5 |
|  | **DT2213-QZ** | Szybkie, dokładne cięcia w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm | 100 mm | 75 mm | 4,2 mm | 60 mm | T144D | 5 |
|  | **DT2216-QZ** | Precyzyjne, czyste i szybkie cięcia po łuku w drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach o grubości do 15 mm, NIE nadaje się do cięć zagłębieniowych | 82 mm | 54 mm | 2,0 mm | 15 mm | T119BO | 5 |
|  | **DT2217-QZ** | Czyste, szybkie i precyzyjne cięcia w twardym drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 30 mm. Niezwykle długi okres eksploatacji | 100 mm | 75 mm | 2,5 mm | 30 mm | T101BF | 3 |
|  | **DT2218-QZ** | Czyste, szybkie i precyzyjne cięcia w twardym drewnie, płytach wiórowych i stolarskich, laminatach i tworzywach sztucznych o grubości do 60 mm. Niezwykle długi okres eksploatacji | 100 mm | 75 mm | 4,0 mm | 60 mm | T101DF | 3 |
|  | **DT2219-QZ** | Niezwykle czyste, wolne od zadziorów cięcia w laminatach i twardym drewnie o grubości do 40 mm. Niezwykle długi okres eksploatacji (uzębienie uderzeniowe) | 100 mm | 75 mm | 2,5 mm | 40 mm | T101BRF | 3 |

**Zestawy**


DT2296


DT2298

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT2296-QZ** | 10 szt. zestaw brzeszczotów – 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220 |
| **DT2298-QZ** | 14 szt. zestaw brzeszczotów – 3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220 |

Zobacz strona 309

## Brzeszczoty do drewna HCS do wyrzynarek

**CECHY PRODUKTU:** brzeszczoty HCS do wyrzynarek zapewniają długi okres eksploatacji i najlepsze wyniki cięcia • są wykonane z elastycznej stali węglowej (HCS) • do cięcia w drewnie, płytach z włókna drzewnego powlekanych tworzywem sztucznym i w tworzywach sztucznych

**Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Długość robocza | Skok zęba | Maks. głębok. cięcia | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT2052-QZ** | Szybkie, czyste cięcia w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych | 116 mm | 87 mm | 3 mm | 65 mm | T301CD | 5 |
| **DT2164-QZ** | Szybkie cięcia po linii prostej w drewnie i materiałach drewnopochodnych | 100 mm | 68 mm | 4 mm | 60 mm | T101D | 5 |
| **DT2165-QZ** | Precyzyjne cięcia po linii prostej w drewnie, materiałach drewnopochodnych i tworzywach sztucznych | 100 mm | 73 mm | 2,5 mm | 30 mm | T101B | 5 |
| **DT2077-QZ** | Szybkie cięcia po łuku w drewnie | 100 mm | 70 mm | 4 mm | 60 mm | T244D | 5 |
| **DT2166-QZ** | Szybkie cięcia po linii prostej w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych | 100 mm | 68 mm | 4 mm | 60 mm | T144D | 5 |
| **DT2169-QZ** | Szybkie cięcia po linii prostej w drewnie i materiałach drewnopochodnych | 152 mm | 116 mm | 4 mm | 100 mm | T344D | 5 |
| **DT2048-QZ** | Czyste, niezwykle proste i wierne kątowo cięcia w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych | 116 mm | 87 mm | 2,5 mm | 65 mm | T301BCP | 5 |
| **DT2076-QZ** | Szybkie, niezwykle proste i wierne kątowo cięcia w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych | 152 mm | 116 mm | 4 mm | 100 mm | T344DP | 5 |
| **DT2057-QZ** | Szybkie cięcia w materiałach o różnych grubościach – wdrewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych do głębokości 65 mm | 116 mm | 91 mm | 2 - 3 mm | 65 mm | T234X | 5 |
| **DT2167-QZ** | Szybkie, zgrubne cięcia w grubych deskach drewnianych o grubości do 120 mm | 180 mm | 155 mm | 4 mm | 120 mm | T744D | 5 |

**Zestawy**



| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT2290-QZ** | 10 szt.. zestaw brzeszczotów do drewna – 2x DT2175, 2x DT2177, 1x DT2050, 2x DT2186, 1x DT2168, 2x DT2075 |

Zobacz strona 309

## Specjalny brzeszczot do wyrzynarki

### CZYSTE, NIEZWYKLE PROSTE, WIERNE KĄTOWO I ZRÓWNANE Z KRAWĘDZIĄ CIĘCIA



**JAPOŃSKI KSZTAŁT ZĘBÓW**
Do bardzo ostrych i czystych cięć bez zadziorów



**BARDZO SZEROKI KORPUS BRZESZCZOTU**
Do cięć zrównanych z krawędzią aż do stopki piły.
Niezwykle proste cięcia bez przesuwu brzeszczotu.
Nie nadaje się do cięć po łuku

**CECHY PRODUKTU:** wycięcia – dla optymalnego chłodzenia brzeszczotu, zapobiegające przypalaniu obrabianego materiału • korpus brzeszczotu HCS – wykonany z elastycznej stali węglowej (HCS) w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji i najlepszych wyników cięcia

**Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowanie pojedyncze**



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Długość robocza | Skok zęba | Maks. głębok. cięcia | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT2074-QZ** | Czyste, niezwykle proste, wierne kątowo i zrównane z krawędzią cięcia w drewnie, płytach wiórowych, stolarskich i pilśniowych | 112 mm | 74 mm | 2,3 mm | 65 mm | 1 |

## Brzeszczoty do wyrzynarek do metalu HSS

**CECHY PRODUKTU:** brzeszczoty HSS do wyrzynarek charakteryzują się długim okresem eksploatacji i najlepszymi wynikami cięcia w stali i metalach nieżelaznych • wykonane są z w pełni hartowanej, wysokowydajnej stali szybkotnącej (HSS) • zalecany środek chłodzący: olej do cięcia, emulsja, smar chłodzący (aluminium, stal miękka), woda (tworzywa sztuczne, pleksiglas)

**Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




### Opakowania jednostkowe






| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Długość robocza | Skok zęba | Maks. grubość cięcia | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT2160-QZ** | Cięcia po linii prostej w arkuszach blachy stalowej i metalach nieżelaznych | 76 mm | 50 mm | 1,2 mm | 4 mm | T118A | 5 |
| **DT2085-QZ** | Cięcia po linii prostej w cienkich arkuszach blachy stalowej, metalach nieżelaznych (1,5–3 mm) i aluminium (do 65 mm) | 132 mm | 108 mm | 1,2 mm | 3 mm | T318A | 5 |
| **DT2163-QZ** | Szybkie, proste cięcia w aluminium (do 15 mm), stali i metalach nieżelaznych (3–6 mm) oraz tworzywach sztucznych (do 30 mm) | 100 mm | 72 mm | 3 mm | 15/6/30 mm | T127D | 5 |
| **DT2058-QZ** | Do cięcia cienkich i grubych blach, cienkich rur i profili oraz aluminium o grubości 1,5–10 mm | 100 mm | 74 mm | 1,2 - 2,6 mm | 10 mm | T123X | 5 |

### Zestawy




| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT2292-QZ** | 10 szt. zestaw HSS brzeszczoow do metalu do metal –<br>2x DT2172 – cięcia po linii prostej w bardzo cienkich arkuszach blachy stalowej i metalach nieżelaznych<br>3x DT2160 – cięcia po linii prostej w arkuszach blachy stalowej i metalach nieżelaznych<br>2x DT2161 – cięcia po linii prostej w pełnym materiale, takim jak stal i metale nieżelazne<br>2x DT2163 – szybkie cięcia po linii prostej w aluminium, stali, metalach nieżelaznych i PVC<br>1x DT2054 BiM – cięcia po łuku w metalu i cienkich arkuszach blachy stalowej |

Zobacz strona 307

## Bimetalowe brzeszczoty do metalu do wyrzynarek EXTREME®

**CECHY PRODUKTU:** bimetalowe brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME® zapewniają dłuższy okres eksploatacji w przypadku cięcia w metalach nieżelaznych i żelaznych • zalecany środek chłodzący: olej do cięcia, emulsja, smar chłodzący (aluminium, stal miękka), woda (tworzywa sztuczne, pleksiglas)

**Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




### Mehrpack



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Długość robocza | Skok zęba | Maks. grubość cięcia | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT2150-QZ** | Szybkie cięcia w stali o grubości do 3 mm, również w aluminium, miedzi, mosiądzu i innych metalach nieżelaznych do grubości 3 mm | 86 mm | 61 mm | 1 mm | 3 mm | T118AF | 3 |



## Brzeszczoty bimetalowe do wyrzynarek EXTREME®

**Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)**




EXTREME®

### Opakowania jednostkowe



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Długość robocza | Skok zęba | Maks. grubość cięcia | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT2059-QZ** | Do cięcia w drewnie o grubości do 65 mm oraz rurach i profilach metalowych o grubości 3–10 mm. Szczególnie odpowiednie do cięć w materiale o różnej grubości (rozciąganie) | 132 mm | 101 mm | 2,4 – 5 mm | drewno: 65 mm<br>metal: 10 mm | T345XF | 5 |

## Specjalne brzeszczoty do wyrzynarek EXTREME®

**Do stosowania w wyrzynarkach (akumulatorowych i przewodowych)**

EXTREME®

### Brzeszczoty specjalne







| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Długość robocza | Skok zęba | Maks. grubość cięcia | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT2056-QZ** | Zęby z węglików spiekanych do cięcia tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (do 65 mm), gipsu oraz materiałów płyt na bazie cementu (do 80 mm) | 132 mm | 100 mm | 4,3 mm | 65 mm | T341HM | 1 |
| **DT2103-QZ** | Zęby z węglików spiekanych do cięcia tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (do 20 mm) oraz materiałów płyt na bazie cementu | 100 mm | 69 mm | 4,3 mm | 20 mm | T141HM | 1 |
| **DT2084-QZ** | Cięcie po linii prostej i po łuku w materiałach wielowarstwowych (do 120 mm) i średnio grubych arkuszach blachy stalowej | 180 mm | 148 mm | 2 mm | 120 mm | T718BF | 5 |



# BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH




Jakość cięcia oraz ilość i postęp pracy zależy w dużej mierze od właściwości brzeszczotu do pilarki szablowej. Są one zazwyczaj określane na podstawie geometrii uzębienia, materiału zębów oraz kształtu trzonu.

## KLASY JAKOŚCI

### XR EXTREME® RUNTIME

**BRZESZCZOTY DO PILAREK SZABLOWYCH ZAPEWNIAJĄCE BEZKOMPROMISOWĄ WYDAJNOŚĆ.**

- **UNIKALNY KSZTAŁT ZĘBA** i specjalny stop Tough Coat zapewniają szybki postęp cięcia przy niskim wytwarzaniu ciepła.
- **BIMETALOWA KONSTRUKCJA** zapewniająca nawet dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji.

### EXTREME®

**BRZESZCZOTY ZAPEWNIAJĄCE SZYBSZE CIĘCIE, DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ.**

- **AGRESYWNA GEOMETRIA ZĘBA I OPATENTOWANA KOŃCÓWKA** zagłębiająca o nowym, specjalnym kącie natarcia do szybkiego i efektywnego usuwania materiału.
- **IDEALNA** do bardzo trudnych zastosowań, jak również do prac rozbiórkowych i wyburzeniowych.

## CECHY MATERIAŁOWE

- **HM:** Wyjątkowo wydajne brzeszczoty do cięć w lekkim betonie, cegle, betonie komórkowym, materiałach ściernych, ceramice, włóknie szklanym, niestopowym miękkim metalu i drewnie z gwoździami
- **BI-METAL:** Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia większej odporności na ścieranie oraz mocniejszego ramienia zęba – większa jakość cięcia w drewnie, metalu, połączeniach materiałowych i możliwość uniwersalnego zastosowania
- **HCS:** Elastyczna stal węglowa zapewniająca długi okres eksploatacji i najlepsze rezultaty cięcia w drewnie.
- **HSS:** W pełni hartowana, wysokowydajna stal szybkotnąca zapewniająca wysoką trwałość i najlepsze rezultaty cięcia w stali i metalach nieżelaznych

## GEOMETRIA ZĘBÓW



**SPECJALNIE UZĘBIENIE FALISTE**
Do czystych cięć w materiałach izolacyjnych z włókien, styropianie, kartonie, dywanie, skórze i gumie



**UZĘBIENIE ROZWARTE**
Do zgrubnych i szybkich cięć w twardym i miękkim drewnie, tworzywach sztucznych i aluminium



**UZĘBIENIE FALISTE**
Do precyzyjnych i czystych cięć w twardym i miękkim drewnie, aluminium, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych



**UZĘBIENIE ROZWARTE OSTRZONE SKOŚNIE**
Do szybkich cięć w twardym i miękkim drewnie



**UZĘBIENIE OSTRZONE SKOŚNIE**
Do czystych cięć w drewnie i tworzywach sztucznych

## MOCOWANIE



**MOCOWANIE UNIWERSALNE:** hartowany uchwyt o dużym kącie nachylenia zapewnia wysoką stabilność i długi okres eksploatacji.






# PRZEGLĄD BRZESZCZOTÓW DO PILAREK SZABLOWYCH



## Drewno i tworzywo sztuczne

| Długość | 100 mm | 152 mm | | 203 mm | | 225 mm | | 228 mm | | 240 mm | | 300 mm | 305 mm | | 400 mm | 457 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rodzaj stali** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** |
| **Pilarki przewodowe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Czyste, szybkie cięcia** | | DT2362 | DT2351 | | | | | DT2363 | | | | | DT2364 | DT2350■ | | |
| **Drewno z gwoździami** | | | DT2359■<br>DT90380■ | | | | | | DT2349■<br>DT2320■<br>DT90381■ | | | | | DT2359■<br>DT90382■ | | |
| **Materiały o różnych grubościach** | | | | DT2402 | | | | | | | | | | | | |
| **Swieże drewno** | | | | | | | | | | DT2352<br>DT2493 | | | DT2432 | | | |
| **Pilarki akumulatorowe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Czyste, szybkie cięcia** | | | DT2344▼ | | | | | | | | | | | | | |

## Metal

| Długość | 100 mm | 152 mm | | 203 mm | | 225 mm | | 228 mm | | 240 mm | | 300 mm | 305 mm | | 400 mm | 457 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rodzaj stali** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** |
| **Pilarki przewodowe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Metal < 1,5 mm** | | | DT2385 | | | | | | | | | | | | | |
| **Metal < 3 mm** | | | DT2384<br>DT2407L<br>DT2417<br>DT99553 | | DT2354 | | | | DT2408L<br>DT2416<br>DT99552 | | | | | DT2409L | | |
| **Metal 3 do 8 mm** | | | DT2361 | | DT2323*<br>DT2353 | | | | DT2408L<br>DT2416 | | | | | DT2409L | | |
| **Metal 1 do 100 mm** | | | DT2404<br>DT90384<br>DT90385 | | | | | | DT90386<br>DT90387<br>DT90388 | | | | | DT90389<br>DT90390<br>DT90391 | | |
| **Pilarki akumulatorowe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Metal < 3 mm** | | | DT2346▼ | | | | | | | | | | | | | |

## Uniwersalne

| Długość | 100 mm | 152 mm | | 203 mm | | 225 mm | | 228 mm | | 240 mm | | 300 mm | 305 mm | | 400 mm | 457 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rodzaj stali** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** |
| **Pilarki przewodowe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tworzywa sztuczne, rury z tworzyw sztucznych, materiały wielowarstwowe,** | | | DT2348 | | DT2387 | | | | | | | | | DT2355 | | |
| **Metal, guma, włókno szklane, żeliwo** | | | | | DT2406<br>DT2490 | | | | | | | | | | | |
| **Pilarki akumulatorowe** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Drewno z gwoździami, aluminium, włókno szklane** | | | DT2345 | | DT90383 | | | | | | | | | | | |

## DEMOLITION – prace rozbiórkowe

| Długość | 100 mm | 152 mm | | 203 mm | | 225 mm | | 228 mm | | 240 mm | | 300 mm | 305 mm | | 400 mm | 457 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rodzaj stali** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** |
| **Drewno, drewno z gwoździami** | | | DT2300L■<br>DT99554■<br>DT20440■ | | | | | | DT2307L■<br>DT99555■<br>DT20439■ | | | | | DT2314L■<br>DT20438■ | | |
| **Metal, profile i rury metalowe** | DT20437 | | DT2407L<br>DT99553<br>DT20436 | | DT2408L<br>DT99552 | | | | DT20435 | | | | | DT2409L | | |
| **Metal, tworzywa sztuczne, materiały wielowarstwowe** | DT2315L | | DT2301L | | | | | | DT2308L | | | | | DT2316L | | |

## Specjalne

| Długość | 100 mm | 152 mm | | 203 mm | | 225 mm | | 228 mm | | 240 mm | | 300 mm | 305 mm | | 400 mm | 457 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rodzaj stali** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** | **HCS** | **Bi-M** |
| **Mur, cegła palona, ceramika, włókno szklane** | | | DT2332 | | | | | | DT2333 | | | | | | | |
| **Cegła perforowana, cegła palona, cement włóknisty** | | | | | | | | | | | DT2420<br>DT2335 | | | DT2421 | | DT2422 |
| **Materiały izolacyjne z włókien** | | | | | | DT2450 | | | | | | DT2451 | | | DT2452 | |
| **Gipskarton** | | | DT2356 | | | | | | | | | | | | | |

* Opakowanie zbiorcze

■ z końcówką zagłębiającą, ▼ do stosowania w akumulatorowych pilarkach szablowych

HCS = wysoce elastyczna stal węglowa, Bi-M = połączenie korpusu brzeszczotu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS M2

## Brzeszczoty do pilarek szablowych XR EXTREME RUNTIME™

### AGRESYWNA KONSTRUKCJA ZĘBÓW ZAPEWNIAJĄCA DO DWÓCH RAZY DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI



**NOWA KONSTRUKCJA ZĘBÓW**
Agresywna geometria zębów ze stali HSS z wyższą zawartością kobaltu o 8% (M42) zapewnia optymalne cięcie



**TOUGH COAT**
Specjalny stop rozprasza wytwarzane ciepło i chroni zęby, zapewniając dwukrotnie większą trwałość narzędzia



**BIMETALOWA KONSTRUKCJA**
jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS w celu zapewnienia dwukrotnie dłuższej żywotności narzędzia



**OPTYMALNE DOPASOWANIE**
do pilarek szablowych DeWALT® XR FLEXVOLT, a tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora

**CECHY PRODUKTU:** bimetalowa konstrukcja zwiększająca odporność na ścieranie • optymalny kąt nachylenia uchwytu i geometria zębów przyspieszają cięcie • uniwersalny uchwyt 1/2" • w połączeniu z urządzeniami DeWALT® XR FLEXVOLT nawet dwukrotnie więcej cięć na jednym naładowaniu akumulatora

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT99552-QZ** | Do bardzo twardych i ściernych metali | 203 mm | 1,4 - 1,8 mm | 5 |
| **DT99553-QZ** | Do bardzo twardych i ściernych metali | 152 mm | 1,4 - 1,8 mm | 5 |
| **DT99554-QZ** | Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą | 152 mm | 4,2 - 6,36 mm | 5 |
| **DT99555-QZ** | Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą | 230 mm | 4,2 - 6,36 mm | 5 |

**Zestawy**


DT99550


DT99551

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT99550-QZ** | 13 szt. zestaw brzeszczotów XR EXTREME® RUNTIME – 2x DT99552-QZ, 4x DT99553-QZ, 5x DT99554-QZ, 2x DT99555-QZ |
| **DT99551-QZ** | 8 szt. zestaw brzeszczotów XR EXTREME® RUNTIME – 1x DT99552-QZ, 3x DT99553-QZ, 3x DT99554-QZ, 1x DT99555-QZ |

Zobacz strona 321

## Brzeszczoty z węglików spiekanych do pilarek szablowych EXTREME®

### NAKŁADKI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH DO OBRÓBKI NAJTWARDSZYCH MATERIAŁÓW



**DO 10X DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ**
w porównaniu do ostrzy bi-metalowych DEWALT®



**WYSOKI PROFIL OSTRZA**
zapewnia długi okres eksploatacji, nawet przy obróbka najtwardszych materiałów.



**PRECYZYJNIE SZLIFOWANE ZĘBY**
zmniejszają zużycie energii



**WYSOKIE UZĘBIENIE**
zapewnia lepsze usuwanie materiału i szybszy postęp pracy.

**CECHY PRODUKTU:** zęby z węglika wolframu • optymalny skok zęba do najtrudniejszych zastosowań • najwyższa trwałość - uniwersalne mocowanie 1/2"

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**


DT20435

| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT20437-QZ** | Do cięcia metalu | 102 mm | 8 TPI | 1 |
| **DT20436-QZ** | Do cięcia metalu | 152 mm | 8 TPI | 1 |
| **DT20435-QZ** | Do cięcia metalu | 230 mm | 8 TPI | 1 |
| **DT20440-QZ** | Do prac rozbiórkowych - cięcie drewna i drewna z gwoździami | 152 mm | 6 TPI | 1 |
| **DT20439-QZ** | Do prac rozbiórkowych - cięcie drewna i drewna z gwoździami | 230 mm | 6 TPI | 1 |
| **DT20438-QZ** | Do prac rozbiórkowych - cięcie drewna i drewna z gwoździami | 305 mm | 6 TPI | 1 |

## Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych EXTREME®

### INNOWACYJNA GEOMETRIA ZĘBA I OPATENTOWANY STOP ZAPEWNIAJĄ SZYBSZE CIĘCIE I DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ



**SPECJALNA GEOMETRIA ZĘBÓW**
Niezwykle szybkie cięcie i wydłużony okres eksploatacji w celu uzyskania optymalnych rezultatów. O 8% wyższa zawartość kobaltu (M42) w celu uzyskania bardzo długiej żywotności



**OPATENTOWANY STOP**
Stop korpusu HCS przewodzi energię cieplną wytwarzaną podczas cięcia z zębów poprzez korpus brzeszczotu do ciętego materiału. Zapewnia to dwukrotnie dłuższy okres użytkowania narzędzia



**DUŻY KĄT**
Hartowany uchwyt o dużym kącie nachylenia zapewnia wysoką stabilność i wydłużony okres eksploatacji



**PIKTOGRAMY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA**
Umożliwiają określenie obszaru zastosowania danego brzeszczotu

**CECHY PRODUKTU:** bimetalowa budowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • agresywna geometria zębów o nowym, specjalnym kącie natarcia do szybkiego i efektywnego usuwania materiału • idealne do bardzo trudnych zastosowań, jak również do prac rozbiórkowych i wyburzeniowych

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**










EXTREME®

2x LONG LIFE *
* 2 X dłuższa żywotność (w porównaniu DeWALT)

#### Opakowania jednostkowe


DT2407L


DT2408L


DT2409L


DT2300L


DT2301L

| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT2407L-QZ** | Do bardzo twardych i ściernych metali | 152 mm | 1,4 - 1,8 mm | 5 |
| **DT2408L-QZ** | Do bardzo twardych i ściernych metali | 203 mm | 1,4 - 1,8 mm | 5 |
| **DT2409L-QZ** | Do bardzo twardych i ściernych metali | 305 mm | 1,4 - 1,8 mm | 5 |
| **DT2300L-QZ** | Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą | 152 mm | 4,2 mm | 5 |
| **DT2307L-QZ** | Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą | 228 mm | 4,2 mm | 5 |
| **DT2314L-QZ** | Do szybkich, zgrubnych cięć w twardym i miękkim drewnie z gwoździami, z końcówką zagłębiającą | 305 mm | 4,2 mm | 5 |
| **DT2315L-QZ** | Do szybkich cięć w połączeniach materiałowych | 100 mm | 2,5 mm | 5 |
| **DT2301L-QZ** | Do szybkich cięć w połączeniach materiałowych | 152 mm | 2,5 mm | 5 |
| **DT2308L-QZ** | Do szybkich cięć w połączeniach materiałowych | 228 mm | 2,5 mm | 5 |
| **DT2316L-QZ** | Do szybkich cięć w połączeniach materiałowych | 305 mm | 2,5 mm | 5 |

#### Zestawy


DT2443L


DT2441L


DT2440L

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT2440L-QZ** | 6 szt. zestaw brzeszczotów EXTREME® – 1x DT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L |
| **DT2443L-QZ** | 8 szt. zestaw brzeszczotów EXTREME® – 3x DT2300L, 3x DT2407L, 1x DT2308L, 1x DT2408L |
| **DT2441L-QZ** | 12 szt. zestaw brzeszczotów EXTREME® – 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L |

Zobacz strona 304



## Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna

### AGRESYWNA KONSTRUKCJA ZĘBÓW ZAPEWNIA DO DWUKROTNIE DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ



**DO 50 % WIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ**
w porównaniu z poprzednią serią produktów DEWALT®



**OPATENTOWANY KSZTAŁT ZĘBÓW**
umożliwia optymalne usuwanie materiału i efektywną wydajność skrawania przy wydłużonym okresie eksploatacji.




**AGRESYWNA GEOMETRIA ZĘBÓW**
do bardzo szybkiego cięcia różnych materiałów materiały takie jak drewno lub drewno z gwoździami.



**WYTRZYMAŁA BIMETALOWA BUDOWA OSTRZA**
zwiększa odporność na ścieranie i stabilność.

**CECHY PRODUKTU:** bimetalowa budowa zapewnia zwiększoną odporność na ścieranie • zoptymalizowany kąt chwytu oraz geometria zęba może przyspieszyć cięcie. • uniwersalny mocowanie 1/2" • wgłębnik do szybkiego cięcia wgłębnego.

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT90380-QZ** | Do prac rozbiórkowych | 152 mm | 4,2 mm | 5 |
| **DT90381-QZ** | Do prac rozbiórkowych | 228 mm | 4,2 mm | 5 |
| **DT90382-QZ** | Do prac rozbiórkowych | 304 mm | 4,2 mm | 5 |

## Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna

### INNOWACYJNA GEOMETRIA ZĘBÓW ZAPEWNIA SZYBSZE CIĘCIE I DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI



**NIEZWYKLE OSTRE ZĘBY**
Niezwykle szybkie cięcie przy jednoczesnym wydłużeniu długości eksploatacji. Umożliwiają uzyskanie optymalnego schematu cięcia



**OPATENTOWANA KOŃCÓWKA ZAGŁĘBIAJĄCA**
Szybkie i łatwe cięcia zagłębieniowe we wszystkich materiałach drewnopochodnych.



**ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE**
Konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS



**DUŻY KĄT**
Hartowane mocowanie o dużym kącie nachylenia zapewnia wysoką stabilność i wydłużony okres eksploatacji



**PIKTOGRAMY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA**
Umożliwiają określenie obszaru zastosowania danego brzeszczotu



**WZMOCNIONE RAMIONA BRZESZCZOTU**
W celu zapewnienia dłuższego okresu użytkowania nawet w najtrudniejszych zastosowaniach

**CECHY PRODUKTU:** konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • krawędzie tnące ze stopu kobaltu HSS M2 zapewniają większą odporność na ścieranie • wzmocnione ramiona zębów zapewniające większą stabilność • uniwersalne mocowanie 1/2" • opatentowana końcówka zagłębiająca (z wyjątkiem DT2351-QZ) umożliwiająca wykonywanie czystych, szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnopochodnych

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**

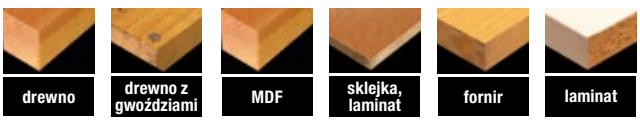


**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2351-QZ** | Precyzyjne, szybkie cięcia po łuku w drewnie i tworzywie sztucznym. Specjalna końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych | 152 mm | 4,2 mm | S711DF | 5 |
| **DT2359-QZ** | Szybkie cięcia w drewnie z gwoździami i twardym tworzywie sztucznym. Opatentowana końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych | 152 mm | 4,2 mm | S611DF | 5 |
| **DT2349-QZ** | Szybkie cięcia w drewnie z gwoździami i twardym tworzywie sztucznym. Opatentowana końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych | 228 mm | 4,2 mm | S1111DF | 5 |
| **DT2320-QZ** | Szybkie cięcia w drewnie z gwoździami i twardym tworzywie sztucznym. Opatentowana końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych | 228 mm | 4,2 mm | S1111DF | 100 |
| **DT2350-QZ** | Szybkie cięcia w drewnie z gwoździami i twardym tworzywie sztucznym. Opatentowana końcówka zagłębiająca umożliwiająca wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć zagłębieniowych we wszystkich materiałach drewnianych | 305 mm | 4,2 mm | S1411DF | 5 |
| **DT2344-QZ** | Precyzyjne, szybkie cięcia po łuku w drewnie i tworzywie sztucznym. Idealne do stosowania w urządzeniach akumulatorowych | 152 mm | 3,6–5,1 mm | S711VF | 5 |

## Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do drewna

**CECHY PRODUKTU:** wysoce elastyczna stal węglowa (HCS) • do miękkiego drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów • uniwersalny uchwyt 1/2”

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**

| | Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT2362-QZ** | Precyzyjne, szybkie cięcia po łuku w drewnie i tworzywie sztucznym | 152 mm | 4,2 mm | S644D | 5 |
|  | **DT2363-QZ** | Drewno konstrukcyjne (6–150 mm), płyta wiórowa i MDF (6–60 mm), sklejka, tworzywo sztuczne (6–150 mm), ściany drewniane (do 175 mm); grubość brzeszczotu 1,25 mm | 228 mm | 4,2 mm | S1544D | 5 |
|  | **DT2364-QZ** | Precyzyjne, szybkie cięcia w drewnie i tworzywie sztucznym | 305 mm | 4,2 mm | S1344D | 5 |
|  | **DT2402-QZ** | Brzeszczot Progressor do materiałów o różnych grubościach, drewno konstrukcyjne (6–150 mm), płyta wiórowa i MDF (6–60 mm), sklejka i tworzywo sztuczne (6–150 mm), płyty drewniane (do 175 mm) | 203 mm | 2,4 - 4 mm | S2345X | 5 |
|  | **DT2352-QZ** | Do grubego drewna bez gwoździ (15–190 mm), drewna żywego i do okrzesywania (do 190 mm), drewna opałowego (15–190 mm); grubość brzeszczotu 1,5 mm | 240 mm | 5 - 6,5 mm | S1531L | 5 |
|  | **DT2432-QZ** | Do grubego drewna bez gwoździ (20–250 mm), drewna żywego i do okrzesywania (do 250 mm); grubość brzeszczotu 1,25 mm | 305 mm | 8,5 mm | S1617K | 5 |

**Zestaw**

| | Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT2493-QZ** | Do grubego drewna bez gwoździ (15 - 190 mm), świeżego drewna i do okrzesywania (do 190 mm), drewna opałowego (15 - 190 mm); grubość ostrza 1,5 mm | 240 mm | 5 - 6,5 mm | S1531L | 25 |

## Brzeszczoty bimetalowe do pił szablowych do metalu

### AGRESYWNA KONSTRUKCJA ZĘBÓW ZAPEWNIA NAWET DWUKROTNIE DŁUŻSZĄ ŻYWOTNOŚĆ



**DO 50 % DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ**
w porównaniu z poprzednią serią produktów DEWALT®.



**OPATENTOWANE KSZTAŁT ZĘBÓW**
optymalizuje usuwanie urobku i wydajność cięcia przy zwiększonej trwałości.




**AGRESYWNA GEOMETRIA ZĘBÓW**
umożliwia szybkie cięcie różnych materiałów, takich jak drewno, drewno z gwoździami lub metal



**WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA OSTRZA**
Konstrukcja bimetalowa zwiększa odporność na ścieranie i wytrzymałość ostrza.

**CECHY PRODUKTU:** bimetalowa budowa zapewnia zwiększoną zywotność • zoptymalizowany kąt chwytu oraz geometria zęba mogą przyspieszyć cięcie • uniwersalny chwytu 1/2" • wzmocnione ramię brzeszczotu redukuje drgania i zapewnia gładkie cięcie

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**

| | Indeks | Opis | Długość całkowita | Skok zęba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **DT90384-QZ** | Brzeszczot bimetalowy 1" | 152 mm | 2,5 mm | 5 |
| | **DT90385-QZ** | Brzeszczot bimetalowy 1" | 152 mm | 1,8 mm | 5 |
| | **DT2404-QZ** | Brzeszczot bimetalowy 1" | 152 mm | 1,4 mm | 5 |
| | **DT90386-QZ** | Brzeszczot bimetalowy 1" | 228 mm | 2,5 mm | 5 |
| | **DT90387-QZ** | Brzeszczot bimetalowy 1" | 228 mm | 1,8 mm | 5 |
| | **DT90388-QZ** | Brzeszczot bimetalowy 1" | 228 mm | 1,4 mm | 5 |
| | **DT90389-QZ** | Brzeszczot bimetalowy 1" | 304 mm | 2,5 mm | 5 |
| | **DT90390-QZ** | Brzeszczot bimetalowy 1" | 304 mm | 1,8 mm | 5 |
| | **DT90391-QZ** | Brzeszczot bimetalowy 1" | 304 mm | 1,4 mm | 5 |

## Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu

### INNOWACYJNA GEOMETRIA ZĘBÓW W CELU ZAPEWNIENIA SZYBSZEGO CIĘCIA I DŁUŻSZEGO OKRESU EKSPLOATACJI



**NIEZWYKLE OSTRE ZĘBY**
Niezwykle szybkie cięcie przy jednoczesnym wydłużeniu długości eksploatacji. Umożliwiają uzyskanie optymalnego schematu cięcia



**NIEZWYKLE OSTRE ZĘBY**
Niezwykle szybkie cięcie przy jednoczesnym wydłużeniu długości eksploatacji. Umożliwiają uzyskanie optymalnego schematu cięcia



**DUŻY KĄT**
Hartowany trzon o dużym kącie nachylenia zapewnia wysoką stabilność i wydłużony okres eksploatacji



**PIKTOGRAMY DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA**
Umożliwiają określenie obszaru zastosowania danego brzeszczotu

**CECHY PRODUKTU:** konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • krawędzie tnące ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia większej odporności na ścieranie • wzmocnione ramiona zębów zapewniające większą stabilność • uniwersalny uchwyt 1/2”

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2385-QZ** | Precyzyjne cięcia w arkuszach blachy stalowej, rurach i profilach o grubości do 1,5 mm | 152 mm | 1,1 mm | S922AF | 5 |
| **DT2384-QZ** | Szybkie cięcia w arkuszach blachy stalowej, rurach i profilach o grubości do 3 mm | 152 mm | 1,4 mm | S922EF | 5 |
| **DT2354-QZ** | Szybkie cięcia w arkuszach blachy stalowej, rurach i profilach o grubości do 3 mm | 203 mm | 1,4 mm | S1122EF | 5 |
| **DT2361-QZ** | Szybkie cięcia w metalach, arkuszach blachy, rurach i profilach (3–8 mm) | 152 mm | 1,8 mm | S922BF | 5 |
| **DT2353-QZ** | Szybkie cięcia w metalach, arkuszach blachy, rurach i profilach (3–8 mm) | 203 mm | 1,8 mm | S1025EF | 5 |
| **DT2323-QZ** | Szybkie cięcia w stali i metalach nieżelaznych, arkuszach blachy, rurach i profilach (3–8 mm) | 203 mm | 1,8 mm | S1025EF | 100 |
| **DT2346-QZ** | Stal i metale nieżelazne o grubości do 3 mm. Idealne do stosowania w urządzeniach akumulatorowych | 152 mm | 1,4 mm | S922EF | 5 |

## Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do metalu (łamane)

### OPATENTOWANY ŁAMANY BRZESZCZOT DO PILARKI SZABLOWEJ O DWUKROTNIE DŁUŻSZYM OKRESIE UŻYTKOWANIA



**WIĘKSZA STABILNOŚĆ**
Grubszy brzeszczot zapewnia dużą wytrzymałość i zwiększoną żywotność w przypadku cięcia w metalu



**OPATENTOWANE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE**
W przypadku ograniczonej przestrzeni brzeszczot można skrócić poprzez jego złamanie



**WIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE**
Stop zapewniający mniejsze tarcie powierzchniowe, a tym samym mniejsze wytwarzanie ciepła



**MNIEJSZY POZIOM DRGAŃ**
Mniej drgań i zgięć w przypadku skróconego brzeszczotu

**CECHY PRODUKTU:** bimetalowa budowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • krawędzie tnące ze stopu kobaltu HSS M42 ze zwiększoną o 8% zawartością kobaltu w celu zapewnienia większej odporności na ścieranie • optymalny kąt nachylenia trzonu i geometria zębów przyspieszają cięcie nawet o 20% • Uniwersalny uchwyt 1/2” • Opatentowane miejsce łamania zapewniające dwukrotnie dłuższy okres użytkowania

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT2416-QZ** | Miedź, kanały, rury metalowe, PVC, EMT (cienkie rury kanalizacyjne i izolacyjne) | 230 mm | 1,4 - 1,8 mm | 5 |
| **DT2417-QZ** | Miedź, kanały, rury metalowe, PVC, EMT (cienkie rury kanalizacyjne i izolacyjne) | 152 mm | 1,4 - 1,8 mm | 5 |

**Zestaw**



| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT2446-QZ** | 8 szt.zestaw brzeszczotów – 2x DT2416, 6x DT2417 |

Zobacz strona 310

## Bimetalowe brzeszczoty do pilarek szablowych do uniwersalnego zastosowania

**CECHY PRODUKTU:** konstrukcja bimetalowa jako połączenie korpusu HCS i krawędzi tnących ze stopu kobaltu HSS • krawędzie tnące ze stopu kobaltu HSS M2 w celu zapewnienia większej odporności na ścieranie • wzmocnione ramiona zębów zapewniające większą stabilność • uniwersalny uchwyt 1/2”

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2348-QZ** | Do materiałów wielowarstwowych (do 100 mm), metalu (do 10 mm) | 152 mm | 1,8 - 2,5 mm | S922VF | 5 |
| **DT2387-QZ** | Do materiałów wielowarstwowych (do 175 mm), metalu (do 10 mm) | 203 mm | 1,8 - 2,5 mm | S1122VF | 5 |
| **DT2355-QZ** | Do materiałów wielowarstwowych (do 250 mm), metalu (do 10 mm) | 305 mm | 1,8 - 2,5 mm | S1222VF | 5 |
| **DT2345-QZ** | Uniwersalne zastosowanie w drewnie, również z gwoździami, aluminium i włóknie szklanym. Idealne do stosowania w urządzeniach akumulatorowych | 152 mm | 2,5 mm | S922HF | 5 |
| **DT2406-QZ** | Brzeszczot do pilarki szablowej Progressor do materiałów o różnych grubościach, drewna z gwoździami / elementami z metalu, płyt wiórowych (5–150 mm), blachy z metalu, profili aluminiowych (3–18 mm), tworzywa sztucznego, włókna szklanego, wzmocnionych profili z tworzywa sztucznego (5–150 mm) | 203 mm | 2,4 - 4,6 mm | S3456XF | 5 |
| **DT2490-QZ** | Brzeszczot Progressor do materiałów o różnej grubości, drewno z gwoździami/metal, płyty wiórowe (5 - 150 mm), blacha, profile aluminiowe (3 - 18 mm), tworzywa sztuczne, włókno szklane, profile z tworzyw sztucznych wzmocnionych (5 - 150 mm). | 203 mm | 2,4 - 4,6 mm | S3456XF | 25 |
| **DT90383-QZ** | Brzeszczot bimetalowy do uniwersalnego zastosowania w różnych materiałachn | 203 mm | 2,5 mm | S3456XF | 5 |

## Specjalne brzeszczoty do pilarek szablowych

**Do stosowania w pilarkach szablowych (akumulatorowych i przewodowych)**

**Opakowania jednostkowe**











| Indeks | Zastosowanie | Długość całkowita | Skok zęba | Bosch Ref.-Nr. | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2333-QZ** | Z pyłem z węglików spiekanych – do cięć w lekkim betonie, cegle, materiałach ściernych, ceramice, włóknie szklanym, niestopowym miękkim metalu i drewnie z gwoździami | 228 mm | 2 mm | S1130Riff | 2 |
| **DT2420-QZ** | Beton komórkowy, cegła i cement włóknisty do 150 mm; grubość brzeszczotu 1,5 mm | 240 mm | 12,7 mm | S1543HM | 1 |
| **DT2421-QZ** | Beton komórkowy, cegła i cement włóknisty do 250 mm; grubość brzeszczotu 1,5 mm | 305 mm | 12,7 mm | S1243HM | 1 |
| **DT2422-QZ** | Beton komórkowy, cegła i cement włóknisty do 365 mm; grubość brzeszczotu 1,5 mm | 457 mm | 12,7 mm | S2243HM | 1 |
| **DT2450-QZ** | Specjalny brzeszczot HCS o szlifowaniu falistym do materiałów izolacyjnych z włókien, styropianu, kartonu, dywanu, skóry i gumy | 225 mm | - | S1113AWP | 2 |
| **DT2451-QZ** | Specjalny brzeszczot HCS o szlifowaniu falistym do materiałów izolacyjnych z włókien, styropianu, kartonu, dywanu, skóry i gumy | 300 mm | - | S1213AWP | 2 |
| **DT2452-QZ** | Specjalny brzeszczot HCS o szlifowaniu falistym do materiałów izolacyjnych z włókien, styropianu, kartonu, dywanu, skóry i gumy | 400 mm | - | S2013AWP | 1 |
| **DT2356-QZ** | Brzeszczot bimetalowy do piły szablastej do płyt gipsowo-kartonowych | 152 mm | 1,8 mm | S628DF | 5 |
| **DT2335-QZ** | Brzeszczoty z nasypem z węglików spiekanych do cięcia betonu lekkiego, cegły, materiały ścierne, ceramika itp. | 235 mm | 1 mm | - | 1 |
| **DT2332-QZ** | Brzeszczoty z nasypem z węglików spiekanych do cięcia lekkiego betonu, cegieł, materiałów abrazyjnych, ceramiki, włókna szklanego, niestopowych metali miękkich | 152 mm | 2 mm | - | 1 |

**Zestawy**


DT2444


DT2445

| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT2444-QZ** | 6 szt.zestaw brzeszczotów – 2x DT2345, 2x DT2349, 2x DT2353 |
| **DT2445-QZ** | 12 szt.zestaw brzeszczotówr – 1x DT2345, 3x DT2349, 3x DT2353, 2x DT2359, 3x DT2361 |
| **DT2442-QZ** | 8 szt.zestaw brzeszczotów – 2x DT2301, 2x DT2301, 2x DT2349, 2x DT2352 |

Zobacz strona 310

## Brzeszczoty do pilarek ALLIGATOR®

**CECHY PRODUKTU:** 2-częściowe zestawy brzeszczotów w jakości HSS lub z węglików spiekanych, zapewniające uzyskanie optymalnej wydajności w przypadku stosowania w pilarkach specjalnych DEWALT® Alligator®

**Do stosowania w pilarkach specjalnych DWE 390 / 391 / 392 / 393 / 394 (do roku modelowego 2012)**




### 2-częściowe zestawy brzeszczotów



| Indeks | Zastosowanie | Pasuje do: | Długość robocza | Materiał zębów | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2960-QZ** | Do precyzyjnych cięć w drewnie miękkim, sklejce, płycie kartonowo-gipsowej, kartonie | DW390 / 391 | 275 mm | HSS | 1 |
| **DT2961-QZ** | Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej – nie nadaje się do płyt wiórowych | DW390 / 391 | 275 mm | HSS | 1 |
| **DT2962-QZ** | Bardzo wytrzymały brzeszczot do łatwego cięcia w płycie wiórowej, MDF, drewnie twardym i miękkim, opałowym i tworzywie sztucznym | DW390 / 391 | 275 mm | HM | 1 |
| **DT2963-QZ** | Do łatwego cięcia w betonie komórkowym (klasa wytrzymałości PPW 2, 4, 6) oraz gipsie i miękkich kamieniach | DW390 / 391 | 275 mm | HM | 1 |
| **DT2964-QZ** | Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 12 N/mm² | DW392 / 393 / 394 | 425 mm | HM | 1 |
| **DT2965-QZ** | Do łatwego cięcia w betonie komórkowym (klasa wytrzymałości PPW 2, 4, 6) oraz gipsie i miękkich kamieniach | DW392 / 393 / 394 | 425 mm | HM | 1 |
| **DT2966-QZ** | Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 20 N/mm2 | DW392 / 393 / 394 | 425 mm | HM | 1 |



## Specjalne brzeszczoty do pilarek ALLIGATOR®

**CECHY PRODUKTU:** 2-częściowe zestawy brzeszczotów w jakości HSS lub z węglików spiekanych, zapewniające uzyskanie optymalnej wydajności w przypadku stosowania w pilarkach specjalnych DEWALT® Alligator®

**Do stosowania w pilarkach specjalnych DWE396 / 397 / 398 / 399 (modele od roku 2013)**




**2-częściowe zestawy brzeszczotów**



| Indeks | Zastosowanie | Pasuje do: | Długość robocza | Materiał zębów | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT2970-QZ** | Do precyzyjnych cięć w drewnie miękkim, sklejce, płycie kartonowo-gipsowej, kartonie | DWE396 | 295 mm | HSS | 1 |
| **DT2971-QZ** | Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej – nie nadaje się do płyt wiórowych | DWE396 | 295 mm | HSS | 1 |
| **DT2972-QZ** | Bardzo wytrzymały brzeszczot do łatwego cięcia w płycie wiórowej, MDF, drewnie twardym i miękkim, opałowym i tworzywie sztucznym | DWE396 | 295 mm | HM | 1 |
| **DT2973-QZ** | Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi ( np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 12 N/mm2 | DWE396 | 295 mm | HM | 1 |
| **DT2977-QZ** | Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (POROTON®) do klasy wytrzymałości 20 N/mm2 | DWE396 | 295 mm | HM | 1 |
| **DT2974-QZ** | Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 12 N/mm2 | DWE397 /398 / 399 | 430 mm | HM | 1 |
| **DT2975-QZ** | Do łatwego cięcia w betonie komórkowym (klasa wytrzymałości PPW 2, 4, 6) oraz gipsie i miękkich kamieniach | DWE397 /398 / 399 | 430 mm | HM | 1 |
| **DT2976-QZ** | Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 20 N/mm2 | DWE397 / 398 / 399 | 430 mm | HM | 1 |
| **DT2978-QZ** | Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej, płytach tłumiących z włókien drzewnych – nie nadaje się do płyt wiórowych | DWE397 / 398 / 399 | 430 mm | HSS | 1 |
| **DT2979-QZ** | Brzeszczot do materiałów izolacyjnych; brzeszczot specjalny do cięcia np. wełny szklanej, wełny mineralnej, konopi, wełny drzewnej | DWE397 / 398 / 399 | 430 mm | HSS | 1 |

## XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® brzeszczoty specjalne

**CECHY PRODUKTU:** 2-częściowe brzeszczoty w jakości HSS lub z węglików spiekanych, optymalnie dopasowane do maszyn DEWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora • Nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu • Szybsze cięcie dzięki lepszemu stopowi

**Do stosowania w pilarkach specjalnych DCS396 / DCS397**




**2-częściowe zestawy brzeszczotów**



| Indeks | Zastosowanie | Pasuje do: | Długość robocza | Materiał zębów | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT99590-QZ** | Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 12 N/mm2 | DCS396 | 295 mm | HM | 1 |
| **DT99591-QZ** | Do łatwego cięcia w cegle perforowanej z otworami pionowymi (Poroton®) do klasy wytrzymałości 12N/mm2 | DCS397 | 430 mm | HM | 1 |
| **DT99592-QZ** | Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej – nie nadaje się do płyt wiórowych | DCS396 | 295 mm | HSS | 1 |
| **DT99593-QZ** | Brzeszczot uniwersalny do szybkiego i łatwego cięcia w drewnie twardym i miękkim, opałowym, kartonie, płycie kartonowo-gipsowej – nie nadaje się do płyt wiórowych | DCS397 | 430 mm | HSS | 1 |

## Brzeszczoty do pilarek taśmowych

**CECHY PRODUKTU:** taśmy tnące wykonane z wysokiej jakości uszlachetnionej stali • bardzo ostre szlifowane i hartowane zęby umożliwiają wykonywanie niezwykle czystych cięć • specjalnie hartowane rzędy zębów

**Do stosowania w pilarkach taśmowych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Zastosowanie | Pasuje do: | Długość całkowita | Szerokość | Grubość | Skok zęba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT8460-QZ** | Metal (6,35–9,52 mm), aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne | DCS371 | 835 mm | 12 mm | 0,5 mm | 1,8 mm | 4 |
| **DT8461-QZ** | Metal (3,97–6,35 mm), aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne | DCS371 | 835 mm | 12 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 4 |
| **DT8462-QZ** | Metal (do 3,97 mm), aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne | DCS371 | 835 mm | 12 mm | 0,5 mm | 1,05 mm | 4 |
| **DT8463-QZ** | Metal (6,35–9,52 mm), aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne | DCS371 | 835 mm | 12 mm | 0,5 mm | 1,8/1,4 mm | 4 |
| **DT8480-QZ** | Drewno – małe promienie | DW738 / DW739 | 2,095 mm | 3 mm | 0,6 mm | 4,2 mm | 1 |
| **DT8481-QZ** | Brzeszczot uniwersalny | DW738 / DW739 | 2,095 mm | 12 mm | 0,6 mm | 4,2 mm | 1 |
| **DT8482-QZ** | Drewno – grubsze materiały | DW738 / DW739 | 2,095 mm | 16 mm | 0,6 mm | 6,4 mm | 1 |
| **DT8483-QZ** | Drewno – promienie | DW738 / DW739 | 2,095 mm | 6 mm | 0,6 mm | 3,2 mm | 1 |
| **DT8484-QZ** | Metale nieżelazne, cienki przekrój | DW738 / DW739 | 2,095 mm | 6 mm | 0,6 mm | 1,8 mm | 1 |
| **DT8485-QZ** | Metale nieżelazne – grubsze materiały | DW738 / DW739 | 2,095 mm | 12 mm | 0,6 mm | 3,2 mm | 1 |
| **DT8486-QZ** | Drewno, laminat i Formica | DW738 / DW739 | 2,095 mm | 10 mm | 0,6 mm | 3,2 mm | 1 |
| **DT8470-QZ** | Drewno – małe promienie | DW876 | 2,215 mm | 4 mm | 0,6 mm | 1,8 mm | 1 |
| **DT8471-QZ** | Drewno – promienie | DW876 | 2,215 mm | 6 mm | 0,4 mm | 4,2 mm | 1 |
| **DT8472-QZ** | Drewno – przekroje wzdłużne i poprzeczne | DW876 | 2,215 mm | 10 mm | 0,4 mm | 4,2 mm | 1 |
| **DT8473-QZ** | Drewno, tworzywa sztuczne – przekroje wzdłużne, (grubsze materiały) | DW876 | 2,215 mm | 16 mm | 0,6 mm | 6,4 mm | 1 |
| **DT8474-QZ** | Drewno, tworzywa sztuczne – przekroje wzdłużne | DW876 | 2,215 mm | 20 mm | 0,6 mm | 6,4 mm | 1 |
| **DT8475-QZ** | Metale nieżelazne – cienki przekrój | DW876 | 2,215 mm | 6 mm | 0,6 mm | 1,4 mm | 1 |
| **DT8476-QZ** | Metale nieżelazne – grubsze materiały | DW876 | 2,215 mm | 12 mm | 0,6 mm | 1,8 mm | 1 |

## Ostrza do strugów

**Do stosowania w strugach elektrycznych**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Opis | Pasuje do strugów | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT3901-QZ** | Nóż dwustronny HM, 80 mm | DW676 | 1 |
| **DT3905-QZ** | Nóż dwustronny HM, 82 mm | DW678 / DW680 / D26500 / D26501 | 1 |
| **DT3906-QZ** | Nóż dwustronny HM, 82 mm | DW678 / DW680 / D26500 / D26501 | 1 |

## Frezy z węglików spiekanych

### INNOWACYJNA TECHNOLOGIA FREZÓW ZAPEWNIAJĄCA PRACĘ BEZ ODRZUTÓW I MAKSYMALNY OKRES UŻYTKOWANIA



**KONSTRUKCJA „ANTI-KICKBACK”**
Specjalnie zaprojektowany korpus zapewniający pracę bez odrzutów w dowolnym materiale drewnianym



**STALOWY KORPUS KLASY PREMIUM**
Stalowy korpus i uchwyt wyprodukowane zgodnie z europejską normą EN847-1 w celu zapewnienia maksymalnej żywotności



**PŁYTKI TNĄCE Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH**
Wysokiej jakości krawędzie tnące z węglików spiekanych z dokładnym szlifem kątowym do najtrudniejszych zastosowań przy zachowaniu maksymalnego okresu eksploatacji



**WYMIENNE ŁOŻYSKA KULKOWE**
Jeszcze dłuższa żywotność poszczególnych frezów z asortymentu

## Frezy do rowków (HM) – Z2

**CECHY PRODUKTU:** dwuostrzowe zapewniające precyzyjne krawędzie bez zadziorów

**ZASTOSOWANIE:** cięcie podstawowe i boczne • do rowkowania, wręgowania, frezowania długich otworów i wiercenia • szlifowana krawędź wiertnicza umożliwia nawiercanie • możliwość stosowania do prostego frezowania laminatu

**Do frezarek górnowrzecionowych**

**Opakowania jednostkowe**




| Indeks | Opis | Uchwyt (A) | Średnica frezu (B) | Długość robocza (C) | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT90001-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 5 mm | 12 mm | 50 mm |
| **DT90002-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 6 mm | 19 mm | 55 mm |
| **DT90003-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 8 mm | 20 mm | 55 mm |
| **DT90004-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 10 mm | 20 mm | 52 mm |
| **DT90005-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 12 mm | 20 mm | 52 mm |
| **DT90006-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 14 mm | 20 mm | 52 mm |
| **DT90007-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 15 mm | 20 mm | 52 mm |
| **DT90008-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 16 mm | 20 mm | 52 mm |
| **DT90009-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 18 mm | 20 mm | 52 mm |
| **DT90010-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 20 mm | 20 mm | 52 mm |
| **DT90011-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 22 mm | 20 mm | 52 mm |
| **DT90012-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 25 mm | 20 mm | 52 mm |

## Frezy zaokrąglające z łożyskiem kulkowym (HM) – Z2

**CECHY PRODUKTU:** dwuostrzowe zapewniające gładkie krawędzie bez zadziorów • wymienny system łożysk kulkowych umożliwiający wytwarzanie różnych profili

**ZASTOSOWANIE:** frezy zaokrąglające stosowane są np. do zaokrąglania blatów stołowych i roboczych, elementów ram, szaf i elementów mebli, a także do profilowania krawędzi w konstrukcjach ramowych i szkieletowych • do drewna twardego i płyty MDF

**Do frezarek górnowrzecionowych**

**Opakowania jednostkowe**




| Indeks | Opis | Uchwyt (A) | Średnica frezu (B) | Długość robocza (C) | Promień (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT90013-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 22,7 mm | 9,5 mm | 5 mm |
| **DT90014-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), HM | 8 mm | 24,7 mm | 13,5 mm | 6 mm |
| **DT90015-QZ** | Dwuostrzowy (Z2), TCT | 8 mm | 28,7 mm | 15,5 mm | 8 mm |

## Frez do rowków z węglików spiekanych

**Do stosowania we frezarkach do wpustów – lamelownicach**

**Opakowanie pojedyncze**



| Indeks | Opis | Średnica | Grubość tarczy | Otwór montażowy | Ilość zębów |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT1306-QZ** | Frez do rowków do DW682K / DW685K | 102 mm | 4,0 mm | 22 mm | 12 |

## Zestawy frezów z uchwytem 8 mm

**Zestaw 12 frezów**



| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT90016-QZ** | 12 szt. zestaw frezów HM z pojemnikiem do przechowywania z przezroczystą pokrywą |

**Zestaw-Opakowanie**

**Opakowanie zestawu**

1. Frez do wgłębień (Ø 12 mm, promień 6 mm)
2. Frez do rowków typu V (Ø 12,7 mm, 90°)
3. Frez typu jaskółczy ogon (Ø 14,3 mm, 14°)
4. Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (Ø 21,5 mm, promień 6 mm)
5. Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (Ø 27 mm, promień 4 mm)
6. Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (Ø 28,6 mm, 45°)
7. Frez do rowków (Ø 8 mm, długość robocza 20 mm)
8. Frez do rowków (Ø 12 mm, długość robocza 20 mm)
9. Frez do rowków (Ø 16 mm, długość robocza 20 mm)
10. Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym (Ø 12,7 mm, długość robocza 25,4 mm)
11. Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (Ø 24,7 mm, promień 6 mm)
12. Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (Ø 32,7 mm, promień 10 mm)

Zobacz strona 321

**Zestaw 22 frezów**



| Indeks | Opis |
|---|---|
| **DT90017-QZ** | 22 szt. zestaw frezów HM z pojemnikiem do przechowywania z przezroczystą pokrywą |

**Zestaw-Opakowanie**

**Opakowanie zestawu**

1. Frez do rowków (Ø 6 mm, długość robocza 20 mm)
2. Frez do rowków (Ø 8 mm, długość robocza 20 mm)
3. Frez do rowków (Ø 10 mm, długość robocza 20 mm)
4. Frez do rowków (Ø 12 mm, długość robocza 20 mm)
5. Frez do rowków (Ø 16 mm, długość robocza 20 mm)
6. Frez do rowków (Ø 20 mm, długość robocza 20 mm)
7. Frez typu jaskółczy ogon (Ø 14,3 mm, 14°)
8. Frez do wgłębień (Ø 8 mm, promień 4 mm)
9. Frez do wgłębień (Ø 12 mm, promień 6 mm)
10. Frez do rowków typu V (Ø 12,7 mm, 60°)
11. Frez do rowków typu V (Ø 12,7 mm, 90°)
12. Frez ćwiartkowy (Ø 21 mm, promień 5 mm)
13. Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (Ø 22,22 mm, promień 3,2 mm)
14. Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (Ø 28,7 mm, 45°)
15. Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (Ø 22,7 mm, promień 5 mm)
16. Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (Ø 28,6 mm, promień 8 mm)
17. Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (Ø 19,9 mm, 22°)
18. Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym (Ø 12,7 mm, długość robocza 25,4 mm)
19. Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (Ø 27 mm, promień 4 mm)
20. Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (Ø 19,5 mm, promień 5 mm)
21. Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (Ø 25,5 mm, promień 8 mm)
22. Frez do wręgów z łożyskiem kulkowym (Ø 31,8 mm, długość robocza 12,7 mm)

Zobacz strona 321

# SZLIFOWANIE

## PRZEGLĄD

Szlifowanie jest końcowym i uzupełniającym etapem cięcia, skrawania, obróbki powierzchni płaskich, cięcia przy użyciu materiałów ściernych.

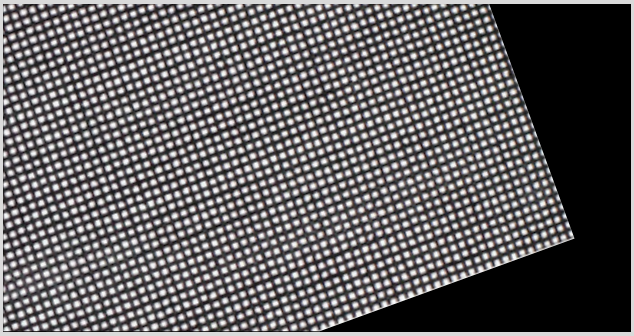



## SIATKA ŚCIERNA EXTREME®

- **MATERIAŁ NOŚNY** wykonany z wytrzymałego oplotu nylonowego
- **ZIARNO Z WĘGLIKA KRZEMU** jest nakładane na oplot nylonowy siatek ściernych w specjalnym procesie łączenia. Zmniejsza to elastyczność, lecz nawet czterokrotnie wydłuża okres eksploatacji w stosunku do standardowych materiałów ściernych DeWALT®
- **ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ** małych otworów w siatce wydajność odsysania jest znacznie większa, ponieważ pył szlifierski jest odprowadzany na większej powierzchni. W ten sposób uzyskuje się lepsze wykończenie
- **PO INTENSYWNYM UŻYTKOWANIU** pył szlifierski wystarczy strzepać lub oczyścić sprężonym powietrzem.

## MATERIAŁY ŚCIERNE

- **WYSOKIEJ JAKOŚCI KORUND** (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni
- **ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ I PYŁ**,a spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwia wydajne szlifowanie
- **WYTRZYMAŁY I ELASTYCZNY** materiał nośny

## ŚCIERNICE LISTKOWE







## TYP 41 (PŁASKIE)

**SZLIFOWANIE POD KĄTEM OD 0 DO 15 STOPNI.**

- **DO STOSOWANIA** w szlifierkach kątowych
- **ZIARNO CYRKONOWE** pozwala na trzykrotnie szybsze usuwanie materiału w porównaniu z konwencjonalnymi żywicznymi tarczami włóknistymi
- **BEZ ZAWARTOŚCI ŻELAZA, SIARKI I CHLORU** – do szlifowania bez wytwarzania szkodliwych substancji



0°–15°




**A= Średnica**
**B = Grubość**
**C = Otwór montażowy**

## TYP 42 (WYGIĘTE)

**SZLIFOWANIE POD KĄTEM OD 15 DO 25 STOPNI**

- **DO STOSOWANIA** w szlifierkach kątowych
- **ZIARNO CYRKONOWE** pozwala na trzykrotnie szybsze usuwanie materiału w porównaniu z konwencjonalnymi żywicznymi tarczami włóknistymi
- **BEZ ZAWARTOŚCI ŻELAZA, SIARKI I CHLORU** – do szlifowania bez wytwarzania szkodliwych substancji



15°–25°




**A= Średnica**
**C = Otwór montażowy**



### NAWET O 25% LEPSZE WYNIKI SZLIFOWANIA

Otwarta struktura tkaniny umożliwia skuteczniejsze odprowadzanie pyłu szlifierskiego. W ten sposób uzyskuje się lepsze szlifowanie




### DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI

Nawet czterokrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu ze standardowymi papierami ściernymi DeWALT® dzięki lepszemu usuwaniu pyłu ściernego



### ŁATWY MONTAŻ

Otwarta struktura linii siatki sprawia, że dokładne pozycjonowanie jest zbędne.



### WODOODPORNE

Po intensywnym użytkowaniu pył szlifierski wystarczy spłukać. Po wyschnięciu siatka szlifierska jest ponownie gotowa do użycia

**CECHY PRODUKTU:** materiał nośny wykonany z wytrzymałego oplotu nylonowego • ziarno z węglika krzemu jest nakładane na oplot nylonowy siatek ściernych w specjalnym procesie łączenia. zmniejsza to elastyczność, lecz nawet czterokrotnie wydłuża okres eksploatacji w stosunku do standardowych materiałów ściernych DeWALT® • ze względu na dużą liczbę małych otworów w siatce wydajność odsysania jest znacznie większa, ponieważ pył szlifierski jest odprowadzany na większej powierzchni

**ZASTOSOWANIE:** Do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, metalu, farbach, lakierach, gipsie i suchej zabudowie.


drewno


farby lakiery


metal

EXTREME®



**93 x 93 mm – Mocowanie na rzep**

Do stosowania w szlifierkach trójkątnych / narzędziu uniwersalnym DeWALT® Multi Tool DWE 315 / DCS 355. Pasuje m.in. do: DeWALT®, Bosch®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DTM8667-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 40 | 5 |
| DTM8668-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 60 | 5 |
| DTM3092-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 80 | 5 |
| DTM3093-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 120 | 5 |
| DTM3095-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 240 | 5 |

**125 mm Ø – Mocowanie na rzep**

Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych. Pasuje m.in. do: DeWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DTM8671-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 40 | 5 |
| DTM8560-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 60 | 5 |
| DTM3103-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 80 | 5 |
| DTM3105-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 120 | 5 |
| DTM3107-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 240 | 5 |
| DTM8562-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 320 | 5 |

**150 mm Ø – Mocowanie na rzep**

Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych. Pasuje m.in. do: DeWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DTM8675-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 40 | 5 |
| DTM8557-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 60 | 10 |
| DTM3133-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 80 | 10 |
| DTM3135-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 120 | 10 |
| DTM3137-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 240 | 10 |
| DTM8559-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 320 | 10 |

**225 mm Ø – Mocowanie na rzep**

Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych Pasuje m.in. do: Flex®, Festool®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DTM8681-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 80 | 5 |
| DTM8682-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 120 | 5 |
| DTM8684-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 150 | 5 |
| DTM8683-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 240 | 5 |

**100 x 150 mm – Mocowanie na rzep**

Do stosowania w szlifierkach delta Festool®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DTM8553-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 80 | 5 |
| DTM8554-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 120 | 5 |
| DTM8555-QZ | Siatka ścierna EXTREME® | 240 | 5 |

Ciąg dalszy na następnej stronie

## Siatka ścierna EXTREME®

### 115 x 115 mm – Mocowanie na rzep

Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych.
Pasuje m.in. do: DeWALT®, Makita®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DTM8663-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 40 | 5 |
| **DTM8664-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 60 | 5 |
| **DTM3022-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 80 | 5 |
| **DTM3023-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 120 | 5 |
| **DTM3025-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 240 | 5 |

### 115 x 228 mm – Mocowanie na rzep

Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych.
Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DTM8659-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 40 | 5 |
| **DTM8660-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 60 | 5 |
| **DTM8551-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 80 | 5 |
| **DTM8552-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 120 | 5 |

### 93 x 190 mm – Mocowanie na rzep

Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych.
Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Metabo®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DTM8655-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 40 | 5 |
| **DTM8656-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 60 | 5 |
| **DTM8621-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 80 | 5 |
| **DTM8622-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 120 | 5 |
| **DTM8624-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® | 240 | 5 |



## Uniwersalny papier ścierny 230 x 280 mm

**CECHY PRODUKTU:** wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) w celu uzyskania perfekcyjnego wykończenia powierzchni • wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy C/D (110–130 g/m$^2$) • powłoka stearynianowa skutecznie redukuje osadzanie pyłu i cząsteczek farby

**ZASTOSOWANIE:** Prace szlifierskie (wstępne, pośrednie, wykończeniowe) w drewnie, farbach, lakierach

**Do szlifowania ręcznego**




### 230 x 280 mm, nieperforowane



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT3230-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 40 | 10 |
| **DT3231-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 10 |
| **DT3232-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 80 | 10 |
| **DT3233-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 120 | 10 |
| **DT3234-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 180 | 10 |
| **DT3235-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 240 | 10 |
| **DT3236-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 320 | 10 |

## Płótno ścierne do obróbki metalu 230 x 280 mm

**CECHY PRODUKTU:** przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) do szybkiego i agresywnego szlifowania i wyrównywania • wytrzymała i elastyczna tkanina klasy J (J = tkanina bawełniana, lekka)

**ZASTOSOWANIE:** do szlifowania i wyrównywania, jak również do usuwania zadziorów i rdzy z metalu

**Do szlifowania ręcznego**




**230 x 280 mm, nieperforowane**



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT3281-QZ | stal, stal nierdzewna i metale nieżelazne | 80 | 10 |
| DT3282-QZ | stal, stal nierdzewna i metale nieżelazne | 120 | 10 |
| DT3283-QZ | stal, stal nierdzewna i metale nieżelazne | 180 | 10 |
| DT3284-QZ | stal, stal nierdzewna i metale nieżelazne | 240 | 10 |
| DT3285-QZ | stal, stal nierdzewna i metale nieżelazne | 320 | 10 |

## Papier ścierny – Mocowanie na rzep 115 x 228 mm

**CECHY PRODUKTU:** przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m2) o zwiększonej trwałości i wydajności

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej.

**Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych**




**115 x 228 mm – Mocowanie na rzep, perforowane**

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Hitachi®, Peugeot®, Ryobi®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT8550-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 10 |
| DT8551-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 80 | 10 |
| DT8552-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 120 | 10 |

## Papier ścierny 93 x 230 mm

**CECHY PRODUKTU:** przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m2) o zwiększonej trwałości i wydajności

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej.

**Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych**




**93 x 230 mm, perforowane**

Pasuje m.in. do: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Skil®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT8590-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 10 |
| DT8591-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 80 | 10 |
| DT8592-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 120 | 10 |

## Papier ścierny – Mocowanie na rzep 93 x 190 mm

**CECHY PRODUKTU:** przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m2) o zwiększonej trwałości i wydajności

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej.

**Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych**






**93 x 190 mm – Mocowanie na rzep perforowane, z otworami**

Pasuje m.in. do: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Casals®, Einhell®, Festool®, Hitachi®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Skil®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT8620-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 10 |
| **DT8621-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 80 | 10 |
| **DT8622-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 120 | 10 |
| **DT8623-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 180 | 10 |
| **DT8624-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 240 | 10 |

## Papier ścierny 115 x 140 mm

**CECHY PRODUKTU:** przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m2) o zwiększonej trwałości i wydajności

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej.

**Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych**




**115 x 140 mm – perforowane**

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Makita®, Ryobi®, Skil®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT3011-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 40 | 25 |
| **DT3012-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 25 |
| **DT3014-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 100 | 25 |
| **DT3015-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 150 | 25 |
| **DT3017-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 220 | 25 |



## Papier ścierny – Mocowanie na rzep 115 x 115 mm

**CECHY PRODUKTU:** przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m2) o zwiększonej trwałości i wydajności

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej.

**Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych**


drewno


farby lakiery


szpa-chlówki



### 115 x 115mm – Mocowanie na rzep perforowane

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Makita®, Metabo®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT3020-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 40 | 10 |
| DT3021-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 10 |
| DT3022-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 80 | 10 |
| DT3023-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 120 | 10 |
| DT3024-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 180 | 10 |
| DT3025-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 240 | 10 |
| DT3026-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 320 | 10 |
| DT3030-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 40 | 25 |
| DT3031-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 25 |
| DT3032-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 80 | 25 |
| DT3033-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 120 | 25 |
| DT3034-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 180 | 25 |
| DT3035-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 240 | 25 |

## Papier ścierny trójkątny – Mocowanie na rzep 93 x 93 mm

**CECHY PRODUKTU:** przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m2) o zwiększonej trwałości i wydajności

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej.

**Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych**


drewno


farby lakiery


szpa-chlówki



### 93 x 93 mm – Mocowanie na rzep, perforowane

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, AEG®, Makita®, Metabo®, Skil®, Kress®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT3090-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 40 | 10 |
| DT3091-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 10 |
| DT3092-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 80 | 10 |
| DT3093-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 120 | 10 |

## Rolki papieru ściernego

**CECHY PRODUKTU:** przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m2) o zwiększonej trwałości i wydajności

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej.

**Do stosowania w szlifierkach oscylacyjnych**




**5 m x 115 mm / 25 m x 93 mm**



| Indeks | Opis | Gradacja | Rozmiar (L x S) | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT3580-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 5 m x 115 mm | 1 |
| **DT3581-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 80 | 5 m x 115 mm | 1 |
| **DT3582-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 120 | 5 m x 115 mm | 1 |
| **DT3583-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 180 | 5 m x 115 mm | 1 |
| **DT3584-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 220 | 5 m x 115 mm | 1 |
| **DT3579-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 40 | 25 m x 93 mm | 1 |
| **DT3595-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 60 | 25 m x 93 mm | 1 |
| **DT3596-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 80 | 25 m x 93 mm | 1 |
| **DT3597-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 120 | 25 m x 93 mm | 1 |
| **DT3598-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 180 | 25 m x 93 mm | 1 |
| **DT3599-QZ** | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba – szlifowanie na sucho | 220 | 25 m x 93 mm | 1 |

## Taśmy ścierne do szlifierek taśmowych

**CECHY PRODUKTU:** wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) do szybkiego i agresywnego usuwania materiału • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach i metalu

**Do stosowania w szlifierkach taśmowych**




**75 x 533 mm**

**Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Atlas Copco®, Holz-Her®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Ryobi®, Skil®**



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT3301-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 40 | 10 |
| **DT3302-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 60 | 10 |
| **DT3303-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 80 | 10 |
| **DT3304-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 100 | 10 |
| **DT3629-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 120 | 10 |
| EXTREME **DT3305-QZ*** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 150 | 10 |
| EXTREME **DT3307-QZ*** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 220 | 10 |

* Pasy ścierne EXTREME® DeWALT® z „antystatycznym" spoiwem z żywicy syntetycznej (> K120), które zapewnia znacznie mniejsze osadzanie i lepsze odsysanie pyłu, co z kolei prowadzi do zwiększonej żywotności taśm ściernych

**100 x 560 mm**

**Pasuje m.in. do: DEWALT®, AEG®, Ryobi®**



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT3312-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 40 | 3 |
| **DT3314-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 60 | 3 |
| **DT3315-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 80 | 3 |
| **DT3316-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 100 | 3 |
| EXTREME **DT3318-QZ*** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 150 | 3 |

* Pasy ścierne EXTREME® DeWALT® z „antystatycznym" spoiwem z żywicy syntetycznej (> K120), które zapewnia znacznie mniejsze osadzanie i lepsze odsysanie pyłu, co z kolei prowadzi do zwiększonej żywotności taśm ściernych

**Ciąg dalszy na następnej stronie**

## Taśmy ścierne do szlifierek taśmowych

**100 x 610 mm**

Pasuje m.in. do: Hitachi®, Makita®, Ryobi®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT3670-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 40 | 10 |
| **DT3671-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 60 | 10 |
| **DT3672-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 80 | 10 |
| **DT3673-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 100 | 10 |

## Taśmy ścierne do szlifierek taśmowych - krótkie

**Do stosowania w miniaturowych szlifierkach taśmowych**

**64 x 356 mm**

Pasuje do: DEWALT®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT3661-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 60 | 3 |
| **DT3662-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 80 | 3 |
| **DT3663-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 100 | 3 |
| **DT3664-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 150 | 3 |
| **DT3666-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 60 | 10 |
| **DT3667-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 80 | 10 |
| **DT3668-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 100 | 10 |
| **DT3669-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – drewno/farba/lakier/metal | 150 | 10 |

## Taśmy ścierne do taśmowych szlifierek stacionarnych

**CECHY PRODUKTU:** wysokiej jakości korund (spiekany tlenek glinu) do szybkiego usuwania materiału • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • bardzo wytrzymała i elastyczna tkanina klasy X (X = tkanina bawełniana, ciężka)

**ZASTOSOWANIE:** Grube ziarno do szlifowania metalu, drewna i ceramiki • Drobne ziarno do szlifowania dłut, noży strugarskich itp.

**Do stosowania w stacjonarnych szlifierkach taśmowych / honownicach**




**40 x 577 mm**



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT3340-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 40 | 3 |
| **DT3341-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 60 | 3 |
| **DT3343-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 100 | 3 |
| **DT3344-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 120 | 3 |
| **DT3345-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 150 | 3 |
| **DT3346-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 240 | 3 |
| **DT3347-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 320 | 3 |

**45 x 715 mm**



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| **DT3351-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 80 | 3 |
| **DT3352-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 100 | 3 |
| **DT3353-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 120 | 3 |
| **DT3354-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 150 | 3 |
| **DT3355-QZ** | Uniwersalne zastosowanie – metal/drewno/ceramika | 240 | 3 |

## Talerze szlifierskie – Mocowanie na rzep

**CECHY PRODUKTU:** przemysłowy korund (spiekany tlenek glinu) w celu perfekcyjnego szlifowania powierzchni • odporne na wysoką temperaturę i pył spoiwo z żywicy syntetycznej umożliwiające wydajne szlifowanie • wysokowytrzymały i elastyczny papier klasy E (ok. 250 g/m2) o zwiększonej trwałości i wydajności

**ZASTOSOWANIE:** do wszystkich prac szlifierskich (wstępnych, pośrednich, wykończeniowych) w drewnie, farbach, lakierach, wypełniaczach i masie szpachlowej.

**Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych**


drewno


farby lakiery


metal



### 8 otworów, śr. 125 mm

Pasuje m.in. do: DEWALT®, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT3101-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 40 | 10 |
| DT3102-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 60 | 10 |
| DT3103-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 80 | 10 |
| DT3105-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 120 | 10 |
| DT3106-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 180 | 10 |
| DT3107-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 240 | 10 |
| DT3108-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 320 | 10 |

### 6 otworów, śr. 150 mm

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT3131-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 40 | 25 |
| DT3132-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 60 | 25 |
| DT3133-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 80 | 25 |
| DT3135-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 120 | 25 |
| DT3136-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 180 | 25 |
| DT3137-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 240 | 25 |
| DT3138-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 320 | 25 |

### 9 otworów, śr. 225 mm

Pasuje m.in. do: DEWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®, DEWALT® DCE800N



| Indeks | Opis | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT3164-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 60 | 10 |
| DT3169-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 80 | 10 |
| DT3179-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 100 | 10 |
| DT3170-QZ | Uniwersalne zastosowanie drewno/farba/metal – szlifowanie na sucho | 120 | 10 |

## Mimośrodowe talerze szlifierskie – Mocowanie na rzep

**CECHY PRODUKTU:** Mimośrodowe talerze szlifierskie Mocowanie na rzep do szlifierek mimośrodowych DeWALT® (wersja średnio twarda)

**Do stosowania w szlifierkach mimośrodowych**



### Talerze szlifierskie – Mocowanie na rzep



| Indeks | Opis | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DT3600-QZ | Do szlifierki mimośrodowej D26453 – 8 otworów | 125 | 1 |
| DT3601-QZ | Do szlifierki mimośrodowej DW443 – 6 otworów | 150 | 1 |
| DE2639-XJ | Do szlifierki mimośrodowej D26410 – 6+8 otworów | 150 | 1 |

## Ściernice listkowe

**CECHY PRODUKTU:** wytrzymałe i trwałe ziarno z tlenku cyrkonu • bardzo wytrzymałe i odporne, charakteryzują się bardzo dużą ilością usuwanego materiału • niski poziom hałasu • szlifowanie bez wytwarzania ciepła

**ZASTOSOWANIE:** do usuwania rdzy, szlifowania i czyszczenia metalu

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Opis | Średnica | Gradacja | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT3256-QZ** | Typ 42 – wypukła | 115 mm | 60 | 1 |
| **DT3266-QZ** | Typ 42 – wypukła | 125 mm | 60 | 1 |
| **DT3295-QZ** | Typ 41 – płaska | 115 mm | 120 | 1 |
| **DT3309-QZ** | Typ 41 – płaska | 125 mm | 60 | 1 |

## Talerze szlifierskie i polerskie

**CECHY PRODUKTU:** Termoplastyczne talerze szlifierskie/polerskie wraz ze śrubami mocującymi

**ZASTOSOWANIE:** Do stosowania w połączeniu z tarczami szlifierskimi i futerkami polerskimi

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Maks. obroty | Średnica | Mocowanie | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT3610-QZ** | 13.000 $min^{-1}$ | 115 mm | M14 | 1 |
| **DT3611-QZ** | 15.000 $min^{-1}$ | 125 mm | M14 | 1 |
| **DT3612-QZ** | 8.500 $min^{-1}$ | 178 mm | M14 | 1 |

## Futerka polerskie

**CECHY PRODUKTU:** Futerko polerskie z wełny

**ZASTOSOWANIE:** Do polerowania na wysoki połysk różnych materiałów, takich jak powierzchnie lakierowane, metal, kamień, tworzywo sztuczne itp.

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych) i polerkach**

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT3621-QZ** | 125 mm | 1 |
| **DT3622-QZ** | 178 mm | 1 |

## Ściernice / tarcze do honowania

**Do stosowania w szlifierkach: DW 755, DW 754**




**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Opis | Materiał | Gradacja | Średnica | Szerokość | Otwór montażowy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3385-QZ** | Ściernica | Tlenek glinu (biały)+ | 80 | 125 mm | 25 mm | 20 mm | 1 |
| **DT3380-QZ** | Tarcza do honowania | Węglik krzemu SCg (szary)** | 400 | 125 mm | 25 mm | 20 mm | 1 |

+ biały: pracujące w chłodniejszych warunkach ściernice z tlenku glinu do szlifowania i ostrzenia noży do strugów, dłut i innych wrażliwych na wysoką temperaturę narzędzi tnących
** szary: tarcze z węglika krzemu do szlifowania narzędzi z węglików spiekanych, stali stopowych i niestopowych oraz metali nieżelaznych

## Szczotki druciane

**CECHY PRODUKTU:** Doskonałe właściwości szczotek zapewniają optymalne usuwanie materiału • Duża gęstość szczotek zapewniająca długi okres eksploatacji

**ZASTOSOWANIE:** plecione szczotki garnkowe i tarczowe do najtrudniejszych zastosowań • faliste szczotki garnkowe i tarczowe do średnio trudnych zastosowań • miękkie, lekko faliste szczotki garnkowe i tarczowe do uniwersalnego zastosowania w trudno dostępnych miejscach

**Do stosowania w wiertarkach, szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych) oraz szlifierkach**

### Plecione szczotki tarczowe do szlifierek kątowych



| Indeks | Długość drutu | Średnica | Mocowanie | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT3502-QZ | 22 mm | 115 mm | M14 | 1 |

Do najtrudniejszych zastosowań: Do usuwania uporczywej farby, silnej rdzy, czyszczenia szwów spawalniczych itp.

### Faliste szczotki garnkowe do szlifierek kątowych



| Indeks | Długość drutu | Średnica | Mocowanie | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT3480-QZ | 19 mm | 65 mm | M14 | 1 |
| DT3488-QZ | 23 mm | 75 mm | M14 | 1 |
| DT3489-QZ | 26 mm | 100 mm | M14 | 1 |

Do średnio trudnych zastosowań: Do usuwania farby, rdzy, osadów, oczyszczania powierzchni, usuwania zadziorów itp.

### Plecione szczotki garnkowe do szlifierek kątowych



| Indeks | Długość drutu | Średnica | Mocowanie | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT3500-QZ | 18 mm | 65 mm | M14 | 1 |
| DT3492-QZ | 22 mm | 75 mm | M14 | 1 |
| DT3501-QZ | 24 mm | 100 mm | M14 | 1 |

Do najtrudniejszych zadań związanych z czyszczeniem





# TARCZE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA

## MATERIAŁY ŚCIERNE DEWALT® – OZNAKOWANIE PRODUKTÓW

DEWALT® korzysta z uznanego w branży systemu kodowania kolorystycznego i znakowania, który pomaga użytkownikom w doborze odpowiedniej tarczy rozdzielającej lub zdzierającej do konkretnego zastosowania. Ponadto do innych ważnych cech należą: prędkość obrotowa, rozmiar i grubość tarczy, a także średnica otworu.

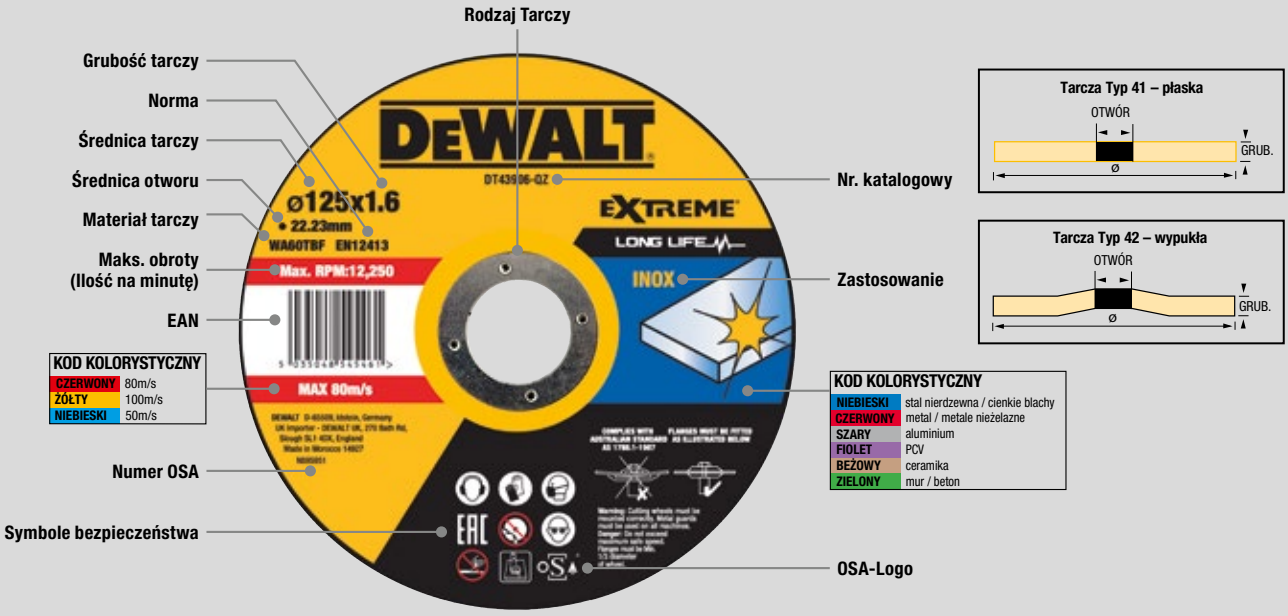


## KLASY JAKOŚCIOWE

**Nowy asortyment tarcz do cięcia i szlifowania DEWALT® obejmuje ponad 40 różnych elementów w średnicach 115, 125, 180 i 230 mm,** przeznaczonych do wielu popularnych zastosowań. W zależności od ściernicy nadają się one do cięcia stali nierdzewnej, żelaza i innych metali lub do ogólnych prac związanych ze szlifowaniem metali, w tym do przygotowywania i wykańczania spoin i powierzchni. Wszystkie tarcze można stosować zarówno ze szlifierkami kątowy przewodowymi, jak i akumulatorowymi.

### EXTREME®

- **ZIARNA TLENKU GLINU W PRZEMYSŁOWEJ JAKOŚCI** zapewnia wysoką trwałość, wymagające cięcie i długą żywotność.
- **CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA OSA.**.

### HIGH PERFORMANCE

- **ZIARNA Z TLENKU GLINU** w profesjonalnej jakości. Spoiwo żywiczne o doskonałej jakości

## TARCZE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA HIGH PERFORMANCE

**Wysokowydajne tarcze do cięcia i szlifowania wykonane z najwyższej jakości korundu aluminiowego, który zapewnia dużą trwałość przy wymagających pracach związanych z cięciem i szlifowaniem metalu.**

### metal



| Indeks | Wykonanie | Typ | Średnica | Grubość | Otwór montażowy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DWA8434IA-AE** | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 115 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| **DWA4515IA-AE** | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 115 mm | 4,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| **DWA4514IA-AE** | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 115 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| **DWA4522IA-AE** | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 125 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| **DW4543AIA-AE** | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 125 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| **DWA4524IA-AE** | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 180 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| **DW4547AIA-AE** | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 180 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| **DWA4525IA-AE** | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 230 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| **DW4549AIA-AE** | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 230 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| **DWA8011RIA-AE** | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 355 mm | 3,0 mm | 25,4 mm | 10 |
| **DWA8012RIA-AE** | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 400 mm | 3,0 mm | 25,4 mm | 10 |

### stal nierdzewna



| Indeks | Wykonanie | Typ | Średnica | Grubość | Otwór montażowy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DWA8062SIA-AE** | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 115 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | 25 |
| **DWA8434SIA-AE** | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 115 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| **DWA4514SIA-AE** | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 115 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| **DT42340Z-QZ** | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 125 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | 25 |
| **DWA4522SIA-AE** | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 125 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| **DW4543SIA-AE** | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 125 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| **DWA4524SIA-AE** | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 180 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| **DW4547SIA-AE** | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 180 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| **DWA4525SIA-AE** | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 230 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| **DWA4549SIA-AE** | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 230 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |

## TARCZE DO CIĘCIA HIGH PERFORMANCE - duże opakowania

**Jeśli potrzebujesz dużej ilości tarcz do cięcia, najlepiej skorzystać z naszych praktycznych puszek 10-sztukowych lub nowego wiaderka ze 100 sztukami tarcz z zakrętką zapewniającego bezpieczny transport.**

### Puszka - 10 tarcz



| Indeks | Wykonanie | Typ | Średnica | Grubość | Otwór montażowy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT3506-QZ** | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 115 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | 1 |
| **DT3507-QZ** | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 125 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | 1 |
| **DT42340TZ-QZ** | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 125 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | 1 |

### Wiaderko - 100 tarcz



| Indeks | Wykonanie | Typ | Średnica | Grubość | Otwór montażowy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DT20540-QZ** | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 125 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | 1 |

## TARCZE DO CIĘCIA I SZLIFOWANIA EXTREME®

**Tarcze do cięcia i szlifowania EXTREME® zawierają ziarna tlenku glinu o jakości przemysłowej i posiadają certyfikat bezpieczeństwa OSA potwierdzający bardzo wysoki standard jakości wykonania.**

### metal



| Indeks | Wykonanie | Typ | Średnica | Grubość | Otwór montażowy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX7927-AE | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 115 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| DX7921-AE | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 115 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| DT43911-QZ | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 125 mm | 2,8 mm | 22,23 mm | 25 |
| DX7941-AE | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 125 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| DX7967-AE | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 180 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| DX7961-AE | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 180 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| DX7987-AE | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 230 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| DT43919-QZ | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 230 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| DX7711-AE | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 350 mm | 3,0 mm | 25,4 mm | 10 |

### stal nierdzewna



| Indeks | Wykonanie | Typ | Średnica | Grubość | Otwór montażowy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT3442-QZ | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 115 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| DT43903-QZ | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 115 mm | 1,2 mm | 22,23 mm | 25 |
| DT43905-QZ | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 125 mm | 1,6 mm | 22,23 mm | 25 |
| DT43902-QZ | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 125 mm | 1,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| DT43906-QZ | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 125 mm | 1,6 mm | 22,23 mm | 25 |
| DT43908-QZ | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 180 mm | 1,6 mm | 22,23 mm | 25 |
| DX7967S-AE | Tarcza do cięcia | 42 – wypukła | 180 mm | 3,0 mm | 22,23 mm | 25 |
| DX7961S-AE | Tarcza do szlifowania | 42 – wypukła | 180 mm | 6,0 mm | 22,23 mm | 10 |
| DT43909-QZ | Tarcza do cięcia | 41 - płaska | 230 mm | 1,9 mm | 22,23 mm | 25 |

## Tarcze do cięcia metalu do przecinarki – płaska

### Karton - 20 tarcz



| Indeks | Średnica | Grubość | Otwór montażowy | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| DT3450-QZ | 355 mm | 3,0 mm | 25,4 mm | 20 |

## Nakrętka szybkomocująca

**CECHY PRODUKTU:** pasuje do wszystkich szlifierek kątowych z wrzecionem napędowym M14 • wymiana tarczy w ciągu kilku sekund, brak konieczności stosowania dodatkowych narzędzi • w razie potrzeby istnieje również możliwość otworzenia kluczem do nakrętek okrągłych

**ZASTOSOWANIE:** nakrętka mocująca do mocowania tarcz rozdzielających lub zdzierających • do stosowania ze szlifierkami kątowymi DEWALT®

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT3559-QZ | nakrętka szybkomocująca M14 | 1 |

# PRZEGLĄD DIAMENTOWYCH TARCZ DO CIĘCIA




| | PROFESJONALNE WYSOKA WYDAJNOŚĆ | | | | PROFESJONALNE EKONOMICZNE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  1 |  2 |  3 |  4 |  1 |  1 |  4 |
| | • Uniwersalne<br>• Materiały budowlane<br>• Beton<br>strona 276 | • Materiały ścierne<br>• Beton<br>strona 276 | • Bardzo twarde materiały<br>• Granit<br>• Beton<br>strona 276 | • Płytki ceramiczne<br>• Twarda ceramika<br>strona 276 | • Uniwersalne<br>• Materiały budowlane<br>• Beton<br>strona 277 | • Turbo<br>• Materiały budowlane<br>• Beton<br>strona 277 | • Płytki ceramiczne<br>• Twarda ceramika<br>strona 277 |
| **Bardzo ścierne i nie zwarte** | | | | | | | |
| Pustaki ceramiczne (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®) | ○ | • | | | | | |
| Cegła szamotowa | ○ | • | | | | | |
| Pustaki żużlowe | • | • | | | | | |
| **Średnio ścierne i zwarte** | | | | | | | |
| Lastryko, granit | • | • | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Płyty cementowo-włóknowe | • | • | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lekki beton | • | • | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cegły i dachówki ceramiczne | • | • | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Płyty gipsowo-kartonowe | • | • | | ○ | • | ○ | ○ |
| Kamień naturalny miękki | • | • | | ○ | • | ○ | ○ |
| Cegły ręcznie formowane | • | • | ○ | ○ | • | ○ | ○ |
| Dachówki betonowe | • | • | ○ | ○ | • | ○ | |
| Cegłą silikatowa | • | • | ○ | ○ | • | • | |
| **Bardzo ścierne i bardzo zwarte** | | | | | | | |
| Beton z miękkimi kruszywami (posadzki przemysłowe) | • | • | ○ | | • | • | |
| Piaskowiec średnio twardy | • | • | ○ | | • | • | |
| Marmur (krystaliczny) | • | • | ○ | | • | • | |
| Ceramika wypalana (klinkier) | • | • | ○ | | • | • | |
| Rura ceramiczne i kamionkowa | • | • | ○ | | • | • | |
| **Średnio twarde i zwarte** | | | | | | | |
| Łupek naturalny | • | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| Beton (krawężniki, obrzeża, bloczki) | • | | ○ | | ○ | | |
| Lekki beton (zbrojony) | • | | • | | ○ | | |
| Beton z kruszywem średnio twardym (posadzki przemysłowe) | • | | • | | ○ | | |
| Beton oczyszczony z kruszywem średnio twardym | • | | • | | ○ | ○ | |
| Twardy piaskowiec | • | | • | | ○ | ○ | |
| **Twarde i zwarte** | | | | | | | |
| Twardy marmur | ○ | | • | | ○ | | |
| Beton zbrojony | ○ | | • | | ○ | | |
| Beton oczyszczony z twardymi kruszywem ( żwirem) | ○ | | • | | | | |
| Cegły klinkierowe | ○ | | • | | | | |
| Kwarcyt | | | • | | | | |
| Ceramika wypalana (klinkier, cegły licujące), beton średnio twardy | | | • | | | | |
| Miękki granit (czarny) | | | • | | | | |
| **Bardzo twarde** | | | | | | | |
| Lekki beton zbrojony (z otoczakami) | | | • | | | | |
| Kolorowy granit | | | • | | | | |
| Klinkier | | | • | | | | |
| **Inne** | | | | | | | |
| Miękkie płytki ceramiczne, terakota | | | | ○ | | ○ | • |
| Twarde płytki ceramiczne | | | | • | | | |
| Kamionka, porcelana | | | | • | | | |

• Specjalnie dostosowana ○ Dostosowana

## Diamentowe tarcze do cięcia PROFESJONALNE WYSOKA WYDAJNOŚĆ - spawane laserowo

### Uniwersalne zastosowanie, wyłącznie cięcia na sucho – materiały budowlane, beton

| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3743-XJ** | 230 mm | 22,2 mm | 8,5 mm | 2,4 mm | 1 |



**CECHY PRODUKTU:** profesjonalne, wysokowydajne diamentowe tarcze rozdzielające do codziennego użytku na budowie • duże, wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu, a także odpowiednim składzie spoiwa zapewniają doskonałą wydajność cięcia przy zachowaniu maksymalnej żywotności • korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły




**ZASTOSOWANIE:** do wykonywania cięć w typowych materiałach budowlanych, takich jak cegła, beton, cegła wapienno-piaskowa, jastrych, miękkie i średnio twarde materiały z kamienia naturalnego i sztucznego

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

### Wyłącznie cięcia na sucho – cementowe materiały ścierne, beton

| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3773-XJ** | 230 mm | 22,2 mm | 7,5 mm | 2,4 mm | 1 |



**CECHY PRODUKTU:** bardzo wytrzymałe, spawane laserowo diamentowe tarcze rozdzielające o zrównoważonym stosunku prędkości cięcia do okresu eksploatacji w przypadku stosowania w niewielkich rozmiarów materiałach ściernych o niskiej twardości • duże, wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu, a także odpowiednim składzie spoiwa zapewniają doskonałą wydajność cięcia przy zachowaniu maksymalnej żywotności • korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły




**ZASTOSOWANIE:** do wykonywania cięć w materiałach ściernych o niskiej twardości, takich jak cegła, beton, miękki kamień naturalny, cegła wapienno-piaskowa, lastryko, żużel, gips

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

### Wyłącznie cięcia na sucho – bardzo twarde materiały, granit, klinkier, beton

| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3763-XJ** | 230 mm | 22,2 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | 1 |



**CECHY PRODUKTU:** specjalnie dostosowana w celu uzyskania wyjątkowej wydajności cięcia i trwałości w przypadku zastosowania w szczególnie twardych materiałach o niewielkim rozmiarze • „technologia łączenia abt" zapewniająca szybkie rozdzielanie twardych materiałów bez użycia środka chłodzącego: diamenty są mocno wiązane w segmencie za pomocą specjalnego procesu naparowania metalu i mogą zostać całkowicie zużyte przed wystąpieniem przedwczesnego złamania • duże, wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu, a także odpowiednim składzie spoiwa zapewniają doskonałą wydajność cięcia przy zachowaniu maksymalnej żywotności • korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły




**ZASTOSOWANIE:** do wykonywania cięć w twardych materiałach, takich jak granit, twardy i zbrojony beton, twardy kamień naturalny i najbardziej popularne materiały budowlane

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

## Spiekane diamentowe tarcze do cięcia

### Wyłącznie cięcia na sucho – płytki ceramiczne, twarda ceramika

| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3736-XJ** | 125 mm | 22,2 mm | 7,0 mm | 1,6 mm | 1 |



**CECHY PRODUKTU:** diamentowe tarcze rozdzielające o zwiększonej koncentracji diamentów o bardzo wysokiej jakości, zapewniające doskonałą wydajność cięcia w bardzo twardych materiałach • spiekane bezpośrednio na korpusie tarczy diamentowe ostrze tnące, zapewniające czyste, pozbawione odprysków cięcia • korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły




**ZASTOSOWANIE:** do wykonywania cięć w bardzo twardych materiałach, takich jak płytki ceramiczne (również porcelanowe i glazurowane), wypalane dachówki gliniane, klinkier, terakota, płyty cementowo-włókniste, kamionka

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

## Diamentowe tarcze do cięcia PROFESJONALNE EKONOMICZNE

### Uniwersalne: powszechne materiały budowlane – szybkie, łatwe cięcie



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3711-QZ | 125 mm | 22,2 mm | 7,5 mm | 1,8 mm | 1 |
| DT3731-QZ | 230 mm | 22,2 mm | 7,5 mm | 2,3 mm | 1 |
| DT40213-QZ | 350 mm | 25,4 mm | 10.0 mm | - | 1 |

**CECHY PRODUKTU:** wytrzymała, niedroga, uniwersalna tarcza rozdzielająca z segmentowym pierścieniem tnącym do wykonywania szybkich i łatwych cięć




**ZASTOSOWANIE:** do wykonywania cięć w typowych materiałach budowlanych, takich jak cegła, beton (również zbrojony), jastrych, miękkie i średnio twarde materiały z kamienia naturalnego i sztucznego

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

### Turbo: powszechne materiały budowlane – czyste cięcie



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3712-QZ | 125 mm | 22,2 mm | 7,5 mm | 2,2 mm | 1 |
| DT3722-QZ | 180 mm | 22,2 mm | 7,5 mm | 2,4 mm | 1 |
| DT3732-QZ | 230 mm | 22,2 mm | 7,5 mm | 2,6 mm | 1 |

**CECHY PRODUKTU** wytrzymała, niedroga, uniwersalna tarcza rozdzielająca z pierścieniem tnącym „turbo", zapewniająca uzyskanie dobrych wyników cięcia • ostrze tnące „Turbo" zapewnia krawędzie bez odprysków i skuteczne chłodzenie tarczy




**ZASTOSOWANIE:** do wykonywania czystych cięć w marmurze, lastryko, jastrychu, miękkim naturalnym piaskowcu i wapieniu, a także w szczególności w glinie, miękkich i średnio twardych cegłach ogniotrwałych, płytach betonowych, cegłach itp.

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

### Płytki ceramiczne, ceramika



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3713-QZ | 125 mm | 22,2 mm | 5,0 mm | 1,6 mm | 1 |
| DT40206-QZ | 180 mm | 22,2 mm | 5,0 mm | - | 1 |

**CECHY PRODUKTU:** zamknięty pierścień tnący do wykonywania czystych cięć w materiałach ceramicznych • spiekane tarcze rozdzielające do cięcia na sucho




**ZASTOSOWANIE:** Czyste cięcia w płytkach ceramicznych, ceramice itp.

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

## Diamentowe tarcze do cięcia PROFESJONALNE EKONOMICZNE do stacjonarnych przecinarek do płytek

### Uniwersalne: materiały budowlane – beton, cegła, cegła wapienno-piaskowa, jastrych



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3734-XJ | 250 mm | 25,4 mm | 5,0 mm | 1,6 mm | 1 |

**CECHY PRODUKTU:** zamknięty pierścień tnący umożliwiający wykonywanie czystych cięć




**ZASTOSOWANIE:** do wykonywania cięć w najbardziej typowych materiałach budowlanych, takich jak cegła, beton, cegła wapienno-piaskowa, jastrych, miękkie i średnio twarde materiały z kamienia naturalnego i sztucznego

### Płytki ceramiczne, ceramika



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3733-XJ | 250 mm | 25,4 mm | 8,0 mm | 1,6 mm | 1 |




**CECHY PRODUKTU:** zamknięty pierścień tnący umożliwiający wykonywanie czystych cięć

**ZASTOSOWANIE:** czyste cięcia w płytkach ceramicznych, ceramice itp.

## Diamentowa tarcza do cięcia - zastosowanie do przecinarki do płytek DWC410

### DO CIĘCIA NA SUCHO I NA MOKRO W TWARDYCH MATERIAŁACH, TAKICH JAK PŁYTKI CERAMICZNE I KAMIONKA



**WYKORZYSTANIE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI DIAMENTÓW**
Umożliwia wykonywanie czystych cięć bez odprysków w płytkach i ceramice



**SPIEKANY SEGMENT DIAMENTOWY**
Diamentowa tarcza z segmentem o wysokości 5 mm i szerokości 1,6 mm zapewnia długi okres użytkowania



**WYTRZYMAŁOŚĆ**
Nadaje się do materiałów o klasie ścieralności na mokro 3 i klasie twardości 6 w skali Mohsa

**CECHY PRODUKTU:** spiekana diamentowa tarcza rozdzielająca z dużym, ciągłym segmentem • wykorzystanie najlepszej jakości diamentów w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji • do czystych cięć bez odprysków

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia w twardych materiałach, takich jak płytki ceramiczne i kamionka

**Do stosowania w ręcznych przecinarkach do płytek ceramicznych**

**Opakowanie pojedyncze**



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3714-QZ | 110 mm | 20,0 mm | 5,0 mm | 1,6 mm | 1 |

## Diamentowa tarcza do cięcia EXTREME® - zastosowanie do przecinarki do płytek DWC410

### DO CIĘCIA NA SUCHO I NA MOKRO  TWARDYCH MATERIAŁÓW, TAKICH JAK PŁYTKI CERAMICZNE, KAMIONKA, GRANIT I MARMUR



**WYKORZYSTANIE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI DIAMENTÓW**
Umożliwia wykonywanie czystych cięć bez odprysków w płytkach, ceramice, granicie i marmurze



**SPIEKANY SEGMENT DIAMENTOWY**
Diamentowa tarcza z segmentem o wysokości 8 mm i szerokości 1,6 mm zapewnia długi okres użytkowania



**WYTRZYMAŁOŚĆ**
Nadaje się do materiałów o klasie ścieralności na mokro 4 i klasie twardości 7 w skali Mohsa

**CECHY PRODUKTU:** spiekana diamentowa tarcza rozdzielająca z dużym, ciągłym segmentem • wykorzystanie najlepszej jakości diamentów w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji • do czystych cięć bez odprysków

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia w bardzo twardych materiałach, takich jak płytki ceramiczne, kamionka, a nawet granit i marmur

**Do stosowania w ręcznych przecinarkach do płytek ceramicznych**

**Opakowanie pojedyncze**



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3715-QZ | 110 mm | 20,0 mm | 8,0 mm | 1,6 mm | 1 |

## Diamentowe tarcze do cięcia metalu EXTREME®



**STAŁA ŚREDNICA**
Tarcza jest obsadzona diamentami, dzięki czemu się nie zmniejsza. Głębokość cięcia pozostaje niezmieniona przez cały okres użytkowania tarczy, co zwiększa kontrolę, zasięg i precyzję.



**MNIEJSZE ZAPYLENIE**
Diamentowa tarcza rozdzielająca EXTREME® wytwarza mniej zapachu i pyłu, ponieważ nie zużywa się jak związany materiał ścierny. Wyłącznie cięty materiał wytwarza iskry



**BEZPIECZEŃSTWO**
Tarcza ma mocniejszy, stalowy materiał nośny, co w maksymalnym stopniu pozwala zminimalizować ryzyko złamania.



**DŁUGI OKRES UŻYTKOWANIA**
Powyżej 1000 cięć bez zmiany tarczy. Wytrzymuje 30 razy dłużej w porównaniu z cienkimi tarczami rozdzielającymi.*

**CECHY PRODUKTU:** przełomowa technologia diamentowa – zapewniająca najwyższą trwałość i maksymalną wydajność

**ZASTOSOWANIE:** Zróżnorodne metale – tnie w różnych materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, żeliwo, żelazo zbrojeniowe, blacha, aluminium i metale nieżelazne

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

**Ciąg dalszy na następnej stronie**

* Średnia wydajność w porównaniu z tarczą rozdzielającą 115 x 1 mm z materiałem ściernym z tlenku glinu w przypadku cięcia rury ze stali węglowej 25 mm

## Diamentowe tarcze do cięcia metalu EXTREME®

**Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT40251-QZ** | 115 mm | 22,23 mm | 1,3 mm | 1 |
| **DT40252-QZ** | 125 mm | 22,23 mm | 1,3 mm | 1 |
| **DT40254-QZ** | 180 mm | 22,23 mm | 1,5 mm | 1 |
| **DT40255-QZ** | 230 mm | 22,23 mm | 2,1 mm | 1 |
| **DT40256-QZ** | 305 mm | 25,40 mm | 3,3 mm | 1 |

## Diamentowe tarcze do cięcia XR EXTREME RUNTIME™

**Opakowanie pojedyncze**

| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT90294-QZ** | 125 mm | 22,23 mm | 12 mm | 2,6 mm | 1 |



**CECHY PRODUKTU:** optymalnie dopasowane do elektronarzędzi DEWALT® XR FLEXVOLT i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnego akumulatora moc pobierana • do szybkich cięć - 35 % szybciej niż standardowe diamentowe tarcze do cięcia • usuwanie resztek zaprawy na spoinach / frezowanie wszystkich rodzajów zapraw • optymalne usuwanie materiału.

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia w betonie (także zbrojonym), cegle, jastrychu oraz miękkich i średnio twardych materiałach z kamienia naturalnego i sztucznego • nadaje się do cięcia na mokro i na sucho

**Do stosowania w szlifierkach kątowych DEWALT® DCG418 i bruzdownicach DEWALT® DCG200**

**Opakowanie pojedyncze**

| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT40260-QZ** | 230 mm | 22,23 mm | 12 mm | 2 mm | 1 |



**CECHY PRODUKTU:** optymalne dopasowanie do przecinarki DEWALT® XR FLEXVOLT DCS690 i tym samym efektywne wykorzystanie maksymalnej mocy akumulatora • nawet dwukrotnie dłuższy czas działania na jednym ładowaniu • wysokowydajna diamentowa tarcza rozdzielająca do codziennego użytku na budowie

**ZASTOSOWANIE:** do cięcia betonu (również zbrojonego), cegieł, jastrychu oraz miękkich i średnio twardych materiałów z kamienia naturalnego i sztucznego • do cięcia zarówno na mokro, jak i na sucho

**Do stosowania w przecinarkach DEWALT® DCS690N/DCS690X2**

## Podwójna tarcza diamentowa EXTREME®

**CECHY PRODUKTU:** optymalne usuwanie materiału dzięki podwójnej konstrukcji • bardzo odporne segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu • korpus tarczy wykonany z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę stali, zapewniający stale czystą pracę, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły

**ZASTOSOWANIE:** do szybkiego przecinania spoin i precyzyjnego wykańczania szerokiej gamy materiałów

**Do stosowania w szlifierce do usuwania spoin DEWALT® DWE 46105**

**Opakowanie pojedyncze**



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3758-QZ** | 125 mm | 22,23 mm | 10,0 mm | 6,3 mm | 1 |

## Tarcze diamentowe do szlifowania EXTREME®

### Cegła, mur, beton – Opakowanie pojedyncze

| Indeks | Średnica | Mocowanie | Wysokość segmentu | Układ segmentów | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3795-QZ | 125 mm | M14 | 5,0 mm | Pojedyncza | 1 |



**CECHY PRODUKTU:** wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu

**ZASTOSOWANIE:** do szybkiej obróbki powierzchni i wysokiej wydajności usuwania materiału w przypadku użycia w cegle, murze i betonie • idealna do stosowania z osłoną odciągową DEWALT®

EXTREME®

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

### Kamionka – Opakowanie pojedyncze

| Indeks | Średnica | Mocowanie | Wysokość segmentu | Układ segmentów | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3796-QZ | 125 mm | M14 | 6,0 mm | Podwójny | 1 |



**CECHY PRODUKTU:** wytrzymałe segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu

**ZASTOSOWANIE:** do uniwersalnego zastosowania w kamionce • idealna do stosowania z osłoną odciągową DeWALT®

EXTREME®

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**

### Beton – Opakowanie pojedyncze

| Indeks | Średnica | Mocowanie | Wysokość segmentu | Układ segmentów | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DT3797-QZ | 125 mm | M14 | 6,0 mm | Turbo | 1 |



**CECHY PRODUKTU:** specjalna konstrukcja segmentów zapewniająca szybsze usuwanie materiału • specjalne segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu

**ZASTOSOWANIE:** Do precyzyjnego wykańczania, szczególnie na powierzchniach betonowych • Idealna do stosowania z osłoną odciągową DeWALT®

EXTREME®

**Do stosowania w szlifierkach kątowych (akumulatorowych i przewodowych)**



## Tarcza diamentowa do cięcia metalu DIAMOND EDGE®

### INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DIAMENTOWA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ 100-KROTNIE DŁUŻSZYM OKRESEM UŻYTKOWANIA W PORÓWNANIU Z KONWENCJONALNYMI TARCZAMI TNĄCYMI



**WYKORZYSTANIE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI DIAMENTÓW**
Duże segmenty diamentowe o optymalnej jakości, wielkości i koncentracji diamentu zapewniają doskonałą wydajność cięcia przy zachowaniu maksymalnej żywotności



**WYSOKIEJ JAKOŚCI STALOWY KORPUS TARCZY**
Stal odporna na temperaturę, zapewniająca stale czystą pracę i stałą głębokość cięcia, nawet w przypadku zastosowania z użyciem siły



**SPECJALNE SPAWANIE LASEROWE**
Zrównoważony stosunek prędkości cięcia do okresu użytkowania



**ROŻNORODNE ZASTOSOWANIE**
Brak potrzeby stosowania specjalnych narzędzi/maszyn, specjalnych prędkości cięcia i/lub metod. Optymalna praca przy prędkości 4000 $min^{-1}$

**CECHY PRODUKTU:** bardzo wytrzymałe, spawane laserowo diamentowe tarcze rozdzielające o zrównoważonym stosunku prędkości cięcia do okresu użytkowania • 100-krotnie dłuższy okres użytkowania w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami rozdzielającymi • optymalna praca przy prędkości 4000 $min^{-1}$

**ZASTOSOWANIE:** możliwość stosowania zamiast konwencjonalnie łączonych tarcz rozdzielających • możliwość stosowania we wszystkich konwencjonalnych maszynach pracujących z łączonymi tarczami rozdzielającymi • brak potrzeby stosowania specjalnych narzędzi/maszyn, specjalnych prędkości cięcia i/lub metod • optymalne do cięcia wiązek rur/profili metalowych

**Do obróbki metalu, stali konstrukcyjnej, blachy, tworzyw sztucznych i gumy**




**Opakowanie pojedyncze**



| Indeks | Średnica | Otwór montażowy | Wysokość segmentu | Szerokość segmentu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DT3752-QZ** | 355 mm | 25,4 mm | 3,0 mm | 1,6 mm | 1 |

## Diamentowe wiertła koronowe do wiercenia na mokro (gwint wewnętrzny)

**CECHY PRODUKTU:** zoptymalizowana konstrukcja segmentu diamentowego umożliwia połączenie wysokich prędkości wiercenia i długiego okresu użytkowania w przypadku zastosowana w różnych materiałach • spawane laserowo segmenty zapobiegają ich pękaniu podczas wiercenia na mokro • do uniwersalnego zastosowania i twardych materiałów

**ZASTOSOWANIE:** Standardowy uchwyt z gwintem wewnętrznym 1 1/4" UNC pasuje do produktów marki DeWALT® i innych marek profesjonalnych (zastosowanie w połączeniu z adapterem w przypadku narzędzi z innym gwintem)

**Do stosowania w wiertarkach diamentowych do pracy na mokro**




**Standardowe – beton, cegła, kamień – Opakowania jednostkowe**



| Indeks | Średnica | Długość | Ilość segmentów | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DT9760-QZ** | 52 mm | 400 mm | 5 | 1 |
| **DT9765-QZ** | 82 mm | 400 mm | 8 | 1 |
| **DT9771-QZ** | 127 mm | 400 mm | 11 | 1 |

# PRZEGLĄD AKCESORII DO NARZĘDZIA MULTI-TOOL



| | Indeks | drewno | drewno z gwoździami | Płyty G-K | PCV | Metal | Papa | Wykładziny dywanowe | Karton | Wykładziny winylowe | Pianki | Płytki ceram. | Kleje, lakiery, uszczelnienia | Cegła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DT20700 | • | | • | • | • | | | | | | | | |
| | DT20701 ■ | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20702 ■ | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20703 ■ | • | | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20704 ■ | • | | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20705 ■ | • | | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20706 ■ | | | | | • | | | | | | | | |
| | DT20707 ■ | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20708 | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20709 | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20710 ■ | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20711 ■ | | | | | | • | • | • | • | • | | | |
| | DT20712 | | | | | | | | | | | | • | |
| | DT20714 ▼ | | | | | | | | | | | | • | |
| | DT20716 ▼ | | | | | | | | | | | • | | |
| | DT20717 ■ | | | | | | | | | | | • | | |
| | DT20718 ■ | | | | | | | | | | | | • | |
| | DT20719 | | | | | | | | | | | • | • | |
| | DT20739 | • | | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20740 ■ | • | | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20741 ■ | • | • | • | • | • | | | | | | • | | • |
| | DT20743 ■ | | | • | | | | | | | | • | | |
| | DT20745 ■ | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20746 ■ | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | DT20747 ■ | | | | | | | | | | | | • | |
| | DT20748 ■ | | | | | | | | | | | | • | |
| | DT20749 | • | | | | | | | | | | | • | • |
| | DT20750 ■ | • | | | | | | | | | | | | |
| | DT20751 ■ | • | | | | | | | | | | | | |
| | DT3090 | • | | | | | | | | | | | | |
| | DT3091 | • | | | | | | | | | | | | |
| | DT3092 | • | | | | | | | | | | | | |
| | DT3093 | • | | | | | | | | | | | | |
| | DT3094 | • | | | | | | | | | | | | |
| | DT3095 | • | | | | | | | | | | | | |
| | DTM3092 | • | | | • | • | | | | | | | | |
| | DTM3093 | | | | • | • | | | | | | | | |
| | DTM3095 | | | | • | • | | | | | | | | |
| ZESTAW | DT20713 | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| ZESTAW | DT20715 | • | • | • | • | | | | | | | | • | |
| ZESTAW | DT20731 | • | • | • | • | • | | | | | | | | |

■ Odsadzone (do cięcia na równi z powierzchnią) ▼ Skrobanie / szpachlowanie

## Akcesoria do narzędzia Multi-Tool




### UCHWYT MULTI-FIT

Pasuje do narzędzi wielofunkcyjnych DEWALT® DWE315 i DCS355 (jak również do wszystkich popularnych narzędzi oscylacyjnych (Fein® (nie nadaje się do SuperCut i Starlock/Starlock Plus), Bosch® i Makita®)




### POWIERZCHNIE TNĄCE POWLEKANE TYTANEM

Dłuższa żywotność i trwałość akcesoriów (tylko DT20702, DT20707, DT20709, DT20711, DT20747)




### ZOPTYMALIZOWANE UZIARNIENIE Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

Dłuższe i skuteczniejsze usuwanie materiału (tylko DT20718, DT20719, DT20751)




### KONSTRUKCJA QUICKWAVE

Specjalna konstrukcja zapewniająca szybsze cięcie spoin (tylko DT20718)

### Cięcie



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT20701-QZ | Brzeszczot BiM 43 x 30 mm –do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych | 1 |
| DT20702-QZ | Brzeszczot tytanowy 55 x 44 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych | 1 |
| DT20703-QZ | Brzeszczot BiM 67 x 30 mm – do stosowania w twardym drewnie, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych | 1 |
| DT20704-QZ | Brzeszczot BiM 43 x 30 mm – do szybkiego cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych. Duża szybkość cięcia | 1 |
| DT20705-QZ | Brzeszczot BiM 43 x 65 mm – do szybkiego cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych. Duża szybkość cięcia | 1 |
| DT20706-QZ | Brzeszczot BiM 43 x 10 mm – Do wykonywania wycięć i wgłębień w drewnie, tworzywie sztucznym i płytach gipsowo-kartonowych | 1 |
| DT20707-QZ | Brzeszczot tytanowy do metalu 43 x 30 mm – do stosowania w metalu, drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych | 1 |
| DT20708-QZ | Brzeszczot segmentowy BiM 100 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych | 1 |
| DT20709-QZ | Tytanowy brzeszczot segmentowy 100 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych | 1 |
| DT20710-QZ | Brzeszczot segmentowy BiM 100 mm, zakrzywiony – do zlicowanych cięć w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych | 1 |
| DT20711-QZ | Tytanowy brzeszczot segmentowy 100 mm, zakrzywiony – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i płytach gipsowo-kartonowych | 1 |
| DT20740-QZ | Japoński brzeszczot EXTREME® 32 mm – powierzchnie tnące HCS do cięcia w twardym drewnie | 1 |
| DT20741-QZ | Japoński brzeszczot EXTREME® 64 mm – powierzchnie tnące HCS do cięcia w twardym drewnie | 1 |
| DT20743-QZ | Brzeszczot EXTREME® z węglików spiekanych 35 x 39 mm – Do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, lekkich metalach, spoinach, płytach gipsowo-kartonowych itp. | 1 |
| DT20747-QZ | Brzeszczot tytanowy EXTREME® 64 x 43 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, płytach gipsowo-kartonowych, PCV | 1 |
| DT20748-QZ | Brzeszczot BiM 64 x 43 mm – do stosowania w drewnie, drewnie z gwoździami, płytach gipsowo-kartonowych, PCV | 1 |

### Przycinanie / Wypełnianie / Skrobanie



| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| DT20712-QZ | Uniwersalne ostrze tnące 100 mm – do cięcia gontów dachowych, tworzyw sztucznych, pianki, gumy, kartonu, skóry, wykładzin itp. | 1 |
| DT20714-QZ | Skrobak sztywny 52 mm – do usuwania np. pozostałości kleju, wykładzin, kleju do płytek, zaprawy, pozostałości betonu | 1 |
| DT20716-QZ | Skrobak elastyczny 35 mm – do usuwania np. spoin silikonowych, pozostałości miękkiego kleju do wykładzin, pozostałości farby. | 1 |
| DT20749-QZ | Ostrze tnące w kształcie grzybka do usuwania masy uszczelniającej | 1 |
| DT20750-QZ | Prostokątne ostrze tnące do usuwania masy uszczelniającej w spoinach | 1 |

**Ciąg dalszy na następnej stronie**

# Akcesoria do narzędzia Multi-Tool

## Obróbka płytek ceramicznych i spoin








| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT20717-QZ** | Brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych 95 mm, szerokość cięcia 3 mm – do frezowania drobnych spoin płytek i szczelin w tynku lub podobnych materiałach | 1 |
| **DT20718-QZ** | Brzeszczot segmentowy z węglików spiekanych 95 mm, szerokość cięcia 5 mm – do frezowania dużych spoin płytek i szczelin w tynku lub podobnych materiałach; specjalna krawędź tnąca z węglika spiekanego ToughGrit zapewniająca szybsze przecinanie spoin | 1 |
| **DT20719-QZ** | Tarnik z węglików spiekanych – do zgrubnego szlifowania kleju do płytek, betonu i drewna. Zoptymalizowane uziarnienie z węglików spiekanych zapewniające efektywne usuwanie materiału | 1 |
| **DT20739-QZ** | Diamentowy brzeszczot 75 x 60 mm, szerokość cięcia 2,4 mm – Idealny do frezowania spoin płytek i szczelin w tynku lub podobnych materiałach; bardzo długi okres eksploatacji | 1 |
| **DT20745-QZ** | Diamentowy brzeszczot segmentowy EXTREME® 94 mm – do stosowania w spoinach płytek, spoinach w tynku, lekkim betonie i podobnych materiałach | 1 |
| **DT20746-QZ** | Diamentowy brzeszczot zagłębieniowy EXTREME® 32 x 40 mm – do stosowania w płytkach ceramicznych | 1 |

## Szlifowanie






| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT20751-QZ** | Nakładka palcowa z węglików spiekanych – do zgrubnego szlifowania masy wypełniającej, klejów do płytek, betonu, kamienia i drewna. Odpowiednia do pracy artystycznej | 1 |
| **DT20700-QZ** | Płytka szlifierska z odsysaniem | 1 |
| **DT3090-QZ** | Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K40 | 3 |
| **DT3091-QZ** | Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K60 | 3 |
| **DT3092-QZ** | Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K80 | 3 |
| **DT3093-QZ** | Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K120 | 3 |
| **DT3094-QZ** | Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K180 | 3 |
| **DT3095-QZ** | Papier ścierny w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K240 | 3 |
| **DTM3092-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K80 | 3 |
| **DTM3093-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K120 | 3 |
| **DTM3095-QZ** | Siatka ścierna EXTREME® w kształcie trójkąta 93 x 93 mm, K240 | 3 |

## Zestawy


DT20713


DT20715


DT20731

| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT20713-QZ** | 3-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego<br>1x DT20701, 1x DT20706, 1x DT20704 | 1 |
| **DT20715-QZ** | 5-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego<br>2x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20714, 1x DT20711 | 1 |
| **DT20731-QZ** | 8-częściowy zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego<br>1x DT20700, 1x DT20701, 1x 20704,<br>1x 20705, DT20710, 3x papier ścierny | 1 |

Zobacz strona 322

## Zestawy - 5 szt.


DT20723


DT20726


DT20727


DT20729

| Indeks | Opis | Opakowanie |
|---|---|---|
| **DT20723-QZ** | Zestaw 5 brzeszczotów 43 x 30 mm (DT20701) | 1 |
| **DT20724-QZ** | Zestaw 5 brzeszczotów 67 x 30 mm (DT20703) | 1 |
| **DT20725-QZ** | Zestaw 5 brzeszczotów 43 x 30 mm (DT20704) | 1 |
| **DT20726-QZ** | Zestaw 5 brzeszczotów precyzyjnych 43 x 10 mm (DT20706) | 1 |
| **DT20727-QZ** | Zestaw 5 tytanowych brzeszczotów do metalu 43 x 30 mm (DT20707) | 1 |
| **DT20728-QZ** | Zestaw 5 brzeszczotów segmentowych 100 mm (DT20708) | 1 |
| **DT20729-QZ** | Zestaw 5 brzeszczotów segmentowych 100 mm (DT20710) | 1 |

Zobacz strona 322

## Gwoździe

**Gwoździe z łbem spęcznionym, 15 GA** – przeznaczone do: DPN1564APP



| Indeks | Opis | Typ | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DNBDA1532GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 25º | 1,80 mm | 32 mm | 4.000 |
| **DNBDA1538GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 25º | 1,80 mm | 38 mm | 4.000 |
| **DNBDA1545GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 25º | 1,80 mm | 45 mm | 4.000 |
| **DNBDA1550GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 25º | 1,80 mm | 50 mm | 4.000 |
| **DNBDA1564GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 25º | 1,80 mm | 64 mm | 4.000 |
| **DNBDA1538SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 25º | 1,80 mm | 38 mm | 4.000 |
| **DNBDA1550SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 25º | 1,80 mm | 50 mm | 4.000 |

**Gwoździe z łbem spęcznionym, 6 GA** – przeznaczone do: DCN618, DCN660




| Indeks | Opis | Typ | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DNBA1632GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 32 mm | 2.500 |
| **DNBA1638GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 38 mm | 2.500 |
| **DNBA1644GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 44 mm | 2.500 |
| **DNBA1650GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 50 mm | 2.500 |
| **DNBA1663GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 63 mm | 2.500 |
| **DNBA1632SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 32 mm | 2.500 |
| **DNBA1638SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 38 mm | 2.500 |
| **DNBA1644SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 44 mm | 2.500 |
| **DNBA1650SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 50 mm | 2.500 |
| **DNBA1663SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 20° | 1,40 x 1,60 mm | 63 mm | 2.500 |

**Gwoździe z łbem spęcznionym, 16 GA** – przeznaczone do: DPN1664PP, DPSB2IN1 (długość do 35 mm)



| Indeks | Opis | Typ | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DNBSB1625Z** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 25 mm | 5.000 |
| **DNBSB1632Z** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 32 mm | 2.500 |
| **DNBSB1638Z** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 38 mm | 2.500 |
| **DNBSB1645Z** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 45 mm | 2.500 |
| **DNBSB1650Z** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 50 mm | 2.500 |
| **DNBSB1657Z** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 57 mm | 2.500 |
| **DNBSB1664Z** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 64 mm | 2.500 |
| **DNBSB1618S316Z** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 18 mm | 2.500 |
| **DNBSB1622S316Z** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 22 mm | 2.500 |
| **DNBSB1625S316Z** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 25 mm | 2.500 |
| **DNBSB1632S316Z** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 32 mm | 2.500 |
| **DNBSB1638S316Z** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 38 mm | 2.500 |
| **DNBSB1650S316Z** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,40 x 1,60 mm | 50 mm | 2.500 |

**Sztyfty BT, 18 GA** – przeznaczone do: DC602, DC608, DPN1850PP



| Indeks | Opis | Typ | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DNBT1815GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 15 mm | 5.000 |
| **DNBT1820GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 20 mm | 5.000 |
| **DNBT1825GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 25 mm | 5.000 |
| **DNBT1830GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 30 mm | 5.000 |
| **DNBT1835GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 35 mm | 5.000 |
| **DNBT1838GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 38 mm | 5.000 |
| **DNBT1840GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 40 mm | 5.000 |
| **DNBT1845GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 45 mm | 5.000 |
| **DNBT1850GZ** | Łeb spęczniony, galwanizowane | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 50 mm | 5.000 |
| **DNBT1820SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 20 mm | 5.000 |
| **DNBT1825SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 25 mm | 5.000 |
| **DNBT1830SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 30 mm | 5.000 |
| **DNBT1840SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 40 mm | 5.000 |
| **DNBT1845SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 45 mm | 5.000 |
| **DNBT1850SZ** | Łeb spęczniony, stal nierdzewna | 0° | 1,25 x 1,00 mm | 50 mm | 5.000 |

**Ciąg dalszy na następnej stronie**

## Gwoździe i zszywki

**Zszywki** – przeznaczone do: DPSSX38, DPSB2IN1



| Indeks | Opis | Rückenbreite | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| **DSTSX12Z** | Galwanizowane | 5,6 mm | 12 mm | 5.000 |
| **DSTSX15Z** | Galwanizowane | 5,6 mm | 15 mm | 5.000 |
| **DSTSX19Z** | Galwanizowane | 5,6 mm | 19 mm | 5.000 |
| **DSTSX22Z** | Galwanizowane | 5,6 mm | 22 mm | 5.000 |
| **DSTSX25Z** | Galwanizowane | 5,6 mm | 25 mm | 5.000 |
| **DSTSX30Z** | Galwanizowane | 5,6 mm | 30 mm | 3.000 |
| **DSTSX35Z** | Galwanizowane | 5,6 mm | 35 mm | 3.000 |
| **DSTSX18SE** | Stal nierdzewna | 5,6 mm | 18 mm | 5.000 |
| **DSTSX30SE** | Stal nierdzewna | 5,6 mm | 30 mm | 3.000 |
| **DSTSX35SE** | Stal nierdzewna | 5,6 mm | 35 mm | 3.000 |

**Gwoździe z główką w kształcie litery D, oprawione w papier** – przeznaczone do: DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033



| Indeks | Opis | Typ | Klasa użytkowa | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DNPT2863Z** | Gładkie | 34° | 1 | 2,80 mm | 63 mm | 2.200 |
| **DNPT3190Z** | Gładkie | 34° | 1 | 3,10 mm | 90 mm | 2.200 |
| **DNPT28R50Z** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 2,80 mm | 50 mm | 2.200 |
| **DNPT28R63Z** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 2,80 mm | 63 mm | 2.200 |
| **DNPT28R75Z** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 2,80 mm | 75 mm | 2.200 |
| **DNPT31R90Z** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 3,10 mm | 90 mm | 2.200 |
| **DNPT2863G12Z** | Gładkie galwanizowane G12 | 34° | 2 | 2,80 mm | 63 mm | 2.200 |
| **DNPT3190G12Z** | Gładkie galwanizowane G12 | 34° | 2 | 3,10 mm | 90 mm | 2.200 |
| **DNPT3190HDZ** | Gładkie ocynkowane ogniowo | 34° | 1 | 3,10 mm | 90 mm | 1.200 |
| **DNPT28R50G12Z** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 34° | 2 | 2,80 mm | 50 mm | 2.200 |
| **DNPT28R63G12Z** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 34° | 2 | 2,80 mm | 63 mm | 2.200 |
| **DNPT28R75G12Z** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 34° | 2 | 2,80 mm | 75 mm | 2.200 |
| **DNPT31R90G12Z** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 34° | 2 | 3,10 mm | 90 mm | 2.200 |
| **DNPT28R63SZ** | Pierścieniowe stal nierdzewna | 34° | 3 | 2,80 mm | 63 mm | 1.200 |
| **DNPT28R50HDZ** | Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo | 34° | 3 | 2,80 mm | 50 mm | 1.200 |
| **DNPT28R63HDZ** | Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo | 34° | 3 | 2,80 mm | 63 mm | 1.200 |
| **DNPT31R75HDZ** | Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo | 34° | 3 | 3,10 mm | 75 mm | 1.200 |
| **DNPT31R90HDZ** | Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo | 34° | 3 | 3,10 mm | 90 mm | 1.200 |

**CECHY PRODUKTU:** asortyment gwoździ DEWALT® jest certyfikowany zgodnie z normą Eurokod 5 opisującą zasady projektowania gwoździ używanych w sektorze budowlanym • gwoździe EC 5 dzielą się na 3 klasy użytkowe:klasa użytkowa 1: ogrzewane pomieszczenia, klasa użytkowa 2: nieogrzewane pomieszczenia / zabezpieczone obszary zewnętrzne, klasa użytkowa 3: niezabezpieczone lub narażone na działanie czynników atmosferycznych obszary zewnętrzne • wszystkie opakowania są oznakowane zgodnie z klasą użytkową i kodowane kolorystycznie

**Gwoździe z główką w kształcie litery D, złączone drutem** – przeznaczone do: Gwoździarka DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM



| Indeks | Opis | Typ | Klasa użytkowa | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DNW2850E** | Gładkie | 34° | 1 | 2,80 mm | 50 mm | 2.200 |
| **DNW2863E** | Gładkie | 34° | 1 | 2,80 mm | 63 mm | 2.200 |
| **DNW2870E** | Gładkie | 34° | 1 | 2,80 mm | 70 mm | 2.200 |
| **DNW2880E** | Gładkie | 34° | 1 | 2,80 mm | 80 mm | 2.200 |
| **DNW2890E** | Gładkie | 34° | 1 | 2,80 mm | 90 mm | 2.200 |
| **DNW3180E** | Gładkie | 34° | 1 | 3,10 mm | 80 mm | 2.200 |
| **DNW3190E** | Gładkie | 34° | 1 | 3,10 mm | 90 mm | 2.200 |
| **DNW28R50E** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 2,80 mm | 50 mm | 2.200 |
| **DNW28R63E** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 2,80 mm | 63 mm | 2.200 |
| **DNW28R75E** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 2,80 mm | 75 mm | 2.200 |
| **DNW28R80E** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 2,80 mm | 80 mm | 2.200 |
| **DNW28R90E** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 2,80 mm | 90 mm | 2.200 |
| **DNW31R70E** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 3,10 mm | 70 mm | 2.200 |
| **DNW31R75E** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 3,10 mm | 75 mm | 2.200 |
| **DNW31R80E** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 3,10 mm | 80 mm | 2.200 |
| **DNW31R90E** | Pierścieniowe | 34° | 1 | 3,10 mm | 90 mm | 2.200 |
| **DNW28R50G12E** | Pierścieniowe G 12 | 34° | 2 | 2,80 mm | 50 mm | 2.200 |
| **DNW31R90G12E** | Pierścieniowe G 12 | 34° | 2 | 3,10 mm | 90 mm | 2.200 |
| **DNW3190G12E** | Gładkie | 34° | 2 | 3,10 mm | 90 mm | 2.200 |

## Gwoździ

**Gwoździe kotwowe, oprawione w papier** – przeznaczone do: DPN250MCN



| Indeks | Opis | Typ | Klasa użytkowa | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DNM40R40GZ** | Pierścieniowe, galwanizowane | 33° | 2 | 4,00 mm | 40 mm | 2.000 |
| **DNM40R50GZ** | Pierścieniowe, galwanizowane | 33° | 2 | 4,00 mm | 50 mm | 2.000 |
| **DNM40R60GZ** | Pierścieniowe, galwanizowane | 33° | 2 | 4,00 mm | 60 mm | 2.000 |
| **DNM40R40HDZ** | Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo | 33° | 3 | 4,00 mm | 40 mm | 1.500 |
| **DNM40R50HDZ** | Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo | 33° | 3 | 4,00 mm | 50 mm | 1.500 |
| **DNM40R60HDZ** | Pierścieniowe, ocynkowane ogniowo | 33° | 3 | 4,00 mm | 60 mm | 1.500 |

**Gwoździe w zwojach** – przeznaczone do: DPN64C



| Indeks | Opis | Typ | Klasa użytkowa | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DNN20R35G12E** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 15° | 2 | 2,03 mm | 35 mm | 24.500 |
| **DNN20R38G12E** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 15° | 2 | 2,03 mm | 38 mm | 24.500 |
| **DNN20R45G12E** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 15° | 2 | 2,03 mm | 45 mm | 24.500 |
| **DNN20R50G12E** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 15° | 2 | 2,03 mm | 50 mm | 24.500 |
| **DNN20R55G12E** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 15° | 2 | 2,03 mm | 55 mm | 24.500 |

**Gwoździe w zwojach** – przeznaczone do: DPN75C, DPN90C



| Indeks | Opis | Typ | Klasa użytkowa | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DNF23R64E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 2,30 mm | 64 mm | 10.500 |
| **DNF2560E** | Gładkie | 15° | 1 | 2,50 mm | 60 mm | 9.000 |
| **DNF2564E** | Gładkie | 15° | 1 | 2,50 mm | 64 mm | 7.200 |
| **DNF2570E** | Gładkie | 15° | 1 | 2,50 mm | 70 mm | 7.200 |
| **DNF25R50E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 2,50 mm | 50 mm | 9.900 |
| **DNF25R60E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 2,50 mm | 60 mm | 9.000 |
| **DNF25R70E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 2,50 mm | 70 mm | 7.200 |
| **DNF25R50S316E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 2,50 mm | 50 mm | 5.940 |
| **DNF25R55S316E** | Pierścieniowe stal nierdzewna | 15° | 3 | 2,50 mm | 55 mm | 5.940 |
| **DNF25R70S316E** | Pierścieniowe, stal nierdzewna | 15° | 3 | 2,50 mm | 70 mm | 3.600 |
| **DNF28R55E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 2,80 mm | 55 mm | 7.500 |
| **DNF28R60E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 2,80 mm | 60 mm | 7.500 |
| **DNF28R65E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 2,80 mm | 65 mm | 6.000 |
| **DNF28R90E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 2,80 mm | 90 mm | 4.500 |
| **DNF28R55G12E** | Pierścieniowe, galwanizowane G12 | 15° | 2 | 2,80 mm | 55 mm | 7.500 |
| **DNF31R80E** | Pierścieniowe | 15° | 1 | 3,10 mm | 80 mm | 5.400 |

**Gwoździe w zwojach** – przeznaczone do: DPN46RN, DCN45RN



| Indeks | Opis | Typ | Klasa użytkowa | Średnica | Długość | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DNR3119GZ** | Galwanizowane | 15° | 2 | 3,05 mm | 19 mm | 7.200 |
| **DNR3122GZ** | Galwanizowane | 15° | 2 | 3,05 mm | 22 mm | 7.200 |
| **DNR3125GZ** | Galwanizowane | 15° | 2 | 3,05 mm | 25 mm | 7.200 |
| **DNR3132GZ** | Galwanizowane | 15° | 2 | 3,05 mm | 32 mm | 7.200 |
| **DNR3138GZ** | Galwanizowane | 15° | 2 | 3,05 mm | 38 mm | 7.200 |
| **DNR3145GZ** | Galwanizowane | 15° | 2 | 3,05 mm | 45 mm | 7.200 |
| **DNR3119HDZ** | Cynkowane ogniowo | 15° | 3 | 3,05 mm | 19 mm | 1.200 |
| **DNR3122HDZ** | Cynkowane ogniowo | 15° | 3 | 3,05 mm | 22 mm | 1.200 |
| **DNR3125HDZ** | Cynkowane ogniowo | 15° | 3 | 3,05 mm | 25 mm | 1.200 |
| **DNR3132HDZ** | Cynkowane ogniowo | 15° | 3 | 3,05 mm | 32 mm | 1.200 |
| **DNR3138HDZ** | Cynkowane ogniowo | 15° | 3 | 3,05 mm | 38 mm | 1.200 |
| **DNR3145HDZ** | Cynkowane ogniowo | 15° | 3 | 3,05 mm | 45 mm | 1.200 |

**Gwoździe ocynkowane do średniego obciążenia** – przeznaczone do akumulatorowych gwoździarek gazowych DDF5110500, DDF5120550



| Indeks | Opis | Długość | Średnica gwoździa | Średnica łba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **DDF6510015** | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 15 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| **DDF6510020** | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 20 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| **DDF6510025** | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 25 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| **DDF6510030** | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 30 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| **DDF6510035** | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 35 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| **DDF6510040** | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 40 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |

## Gwoździe

**Specjalne gwoździe ocynkowane do bardzo twardego betonu** – przeznaczone do akumulatorowychj gwoździarek gazowych DDF5110500, DDF5120550



| Indeks | Opis | Certyfikat ETA | Długość | Średnica gwoździa | Średnica łba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDF6510017 | Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy | • | 17 mm | 3,0 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6510022 | Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy | • | 22 mm | 3,0 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6510027 | Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy | • | 27 mm | 3,0 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6510032 | Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy | • | 32 mm | 3,0 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6510038 | Gwoździe XH ocynkowane + 1 wkład gazowy | • | 38 mm | 3,0 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |

**Gwoździe ocynkowane do średniego obciążenia** – przeznaczone do: C4 TRAK-IT akumulatorowej gwoździarki gazowej 55112-POW



| Indeks | Opis | Długość | Średnica gwoździa | Średnica łba | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DDF6110020 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 20 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6110025 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 25 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6110030 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 30 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6110035 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 35 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6110040 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 40 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6110045 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 45 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6110049 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 50 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6110055 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 55 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6110060 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 60 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |
| DDF6110065 | Gwoździe ocynkowane + 1 wkład gazowy | 65 mm | 2,6 mm | 6,3 mm | 700 + 1 |

## Podkładki

**Obejmy i podkładki Stick-E** – przeznaczone do akumulatorowychj gwoździarek gazowych DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW



| Indeks | Opis | Średnica | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DDF6750000 | Podkładka mocująca Stick-E | 25,0 mm | 200 |
| DDF6750050 | Izolowana podkładka Stick-E | 36,0 mm | 100 |

## Wkręty

**Wkręty do profili metalowych płyt G-K (maks. 0,88 mm)** – przeznaczone do wkrętarek akumulatorowych 18 V: DCF620, DCF6201, DCF6202



| Indeks | Opis | Liczba wkrętów na taśmie | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DWF4000250 | 3,5 x 25 mm gwint drobnozwojowy, na taśmie | 50 | 1.000 |
| DWF4000350 | 3,5 x 35 mm gwint drobnozwojowy, na taśmie | 50 | 1.000 |
| DWF4000450 | 3,5 x 45 mm gwint drobnozwojowy, na taśmie | 50 | 1.000 |
| DWF4000550 | 3,5 x 55 mm gwint drobnozwojowy, na taśmie | 50 | 1.000 |

**Wkręty do konstrukcji drewnianych płyt G-K (maks. 0,88 mm)** – przeznaczone do wkrętarek akumulatorowych 18 V:DCF620, DCF6201, DCF6202



| Indeks | Opis | Liczba wkrętów na taśmie | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| DWF4100350 | 3,5 x 35 mm gwint do drewna, na taśmie | 50 | 1.000 |
| DWF4100450 | 3,5 x 45 mm gwint do drewna, na taśmie | 50 | 1.000 |
| DWF4100550 | 3,5 x 55 mm gwint do drewna, na taśmie | 50 | 1.000 |



# SYSTEMOWY PORZĄDEK



## BITY, WIERTŁA CZY AKCESORIA - WSZYSTKO MA SWOJE MIEJSCE

Modułowy system **ToughCase™** składa się z idealnie dopasowanych kaset, w których akcesoria i elementy mocujące są przechowywane w sposób bezpieczny i przemyślany. Dzięki systemowi spinania **ToughCases™** kasety można układać jedna na drugiej, ten elastyczny i wygodny system przechowywania sprawdzi się na placu budowy, w warsztacie lub w samochodzie serwisowym. **Odkryj szeroką gamę wariantów i możliwości.**




**MAŁE PUDEŁKA TIC TAC**

Optymalne przechowywaniu bitów i innych drobnych akcesoriów.
Kompatybilne z wszystkimi kasetami ToughCases™.

**MAŁE KASETY TOUGHCASES™**

Z nowym, regulowanym uchwytem na bity i wiertła ułatwiającym wyjęcie i włożenie.

**ŚREDNIE KASETY TOUGHCASES™**

Z systemem zamykania i spinania umożliwiającym połączenie wielu kaset

**DUŻA KASETA TOUGHCASES™**

Wyposażony w system spinającym do połączenia wielu kaset, jest w pełni kompatybilny z **systemem T STAK™**.

**TACA T STAK™ DT70716-QZ**

Doskonała do łatwego transportu do 4 małych pudełek TIC TAC i 5 małych kaset ToughCases™.
W pełni kompatybilny z systemem T STAK™.

**T STAK™ SYSTEM**

System T STAK™ oferuje szeroki zakres opcji z szufladami, pojemnikami, umożliwiających dostosowanie go do indywidualnych potrzeb

## TOUGHCASE™ NA PIERWSZY RZUT OKA:

| DUŻA KASETA TOUGHCASE™ | |
|---|---|
| **DT70763-QZ** | strona 319 |
| **DT70804-QZ** | strona 312 |
| **DT70839-QZ** | strona 312 |
| **ŚREDNIE KASETY TOUGHCASE™** | |
| **DT70751-QZ** | strona 317 |
| **DT70752-QZ** | strona 215 i 314 |
| **DT70753-QZ** | strona 314 |
| **DT70755-QZ** | strona 316 |
| **DT70756-QZ** | strona 233 i 316 |
| **DT70757-QZ** | strona 319 |
| **DT70758-QZ** | strona 319 |
| **DT70759-QZ** | strona 319 |
| **DT70760-QZ** | strona 319 |
| **DT70761-QZ** | strona 319 |
| **DT90238-QZ** | strona 317 |
| **DT70802-QZ** | strona 312 |
| **DT70803-QZ** | strona 312 |
| **MAŁE KASETY TOUGHCASE™** | |
| **DT70702-QZ** | strona 252 i 319 |
| **DT70704-QZ** | strona 252 i 319 |
| **DT70707-QZ** | strona 252 i 319 |
| **DT70710-QZ** | strona 233 i 316 |
| **DT70711-QZ** | strona 233 i 316 |
| **DT70712-QZ** | strona 315 |
| **DT70717-QZ** | strona 252 i 318 |
| **DT70727-QZ** | strona 232 i 316 |
| **DT70728-QZ** | strona 232 i 316 |
| **DT70729-QZ** | strona 232 i 316 |
| **DT70735T-QZ** | strona 250 i 318 |
| **DT70734T-QZ** | strona 250 i 318 |
| **DT70738T-QZ** | strona 250 i 318 |
| **DT70745T-QZ** | strona 250 i 318 |
| **DT70801-QZ** | strona 312 |
| **PUDEŁKA TIC TAC** | |
| **DT70586T-QZ** | strona 249 i 317 |
| **DT70555T-QZ** | strona 249 i 317 |
| **DT70556T-QZ** | strona 249 i 317 |
| **DT70557T-QZ** | strona 249 i 317 |
| **DT70558T-QZ** | strona 249 i 317 |
| **DT70559T-QZ** | strona 249 i 317 |
| **DT70800-QZ** | strona 312 |

# 1 WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ SKRZYNKĘ

**DT70800-QZ**



- Mała skrzynka narzędziowa (pusta) x2

**DT70803-QZ**



- Średnia skrzynka ToughCase (pusta) + Mała skrzynka narzędziowa (pusta) x2 + Uchwyty x6

**DT70801-QZ**



- Mała skrzynka ToughCase (pusta) + Mała skrzynka narzędziowa (pusta) + Uchwyty x4

**DT70804-QZ**



- Duża skrzynka ToughCase (pusta) + Mała skrzynka narzędziowa (pusta) x3 + Przegrody x6 + Uchwyty x8

**DT70802-QZ**



- Średnia skrzynka, organizer ToughCase (pusta) + Mała skrzynka narzędziowa (pusta) + Przegrody x6 + Uchwyty x4

**DT70839-QZ**



- Duża skrzynka ToughCase (pusta) + Przegrody x6

**DT70805-QZ**



- Zestaw wkładek do skrzynki Tough Case Przegrody x4 + Uchwyty x6

| DT70800-QZ | DT70801-QZ | DT70803-QZ | DT70804-QZ |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

# 2 DOBIERZ ODPOWIEDNIE AKCESORIA

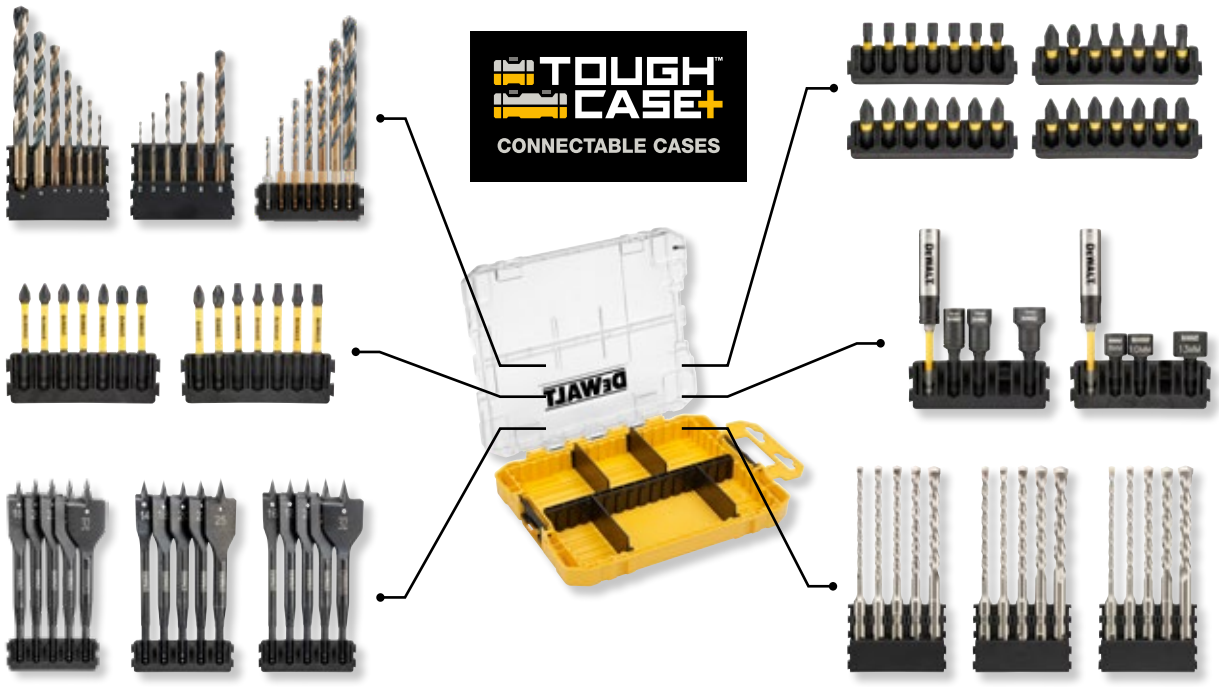

| Indeks | Opis |
|---|---|
| DT70806-QZ | 7 szt. Bity HEX 25mm FLEXTORQ |
| DT70807-QZ | 7 szt. Bity PH2 25mm FLEXTORQ |
| DT70808-QZ | 7 szt. Bity PHILLIPS 25mm FLEXTORQ |
| DT70809-QZ | 7 szt. Bity PH/PZ 25mm FLEXTORQ |
| DT70810-QZ | 7 szt. Bity PH/PZ/TX 25mm FLEXTORQ |
| DT70811-QZ | 7 szt. Bity PZ2 25mm FLEXTORQ |
| DT70812-QZ | 7 szt. Bity POZI 25mm FLEXTORQ |
| DT70813-QZ | 7 szt. Bity PZ/TX 25mm FLEXTORQ |
| DT70814-QZ | 7 szt. Bity PŁASKIE 25mm FLEXTORQ |
| DT70815-QZ | 7 szt. Bity KWADRAT 25mm FLEXTORQ |
| DT70816-QZ | 7 szt. Bity TORX 25mm FLEXTORQ |
| DT70817-QZ | 7 szt. Bity PH2 57mm FLEXTORQ |
| DT70818-QZ | 7 szt. Bity PHILLIPS 57mm FLEXTORQ |
| DT70819-QZ | 7 szt. Bity PH/PZ 57mm FLEXTORQ |
| DT70820-QZ | 7 szt. Bity PH/PZ/TX 57mm FLEXTORQ |
| DT70821-QZ | 7 szt. Bity PZ2 57mm FLEXTORQ |
| DT70822-QZ | 7 szt. Bity POZI 57mm FLEXTORQ |
| DT70823-QZ | 7 szt. Bity PZ/TX 57mm FLEXTORQ |
| DT70824-QZ | 7 szt. Bity KWADRAT 57mm FLEXTORQ |
| DT70825-QZ | 7 szt. Bity TORX 57mm FLEXTORQ |
| DT70826-QZ | 4 szt. Klucze nasadowe + uchwyt |
| DT70827-QZ | 4 szt. Klucze nasadowe + uchwyt |
| DT70828-QZ | 6 szt. Wiertła do metalu BLACK&GOLD |
| DT70829-QZ | 7 szt. Wiertła do metalu BLACK&GOLD |
| DT70830-QZ | 5 szt. Wiertła uniwersalne HEX |
| DT70831-QZ | 7 szt. Wiertła do metalu HEX BLACK&GOLD |
| DT70832-QZ | 5 szt. Wiertła płaskie do drewna |
| DT70833-QZ | 5 szt. Wiertła płaskie do drewna |
| DT70834-QZ | 5 szt. Wiertła płaskie do drewna |
| DT70835-QZ | 5 szt. Wiertła do betonu SDS-Plus |
| DT70836-QZ | 5 szt. Wiertła do betonu SDS-Plus |
| DT70837-QZ | 5 szt. Wiertła do betonu SDS-Plus |
| DT70838-QZ | 5 szt. Wiertła do betonu SDS-Plus |

TOUGH CASE+™

CONNECTABLE CASES



NOWOŚĆ

# 3 ZBUDUJ SWÓJ WŁASNY ZESTAW



## Zestawy wierteł udarowych

### Wiertła udarowe EXTREME®2 SDS-plus®









| Indeks | DT9700-QZ | DT9702-QZ | DT9701-QZ | DT70753-QZ |
|---|---|---|---|---|
| **Opis** | 4 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 4 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 7 szt. w kasecie metalowej | 10 szt. w kasecie ToughCase™ |
| **Opakowanie** | Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm | Ø 5,5 / 7 / 8 / 10 mm | Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) –<br>Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm) | Ø 5 / 2x 6 (110 mm) –<br>Ø 2x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 (160 mm) |

### Wiertła udarowe SDS-plus®











| Indeks | DT60300-QZ | DT60301-QZ | DT60302-QZ | DT9399-QZ* | DT9679-QZ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Opis** | 8 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 5 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 6 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 5 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 15 szt. w kasecie aluminiowej |
| **Opakowanie** | Ø 2x 6 / 2x 7 / 2x 8 /<br>2x 10 (160 mm) | Ø 5 / 6 (110 mm) –<br>Ø 6 / 8 / 10 (160 mm) | Ø 2x 6 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm) | Ø 5 / 2x 6 / 2x 8 (160 mm) | Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm)<br>Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)<br>Ø 14 (210 mm), szpicak 250 mm,<br>dłuto płaskie<br>20x 250 i 2x 40x250 mm |

### Wiertła udarowe EXTREME® Full Carbide SDS-plus®





| Indeks | DT8976-QZ | DT70752-QZ |
|---|---|---|
| **Opis** | 7 szt. w kasecie metalowej | 10 szt. w kasecie ToughCase™ |
| **Opakowanie** | Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) –<br>Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm) | Ø 5 / 2x 6 (110 mm) –<br>Ø 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm) |

## Zestawy wierteł do kamienia

### Wiertła do kamienia EXTREME®





| Indeks | DT6956-QZ | DT70712-QZ |
|---|---|---|
| **Opis** | 5 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 19 szt. w kasecie ToughCase™ |
| **Opakowanie** | Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | wiertła do kamienia EXTREME® Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7, 8 mm<br>bity 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2 / 1x T25 /<br>bity 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T25 /<br>uchwyt magnetyczny,<br>uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą<br>(VE 5 szt.) |

### Wiertła do kamienia



| Indeks | DT6952-QZ |
|---|---|
| **Opis** | 5 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego |
| **Opakowanie** | Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm |

## Zestawy dłut SDS-plus®

### Dłuta SDS-plus®






| Indeks | SDSPLUSSET-DE | DT60330-QZ |
|---|---|---|
| **Opis** | 13 szt. w pudełku transportowym | 3 szt. w tubie z tworzywa sztucznego |
| **Opakowanie** | 250 mm szpicak –<br>20 / 40 (250 mm) dłuto płaskie –<br>wiertła udarowe<br>Ø 5 / 6 (110 mm) –<br>Ø 6 / 8 / 10 (160 mm) –<br>Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 (460 mm) | 250 mm szpicak –<br>20 / 40 (250 mm) dłuto płaskie |

### Dłuta SDS-max®







| Indeks | DT9000-QZ | SDSMAXSET-QZ | SDSMAXSET2-QZ |
|---|---|---|---|
| **Opis** | 2szt. w tubie z tworzywa sztucznego | 4 szt. w pudełku transportowym | 5 szt. w pudełku transportowym |
| **Opakowanie** | 400 mm szpicak –<br>25 x 300 mm dłuto płaskie | 300 / 400 mm szpicak –<br>25 x 300 mm / 25x 400 mm<br>dłuto płaskie | 300 / 400 mm szpicak –<br>25 x 300 mm / 25 x 400 mm /<br>50 x 400 mm dłuto płaskie |

## Zestawy wierteł do płytek ceramicznych EXTREME DIAMANT®

### Wiertła do płytek ceramicznych EXTREME DIAMANT®



| Indeks | DT6046-QZ |
|---|---|
| **Opis** | 5 szt. szt. w kasecie z tworzywa sztucznego |
| **Opakowanie** | Ø 5, 6, 7, 8, 10 mm z systemem wodnym |

## Zestawy wierteł do metalu EXTREME®

### Wiertła do metalu HSS-CO EXTREME®





| Indeks | DT4956-QZ | DT4957-QZ |
|---|---|---|
| Opis | 6 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 29 szt. w kasecie z oznaczeniami |
| Opakowanie | Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm | Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm |

### Wiertła do metalu HSS-TIN EXTREME IMPACT®



| Indeks | DT50050-QZ |
|---|---|
| Opis | 10 szt. w kasecie Minisafe |
| Opakowanie | Ø 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm |

### Wiertła do metalu HSS-G EXTREME®2









| Indeks | DT70710-QZ | DT70711-QZ | DT7926-XJ | DT70756-QZ |
|---|---|---|---|---|
| Opis | 13 szt. w kasecie ToughCase™ | 19 szt. w kasecie ToughCase™ | 29 szt. w kasecie z oznaczeniami | 35 szt. w kasecie ToughCase™ |
| Opakowanie | Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm (VE 5 szt.) | Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Bits 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3, Bits 50 mm: 1x Ph2 / 2x Pz2, uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą, uchwyt magnetyczny (VE 5 szt.) | Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 /9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm | Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm – Bits 25 mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 – 50 mm: Pz2 – 89 mm: T20 / T25 – uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą (80 mm) – uchwyt magnetyczny (60 mm) |

### Wiertła do metalu HSS-G BLACK & GOLD











| Indeks | DT70727-QZ | DT70728-QZ | DT70729-QZ | DT70755-QZ | DT20620-QZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Opis | 14 szt. w kasecie ToughCase™ | 19 szt. w kasecie ToughCase™ | 23 szt. w kasecie ToughCase™ | 21 szt. w kasecie ToughCase™ | 10 szt. zestaw wierteł do metalu Black&Gold™ |
| Opakowanie | Ø 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2,5 / 2x 3/ 3,5 / 2x 4 / 5 / 6 / 8 mm (VE 5 szt.) | Ø 1 / 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3/ 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm (VE 5 szt.) | Ø 2x 1 / 2x 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3/ 2x 3,5 / 2x 4 / 4,5 / 2x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm (VE 5 szt.) | Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm (VE 5 szt.) | Ø 3x1 / 3.5x1 / 4x1 / 4.5x1 / 5x2, 6x2 / 8x1 / 10x1 mm |

## Zestawy wierteł do metalu

### Wiertła do metalu HSS-G





| Indeks | DT5921-QZ | DT5923-QZ |
|---|---|---|
| Opis | 10 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 19 szt. w kasecie metalowej |
| Opakowanie | Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm | Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm |

## Zestaw wierteł do drewna

### Wiertła do drewna CV



### Wiertła do drewna EXTREME®



### Wiertła piórowe EXTREME IMPACT®



| Indeks | DT4535-QZ | DT90238-QZ | DT70751-QZ |
|---|---|---|---|
| Opis | 5 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 6 szt. w kasecie ToughCase™ | 9 szt. w kasecie ToughCase™ |
| Opakowanie | Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm | Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm (VE 5 szt.) |

## Zestaw otwornic

### Otwornice Bi-metal EXTREME®



| Indeks | DT90353-QZ |
|---|---|
| Opis | Uniwersalny zestaw otwornic BIM, 11 szt. w walizce |
| Opakowanie | 22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2x adapter standardowy: 2L uchwyt 1/2", 5L, uchwyt 3/8" i 2 wiertła pilotujące |

## Zestawy końcówek wkrętarskich (bitów)

### Końcówki wkrętarskie 50 mm z magnetycznym uchwytem pierścieniowym EXTREME FLEXTORQ™









| Indeks | DT70535T-QZ | DT70536T-QZ | DT70537T-QZ | DT70538T-QZ |
|---|---|---|---|---|
| Opis | 3 szt. na blistrze | 3 szt. na blistrze | 3 szt. na blistrze | 3 szt. na blistrze |
| Opakowanie | 2x Pz2 – z uchwytem pierścieniowym | 2x Ph2 – z uchwytem pierścieniowym | 2x T20 – z uchwytem pierścieniowym | 2x T25 – z uchwytem pierścieniowym |

### Zestawy końcówek wkrętarskich EXTREME FLEXTORQ™ w pudełkach TIC TAC













| Indeks | DT70586T-QZ | DT70555T-QZ | DT70556T-QZ | DT70557T-QZ | DT70558T-QZ | DT70559T-QZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | 25 szt.. Box | 25 szt.. Box | 25 szt.. Box | 25 szt.. Box | 25 szt.. Box | 25 szt.. Box |
| Phillips | 25x Ph2 | 25x Ph2 | - | - | - | - |
| Pozidriv | - | - | 25x Pz2 | - | - | - |
| Torx | - | - | - | 25x T20 | 25x T25 | 25x T40 |
| Minimalne zamówienie | 1 | 21x 25 | 21x 25 | 21x 25 | 21x 25 | 20x 25 |

## Zestawy końcówek wkrętarskich (bitów)

### Zestawy końcówek wkrętarskich EXTREME FLEXTORQ™








| Indeks | DT70523T-QZ | DT70578T-QZ | DT70734T-QZ | DT70735T-QZ | DT70738T-QZ | DT70745T-QZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opis** | 32 szt. w małej kasecie ToughCase™ | 10 szt. na blistrze | 29 szt. w małej kasecie ToughCase™ | 25 szt. w małej kasecie ToughCase™ | 31 szt. w małej kasecie ToughCase™ | 31 szt. w małej kasecie ToughCase™ |
| **Długość** | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| **Phillips** | Ph1 / 3x Ph2 / Ph3 | 2x Ph2 | - | Ph1 / Ph2 / Ph3 | Ph2 | Ph2 |
| **Pozidriv** | 2x Pz1 / 5x Pz2 / 3x Pz3 | Pz2 | - | Pz2 | Pz2 | Pz2 |
| **Torx** | 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T27 / T30 / T40 | T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30 | T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T20H / T25H | T10 / T15 / 5x T20 / 3x T25 / T30 | T10 / T15 / 4x T20 / 3x T25 / T30 / T20H / T25H | T10 / 2x T15 / 4x T20 / 2x T25 / T30 / T20H / T25H |
| **Płaskie** | 2x SL6 / SL8 | - | | - | - | - |
| **Długość** | - | - | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
| **Phillips** | - | - | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 |
| **Pozidriv** | - | - | Pz2 / Pz3 | | Pz2 | Pz2 |
| **Torx** | - | - | 2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / T30 | T20 | 2x T10 / 2x T15 / 6x T20 / 4x T25 | 2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25 |
| **Dodatki** | 2x Pr2 uchwyt magnetycznym | odchylany o 20° uchwyt końcówek | odchylany o 20° uchwyt końcówek | wiertła do metalu HSS-G: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm nasadki: 8 / 10 mm – uchwyt magnetyczny | uchwyt magnetyczny ze strefą skrętną | uchwyt magnetyczny ze strefą skrętną |
| **Minimalne zamówienie** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

### Zestawy różnych akcesoriów








| Indeks | DT71570-QZ | DT71516-QZ | DT70707-QZ | DT7944S-QZ | DT7969-QZ | DT70717-QZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opis** | 14 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 24 szt. w małej kasecie ToughCase™ | 26 szt. w małej kasecie ToughCase™ z kubkiem termicznym | 31 szt. w kasecie z tworzywa sztucznego | 32 szt. w małej kasecie ToughCase™ | 40 szt. w małej kasecie ToughCase™ |
| **Długość** | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| **Phillips** | Ph1 / 2x Ph2 | Ph1 / Ph2 / Ph3 | 2x Ph2 | 2x Ph1 / 2x Ph2 / Ph3 | Ph1 / 2x Ph2 / Ph3 | Ph1 / 2x Ph2 / Ph3 |
| **PZ** | Pz2 | Pz1 / Pz2 / Pz3 | 5x Pz2 / 2x Pz3 | 2x Pz1 / 3x Pz2 / Pz3 | Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 | 2x Pz2 / 2x Pz3 |
| **Torx** | T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / T30 | T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30 / T40 | T10 / T15 / T20 / 2x T25 / T30 | 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T30 / 2x T40 | T10 - T40 / TT10 - TT40 | 2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30 |
| **Płaskie** | - | - | - | SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 | SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5 | SL6 |
| **Sześciokątne** | - | Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 | - | Hex 3 / 2x Hex 4 / Hex 5 | Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 | - |
| **Długość** | - | - | 50 mm | - | - | 50 mm |
| **Phillips** | - | - | Ph2 | - | - | Ph1 / 2x Ph2 |
| **Pozidriv** | - | - | Pz2 / Pz3 | - | - | Pz1 / 2x Pz2 |
| **Torx** | - | - | T25 | - | - | T10 / T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30 |
| **Dodatki** | 1x 125 mm, 1x 85 mm uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą | Nasadki: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm, uchwyt do bitów, adapter, grzechotka | Wiertła do metalu HSS-G: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm, nasadka 10 mm, uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą | Pierścieniowy uchwyt magnetyczny | Pierścieniowy uchwyt magnetyczny | Uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą, nasadki: 8 / 10 mm |
| **Minimalne zamówienie** | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |

## Zestawy końcówek wkrętarskich (bitów)

### Różne zestawy końcówek wkrętarskich

| |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| **Indeks** | **DT70702-QZ** | **DT70704-QZ** | **DT71569-QZ** | **DT70757-QZ** | **DT70758-QZ** |
| **Opis** | 40 szt. w małej kasecie ToughCase™ | 47 szt. w małej kasecie ToughCase™ z okularami ochronnymi | 100 szt.zestaw T STAK™ „Uniwersalny“ | 55 szt. w kasecie ToughCase™ | 57 szt. w kasecie ToughCase™ |
| **Długość** | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| **Phillips** | Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3 | Ph1 / Ph2 | 2x Ph1 / 23x Ph2 / Ph3 | 2x Ph1 / 2x Ph2 | Ph1 / 3x Ph2 / Ph3 |
| **Pozidriv** | 6x Pz2 / 3x Pz3 | Pz1 / Pz2 | 2x Pz1 / 23x Pz2 / 2x Pz3 | 25x Pz2 / 2x Pz3 | Pz1 / 3x Pz2 / Pz3 |
| **Torx** | T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30 | 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / T10H / T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H | 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30 | 3x T10 / 3x T20 / 2x T25 / 2x T30 | T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40 |
| **Płaskie** | - | | SL4 / SL5 / SL6 / SL7 | SL6 / SL8 | - |
| **Długość** | 50 mm | 50 mm | - | - | 50 mm |
| **Phillips** | Ph1 / 2x Ph2 | - | - | - | Ph2 |
| **PZ** | 4x Pz2 / Pz3 | | - | - | Pz2 |
| **Torx** | T15 / T20 / 2x T25 / 2x T30 | T20 / T25 | - | - | T20 |
| **Dodatki** | 89 mm: 2x Ph2 – nasadki: 8 / 10 mm – uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą | Adapter sześciokątny 1/4” na kwadratowy 1/4”, adapter sześciokatny1/4” na kwadratowy 3/8” uchwyt magnetyczny | Wiertła do metalu HSS-G: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, wiertła do muru: Ø 4 / 5 / 5,5 / 2x 6 / 2x 8 / 10 mm, otwornice: Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm, adapter do otwornic, nasadki: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, uchwyt do bitów | Wiertła do metalu HSS-G High Performance: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm wiertła piórowe: Ø 14 / 20 mm x 152 mm nasadka magnetyczna 8 mm – 2 adaptery: 1/4” / 1/4” i 1/4” / 3/8” | Wiertła do drewna CV: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm, wiertła piórowe EXTREME IMPACT® : Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, uchwyt magnetyczny, uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą |
| **Minimalne zamówienie** | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |

### Różne zestawy końcówek wkrętarskich

| |  |  |  |  kompatybilna z T STAK™ |
|---|---|---|---|---|
| **Indeks** | **DT70759-QZ** | **DT70760-QZ** | **DT70761-QZ** | **DT70763-QZ** |
| **Opis** | 63 szt. w kasecie ToughCase™ | 68 szt. w kasecie ToughCase™ | 72 szt. w kasecie ToughCase™ | 85 szt. w dużej kasecie ToughCase™ |
| **Długość** | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| **Phillips** | Ph1 / 3x Ph2 /Ph3 | Ph1 / 3x Ph2 /Ph3 | Ph1 / 3x Ph2 / Ph3 | Ph2 |
| **Pozidriv** | Pz1 / 23x Pz2 / Pz3 | Pz1 / 3x Pz2 / Pz3 | Pz1 / 3x Pz2 / Pz3 | Pz1 / Pz2 / Pz3 |
| **Torx** | T15 / 3x T20 / 3x T25 / T30 / T40 | T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40 | T15 / 22x T20 / 4x T25 / T30 / T40 | 2x T10 / 6x T15, 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40 |
| **Płaskie** | - | - | - | - |
| **Długość** | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| **Phillips** | Ph2 | Ph2 | Ph2 | - |
| **Pozidriv** | Pz2 | Pz2 | Pz2 | - |
| **Torx** | T20 | T20 | T20 | T20 / T25 |
| **Dodatki** | Wiertła do kamienia EXTREME®: Ø 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm EXTREME®2 Wiertła do metalu HSS-G: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, uchwyt magnetyczny, uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącąa | Wiertła do metalu HSS-G EXTREME®: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, Wiertła do kamienia EXTREME®: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm, Wiertła udarowe SDS-plus® EXTREME®: Ø 6 x 110 mm / 2x 6, 8, 10 x 160 mm uchwyt magnetyczny, uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącąa | Wiertła do metalu HSS-G High Performance: Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm, wiertła do kamienia EXTREME®: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm, uchwyt magnetyczny, uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą | Wiertła do metalu HSS-G: Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, wiertła udarowe SDS-plus®: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm, wiera piórowe: Ø 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, nasadki magnetyczne: 8 / 10mm, uchwyt magnetyczny z tuleją prowadzącą |
| **Minimalne zamówienie** | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Zestawy nasadek udarowych

### Nasadki udarowe EXTREME IMPACT®





| Indeks | DT7507-QZ | DT7506-QZ |
|---|---|---|
| Opis | 9 szt. w kasecie | 17 szt. w kasecie |
| Opakowanie | 10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, adapter 1/4" / 1/2" | 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 /22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter |

## Zestaw bitów i wierteł z uchwytem szybkowymiennym

### Zestaw bitów i wierteł do drewna z pogłębiaczem



| Indeks | DT7612-XJ |
|---|---|
| Opis | 9 szt. w kasecie |
| Opakowanie | Uchwyt szybkowymienny, wiertła do drewna z pogłębiaczem 6 / 8 / 10 / 12 mm, bity 25 mm: 2x Pz2 / 2x Ph2 |

## Tarcze pilarskie

### Budowlane tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych







### Tarcze pilarskie do pilarek ręcznych EXTREME®



bez klina rozszczepiającego

| Indeks | DT1962-QZ | DT1963-QZ | DT1964-QZ | DT10399-QZ |
|---|---|---|---|---|
| Opis | 3 szt. na blistrze | 3 szt. na blistrze | 3 szt. na blistrze | 3 szt. na blistrze |
| Opakowanie | 2x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1953: 216 x 30 x 2 ,6 mm, 40, WZ, -5° | 2x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° | 1x DT1958: 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, -5° / 1x DT1959: 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1x DT1960: 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, -5° | 3x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18° (do DWE575K/576K) |

## Brzeszczoty do wyrzynarek

### Brzeszczoty do drewna XPC





### Brzeszczoty do drewna HCS



### Brzeszczoty do metalu HCS



| Indeks | DT2296-QZ | DT2298-QZ | DT2290-QZ | DT2292-QZ |
|---|---|---|---|---|
| Opis | 10 szt. | 14 szt. | 10 szt. | 10 szt. |
| Opakowanie | 2x DT2209 / 2x DT2205 / 2x DT2213 / 1x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220 | 3x DT2209 / 3x DT2205 / 3x DT2213 / 2x DT2216 / 1x DT2218 / 1x DT2217 / 1x DT2220 | 2x DT2175 / 2x DT2177 / 1x DT2050 / 2x DT2186 / 1x DT2168 / 2x DT2075 | 2x DT2172 / 3x DT2160 / 2x DT2161 / 2x DT2163 / 1x DT2054 BiM |

## Zestawy brzeszczotów do pilarek szablowych

### Brzeszczoty do pilarek szablowych Bi-metal EXTREME®







| Indeks | DT2440L-QZ | DT2443L-QZ | DT2441L-QZ |
|---|---|---|---|
| Opis | 6 szt. | 8 szt. | 12 szt. |
| Opakowanie | 1x DT2300L / 1x DT2301L / 1x DT2307L / 1x DT2308L / 1x DT2315L / 1x DT2407L | 3x DT2300L / 3x DT2407L / 1x DT2308L / 1x DT2408L | 2x DT2300L / 2x DT2307L / 2x DT2315L / 2x DT2301L / 2x DT2308L / 1x DT2408L / 1x DT2407L |

### Brzeszczoty do pilarek szablowych







| Indeks | DT2442-QZ | DT2444-QZ | DT2445-QZ | DT2446-QZ |
|---|---|---|---|---|
| Opis | 8 szt. | 6 szt. | 12 szt. | 8 szt. |
| Opakowanie | 2x DT2301 / 2x DT2301 / 2x DT2349 / 2x DT2352 | 2x DT2345 / 2x DT2349 / 2x DT2353 | 1x DT2345 / 3x DT2349 / 3x DT2353 / 2x DT2359 / 3x DT2361 | 2x DT2416 / 6x DT2417 |

### Brzeszczoty do pilarek szablowych XR EXTREME® RUNTIME





| Indeks | DT99550-QZ | DT99551-QZ |
|---|---|---|
| Opis | 13 szt. | 8 szt. |
| Opakowanie | 2x DT99552 / 4x DT99553 / 5x DT99554 / 2x DT99555 | 1x DT99552 / 3x DT99553 / 3x DT99554 / 1x DT99555 |

## Zestawy frezów

### Zestawy frezów z uchwytem 8 mm





| Indeks | DT90016-QZ | DT90017-QZ |
|---|---|---|
| Opis | 12 szt. w kasecie | 22 szt. w kasecie z przezroczystą pokrywą |
| Opakowanie | 1.) Frez do wgłębień (śr. 12 mm, promień 6 mm)<br>2.) Frez do rowków typu V (śr. 12,7 mm, 90°)<br>3.) Frez typu jaskółczy ogon (śr. 14,3 mm, 14°)<br>4.) Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (śr. 21,5 mm, promień 6 mm)<br>5.) Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (śr. 27 mm, promień 4 mm)<br>6.) Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (śr. 28,6 mm, 45°)<br>7.) Frez do rowków (śr. 8 mm, dł. robocza 20 mm)<br>8.) Frez do rowków (śr. 12 mm, dł. robocza 20 mm)<br>9.) Frez do rowków (śr. 16 mm, dł. robocza 20 mm)<br>10.) Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym (śr. 12,7 mm, promień 25,4 mm)<br>11.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 24,7 mm, promień 6 mm)<br>12.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 32,7 mm, promień 10 mm | 1.) Frez do rowków (śr. 6 mm, dł. robocza 20 mm)<br>2.) Frez do rowków (śr. 8 mm, dł. robocza 20 mm)<br>3.) Frez do rowków (śr. 10 mm, dł. robocza 20 mm)<br>4.) Frez do rowków (śr. 12 mm, dł. robocza 20 mm)<br>5.) Frez do rowków (śr. 16 mm, dł. robocza 20 mm)<br>6.) Frez do rowków (śr. 20 mm, dł. robocza 20 mm)<br>7.) Frez typu jaskółczy ogon (śr. 14,3 mm, 14°)<br>8.) Frez do wgłębień (śr. 8 mm, promień 4 mm)<br>9.) Frez do wgłębień (śr. 12 mm, promień 6 mm)<br>10.) Frez do rowków typu V (śr. 12,7 mm, 60°)<br>11.) Frez do rowków typu V (śr. 12,7 mm, 90°)<br>12.) Frez ćwiartkowy (śr. 21 mm, promień 5 mm)<br>13.) Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (śr. 22,22 mm, promień 3.2 mm)<br>14.) Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (śr. 28,7 mm, 45°)<br>15.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 22,7 mm, promień 5 mm)<br>16.) Frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym (śr. 28,6 mm, promień 8 mm)<br>17.) Frez do fazowania z łożyskiem kulkowym (śr. 19,9 mm, 22°)<br>18.) Frez wyrównujący z łożyskiem kulkowym (śr. 12,7 mm, promień 25,4 mm)<br>19.) Frez profilowy z łożyskiem kulkowym (śr. 27 mm, promień 4 mm)<br>20.) Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (śr. 19,5 mm, promień 5 mm)<br>21.) Frez do wgłębień z łożyskiem kulkowym (śr. 25,5 mm, promień 8 mm)<br>22.) Frez do wręgów z łożyskiem kulkowym (śr. 31,8 mm, dł. robocza 12,7 mm) |

## Akcesoria do narzędzia wielofunkcyjnego Multi-Tool

### Zestawy akcesoriów Multi-Tool







| Indeks | DT20713-QZ | DT20715-QZ | DT1964-QZ |
|---|---|---|---|
| **Opis** | 3 szt. | 5 szt. | 8 szt. |
| **Opakowanie** | 1x DT20701 / 1x DT20706 / 1x DT20704 | 2x DT20701 / 1x DT20704 / 1x DT20714 / 1x DT20711 | 1x DT20700 / 1x DT20701 / 1x 20704 / 1x 20705 / DT20710 / 3x Papier ścierny |

### 5-cio paki akcesoriów Multi-Tool















| Indeks | DT20723-QZ | DT20724-QZ | DT20725-QZ | DT20726-QZ | DT20727-QZ | DT20728-QZ | DT20729-QZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opis** | 5 szt. | 5 szt. | 5 szt. | 5 szt. | 5 szt. | 5 szt. | 5 szt. |
| **Opakowanie** | Brzeszczot 43 x 30 mm (DT20701) | Brzeszczot 67 x 30 mm (DT20703) | Brzeszczot 43 x 30 mm (DT20704) | Brzeszczot 43 x 10 mm (DT20706) | Tytanowy brzeszczot do metalu 43 x 30 mm (DT20707) | Brzeszczot segmentowy 100 mm (DT20708) | Brzeszczot segmentowy BIM 100 mm (DT20710) |



# INDEKSY – NARZĘDZIA


| | |
|---|---|
| 1-70-324 | 210 |
| 1-79-208 | 206 |
| D21441-QS | 122 |
| D21570K-QS | 123 |
| D23700-QS | 18 |
| D23700-QS | 156 |
| D240001-XJ | 149 |
| D25033K-QS | 14 |
| D25033K-QS | 127 |
| D25133K-QS | 14 |
| D25133K-QS | 127 |
| D25134K-QS | 14 |
| D25134K-QS | 127 |
| D25144K-QS | 14 |
| D25144K-QS | 127 |
| D25303DH-XJ | 63 |
| D25303DH-XJ | 182 |
| D25304DH-XJ | 130 |
| D25304DH-XJ | 182 |
| D25333K-QS | 14 |
| D25333K-QS | 128 |
| D25334K-QS | 14 |
| D25334K-QS | 128 |
| D25335K-QS | 14 |
| D25335K-QS | 128 |
| D25413K-QS | 14 |
| D25413K-QS | 129 |
| D25417KT-QS | 14 |
| D25417KT-QS | 129 |
| D25430K-QS | 15 |
| D25430K-QS | 129 |
| D25481K-QS | 15 |
| D25481K-QS | 131 |
| D25614K-QS | 15 |
| D25614K-QS | 131 |
| D25733K-QS | 15 |
| D25733K-QS | 131 |
| D25773K-QS | 15 |
| D25773K-QS | 132 |
| D25810K-QS | 15 |
| D25810K-QS | 133 |
| D25832K-QS | 15 |
| D25832K-QS | 133 |
| D25872K-QS | 15 |
| D25872K-QS | 133 |
| D25902K-QS | 15 |
| D25902K-QS | 134 |
| D25951K-QS | 15 |
| D25951K-QS | 134 |
| D25960K-QS | 15 |
| D25960K-QS | 134 |
| D25981K-QS | 15 |
| D25981K-QS | 135 |
| D26203-QS | 20 |
| D26203-QS | 172 |
| D26204K-QS | 20 |
| D26204K-QS | 172 |
| D26411-QS | 147 |
| D26414-QS | 147 |
| D26500-QS | 176 |
| D26500K-QS | 176 |
| D27107-QS | 165 |
| D27107XPS-QS | 165 |
| D27111-QS | 162 |
| D27112-QS | 162 |
| D27113-QS | 162 |
| D27300-QS | 176 |
| D28715-QS | 147 |
| D36000-QS | 149 |
| DCB080-XJ | 119 |
| DCB094K | 112 |
| DCB095-QW | 119 |
| DCB104-QW | 113 |
| DCB104-QW | 119 |
| DCB115-QW | 112 |
| DCB115-QW | 119 |
| DCB115D2-QW | 117 |
| DCB115D3-QW | 117 |
| DCB115P2-QW | 117 |
| DCB115P3-QW | 117 |
| DCB117-QW | 113 |
| DCB117-QW | 119 |
| DCB118-QW | 112 |
| DCB118-QW | 119 |
| DCB118T2-QW | 116 |
| DCB118T2T-QW | 116 |
| DCB118T3-QW | 116 |
| DCB118X2-QW | 115 |
| DCB118X2T-QW | 115 |
| DCB118X3-QW | 115 |
| DCB118Y2T-QW | 114 |
| DCB119-XJ | 112 |
| DCB119-XJ | 119 |
| DCB124-XJ | 119 |
| DCB124G-XJ | 119 |
| DCB126-XJ | 119 |
| DCB126G-XJ | 119 |
| DCB127-XJ | 119 |
| DCB132-QW | 113 |
| DCB132-QW | 119 |
| DCB132T2-QW | 116 |
| DCB132X2-QW | 115 |
| DCB183-XJ | 119 |
| DCB183G-XJ | 119 |
| DCB184-XJ | 119 |
| DCB184B-XJ | 119 |
| DCB184G-XJ | 119 |
| DCB546-XJ | 119 |
| DCB547-XJ | 119 |
| DCB548-XJ | 119 |
| DCC018N-XJ | 80 |
| DCC1054N-XJ | 37 |
| DCD240N-XJ | 37 |
| DCD470N-XJ | 29 |
| DCD701D2-QW | 12 |
| DCD701D2-QW | 96 |
| DCD701N-XJ | 12 |
| DCD701N-XJ | 96 |
| DCD703L2T-QW | 12 |
| DCD703L2T-QW | 96 |
| DCD703NT-XJ | 12 |
| DCD703NT-XJ | 96 |
| DCD706D2-QW | 12 |
| DCD706D2-QW | 96 |
| DCD706N-XJ | 13 |
| DCD706N-XJ | 96 |
| DCD708D2T-QW | 12 |
| DCD708D2T-QW | 54 |
| DCD709D2T-QW | 12 |
| DCD709D2T-QW | 55 |
| DCD740NT-XJ | 61 |
| DCD791D2-QW | 12 |
| DCD791D2-QW | 54 |
| DCD791NT-XJ | 12 |
| DCD791NT-XJ | 54 |
| DCD791P2-QW | 12 |
| DCD791P2-QW | 54 |
| DCD796D2-QW | 12 |
| DCD796D2-QW | 55 |
| DCD796E1T | 44 |
| DCD796NT-XJ | 12 |
| DCD796NT-XJ | 55 |
| DCD796P2-QW | 12 |
| DCD796P2-QW | 55 |
| DCD800E1T | 44 |
| DCD800E2T | 44 |
| DCD805E1T | 44 |
| DCD805E2T | 44 |
| DCD991NT-XJ | 12 |
| DCD991NT-XJ | 54 |
| DCD991P2-QW | 12 |
| DCD991P2-QW | 54 |
| DCD996NT-XJ | 12 |
| DCD996NT-XJ | 55 |
| DCD996P2-QW | 12 |
| DCD996P2-QW | 55 |
| DCD999NT-XJ | 12 |
| DCD999NT-XJ | 56 |
| DCE074D1R-QW | 195 |
| DCE074D1R-QW**** | 21 |
| DCE079D1G-QW | 195 |
| DCE079D1G-QW**** | 21 |
| DCE079D1R-QW | 195 |
| DCE079D1R-QW**** | 21 |
| DCE080D1GS-QW | 195 |
| DCE080D1GS-QW**** | 21 |
| DCE080D1RS-QW | 21 |
| DCE080D1RS-QW | 196 |
| DCE0811D1G-QW | 192 |
| DCE0811D1G-QW** | 21 |
| DCE0811D1R-QW | 193 |
| DCE0811D1R-QW** | 21 |
| DCE0822D1G-QW | 190 |
| DCE0822D1G-QW** | 20 |
| DCE0822D1R-QW | 190 |
| DCE0822D1R-QW** | 20 |
| DCE0825D1G-QW | 191 |
| DCE0825D1G-QW** | 21 |
| DCE0825D1R-QW | 191 |
| DCE0825D1R-QW** | 21 |
| DCE088D1G-QW | 188 |
| DCE088D1G-QW** | 20 |
| DCE088D1G18-QW | 189 |
| DCE088D1G18-QW*** | 20 |
| DCE088D1R-QW | 188 |
| DCE088D1R-QW** | 20 |
| DCE088NG18-XJ | 189 |
| DCE088NG18-XJ**** | 20 |
| DCE089D1G-QW | 193 |
| DCE089D1G-QW** | 21 |
| DCE089D1G18-QW | 194 |
| DCE089D1G18-QW** | 21 |
| DCE089D1R-QW | 194 |
| DCE089D1R-QW* | 21 |
| DCE089LR-XJ | 193 |
| DCE089LR-XJ*** | 21 |
| DCE089NG18-XJ | 194 |
| DCE089NG18-XJ*** | 21 |
| DCE512N-XJ | 81 |
| DCE530N-XJ | 80 |
| DCE531N-XJ | 64 |
| DCE581NK-XJ | 76 |
| DCE800N-XJ | 75 |
| DCE825D1G18-QW | 192 |
| DCE825D1G18-QW**** | 21 |
| DCE825NG18-XJ | 192 |
| DCE825NG18-XJ***** | 21 |
| DCF503D1 | 99 |
| DCF503EN | 99 |
| DCF503L1G | 99 |
| DCF503N | 99 |
| DCF504D1 | 99 |
| DCF504L1G | 99 |
| DCF504N | 99 |
| DCF512D1 | 59 |
| DCF512D1G | 59 |
| DCF512N | 59 |
| DCF513D1G | 59 |
| DCF513N | 59 |
| DCF601D2-QW | 98 |
| DCF6202-XJ | 60 |
| DCF620D2K-QW | 60 |
| DCF620E1K | 46 |
| DCF620NT-XJ | 60 |
| DCF620P2K-QW | 60 |
| DCF622NT-XJ | 60 |
| DCF680G2-QW | 101 |
| DCF680G2F-QW | 101 |
| DCF801D2-QW | 13 |
| DCF801D2-QW | 98 |
| DCF809D2T-QW | 13 |
| DCF809D2T-QW | 57 |
| DCF850E1T | 45 |
| DCF850E2T | 45 |
| DCF850NT-XJ | 13 |
| DCF850NT-XJ | 57 |
| DCF880NT-XJ | 13 |
| DCF891NT | 56 |
| DCF891P2G | 56 |
| DCF891P2T | 56 |
| DCF892NT | 59 |
| DCF892P2T | 59 |
| DCF894HNT-XJ | 13 |
| DCF894HNT-XJ | 58 |
| DCF894NT-XJ | 13 |
| DCF894NT-XJ | 58 |
| DCF897NT-XJ | 13 |
| DCF897NT-XJ | 59 |
| DCF899HNT-XJ | 13 |
| DCF899HNT-XJ | 58 |

| | |
|---|---|
| DCF899HP2-QW | 13 |
| DCF899HP2-QW | 58 |
| DCF899NT-XJ | 13 |
| DCF899NT-XJ | 58 |
| DCF899P2-QW | 13 |
| DCF899P2-QW | 58 |
| DCF900 | 58 |
| DCF901P1G-QW | 13 |
| DCF901P1G-QW | 97 |
| DCF901P2-QW | 13 |
| DCF901P2-QW | 97 |
| DCF902D2-QW | 13 |
| DCF902D2-QW | 97 |
| DCF902D2K-QW | 13 |
| DCF902D2K-QW | 97 |
| DCF903P1G-QW | 13 |
| DCF903P1G-QW | 97 |
| DCF903P2-QW | 13 |
| DCF903P2-QW | 97 |
| DCF921D2T | 56 |
| DCF921E2T | 45 |
| DCF921E2T | 56 |
| DCF921NT | 56 |
| DCF921P2G | 56 |
| DCF921P2T | 56 |
| DCF922D2T | 57 |
| DCF922NT | 57 |
| DCF922P2T | 57 |
| DCF923P2G | 56 |
| DCFS950N | 79 |
| DCFS950P2 | 79 |
| DCG200NT-XJ | 32 |
| DCG405FNT-XJ | 16 |
| DCG405FNT-XJ | 64 |
| DCG405NT-XJ | 16 |
| DCG405NT-XJ | 64 |
| DCG406NT-XJ | 16 |
| DCG406NT-XJ | 64 |
| DCG409NT-XJ | 16 |
| DCG409NT-XJ | 65 |
| DCG409VSNT-XJ | 16 |
| DCG409VSNT-XJ | 65 |
| DCG418NT-XJ | 16 |
| DCG418NT-XJ | 33 |
| DCG426N-XJ | 67 |
| DCG440N | 33 |
| DCGG571NK-XJ | 76 |
| DCH072L2-QW | 13 |
| DCH072L2-QW | 99 |
| DCH072NT-XJ | 13 |
| DCH072NT-XJ | 99 |
| DCH133NT-XJ | 14 |
| DCH133NT-XJ | 63 |
| DCH172E2T | 46 |
| DCH172NT-XJ | 13 |
| DCH172NT-XJ | 61 |
| DCH273NT-XJ | 14 |
| DCH273NT-XJ | 61 |
| DCH273P2T-QW | 14 |
| DCH273P2T-QW | 61 |
| DCH274P2T-QW | 14 |
| DCH274P2T-QW | 62 |
| DCH275P2-QW | 14 |
| DCH275P2-QW | 62 |
| DCH283NT-XJ | 14 |
| DCH283NT-XJ | 62 |
| DCH283P2-QW | 14 |
| DCH283P2-QW | 62 |
| DCH333NT-XJ | 14 |
| DCH333NT-XJ | 29 |
| DCH333X2-QW | 14 |
| DCH333X2-QW | 29 |
| DCH334X2-QW | 14 |
| DCH334X2-QW | 29 |
| DCH335X2-QW | 14 |
| DCH335X2-QW | 30 |
| DCH417NT-XJ | 14 |
| DCH417NT-XJ | 30 |
| DCH481N-XJ | 15 |
| DCH481N-XJ | 29 |
| DCH481X2-QW | 29 |
| DCH481X2-QW* | 15 |
| DCH614N-XJ | 15 |
| DCH614N-XJ | 31 |
| DCH614X2-QW | 15 |
| DCH614X2-QW | 31 |
| DCH735N-XJ | 15 |
| DCH735N-XJ | 31 |
| DCH775N-XJ | 15 |
| DCH775N-XJ | 32 |
| DCH832N | 31 |
| DCH832X2 | 31 |
| DCH892N | 31 |
| DCH892X2 | 31 |
| DCK2050E2T | 48 |
| DCK2062D2T-QW | 88 |
| DCK2062E2T | 48 |
| DCK2077P2T-QW | 88 |
| DCK2080P2T-QW | 89 |
| DCK2110L2T-QW | 100 |
| DCK2111L2T-QW | 100 |
| DCK266P2-QW | 89 |
| DCK377P3T-QW | 90 |
| DCK384P2T-QW | 89 |
| DCK422P3-QW | 90 |
| DCK853P4-QW | 91 |
| DCK856P4-QW | 92 |
| DCK998-XJ | 205 |
| DCL040-XJ | 81 |
| DCL043-XJ | 81 |
| DCL045-XJ | 82 |
| DCL045-XJ | 100 |
| DCL050-XJ | 81 |
| DCL074-XJ | 83 |
| DCL077-XJ | 82 |
| DCL079-XJ | 83 |
| DCL510N-XJ | 101 |
| DCLE34031D1 | 189 |
| DCLE34031N | 189 |
| DCM565N-XJ | 23 |
| DCM565N-XJ | 84 |
| DCM571N-XJ | 23 |
| DCM571N-XJ | 38 |
| DCM575N-XJ | 23 |
| DCM575N-XJ | 39 |
| DCM848N-XJ | 67 |
| DCM849N-XJ | 67 |
| DCMBA572N-XJ | 23 |
| DCMBA572N-XJ | 38 |
| DCMBL562N-XJ | 23 |
| DCMBL562N-XJ | 84 |
| DCMCS574N | 39 |
| DCMCS574X1 | 39 |
| DCMCS575N | 39 |
| DCMCS575X1 | 39 |
| DCMHT563N-XJ | 23 |
| DCMHT563N-XJ | 85 |
| DCMHT573N | 38 |
| DCMHT573X1 | 38 |
| DCMPH566N-XJ | 23 |
| DCMPH566N-XJ | 86 |
| DCMPP568N | 84 |
| DCMPP568P1 | 84 |
| DCMPS567N-XJ | 23 |
| DCMPS567N-XJ | 85 |
| DCMST561N-XJ | 23 |
| DCMST561N-XJ | 86 |
| DCMW564N-XJ | 23 |
| DCMW564N-XJ | 87 |
| DCN45RNNT-XJ | 22 |
| DCN45RNNT-XJ | 80 |
| DCN650N | 78 |
| DCN650P2 | 78 |
| DCN660D2 | 78 |
| DCN660NT | 78 |
| DCN660P2 | 78 |
| DCN662NT-XJ | 22 |
| DCN662NT-XJ | 77 |
| DCN680D2 | 78 |
| DCN680NT | 78 |
| DCN680NT | 78 |
| DCN681D2 | 79 |
| DCN681N | 79 |
| DCN692N-XJ | 22 |
| DCN692N-XJ | 77 |
| DCN692P2-QW | 77 |
| DCN692P2-QW* | 22 |
| DCN695P2-QW | 77 |
| DCN695P2-QW* | 22 |
| DCN701D2 | 79 |
| DCN701N | 79 |
| DCN890N | 78 |
| DCN890P2 | 78 |
| DCP580NT-XJ | 73 |
| DCR011-XJ | 105 |
| DCR019-QW | 103 |
| DCR020-QW | 103 |
| DCR027-QW | 104 |
| DCR027-QW | 119 |
| DCR029-QW | 104 |
| DCS312D2-QW | 17 |
| DCS312D2-QW | 98 |
| DCS312NT-XJ | 17 |
| DCS312NT-XJ | 98 |
| DCS334NT-XJ | 17 |
| DCS334NT-XJ | 70 |
| DCS335NT-XJ | 17 |
| DCS335NT-XJ | 70 |
| DCS350NT-XJ | 66 |
| DCS356E1T | 47 |
| DCS356NT-XJ | 74 |
| DCS365N-XJ | 19 |
| DCS365N-XJ | 73 |
| DCS367NT-XJ | 17 |
| DCS367NT-XJ | 69 |
| DCS369E1T | 47 |
| DCS369NT-XJ | 17 |
| DCS369NT-XJ | 68 |
| DCS373NT-XJ | 65 |
| DCS377NT-XJ | 66 |
| DCS382NT-XJ | 17 |
| DCS382NT-XJ | 69 |
| DCS386NT-XJ | 17 |
| DCS386NT-XJ | 69 |
| DCS389NT-XJ | 17 |
| DCS389NT-XJ | 34 |
| DCS391NT-XJ | 18 |
| DCS391NT-XJ | 71 |
| DCS397N-XJ | 33 |
| DCS438E2T | 46 |
| DCS491NT-XJ | 66 |
| DCS512NT-XJ | 18 |
| DCS512NT-XJ | 99 |
| DCS512P2-QW | 18 |
| DCS512P2-QW | 99 |
| DCS520NT-XJ | 18 |
| DCS520NT-XJ | 35 |
| DCS570NT-XJ | 18 |
| DCS570NT-XJ | 71 |
| DCS571E2T | 47 |
| DCS571NT-XJ | 18 |
| DCS571NT-XJ | 70 |
| DCS572NT-XJ | 18 |
| DCS572NT-XJ | 71 |
| DCS573NT-XJ | 18 |
| DCS573NT-XJ | 72 |
| DCS578NT-XJ | 18 |
| DCS578NT-XJ | 34 |
| DCS579NT-XJ | 18 |
| DCS579NT-XJ | 34 |
| DCS690N-XJ | 32 |
| DCS690X2-QW | 32 |
| DCS727N-XJ | 19 |
| DCS727N-XJ | 36 |
| DCS7485N-XJ | 37 |
| DCS777N-XJ | 19 |
| DCS777N-XJ | 35 |
| DCV100-XJ | 83 |
| DCV501LN | 74 |
| DCV517N-XJ | 74 |
| DCV517N-XJ | 180 |
| DCV584L-QW | 75 |
| DCV584L-QW | 105 |
| DCV584L-QW | 180 |
| DCV586MK-XJ | 37 |
| DCV586MK-XJ | 181 |
| DCW200NT-XJ | 68 |
| DCW210NT-XJ | 68 |
| DCW604NT-XJ | 20 |
| DCW604NT-XJ | 74 |
| DDE0772-XJ | 199 |
| DE0714G-XJ | 199 |
| DE0730-XJ | 199 |
| DE0730G-XJ | 199 |
| DE0735-XJ | 199 |
| DE0736-XJ | 199 |
| DE0737-XJ | 199 |
| DE0881T-XJ | 199 |
| DE0882-XJ | 199 |
| DE0892-XJ | 199 |
| DE0892G-XJ | 199 |
| DE7023-XJ | 163 |
| DE7033-XJ | 163 |
| DE7400-XJ | 167 |
| DE7450-XJ | 168 |
| DHS780N-XJ | 19 |
| DHS780N-XJ | 36 |
| DHS780N-XJ | 161 |
| DHS780T2A-QW | 36 |
| DHS780T2A-QW | 161 |

| | |
|---|---|
| DHS780T2A-QW* | 19 |
| DT70620-QZ | 57 |
| DT70620-QZ | 98 |
| DW03050 | 196 |
| DW03050-XJ | 197 |
| DW03101 | 196 |
| DW03101-XJ | 196 |
| DW055PL | 198 |
| DW055PL-XJ | 198 |
| DW0811-XJ | 192 |
| DW0811-XJ* | 21 |
| DW0822-XJ | 190 |
| DW0822-XJ* | 20 |
| DW088CG-XJ | 188 |
| DW088CG-XJ* | 20 |
| DW088K-XJ | 188 |
| DW088K-XJ* | 20 |
| DW096PK-XJ | 198 |
| DW099S | 197 |
| DW099S-XJ | 197 |
| DW274-QS | 125 |
| DW292-QS | 125 |
| DW331KT-QS | 17 |
| DW331KT-QS | 154 |
| DW333KT-QS | 17 |
| DW333KT-QS | 154 |
| DW343K-QS | 17 |
| DW343K-QS | 154 |
| DW615-QS | 20 |
| DW615-QS | 172 |
| DW621-QS | 20 |
| DW621-QS | 173 |
| DW621KT-QS | 20 |
| DW621KT-QS | 173 |
| DW622KT-QS | 20 |
| DW622KT-QS | 173 |
| DW680-QS | 175 |
| DW680K-QS | 175 |
| DW682K-QS | 171 |
| DW712-QS | 19 |
| DW712-QS | 160 |
| DW721KN-QS | 168 |
| DW729KN-XS | 169 |
| DW733 | 176 |
| DW739-QS | 169 |
| DW743N-QS | 165 |
| DW872-QS | 146 |
| DW876-QS | 169 |
| DWC410-QS | 149 |
| DWD014S-QS | 122 |
| DWD024S-QS | 123 |
| DWD112S-QS | 122 |
| DWD241-QS | 125 |
| DWD524KS-QS | 123 |
| DWE305PK-QS | 17 |
| DWE305PK-QS | 153 |
| DWE315-QS | 175 |
| DWE315KT-QS | 175 |
| DWE357K-QS | 17 |
| DWE357K-QS | 153 |
| DWE396-QS | 150 |
| DWE397-QS | 150 |
| DWE398-QS | 150 |
| DWE399-QS | 151 |
| DWE4056-QS | 16 |
| DWE4056-QS | 137 |
| DWE4057-QS | 16 |
| DWE4057-QS | 137 |
| DWE4117-QS | 16 |
| DWE4117-QS | 138 |
| DWE4157-QS | 16 |
| DWE4157-QS | 138 |
| DWE4157F-QS | 16 |
| DWE4157F-QS | 137 |
| DWE4203-QS | 16 |
| DWE4203-QS | 138 |
| DWE4207-QS | 16 |
| DWE4207-QS | 139 |
| DWE4217-QS | 16 |
| DWE4217-QS | 139 |
| DWE4227-QS | 16 |
| DWE4227-QS | 139 |
| DWE4233-QS | 16 |
| DWE4233-QS | 140 |
| DWE4237-QS | 16 |
| DWE4237-QS | 140 |
| DWE4237K-QS | 16 |
| DWE4237K-QS | 140 |
| DWE4238-QS | 16 |
| DWE4238-QS | 143 |
| DWE4257-QS | 16 |
| DWE4257-QS | 141 |
| DWE4257KT-QS | 142 |
| DWE4257KT-QS | 149 |
| DWE4277-QS | 16 |
| DWE4277-QS | 140 |
| DWE4347-QS | 16 |
| DWE4347-QS | 141 |
| DWE4357-QS | 16 |
| DWE4357-QS | 141 |
| DWE4369-QS | 16 |
| DWE4369-QS | 142 |
| DWE4557-QS | 16 |
| DWE4557-QS | 143 |
| DWE4579-QS | 16 |
| DWE4579-QS | 143 |
| DWE4579R-QS | 16 |
| DWE4579R-QS | 144 |
| DWE46150-XJ | 142 |
| DWE46150-XJ | 184 |
| DWE46225-XJ | 142 |
| DWE46225-XJ | 184 |
| DWE46229-XJ | 144 |
| DWE46229-XJ | 184 |
| DWE4884-QS | 146 |
| DWE496-QS | 16 |
| DWE496-QS | 144 |
| DWE4997-QS | 146 |
| DWE550-QS | 18 |
| DWE550-QS | 155 |
| DWE560-QS | 18 |
| DWE560-QS | 155 |
| DWE575K-QS | 18 |
| DWE575K-QS | 156 |
| DWE576K-QS | 18 |
| DWE576K-QS | 155 |
| DWE576KR-QS | 18 |
| DWE625-QS | 20 |
| DWE625-QS | 173 |
| DWE627KT-QS | 20 |
| DWE627KT-QS | 173 |
| DWE6411-QS | 171 |
| DWE6423-QS | 171 |
| DWE7485-QS | 167 |
| DWE7485RS-QS | 167 |
| DWE7492-QS | 167 |
| DWH050-XJ | 132 |
| DWH050-XJ | 183 |
| DWH051-XJ | 132 |
| DWH051-XJ | 183 |
| DWH052-XJ | 135 |
| DWH052-XJ | 183 |
| DWH079D-XJ | 130 |
| DWH079D-XJ | 183 |
| DWH161D1-QW | 75 |
| DWH161D1-QW | 180 |
| DWH161N-XJ | 75 |
| DWH161N-XJ | 180 |
| DWH201D-XJ | 130 |
| DWH201D-XJ | 182 |
| DWHT77100 | 198 |
| DWHT77100-XJ | 197 |
| DWP849X-QS | 147 |
| DWS520KT-QS | 18 |
| DWS520KT-QS | 157 |
| DWS520KTR-QS | 18 |
| DWS520KTR-QS | 157 |
| DWS727-QS | 19 |
| DWS727-QS | 160 |
| DWS771-QS | 19 |
| DWS771-QS | 160 |
| DWS773-QS | 19 |
| DWS773-QS | 159 |
| DWS774-QS | 19 |
| DWS774-QS | 159 |
| DWS777-QS | 19 |
| DWS777-QS | 159 |
| DWS778-QS | 19 |
| DWS778-QS | 161 |
| DWS780-QS | 19 |
| DWS780-QS | 161 |
| DWST1-70705 | 202 |
| DWST1-70706 | 203 |
| DWST1-71196 | 206 |
| DWST1-71228 | 204 |
| DWST1-71229 | 206 |
| DWST1-72364 | 205 |
| DWST1-75522 | 209 |
| DWST1-75659-QW | 105 |
| DWST1-75659-QW | 119 |
| DWST1-75659-QW | 211 |
| DWST1-81078-QW | 104 |
| DWST1-81078-QW | 119 |
| DWST1-81078-QW | 206 |
| DWST82732-1 | 205 |
| DWST82968-1 | 204 |
| DWST82990-1 | 204 |
| DWST83293-1 | 208 |
| DWST83294-1 | 208 |
| DWST83295-1 | 209 |
| DWST83342-1 | 208 |
| DWST83343-1 | 203 |
| DWST83344-1 | 202 |
| DWST83345-1 | 202 |
| DWST83346-1 | 203 |
| DWST83347-1 | 203 |
| DWST83392-1 | 209 |
| DWST83395-1 | 204 |
| DWST83401-1 | 211 |
| DWST83407-1 | 209 |
| DWST83408-1 | 210 |
| DWST83459-1 | 210 |
| DWV901L-QS | 181 |
| DWV902M-QS | 181 |
| DWV9470-XJ | 168 |
| DWV9470-XJ | 185 |
| DWV9500-XJ | 205 |

# INDEKSY – AKCESORIA


| | |
|---|---|
| DDF6110020 | 310 |
| DDF6110025 | 310 |
| DDF6110030 | 310 |
| DDF6110035 | 310 |
| DDF6110040 | 310 |
| DDF6110045 | 310 |
| DDF6110049 | 310 |
| DDF6110055 | 310 |
| DDF6110060 | 310 |
| DDF6110065 | 310 |
| DDF6510015 | 309 |
| DDF6510017 | 310 |
| DDF6510020 | 309 |
| DDF6510022 | 310 |
| DDF6510025 | 309 |
| DDF6510027 | 310 |
| DDF6510030 | 309 |
| DDF6510032 | 310 |
| DDF6510035 | 309 |
| DDF6510038 | 310 |
| DDF6510040 | 309 |
| DDF6750050 | 310 |
| DE2639-XJ | 291 |
| DNBA1632GZ | 307 |
| DNBA1632SZ | 307 |
| DNBA1638GZ | 307 |
| DNBA1638SZ | 307 |
| DNBA1644GZ | 307 |
| DNBA1644SZ | 307 |
| DNBA1650GZ | 307 |
| DNBA1650SZ | 307 |
| DNBA1663GZ | 307 |
| DNBA1663SZ | 307 |
| DNBDA1532GZ | 307 |
| DNBDA1538GZ | 307 |
| DNBDA1538SZ | 307 |
| DNBDA1545GZ | 307 |
| DNBDA1550GZ | 307 |
| DNBDA1550SZ | 307 |
| DNBDA1564GZ | 307 |
| DNBSB1618S316Z | 307 |
| DNBSB1622S316Z | 307 |
| DNBSB1625S316Z | 307 |
| DNBSB1625Z | 307 |
| DNBSB1632S316Z | 307 |
| DNBSB1632Z | 307 |
| DNBSB1638S316Z | 307 |
| DNBSB1638Z | 307 |
| DNBSB1645Z | 307 |
| DNBSB1650S316Z | 307 |
| DNBSB1650Z | 307 |
| DNBSB1657Z | 307 |
| DNBSB1664Z | 307 |
| DNBT1815GZ | 307 |
| DNBT1820GZ | 307 |
| DNBT1820SZ | 307 |
| DNBT1825GZ | 307 |
| DNBT1825SZ | 307 |
| DNBT1830GZ | 307 |
| DNBT1830SZ | 307 |
| DNBT1835GZ | 307 |
| DNBT1838GZ | 307 |
| DNBT1840GZ | 307 |
| DNBT1840SZ | 307 |
| DNBT1845GZ | 307 |
| DNBT1845SZ | 307 |
| DNBT1850GZ | 307 |
| DNBT1850SZ | 307 |
| DNF23R64E | 309 |
| DNF2560E | 309 |
| DNF2564E | 309 |
| DNF2570E | 309 |
| DNF25R50E | 309 |
| DNF25R50S316E | 309 |
| DNF25R55S316E | 309 |
| DNF25R60E | 309 |
| DNF25R70E | 309 |
| DNF25R70S316E | 309 |
| DNF28R55E | 309 |
| DNF28R55G12E | 309 |
| DNF28R60E | 309 |
| DNF28R65E | 309 |
| DNF28R90E | 309 |
| DNF31R80E | 309 |
| DNM40R40GZ | 309 |
| DNM40R40HDZ | 309 |
| DNM40R50GZ | 309 |
| DNM40R50HDZ | 309 |
| DNM40R60GZ | 309 |
| DNM40R60HDZ | 309 |
| DNN20R35G12E | 309 |
| DNN20R38G12E | 309 |
| DNN20R45G12E | 309 |
| DNN20R50G12E | 309 |
| DNN20R55G12E | 309 |
| DNPT2863G12Z | 308 |
| DNPT2863Z | 308 |
| DNPT28R50G12Z | 308 |
| DNPT28R50HDZ | 308 |
| DNPT28R50Z | 308 |
| DNPT28R63G12Z | 308 |
| DNPT28R63HDZ | 308 |
| DNPT28R63SZ | 308 |
| DNPT28R63Z | 308 |
| DNPT28R75G12Z | 308 |
| DNPT28R75Z | 308 |
| DNPT3190G12Z | 308 |
| DNPT3190HDZ | 308 |
| DNPT3190Z | 308 |
| DNPT31R75HDZ | 308 |
| DNPT31R90G12Z | 308 |
| DNPT31R90HDZ | 308 |
| DNPT31R90Z | 308 |
| DNR3119GZ | 309 |
| DNR3119HDZ | 309 |
| DNR3122GZ | 309 |
| DNR3122HDZ | 309 |
| DNR3125GZ | 309 |
| DNR3125HDZ | 309 |
| DNR3132GZ | 309 |
| DNR3132HDZ | 309 |
| DNR3138GZ | 309 |
| DNR3138HDZ | 309 |
| DNR3145GZ | 309 |
| DNR3145HDZ | 309 |
| DNW2850E | 308 |
| DNW2863E | 308 |
| DNW2870E | 308 |
| DNW2880E | 308 |
| DNW2890E | 308 |
| DNW28R50E | 308 |
| DNW28R50G12E | 308 |
| DNW28R63E | 308 |
| DNW28R75E | 308 |
| DNW28R80E | 308 |
| DNW28R90E | 308 |
| DNW3180E | 308 |
| DNW3190E | 308 |
| DNW3190G12E | 308 |
| DNW31R70E | 308 |
| DNW31R75E | 308 |
| DNW31R80E | 308 |
| DNW31R90E | 308 |
| DNW31R90G12E | 308 |
| DSTSX12Z | 308 |
| DSTSX15Z | 308 |
| DSTSX18SE | 308 |
| DSTSX19Z | 308 |
| DSTSX22Z | 308 |
| DSTSX25Z | 308 |
| DSTSX30SE | 308 |
| DSTSX30Z | 308 |
| DSTSX35SE | 308 |
| DSTSX35Z | 308 |
| DT10300 | 260 |
| DT10300-QZ | 262 |
| DT10301 | 260 |
| DT10301-QZ | 262 |
| DT10302 | 260 |
| DT10302-QZ | 262 |
| DT10303 | 260 |
| DT10303-QZ | 262 |
| DT10304 | 260 |
| DT10304-QZ | 262 |
| DT10399-QZ | 320 |
| DT10624 | 260 |
| DT10624-QZ | 263 |
| DT10640 | 260 |
| DT10640-QZ | 263 |
| DT1087 | 260 |
| DT1087-QZ | 261 |
| DT1087-QZ | 264 |
| DT1088 | 260 |
| DT1088-QZ | 261 |
| DT1090 | 260 |
| DT1090-QZ | 261 |
| DT1091 | 260 |
| DT1091-QZ | 261 |
| DT1184 | 256 |
| DT1184-QZ | 259 |
| DT1470-QZ | 264 |
| DT1471-QZ | 264 |
| DT1472-QZ | 264 |
| DT1473-QZ | 264 |
| DT1474-QZ | 264 |
| DT1475-QZ | 264 |
| DT1668 | 256 |
| DT1668-QZ | 258 |
| DT1669 | 256 |
| DT1669-QZ | 258 |
| DT1911 | 260 |
| DT1911-QZ | 263 |
| DT1914 | 256 |
| DT1914-QZ | 259 |
| DT1916 | 256 |
| DT1916-QZ | 259 |
| DT1921 | 256 |
| DT1921-QZ | 259 |
| DT1922 | 256 |
| DT1922-QZ | 259 |
| DT1923 | 260 |
| DT1923-QZ | 263 |
| DT1926 | 256 |
| DT1926-QZ | 259 |
| DT1927 | 256 |
| DT1927-QZ | 259 |
| DT1930 | 260 |
| DT1930-QZ | 262 |
| DT1931 | 260 |
| DT1931-QZ | 262 |
| DT1932 | 260 |
| DT1932-QZ | 262 |
| DT1933 | 260 |
| DT1933-QZ | 262 |
| DT1934 | 260 |
| DT1934-QZ | 262 |
| DT1935 | 260 |
| DT1935-QZ | 262 |
| DT1936 | 260 |
| DT1936-QZ | 262 |
| DT1937 | 260 |
| DT1937-QZ | 262 |
| DT1938 | 260 |
| DT1938-QZ | 262 |
| DT1940 | 260 |
| DT1940-QZ | 262 |
| DT1941 | 260 |
| DT1941-QZ | 262 |
| DT1942 | 260 |
| DT1942-QZ | 262 |
| DT1943 | 260 |
| DT1943-QZ | 262 |
| DT1944 | 260 |
| DT1944-QZ | 262 |
| DT1945 | 260 |
| DT1945-QZ | 262 |
| DT1946 | 260 |
| DT1946-QZ | 263 |
| DT1948 | 260 |
| DT1948-QZ | 263 |
| DT1949 | 260 |
| DT1949-QZ | 263 |
| DT1950 | 260 |
| DT1950-QZ | 263 |
| DT1951 | 260 |
| DT1951-QZ | 263 |
| DT1952 | 256 |
| DT1952-QZ | 259 |
| DT1953 | 256 |
| DT1953-QZ | 259 |

| | |
|---|---|
| DT1954 | 256 |
| DT1954-QZ | 259 |
| DT1955 | 256 |
| DT1955-QZ | 259 |
| DT1956 | 256 |
| DT1956-QZ | 259 |
| DT1957 | 256 |
| DT1957-QZ | 259 |
| DT1958 | 256 |
| DT1958-QZ | 259 |
| DT1959 | 256 |
| DT1959-QZ | 259 |
| DT1960 | 256 |
| DT1960-QZ | 259 |
| DT1961 | 256 |
| DT1961-QZ | 259 |
| DT1962-QZ | 260 |
| DT1962-QZ | 320 |
| DT1963-QZ | 260 |
| DT1963-QZ | 320 |
| DT1964-QZ | 260 |
| DT1964-QZ | 320 |
| DT1964-QZ | 322 |
| DT20420-QZ | 263 |
| DT20421-QZ | 264 |
| DT20425-QZ | 252 |
| DT2048 | 265 |
| DT2048-QZ | 267 |
| DT20510-QZ | 232 |
| DT20511-QZ | 232 |
| DT20512-QZ | 232 |
| DT20513-QZ | 232 |
| DT20514-QZ | 232 |
| DT20515-QZ | 232 |
| DT20516-QZ | 232 |
| DT20517-QZ | 232 |
| DT20518-QZ | 232 |
| DT20519-QZ | 232 |
| DT20520-QZ | 232 |
| DT20521-QZ | 232 |
| DT20522-QZ | 232 |
| DT20523-QZ | 232 |
| DT20524-QZ | 232 |
| DT20525-QZ | 232 |
| DT20526-QZ | 232 |
| DT20527-QZ | 232 |
| DT20528-QZ | 232 |
| DT20529-QZ | 232 |
| DT20530-QZ | 232 |
| DT20531-QZ | 232 |
| DT20532-QZ | 232 |
| DT20533-QZ | 232 |
| DT20534-QZ | 232 |
| DT20535-QZ | 232 |
| DT20536-QZ | 232 |
| DT2056-QZ | 269 |
| DT2057 | 265 |
| DT2057-QZ | 267 |
| DT2058-QZ | 268 |
| DT2059-QZ | 269 |
| DT20600-QZ | 235 |
| DT20601-QZ | 235 |
| DT20602-QZ | 235 |
| DT20603-QZ | 235 |
| DT20604-QZ | 235 |
| DT20605-QZ | 235 |
| DT20606-QZ | 235 |
| DT20607-QZ | 235 |
| DT20608-QZ | 235 |
| DT20609-QZ | 235 |
| DT20610-QZ | 235 |
| DT20611-QZ | 235 |
| DT20612-QZ | 235 |
| DT20613-QZ | 235 |
| DT20614-QZ | 235 |
| DT20615-QZ | 235 |
| DT20616-QZ | 235 |
| DT20617-QZ | 235 |
| DT20618-QZ | 235 |
| DT20619-QZ | 235 |
| DT20620-QZ | 316 |
| DT20700 | 304 |
| DT20700-QZ | 306 |
| DT20701-QZ | 305 |
| DT20702-QZ | 305 |
| DT20703-QZ | 305 |
| DT20704-QZ | 305 |
| DT20705-QZ | 305 |
| DT20706-QZ | 305 |
| DT20707-QZ | 305 |
| DT20708 | 304 |
| DT20708-QZ | 305 |
| DT20709 | 304 |
| DT20709-QZ | 305 |
| DT20710-QZ | 305 |
| DT20711-QZ | 305 |
| DT20712-QZ | 305 |
| DT20713 | 304 |
| DT20713-QZ | 306 |
| DT20713-QZ | 322 |
| DT20714-QZ | 305 |
| DT20715 | 304 |
| DT20715-QZ | 306 |
| DT20715-QZ | 322 |
| DT20716-QZ | 305 |
| DT20717-QZ | 306 |
| DT20718-QZ | 306 |
| DT20719 | 304 |
| DT20719-QZ | 306 |
| DT20723-QZ | 306 |
| DT20723-QZ | 322 |
| DT20724-QZ | 306 |
| DT20724-QZ | 322 |
| DT20725-QZ | 306 |
| DT20725-QZ | 322 |
| DT20726-QZ | 306 |
| DT20726-QZ | 322 |
| DT20727-QZ | 306 |
| DT20727-QZ | 322 |
| DT20728-QZ | 306 |
| DT20728-QZ | 322 |
| DT20729-QZ | 306 |
| DT20729-QZ | 322 |
| DT20731 | 304 |
| DT20731-QZ | 306 |
| DT20739 | 304 |
| DT20739-QZ | 306 |
| DT2074-QZ | 267 |
| DT20740-QZ | 305 |
| DT20741-QZ | 305 |
| DT20743-QZ | 305 |
| DT20745-QZ | 306 |
| DT20746-QZ | 306 |
| DT20747-QZ | 305 |
| DT20748-QZ | 305 |
| DT20749 | 304 |
| DT20749-QZ | 305 |
| DT20750-QZ | 305 |
| DT20751-QZ | 306 |
| DT2076 | 265 |
| DT2076-QZ | 267 |
| DT2077 | 265 |
| DT2077-QZ | 267 |
| DT2084-QZ | 269 |
| DT2085-QZ | 268 |
| DT2103-QZ | 269 |
| DT2160-QZ | 268 |
| DT2163-QZ | 268 |
| DT2164 | 265 |
| DT2164-QZ | 267 |
| DT2165 | 265 |
| DT2165-QZ | 267 |
| DT2166 | 265 |
| DT2166-QZ | 267 |
| DT2167 | 265 |
| DT2167-QZ | 267 |
| DT2169 | 265 |
| DT2169-QZ | 267 |
| DT2205 | 265 |
| DT2205-QZ | 266 |
| DT2207 | 265 |
| DT2207-QZ | 266 |
| DT2209 | 265 |
| DT2209-QZ | 266 |
| DT2211 | 265 |
| DT2211-QZ | 266 |
| DT2213 | 265 |
| DT2213-QZ | 266 |
| DT2216 | 265 |
| DT2216-QZ | 266 |
| DT2217 | 265 |
| DT2217-QZ | 266 |
| DT2218 | 265 |
| DT2218-QZ | 266 |
| DT2219 | 265 |
| DT2219-QZ | 266 |
| DT2290-QZ | 320 |
| DT2292-QZ | 320 |
| DT2296-QZ | 320 |
| DT2298-QZ | 320 |
| DT2300L-QZ | 273 |
| DT2301L-QZ | 273 |
| DT2307L-QZ | 273 |
| DT2308L-QZ | 273 |
| DT2314L-QZ | 273 |
| DT2315L-QZ | 273 |
| DT2316L-QZ | 273 |
| DT2320-QZ | 274 |
| DT2323-QZ | 276 |
| DT2332-QZ | 277 |
| DT2333-QZ | 277 |
| DT2335-QZ | 277 |
| DT2344-QZ | 274 |
| DT2345-QZ | 277 |
| DT2346-QZ | 276 |
| DT2348-QZ | 277 |
| DT2349-QZ | 274 |
| DT2350-QZ | 274 |
| DT2351-QZ | 274 |
| DT2352-QZ | 275 |
| DT2353-QZ | 276 |
| DT2354-QZ | 276 |
| DT2355-QZ | 277 |
| DT2356-QZ | 277 |
| DT2359-QZ | 274 |
| DT2361-QZ | 276 |
| DT2362-QZ | 275 |
| DT2363-QZ | 275 |
| DT2364-QZ | 275 |
| DT2384-QZ | 276 |
| DT2385-QZ | 276 |
| DT2387-QZ | 277 |
| DT2402-QZ | 275 |
| DT2404-QZ | 275 |
| DT2406-QZ | 277 |
| DT2407L-QZ | 273 |
| DT2408L-QZ | 273 |
| DT2409L-QZ | 273 |
| DT2416-QZ | 276 |
| DT2417-QZ | 276 |
| DT2420-QZ | 277 |
| DT2421-QZ | 277 |
| DT2422-QZ | 277 |
| DT2432-QZ | 275 |
| DT2440L-QZ | 321 |
| DT2441L-QZ | 321 |
| DT2442-QZ | 277 |
| DT2442-QZ | 321 |
| DT2443L-QZ | 321 |
| DT2444-QZ | 277 |
| DT2444-QZ | 321 |
| DT2445-QZ | 277 |
| DT2445-QZ | 321 |
| DT2446-QZ | 321 |
| DT2450-QZ | 277 |
| DT2451-QZ | 277 |
| DT2452-QZ | 277 |
| DT2490-QZ | 277 |
| DT2493-QZ | 275 |
| DT2960-QZ | 278 |
| DT2961-QZ | 278 |
| DT2962-QZ | 278 |
| DT2963-QZ | 278 |
| DT2964-QZ | 278 |
| DT2965-QZ | 278 |
| DT2966-QZ | 278 |
| DT2970-QZ | 279 |
| DT2971-QZ | 279 |
| DT2972-QZ | 279 |
| DT2973-QZ | 279 |
| DT2974-QZ | 279 |
| DT2975-QZ | 279 |
| DT2976-QZ | 279 |
| DT2977-QZ | 279 |
| DT2978-QZ | 279 |
| DT2979-QZ | 279 |
| DT3011-QZ | 287 |
| DT3012-QZ | 287 |
| DT3014-QZ | 287 |
| DT3015-QZ | 287 |
| DT3017-QZ | 287 |
| DT3020-QZ | 288 |
| DT3021-QZ | 288 |
| DT3022-QZ | 288 |
| DT3023-QZ | 288 |
| DT3024-QZ | 288 |
| DT3025-QZ | 288 |
| DT3026-QZ | 288 |
| DT3030-QZ | 288 |
| DT3031-QZ | 288 |

| | |
|---|---|
| DT3032-QZ | 288 |
| DT3033-QZ | 288 |
| DT3034-QZ | 288 |
| DT3035-QZ | 288 |
| DT3090 | 304 |
| DT3090-QZ | 288 |
| DT3090-QZ | 306 |
| DT3091 | 304 |
| DT3091-QZ | 288 |
| DT3091-QZ | 306 |
| DT3092 | 304 |
| DT3092-QZ | 288 |
| DT3092-QZ | 306 |
| DT3093 | 304 |
| DT3093-QZ | 288 |
| DT3093-QZ | 306 |
| DT3094 | 304 |
| DT3094-QZ | 306 |
| DT3095 | 304 |
| DT3095-QZ | 306 |
| DT3101-QZ | 291 |
| DT3102-QZ | 291 |
| DT3103-QZ | 291 |
| DT3105-QZ | 291 |
| DT3106-QZ | 291 |
| DT3107-QZ | 291 |
| DT3108-QZ | 291 |
| DT3131-QZ | 291 |
| DT3132-QZ | 291 |
| DT3133-QZ | 291 |
| DT3135-QZ | 291 |
| DT3136-QZ | 291 |
| DT3137-QZ | 291 |
| DT3138-QZ | 291 |
| DT3164-QZ | 291 |
| DT3169-QZ | 291 |
| DT3170-QZ | 291 |
| DT3179-QZ | 291 |
| DT3230-QZ | 285 |
| DT3231-QZ | 285 |
| DT3232-QZ | 285 |
| DT3233-QZ | 285 |
| DT3234-QZ | 285 |
| DT3235-QZ | 285 |
| DT3236-QZ | 285 |
| DT3256-QZ | 292 |
| DT3266-QZ | 292 |
| DT3281-QZ | 286 |
| DT3282-QZ | 286 |
| DT3283-QZ | 286 |
| DT3284-QZ | 286 |
| DT3285-QZ | 286 |
| DT3295-QZ | 292 |
| DT3301-QZ | 289 |
| DT3302-QZ | 289 |
| DT3303-QZ | 289 |
| DT3304-QZ | 289 |
| DT3305-QZ | 289 |
| DT3307-QZ | 289 |
| DT3309-QZ | 292 |
| DT3312-QZ | 289 |
| DT3314-QZ | 289 |
| DT3315-QZ | 289 |
| DT3316-QZ | 289 |
| DT3318-QZ | 289 |
| DT3340-QZ | 290 |
| DT3341-QZ | 290 |
| DT3343-QZ | 290 |
| DT3344-QZ | 290 |
| DT3345-QZ | 290 |
| DT3346-QZ | 290 |
| DT3347-QZ | 290 |
| DT3351-QZ | 290 |
| DT3352-QZ | 290 |
| DT3353-QZ | 290 |
| DT3354-QZ | 290 |
| DT3355-QZ | 290 |
| DT3380-QZ | 292 |
| DT3385-QZ | 292 |
| DT3442-QZ | 296 |
| DT3450-QZ | 296 |
| DT3480-QZ | 293 |
| DT3488-QZ | 293 |
| DT3489-QZ | 293 |
| DT3492-QZ | 293 |
| DT3500-QZ | 293 |
| DT3501-QZ | 293 |
| DT3502-QZ | 293 |
| DT3506-QZ | 295 |
| DT3507-QZ | 295 |
| DT3579-QZ | 289 |
| DT3580-QZ | 289 |
| DT3581-QZ | 289 |
| DT3582-QZ | 289 |
| DT3583-QZ | 289 |
| DT3584-QZ | 289 |
| DT3595-QZ | 289 |
| DT3596-QZ | 289 |
| DT3597-QZ | 289 |
| DT3598-QZ | 289 |
| DT3599-QZ | 289 |
| DT3600-QZ | 291 |
| DT3601-QZ | 291 |
| DT3610-QZ | 292 |
| DT3611-QZ | 292 |
| DT3612-QZ | 292 |
| DT3621-QZ | 292 |
| DT3622-QZ | 292 |
| DT3629-QZ | 289 |
| DT3661-QZ | 290 |
| DT3662-QZ | 290 |
| DT3663-QZ | 290 |
| DT3664-QZ | 290 |
| DT3666-QZ | 290 |
| DT3667-QZ | 290 |
| DT3668-QZ | 290 |
| DT3669-QZ | 290 |
| DT3670-QZ | 290 |
| DT3671-QZ | 290 |
| DT3672-QZ | 290 |
| DT3673-QZ | 290 |
| DT3711-QZ | 299 |
| DT3712-QZ | 299 |
| DT3713-QZ | 299 |
| DT3714-QZ | 300 |
| DT3715-QZ | 300 |
| DT3722-QZ | 299 |
| DT3731-QZ | 299 |
| DT3732-QZ | 299 |
| DT3733-XJ | 299 |
| DT3734-XJ | 299 |
| DT3736-XJ | 298 |
| DT3752-QZ | 303 |
| DT3758-QZ | 301 |
| DT3763-XJ | 298 |
| DT3773-XJ | 298 |
| DT3795-QZ | 302 |
| DT3796-QZ | 302 |
| DT3797-QZ | 302 |
| DT3901-QZ | 280 |
| DT3905-QZ | 280 |
| DT3906-QZ | 280 |
| DT40206-QZ | 299 |
| DT40213-QZ | 299 |
| DT40251-QZ | 301 |
| DT40252-QZ | 301 |
| DT40254-QZ | 301 |
| DT40255-QZ | 301 |
| DT40256-QZ | 301 |
| DT4026 | 260 |
| DT4026-QZ | 261 |
| DT40260-QZ | 301 |
| DT4027 | 260 |
| DT4027-QZ | 261 |
| DT4031 | 260 |
| DT4031-QZ | 261 |
| DT4033 | 260 |
| DT4033-QZ | 261 |
| DT4057 | 260 |
| DT4057-QZ | 261 |
| DT4063 | 260 |
| DT4063-QZ | 261 |
| DT4064 | 260 |
| DT4064-QZ | 261 |
| DT4067 | 260 |
| DT4067-QZ | 261 |
| DT4084 | 260 |
| DT4084-QZ | 261 |
| DT4088 | 260 |
| DT4088-QZ | 261 |
| DT4092 | 260 |
| DT4092-QZ | 261 |
| DT4094 | 260 |
| DT4094-QZ | 261 |
| DT4097 | 260 |
| DT4097-QZ | 261 |
| DT4202 | 256 |
| DT4202-QZ | 259 |
| DT4210 | 256 |
| DT4210-QZ | 257 |
| DT4218 | 256 |
| DT4226 | 256 |
| DT4226-QZ | 257 |
| DT42340TZ-QZ | 295 |
| DT42340Z-QZ | 295 |
| DT4260 | 256 |
| DT4260-QZ | 257 |
| DT4280 | 256 |
| DT4280-QZ | 257 |
| DT4281 | 256 |
| DT4281-QZ | 257 |
| DT4282 | 256 |
| DT4282-QZ | 257 |
| DT4283 | 256 |
| DT4283-QZ | 257 |
| DT4286 | 256 |
| DT4286-QZ | 257 |
| DT4287 | 256 |
| DT4287-QZ | 257 |
| DT4288 | 256 |
| DT4288-QZ | 257 |
| DT4290 | 256 |
| DT4290-QZ | 257 |
| DT4301 | 256 |
| DT4305 | 256 |
| DT4310 | 256 |
| DT4311 | 256 |
| DT4317 | 256 |
| DT4320 | 256 |
| DT4321 | 256 |
| DT4322 | 256 |
| DT4323 | 256 |
| DT4324 | 256 |
| DT4330 | 256 |
| DT4331 | 256 |
| DT4332 | 256 |
| DT4340 | 256 |
| DT4345 | 256 |
| DT4345-QZ | 257 |
| DT4345-QZ | 264 |
| DT4346 | 256 |
| DT4346-QZ | 257 |
| DT4346-QZ | 264 |
| DT4350 | 256 |
| DT4351 | 256 |
| DT4352 | 256 |
| DT4353 | 256 |
| DT4370 | 256 |
| DT43902-QZ | 296 |
| DT43903-QZ | 296 |
| DT43905-QZ | 296 |
| DT43906-QZ | 296 |
| DT43908-QZ | 296 |
| DT43909-QZ | 296 |
| DT43911-QZ | 296 |
| DT43919-QZ | 296 |
| DT4503-QZ | 237 |
| DT4504-QZ | 237 |
| DT4505-QZ | 237 |
| DT4506-QZ | 237 |
| DT4507-QZ | 237 |
| DT4508-QZ | 237 |
| DT4509-QZ | 237 |
| DT4510-QZ | 237 |
| DT4511-QZ | 237 |
| DT4512-QZ | 237 |
| DT4513-QZ | 237 |
| DT4514-QZ | 237 |
| DT4516-QZ | 237 |
| DT4518-QZ | 237 |
| DT4520-QZ | 237 |
| DT4535-QZ | 317 |
| DT4575-QZ | 240 |
| DT4576-QZ | 240 |
| DT4577-QZ | 240 |
| DT4578-QZ | 240 |
| DT4579-QZ | 240 |
| DT4580-QZ | 240 |
| DT4581-QZ | 240 |
| DT4582-QZ | 240 |
| DT4583-QZ | 240 |
| DT4584-QZ | 240 |
| DT4585-QZ | 240 |
| DT4586-QZ | 240 |
| DT4587-QZ | 240 |
| DT4588-QZ | 240 |
| DT4589-QZ | 240 |
| DT4590-QZ | 240 |
| DT4592-QZ | 240 |
| DT4600-QZ | 238 |

| | |
|---|---|
| **DT4602-QZ** | 238 |
| **DT4604-QZ** | 238 |
| **DT4606-QZ** | 238 |
| **DT4608-QZ** | 238 |
| **DT4610-QZ** | 238 |
| **DT4612-QZ** | 238 |
| **DT4614-QZ** | 238 |
| **DT4615-QZ** | 238 |
| **DT4618-QZ** | 238 |
| **DT4619-QZ** | 238 |
| **DT4621-QZ** | 238 |
| **DT4632-QZ** | 238 |
| **DT4634-QZ** | 238 |
| **DT4636-QZ** | 238 |
| **DT4638-QZ** | 238 |
| **DT4640-QZ** | 238 |
| **DT4642-QZ** | 238 |
| **DT4644-QZ** | 238 |
| **DT4645-QZ** | 238 |
| **DT4646-QZ** | 238 |
| **DT4648-QZ** | 238 |
| **DT4649-QZ** | 238 |
| **DT4650-QZ** | 238 |
| **DT4651-QZ** | 238 |
| **DT4762-QZ** | 242 |
| **DT4763-QZ** | 242 |
| **DT4764-QZ** | 242 |
| **DT4765-QZ** | 242 |
| **DT4766-QZ** | 242 |
| **DT4767-QZ** | 242 |
| **DT4768-QZ** | 242 |
| **DT4769-QZ** | 242 |
| **DT4770-QZ** | 242 |
| **DT4771-QZ** | 242 |
| **DT4772-QZ** | 242 |
| **DT4773-QZ** | 242 |
| **DT4774-QZ** | 242 |
| **DT4775-QZ** | 242 |
| **DT4776-QZ** | 242 |
| **DT4777-QZ** | 242 |
| **DT4778-QZ** | 242 |
| **DT4783-QZ** | 242 |
| **DT4787-QZ** | 242 |
| **DT4788-QZ** | 242 |
| **DT4789-QZ** | 242 |
| **DT4791-QZ** | 242 |
| **DT4871-QZ** | 239 |
| **DT4872-QZ** | 239 |
| **DT4873-QZ** | 239 |
| **DT4874-QZ** | 239 |
| **DT4875-QZ** | 239 |
| **DT4876-QZ** | 239 |
| **DT4877-QZ** | 239 |
| **DT4900-QZ** | 230 |
| **DT4901-QZ** | 230 |
| **DT4902-QZ** | 230 |
| **DT4903-QZ** | 230 |
| **DT4904-QZ** | 230 |
| **DT4905-QZ** | 230 |
| **DT4906-QZ** | 230 |
| **DT4907-QZ** | 230 |
| **DT4908-QZ** | 230 |
| **DT4909-QZ** | 230 |
| **DT4910-QZ** | 230 |
| **DT4911-QZ** | 230 |
| **DT4912-QZ** | 230 |
| **DT4913-QZ** | 230 |
| **DT4914-QZ** | 230 |
| **DT4915-QZ** | 230 |
| **DT4916-QZ** | 230 |
| **DT4917-QZ** | 230 |
| **DT4950-QZ** | 246 |
| **DT4951-QZ** | 246 |
| **DT4952-QZ** | 246 |
| **DT4956-QZ** | 316 |
| **DT4957-QZ** | 316 |
| **DT4958-QZ** | 230 |
| **DT4959-QZ** | 230 |
| **DT4960-QZ** | 230 |
| **DT4961-QZ** | 230 |
| **DT4962-QZ** | 230 |
| **DT4963-QZ** | 230 |
| **DT4964-QZ** | 230 |
| **DT4965-QZ** | 230 |
| **DT4967-QZ** | 230 |
| **DT50000-QZ** | 234 |
| **DT50001-QZ** | 234 |
| **DT50002-QZ** | 234 |
| **DT50003-QZ** | 234 |
| **DT50005-QZ** | 234 |
| **DT50007-QZ** | 234 |
| **DT50009-QZ** | 234 |
| **DT50013-QZ** | 234 |
| **DT50016-QZ** | 234 |
| **DT50018-QZ** | 234 |
| **DT50050-QZ** | 316 |
| **DT5034-QZ** | 231 |
| **DT5035-QZ** | 231 |
| **DT5036-QZ** | 231 |
| **DT5037-QZ** | 231 |
| **DT5038-QZ** | 231 |
| **DT5039-QZ** | 231 |
| **DT5040-QZ** | 231 |
| **DT5041-QZ** | 231 |
| **DT5042-QZ** | 231 |
| **DT5043-QZ** | 231 |
| **DT5044-QZ** | 231 |
| **DT5045-QZ** | 231 |
| **DT5046-QZ** | 231 |
| **DT5047-QZ** | 231 |
| **DT5048-QZ** | 231 |
| **DT5049-QZ** | 231 |
| **DT5050-QZ** | 231 |
| **DT5051-QZ** | 231 |
| **DT5052-QZ** | 231 |
| **DT5053-QZ** | 231 |
| **DT5054-QZ** | 231 |
| **DT5055-QZ** | 231 |
| **DT5056-QZ** | 231 |
| **DT5057-QZ** | 231 |
| **DT5058-QZ** | 231 |
| **DT5059-QZ** | 231 |
| **DT5060-QZ** | 231 |
| **DT5061-QZ** | 231 |
| **DT5062-QZ** | 231 |
| **DT5063-QZ** | 231 |
| **DT5067-QZ** | 231 |
| **DT5201-QZ** | 233 |
| **DT5202-QZ** | 233 |
| **DT5203-QZ** | 233 |
| **DT5204-QZ** | 233 |
| **DT5205-QZ** | 233 |
| **DT5206-QZ** | 233 |
| **DT5208-QZ** | 233 |
| **DT5209-QZ** | 233 |
| **DT5211-QZ** | 233 |
| **DT5212-QZ** | 233 |
| **DT5214-QZ** | 233 |
| **DT5215-QZ** | 233 |
| **DT5216-QZ** | 233 |
| **DT5217-QZ** | 233 |
| **DT5218-QZ** | 233 |
| **DT5219-QZ** | 233 |
| **DT5220-QZ** | 233 |
| **DT5221-QZ** | 233 |
| **DT5222-QZ** | 233 |
| **DT5224-QZ** | 233 |
| **DT5226-QZ** | 233 |
| **DT5227-QZ** | 233 |
| **DT5228-QZ** | 233 |
| **DT5229-QZ** | 233 |
| **DT5230-QZ** | 233 |
| **DT5921-QZ** | 317 |
| **DT5923-QZ** | 317 |
| **DT60230-QZ** | 222 |
| **DT60231-QZ** | 222 |
| **DT60232-QZ** | 222 |
| **DT60233-QZ** | 222 |
| **DT60234-QZ** | 222 |
| **DT60235-QZ** | 222 |
| **DT60300-QZ** | 314 |
| **DT60301-QZ** | 314 |
| **DT60302-QZ** | 314 |
| **DT60330-QZ** | 315 |
| **DT6037-QZ** | 228 |
| **DT6038-QZ** | 228 |
| **DT6039-QZ** | 228 |
| **DT6040-QZ** | 228 |
| **DT6041-QZ** | 228 |
| **DT6042-QZ** | 228 |
| **DT6043-QZ** | 228 |
| **DT6046-QZ** | 228 |
| **DT6046-QZ** | 315 |
| **DT6047-QZ** | 228 |
| **DT60800-QZ** | 220 |
| **DT60801-QZ** | 220 |
| **DT60806-QZ** | 220 |
| **DT60809-QZ** | 220 |
| **DT60810-QZ** | 220 |
| **DT60811-QZ** | 220 |
| **DT60812-QZ** | 220 |
| **DT60813-QZ** | 220 |
| **DT60814-QZ** | 220 |
| **DT60815-QZ** | 220 |
| **DT60816-QZ** | 220 |
| **DT60817-QZ** | 220 |
| **DT60818-QZ** | 220 |
| **DT60819-QZ** | 220 |
| **DT60820-QZ** | 220 |
| **DT60821-QZ** | 220 |
| **DT60822-QZ** | 220 |
| **DT60823-QZ** | 220 |
| **DT60824-QZ** | 220 |
| **DT60825-QZ** | 220 |
| **DT60826-QZ** | 220 |
| **DT60827-QZ** | 220 |
| **DT60828-QZ** | 220 |
| **DT60829-QZ** | 220 |
| **DT60830-QZ** | 220 |
| **DT60831-QZ** | 220 |
| **DT60832-QZ** | 220 |
| **DT60833-QZ** | 220 |
| **DT60834-QZ** | 220 |
| **DT60835-QZ** | 220 |
| **DT60836-QZ** | 220 |
| **DT60837-QZ** | 220 |
| **DT60838-QZ** | 220 |
| **DT60839-QZ** | 220 |
| **DT60840-QZ** | 220 |
| **DT60842-QZ** | 220 |
| **DT60844-QZ** | 220 |
| **DT60845-QZ** | 220 |
| **DT60846-QZ** | 220 |
| **DT60847-QZ** | 220 |
| **DT6504-QZ** | 227 |
| **DT6505-QZ** | 227 |
| **DT6506-QZ** | 227 |
| **DT6508-QZ** | 227 |
| **DT6510-QZ** | 227 |
| **DT6671-XJ** | 226 |
| **DT6672-XJ** | 226 |
| **DT6673-XJ** | 226 |
| **DT6675-XJ** | 226 |
| **DT6676-XJ** | 226 |
| **DT6677-XJ** | 226 |
| **DT6682-XJ** | 226 |
| **DT6683-XJ** | 226 |
| **DT6685-XJ** | 226 |
| **DT6686-XJ** | 226 |
| **DT6744-QZ** | 222 |
| **DT6745-QZ** | 222 |
| **DT6747-QZ** | 222 |
| **DT6762-QZ** | 223 |
| **DT6763-QZ** | 223 |
| **DT6765-QZ** | 223 |
| **DT6766-QZ** | 223 |
| **DT6820-QZ** | 224 |
| **DT6821-QZ** | 224 |
| **DT6822-QZ** | 224 |
| **DT6823-QZ** | 224 |
| **DT6824-QZ** | 224 |
| **DT6825-QZ** | 224 |
| **DT6834-QZ** | 224 |
| **DT6838-QZ** | 224 |
| **DT6952-QZ** | 315 |
| **DT6956-QZ** | 315 |
| **DT7002-QZ** | 247 |
| **DT7005-QZ** | 247 |
| **DT7012-QZ** | 247 |
| **DT7017-QZ** | 247 |
| **DT7025-QZ** | 247 |
| **DT7030-QZ** | 247 |
| **DT7043-QZ** | 247 |
| **DT7044-QZ** | 247 |
| **DT7045-QZ** | 247 |
| **DT7046-QZ** | 247 |
| **DT70523T-QZ** | 250 |
| **DT70523T-QZ** | 318 |
| **DT70531T-QZ** | 249 |
| **DT70532T-QZ** | 248 |
| **DT70533T-QZ** | 249 |
| **DT70534T-QZ** | 249 |
| **DT70535T-QZ** | 249 |
| **DT70535T-QZ** | 317 |
| **DT70536T-QZ** | 249 |
| **DT70536T-QZ** | 317 |
| **DT70537T-QZ** | 249 |
| **DT70537T-QZ** | 317 |
| **DT70538T-QZ** | 249 |
| **DT70538T-QZ** | 317 |

| | |
|---|---|
| DT70555T-QZ | 249 |
| DT70555T-QZ | 317 |
| DT70556T-QZ | 249 |
| DT70556T-QZ | 317 |
| DT70557T-QZ | 249 |
| DT70557T-QZ | 317 |
| DT70558T-QZ | 249 |
| DT70558T-QZ | 317 |
| DT70559T-QZ | 249 |
| DT70559T-QZ | 317 |
| DT70578T-QZ | 250 |
| DT70578T-QZ | 318 |
| DT70586T-QZ | 249 |
| DT70586T-QZ | 317 |
| DT70702-QZ | 252 |
| DT70702-QZ | 319 |
| DT70704-QZ | 252 |
| DT70704-QZ | 319 |
| DT70707-QZ | 252 |
| DT70707-QZ | 318 |
| DT70710-QZ | 233 |
| DT70710-QZ | 316 |
| DT70711-QZ | 233 |
| DT70711-QZ | 316 |
| DT70712-QZ | 315 |
| DT70717-QZ | 252 |
| DT70717-QZ | 318 |
| DT70727-QZ | 232 |
| DT70727-QZ | 316 |
| DT70728-QZ | 232 |
| DT70728-QZ | 316 |
| DT70729-QZ | 232 |
| DT70729-QZ | 316 |
| DT70734T-QZ | 250 |
| DT70734T-QZ | 318 |
| DT70735T-QZ | 250 |
| DT70735T-QZ | 318 |
| DT70738T-QZ | 250 |
| DT70738T-QZ | 318 |
| DT70745T-QZ | 250 |
| DT70745T-QZ | 318 |
| DT70751-QZ | 317 |
| DT70752-QZ | 215 |
| DT70752-QZ | 314 |
| DT70753-QZ | 314 |
| DT70755-QZ | 316 |
| DT70756-QZ | 233 |
| DT70756-QZ | 316 |
| DT70757-QZ | 319 |
| DT70758-QZ | 319 |
| DT70759-QZ | 319 |
| DT70760-QZ | 319 |
| DT70761-QZ | 319 |
| DT70763-QZ | 319 |
| DT70800-QZ | 312 |
| DT70800-QZ | 312 |
| DT70801-QZ | 312 |
| DT70801-QZ | 312 |
| DT70802-QZ | 312 |
| DT70803-QZ | 312 |
| DT70803-QZ | 312 |
| DT70804-QZ | 312 |
| DT70804-QZ | 312 |
| DT70805-QZ | 312 |
| DT70806-QZ | 313 |
| DT70807-QZ | 313 |
| DT70808-QZ | 313 |
| DT70809-QZ | 313 |
| DT70810-QZ | 313 |
| DT70811-QZ | 313 |
| DT70812-QZ | 313 |
| DT70813-QZ | 313 |
| DT70814-QZ | 313 |
| DT70815-QZ | 313 |
| DT70816-QZ | 313 |
| DT70817-QZ | 313 |
| DT70818-QZ | 313 |
| DT70819-QZ | 313 |
| DT70820-QZ | 313 |
| DT70821-QZ | 313 |
| DT70822-QZ | 313 |
| DT70823-QZ | 313 |
| DT70824-QZ | 313 |
| DT70825-QZ | 313 |
| DT70826-QZ | 313 |
| DT70827-QZ | 313 |
| DT70828-QZ | 313 |
| DT70829-QZ | 313 |
| DT70830-QZ | 313 |
| DT70831-QZ | 313 |
| DT70832-QZ | 313 |
| DT70833-QZ | 313 |
| DT70834-QZ | 313 |
| DT70835-QZ | 313 |
| DT70836-QZ | 313 |
| DT70837-QZ | 313 |
| DT70838-QZ | 313 |
| DT70839-QZ | 312 |
| DT71516-QZ | 252 |
| DT71516-QZ | 318 |
| DT71569-QZ | 252 |
| DT71569-QZ | 319 |
| DT71570-QZ | 252 |
| DT71570-QZ | 318 |
| DT7170-QZ | 251 |
| DT7171-QZ | 251 |
| DT7205-QZ | 252 |
| DT7206-QZ | 252 |
| DT7207-QZ | 252 |
| DT7253-QZ | 251 |
| DT7254-QZ | 251 |
| DT7255-QZ | 251 |
| DT7256-QZ | 251 |
| DT7258-QZ | 251 |
| DT7259-QZ | 251 |
| DT7266-QZ | 251 |
| DT7267-QZ | 251 |
| DT7268-QZ | 251 |
| DT7290-QZ | 251 |
| DT7291-QZ | 251 |
| DT7292-QZ | 251 |
| DT7293-QZ | 251 |
| DT7295-QZ | 251 |
| DT7373-QZ* | 249 |
| DT7379T-QZ | 249 |
| DT7380T-QZ | 249 |
| DT7381T-QZ | 249 |
| DT7382T-QZ | 249 |
| DT7383T-QZ | 249 |
| DT7384T-QZ | 249 |
| DT7386T-QZ | 249 |
| DT7387T-QZ | 249 |
| DT7388T-QZ | 249 |
| DT7390T-QZ | 249 |
| DT7391T-QZ | 249 |
| DT7392T-QZ | 249 |
| DT7393T-QZ | 249 |
| DT7394T-QZ | 249 |
| DT7395T-QZ | 249 |
| DT7396T-QZ | 249 |
| DT7397T-QZ | 249 |
| DT7398T-QZ | 249 |
| DT7399T-QZ | 249 |
| DT7401-QZ | 254 |
| DT7402-QZ | 254 |
| DT7403-QZ | 254 |
| DT7404-QZ | 254 |
| DT7423-QZ | 254 |
| DT7430-QZ | 254 |
| DT7440-QZ | 254 |
| DT7450-QZ | 254 |
| DT7460-QZ | 254 |
| DT7500-QZ | 254 |
| DT7505-QZ | 254 |
| DT7506-QZ | 253 |
| DT7506-QZ | 320 |
| DT7507-QZ | 253 |
| DT7507-QZ | 320 |
| DT7508-QZ | 253 |
| DT7511-QZ | 254 |
| DT7512-QZ | 253 |
| DT7515-QZ | 254 |
| DT7520-QZ | 252 |
| DT7521-QZ | 254 |
| DT7522-QZ | 254 |
| DT7524-QZ | 254 |
| DT7530-QZ | 253 |
| DT7531-QZ | 253 |
| DT7532-QZ | 253 |
| DT7533-QZ | 253 |
| DT7534-QZ | 253 |
| DT7535-QZ | 253 |
| DT7536-QZ | 253 |
| DT7537-QZ | 253 |
| DT7538-QZ | 253 |
| DT7539-QZ | 253 |
| DT7540-QZ | 253 |
| DT7541-QZ | 253 |
| DT7546-QZ | 253 |
| DT7547-QZ | 253 |
| DT7548-QZ | 253 |
| DT7549-QZ | 253 |
| DT7550-QZ | 253 |
| DT7551-QZ | 253 |
| DT7552-QZ | 253 |
| DT7553-QZ | 253 |
| DT7554-QZ | 253 |
| DT7555-QZ | 253 |
| DT7556-QZ | 253 |
| DT7557-QZ | 253 |
| DT7612-XJ | 254 |
| DT7612-XJ | 320 |
| DT7701-QZ | 254 |
| DT7926-XJ | 233 |
| DT7926-XJ | 316 |
| DT7944S-QZ | 252 |
| DT7944S-QZ | 318 |
| DT7969-QZ | 252 |
| DT7969-QZ | 318 |
| DT7993T-QZ | 248 |
| DT7994T-QZ | 248 |
| DT7995T-QZ | 248 |
| DT7997T-QZ | 248 |
| DT7998T-QZ | 248 |
| DT7999T-QZ | 248 |
| DT8087-QZ | 224 |
| DT8088-QZ | 224 |
| DT8108-QZ | 246 |
| DT8260-QZ | 245 |
| DT8266-QZ | 245 |
| DT8267-QZ | 245 |
| DT8290-QZ | 246 |
| DT8460-QZ | 280 |
| DT8461-QZ | 280 |
| DT8462-QZ | 280 |
| DT8463-QZ | 280 |
| DT8470-QZ | 280 |
| DT8471-QZ | 280 |
| DT8472-QZ | 280 |
| DT8473-QZ | 280 |
| DT8474-QZ | 280 |
| DT8475-QZ | 280 |
| DT8476-QZ | 280 |
| DT8480-QZ | 280 |
| DT8481-QZ | 280 |
| DT8482-QZ | 280 |
| DT8483-QZ | 280 |
| DT8484-QZ | 280 |
| DT8485-QZ | 280 |
| DT8486-QZ | 280 |
| DT8550-QZ | 286 |
| DT8551-QZ | 286 |
| DT8552-QZ | 286 |
| DT8590-QZ | 286 |
| DT8591-QZ | 286 |
| DT8592-QZ | 286 |
| DT8620-QZ | 287 |
| DT8621-QZ | 287 |
| DT8622-QZ | 287 |
| DT8623-QZ | 287 |
| DT8624-QZ | 287 |
| DT8950-QZ | 215 |
| DT8951-QZ | 215 |
| DT8955-QZ | 215 |
| DT8956-QZ | 215 |
| DT8957-QZ | 215 |
| DT8961-QZ | 215 |
| DT8965-QZ | 215 |
| DT8966-QZ | 215 |
| DT8967-QZ | 215 |
| DT8968-QZ | 215 |
| DT8969-QZ | 215 |
| DT8971-QZ | 215 |
| DT8972-QZ | 215 |
| DT8976-QZ | 215 |
| DT9000-QZ | 315 |
| DT90001-QZ | 281 |
| DT90002-QZ | 281 |
| DT90003-QZ | 281 |
| DT90004-QZ | 281 |
| DT90005-QZ | 281 |
| DT90006-QZ | 281 |
| DT90007-QZ | 281 |
| DT90008-QZ | 281 |
| DT90009-QZ | 281 |
| DT90010-QZ | 281 |
| DT90011-QZ | 281 |
| DT90012-QZ | 281 |
| DT90013-QZ | 281 |
| DT90014-QZ | 281 |

| | |
|---|---|
| DT90015-QZ | 281 |
| DT90016-QZ | 282 |
| DT90016-QZ | 321 |
| DT90017-QZ | 282 |
| DT90017-QZ | 321 |
| DT90238-QZ | 317 |
| DT90239-QZ | 241 |
| DT90240-QZ | 241 |
| DT90241-QZ | 241 |
| DT90242-QZ | 241 |
| DT90243-QZ | 241 |
| DT90244-QZ | 241 |
| DT90245-QZ | 241 |
| DT90292-QZ | 241 |
| DT90293-QZ | 241 |
| DT90294-QZ | 301 |
| DT90295-QZ | 244 |
| DT90296-QZ | 244 |
| DT90297-QZ | 244 |
| DT90298-QZ | 244 |
| DT90299-QZ | 244 |
| DT90300-QZ | 244 |
| DT90301-QZ | 244 |
| DT90302-QZ | 244 |
| DT90303-QZ | 244 |
| DT90304-QZ | 244 |
| DT90305-QZ | 244 |
| DT90306-QZ | 244 |
| DT90307-QZ | 244 |
| DT90308-QZ | 244 |
| DT90309-QZ | 244 |
| DT90310-QZ | 244 |
| DT90311-QZ | 244 |
| DT90312-QZ | 244 |
| DT90313-QZ | 244 |
| DT90314-QZ | 244 |
| DT90315-QZ | 244 |
| DT90316-QZ | 244 |
| DT90317-QZ | 244 |
| DT90318-QZ | 244 |
| DT90319-QZ | 244 |
| DT90320-QZ | 244 |
| DT90321-QZ | 244 |
| DT90322-QZ | 244 |
| DT90323-QZ | 244 |
| DT90324-QZ | 244 |
| DT90325-QZ | 244 |
| DT90326-QZ | 244 |
| DT90327-QZ | 244 |
| DT90328-QZ | 244 |
| DT90329-QZ | 244 |
| DT90330-QZ | 244 |
| DT90331-QZ | 244 |
| DT90332-QZ | 244 |
| DT90333-QZ | 244 |
| DT90334-QZ | 244 |
| DT90335-QZ | 244 |
| DT90336-QZ | 244 |
| DT90337-QZ | 245 |
| DT90339-QZ | 245 |
| DT90340-QZ | 245 |
| DT90342-QZ | 245 |
| DT90343-QZ | 245 |
| DT90344-QZ | 245 |
| DT90345-QZ | 245 |
| DT90346-QZ | 245 |
| DT90350-QZ | 245 |
| DT90351-QZ | 245 |
| DT90352-QZ | 245 |
| DT90353-QZ | 245 |
| DT90353-QZ | 317 |
| DT90354-QZ | 245 |
| DT90355-QZ | 245 |
| DT90356-QZ | 245 |
| DT90357-QZ | 245 |
| DT90359-QZ | 245 |
| DT90360-QZ | 245 |
| DT90361-QZ | 245 |
| DT90362-QZ | 246 |
| DT90363-QZ | 246 |
| DT90364-QZ | 246 |
| DT90365-QZ | 246 |
| DT90366-QZ | 246 |
| DT90367-QZ | 246 |
| DT90368-QZ | 246 |
| DT90369-QZ | 246 |
| DT90370-QZ | 246 |
| DT90371-QZ | 246 |
| DT90372-QZ | 245 |
| DT90373-QZ | 245 |
| DT90383-QZ | 277 |
| DT90400-QZ | 243 |
| DT90401-QZ | 243 |
| DT90402-QZ | 243 |
| DT90403-QZ | 243 |
| DT90404-QZ | 243 |
| DT90405-QZ | 243 |
| DT90406-QZ | 243 |
| DT90407-QZ | 243 |
| DT90408-QZ | 243 |
| DT90409-QZ | 243 |
| DT90410-QZ | 243 |
| DT90411-QZ | 243 |
| DT90412-QZ | 243 |
| DT90413-QZ | 243 |
| DT90414-QZ | 243 |
| DT90415-QZ | 243 |
| DT90416-QZ | 243 |
| DT90417-QZ | 243 |
| DT90418-QZ | 243 |
| DT90419-QZ | 243 |
| DT90420-QZ | 243 |
| DT90421-QZ | 243 |
| DT90422-QZ | 243 |
| DT90423-QZ | 243 |
| DT90424-QZ | 243 |
| DT90425-QZ | 243 |
| DT90426-QZ | 243 |
| DT90430-QZ | 243 |
| DT9399-QZ | 314 |
| DT9400-QZ | 221 |
| DT9401-QZ | 221 |
| DT9405-QZ | 221 |
| DT9406-QZ | 221 |
| DT9409-QZ | 221 |
| DT9410-QZ | 221 |
| DT9411-QZ | 221 |
| DT9412-QZ | 221 |
| DT9416-QZ | 221 |
| DT9417-QZ | 221 |
| DT9418-QZ | 221 |
| DT9419-QZ | 221 |
| DT9420-QZ | 221 |
| DT9421-QZ | 221 |
| DT9422-QZ | 221 |
| DT9423-QZ | 221 |
| DT9424-QZ | 221 |
| DT9425-QZ | 221 |
| DT9426-QZ | 221 |
| DT9428-QZ | 221 |
| DT9429-QZ | 221 |
| DT9430-QZ | 221 |
| DT9431-QZ | 221 |
| DT9433-QZ | 221 |
| DT9434-QZ | 221 |
| DT9435-QZ | 221 |
| DT9436-QZ | 221 |
| DT9438-QZ | 221 |
| DT9439-QZ | 221 |
| DT9440-QZ | 221 |
| DT9442-QZ | 221 |
| DT9445-QZ | 221 |
| DT9446-QZ | 221 |
| DT9447-QZ | 221 |
| DT9448-QZ | 221 |
| DT9449-QZ | 221 |
| DT9450-QZ | 221 |
| DT9500-QZ | 217 |
| DT9502-QZ | 217 |
| DT9504-QZ | 217 |
| DT9509-QZ | 217 |
| DT9511-QZ | 217 |
| DT9514-QZ | 217 |
| DT9515-QZ | 217 |
| DT9516-QZ | 217 |
| DT9517-QZ | 217 |
| DT9522-QZ | 217 |
| DT9523-QZ | 217 |
| DT9526-QZ | 217 |
| DT9529-QZ | 217 |
| DT9530-QZ | 217 |
| DT9531-QZ | 217 |
| DT9532-QZ | 217 |
| DT9534-QZ | 217 |
| DT9540-QZ | 217 |
| DT9541-QZ | 217 |
| DT9542-QZ | 217 |
| DT9543-QZ | 217 |
| DT9545-QZ | 217 |
| DT9546-QZ | 217 |
| DT9548-QZ | 217 |
| DT9552-QZ | 217 |
| DT9553-QZ | 217 |
| DT9554-QZ | 217 |
| DT9555-QZ | 217 |
| DT9557-QZ | 217 |
| DT9558-QZ | 217 |
| DT9560-QZ | 217 |
| DT9566-QZ | 217 |
| DT9567-QZ | 217 |
| DT9568-QZ | 217 |
| DT9569-QZ | 217 |
| DT9570-QZ | 217 |
| DT9571-QZ | 217 |
| DT9579-QZ | 217 |
| DT9580-QZ | 217 |
| DT9581-QZ | 217 |
| DT9582-QZ | 217 |
| DT9587-QZ | 217 |
| DT9588-QZ | 217 |
| DT9589-QZ | 217 |
| DT9590-QZ | 217 |
| DT9597-QZ | 217 |
| DT9621-QZ | 217 |
| DT9625-QZ | 217 |
| DT9679-QZ | 314 |
| DT9680-QZ | 216 |
| DT9681-QZ | 216 |
| DT9682-QZ | 216 |
| DT9683-QZ | 216 |
| DT9684-QZ | 216 |
| DT9685-QZ | 216 |
| DT9686-QZ | 216 |
| DT9687-QZ | 216 |
| DT9688-QZ | 216 |
| DT9689-QZ | 216 |
| DT9690-QZ | 216 |
| DT9691-QZ | 216 |
| DT9692-QZ | 216 |
| DT9694-QZ | 216 |
| DT9696-QZ | 216 |
| DT9700-QZ | 314 |
| DT9701-QZ | 314 |
| DT9702-QZ | 314 |
| DT9760-QZ | 303 |
| DT9765-QZ | 303 |
| DT9771-QZ | 303 |
| DT99550-QZ | 321 |
| DT99551-QZ | 321 |
| DT99552-QZ | 272 |
| DT99553-QZ | 272 |
| DT99554-QZ | 272 |
| DT99555-QZ | 272 |
| DT99560 | 260 |
| DT99560-QZ | 262 |
| DT99561 | 260 |
| DT99561-QZ | 262 |
| DT99562 | 260 |
| DT99562-QZ | 261 |
| DT99563 | 260 |
| DT99563-QZ | 261 |
| DT99564 | 260 |
| DT99564-QZ | 261 |
| DT99565 | 256 |
| DT99565-QZ | 258 |
| DT99566 | 256 |
| DT99566-QZ | 258 |
| DT99567 | 256 |
| DT99567-QZ | 258 |
| DT99568 | 256 |
| DT99568-QZ | 258 |
| DT99569 | 256 |
| DT99569-QZ | 258 |
| DT99570 | 256 |
| DT99570-QZ | 258 |
| DT99571 | 256 |
| DT99571-QZ | 258 |
| DT99572 | 256 |
| DT99572-QZ | 258 |
| DT99573 | 256 |
| DT99573-QZ | 258 |
| DT99574 | 256 |
| DT99574-QZ | 258 |
| DT99575 | 256 |
| DT99575-QZ | 258 |
| DT99576 | 256 |
| DT99576-QZ | 258 |
| DT99590-QZ | 279 |
| DT99591-QZ | 279 |
| DT99592-QZ | 279 |

| | |
|---|---|
| **DT99593-QZ** | 279 |
| **DTM3022-QZ** | 285 |
| **DTM3023-QZ** | 285 |
| **DTM3025-QZ** | 285 |
| **DTM3092** | 304 |
| **DTM3092-QZ** | 284 |
| **DTM3092-QZ** | 306 |
| **DTM3093** | 304 |
| **DTM3093-QZ** | 284 |
| **DTM3093-QZ** | 306 |
| **DTM3095** | 304 |
| **DTM3095-QZ** | 284 |
| **DTM3095-QZ** | 306 |
| **DTM3103-QZ** | 284 |
| **DTM3105-QZ** | 284 |
| **DTM3107-QZ** | 284 |
| **DTM3133-QZ** | 284 |
| **DTM3135-QZ** | 284 |
| **DTM3137-QZ** | 284 |
| **DTM8551-QZ** | 285 |
| **DTM8552-QZ** | 285 |
| **DTM8553-QZ** | 284 |
| **DTM8554-QZ** | 284 |
| **DTM8555-QZ** | 284 |
| **DTM8557-QZ** | 284 |
| **DTM8559-QZ** | 284 |
| **DTM8560-QZ** | 284 |
| **DTM8562-QZ** | 284 |
| **DTM8621-QZ** | 285 |
| **DTM8622-QZ** | 285 |
| **DTM8624-QZ** | 285 |
| **DTM8655-QZ** | 285 |
| **DTM8656-QZ** | 285 |
| **DTM8659-QZ** | 285 |
| **DTM8660-QZ** | 285 |
| **DTM8663-QZ** | 285 |
| **DTM8664-QZ** | 285 |
| **DTM8667-QZ** | 284 |
| **DTM8668-QZ** | 284 |
| **DTM8671-QZ** | 284 |
| **DTM8675-QZ** | 284 |
| **DTM8681-QZ** | 284 |
| **DTM8682-QZ** | 284 |
| **DTM8683-QZ** | 284 |
| **DTM8684-QZ** | 284 |
| **DW4543AIA-AE** | 295 |
| **DW4543SIA-AE** | 295 |
| **DW4547AIA-AE** | 295 |
| **DW4547SIA-AE** | 295 |
| **DW4549AIA-AE** | 295 |
| **DWA4514IA-AE** | 295 |
| **DWA4514SIA-AE** | 295 |
| **DWA4515IA-AE** | 295 |
| **DWA4522IA-AE** | 295 |
| **DWA4522SIA-AE** | 295 |
| **DWA4524IA-AE** | 295 |
| **DWA4524SIA-AE** | 295 |
| **DWA4525IA-AE** | 295 |
| **DWA4525SIA-AE** | 295 |
| **DWA4549SIA-AE** | 295 |
| **DWA8011RIA-AE** | 295 |
| **DWA8012RIA-AE** | 295 |
| **DWA8062SIA-AE** | 295 |
| **DWA8434IA-AE** | 295 |
| **DWA8434SIA-AE** | 295 |
| **DWF4000250** | 310 |
| **DWF4000350** | 310 |
| **DWF4000450** | 310 |
| **DX7711-AE** | 296 |
| **DX7921-AE** | 296 |
| **DX7927-AE** | 296 |
| **DX7941-AE** | 296 |
| **DX7961-AE** | 296 |
| **DX7961S-AE** | 296 |
| **DX7967-AE** | 296 |
| **DX7967S-AE** | 296 |
| **DX7987-AE** | 296 |
| **SDSMAXSET-QZ** | 315 |
| **SDSMAXSET2-QZ** | 315 |

DEWALT®

# 3 LATA GWARANCJI

## URZĄDZENIA AKUMULATOROWE I SIECIOWE*



**Użytkownicy MyDEWALT mogą szybko i łatwo przedłużyć gwarancję swojego urządzenia DEWALT do 3 lat.**
**Wystarczy zarejestrować się na stronie MyDEWALT, dodać urządzenie w sekcji „Moje urządzenia" i wydrukować certyfikat.**
**Urządzenie należy zarejestrować w ciągu czterech tygodni od daty zakupu!**

DEWALT 3 ★★★

LATA GWARANCJI

ZAREJESTRUJ W CIĄGU 4 TYGODNI OD ZAKUPU
WARUNKI I ZASADY GWARANCJI
DOSTĘPNE NA WWW.DEWALT.PL/3

*Więcej szczegółów, a także informacje na temat wyłączonych produktów można znaleźć na stronie: www.dewalt.pl/3,
www.2helpU.com

DEWALT®

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
Prosta 68, 00-838 Warszawa
Telefon: 22 464 27 00

# PARTNER SPEŁNIAJĄCY NAJWYŻSZE WYMAGANIA!



**Twój dystrybutor DEWALT:**

www.DEWALT.pl

MOCNE I NIEZAWODNE®