KFL...H60 Korytko...H60 Klik

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

N Nowość E-90 System E-90 Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi


Informacje



Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Dodatkowe informacje
- opcja E90 dla szerokości 50 - 300 mm
- system bezłącznikowy
- szybki i łatwy montaż
- stabilne połączenie zatrzaskowe
- głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- otwory Ø8.5 do szerokośći 50 mm i Ø11 do szerokośći 100 mm w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym.
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe

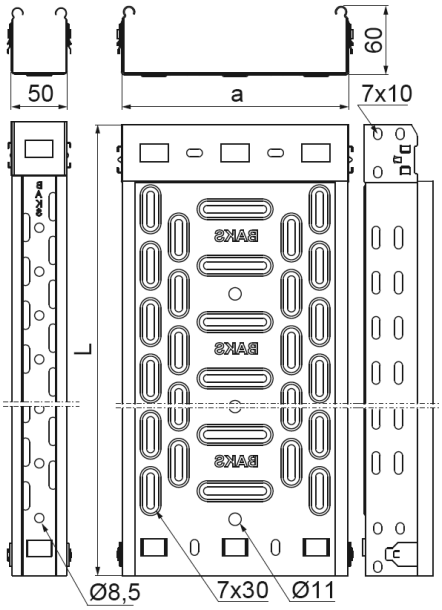


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KFL50H60/2	160923	50	2 000	0,98	4 / 8	2 900
KFL50H60/3	161023	50	3 000	0,98	4 / 12	2 900
KFL100H60/2	161123	100	2 000	1,17	4 / 8	5 800
KFL100H60/3	161223	100	3 000	1,17	4 / 12	5 800
KFL150H60/2	161323	150	2 000	1,43	4 / 8	8 800
KFL150H60/3	161423	150	3 000	1,43	4 / 12	8 800
KFL200H60/2	161523	200	2 000	1,63	4 / 8	11 800
KFL200H60/3	161623	200	3 000	1,63	4 / 12	11 800
KFL300H60/2	161723	300	2 000	2,11	4 / 8	17 800
KFL300H60/3	161823	300	3 000	2,11	4 / 12	17 800
KFL400H60/2	161923	400	2 000	2,60	4 / 8	23 800
KFL400H60/3	162023	400	3 000	2,60	4 / 12	23 800

Obciążenie

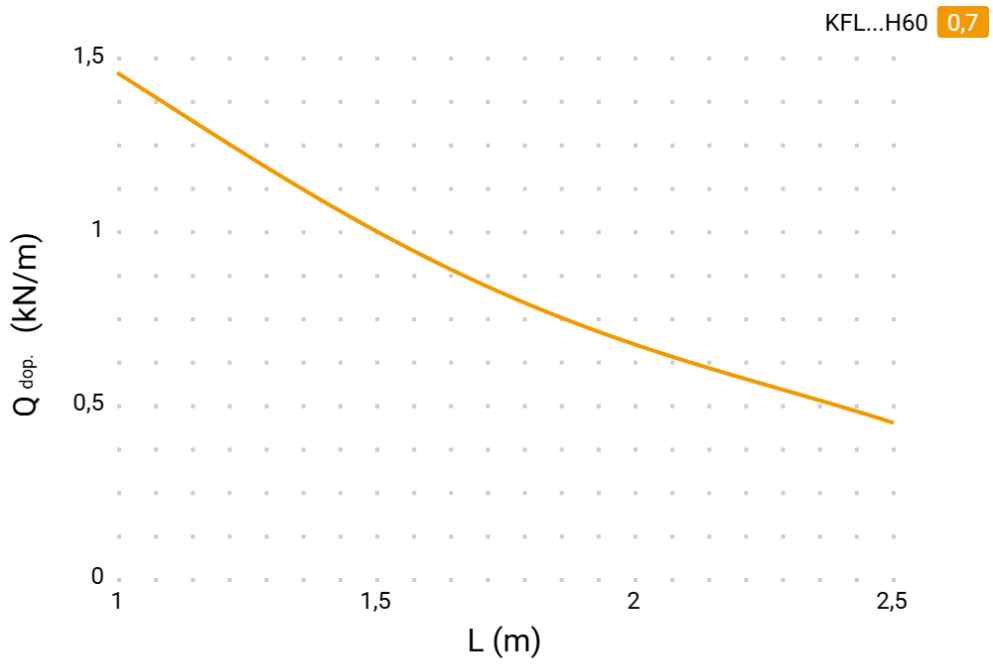

Przykłady

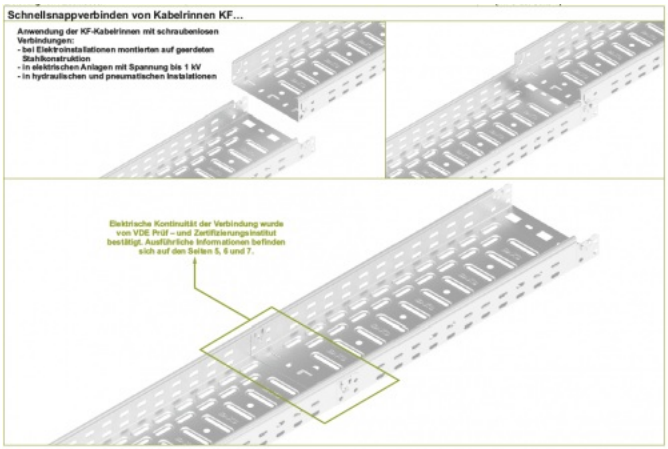
Schnellsnappverbinden von Kabelrinnen KF...
Anwendung der KF-Kabelrinnen mit schraubenlosen Verbindungen:
- bei Elektroinstallationen montiertan auf geerdeten Stahlkonstruktion
- in elektrischen Anlagen mit Spannung bis 1 kV
- in hydraulischen und pneumatischen Instalationen
Elektrische Kontinuität der Verbindung wurde von VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut bestätigt. Ausführliche Informationen befinden sich auf den Seiten 5, 6 und 7.


Zatrzaskowe łączenie korytek KF...