
KGR...H30 Korytko


0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

Informacje

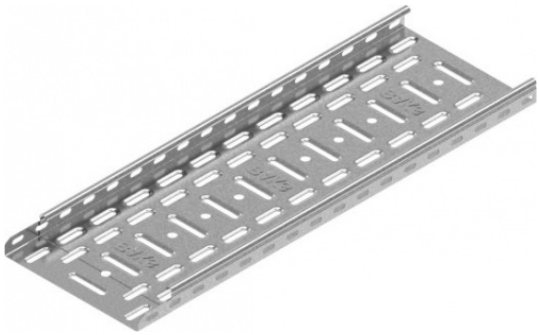


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej


Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09,
Na zamówienie:
L- laklierownaie w standardowej palecie RAL

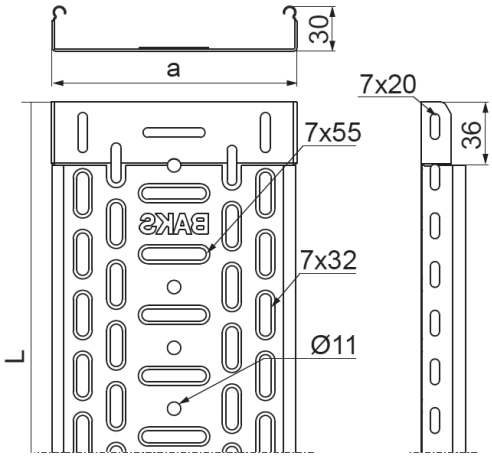


Dodatkowe informacje
– zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym
– system bezłącznikowy – łączenie koryt poprzez nakładanie lub wsuwanie jednego w drugie i skręcanie śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12
– głębokie przetłoczenia otworów w dnie korytka od szer. 100 mm podwyższają jego wytrzymałość
– otwory Ø8,5 do szerokości 50 mm i Ø11 od szerokości 100 mm w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na jednym pręcie gwintowanym (max. szerokość tak podwieszanego korytka 200 mm)
– gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać za tym parametrem



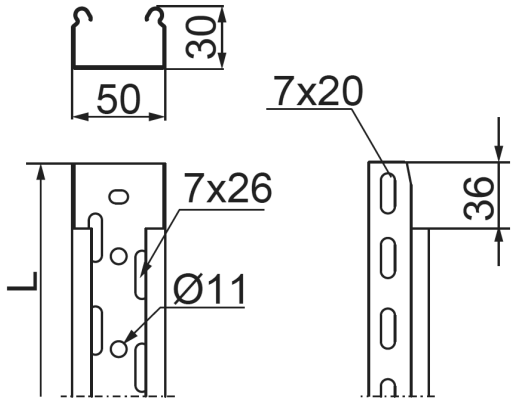

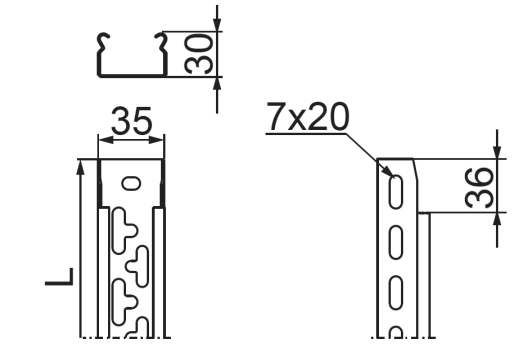

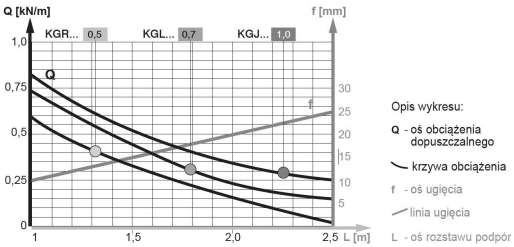

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Wymiar L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGR35H30/2	130103	35	2 000	0,39	4 / 8	850
KGR35H30/3	130203	35	3 000	0,39	4 / 12	850
KGR50H30/3	130205	50	3 000	0,43	4 / 12	1 300
KGR100H30/3	130916	100	3 000	0,62	4 / 12	2 800
KGR150H30/3	131016	150	3 000	0,86	4 / 12	4 300
KGR200H30/3	131116	200	3 000	0,99	4 / 12	5 800

Obciążenie

