Opis produktu

PS1-3-1-65

PS1-3-1-65 3-phase busbar for 3 MS116 / MS132 with 1 HK/SK, Ie=65A



Informacje ogólne

Typ produktu:	PS1-3-1-65
Kod zamówieniowy:	1SAM201906R1113
Numer EAN:	4013614400735
Opis katalogowy:	PS1-3-1-65 3-phase busbar for 3 MS116 / MS132 with 1 HK/SK, Ie=65A
Opis:	PS1-3-1-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 3 MS132 or MS116 manual motor starters with 1 lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A.
Display Name:	PS1-3-1-65

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	1 sztuka
Kod taryfy celnej:	85369010

Najczęściej Pobierane

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SBC100214C0202
Instrukcje i podręczniki:	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Instrukcje i podręczniki (Część 3):	1SBC100214C0202
Rysunek techniczny CAD:	2CDC001079B0201
Schemat wymiarów:	1SAM200450F0006

Wymiary

Szeroość netto:	149.5 mm
Wysokość netto:	32.3 mm
Głębokość / długość netto:	13 mm
Masa netto:	0.06 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy:	690 V AC 250 V DC
Znamionowy prąd pracy (I_e):	65 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp}):	6 kV
Liczba biegunów:	9P
Stopień ochrony:	IP20
Stopień zanieczyszczenia:	3
Normy:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Dane techniczne wg UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA:	Obwód główny 600 V AC

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia:	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	1SAA963005-4502
Dane RoHS:	1SAA963006-4501

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	1SAD101100-3411
Deklaracja zgodności - UKCA:	1SAD201100-3411
Certyfikat UL:	E121190-20000619

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	80 mm
Długość opakowania (poziom 1):	181 mm
Wysokość opakowania (poziom 1):	46 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.638 kg
EAN opakowania (poziom 1):	4013614488115
EAN opakowania (poziom 2):	4013614581977

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	W
ETIM 9:	EC000215 - Phase busbar
ETIM 10:	EC000215 - Phase busbar
eClass:	V11.0 : 27371306
UNSPSC:	39121117
Kod kategorii IDEA (IGCC):	4378 >> Phase buss bar
E-Numer (Finlandia):	3705979
E-Numer (Norwegia):	4364005
E-Numer (Szwecja):	3111680

Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura sterownicza > Wyłączniki silnikowe > Wyłączniki silnikowe

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Wyłączniki > Wyłączniki silnikowe

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

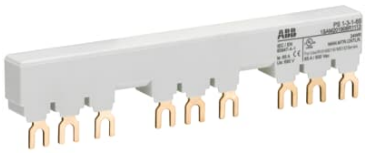

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia