Opis produktu

MCB-10

MCB-10 Contact Block



Informacje ogólne

Typ produktu:	MCB-10
Kod zamówieniowy:	1SFA611610R1001
Numer EAN:	7320500544327
Opis katalogowy:	MCB-10 Contact Block
Opis:	Blok stykowy MCB-10 to: Bez uchwytu - Niepodświetlony - Pojedynczy blok stykowy - Montaż od frontu - srebrny (Ag) - 1 NO - 0 NC - 690 V Ten blok stykowy to częścią modułowego asortymentu tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu z wysoki poziom elastyczności i wiodące na rynku parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.
Display Name:	MCB-10

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia:	10 sztuka
Kod taryfy celnej:	8536508000

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna:	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki:	1SFC151011M0201
Wideo marketingowe:	1SFC151037V0001

Wymiary

Szeroość netto:	10 mm
Wysokość netto:	44 mm
Głębokość / długość netto:	28 mm
Masa netto:	0.013 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia:	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Podświetlenie:	Non-illuminated
Typ montażu:	Front mounting
Ilość styków pomocniczych NC:	0
Ilość styków pomocniczych NO:	1
Stopień zanieczyszczenia:	3
Znamionowe napięcie izolacji (U_i):	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp}):	6 kV
Częstotliwość znamionowa (f):	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy:	Maximum 690 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e):	(24 V) 5 A (125 V) 0.55 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e):	(230 V AC) 6 A (120 V) 8 A
Straty mocy:	Maximum 2.5 W
Wytrzymalosc mechaniczna:	10 million
Przekrój kabli:	Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm² Solid 1 x 0.75...2.5 mm² Solid 2 x 0.75...2.5 mm²
Rodzaj podłączenia:	Screw Clamp
Typ zacisku:	Screw Terminals
Momenty dokrecajace:	0.9 N·m
Długość odizolowania przewodu:	8 mm

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Do użytku z:	MP1 MP2 MP3 MP4 MPD1 MPD2 MPD3 MPD4 MPD5 MPD11 MPD12 MPD13 MPD14 MPD15 MPD16 MPM1 MPM2 KP6 MPET3 MPEP3 MPEK3 MPET4 MPEP4 MPEK4 MPMT3 MPMT4 MPMP3 MPMP4 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7 M3SS8 M3SSC1 M3SSC2 M3SSC3 M3SSC4 M3SSC5 M3SSC6 M3SSC7 M3SSC8 M2SSK1 M2SSK2 M2SSK3 M3SSK1 M3SSK2 M3SSK3 MTS1 MTS2 MTS3 MJS1 MJS2 MJS5 MJS6 MJS7 MJS8 MJS11 MJS12
Do użytku z grupą produktową:	Pilot Devices

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane techniczne wg UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA:	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG

Normy środowiskowe

Stopień ochrony:	Terminals IP20

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT:	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH:	2CMT2022-006479
Dane RoHS:	2CMT2022-006498
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

ABB EcoSolutions

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD: without EPD

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CB:	SEMKO_SE30016M2
Certyfikat CQC:	CQC2005010304154103
Certyfikat cULus:	UL-E76003-20140513
Deklaracja zgodności - CCC:	2020980305001528
Deklaracja zgodności UE:	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA:	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL:	E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie:	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1):	110 mm
Długość opakowania (poziom 1):	150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1):	10 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1):	0.13 kg

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

EAN opakowania (poziom 1):	7320500307748

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji:	S
ETIM 6:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8:	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC):	5219 >> Switch part or accessory
E-Numer (Finlandia):	2315702
E-Numer (Norwegia):	4373185
E-Numer (Szwecja):	3714005


Kategorie

Produkty > Produkty niskiego napięcia i systemy > Aparatura sterownicza > Osprzęt pulpitowy > Osprzet sterowniczy i kontrolny

Części zamienne i usługi > Produkty niskiego napięcia i systemy > Serwis > Cześci zamienne > Parts

Części zamienne i usługi > Produkty niskiego napięcia i systemy > Systemy niskiego napięcia > IEC - Low Voltage Motor Control Centers > MNS 3.0 - MCC

Części zamienne i usługi > Produkty średniego napięcia > Usługi serwisowe > Części zamienne > Parts > All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

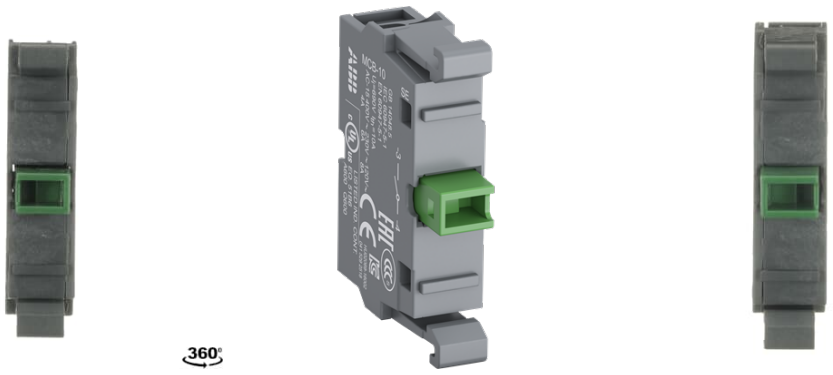

© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia





© 2026 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia