NPH Nakładka dwuteownika

Informacje

Zastosowanie
Stosowana jako element łączenia dwuteowników

Materiał
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– w komplecie 2 szt. NPH i 5 kpl. SGFM12x30

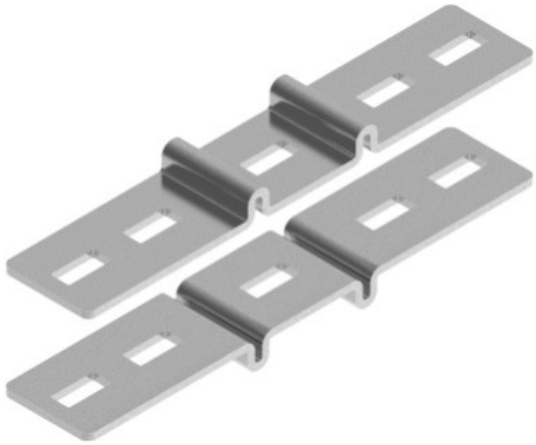

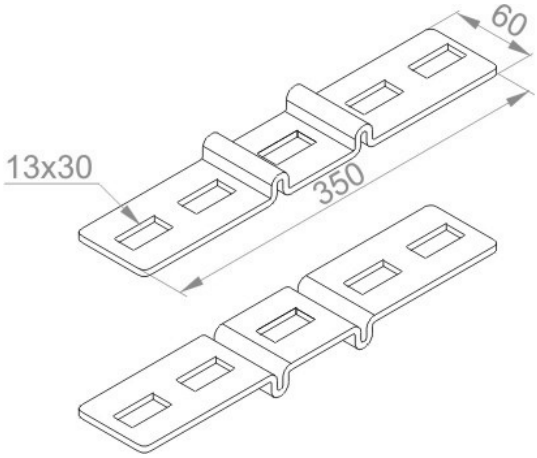

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
NPH	700631	0,84	10


BAKS