

CMP41H41... Ceownik montażowy


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

N Nowość E-90 System E-90

Informacje

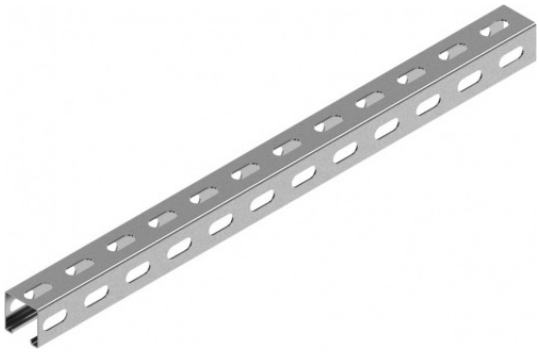



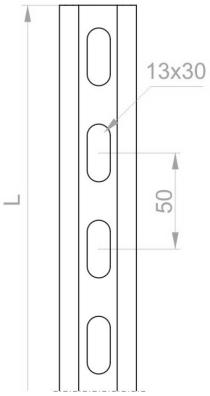

Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (dla gr. ≥ 2mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT..., WMCN..., WMC/WMCO...

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– na zamówienie powyżej 200 szt., możliwość wykonania w innych długościach i grubościach
– do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x16 lub SGM10x16
– opcja E dla odcinków do 3 m



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CMP41H41/02	644102	200	0,26	30
CMP41H41/03	644103	300	0,40	30
CMP41H41/04	644104	400	0,53	30
CMP41H41/05	644105	500	0,66	30
CMP41H41/06	644106	600	0,80	30
CMP41H41/07	644107	700	0,92	30
CMP41H41/08	644108	800	1,06	30
CMP41H41/09	644109	900	1,19	30
CMP41H41/1	644110	1 000	1,32	8
CMP41H41/2	644120	2 000	2,64	8
CMP41H41/3	644130	3 000	3,96	8
CMP41H41/6	644160	6 000	7,92	8