DANE TECHNICZNE RURY KARBOWANEJ GIĘTKIEJ – SERIA 3321

- ***OPIS PRODUKTU:***

Nazwa techniczna: FEP
Długość: od 10 do 100 m w zależności od średnicy
Materiał: na bazie polichlorku winylu (PVC)
Kolor: czarny
Odporność na ściskanie: 750 N na 5 cm w temperaturze +20°C
Zakres temperatur pracy: od –5°C do +60°C
Odporność na uderzenia: 2 J
Opór izolacji elektrycznej: większy niż 100 megaomów
Wytrzymałość dielektryczna: powyżej 2000 V
Samogasnąca: całkowite wygaszenie w czasie poniżej 30 sekund
Badanie rozżarzonym drutem: 960° C
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo wysoka

- ***WYGLĄD PRODUKTU:***



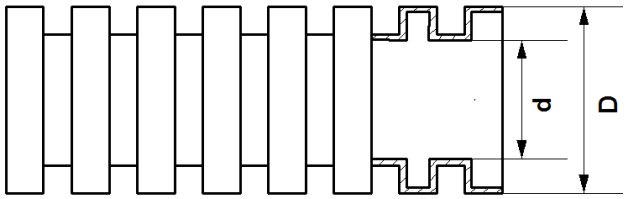

WYMIAR	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA **D**	MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA **d**
16	16 +0 -0,3	10,17
20	20 +0 -0,3	13,4
25	25 +0 -0,4	17,4
32	32 +0 -0,4	23,1

- ***ZASTOSOWANE NORMY:***

CEI-EN 61386-1 oraz CEI-EN 61386-22
ZGODNIE Z CERTYFIKATEM IMQ nr EM724

- ***INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:***

RURY PRZEZNACZONE GŁÓWNIE DO INSTALACJI PODTYNKOWYCH W PODŁOGACH, SUFITACH, ŚCIANACH MUROWANYCH ORAZ PANELACH PREFABRYKOWANYCH, Z WYŁĄCZENIEM BETONU.
DO STOSOWANIA W PRZESTRZENIACH SUFITÓW PODWIESZANYCH ORAZ PODŁÓG TECHNICZNYCH.
ZAKRES UŻYTKOWANIA OD –5°C DO +60°C, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OKREŚLONYMI W ODPOWIEDNICH NORMACH CEI.

- ***KLASYFIKACJA WG CEI-EN 61386-22:***

Odporność na ściskanie	750 N – średnia	**3**
Odporność na uderzenia	2 J – średnia	**3**
Minimalna temperatura	-5° C	**2**
Maksymalna temperatura	+60° C	**1**
Podatność na zginanie	Elastyczny/giętki	**2**
Właściwości elektryczne	Rura izolacyjna	**2**
Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i pyłu	zależy od zastosowanych akcesoriów	**-**
Stopień ochrony przed wnikaniem wody	nie deklarowano	**0**
Odporność na korozję dla rur stalowych	nie dotyczy rur PVC	**-**
Odporność na rozciąganie	nie deklarowano	**-**
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia	nierozprzestrzeniająca płomienia	**1**
Wytrzymałość na obciążenie	nie dotyczy	**0**