# LPDZC...H60N Łuk pionowy zewnętrzny

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

E-90 System E-90


## Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 – szczeble przystosowane do montowania uchwytów kablowych UK/UKO... i UKP...



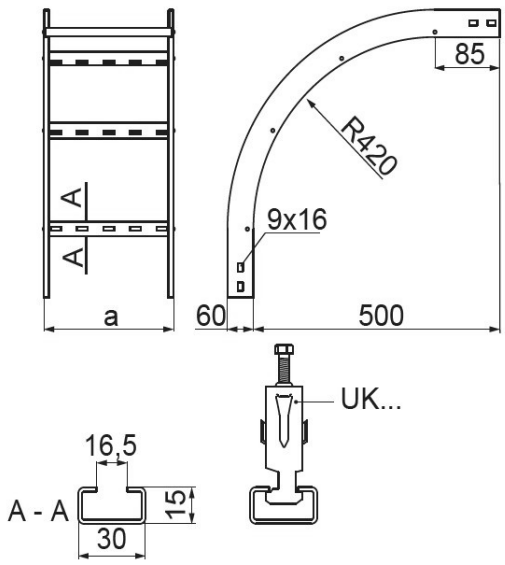




## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wymiar a (mm) | Waga 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| LPDZC100H60N | 469110 | 100 | 2,40 | 1 |
| LPDZC200H60N | 469120 | 200 | 2,76 | 1 |
| LPDZC300H60N | 469130 | 300 | 3,16 | 1 |
| LPDZC400H60N | 469140 | 400 | 3,52 | 1 |
| LPDZC500H60N | 469150 | 500 | 3,92 | 1 |
| LPDZC600H60N | 469160 | 600 | 4,32 | 1 |