
# Obudowa z tworzywa UNI PRO 3 IP67 300×400×170 mm, drzwi szare

UNI PRO to seria obudów z tworzywa ABS o stopniu ochrony IP67, przeznaczonych do zabudowy aparatury elektrycznej, elektronicznej i automatyki. Korpus wykonany jest z ABS w kolorze RAL 7035 i wyposażony w uszczelkę zapewniającą szczelność. Obudowy dostępne są w 9 rozmiarach, z drzwiami szarymi z ABS lub transparentnymi z poliwęglanu (PC).

W standardzie każda obudowa posiada zewnętrzne uchwyty ścienne umożliwiające montaż bez wykonywania otworów w korpusie oraz ocynkowaną metalową płytę montażową. Standardowe zamknięcie stanowią zamki trójkątne z tworzywa sztucznego i klucz. Dostępne są również zamki metalowe oraz zamki klamkowe z zamknięciem na klucz. Do montażu na słupach dostępne są opcjonalnie uchwyty ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm, montowane bez ingerencji w korpus obudowy.



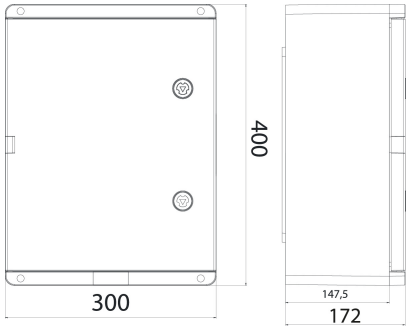


## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| ID produktu | 53.3 |
| GTIN | 5907053112177 |
| Nazwa producenta | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK |
| ID produktu wg producenta | 53.3 |
| Nazwa serii | UNI PRO |
| Zawiera baterię | Nie |
| Oznaczenie CE | Tak |
| Produkt w magazynie | Tak |
| Ważny od | 2026-09-01 |
| Rodzaj produktu | Produkt fizyczny |
| Długość netto | 400 mm |
| Szerokość netto | 300 mm |
| Wysokość netto | 170 mm |
| Masa netto | 3200 g |
| ID grupy rabatowej | B |
| ID grupy bonusowej | B |
| Status produktu | Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia |
| Stan produktu | Nowy produkt |

| | |
|---|---|
| Wskaźnik REACH | Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy |
| Stan agregacji | Ciało stałe |
| PKWiU | 27.12.31.0 |
| Kod celny towaru | 853810000 |

## Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Obudowa/rozdzielnica pusta (EC000261) |
| Grupa | Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) |
| Szerokość | 300 [mm] |
| Wysokość | 400 [mm] |
| Głębokość | 170 [mm] |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) |
| Wykończenie powierzchni | Stan surowy |
| Kolor | Szary |
| Numer RAL | 7035 |
| Montaż ścienny | Tak |
| Z płytą montażową | Tak |
| Montaż słupowy | Tak |
| Z drzwiami | Tak |
| Liczba drzwi | 1 |
| Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
| Liczba zamków | 2 |
| Do montażu metrycznego | Tak |
| Odporność udarowa | IK08 |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |

## Informacje zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Jednostka zamówienia | Sztuka |
| Minimalna ilość | 1 |
| Czas dostawy | 4 [dzień kalendarzowy] |
| Jednostka zawartości | Sztuka |
| Ilość jednostek zawartości | 1 |

## Informacje o opakowaniu

| | |
|---|---|
| Jednostka opakowania | Sztuka |
| Ilość jednostek zamówienia | 1 |
| Podział opakowania | Nie |
| Długość | 410 mm |
| Szerokość | 310 mm |
| Wysokość | 180 mm |

| | |
|---|---|
| Waga | 3200 g |

## Załączniki

| | |
|---|---|
| Główne zdjęcie produktu | https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/53.3.jpg |
| Główne zdjęcie produktu | https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/53.3.jpg |