epn®

aquant®

NOWOŚĆ

2K NEW



PRODUKT POLSKI

7 LAT GWARANCJI

Osprzęt
hermetyczny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

elektro-plast.com.pl

aquant® 2K NEW

NOWY KOLOR
ANTRACYT MAT

IP65
STOPIEŃ OCHRONY
IP 55/65

2K NEW
DWUKOMPONENTOWE
USZCZELNIENIE

PŁASKA DŁAWICA
BEZHALOGENOWA

Zalety:

- solidna konstrukcja
- innowacyjne uszczelnienie łącznika i gniazda
- wytrzymały mechanizm
  o sprawdzonej konstrukcji
- szeroka gama łączników
  z wizytownikiem do opisu obwodu
- gniazda 16A (zaciski śrubowe)
  łączniki 10AX (zaciski śrubowe)
- gniazda typ francuski lub typ schuko
- podwyższona odporność na promienie UV
- odporność na uderzenia w stopniu IK 07
- zakres temperatur pracy -25°C do +70°C
- zestawy gniazd podwójnych i potrójnych
  w jednej podstawie
- dostępne kombinacje gniazda z wyłącznikiem
- możliwość konfiguracji w zestawach
  poziomych i pionowych
- wzór chroniony w UPRP



5042-17 antracytowy RAL 7016



5042-10 szary RAL 7035

aquant® 2K NEW




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY 1-BIEGUNOWY | (SCHODOWY) IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	szary RAL 7035/7016	10	1,52	**5001-10**
ŁNT-1	antracytowy RAL 7016	10	1,52	**5001-17**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ŚWIECZNIKOWY IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	szary RAL 7035/7016	10	1,52	**5002-10**
ŁNT-5	antracytowy RAL 7016	10	1,52	**5002-17**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY 2-BIEGUNOWY IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	szary RAL 7035/7016	10	1,52	**5003-10**
ŁNT-2	antracytowy RAL 7016	10	1,52	**5003-17**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY ŚWIATŁO IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	szary RAL 7035/7016	10	1,52	**5004-10**
ŁNT-1S	antracytowy RAL 7016	10	1,52	**5004-17**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY DZWONEK IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	szary RAL 7035/7016	10	1,52	**5005-10**
ŁNT-1D	antracytowy RAL 7016	10	1,52	**5005-17**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST


IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY KRZYŻOWY IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	szary RAL 7035/7016	10	1,52	**5006-10**
ŁNT-7	antracytowy RAL 7016	10	1,52	**5006-17**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY KLUCZ IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	szary RAL 7035/7016	10	1,52	**5007-10**
ŁNT-8	antracytowy RAL 7016	10	1,52	**5007-17**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY ŻALUZJOWY IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	szary RAL 7035/7016	10	1,52	**5008-10**
ŁNT-8	antracytowy RAL 7016	10	1,52	**5008-17**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm





5042-17


IP 55 2K UV Br Cl

AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 2P+Z IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	szary RAL 7035/7016	10	1,5	**5041-10**
GNT 2P+Z	antracytowy RAL 7016	10	1,5	**5041-17**

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2P+Z
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl

AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 2X2P+Z IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H	szary RAL 7035/7016	10	2,50	**5042-10**
GNT 2x2P+Z H	antracytowy RAL 7016	10	2,50	**5042-17**

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2x2P+Z
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl

AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 2X2P+Z PION IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	szary RAL 7035/7016	10	2,50	**5052-10**
GNT 2x2P+Z	antracytowy RAL 7016	10	2,50	**5052-17**

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2x2P+Z
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 163mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl

AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 3X2P+Z IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H	szary RAL 7035/7016	4	1,60	**5043-10**
GNT 3x2P+Z H	antracytowy RAL 7016	4	1,60	**5043-17**

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 3x2P+Z
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl

AQUANT 2K ZESTAW NATYNKOWY POZIOMY ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY(SCHODOWY) + GNIAZDO 2P+Z IP55



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z H	szary RAL 7035	10	2,5	**5047-10**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04, PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2P+Z
Stopień ochrony IP 55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl

AQUANT 2K IP 55 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE POTRÓJNEJ



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	szary RAL 7035	4	2,5	**5049-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl

AQUANT 2K IP 55 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z V	szary RAL 7035	4	2,5	**5056-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 163mm x 56mm




IP 55 2K UV Br Cl


AQUANT 2K IP 55 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	szary RAL 7035	4	2,5	**5062-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 246mm x 56mm







AQUANT ADAPTER DO PIONOWEGO ŁĄCZENIA GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Adapter	szary RAL 7035	5	0,06	**5080-10**

Adapter do pionowego łączenia gniazd i łączników AQUANT







AQUANT ADAPTER DO PIONOWEGO ŁĄCZENIA GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Adapter	antracytowy RAL 7016	5	0,06	**5080-17**

Adapter do pionowego łączenia gniazd i łączników AQUANT







AQUANT DŁAWICA MEMBRANOWA DO WPROWADZANIA PRZEWODÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica	szary RAL 7035	10	0,04	**5081-10**

Dławica membranowa do wprowadzania przewodów






AQUANT DŁAWICA MEMBRANOWA DO WPROWADZANIA PRZEWODÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica	antracytowy RAL 7016	10	0,04	**5081-17**

Dławica membranowa do wprowadzania przewodów




IP 68



AQUANT 2K DŁAWICA 2K+DŁAWIK M20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica 2K+dławik M20	szary RAL 7035	-	-	**5082-65**

AQUANT 2K dławica 2K+dławik M20
Stopień ochrony IP68




IP 68



AQUANT 2K DŁAWICA 2K+DŁAWIK M20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica 2K+dławik M20	antracytowy RAL 7016	-	-	**5082-67**

AQUANT 2K dławica 2K+dławik M20
Stopień ochrony IP68





5042-65


IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY 1-BIEGUNOWY | (SCHODOWY) IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	szary RAL 7035/7016	8	1,52	**5001-65**
ŁNT-1	antracytowy RAL 7016	8	1,52	**5001-67**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ŚWIECZNIKOWY IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	szary RAL 7035/7016	8	1,52	**5002-65**
ŁNT-5	antracytowy RAL 7016	8	1,52	**5002-67**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY 2-BIEGUNOWY IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	szary RAL 7035/7016	8	1,52	**5003-65**
ŁNT-2	antracytowy RAL 7016	8	1,52	**5003-67**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY ŚWIATŁO IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	szary RAL 7035/7016	8	1,52	**5004-65**
ŁNT-1S	antracytowy RAL 7016	8	1,52	**5004-67**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY DZWONEK IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	szary RAL 7035/7016	8	1,52	**5005-65**
ŁNT-1D	antracytowy RAL 7016	8	1,52	**5005-67**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 | 2K | UV | Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY KRZYŻOWY IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	szary RAL 7035/7016	8	1,52	**5006-65**
ŁNT-7	antracytowy RAL 7016	8	1,52	**5006-67**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 | 2K | UV | Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY KLUCZ IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	szary RAL 7035/7016	8	1,52	**5007-65**
ŁNT-8	antracytowy RAL 7016	8	1,52	**5007-67**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 | 2K | UV | Br Cl



AQUANT 2K ŁĄCZNIK NATYNKOWY ZWIERNY ŻALUZJOWY IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	szary RAL 7035/7016	8	1,52	**5008-65**
ŁNT-8	antracytowy RAL 7016	8	1,52	**5008-67**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm





5041-17



5041-67


IP 65 2K UV Br Cl

AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 2P+Z IP65



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	szary RAL 7035/7016	8	1,5	**5041-65**
GNT 2P+Z	antracytowy RAL 7016	8	1,5	**5041-67**

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2P+Z
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl

AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 2X2P+Z IP65



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H	szary RAL 7035/7016	4	1,4	**5042-65**
GNT 2x2P+Z H	antracytowy RAL 7016	4	1,4	**5042-67**

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2x2P+Z
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl

AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 2X2P+Z PION IP65



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V	szary RAL 7035/7016	4	1,4	**5052-65**
GNT 2x2P+Z V	antracytowy RAL 7016	4	1,4	**5052-67**

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2x2P+Z
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 76mm x 163mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl

AQUANT 2K GNIAZDO NATYNKOWE 3X2P+Z IP65



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H	szary RAL 7035/7016	3	1,45	**5043-65**
GNT 3x2P+Z H	antracytowy RAL 7016	3	1,45	**5043-67**

NORMA: PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 3x2P+Z
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 230mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl

AQUANT 2K ZESTAW NATYNKOWY POZIOMY ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY(SCHODOWY) + GNIAZDO 2P+Z IP65



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z H	szary RAL 7035	4	2,5	**5047-65**

NORMA: PN-EN 60669-1:2018-04, PN-IEC 60884-1:2024-04
Gniazda: 16A/250V~ zaciski śrubowe
Gniazdo 2P+Z
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl

AQUANT 2K IP 65 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE POTRÓJNEJ



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	szary RAL 7035	3	2,5	**5049-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 230mm x 81mm x 56mm




IP 65 2K UV Br Cl

AQUANT 2K IP 65 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z V	szary RAL 7035	4	2,5	**5056-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 76mm x 163mm x 56mm

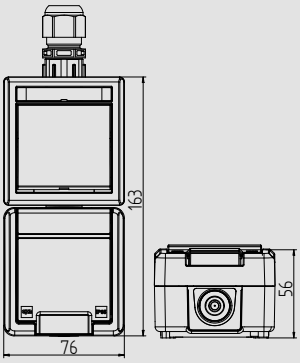


IP 65 2K UV Br Cl

AQUANT 2K IP 65 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	szary RAL 7035	4	2,5	**5062-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16AX/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP65
Wymiary: 76mm x 246mm x 56mm

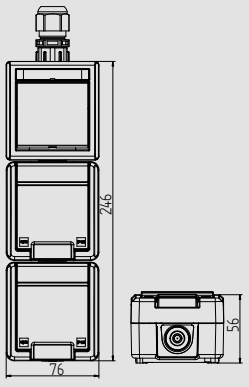

ELEKTRO-PLAST

CERTIFIED
ISO 9001

ELEKTRO-PLAST
Tadeusz Czachorowski Sp.j.
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
POLAND
tel. +48 (23) 693 39 00
fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy
tel. +48 (23) 693 39 20
tel. +48 (23) 693 39 21
fax +48 (23) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl

ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. © Copyright 2024 **ELEKTRO-PLAST.**
Wszelkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. **Wydanie 04.2025**