Wyposażenie dodatkowe


GAX1011A
GAX1020A


GAX1011C


GAX1110EA
GAX1210EA


GAX3...A


GAX3...C


GAX50...


GAX60...

Kod zamówienia	Charakterystyka	Ilość w opak.	Masa
		szt.	[kg]
Zestyki pomocnicze, zadziałanie bezzwłoczne z torami głównymi rozłącznika izolacyjnego.			
GAX1011A	1NO + 1NC do GA...A... i GA040D	1	0,030
GAX1020A	2NO do GA...A... i GA040D	1	0,030
GAX1011C	1NO + 1NC do GA...C	1	0,030
Zestyki pomocnicze, otwarcie z wyprzedzeniem do torów głównych rozłącznika izolacyjnego.			
GAX1110EA	1NOO do GA016A...GA040A..., GA063SA... i GA040D	1	0,035
GAX1210EA	1NOO per GA030A... i GA063A...GA160A...	1	0,035
Biegun neutralny.			
GAX31A	Do GA016A...GA040A..., GA063SA... i GA040D	1	0,040
GAX32A	Do GA030A... i GA063A...GA160A...	1	0,110
GAX31C	Do GA016C...GA040C i GA063SC	1	0,040
GAX32C	Do GA030C i GA063C...GA160C	1	0,110
Biegun uziemienia.			
GAX33A	Do GA016A...GA040A..., GA063SA... i GA...D	1	0,040
GAX34A	Do GA030A... i GA063A...GA160A...	1	0,110
GAX33C	Do GA016C...GA040C i GA063SC	1	0,040
GAX34C	Do GA030C i GA063C...GA160C	1	0,110
Blokada mechaniczna do układów przełącznych (I-0-II).			
GAX5000	Do GA016A...GA040A..., GA063SA..., GA040D i GAX67B; ☐ 5mm ❶	1	0,050
GAX5001	Do GA030A... i GA063A...GA160A... i GAX67B; ☐ 5mm ❶	1	0,075
System jednoczesnego przełączania 6 lub 8 pól.			
GAX6000	Do GA016A...GA040A..., GA063SA... i GA040D; ☐ 5mm ❶	1	0,050
GAX6001	Do GA030A... i GA063A...GA125A...; ☐ 7mm ❷❸	1	0,075

❶ Należy dodać trzpień serii GAX7...
❷ Do wersji ze sprzęgłem należy zastosować pokrętło GAX66... i trzpień serii GAX7...AN.
❸ Nie można stosować z GA160A.

Skok styków rozłączników GA... (tory główne z zestykami pomocniczymi)

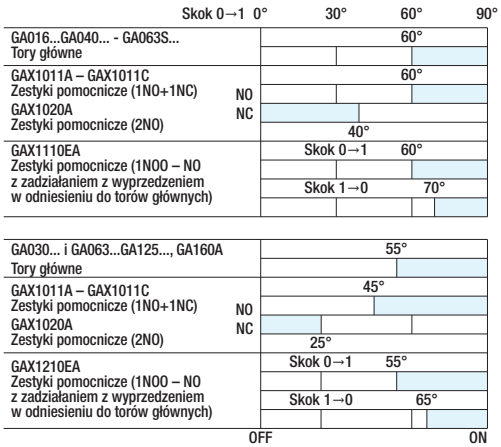

Charakterystyka robocza zestyków pomocniczych
- Prąd termiczny umowny Ith: 10A
- Przeznaczenie wg IEC/EN/BS 60947-5-1: A600-Q600
- Moment obrotowy dokręcania: 0,8Nm/7,1lb.in
- Trwałość elektryczna w AC15: 100 000 cykli
- Trwałość mechaniczna: 100 000 cykli.

Charakterystyka robocza innych komponentów
- Moment obrotowy dokręcania:
  - zaciski GAX31A/C-GAX33A/C: 1,8...2Nm/16...18lb.in
  - Zaciski GAX32A/C-GAX34A/C: 5...6Nm/45...54lb.in
  - Montaż GAX5000/1-GAX6000/1: 0,5Nm/4,4lb.in; trzpień do pokrętła: 0,8Nm/7,1lb.in.

Zmiana wersji do przełączania bezpośredniego do wersji ze sprzęgłem drzwiowym.

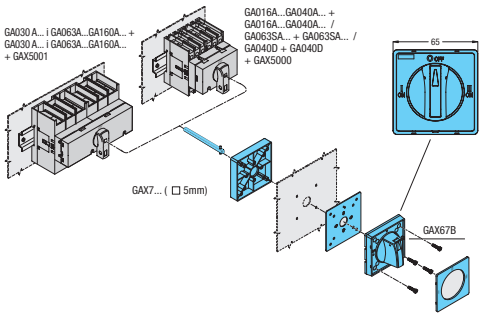

Certyfikaty i normy
Uzyskane certyfikaty:

Typ	cULus według UL60947-4-1 / CSA C22.2 nr 60947-4-1	cULus według UL98 / CSA C22.2 nr 4	EAC
GAX1011A - GAX1011C	●	●	●
GAX1110EA	●	—	●
GAX1210EA	—	●	●
GAX31A – GAX31C	●	—	●
GAX32A – GAX32C	—	●	●
GAX33A – GAX33C	●	—	●
GAX34A – GAX34C	—	●	●
GAX5000 – GAX6000	●	—	●
GAX5001 – GAX6001	—	●	●

● Uzyskane certyfikaty.

Zgodne z normami: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-3, IEC/EN/BS 60947-5-1, UL 60947-4-1, UL98, CSA C22.2.