➢ 16.1 - 16.23

PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ



16.2	16.3	16.4	16.5	16.6
CADDY® MACROFIX	**PX**	**CADDY® MACROFIX**	**PX**	**TFZ**

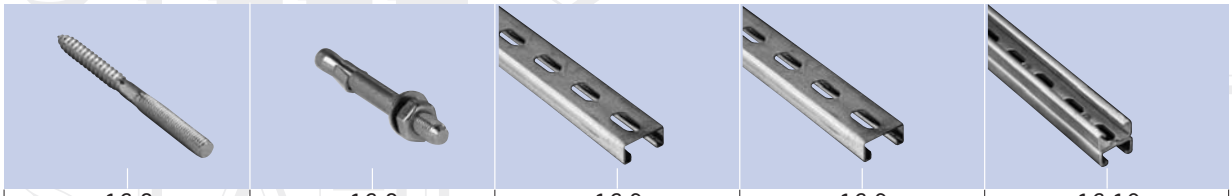

16.8	16.8	16.9	16.9	16.10
VDF TORX®	**SAB**	**LDC 21x41x1,5**	**DC 21x41x2,5**	**DDC 2x (21x41x2,5)**

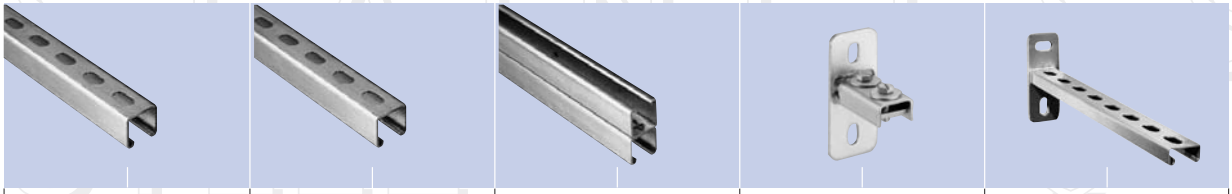

16.10	16.11	16.11	16.12	16.13
LAC 41x41x1,5	**AC 41x41x2,5**	**AAC 2x (21x41x2,5)**	**APX**	**CDC 21x41x2,5**



16.17	16.18	16.19	16.22	16.23
ZZ	**6000**	**ZTA**	**CADDY® SPEED LINK**	**H**

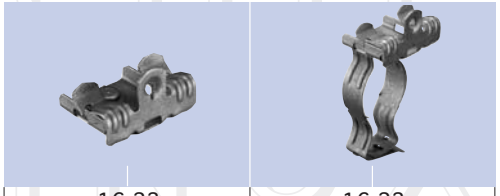

16.23	16.23
EM-SM	**EM-M**

Torx® is a registered trademark of Textron Inc.

CADDY® MACROFIX

Dwuśrubowa obejma z nakrętką M8 i M10



- M8 dla średnicy do 86 mm; większe rozmiary M10
- gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi, spełniająca wymagania DIN 4109
- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym), w zestawie z podkładką
- materiał: stal nierdzewna
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 12 - 220 mm
- odporność na temp. od -50°C do +110°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102

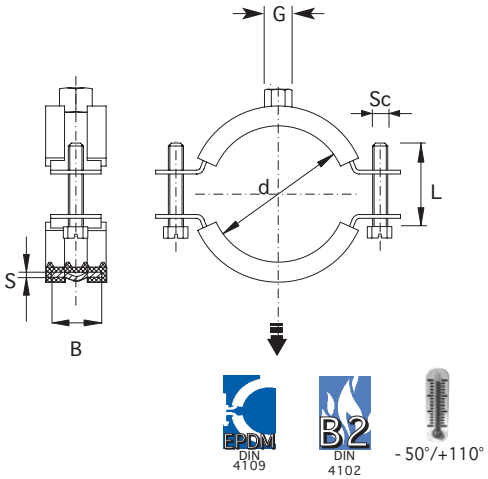

Nº	Ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
595595	1/4	12-15	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595600	3/8	15-19	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595610	1/2	20-24	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595620	3/4	25-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
595630	1	32-37	20x1,5	M6x20	1000	100	0,08
595640	1 1/4	40-45	20x1,5	M6x25	1000	50	0,10
595645		44-49	20x1,5	M6x25	1300	50	0,10
595650	1 1/2	48-53	20x1,5	M6x25	1300	50	0,10
595660		54-58	20x1,5	M6x25	1300	50	0,10
595670	2	59-63	20x1,5	M6x25	1300	50	0,11
595675		62-64	25x2,0	M6x25	1300	25	0,13
595680		68-73	25x2,0	M6x25	1300	25	0,19
595690	2 1/2	75-80	25x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595695		82-86	25x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595700	3	89-91	25x2,0	M6x25	1300	25	0,21
595710		95-103	25x2,0	M6x25	1300	25	0,22
595720	4	108-116	25x2,5	M6x25	2200	25	0,24
595730		121-127	25x2,5	M6x25	2200	25	0,30
595740		129-135	25x2,5	M6x25	2200	25	0,31
595750	5	135-141	25x2,5	M6x25	2200	25	0,32
595755		159-162	25x2,5	M6x25	2200	25	0,35
595760	6	165-168	25x2,5	M6x25	2200	25	0,37
595770		198-202	30x3,0	M8x25	2500	10	0,37
595775		210-215	30x3,0	M8x25	2500	10	0,46
595780	8	216-220	30x3,0	M8x25	2500	10	0,48

PX

Obejma do dużych obciążeń

- połączenie gwintowe
  - do 118 mm z gwintem wewnętrznym M10 / gwintem zewnętrznym 1/2"
  - do 234 mm z gwintem wewnętrznym M12 / gwintem zewnętrznym 3/4"
- 9mm gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi, spełniająca wymagania DIN 4109
- wkręty zamykające M6 (od 62 mm = M8) z nacięciem
- materiał: stal nierdzewna
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 10 - 234 mm
- odporność na temp. od -50°C do +120°C
- odporność ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102



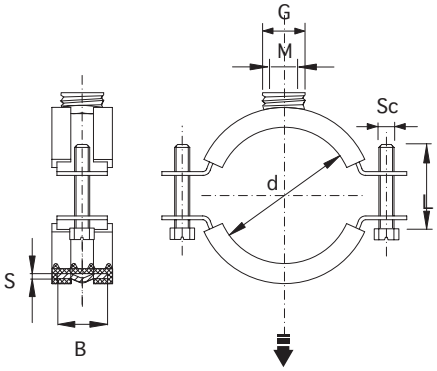



Nº	ø ,,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
578250	-	10-13	27x2,2	M6x20	2500	25	0,13
578260	3/8	14-18	27x2,2	M6x20	2500	25	0,15
578270	1/2	19-22	27x2,2	M6x20	2500	25	0,16
578280	3/4	23-28	27x2,2	M6x20	2500	25	0,17
578290	1	29-34	27x2,2	M6x20	2500	25	0,19
578300	-	35-40	27x2,2	M6x20	2500	25	0,20
578310	1 1/4	41-45	27x2,2	M6x20	2500	25	0,22
578320	1 1/2	46-50	27x2,2	M6x20	2500	25	0,22
578330		51-55	27x2,2	M6x20	2500	25	0,24
578340	2	56-61	31x2,4	M8x25	2500	25	0,34
578350		62-68	31x2,4	M8x25	2500	25	0,36
578360		69-74	31x2,4	M8x25	2500	25	0,37
578370	2 1/2	75-81	31x2,4	M8x25	2500	25	0,38
578380		82-87	31x2,4	M8x25	2500	25	0,41
578390	3	88-93	31x2,4	M8x25	2500	25	0,42
578400		94-99	31x2,4	M8x25	2500	25	0,45
578410	3 1/2	100-105	31x2,4	M8x25	2500	25	0,47
578420		106-111	31x2,4	M8x25	2500	25	0,49
578430	4	112-118	31x2,4	M8x25	2500	10	0,50
578440		119-125	38x3,0	M8x30	3500	10	0,73
578450		126-131	38x3,0	M8x30	3500	10	0,75
578460		132-138	38x3,0	M8x30	3500	10	0,78
578470	5	139-145	38x3,0	M8x30	3500	10	0,79
578480		146-151	38x3,0	M8x30	3500	10	0,82
578490		152-157	38x3,0	M8x30	3500	10	0,84
578500		158-164	38x3,0	M8x30	3500	10	0,87
578510	6	165-170	38x3,0	M8x30	3500	10	0,91
578520		174-180	38x3,0	M8x30	3500	10	0,94
578530		181-187	38x3,0	M8x30	3500	10	0,97
578540		188-194	38x3,0	M8x30	3500	10	0,98
578550		195-201	38x3,0	M8x30	3500	10	1,04
578560		208-214	38x3,0	M8x30	3500	10	1,08
578570	8	215-220	38x3,0	M8x30	3500	10	1,11
578580		228-234	38x3,0	M8x30	3500	10	1,15

CADDY® MACROFIX

Dwuśrubowa obejma z nakrętką M8 i M10

- nieizolowana
- wielofunkcyjny wkręt M6 z kombinowanym łbem sześciokątnym (z nacięciem i gniazdem krzyżykowym), w zestawie z podkładką
- materiał: stal nierdzewna
- profil stalowy (B x S)
- do rur o średnicach 14 - 168 mm
- M8 dla średnic do 91 mm; większe rozmiary M10



Nº	Ø , ,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
595400	3/8	14-18	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595410	1/2	20-26	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595420	3/4	23-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595430	1	33-40	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
595440	1 1/4	41-47	20x1,5	M6x20	1000	50	0,08
595450	1 1/2	48-54	20x1,5	M6x25	1000	50	0,08
595470	2	56-62	20x1,5	M6x25	1300	50	0,09
595475		62-69	20x1,5	M6x25	1300	25	0,09
595480		67-71	20x1,5	M6x25	1300	25	0,13
595490	2 1/2	69-78	25x2,0	M6x25	1300	25	0,17
595500	3	85-91	25x2,0	M6x25	1300	25	0,17
595505		90-98	25x2,0	M6x25	1300	25	0,17
595510		97-107	25x2,0	M6x25	1300	25	0,18
595520		104-110	25x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595530	4	108-116	25x2,0	M6x25	1300	25	0,25
595535		116-126	25x2,5	M6x25	1300	25	0,25
595540		129-140	25x2,5	M6x25	2200	25	0,27
595550	5	133-141	25x2,5	M6x25	2200	25	0,28
595555		144-154	25x2,5	M6x25	2200	25	0,30
595560	6	159-168	25x2,5	M6x25	2200	25	0,28

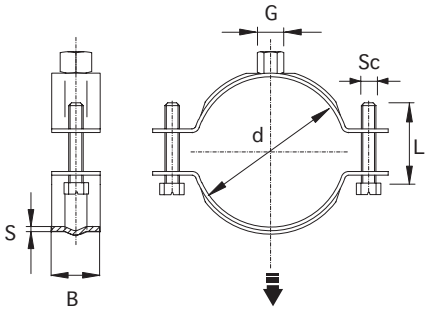

PX

Obejma do dużych obciążeń

- połączenie gwintowe
  - do 129 mm z gwintem wewnętrznym M10 / gwintem zewnętrznym 1/2"
  - do 252 mm z gwintem wewnętrznym M12 / gwintem zewnętrznym 3/4"
- śruby dociskające M6 (od 74 mm = M8) z nacięciem
- materiał: stal nierdzewna



Nº	Ø , ,	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
577460	1/2	21-25	27x2,2	M6x20	2500	25	0,11
577470	3/8	26-31	27x2,2	M6x20	2500	25	0,12
577480	1	32-36	27x2,2	M6x20	2500	25	0,13
577490		37-40	27x2,2	M6x20	2500	25	0,14
577500	1 1/4	41-46	27x2,2	M6x20	2500	25	0,14
577510	1 1/2	47-52	27x2,2	M6x20	2500	25	0,15
577520		53-58	27x2,2	M6x20	2500	25	0,16
577530	2	59-63	27x2,2	M6x20	2500	25	0,17
577540		64-67	27x2,2	M6x20	2500	25	0,17
577550		68-73	27x2,2	M6x20	2500	25	0,18
577560	2 1/2	74-79	31x2,4	M8x25	2500	25	0,25
577570		80-86	31x2,4	M8x25	2500	25	0,27
577580	3	87-92	31x2,4	M8x25	2500	25	0,27
577590		93-99	31x2,4	M8x25	2500	25	0,28
577600	3 1/2	100-105	31x2,4	M8x25	2500	25	0,30
577610		106-111	31x2,4	M8x25	2500	25	0,31
577620	4	112-117	31x2,4	M8x25	2500	10	0,32
577630		118-123	31x2,4	M8x25	2500	10	0,34
577640		124-129	31x2,4	M8x25	2500	10	0,35
577650		130-136	31x2,4	M8x25	2500	10	0,36
577660	5	137-143	38x3,0	M8x30	3500	10	0,55
577670		144-149	38x3,0	M8x30	3500	10	0,56
577680		150-156	38x3,0	M8x30	3500	10	0,58
577690		157-163	38x3,0	M8x30	3500	10	0,59
577700	6	164-169	38x3,0	M8x30	3500	10	0,62
577710		170-175	38x3,0	M8x30	3500	10	0,63
577720		176-182	38x3,0	M8x30	3500	10	0,66
577730		183-191	38x3,0	M8x30	3500	10	0,69
577740		192-198	38x3,0	M8x30	3500	10	0,70
577750		199-205	38x3,0	M8x30	3500	10	0,73
577760		206-212	38x3,0	M8x30	3500	10	0,75
577770	8	213-219	38x3,0	M8x30	3500	10	0,77
577780		226-232	38x3,0	M8x30	3500	10	0,78
577790		233-238	38x3,0	M8x30	3500	10	0,82
577800		246-252	38x3,0	M8x30	3500	10	0,84

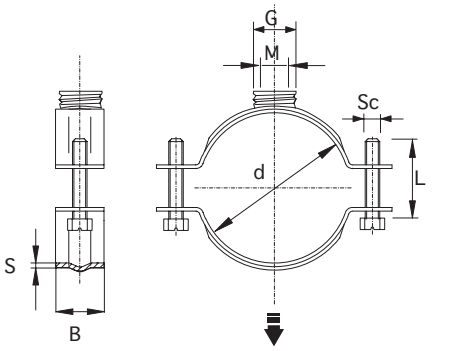



TFZ

Pręt gwintowany

- spełnia wymagania normy DIN 976
- długość 1 & 2 m
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

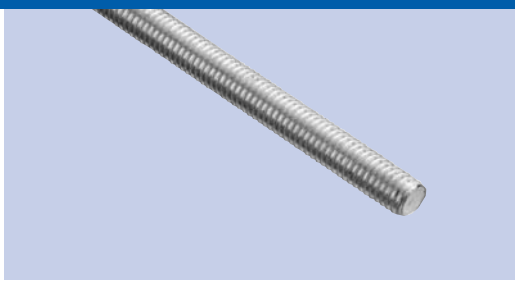

Nº	Ø M	L m	P		kg/1
592700	M6	1	2	100	0,18
592710	M6	2	2	50	0,36
592720	M8	1	2	50	0,30
592730	M8	2	2	25	0,60
592740	M10	1	2	25	0,44
592750	M10	2	2	25	1,32
592760	M12	1	2	25	0,64
592770	M12	2	2	20	1,28



PBM

Podstawa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

- połączony gwint wewnętrzny M10 i zewnętrzny 1/2" lub wewnętrzny M12 i zewnętrzny 3/4"
- materiał: stal nierdzewna

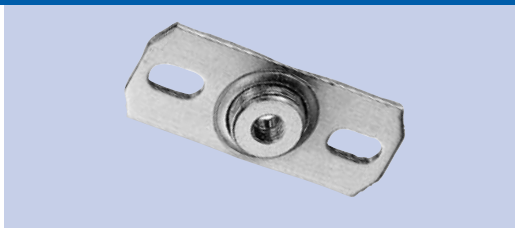

Nº	M	Ø ,, ,	L mm	B mm	S mm	P		kg/1
587030	10	1/2"	70	33	4,0	2	25	0,12
587040	12	3/4"	100	40	4,0	2	25	0,19

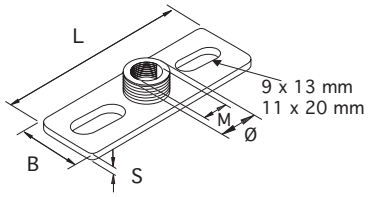

MT

Łącznik do rury z gwintem zewnętrznym

- 1/2" & 3/4"
- materiał: stal nierdzewna



Nº	A ,,	H mm	P		kg/1
578800	1/2	18	2	25	0,02
578810	3/4	20	2	25	0,02



ABP

Taśma perforowana

- zaokrąglone brzegi
- dostarczana w formie 10 m rolki, w pudełku
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	A x S	Ø mm	P		kg/1
584020	12x0,8	5	2	10 m	0,06
584030	17x0,8	7	2	10 m	0,08
584040	26x1,0	8	2	10 m	0,16

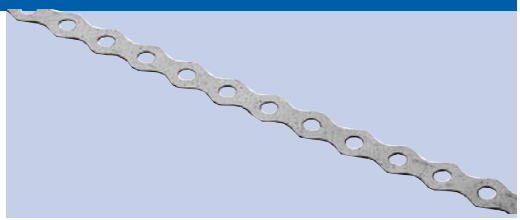



HM

Nakrętka sześciokątna

- spełnia wymagania normy DIN 934
- M 6 - M 12
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	Ø M	P		kg/1
592130	M6	2	100	0,01
592140	M8	2	100	0,01
592150	M10	2	100	0,01
592160	M12	2	100	0,02



MU

Podkładka

- spełnia wymagania normy DIN 125
- M6 - M 12
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	Ø M	P		kg/1
592480	6	2	100	0,01
592490	8	2	100	0,01
592500	10	2	100	0,01
592510	12	2	100	0,01

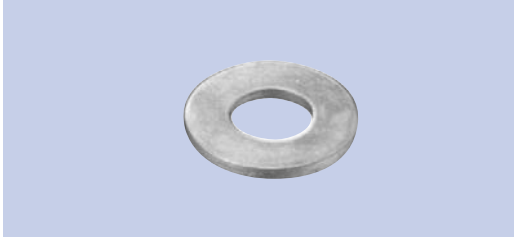



EM

Złączka gwintowana

- wielkości M8 i M10
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	M	L mm	P		kg/1
401145	8	30	2	50	0,01
401146	10	40	2	50	0,02

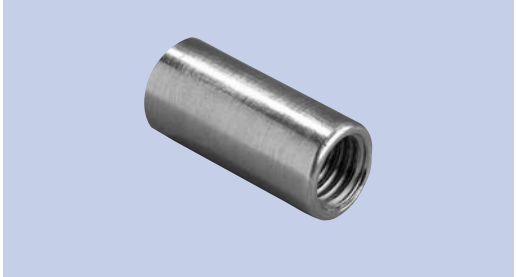



VDF TORX®

Śruba dwugwintowa z zakończeniem Torx

- M8 - M10
- materiał: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	M x L mm	A mm	C mm	P		kg/1
400477	8x50	28	15	2	100	0,02
400478	8x80	40	30	2	100	0,02
400479	8x100	45	40	2	100	0,03
400482	10x100	55	40	2	100	0,04

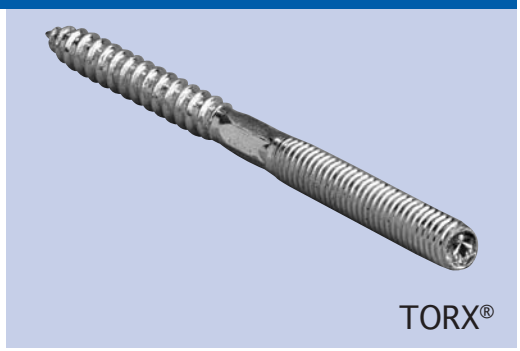



SAB

Kotew

- atesty FM, VdS, DIN 4102-2
- materiał: stal nierdzewna

Nº	M x L	VdS	FM	P		kg/1
401150	8 x 75	-	-	1	100	0,04
401151	8 x 115	VdS	-	1	100	0,05
401152	10 x 90	VdS	FM	1	50	0,06
401153	10 x 130	VdS	FM	1	50	0,09





VdS FM

CA

Kołek rozporowy

- z gwintem wewnętrznym
- atest FM, VdS, DIN 4102-2
- materiał: stal nierdzewna

Nº	Ø	M mm	L mm	VdS	FM	P		kg/1
401154	10	M8	30	VdS	-	2	100	0,02
401155	12	M10	40	VdS	FM	2	50	0,03
401156	15	M12	50	VdS	FM	2	50	0,04
401157	20	M16	65	VdS	FM	2	25	0,05





VdS FM

Torx® is a registered trademark of Textron Inc.

LDC

Profil CADDY® ERISTRUT 21 x 41 x 1,5 mm

- długość 2 m
- wielkość otworu 11x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna



Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
317117	2	21x41x1,5	2	22,3	11x27	50	10	2,56

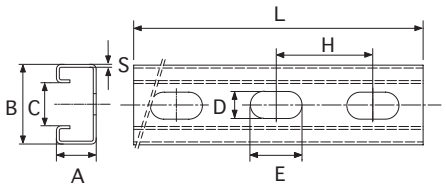

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

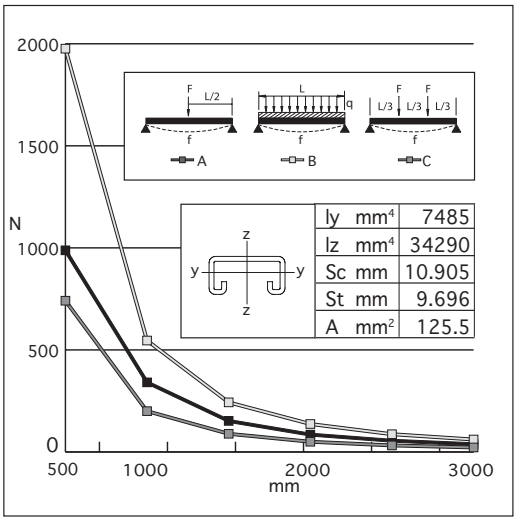

DC

Profil CADDY® ERISTRUT 21 x 41 x 1,5 mm

- długość 6 m
- wielkość otworu 14x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna



Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310265	6	21x41x2,5	2	22,3	14x27	50	10	10,60

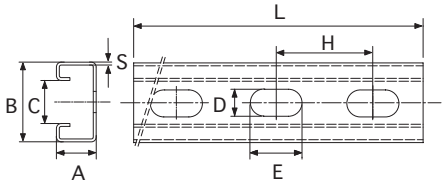

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

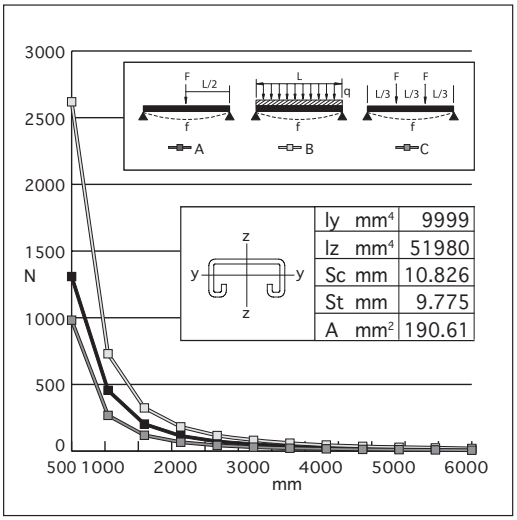

DDC

Profil CADDY® ERISTRUT 2 x (21 x 41 x 2,5 mm)

- długość 6 m
- wielkość otworu 14x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna



Nº	L m	B x A x S mm	P		kg/1
310090	6	41x21x2,5	2	5	21,60



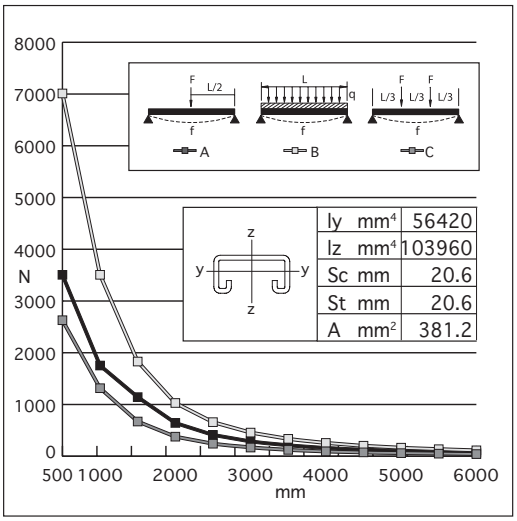

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

LAC

Profil CADDY® ERISTRUT 41 x 41 x 1,5 mm

- długość 2 m
- wielkość otworu 11x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna

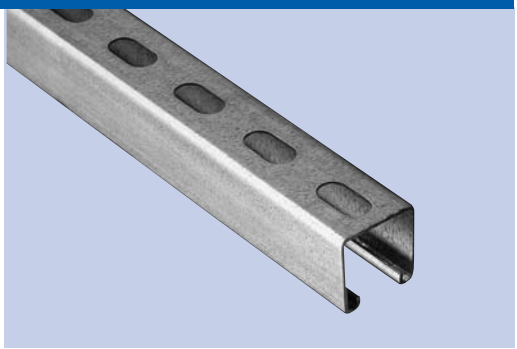

Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
317345	2	41x41x1,5	2	22,3	11x27	50	10	3,72

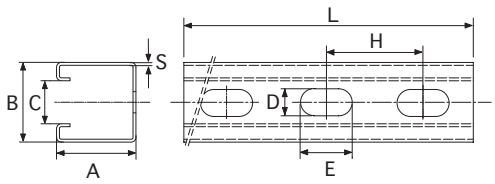

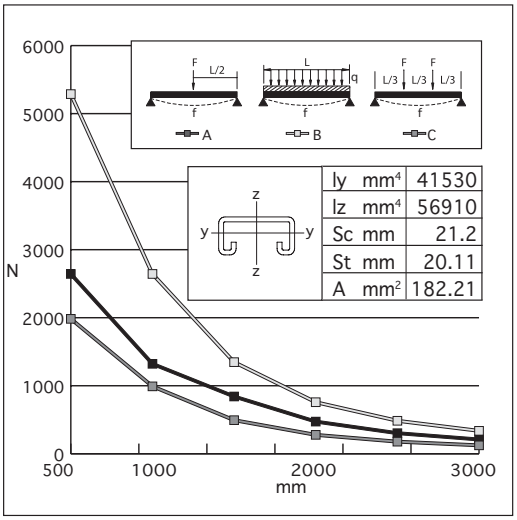

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

AC

Profil CADDY® ERISTRUT 41 x 41 x 2,5 mm

- długość 6m
- wielkość otworu 14x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna



Nº	L m	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
310326	6	41x41x2,5	2	22,3	14x27	50	10	15,30

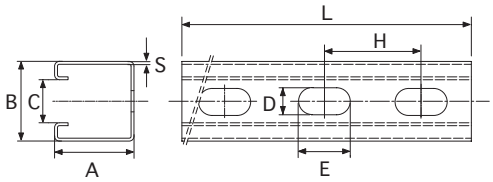

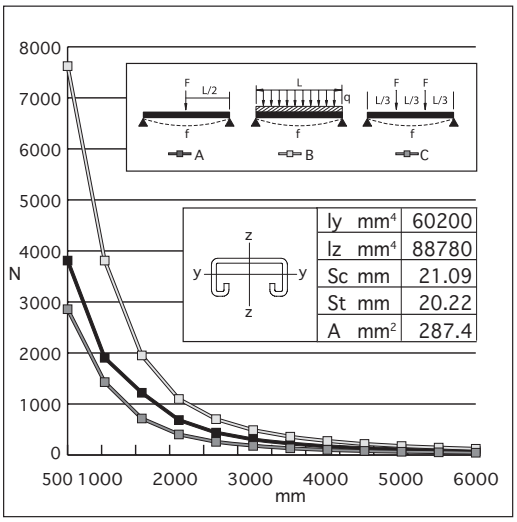

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

AAC

Profil CADDY® ERISTRUT 2 x (41 x 41 x 2,5 mm)

- długość 6 m
- wielkość otworu 14x27 mm z odstępami 50 mm
- materiał: stal nierdzewna

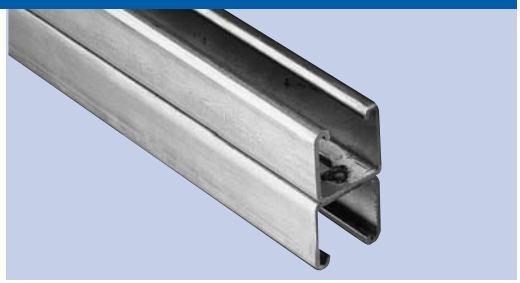

Nº	L m	B x A x S mm	P		kg/1
310210	6	41x41x2,5	2	5	31,20



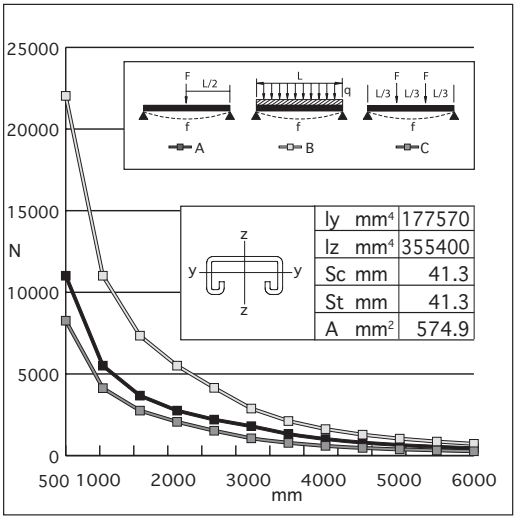

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200

APX 21/41 M10

Łącznik do profili CADDY® ERISTRUT

- można go używać do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wstępnie połączony ze śrubami M10 i nakrętkami
- wytrzymała podstawa z 2 otworami 11 x 17 mm
- materiał: stal nierdzewna



Nº	B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584820	43	70	144	6	2	10	0,80



APY 21/41 M10

Łącznik do profili CADDY® ERISTRUT

- można go używać do wszystkich profili CADDY® ERISTRUT
- wstępnie połączony ze śrubami M10 i nakrętkami
- wytrzymała podstawa z 2 otworami 11 x 17 mm
- materiał: stal nierdzewna



Nº	B mm	C mm	E mm	S mm	P		kg/1
584840	43	50	144	5	2	10	0,80

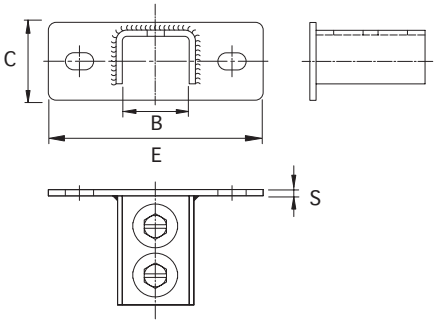

CDC

Wspornik CADDY® ERISTRUT

- do małych obciążeń 21x41x2,5 mm
- perforacja podobna jak w profilu DC, otwory 13x28 mm
- podstawa 110x45x8 mm z 2 otworami 14 mm
- łatwa regulacja
- dostępne długości: 150 mm do 450 mm
- materiał: stal nierdzewna

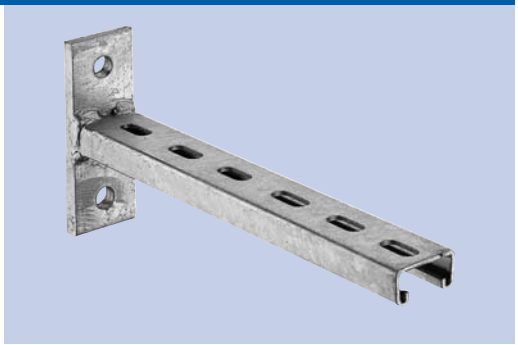

Nº	L mm	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
311658	150	21x41x2,5	2	22,3	13x28	50	20	0,82
311662	300	21x41x2,5	2	22,3	13x28	50	20	1,08
311668	450	21x41x2,5	2	22,3	13x28	50	10	1,37

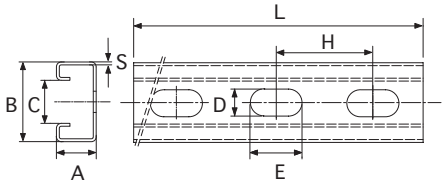

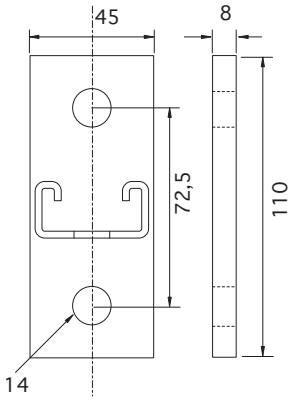

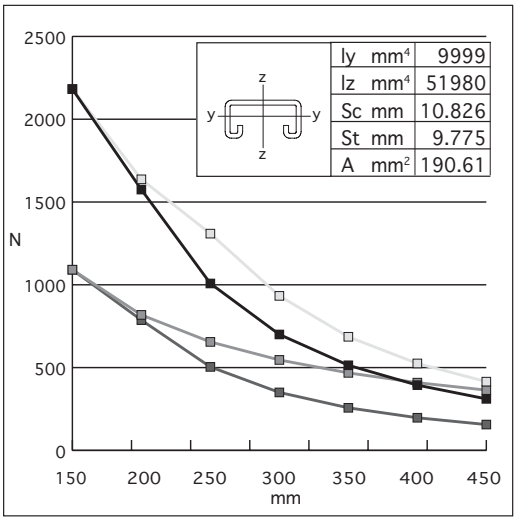

σ_{zul} =160 N/mm

f_{zul} =l/200



CAC

Wspornik CADDY® ERISTRUT

- do średnich obciążeń 41x41x2,5 mm
- perforacja podobna jak w profilu AC, otwory 13x28 mm
- podstawa 110x45x8 mm z 2 otworami 14 mm
- łatwa regulacja
- dostępne długości: 150 mm do 1000 mm
- materiał: stal nierdzewna

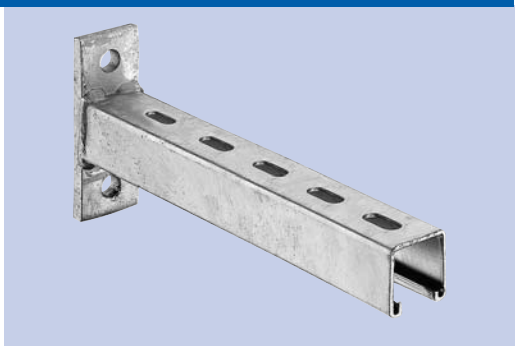

Nº	L mm	AxBxS mm	P	C mm	DxE mm	H mm		kg/1
311693	150	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	20	0,86
311694	300	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	20	1,25
311695	450	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	10	1,68
311696	600	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	1	2,03
311697	750	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	1	2,42
311698	1000	41x41x2,5	2	22,3	13x28	50	1	2,99

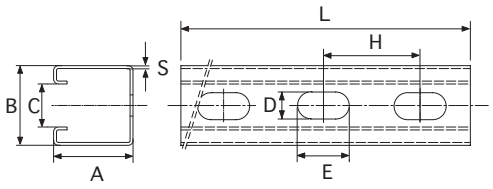

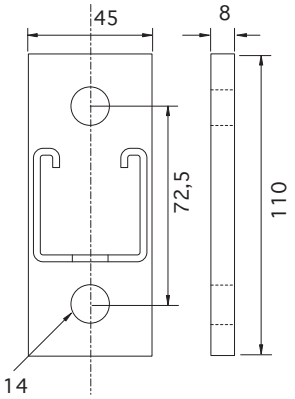

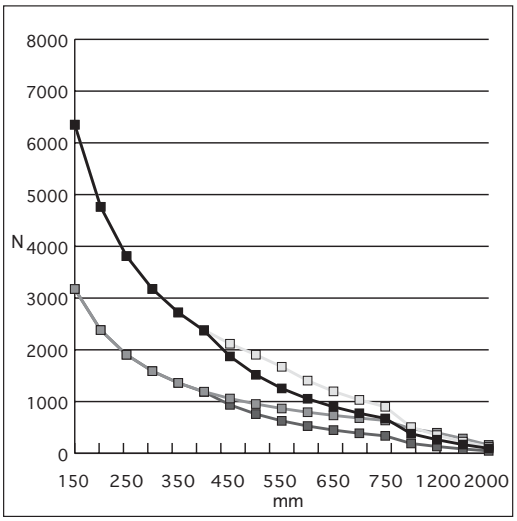

σ_{zul} =160 N/mm
f_{zul} =l/200





Iy	mm⁴	60200
Iz	mm⁴	88780
Sc	mm	21.09
St	mm	20.22
A	mm²	287.4

UM

Nakrętka CADDY ERISTRUT

- M6-M12
- pasuje do wszystkich profili CADDY ERISTRUT
- materiał: stal nierdzewna



Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
315140	6	5	12	2	100	0,03
315150	8	6	28	2	100	0,03
315160	10	8	55	2	100	0,04
315170	12	8	95	2	100	0,03



UD

Nakrętka CADDY® ERISTRUT

- M6-M12
- pasuje do wszystkich profili CADDY ERISTRUT
- materiał: stal nierdzewna



Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
315210	6	5	12	2	100	0,03
315220	8	6	28	2	100	0,03
315230	10	8	55	2	100	0,04
315240	12	8	95	2	100	0,04



UA

Nakrętka CADDY ERISTRUT

- M6-M12
- pasuje do wszystkich profili CADDY ERISTRUT
- materiał: stal nierdzewna



Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
315180	6	5	12	2	100	0,03
315190	8	6	28	2	100	0,03
315120	10	8	55	2	100	0,04
315200	12	8	95	2	100	0,04



UT

Nakrętka CADDY ERISTRUT

- M6-M12
- pasuje do wszystkich profili CADDY ERISTRUT
- materiał: stal nierdzewna



Nº	M mm	H mm	Nm	P		kg/1
515332	6	6	12	2	100	0,02
515333	8	6	28	2	100	0,03
515334	10	8	55	2	100	0,04
515335	12	8	95	2	100	0,04



C20 • C30 • C45

Zacisk C

- do używania w połączeniu z nakrętkami SM
- lub zaciskami
- ząbkowane szczęki dla lepszego mocowania
- do ochrony powierzchni przed zniszczeniem śrubą można używać podkładki SPP
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	C mm	H mm	M	P		kg/1
336130	20	14	6x25	2	100	0,10
336140	30	14	8x30	2	100	0,14
336150	45	14	8x30	2	50	0,20

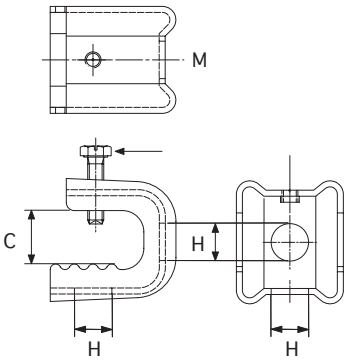

SM

Nakrętka do zacisku C

- wymiary 28x28x4
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

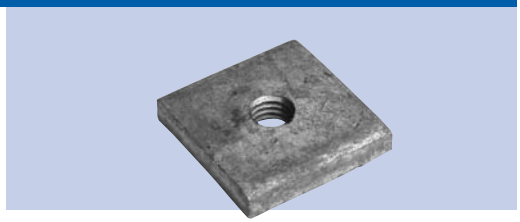

Nº	M	P		kg/1
336180	6	2	100	0,03
336190	8	2	100	0,03



SPP

Podkładka

- chroni powierzchnię (belki) przed zniszczeniem śrubą
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	M	P		kg/1
336220	6	2	100	0,01
336230	8	2	100	0,01

CR

Łącznik CR do mocowania kabli i przewodów do zacisku C

- do rur o średnicy 16-63,5 mm
- łączniki w górnym lub bocznym otworze zacisku C
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	d mm	B mm	P		kg/1
336400	16-20	16	2	200	0,02
336410	20,4-25	16	2	100	0,02
336420	26,9-31,8	16	2	100	0,02
336430	33,7-38	20	2	50	0,04
336440	40-44,5	20	2	50	0,04
336450	47-51	20	2	50	0,06
336460	59,2-63,5	20	2	25	0,07





TMN

Śruba

- M8 do M12
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

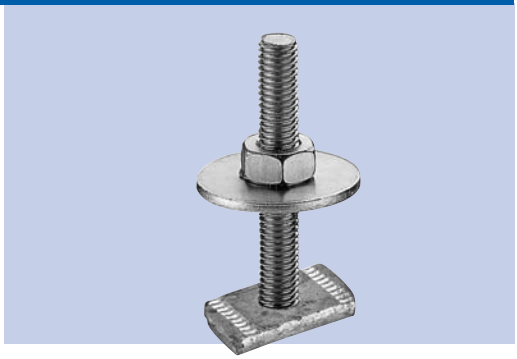

Nº	M x L	P		kg/1
590093	8x40	2	100	0,11
590094	10x40	2	100	0,12
590095	12x40	2	100	0,13



ZZ

Płytka CADDY® ERISTRUT

- do mocowania na profilach CADDY® ERISTRUT
- kształt płytki zapobiega przekręcaniu
- łączniki M8, M10, 1/2"; 3/4" & 1"
- materiał: stal nierdzewna

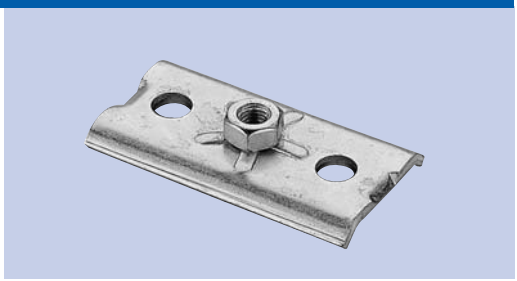

Nº	Ø mm	L mm	B mm	S mm	P		kg/1
313950	M8	93	42	4	2	10	0,15
313960	M10	93	42	4	2	10	0,15
313990	1/2“	93	42	4	2	10	0,17
314000	3/4“	104	42	4	2	10	0,21
314010	1“	104	42	4	2	10	0,16



6000

System klamrowy 6000

- umożliwia mocowanie do belki stalowej
- lub jest elementem wspornika
- zawiera profil, zaciski
- profil 2x41x21 lub 2x41x41
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

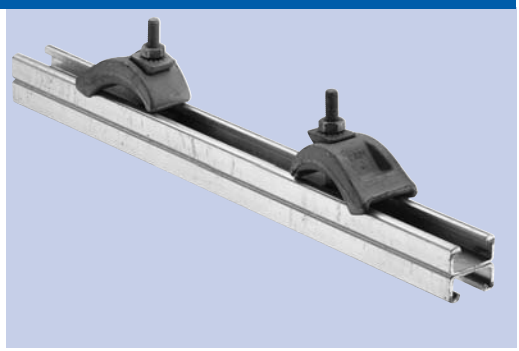

Nº	L mm	B x A x S mm	P		kg/1
330050	300	41x21x2,5	2	1	1,05
330060	400	41x21x2,5	2	1	1,40
330070	500	41x21x2,5	2	1	1,75
330080	600	41x21x2,5	2	1	2,10
330090	800	41x21x2,5	2	1	2,80







A mm	F1 MAX N	B mm	F2 NU N
300	3000	300	1500
400	2250	400	1100
500	1800	500	900
600	1500	600	700

Nº	L mm	B x A x S mm			kg/1
330150	300	41x41x2,5	2	1	1,05
330160	400	41x41x2,5	2	1	1,40
330170	500	41x41x2,5	2	1	1,75
330180	600	41x41x2,5	2	1	2,10
330190	800	41x41x2,5	2	1	2,80



A mm	F1 MAX N	B mm	F2 NU N
300	9500	300	4500
400	7000	400	3500
500	5500	500	2850
600	4500	600	2300

6000

System klamrowy 6000

- zaciski do profili 6000; do kołnierzy o grubości do 35 mm
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	M	P		kg/1
330610	10	2	20	0,58



ZTA 601 21-41

Zacisk

- do tworzenia metalowych ram
- materiał: stal nierdzewna





Nº		P		kg/1
387710	L/-AC-L/-DC	2	1	0,26

ZT 606-2 316

Zacisk wewnętrzny

- do tworzenia metalowych ram
- materiał: stal nierdzewna





Nº	P		kg/1
313271	2	1	0,14

ZT 607-2 316

Zacisk zewnętrzny

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna





Nº	P		kg/1
313281	2	1	0,4

ZTA 605-2 • ZT 605-2

Zacisk wewnętrzny

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna



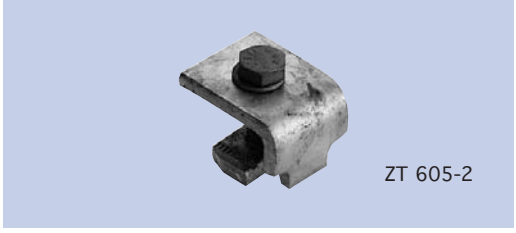

Nº		P		kg/1
387190	-	2	1	0,11
314060	+	2	1	0,15

PLN-2

CADDY® ERISTRUT - podkładka

- do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

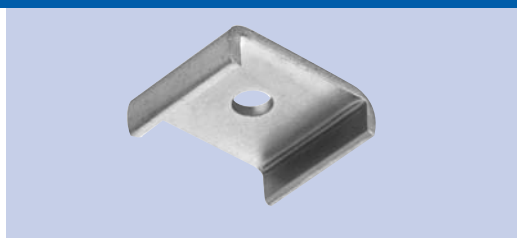

Nº	M mm	B mm	S mm	E mm	P		kg/1
589928	11	50	3	40	2	1	0,06



ZEA 100-2

Podkładka

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
388710	2	1	0,74





ZEA 102-2 316

Łącznik płaski z 2 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387522	2	1	0,10





ZEA 103-2 316

Łącznik płaski z 3 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387532	2	1	0,21





ZEA 104-2 316

Łącznik płaski z 4 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387542	2	1	0,17





ZEA 107-2 316

Łącznik płaski

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387572	2	1	0,17





ZEA 108-2 316

Łącznik T

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
388701	2	1	0,35





ZWA 200-2

Łącznik z 2 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
388670	2	1	0,17





ZWA 202-2

Łącznik z 3 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387625	2	1	0,24





ZWA 205-2 316

Łącznik z 4 otworami

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
388761	2	1	0,33





ZSA 300-2

Łącznik krzyżowy 41 x 21 mm

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387731	2	1	0,13





ZSA 301-2

Łącznik krzyżowy 41 x 41 mm

- do tworzenia metalowych ram, do śrub M10
- materiał: stal nierdzewna

Nº	P		kg/1
387742	2	1	0,16





CADDY® SPEED LINK

Uniwersalny system zamocowań z linką stalową



- krótszy czas instalacji i mniejszy wysiłek
- hak przymocowany z jednej strony stalowego drutu
- zatrzask zabezpieczający zapewnia bezpieczną instalację
- bez wiercenia czy spawania
- łatwa regulacja wysokości poprzez przeciągnięcie linki
- mocna stalowa linka wytrzymuje duże obciążenia,
  - SL2/ = 2 mm
  - SL3/ = 3 mm
- materiał: stal nierdzewna
- kompaktowe, lekkie wykonanie
- estetyczny wygląd
- można wykorzystywać w połączeniu z innymi mocowaniami ERICO®

Nº	Ø mm	L m		P		kg/1
195831	3	2	900	2	5	0,14
195836	3	3	900	2	5	0,18

H

CADDY® Zacisk

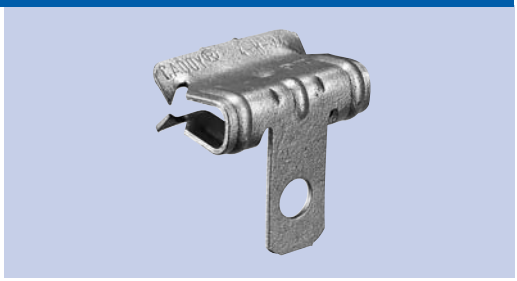

- mocowanie dla linek lub łańcuchów
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	A mm		P		kg/1
179610	3-8	650	2	100	0,013
179620	8-14	650	2	100	0,015
179630	14-20	650	2	100	0,018



H-MSM

CADDY® Zacisk



- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

Nº	A mm	Ø mm		P		kg/1
179650	3-8	18-22	90	2	100	0,035
179660	8-14	18-22	90	2	100	0,037
179670	14-20	18-22	90	2	100	0,039
179690	3-8	22-30	90	2	50	0,043
179700	8-14	22-30	90	2	50	0,044
179710	14-20	22-30	90	2	50	0,049



EM

CADDY® Zacisk

- stal sprężysta
- wewnętrzny gwint poziomy i pionowy M6
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A

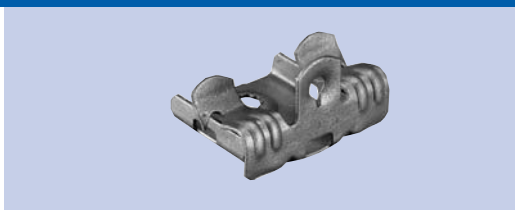

Nº	A mm		P		kg/1
179720	3-8	200	2	100	0,028
179730	8-14	200	2	100	0,031
179740	14-20	200	2	100	0,035



EM-SM

CADDY® Zacisk

- stal sprężysta
- wewnętrzny gwint poziomy M6
- śruba pionowa M6 x 11 mm
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	A mm		P		kg/1
179750	3-8	200	2	100	0,028
179760	8-14	200	2	100	0,032
179770	14-20	200	2	100	0,038



EM-M

CADDY® Zacisk

- stal sprężysta
- z obejmą i mechanizmem zamykającym
- wykończenie: stal nierdzewna AISI 304, V2A



Nº	A mm	Ø mm		P		kg/1
179780	3-8	18-22	200	2	100	0,035
179790	8-14	18-22	200	2	100	0,039
179800	14-20	18-22	200	2	50	0,044
179810	3-8	22-30	200	2	50	0,036
179820	8-14	22-30	200	2	50	0,041
179830	14-20	22-30	200	2	50	0,046

