





# AKCESORIA INSTALACYJNE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| **TKN** | **BTK** | **HB2** | **UPC** | **PHSW** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 |
| **C20** | **UBH** | **ZZ** | **SD** | **RTU** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 10.10 | 10.12 | 10.15 | 10.18 | 10.19 |
| **TDH** | **TBHK** | **5000** | **6000 HB** | **TSGB** |


# TKN

## Klamra

- atest FM, UL & VDS
- otwory gwintowane i gładkie
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



| Nº | Ø | B mm | VdS | FM | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389500 | 9 | 18 | VdS | - | 1 | 100 | 0,09 |
| 386810 | M8 | 18 | VdS | - | 1 | 100 | 0,09 |
| 389510 | 11 | 18 | VdS | FM | 1 | 100 | 0,15 |
| 386820 | M10 | 20 | VdS | FM | 1 | 100 | 0,15 |
| 389520 | 13 | 26 | VdS | FM | 1 | 80 | 0,17 |
| 386830 | M12 | 26 | VdS | FM | 1 | 80 | 0,17 |
| 389505 | 17 | 26 | VdS | FM | 1 | 50 | 0,32 |

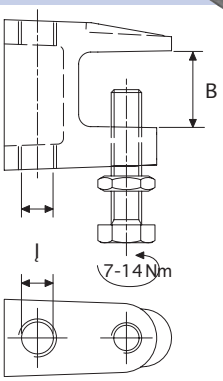



VdS FM


# BTK

## Klamra

- atest FM - UL
- gwintowany otwór
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

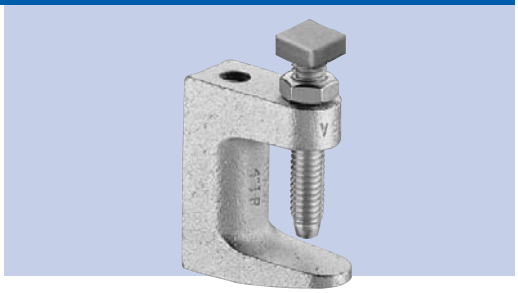

| Nº | Ø ,, | A mm | B mm | D mm | E mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389890 | M10 | 21,4 | 31,8 | 48,4 | 8,7 | 1 | 50 | 0,17 |
| 388890 | M12 | 18,9 | 31,8 | 48,4 | 9,5 | 1 | 50 | 0,28 |

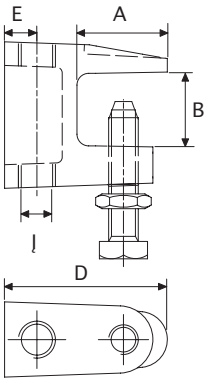


FM


# SL


## Zabezpieczenie

- do zacisków
- długość 350 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



| Nº | B mm | L mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 590240 | 25 | 350 | 1 | 50 | 0,20 |






# HB2


## Klamra HB2

- zawieszenie ruchome
- mocowanie do boku stalowej belki
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie na gorąco



| Nº | A mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 336030 | < 24 | 1 | 50 | 0,30 |
| | | | | |
| 336040 | < 24 | 3 | 50 | 0,32 |

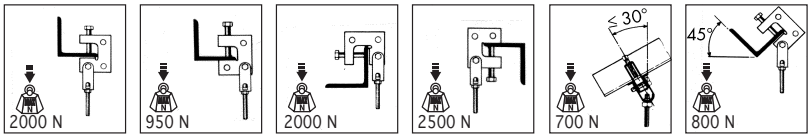




# UPC

## Zacisk uniwersalny

- do wszystkich rodzajów płatwi
- M10
- umożliwia regulacje pionową



| Nº | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|
| 386800 | 1 | 50 | 0,27 |





# PH • PHSW

## Zacisk uniwersalny

- do płatwi
- M8 i M10
- typ PHSW zawiera także element ruchomy umożliwiający regulację pionową
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



| Nº | M | P | | kg/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 182160 | M8 | 1 | 25 | 0,31 | PH |
| 182170 | M10 | 1 | 25 | 0,31 | |
| | | | | | |
| 182190 | M8 | 1 | 25 | 0,37 | PHSW |
| 182200 | M10 | 1 | 25 | 0,37 | |

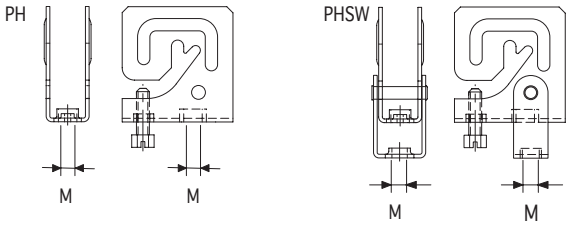


# C20 • C30 • C45

## Zacisk C

- do używania w połączeniu z nakrętkami SM
- lub zaciskami CR
- ząbkowane szczęki dla lepszego mocowania
- do ochrony powierzchni przed zniszczeniem śrubą można używać podkładki SPP
- wykończenie: cynkowanie na gorąco







| Nº | C mm | H mm | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336100 | 20 | 14 | 6x25 | 3 | 100 | 0,10 |
| 336110 | 30 | 14 | 8x30 | 3 | 100 | 0,14 |
| 336120 | 45 | 14 | 8x30 | 3 | 50 | 0,20 |

# SM

## Nakrętka do zacisku C

- wymiary 28x28x4 mm
- wykończenie: cynkowanie na gorąco







| Nº | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 336170 | 8 | 3 | 100 | 0,03 |

# SPP

## Podkładka SPP

- chroni powierzchnię (belki) przed zniszczeniem śrubą
- wykończenie: cynkowanie na gorąco



| Nº | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 336210 | 8 | 3 | 100 | 0,01 |


# CR

## Łącznik CR do mocowania kabli i przewodów do zacisku C

- do rur o średnicy 16-63,5 mm
- łączniki w górnym lub bocznym otworze zacisku C
- wykończenie: cynkowanie na gorąco










| Nº | d mm | B mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336300 | 16-20 | 16 | 3 | 200 | 0,02 |
| 336310 | 20,4-25 | 16 | 3 | 100 | 0,02 |
| 336320 | 26,9-31,8 | 16 | 3 | 100 | 0,02 |
| 336330 | 33,7-38 | 20 | 3 | 50 | 0,04 |
| 336340 | 40-44,5 | 20 | 3 | 50 | 0,04 |
| 336350 | 47-51 | 20 | 3 | 50 | 0,06 |
| 336360 | 59,2-63,5 | 20 | 3 | 25 | 0,07 |


# D1 • D2 • D3

## Zacisk D

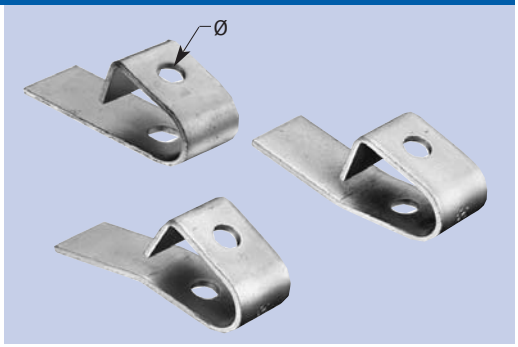- do płatwi
- M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne





| Nº | A mm | Ø mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336280 | ≤ 4 | 11 | 1 | 100 | 0,11 |
| 339100 | ≤ 4 | 11 | 1 | 100 | 0,11 |
| 339110 | ≤ 4 | 11 | 1 | 100 | 0,11 |

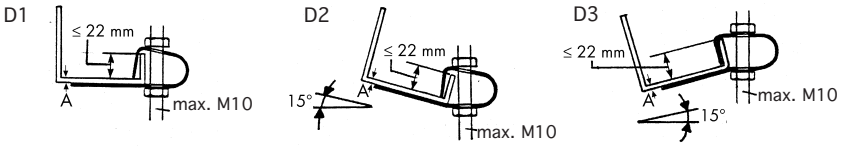



# HW

## Nakrętka klinowa

- nakrętki trapezowe do sufitów Holorib
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

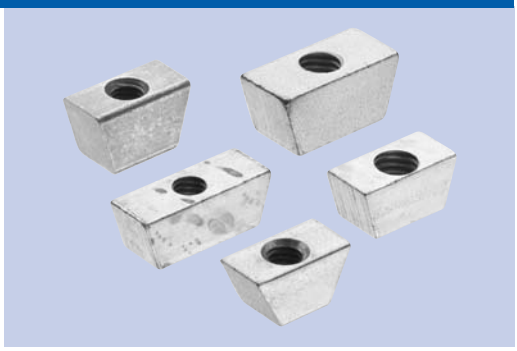


| Nº | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187280 | 25 | 12 | 12 | M8 | 15° | 1 | 100 | 0,020 |
| 187290 | 25 | 12 | 12 | M10 | 15° | 1 | 100 | 0,018 |
| 187300 | 25 | 16 | 16 | M12 | 15° | 1 | 100 | 0,016 |
| | | | | | | | | |
| 188810 | 25 | 9,5 | 9,5 | M8 | 15° | 1 | 100 | 0,020 |
| | | | | | | | | |
| 188780 | 19 | 9,5 | 9,5 | M8 | 15° | 1 | 100 | 0,016 |
| | | | | | | | | |
| 188850 | 18 | 9,5 | 9,5 | M8 | 25° | 1 | 100 | 0,016 |
| | | | | | | | | |
| 188800 | 21 | 13 | 10 | M8 | 12° | 1 | 100 | 0,018 |
| 188820 | 21 | 13 | 10 | M10 | 12° | 1 | 100 | 10,016 |





# UBH

## Uniwersalne podwieszenie do belek

- umożliwia mocowanie do betonowych
- lub stalowych belek z grubymi kołnierzami
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne i CADDY® COAT

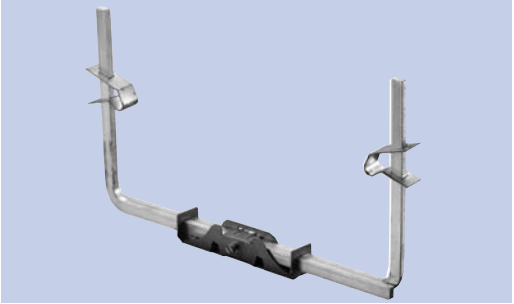


| Nº | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190530 | 3-110 | 170 | 200-350 | M6 | 0-20°/20-40° | 1+4(7) | 20 | 0,82 |
| 190490 | 3-110 | 170 | 200-350 | M8 | 0-20°/20-40° | 1+4(7) | 20 | 0,82 |
| 190540 | 3-150 | 210 | 300-500 | M6 | 0-20°/20-40° | 1+4(7) | 20 | 1,00 |
| 190500 | 3-150 | 210 | 300-500 | M8 | 0-20°/20-40° | 1+4(7) | 20 | 1,00 |




# PBF 80

## Płytka podstawy żeńska

- wymiary 80 x 30 x 3 mm
- łączniki M8 - M10, 1/2"
- do mocowania do ścian lub sufitów
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

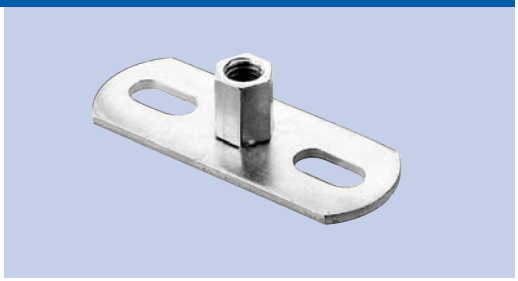


| Nº | M | L mm | B mm | H mm | S mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587125 | 1/2” | 80 | 30 | 50 | 3 | 1 | 50 | 0,075 |
| 587155 | M8 | 80 | 30 | 50 | 3 | 1 | 50 | 0,060 |
| 587135 | M10 | 80 | 30 | 50 | 3 | 1 | 50 | 0,065 |
| 587145 | M8/M10 | 80 | 30 | 50 | 3 | 1 | 50 | 0,090 |





# PBF 120

## Płytka podstawy żeńska

- wymiary 120 x 40 x 4 mm
- łączniki M8 - M16, 1/2" & 3/4"
- do mocowania do ścian lub sufitów
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

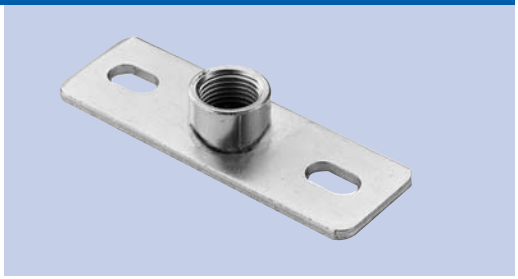


| Nº | M | L mm | B mm | H mm | S mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587140 | M8/M10 | 120 | 40 | 82 | 4 | 1 | 50 | 0,19 |
| 587165 | M12 | 120 | 40 | 82 | 4 | 1 | 50 | 0,12 |
| 587180 | M16 | 120 | 40 | 82 | 4 | 1 | 50 | 0,12 |
| 587150 | M8 | 120 | 40 | 82 | 4 | 1 | 50 | 0,12 |
| 587160 | M10 | 120 | 40 | 82 | 4 | 1 | 50 | 0,12 |
| 587120 | 1/2” | 120 | 40 | 82 | 4 | 1 | 50 | 0,12 |
| 587130 | 3/4” | 120 | 40 | 82 | 4 | 1 | 50 | 0,12 |

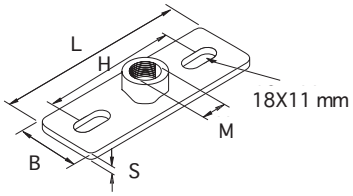



# ZZ

## Płytka podstawy CADDY® ERISTRUT

- płytka podstawy do mocowania na wszystkich profilach CADDY® ERISTRUT
- kształt płytki zapobiega przekręcaniu
- łączniki M8, M10, 1/2"; 3/4" & 1"
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

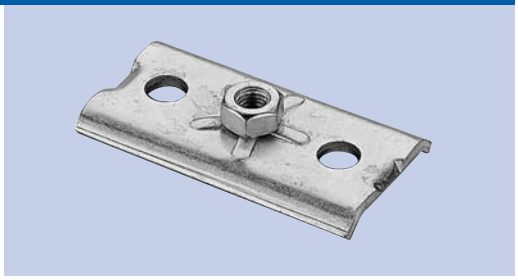


| Nº | Ø mm | L mm | B mm | S mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313880 | M8 | 93 | 42 | 4 | 1 | 10 | 0,15 |
| 313890 | M10 | 93 | 42 | 4 | 1 | 10 | 0,15 |
| 313920 | 1/2” | 93 | 42 | 4 | 1 | 10 | 0,17 |
| 313930 | 3/4” | 104 | 42 | 4 | 1 | 10 | 0,21 |
| 313940 | 1” | 104 | 42 | 4 | 1 | 10 | 0,16 |




# PBM

## Płytka podstawy męska

- gwint łączony wewnętrzny M10, zewnętrzny 1/2" i gwint wewnętrzny M12, zewnętrzny 3/4"
- do mocowania do ścian lub sufitów
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

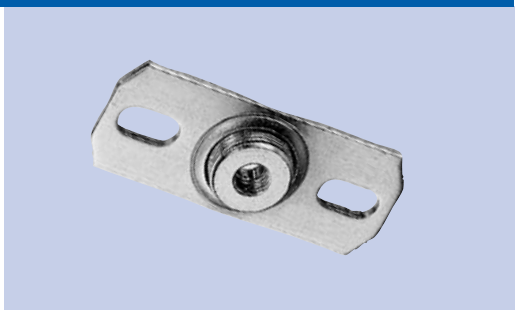


| Nº | M | Ø , , | L mm | B mm | S mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586830 | 10 | 1/2" | 70 | 33 | 2,5 | 1 | 25 | 0,12 |
| 586840 | 10 | 1/2" | 100 | 40 | 3,5 | 1 | 25 | 0,17 |
| 586850 | 12 | 3/4" | 100 | 40 | 4,0 | 1 | 25 | 0,19 |

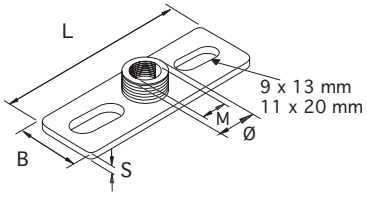



# SD

## Podwójna płytka do rur równoległych

- regulowana odległość między rurami
- umożliwia mocowanie do powierzchni przy pomocy jednej śruby
- 2 x gwint wewnętrzny M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

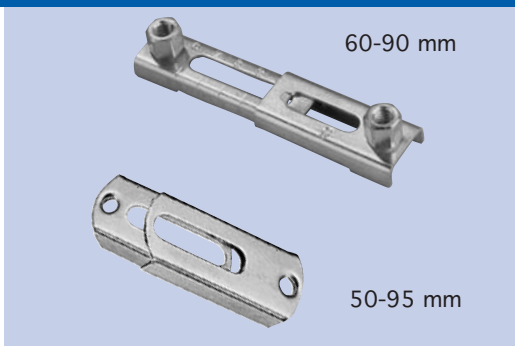



| Nº | M | L mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 583810 | M8 | 50-95 | 1 | 50 | 0,30 |
| 400722 | M8 | 60-90 | 1 | 50 | 0,07 |





# DH

## Podwójna płytka do rur równoległych

- ustalona odległość między rurami
- umożliwia mocowanie do powierzchni przy pomocy jednej śruby
- 2 x gwint wewnętrzny M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

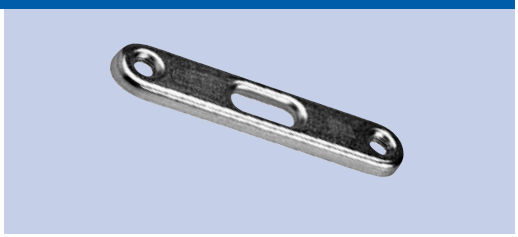


| Nº | M | L mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588375 | 8 | 55 | 1 | 50 | 0,03 |
| 588376 | 8 | 65 | 1 | 50 | 0,03 |
| 588377 | 8 | 85 | 1 | 50 | 0,03 |




# PD

## Podwójna płytka do rur równoległych

- regulowana odległość między rurami
- umożliwia mocowanie do powierzchni przy pomocy jednej śruby
- 2 x gwint zewnętrzny M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

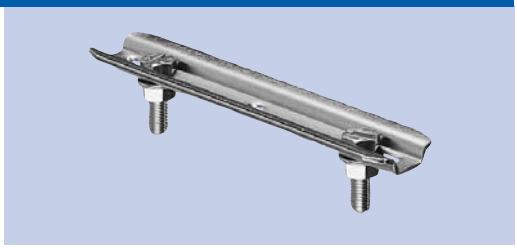


| Nº | A mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 576980 | 80 | 1 | 10 | 0,09 |
| 576990 | 100 | 1 | 10 | 0,09 |
| 577000 | 120 | 1 | 10 | 0,10 |

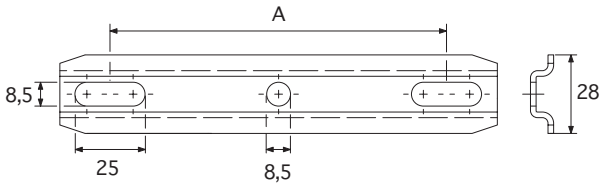



# RTU

## Złącze przegubowe umożliwiające ruch rury

- maksymalny kąt +/- 15°
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

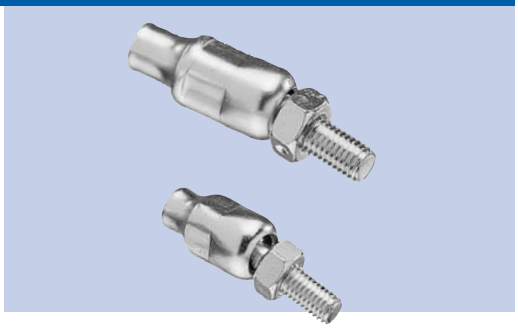

| Nº | M | L1 mm | L2 mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583580 | M8x15 | 56 | 15 | 1 | 100 | 0,03 |
| 583590 | M10x18 | 75 | 18 | 1 | 100 | 0,06 |
| 583630 | M10x30 | 85 | 30 | 1 | 100 | 0,04 |
| 583640 | M10x60 | 115 | 60 | 1 | 100 | 0,07 |

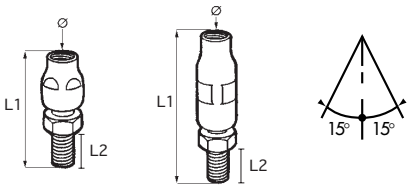



- maksymalny kąt +/- 15°
- wersja dłuższa jest regulowana do 25 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

| Nº | M | L1 mm | L2 mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583600 | M8x15 | 66 | 15 | 1 | 100 | 0,04 |
| 583610 | M10x18 | 85 | 18 | 1 | 100 | 0,07 |
| 583620 | M12x20 | 95 | 20 | 1 | 100 | 0,10 |


# C-FIX SWIVEL

## Nakrętka z płaską podkładką i wstępnie zamocowanym przegubem

- regulacja do 25 mm
- uniwersalne mocowanie do profili z otworami od 13-15,5 mm

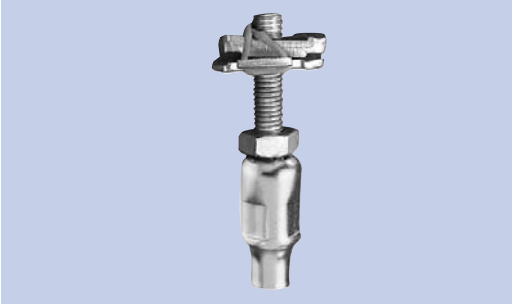

| Nº | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 584657 | 8 | 1 | 100 | 0,06 |
| 584658 | 10 | 1 | 100 | 0,09 |





# LLS-M

## Śruba oczkowa owalna

- z otworem 14x7 mm i gwintem M6 i M8
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

| Nº | M x L | D x E mm | A mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401125 | M6x60 | 6x14 | 25 | 1 | 100 | 0,02 |
| 401126 | M8x80 | 9x25 | 30 | 1 | 100 | 0,04 |

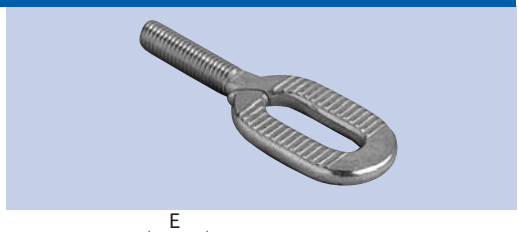

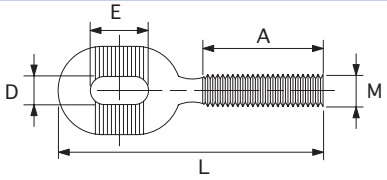



# LS-M

## Śruba oczkowa

- z łącznikiem gwintowanym M6, oczkiem Ø 6,4 mm i M8 z oczkiem Ø 8,5 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

| Nº | M | Ø mm | A mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401127 | M6x20 | 7,0 | 20 | 1 | 100 | 0,01 |
| 401128 | M8x25 | 8,5 | 25 | 1 | 100 | 0,02 |








# LLS-H

## Śruba oczkowa owalna

- z otworem 14x7 mm i gwintem kołka do drewna H6
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

| Nº | H x L | D x E mm | A mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401129 | H6x82 | 7x14 | 30 | 1 | 100 | 0,02 |

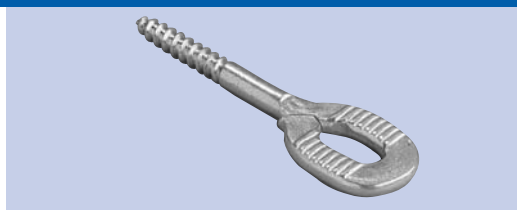

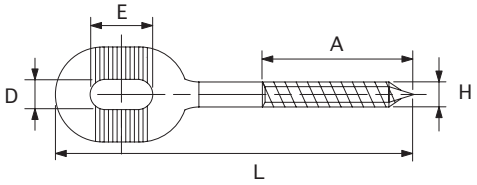




# LS-H

## Śruba oczkowa

- z łącznikiem z gwintem H6. z oczkiem Ị 8,4 mm
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

| Nº | H | Ø mm | A mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401130 | H6x50 | 8,75 | 32 | 1 | 100 | 0,02 |

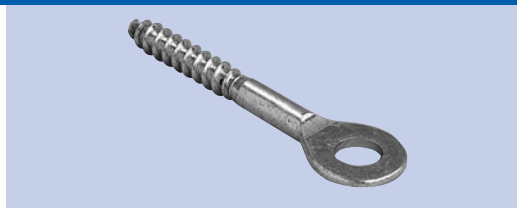




# OS

## Śruba oczkowa

- z łącznikiem z gwintem M8 i M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

| Nº | M x L | Ø mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 336050 | 8x25 | 12 | 1 | 100 | 0,02 |
| 336060 | 10x30 | 14 | 1 | 100 | 0,02 |






# TDH

## Wieszak

- bez łącznika z gwintem
- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- materiał: stal sprężysta
- wykończenie: CADDY® COAT

| Nº | Ø mm | A mm | B mm | C mm | | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179920 | 13,2 | 115 | 90 | 95 | 40 | 50 | 0,048 |



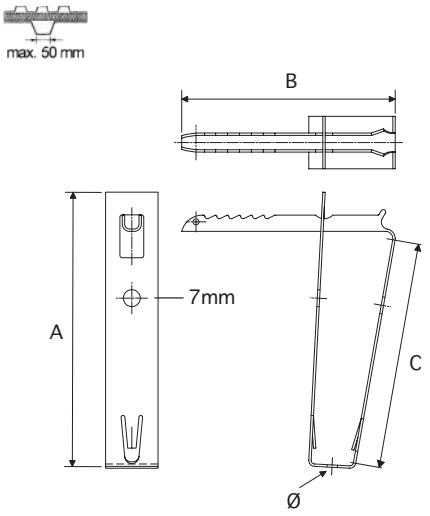


# TDHM

## Wieszak

- z łącznikiem z gwintem
- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- materiał: stal sprężysta
- wykończenie: CADDY® COAT

| Nº | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 179930 | M6 | 4 (7) | 50 | 0,058 |
| 179940 | M8 | 4 (7) | 50 | 0,058 |
| 179950 | M10 | 4 (7) | 50 | 0,058 |









# TDHiM8

## Wieszak

- z uszczelką dźwiękochłonną
- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- materiał: stal sprężysta
- wykończenie: CADDY COAT

| Nº | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 179510 | M8 | 4 (7) | 50 | 0,058 |









# TDHAM

## Wieszak

- z regulowanym łącznikiem
- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- materiał: stal sprężysta
- wykończenie: CADDY COAT

| Nº | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 179945 | M8 | 4 (7) | 50 | 0,070 |
| 179955 | M10 | 4 (7) | 50 | 0,070 |









# TBHK

## Wieszak


- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- profil stalowy 25 x 2,5 mm (B x S)
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne




| Nº | TBHK_ | H mm | A mm | E mm | F mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597581 | DG | 91,5 | 97,0 | 10,5 | 6 | 1 | 50 | 0,10 |
| 597582 | M8 | 91,5 | 97,0 | 10,5 | 6 | 1 | 50 | 0,11 |
| 597583 | M10 | 91,5 | 97,0 | 10,5 | 6 | 1 | 50 | 0,12 |
| 597584 | AM8 | 91,5 | 97,0 | 10,5 | 6 | 1 | 50 | 0,11 |
| 597585 | AM10 | 91,5 | 97,0 | 10,5 | 6 | 1 | 50 | 0,11 |





TBH K DG



TBH K M



TBH K AM

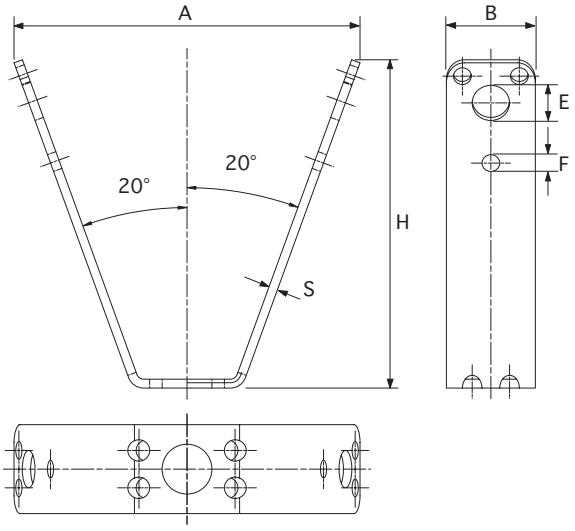


# TBHG


## Wieszak

- umożliwia szybkie mocowanie do dachów z blachy trapezowej
- profil stalowy 25 x 2,5 mm (B x S)
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne



| Nº | TBHG_ | H mm | A mm | E mm | F mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597586 | DG | 120 | 100 | 11 | 6 | 1 | 50 | 0,12 |
| 597587 | M8 | 120 | 100 | 11 | 6 | 1 | 50 | 0,13 |
| 597588 | M10 | 120 | 100 | 11 | 6 | 1 | 50 | 0,14 |

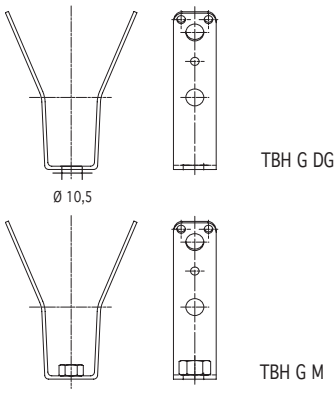


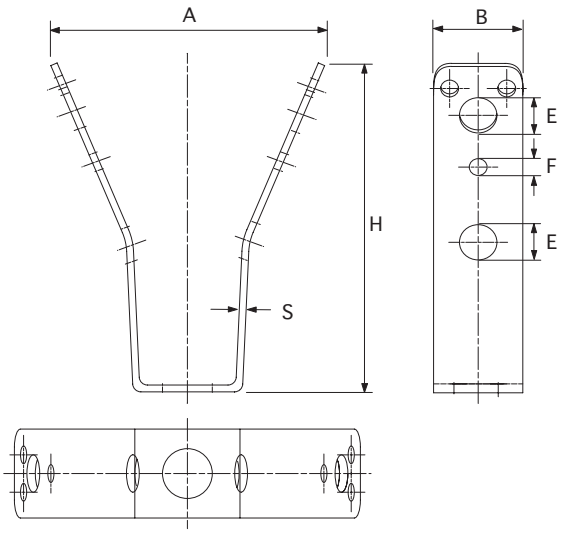
# TDHP MK2

| | Nº | |
|---|---|---|
| TDHP MK2 | 159441 | 1 |
| BLADE SET | 159442 | 1 |







# 5000


## System klamrowy 5000

- umożliwia mocowanie do belki stalowej
- lub jest elementem wspornika
- zestaw zawiera profil, zaciski
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

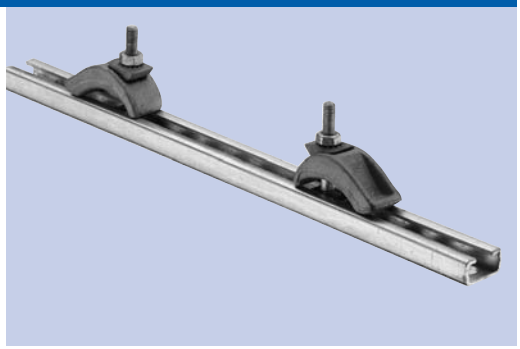

| Nº | L mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 335000 | 300 | 3 | 1 | 1,4 |
| 335010 | 400 | 3 | 1 | 1,6 |
| 335020 | 500 | 3 | 1 | 1,8 |
| 335030 | 600 | 3 | 1 | 2,0 |
| 335040 | 800 | 3 | 1 | 2,3 |





# 5000


## System klamrowy 5000


- profil 36x20x3, różne długości
- wykończenie: cynkowanie na gorąco



| Nº | L mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 335500 | 300 | 3 | 10 | 0,6 |
| 335510 | 400 | 3 | 10 | 0,8 |
| 335520 | 500 | 3 | 10 | 1 |
| 335530 | 600 | 3 | 10 | 1,2 |
| 335540 | 800 | 3 | 10 | 1,5 |
| 335550 | 1000 | 3 | 10 | 1,9 |
| 335560 | 2000 | 3 | 10 | 3,8 |
| 335570 | 3000 | 3 | 10 | 5,8 |
| 335580 | 6000 | 3 | 10 | 11,5 |





| A mm | F1 MAX N | B mm | F2 NU N |
|---|---|---|---|
| 100 | 3500 | 100 | 170 |
| 200 | 1750 | 200 | 800 |
| 300 | 1100 | 100 | 500 |
| 400 | 800 | 400 | 400 |
| 500 | 700 | 500 | 350 |
| 600 | 500 | 500 | 250 |


# 5000

## System klamrowy 5000

- zaciski do profilu 5000; do kołnierzy o grubości do 35 mm
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

| Nº | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 335100 | 10 | 3 | 20 | 0,37 |

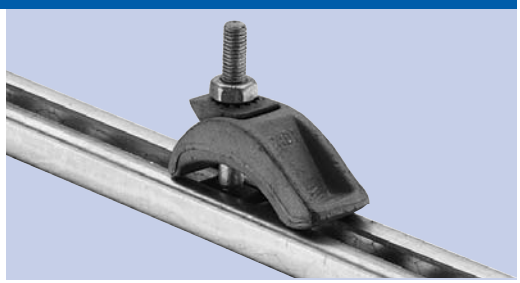






# 5000


## System klamrowy 5000


- nakrętka do profilu 5000; gwint wewnętrzny M10
- wsuwana do profilu od końca
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

| Nº | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 335150 | 10 | 3 | 50 | 0,057 |

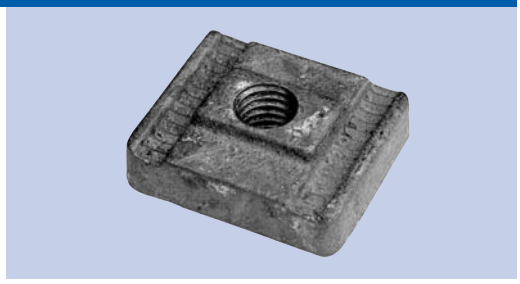









# 5000

## system klamrowy 5000

- nakrętka do profili 5000; gwint zewnętrzny M10 lub M8
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

| Nº | M | E mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 335180 | 8 | 6 | 3 | 100 | 0,01 |
| 335190 | 10 | 7,5 | 3 | 100 | 0,02 |

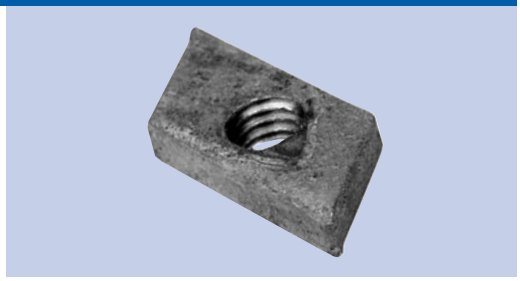





# 6000

## System klamrowy 6000

- umożliwia mocowanie do belki stalowej
- lub jest elementem wspornika
- zawiera profil, zaciski
- profil 2x41x21 lub 2x41x41
- wykończenie: cynkowanie na gorąco

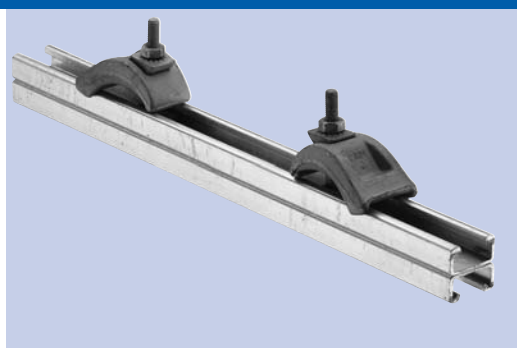

| Nº | L mm | B x A x S mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330000 | 300 | 41x21x2,5 | 3 | 1 | 1,05 |
| 330010 | 400 | 41x21x2,5 | 3 | 1 | 1,40 |
| 330020 | 500 | 41x21x2,5 | 3 | 1 | 1,75 |
| 330030 | 600 | 41x21x2,5 | 3 | 1 | 2,10 |
| 330040 | 800 | 41x21x2,5 | 3 | 1 | 2,80 |
| | | | | | |
| 330100 | 300 | 41x41x2,5 | 3 | 1 | 2,56 |
| 330110 | 400 | 41x41x2,5 | 3 | 1 | 3,08 |
| 330120 | 500 | 41x41x2,5 | 3 | 1 | 3,60 |
| 330130 | 600 | 41x41x2,5 | 3 | 1 | 4,12 |
| 330140 | 800 | 41x41x2,5 | 3 | 1 | 5,16 |

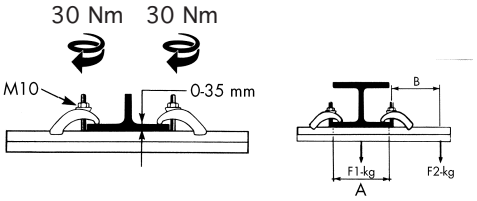



# 6000


## system klamrowy 6000

- profil 41x21x2,5, różne długości
- profile są zespawane grzbietami
- wykończenie: cynkowanie na gorąco



| Nº | L mm | B x A x S mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330200 | 300 | 41x21x2,5 | 3 | 10 | 1,05 |
| 330210 | 400 | 41x21x2,5 | 3 | 10 | 1,40 |
| 330220 | 500 | 41x21x2,5 | 3 | 10 | 1,75 |
| 330230 | 600 | 41x21x2,5 | 3 | 10 | 2,10 |
| 330240 | 800 | 41x21x2,5 | 3 | 10 | 2,80 |
| 330250 | 1000 | 41x21x2,5 | 3 | 10 | 3,50 |
| 330260 | 2000 | 41x21x2,5 | 3 | 5 | 7,00 |
| 310101 | 3000 | 41x21x2,5 | 3 | 5 | 10,50 |
| 310111 | 6000 | 41x21x2,5 | 3 | 5 | 21,60 |




| A mm | F1 MAX N | B mm | F2 NU N |
|---|---|---|---|
| 300 | 3000 | 300 | 1500 |
| 400 | 2250 | 400 | 1100 |
| 500 | 1800 | 500 | 900 |
| 600 | 1500 | 600 | 700 |
| | | | |


# 6000


## system klamrowy 6000

- profil 41x41x2,5, różne długości
- profile są zespawane grzbietami
- wykończenie: cynkowanie na gorąco



| Nº | L mm | B x A x S mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330380 | 300 | 41x41x2,5 | 3 | 10 | 1,56 |
| 330390 | 400 | 41x41x2,5 | 3 | 10 | 2,03 |
| 330400 | 500 | 41x41x2,5 | 3 | 10 | 2,60 |
| 330410 | 600 | 41x41x2,5 | 3 | 10 | 3,12 |
| 330420 | 800 | 41x41x2,5 | 3 | 10 | 4,16 |
| 330430 | 1000 | 41x41x2,5 | 3 | 10 | 5,20 |
| 330440 | 2000 | 41x41x2,5 | 3 | 5 | 10,40 |
| 310221 | 3000 | 41x41x2,5 | 3 | 5 | 15,60 |
| 310231 | 6000 | 41x41x2,5 | 3 | 5 | 31,20 |




| A mm | F1 MAX N | B mm | F2 NU N |
|---|---|---|---|
| 300 | 9500 | 300 | 4500 |
| 400 | 7000 | 400 | 3500 |
| 500 | 5500 | 500 | 2850 |
| 600 | 4500 | 600 | 2300 |
| | | | |


# 6000

## system klamrowy 6000

- zaciski do profili 6000; do kołnierzy o grubości do 35 mm
- wykończenie: cynkowanie na gorąco




| Nº | M | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 330600 | 10 | 3 | 20 | 0,58 |

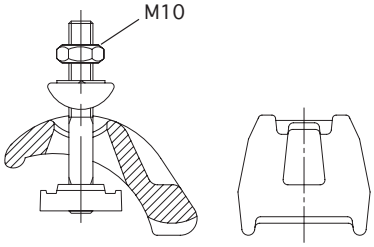


# 6000 HB


## System klamrowy 6000 HB


- do utworzenia zawieszenia ruchomego przy belce
- składa się z profilu, zacisków i przegubu
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne i cynkowanie na gorąco

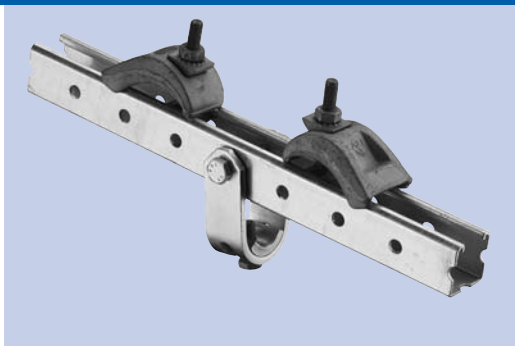

| Nº | L mm | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|---|
| 336010 | 400 | 1+3 | 1 | 2,56 |
| 336020 | 500 | 1+3 | 1 | 2,85 |
| 388350 | | 1+3 | 1 | 0,44 |









# 5195

## Izolacja gumowa Systemu 5000

- gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi

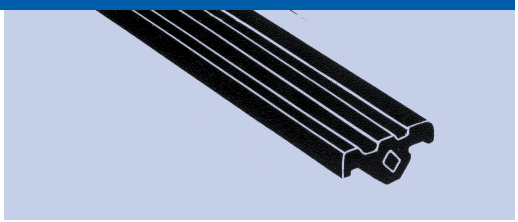


| Nº | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|
| 335990 | EPDM | 20 m | 4,60 |





# 6195

## Izolacja gumowa Systemu 6000

- gumowa izolacja EPDM zapobiegająca hałasowi

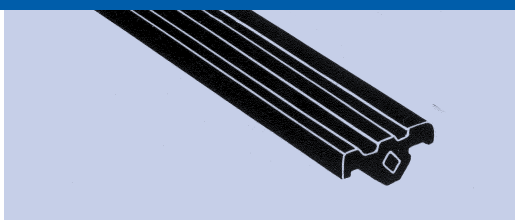


| Nº | P | | kg/1 |
|---|---|---|---|
| 335980 | EPDM | 20 m | 5,80 |




# TSGB 16 • TSGB 24

## Wspornik do montażu w ścianach gipsowych

- długość wspornika można zmieniać: od 280 mm do 660 mm
- mocowanie wspornika między dwoma pionowymi stojakami systemu wnęki.
- perforacje między klamrami pozwalają na szybkie mocowanie do pionowych belek
- i pozwalają także na zamocowanie plastikowych zacisków na poziomym profilu.
- wykończenie: ocynk galwaniczny.

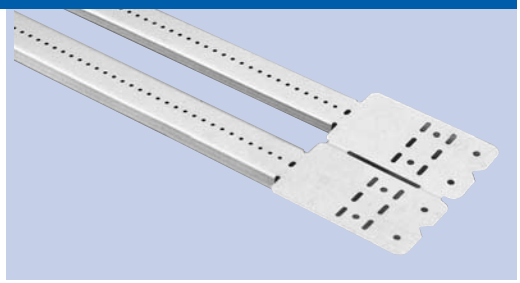

| Nº | L " | L mm | P | | kg/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187190 | 11-18 | 280-458 | 1 | 50 | 0,185 | 16 |
| 187191 | 17-26 | 432-660 | 1 | 50 | 0,280 | 24 |






# TPC 112 • TPC 238

## Obejma nylonowa

- obejma nylonowa do używania wraz ze wspornikiem TSGB.
- średnica rury 9=61 mm.
- do mocowania używać wkrętów samogwintujących. (SMS8)

| Nº | D " | D mm | P | | kg/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187192 | 3/8-11/8 | 9-28 | 5 | 50 | 0,017 | 112 |
| 187193 | 5/8-23/8 | 16-61 | 5 | 50 | 0,049 | 238 |







# SMS8

## Wkręt samogwintujący

- odpowiedni do wkrętarki

| Nº | MxL | | kg/1 |
|---|---|---|---|
| 187197 | 4x12 | 1000 | 0,002 |

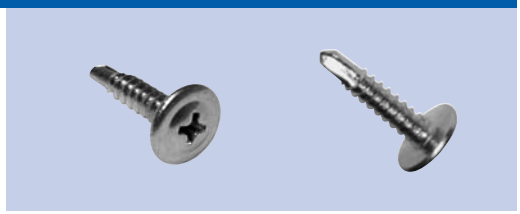

# TSGB KIT

## Zestaw zawierający wsporniki TSGB i TPC

- 25 wsporników i 50 obejm

| Nº | TSGB | TPC | kg/1 |
|---|---|---|---|
| 187194 | 25xTSGB16 | 50xTPC112 | 0,228 |
| 187195 | 25xTSGB24 | 50xTPC112 | 0,310 |

