


Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO 16A

EPN520

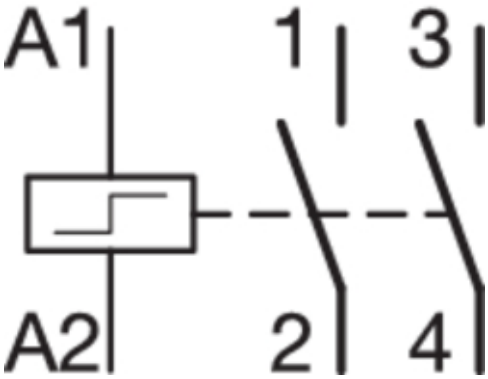

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	250 V

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	250 V
Napięcie sterowania AC	230 V
Napięcie sterowania DC	110 V

Prąd

Prąd jałowy	6 mA
Nastawa	16 A

Moc

Maksymalna moc pobierana	25 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,4 W

Rezystancja

Nominalna wartość rezystancji cewki	

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	150000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	500000

Wymiary

Głębokość produktu	63 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,6 Nm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	ze śrubą
Liczba styków	2
Rodzaj styku	2 NO

Wyposażenie

Rodzaj przekaźnika zatrzaskowego	elektromechaniczny
Sterowanie ręczne	tak

Zastosowanie

Czas trwania impulsu	50 ms

Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-40 do 80 °C

Oznaczenie

Grupa urządzeń	EP

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.