


# Przełącznik przyciskowy 1NO Ith=16A 230VAC

SVN312

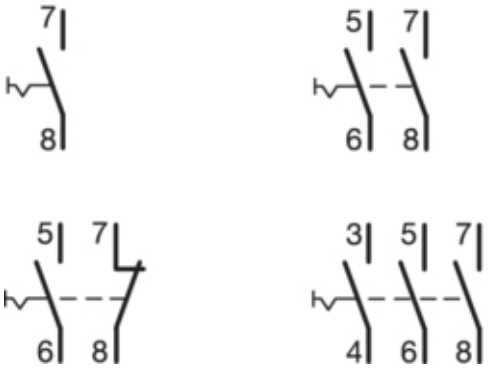


**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230 V |

**Napięcie**

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 250 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4000 V |
| Napięcie załączające | 230 V |

**Prąd**

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia topikowego 16A gG | 1000A [Prot:16AgG] |
| Przewidywany prąd zwarciowy wytrzymywany dla zabezpieczenia MCB 16A typ B | 1000A [Prot:16AcurveB] |
| Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym | 16 A |

**Wytrzymałość**

| | |
|---|---|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 15000 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 15000 |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor | nie dotyczy |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Głębokość produktu | 66 mm |
| Wysokość produktu | 83 mm |
| Szerokość produktu | 17,5 mm |

**Instalacja / Montaż**

| | |
|---|---|
| Moment dokręcający | 1,7 Nm |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

| Podłączenie | |
|---|---|
| Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku | |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku | |
| Rodzaj podłączenia | ze śrubą |

| Wyposażenie | |
|---|---|
| Liczba styków NO | 1 |

| Norma | |
|---|---|
| Dyrektywa europejska RoHs | zgodny |

| Bezpieczeństwo | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 |

| Warunki użytkowania | |
|---|---|
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. | 3 |
| Temperatura magazynowania | -40 do 80 °C |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.