KARTA KATALOGOWA

66026092


INSTRUKCJA



Maszt odgromowy teleskopowy na trójnogu

Materiał:	(AL/OG) aluminium/ocynk ogniowy
Nr kat.:	66026092
Typ:	66.60.02

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Teleskopowa konstrukcja pozwala na intuicyjny, sprawny i pewny montaż. Ergonomiczny, rozkładany trójnóg wraz z przyłączem do drutu sprzedawany jest w zestawie. Zalecamy stosowanie podkładek pod podstawy betonowe 44408208 oraz 94308022 dla dachów pokrytych papą, a 94308021 dla dachów pokrytych membraną. Maszt wykonany jest z aluminium, a trójnóg ze stali ocynkowanej ogniowo. Kompaktowe opakowanie złożonego masztu to bezpieczne składowanie oraz łatwiejsza logistyka.

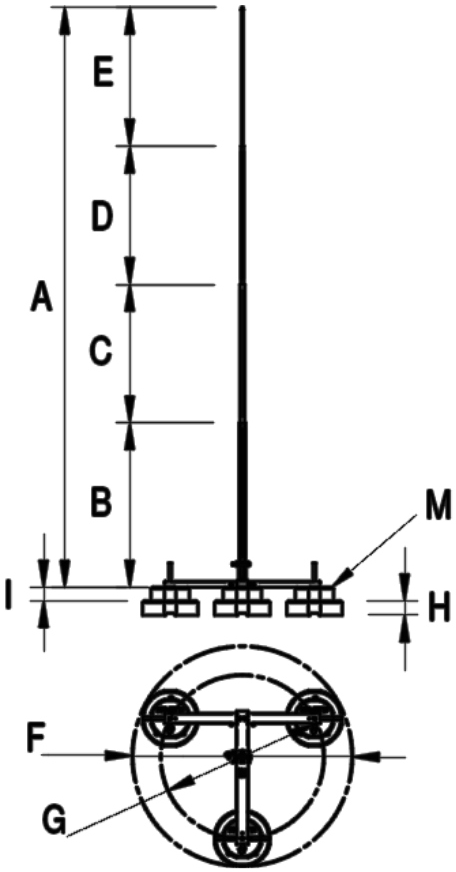

DANE TECHNICZNE

TYP	Wysokość [m]	Liczba poziomów podstaw	Wysokość całkowita [mm]	Wytrzymałość na wiatr [km/h]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	Waga całkowita
66.60.02	6	2	6192	125	6020	1820	1660	1660	880	Ø1320	Ø980	86	-	6x16,5kg	112,535kg