Wspornik ścienno-stropowy TP



Wspornik ścienno-stropowy TP z zaciskami do bezśrubowego mocowania korytek siatkowych.
Ważne! Jeżeli wspornik jest mocowany bezpośrednio na ścianie lub suficie, należy ze względu na stabilizację zastosować element dystansowy typ DS 4.
Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.

Typ	do szerokości mm	F w kN strop kN	F w kN ściana kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
TPDG 145 FS	100	1,3	1,4	6	53,000	**6365906**
TPDG 195 FS	150	0,95	1,05	6	91,100	**6365914**
TPDG 245 FS	200	0,8	0,87	5	68,000	**6365922**
TPDG 345 FS	300	0,5	0,55	5	81,000	**6365949**
TPDG 145 FT	100	1,3	1,4	6	56,000	**6365977**
TPDG 245 FT	200	0,8	0,87	5	71,000	**6365981**
TPDG 345 FT	300	0,5	0,55	5	86,000	**6365985**
TPDG 145 A2	100	1,3	1,4	6	53,000	**6365989**
TPDG 195 A2	150	0,95	1,05	6	91,100	**6365991**
TPDG 245 A2	200	0,8	0,87	5	67,000	**6365993**
TPDG 345 A2	300	0,5	0,55	5	81,000	**6365995**

FS ocynkowane metodą Sendzimira **FT** ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową



Typ	Wym. B mm	Wym. L mm
TPDG 145 FS	145	110
TPDG 195 FS	195	160
TPDG 245 FS	245	210
TPDG 345 FS	345	310
TPDG 145 FT	145	110
TPDG 245 FT	245	210
TPDG 345 FT	345	310
TPDG 145 A2	145	175
TPDG 195 A2	195	175
TPDG 245 A2	245	175
TPDG 345 A2	345	175

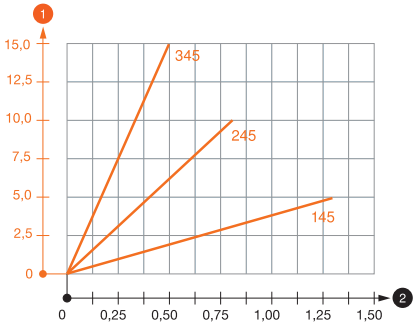

Wykres obciążenia wspornika sufitowego TPDG

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

