Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

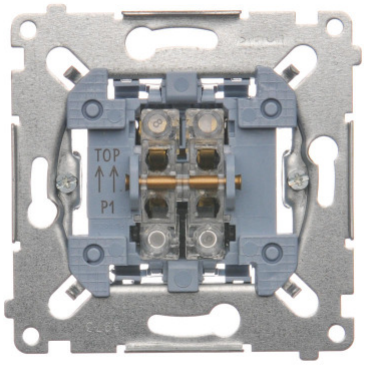

SP2M

Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia, (mechanizm), 10AX, szybkozłącza

Seria	Simon 54, Simon 55
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia
Typ produktu	mechanizm
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 1 szt
Podświetlenie	opcjonalne, orientujące, niedołączone
Dedykowany do	DKW5/.. klawisze podwójne - 9 kolorów, DKW5/AB11 klawisze podwójne - Antybakteryjne biały, DKW5L/.. klawisze podwójne z oczkiem - 6 kolorów, DKW5L/AB11 klawisze podwójne z oczkiem - Antybakteryjny biały

Klasa ETIM	EC000029 Przycisk
Nadruk/Piktogram	brak
Rodzaj materiału	metal
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	nie dotyczy
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	32 mm
Głębokość wbudowania	26 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Układ połączeń	Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny)

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787847265
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Długość opakowania jednostkowego	3,7 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0541 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Długość opakowania zbiorczego	23 cm