
Kontakt-Simon S.A.
43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.com.pl

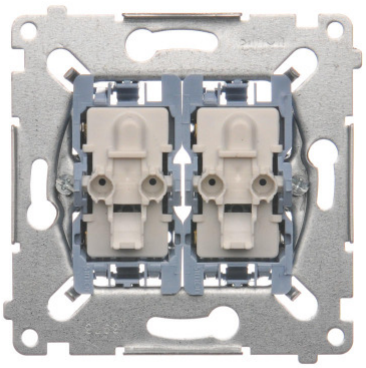

SW6P1M

Łącznik schodowy i przycisk zwierny, (mechanizm), 10AX, szybkozłącza, nie dotyczy

Seria	Simon 54
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy i przycisk zwierny
Kolor	nie dotyczy
Typ produktu	mechanizm
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 2 szt
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone
Dedykowany do	DKW9/.. klawisze podwójne - 6 kolorów, DKW9/AB11 klawisze podwójne - Antybakteryjny biały, DKW9L/.. klawisze podwójne z oczkiem - 6 kolorów, DKW9L/AB11 klawisze podwójne z oczkiem - Antybakteryjny biały

Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny
Nadruk/Piktogram	brak
Rodzaj materiału	metal
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	nie dotyczy
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	32 mm
Głębokość wbudowania	26 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	0
Układ połączeń	Przycisk 1-biegunowy (monostabilny), Łącznik schodowy (bistabilny)

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787849375
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,0625 kg
Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	11 cm
Długość opakowania zbiorczego	23 cm