

Mi 0300

- Obudowa pusta
- Wymiary w. x sz. x. gł.: 450 x 300 x 170 mm

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji:

Napięcie znamionowe izolacji	Forma napięcia
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.
U_i = 1500 V	d.c.

Wartość U_i = 1500 V dotyczy produktu w stanie dostawy, z kołnierzami przyłączeniowymi zamontowanymi ze wszystkich stron, bez wstępnych przetłoczeń (Mi FP 15 lub Mi FP 20). W przypadku ewentualnie stosowanych systemów wprowadzania kabli należy przedstawić odrębny dowód.

Klasa ochrony: II

DANE POŁĄCZENIA

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Osłonka wg DIN EN IEC 61439 przez pokrywę obudowy spełnione
Rodzaj mocowania pokrywy: Zamknięcie za pomocą narzędzia
Możliwość łączenia: Tak
Stopień ochrony IP: IP65
Wytrzymałość na uderzenia: IK08

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Miejsce montażu: Do instalacji osłoniętej
Maksymalna temperatura otoczenia 24 godz.: 35 °C
Temperatura otoczenia: -25 °C do +70 °C

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Materiał: Poliwęglan
Próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60695-2-11: 960 °C
Odporność na UV wg DIN EN 61439-1: Tak
Nie zawiera halogenów: Tak
bezsilikonowe: Tak

WYMIARY

Wysokość: 450 mm
Szerokość: 300 mm
Głębokość: 170 mm
Masa netto: 2,628 kg
Wysokość montażowa: 425 mm
Szerokość montażowa: 275 mm

Głębokość montażowa:

Uzbrojenie	Głębokość
bez	150 mm
Płyta montażowa	146 mm
Szyna nośna	135 mm

Kolory

Kolor pokrywy:	Przydymiony topaz
Kolor części dolnej:	Szary

Zezwolenia

Zgodność ze standardami:	DIN EN IEC 61439-2

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu:	2000003
EAN:	4012591650034
Jednostka opakowaniowa:	1
Numer taryfy celnej:	85371098
Klasa ETIM:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

TEKSTY OFERT

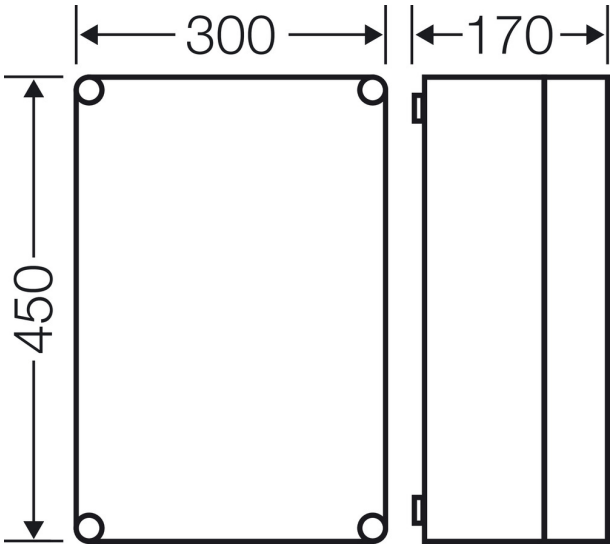
Zestaw rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia w formie skrzynki zamkniętych w materiale izolującym wg IEC 61439 -2 do zabudowy naściennej. Obudowy muszą nadawać się do montażu na zewnątrz, zwracać uwagę na wpływ warunków klimatycznych na środki eksploatacyjne. Podstawy i pokrywy skrzynki z poliwęglanu odpornego na uderzenia, bez halogenu i silikonu, kolor RAL 7035, pokrywa przezroczysta z szybkimi zamkami do uruchamiania narzędziowego. Palność zgodnie z IEC 60695-2-11 badanie drutem żarnikowym + 960°C. Maksymalna absorpcja wody 10 mg wg DIN 53473. Zabezpieczenie: izolacja ochronna (klasa izolacji II). Produkt: rozdzielnia Mi HENSEL.
Obudowa pusta z pokrywą przezroczystą. Rodzaj ochrony: IP 65 według IEC 60 529. Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 450 x 300 x 170 mm

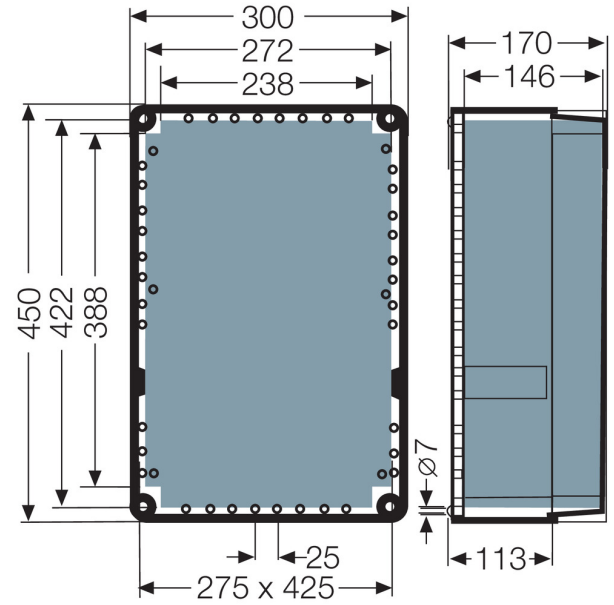
WARTOŚCI STRAT MOCY

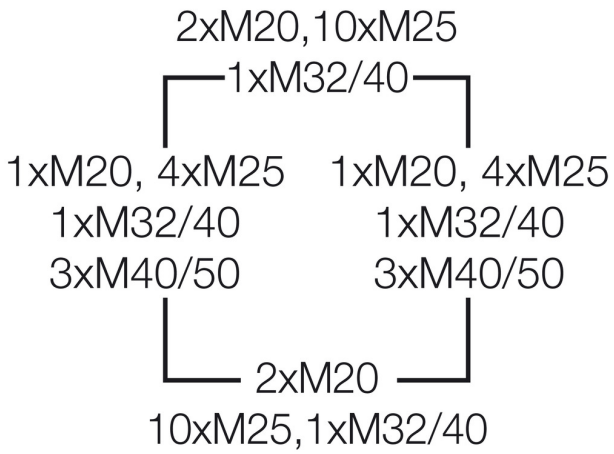
Zdolność odprowadzania mocy traconej:

Możliwość odprowadzenia mocy traconej Pde	Różnica temperatur
P_{de} = 1.5 W	1 K

RYSUNKI


300
170
450


300
272
238
170
146
450
422
388
ø7
25
275 x 425
113


2xM20,10xM25
1xM32/40
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50
2xM20
10xM25,1xM32/40