

Seria Nysa



Seria Nysa

- przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 200x197x197 mm**
- uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali
- maksymalne obciążenie 32A
- do 7 gniazd
- okienko inspekcyjne na 8 modułów
- IP44 bryzgoszczelna
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- do zasilania sprzętu lub systemu oświetlenia placów budowy
- idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, etc.
- dostępna w kolorze czerwonym lub czarnym
- oszczędność przestrzeni przechowywania - rozdzielnice można składować jedna na drugiej

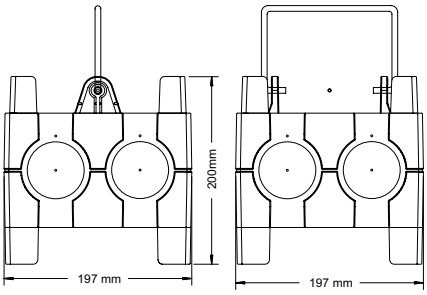




niezabezpieczona
2 x gniazdo CEE16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

wtyczka CEE 16A 5P 400V


9030010



niezabezpieczona
2 x gniazdo CEE16A 5P 400V
5 x GS 16A 250V

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V


9030020



niezabezpieczona
7 x GS 16A 250V

2m przewodu H05RR-F 3x2,5
z wtyczką gumową 16A 250V


9030030



okienko na 6 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A - na wszystkie wyjścia
wtyczka CEE 16A 5P 400V


9030014



okienko na 6 modułów
2 x gniazdo CEE16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

2 x C16A 1P
1 x FI40/4/0,03A - na wszystkie wyjścia
wtyczka CEE 16A 5P 400V

9030206



okienko na 6 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
5 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia


2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9030004

Inne wykonania- dostępne na życzenie klienta!

Rozdzielnice z tworzywa - przenośne
Seria Nysa




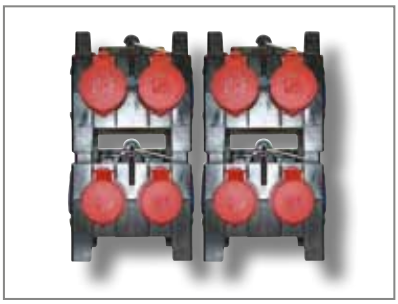

rozdzielnice mogą być ustawiane
jedna na drugiej co znacznie oszczędza
przestrzeń przechowywania



wersje przenośne posiadają uchwyt
przytrzymujący przewód zasilający




okienko na 6 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
5 x GS 16A 250V

2 x B16A 1P
1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9030204




okienko na 6 modułów
7 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia

2m przewodu H05RR-F 3x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9030040




okienko na 8 modułów
1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V
1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x B16A 3P
1 x B16A 1P
1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia

wtyczka CEE 32A 5P 400V


9030109



okienko na 8 modułów
1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V
1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

1 x B16A 3P
1 x B16A 1P
1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia
2m przewodu H05RR-F 5x2,4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V

9030117




okienko na 8 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

2 x B16A 3P
2 x B16A 1P

wtyczka CEE 32A 5P 400V

9030119



okienko na 8 modułów
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

2 x B16A 3P
2 x B16A 1P

2m przewodu H05RR-F 5x4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V

9030129

Inne wykonania- dostępne na życzenie klienta!




elektryczność

Seria Nysa

- przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 197x197x120 mm**
- uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali
- dowolna kombinacja elektryczności i powietrza
- maksymalne obciążenie 32A
- do 7 gniazd
- okienko inspekcyjne na 8 modułów
- IP44 bryzgoszczelna
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- do zasilania sprzętu lub systemu oświetlenia placów budowy
- idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, etc.



powietrze/
elektryczność




okienko na 6 modułów

Wejście: 1 x M25 dławnica kablowa

Wyjście: 6 x GS 16A 250V
2 x C16A 1P
1 x FI40A/4/0,03A
1 x zacisk 5P 10mm²

9031598




okienko na 8 modułów

Wejście: 1 x M25 dławnica kablowa
1 x szybkozłącze sprężonego powietrza 1/2"

Wyjście: 1 x gniazdo CEE16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V
4 x B16A 1P
1 x FI40A/4/0,03A
1 x wyjście sprężonego powietrza 1/2"
1 x zacisk 5P 10mm²

9031022




okienko na 6 modułów

Wejście: 1 x M25 dławnica kablowa

Wyjście: 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
niezabezpieczone
4 x GS 16A 250V
2 x B16A 1P
1 x FI40A/4/0,03A wszystkie wyjścia
1 x zacisk 5P 10mm²

9031003



bez okienka, z 4 hakami

Wejście: 1 x M25 dławnica kablowa
1 x szybkozłącze sprężonego powietrza 1/2"

Wyjście: 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
niezabezpieczone
6 x GS 16A 250V
niezabezpieczone
1 x wyjście sprężonego powietrza 1/2"
1 x zacisk 5P 10mm²

9032011



okienko na 6 modułów

Wejście: 1 x M32 dławnica kablowa
1 x szybkozłącze sprężonego powietrza 1/2"

Wyjście: 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V
niezabezpieczone
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
1 x B16A 3P
2 x GS 16A 250V
2 x B16A 1P
1 x wyjście sprężonego powietrza 1/2"
1 x zacisk 5P 10mm²

9031132



okienko na 8 modułów

Wejście: 1 x M32 dławnica kablowa
1 x szybkozłącze sprężonego powietrza 1/2"

Wyjście: 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V
niezabezpieczone
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
1 x B16A 3P
2 x GS 16A 250V
1 x B16A 1P
1 x FI40A/4/0,03A wszystkie wyjścia
1 x wyjście sprężonego powietrza 1/2"
1 x zacisk 5P 10mm²

9031122


Inne wykonania na życzenie klienta!

Rozdzielnice z tworzywa - podwieszane
Seria Nysa

Seria Nysa

- przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 120x197x197 mm**
- 4 śruby- haki
- dowolna kombinacja elektryczności i powietrza
- maksymalne obciążenie 32A
- do 8 gniazd
- okienko inspekcyjne na 8 modułów
- IP44 bryzgoszczelna
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- do zasilania sprzętu lub systemu oświetlenia placów budowy
- idealna dla przemysłu budowlanego, ogrodnictwa, etc.






niezabezpieczona

Wejście:
1 x M25 dławnica kablowa

Wyjście:
8 x GS 16A 250V
1 x zacisk 5P 10mm²

9032009




niezabezpieczona

Wejście:
1 x M25 dławnica kablowa

Wyjście:
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
6 x GS 16A 250V
1 x zacisk 5P 10mm²

9032010

Przykłady

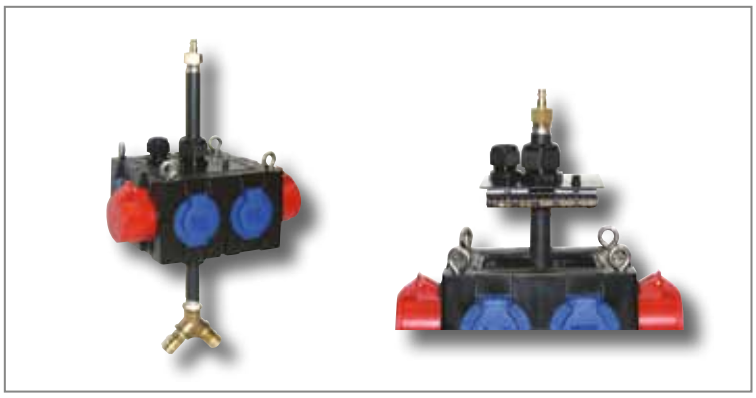

Inne wykonania na życzenie klienta!

Rozdzielnice gumowe oraz z tworzywa - podwieszane



Frombork

Rozdzielnica w pełni gumowa-
podwieszana Seria Frombork

Wejście: 1 x M20 dławnica kablowa

Wyjście: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

9848251

Rozdzielnica w pełni gumowa-
podwieszana Seria Frombork

Wejście: 1 x M20 dławnica kablowa

Wyjście: 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

9848248



Świdnica

Rozdzielnica w pełni gumowa-
podwieszana Seria Świdnica

Wejście: 1 x M25 dławnica kablowa

Wyjście: 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
1 x B16A 3P
3 x GS 16A 250V
3 x B16A 1P

92292819

Rozdzielnica w pełni gumowa-
podwieszana Seria Świdnica

Wejście: 1 x M25 dławnica kablowa

Wyjście: 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
niezabezpieczone
3 x GS 16A 250V
3 x B16A 1P
1 x FI40/4/0,03A

9440825

Inne wykonania na życzenie klienta!