
Gniazda z rozłącznikiem - Obudowa mała

z blokadą mechaniczną, zamykane na kłódkę

Gniazdo z rozłącznikiem - stałe

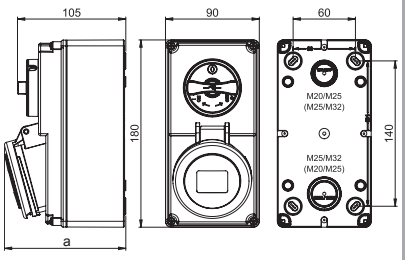


	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	115	116	117	123	123	124
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1,5-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1,5-4			2,5-10		
Waga [g]	617	641	664	666	691	726

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście M20/M25 oraz M25/M32
- wejście od ściany
- spód obudowy może być obracany o 180 °

IP44 bryzgoszczelne

Gniazdo z rozłącznikiem - stałe

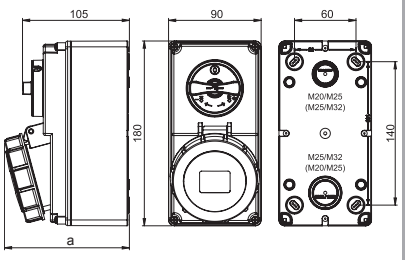


	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	119	120	122	125	125	128
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1,5-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1,5-4			2,5-10		
Waga [g]	636	664	694	698	725	765

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście M20/M25 oraz M25/M32
- wejście od ściany
- spód obudowy może być obracany o 180 °

IP67 wodoszczelne

Gniazdo z rozłącznikiem - stałe z osłabieniem pod dławnicę kablową

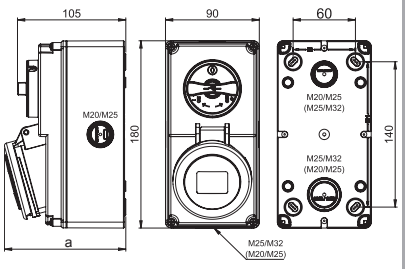


	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	115	116	117	123	123	124
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1,5-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1,5-4			2,5-10		
Waga [g]	616	640	663	665	691	725

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- Wejście:
  od tylne M20/M25 i M25/M32
  z boku **(lewa i prawa) M20/M25**
  od góry M25/M32
  od dołu M20/M25
- spód obudowy może być obracany o 180 °

IP44 bryzgoszczelne

Gniazdo z rozłącznikiem - stałe z osłabieniem pod dławnicę kablową

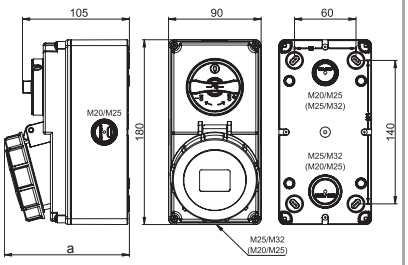

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	119	120	122	125	125	128
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe					
Przewód giętki [mm²]	1,5-2,5			2,5-6		
Przewód sztywny [mm²]	1,5-4			2,5-10		
Waga [g]	635	663	693	697	725	764

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- Wejście:
  od tylne M20/M25 i M25/M32
  z boku **(lewa i prawa) M20/M25**
  od góry M25/M32
  od dołu M20/M25
- spód obudowy może być obracany o 180 °

IP67 wodoszczelne

Zalety:

- Wersja kompaktowa
- Małe wymiary umożliwiające oszczędność miejsca
- Wszystkie elementy zamontowane na górnej części obudowy
- Wersja tablicowa dostosowana do montażu na rozdzielniach i puszkach
- Oprzewodowanie wykonane i gotowe do podłączenia
- Rozłącznik w pozycji "0"- blokada zamykana na kłódkę
- Blokada mechaniczna: po włożeniu i załączeniu wtyczki nie można wyciągnąć, po wyłączeniu i wyciągnięciu wtyczki wyłącznika nie można załączyć

Amp.	Bieguny	pakowane po / szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3p=6h 4p+5p=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3p=9h 4p+5p=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	440V~ 60Hz 3h Nr kat.
16	3	1	6113-4	**6113-6**	6113-9	6113-7	
16	4	1	6114-4	6114-9	**6114-6**	6114-7	
16	5	1	6115-4	6115-9	**6115-6**	6115-7	
32	3	1	6123-4	**6123-6**	6123-9	6123-7	
32	4	1	6124-4	6124-9	**6124-6**	6124-7	
32	5	1	6125-4	6125-9	**6125-6**	6125-7	


6115-6

16	3	1	61132-4	**61132-6**	61132-9	61132-7	
16	4	1	61142-4	61142-9	**61142-6**	61142-7	
16	5	1	61152-4	61152-9	**61152-6**	61152-7	
32	3	1	61232-4	**61232-6**	61232-9	61232-7	
32	4	1	61242-4	61242-9	**61242-6**	61242-7	61242-3
32	5	1	61252-4	61252-9	**61252-6**	61252-7	


61152-6

16	3	1	6113-4k	**6113-6k**	6113-9k	6113-7k	
16	4	1	6114-4k	6114-9k	**6114-6k**	6114-7k	
16	5	1	6115-4k	6115-9k	**6115-6k**	6115-7k	
32	3	1	6123-4k	**6123-6k**	6123-9k	6123-7k	
32	4	1	6124-4k	6124-9k	**6124-6k**	6124-7k	
32	5	1	6125-4k	6125-9k	**6125-6k**	6125-7k	


6125-6k

16	3	1	61132-4k	**61132-6k**	61132-9k	61132-7k	
16	4	1	61142-4k	61142-9k	**61142-6k**	61142-7k	
16	5	1	61152-4k	61152-9k	**61152-6k**	61152-7k	
32	3	1	61232-4k	**61232-6k**	61232-9k	61232-7k	
32	4	1	61242-4k	61242-9k	**61242-6k**	61242-7k	61242-3k
32	5	1	61252-4k	61252-9k	**61252-6k**	61252-7k	


61252-6k

Dane techniczne:

- Gniazda z rozłącznikiem i blokadą mechaniczną w wersji tablicowej i stałej
- 16A i 32A; 3-, 4- i 5 biegunowe
- IP44 i IP67
- Rozłącznik 0-1 PCE-Merz ML0; EN 60947-3: AC22A; 10 kA
- Duża przestrzeń montażowa
- Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa
- Wykonane zgodnie z normą EN 60309, ÖVE

