mostek grzebieniowy; z izolacją; 4-tor.; prąd nominalny 25 A

Numer wyrobu: 2002-404



mostek grzebieniowy; z izolacją; 4-tor.; prąd nominalny 25 A

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2002-404*
GTIN / EAN	*4017332999366*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
rodzaj opakowania	*BOX*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*800 [V]*
prąd nominalny [A]	*25 [A]*
prąd nominalny (Ex e II) [A]	*20 [A]*
Legend (ratings)	*(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3*
szerokość	*19,1 mm / 0.752 in*

Dane techniczne	
wys.	*19 mm / 0.748 in*
gł.	*4,1 mm / 0.161 in*
kolor	*jasnoszary*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.014 [MJ]*
ciężar [g]	*1.908 [g]*
Product Family	*TOPJOB® S*
funkcja produktu	*mostek*
Product type	*Accessories*

Zdjęcia i schematy



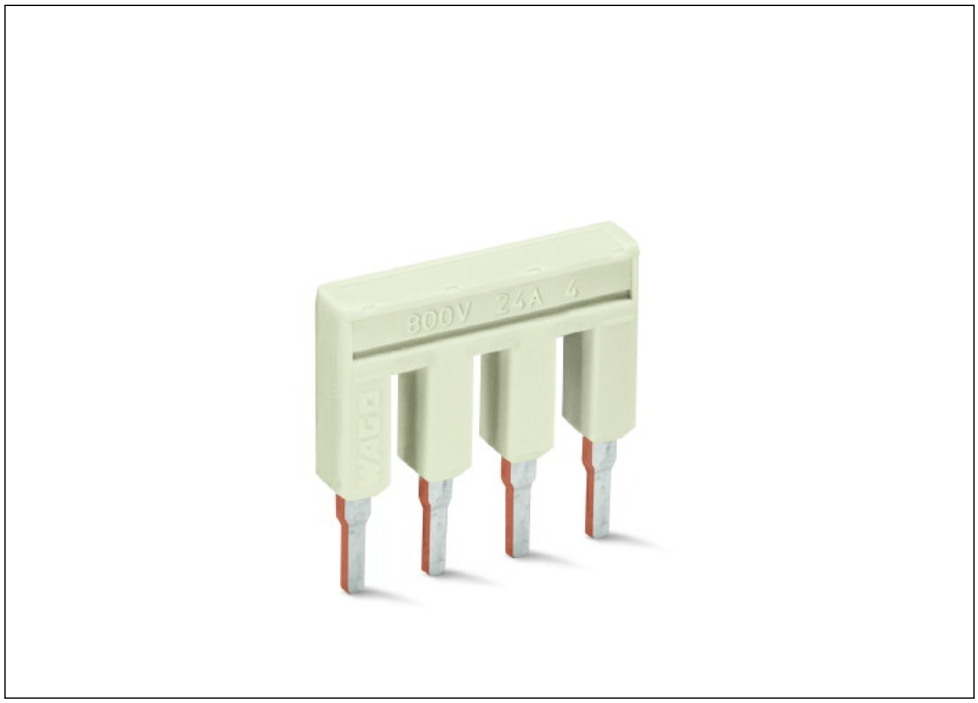

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.