

Mi FM 63

IP 65

- Płyta przepustowa
- Przetłoczenia: 3 x M40, M50, M63
- nadaje się do ściany obudowy: 300 mm
- nadaje się do ściany obudowy: 300 mm

DANE POŁĄCZENIA

WEJŚCIA KABLOWE

Wpusty przewodów:

Liczba wpustów przewodów	Rodzaj wpustu przewodów	Wielkość przetłoczenia metrycznego	Miejsce wpustu przewodu
3	przetłoczenia metryczne	M40, M50, M63	ściana

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Dostarczona akcesoria:	Materiały mocujące
Stopień ochrony IP:	IP65
nadaje się do ściany obudowy:	300 mm

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Miejsce montażu:	Do instalacji osłoniętej
Maksymalna temperatura otoczenia 24 godz.:	35 °C
Temperatura otoczenia:	-5 °C do +40 °C
Względna wilgotność powietrza:	≤ 50% w temp. 40°C, ≤ 100% w temp. 25°C

WYMIARY

Wysokość:	80 mm
Szerokość:	300 mm
Głębokość:	100 mm
Masa netto:	0,323 kg

Zezwolenia

Zgodność ze standardami:	DIN EN IEC 61439-2

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu:	2000133
EAN:	4012591651338
Jednostka opakowaniowa:	1
Numer taryfy celnej:	85371098
Klasa ETIM:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

UWAGA

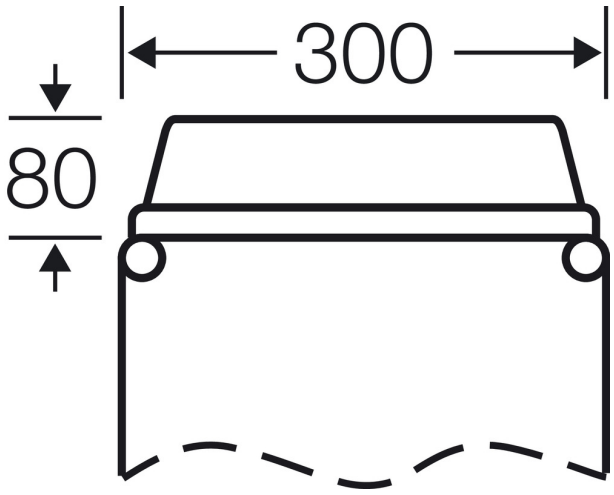
Informacja o produkcie:

- z dodatkową przestrzenią na manewrowanie

TEKSTY OFERT

Zestaw rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia w formie skrzynki zamkniętych w materiale izolującym wg IEC 61439 -2 do zabudowy naściennej. Obudowy muszą nadawać się do montażu na zewnątrz, zwracać uwagę na wpływ warunków klimatycznych na środki eksploatacyjne. Podstawy i pokrywy skrzynki z poliwęglanu odpornego na uderzenia, bez halogenu i silikonu, kolor RAL 7035, pokrywa przezroczysta z szybkimi zamkami do uruchamiania narzędziowego. Palność zgodnie z IEC 60695-2-11 badanie drutem żarnikowym + 960°C. Maksymalna absorpcja wody 10 mg wg DIN 53473. Zabezpieczenie: izolacja ochronna (klasa izolacji II). Produkt: rozdzielnia Mi HENSEL.
Płyta przepustowa Mi FM 60, 3 x M 40/50/63, wysokość nadbudowy 80 mm, do ściany obudowy 300 mm

RYSUNKI


300
80