PATRZ KARTA - Z-NHK



Łącznik pomocniczy, do PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, 2W, 0.5JC

Typ **Z-NHK**
Catalog No. **248434**

Powering Business Worldwide™

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do wyłącznika ochronnego Akcesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS Akcesoria do modułu różnicowoprądowego
Funkcja podstawowa – akcesoria			Zestyk sygnału wyzwolenia
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on left to: LS, FI/LS for fitting on right to: FI
Diagram łączenia			

Dane Techniczne

elektryczny

Contact function			2 C/O
Znamionowe napięcie pracy	U_e	V AC	230
częstotliwość znamionowa	f	Hz	50/60
Rated current	I_e	A	2
termiczny prąd znamionowy	I_{th}	A	2
Znamionowy prąd pracy			
AC-15	I_e	A	2 (250 V AC)
AC-12	I_e	A	3 (250 V AC)
DC-13	I_e	A	0.5 (110 V DC)
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V AC	250
Minimum operating voltage per contact	U_{min}	V DC	5
Odporność na udar napięciowy	U_{imp}	kV	2.5
Rated conditional short-circuit current With 6 A back-up fuse	I_{sc}	kA	1
maks. dopuszczalne zabezpieczenie wstępne		A gL	
Max. admissible back-up fuse		A gL	6

mechaniczny

Standard front dimension		mm	45
Wymiar gniazdka obudowy		mm	80
Mounting width		mm	8.8 (0.5 SU)
Montaż			montaż od lewej do FAZ-…-NA, FAZ-…-RT, FAZ-XAA-NA…
stopień ochrony			
zamontowane			IP40
ochrona zacisków			Busbar tag shroud to BGV A3
Zaciski			Lift terminals

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])

Device fitting		Universal
Additional equipment		Signalling switch
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		0.5
Number of normally open contacts		0
Number of normally closed contacts		0
Number of change-over contacts		2
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	4
Nominal rated voltage	V	250
Control voltage type		AC
With autotest for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		2
Suitable for max. current main contact unit	A	4

Aprobaty

Product Standards		IEC/EN 60898; UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; CE marking
UL File No.		E257181
UL Category Control No.		DIHS, DIHS7
CSA File No.		204453
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Wymiary

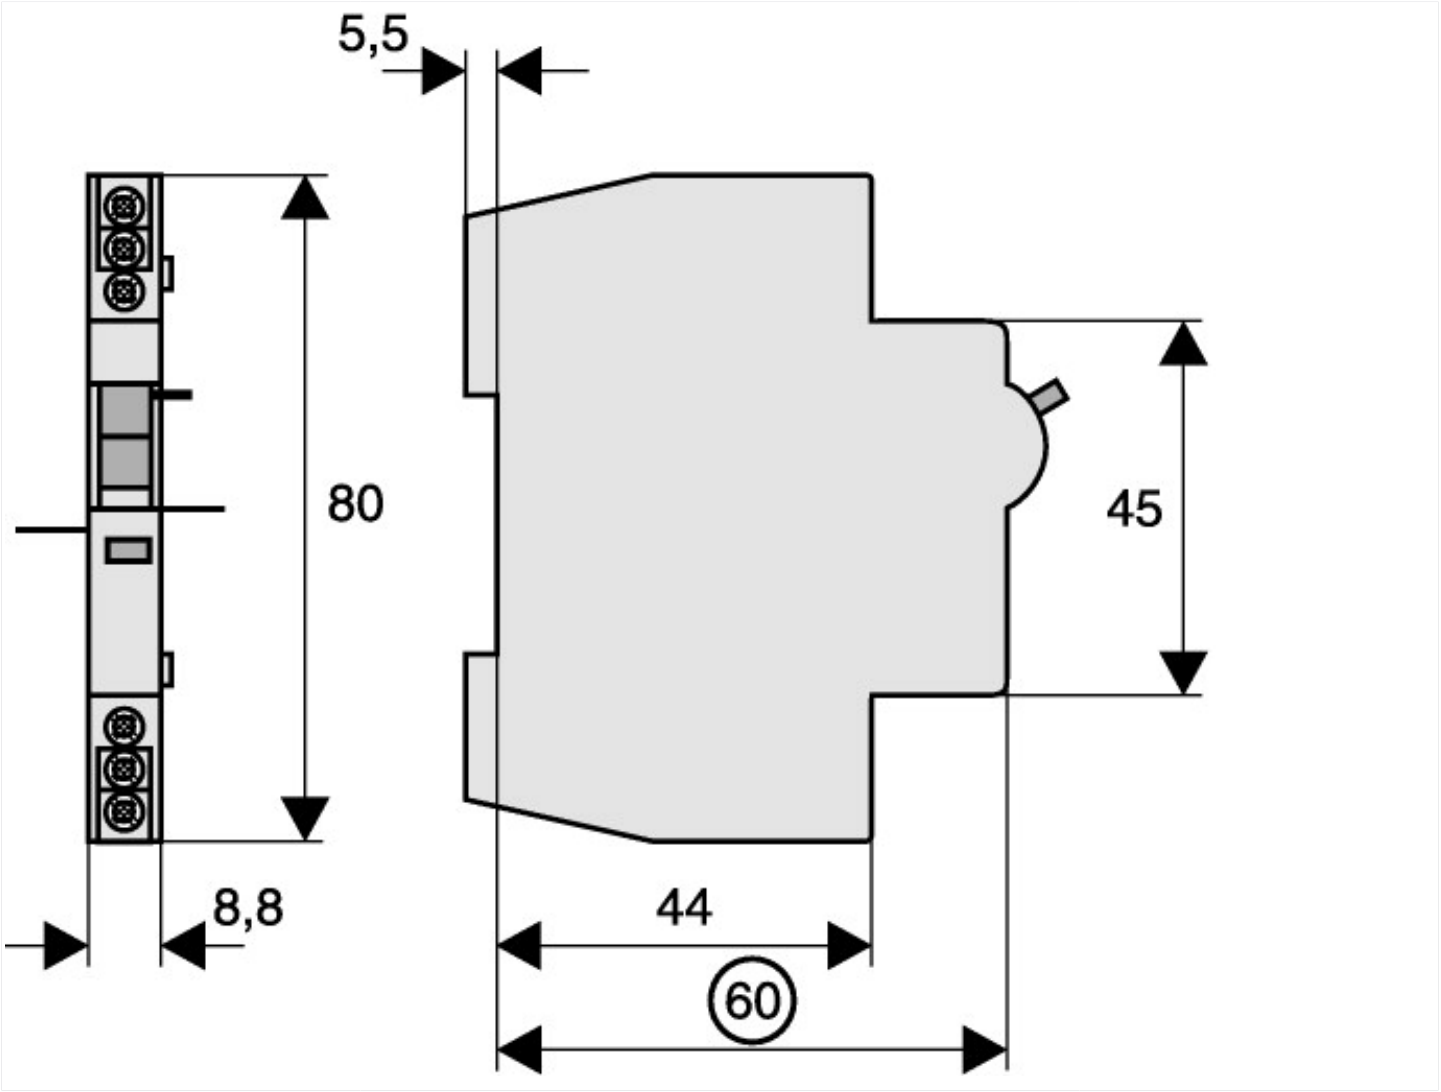

© 02/2018 by Eaton Industries GmbH