EVA Rozłącznik napędzany dźwignią

- małe gabaryty
- srebrne nity gwarantujące bezpieczne i długotrwałe działanie
- dostępne z żółtą maskownicą i czerwoną dźwignią (Y/R)
- dostępne z osłonami zacisków i przegrodami (LS/VS)
- dostępne z czerwoną dźwignią (R)



	Wartość prądu ciągłego I_{th}	Znamionowa moc łączeniowa AC 3	Znamionowa moc łączeniowa AC 23A	Seria	Pokrętło / Tabliczka	Typ	Nr kat.
	A	kW	kW				
3-polowe	125		45	EVA		6419410202517	**EVA3125**
	160		55	EVA		6419410203019	**EVA3160**
	250		90	EVA		6419410203224	**EVA3250LS/VS**
4-polowe							
	250		90	EVA		6419410203323	**EVA4250LS/VS**

Akcesoria Pokrętła i oski

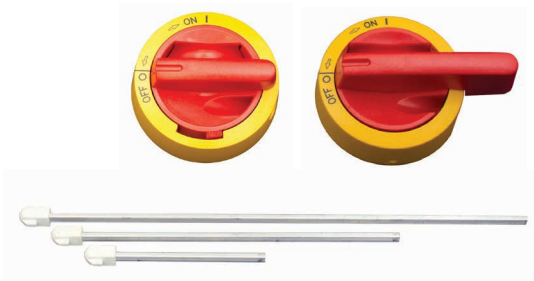



Zastosowanie	Opis	Typ	Nr kat.
POKRĘTŁA			
KU 16-125A, VKA 125-160A	czarne	6419410222539	**LK10**
	żółto / czerwone	6419410222553	**LK10 Y/R**
KU 16-125A, VKA 125-160A	czarne	6419410222607	**LK11**
	żółto / czerwone	6419410222614	**LK11 Y/R**
OŚKI			
KU/VKA, LK10, LK11	długość 100mm, aluminium	6419410253106	**L100AD11**
	długość 200mm, aluminium	6419410253113	**L200AD11**
	długość 300mm, aluminium	6419410253120	**L300AD11**
UCHWYT ZATABLICOWY			
KU/KU 4-polowy	czarny do rozłącznika 3P z pokrętłem LK10	6419410224656	**OKA/KU/LK10**
	żółto / czerwony do rozłącznika 3P z pokrętłem LK10	6419410224663	**OKA/KU/LK10YR**
	czarny do rozłącznika 4P z pokrętłem LK10	6419410224700	**OKA/KU4P/LK10**
	żółto / czerwony do rozłącznika 4P z pokrętłem LK10	6419410224717	**OKA/KU4P/LK10YR**