R 300

rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami lub bez bezpieczników


6066 35


6067 56

Wymiary **patrz obok**
Dane techniczne **str. 157**

Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 02 (charakterystyka gG, gL)
Zgodność z normami IEC/EN 60947-3 oraz IEC/EN 60947-1.
Montaż na wsporniku TH 35.

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy I_n	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
		Jednobiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~		
4	6066 35	20 A	3	R 321 20
4	6066 36	25 A	3	R 321 25
4	6066 37	35 A	3	R 321 35
4	6066 38	50 A	3	R 321 50
4	6066 39	63 A	3	R 321 63
		Trójbiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~		
2	6067 55	20 A	6	R 323 20
2	6067 56	25 A	6	R 323 25
2	6067 57	35 A	6	R 323 35
2	6067 58	50 A	6	R 323 50
2	6067 59	63 A	6	R 323 63

Bez wkładek bezpiecznikowych
Wyposażone w atrapy wkładek AD 01 i AD 02

		Prąd znamionowy I_n	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
		Jednobiegunowe 230/400 V~		
9	6066 14	maks. 16 A	1,5	R 301 MAX 16
9	6066 19	maks. 63 A	1,5	R 301 MAX 63
		Dwubiegunowe 400 V~		
4	6066 79	maks. 63 A	3	R 302 MAX 63 A
		Trójbiegunowe 400 V~		
3	6067 24	maks. 16 A	4,5	R 303 MAX 16 A
3	6067 25	maks. 63 A	4,5	R 303 MAX 63 A
		Trójbiegunowe z nierozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~		
2	6067 19	maks. 63 A	6	R 313 MAX 63 A
		Jednobiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~		
4	6066 49	maks. 63 A	3	R 321 MAX 63 A
		Trójbiegunowe z rozłączalnym biegunem neutralnym N 400 V~		
2	6067 39	maks. 63 A	6	R 323 MAX 63 A

R 300

rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

Wymiary [mm]

Rozłączniki R 301, R 301 MAX



Rozłączniki R 302, R 301 MAX

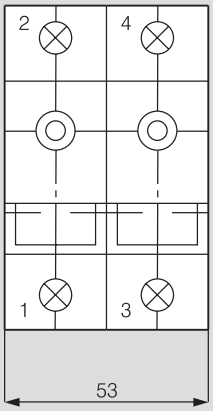

Rozłączniki R 311, R 311 MAX
Rozłączniki R 321, R 321 MAX

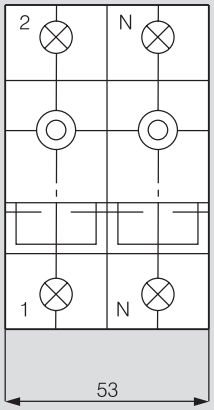

Rozłączniki R 303, R 303 MAX

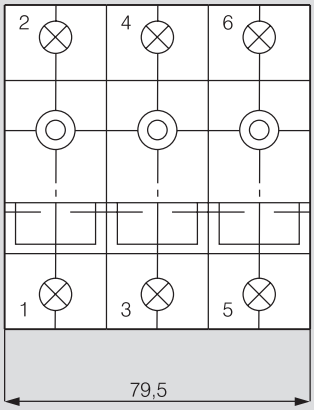

Rozłączniki R 313, R 313 MAX
Rozłączniki R 323, R 323 MAX



R 300, R 300 MAX

