PATRZ KARTA - Z-USA/230




Wyzwalacz podnapięciowy, 230 V, bez opóźnienia, 1JC

Typ	**Z-USA/230**
Catalog No.	**248289**
Eaton Catalog No.	**Z-USA/230**

Powering Business Worldwide™

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Funkcja podstawowa – akcesoria			Wyzwalacz podnapięciowy
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Wyzwolenie		S	jest
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on left to: FAZ
Diagram łączenia			

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	40


Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])

Device fitting		Universal
Additional equipment		Under voltage coil
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		1
Number of normally open contacts		0
Number of normally closed contacts		0
Number of change-over contacts		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	0
Nominal rated voltage	V	230
Control voltage type		AC
With autotest for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		1
Suitable for max. current main contact unit	A	0

Wymiary

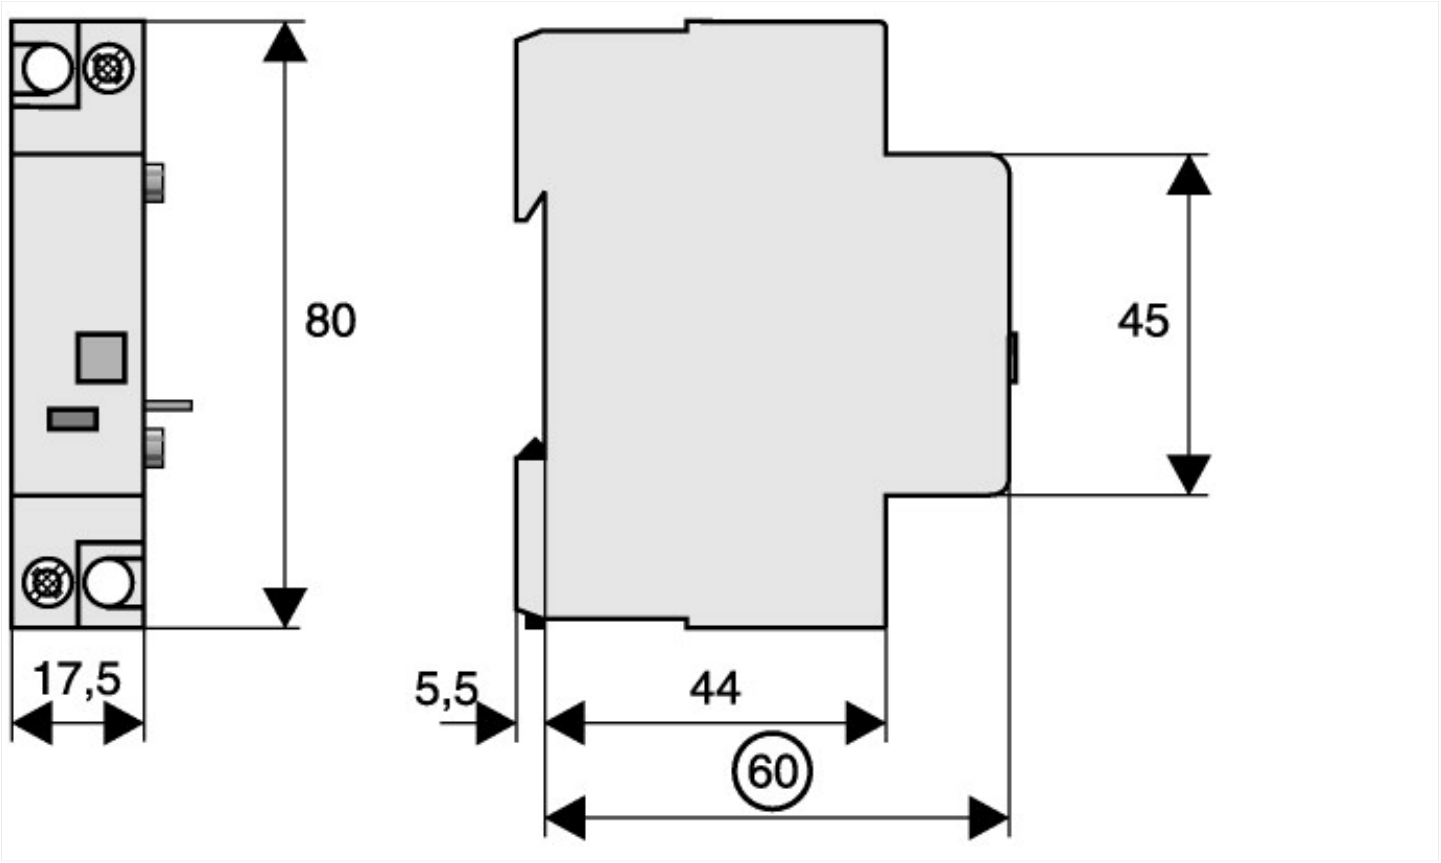

© 02/2018 by Eaton Industries GmbH