PATRZ KARTA - Z-ASA/230




Abbildung ähnlich

Wyzwalacz wzrostowy

Typ	**Z-ASA/230**
Catalog No.	**248287**
Eaton Catalog No.	**Z-ASA/230**

Powering Business Worldwide™

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do wyłącznika ochronnego Akcesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Funkcja podstawowa – akcesoria			Wyzwalacz wzrostowy
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on left to: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
Diagram łączenia			


Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])		
Device fitting		-
Additional equipment		Shunt release (for power circuit breaker)
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		1
Number of normally open contacts		0
Number of normally closed contacts		0
Number of change-over contacts		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	0
Nominal rated voltage	V	415
Control voltage type		AC
With autotest for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		1
Suitable for max. current main contact unit	A	15

Wymiary

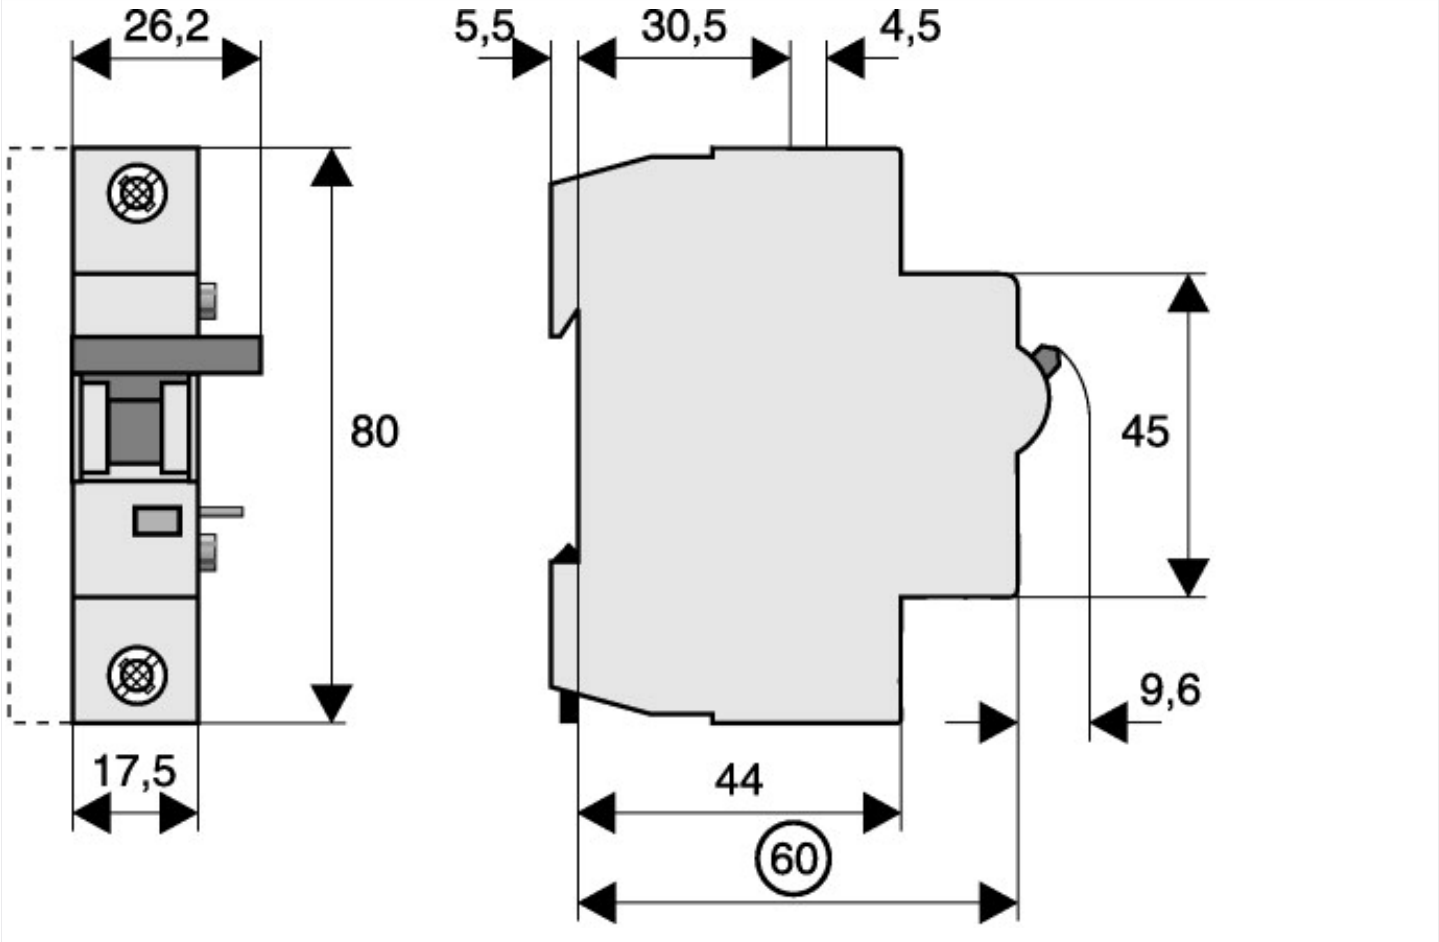

© 02/2018 by Eaton Industries GmbH