Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe **EP-LUX™**

Surface and flush mounted enclosures EP-LUX™

- od 1 do 3 rzędów
- 5, 7, 9, 13, 19 modułów w rzędzie
- klasa ochronności II
- stopień ochrony IP 55 i IP 40
- listwy zaciskowe N+PE w komplecie
- przystosowane do plombowania

- 1 to 3 rows
- 5, 7, 9, 13, 19 modules in a row
- protection class II
- protection degree IP55 & IP 40
- N+PE terminal bars included
- sealing capable

Dane techniczne Technical data

Elektryczne Electrical		**Mechaniczne** Mechanical	
Norma Standard	PN-EN 60439-3:2004 PN-EN 60439-1:2003	Obudowa Case	-
Stopień ochrony Protection degree	**IP 55** & IP 40	Kolor obudowy Case colour	RAL 9003 biały RAL 9003 white
Klasa ochronności Protection class	II	Odporność na uderzenia Impact resistance	IK 05
Napięcie znamionowe Nominal voltage	400 V AC	Temperatura pracy Working temperature	-20°C - +70°C
Dla sieci Dedicated for	TN, TT, IT		



0612-00



0616-00



0620-00



0628-00

Rzędy/moduły w rzędzie Rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Zaciski Terminals PE+N	Ilość szt. w opak. Packing
1/5	EP-nt 1/5	Dymny transparentny Transparent	0612-00	IP 55	tak/yes	9
1/7	EP-nt 1/7	Dymny transparentny Transparent	0618-00	IP 55	tak/yes	1
1/9	EP-nt 1/9	Dymny transparentny Transparent	0616-00	IP 55	tak/yes	1
1/13	EP-nt 1/13	Dymny transparentny Transparent	0619-00	IP 40	tak/yes	1
1/13	EP-nt 1/13	Dymny transparentny Transparent	0620-00	IP 55	tak/yes	1
1/19	EP-nt 1/19	Dymny transparentny Transparent	0623-00	IP 40	tak/yes	1
1/19	EP-nt 1/19	Dymny transparentny Transparent	0624-00	IP 55	tak/yes	1
2/13	EP-nt 2/26	Dymny transparentny Transparent	0627-00	IP 40	tak/yes	1
2/13	EP-nt 2/26	Dymny transparentny Transparent	0628-00	IP 55	tak/yes	1


0631-00


0634-00

	Rzędy/moduły w rzędzie Rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Zaciski Terminals PE+N	Ilość szt. w opak. Packing
	2/19	EP-nt 2/38	Dymny transparentny Transparent	0631-00	IP 40	tak/yes	1
	2/19	EP-nt 2/38	Dymny transparentny Transparent	0632-00	IP 55	tak/yes	1
	3/13	EP-nt 3/39	Dymny transparentny Transparent	0637-00	IP 40	tak/yes	1
	3/13	EP-nt 3/39	Dymny transparentny Transparent	0638-00	IP 55	tak/yes	1
	3/19	EP-nt 3/57	Dymny transparentny Transparent	0633-00	IP 40	tak/yes	1
	3/19	EP-nt 3/57	Dymny transparentny Transparent	0634-00	IP 55	tak/yes	1
Rozdzielnice podtynkowe	1/5	EP-pt 1/5	Dymny transparentny Transparent	0643-00	IP 40	tak/yes	9
	1/9	EP-pt 1/9	Dymny transparentny Transparent	0645-00	IP 40	tak/yes	1
	1/13	EP-pt 1/13	Dymny transparentny Transparent	0621-00	IP 40	tak/yes	1
	1/19	EP-pt 1/19	Dymny transparentny Transparent	0649-00	IP 40	tak/yes	1
	2/13	EP-pt 2/26	Dymny transparentny Transparent	0651-00	IP 40	tak/yes	1
Rozdzielnice w dobrej cenie !	1/8	EP-nt 1/8	Dymny transparentny Transparent	0601-00	IP 20	tak/yes	6
	1/12	EP-nt 1/12	Dymny transparentny Transparent	0603-00	IP 20	tak/yes	4


0643-00


0651-00


0603-00

Obudowy natynkowe EP-LUX™
Surface mounted casings EP-LUX™


0639-01


0630-01


0613-01

Rzędy/ moduły w rzędzie Rows/units	Typ Type	Opis Description	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Zaciski Terminals PE+N	Ilość szt. w opak. Packing
1/2	EP-nt 1/2	Obudowa S-2 **EP-LUX™**	-	0639-00	IP 20	nie/no	20
1/2	EP-nt 1/2	Obudowa S-2 z drzwiami **EP-LUX™**	Dymny transparentny Transparent	0639-01	IP 20	nie/no	20
1/4	EP-nt 1/4	Obudowa S-4 **EP-LUX™**	-	0630-00	IP 20	nie/no	12
1/4	EP-nt 1/4	Obudowa S-4 z drzwiami **EP-LUX™**	Dymny transparentny Transparent	0630-01	IP 20	nie/no	12
1/4	EP-nt 1/4	Obudowa S-4 **EP-LUX™**	-	0630-02	IP 20	tak/yes	12
1/4	EP-nt 1/4	Obudowa S-4 z drzwiami **EP-LUX™**	Dymny transparentny Transparent	0630-03	IP 20	tak/yes	12
1/6	EP-nt 1/6	Obudowa S-6 **EP-LUX™**	-	0613-00	IP 20	tak/yes	9
1/6	EP-nt 1/6	Obudowa S-6 z drzwiami **EP-LUX™**	Dymny transparentny Transparent	0613-01	IP 20	tak/yes	9
1/6	EP-nt 1/6	Obudowa S-6 **EP-LUX™**	-	0613-02	IP 20	nie/no	9
1/6	EP-nt 1/6	Obudowa S-6 z drzwiami **EP-LUX™**	Dymny transparentny Transparent	0613-03	IP 20	nie/no	9

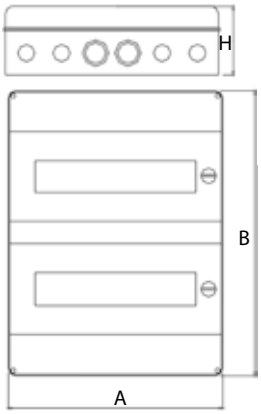

Wymiary - rozdzielnice natynkowe **EP-LUX™**
Dimensions – surface mounted enclosures **EP-LUX™**

Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wymiary Dimensions		
			A [mm]	B [mm]	H [mm]
EP-nt 1/5	1	5	118	158	95
EP-nt 1/7	1	7	174	161	93
EP-nt 1/9	1	9	197	197	95
EP-nt 1/13	1	13	302	213	115
EP-nt 1/19	1	19	410	262	115
EP-nt 2/26	2	26	304	405	146
EP-nt 2/38	2	38	410	525	150
EP-nt 3/39	3	39	302	641	116
EP-nt 3/57	3	57	410	788	150



Wymiary - rozdzielnice podtynkowe **EP-LUX™**
Dimensions – flush mounted enclosures **EP-LUX™**

Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wymiary Dimensions		
			A [mm]	B [mm]	H [mm]
EP-nt 1/5	1	5	118	158	110
EP-nt 1/9	1	9	197	197	110
EP-nt 1/13	1	13	302	213	124
EP-nt 1/19	1	19	410	262	155
EP-nt 2/26	2	26	304	405	155


0620-00



W komplecie: /set:
1. Obudowa / Casing
2. Szyna nośna / DIN Rail TH 35
3. Osłona czołowa / Front cover
4. Listwy zaciskowe PE+N / Terminal bars PE+N
5. Drzwi transparentne - standard, kolor biały - na zamówienie
Transparentdoor - standard, white - to order

Możliwość plombowania
Posibility of seal



Kaseta / Basket

Materiał / Material – Poliamid: PA G15
Elementy wsporcze listwy zerowej spełniają warunki normy:
Suporting element sof neutral earthing bar neet with conditions of norm:
PN-EN60439-1:2002
PN-EN60439-3:2002