# 2-przewodowa złączka przelotowa

*Numer wyrobu: 280-101*



*2-przewodowa złączka przelotowa*

## Nazwa

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *280-101* |
| *GTIN / EAN* | *4045454075552* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *100* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi


## Dane techniczne


*Inne*


| | |
|---|---|
| *rodzaj opakowania* | *BOX* |
| *parametry znamionowe zgodnie z 1* | *IEC/EN 60947-7-1* |
| *napięcie znamionowe (III / 3) [V]* | *800 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]* | *8 [kV]* |
| *prąd nominalny [A]* | *24 [A]* |
| *Legend (ratings)* | *(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3* |


| Dane techniczne | |
|---|---|
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie z boku* |
| *łączna liczba zacisków* | *2* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *liczba poziomów* | *1* |
| *technika podłączania przewodu* | *CAGE CLAMP®* |
| *rodzaj montażu* | *Operating tool* |
| *materiał podłączanego przewodu* | *Copper* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in* |
| *wskazówka (przekrój przewodu)* | *12 AWG: THHN, THWN* |
| *szerokość* | *5 mm / 0.197 in* |
| *wysokość od górnej krawędzi szyny* | *30,5 mm / 1.201 in* |
| *gł.* | *42,5 mm / 1.673 in* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja pozioma* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis z boku* |
| *kolor* | *szara* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.08 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *4.1 [g]* |
| *funkcja produktu* | *Through term. block* |
| *Product type* | *Through rail-mount term. blocks* |

## Zdjęcia i schematy

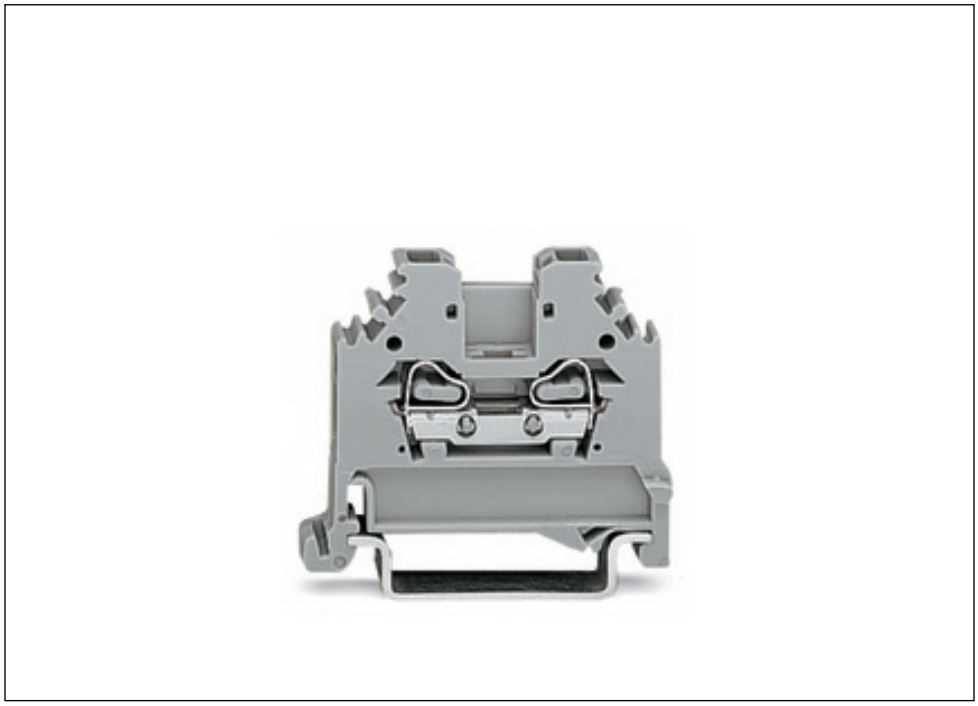

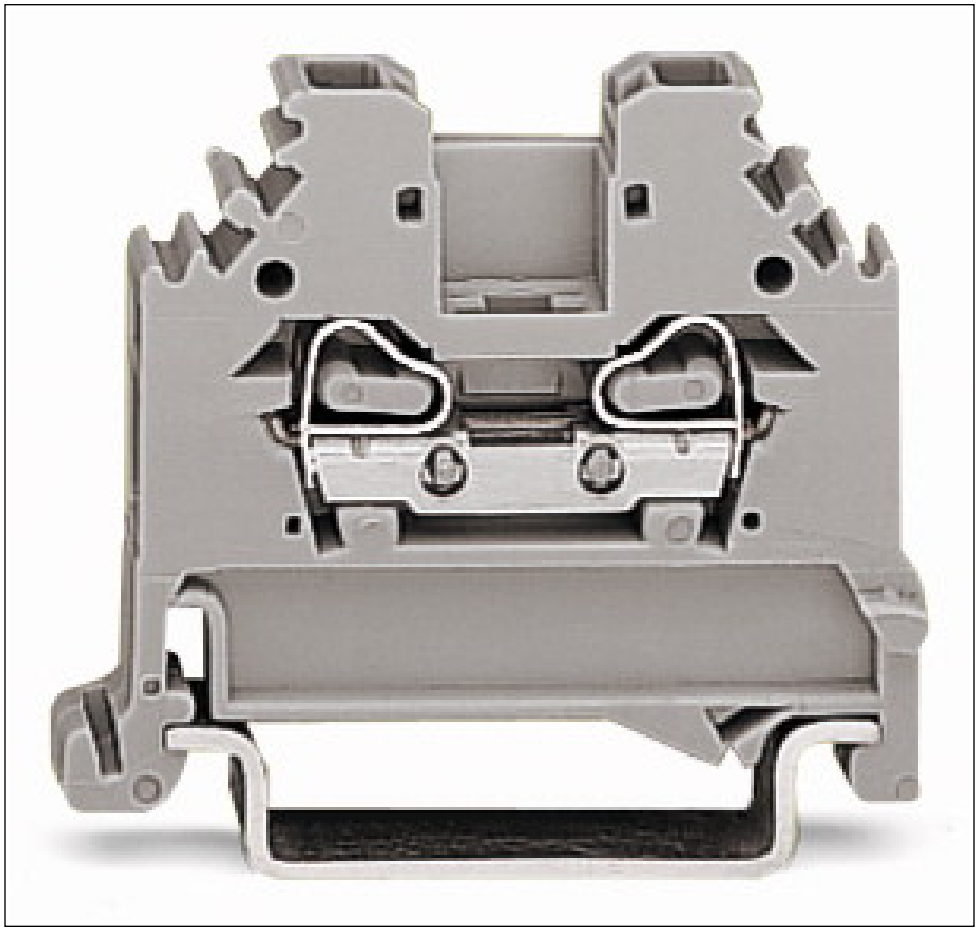

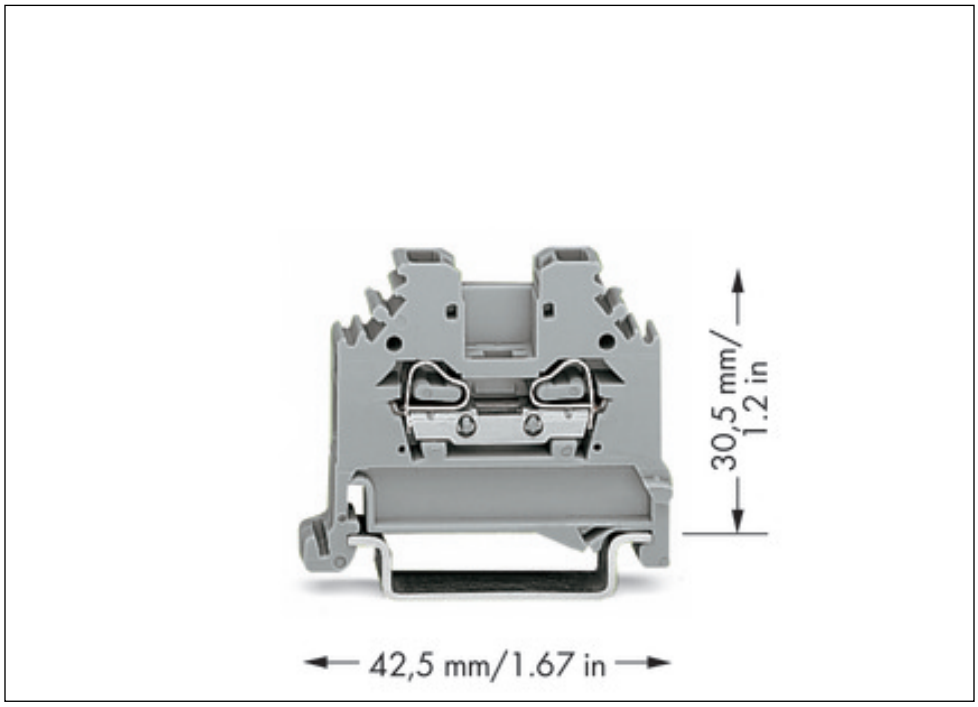
30,5 mm/
1.2 in
42,5 mm/1.67 in

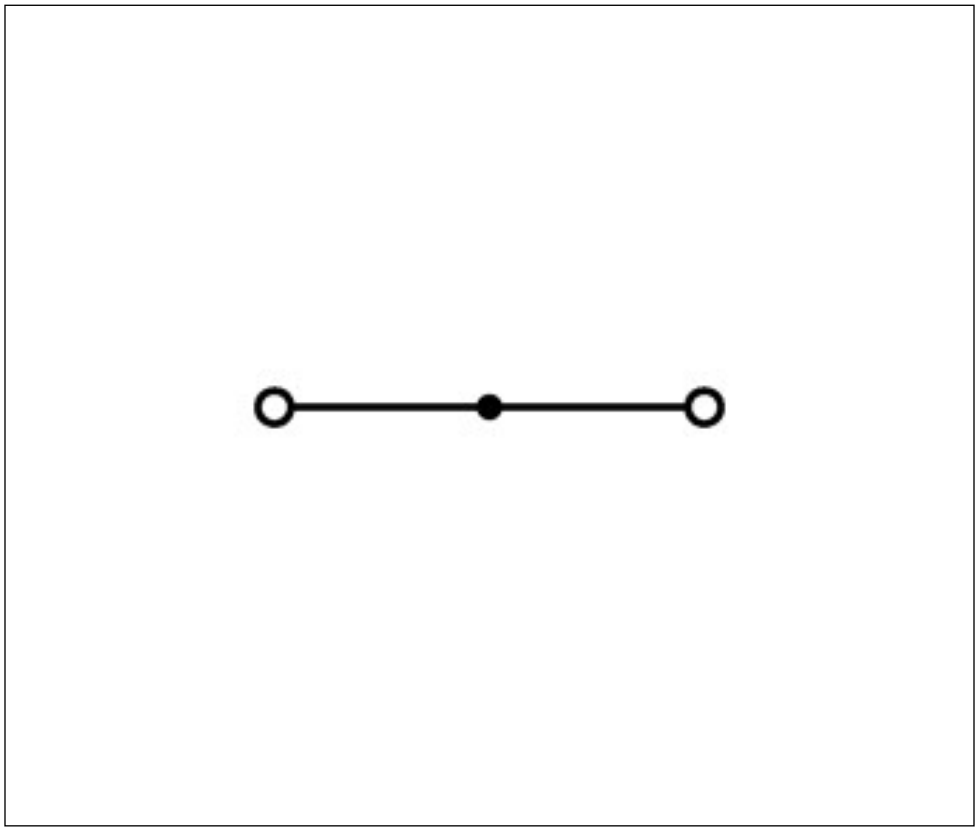

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.