
# Rura ochronna spiralna typu WTG wykonana z PCV

## CECHY I KORZYŚCI

- popularna rurka ochronna dla ochrony wiązek przewodów lub do przesyłania różnych mediów, np. cieczy; powietrza
- szeroki asortyment rozmiarowy (12 rozmiarów)
- kolory czarny i szary



Rura z miękkiego PCV zbrojona spiralą z twardego PCV. Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak smary, rozcieńczone kwasy i zasady.
Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Dość dobra wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Odporna na drgania mechaniczne. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Ze względu na dużą elastyczność zalecana do ochrony przewodów na podejściach do trudno dostępnych urządzeń.
Wyrób oznaczony znakiem CE.

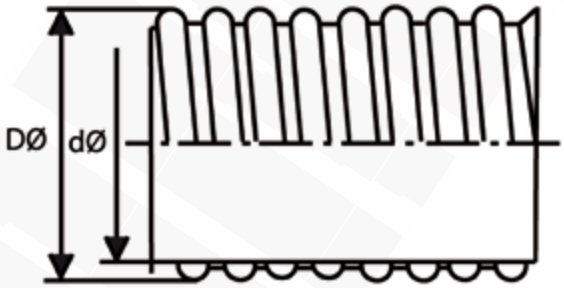


## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Temperatura pracy [°C]** | -5 ÷ +60 (bez ruchu: -20 ÷ +60) |
| **Wytrzymałość na ściskanie** | 320 N |

## CERTYFIKATY I NORMY


| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony** | IP66 |
| **Normy** | PN-EN 61386-23 |


CE

| Typ | Indeks Ergom | d | D | Kolor | Min. promień gięcia [mm] | Dostępne opakowania [metr] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WTG 7 (30 M.)** | E03DK-09030100101 | 10 | 14,7 | czarny (RAL 9005) | 25 | 30 |
| **WTG 9 (30 M.)** | E03DK-09030100201 | 12 | 16,4 | czarny (RAL 9005) | 36 | 30 |
| **WTG 11 (30 M.)** | E03DK-09030100301 | 14 | 18,9 | czarny (RAL 9005) | 35 | 30 |
| **WTG 13 (30 M.)** | E03DK-09030100401 | 16 | 20,7 | czarny (RAL 9005) | 40 | 30 |
| **WTG 16/25M (25 M.)** | E03DK-09030100501 | 18 | 22,5 | czarny (RAL 9005) | 45 | 25 |
| **WTG 20 (30 M.)** | E03DK-09030100551 | 20 | 24,7 | czarny (RAL 9005) | 48 | 30 |
| **WTG 21 (30 M.)** | E03DK-09030100601 | 22 | 27,7 | czarny (RAL 9005) | 50 | 30 |
| **WTG 25 (30 M.)** | E03DK-09030100651 | 25 | 30,6 | czarny (RAL 9005) | 56 | 30 |
| **WTG 29 (30 M.)** | E03DK-09030100701 | 28 | 33,5 | czarny (RAL 9005) | 63 | 30 |
| **WTG 32 (30 M.)** | E03DK-09030100751 | 32 | 38 | czarny (RAL 9005) | 70 | 30 |
| **WTG 36 (30 M.)** | E03DK-09030100801 | 40 | 46,4 | czarny (RAL 9005) | 85 | 30 |
| **WTG 48 (30 M.)** | E03DK-09030100901 | 50 | 57,2 | czarny (RAL 9005) | 100 | 30 |
| **WTG 7 GY (30 M.)** | E03DK-09030200101 | 10 | 14,7 | szary (RAL 7035) | 25 | 30 |
| **WTG 9 GY (30 M.)** | E03DK-09030200201 | 12 | 16,4 | szary (RAL 7035) | 36 | 30 |
| **WTG 11 GY (30 M.)** | E03DK-09030200301 | 14 | 18,9 | szary (RAL 7035) | 35 | 30 |
| **WTG 13 GY (30 M.)** | E03DK-09030200401 | 16 | 20,7 | szary (RAL 7035) | 40 | 30 |
| **WTG 20 GY (30 M.)** | E03DK-09030200551 | 20 | 24,7 | szary (RAL 7035) | 48 | 30 |
| **WTG 21 GY (30 M.)** | E03DK-09030200601 | 22 | 27,7 | szary (RAL 7035) | 50 | 30 |
| **WTG 29 GY (30 M.)** | E03DK-09030200701 | 28 | 33,5 | szary (RAL 7035) | 63 | 30 |
| **WTG 25 GY (30 M.)** | E03DK-09030200651 | 25 | 30,6 | szary (RAL 7035) | 56 | 30 |
| **WTG 32 GY (30 M.)** | E03DK-09030200751 | 32 | 38 | szary (RAL 7035) | 70 | 30 |
| **WTG 36 GY (30 M.)** | E03DK-09030200801 | 40 | 46,4 | szary (RAL 7035) | 85 | 30 |
| **WTG 48 GY (30 M.)** | E03DK-09030200901 | 50 | 57,2 | szary (RAL 7035) | 100 | 30 |

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

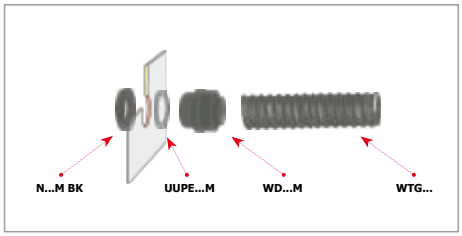

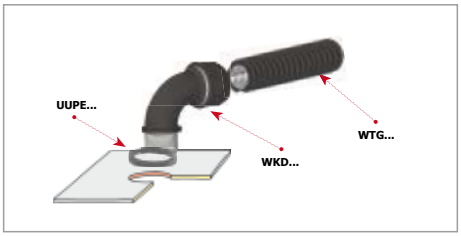
Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.