25 lat

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY











KATALOG PRODUKTÓW



ELEKTRO-PLAST
NASIELSK













ELEKTRO-PLAST
NASIELSK

Dear Sirs,

The company ELEKTRO-PLAST Nasielsk was established in 1983.

In the beginnings the company produced goods for electrical and medical industry.

In years 1989-1990 came a dramatic economical changes as a result of political transformation – thus a need of complete change of production profile occured.

Taking in consideration the experience the choice was eletrical trade.

The rapidly developing market of electrical equipment causes the producers meet higher and higher demands.

The company ELEKTRO-PLAST Nasielsk willingly accepts such challenges and always achieves intended aims. Presenting each year an extended range of products is the best proof.

Launching new products having modern design and continously improved technology is a natural consequence of our politics – meeting the client's needs and further company development. The experience of people using our products and many years' work of our research deparment are the keys to offer products at highest quality and reliability standards.

As for the new products we have launched the new line of sockets and switches QUATTRO System™ intended for the most demanding Clients. New lines of distribution assemblies – recessed CONTROL BOX™ and wall-mounted GREEN BOX™ - are designed for a quick installation during construction. It's extended capacity and a unique green transparent cover are the main features.

We appreciate every Client's suggestions as they are always very helpful for us to deliver them the accurate solutions.

Our company offers to both regular and new Customers a proffessional technical support regarding all our products.

All offered goods meet the standards and requirements according to current law.

Together with this catalogue we would like to remind You, that this year our Company celebrates its 25th anniversary.

Therefore we wish all our Clients further satisfying cooperation.

O NAS!







Szanowni Państwo!

Firma ELEKTRO-PLAST Nasielsk powstała w 1983r.

Na początku swojej działalności produkowała jako kooperant dla przemysłu elektrotechnicznego i medycznego.

W wyniku zmian ustrojowych w latach 1989-90 nastąpiło załamanie dotychczasowej koniunktury w wyniku czego firma została zmuszona do całkowitej zmiany profilu produkcji.

Wybór padł na branżę elektroinstalacyjną.

Dynamicznie rozwijający się rynek materiałów elektroinstalacyjnych i elektrotechnicznych w Polsce stawia przed nami-producentami coraz wyższe wymagania.

Firma ELEKTRO-PLAST Nasielsk chętnie podejmuje tego typu wyzwania i zawsze osiąga zamierzony cel. Dowodem na to jest prezentowanie co roku nowej, znacznie rozszerzonej oferty asortymentowej.

Dla nas naturalną koniecznością zaspokojenia oczekiwań Klientów i dalszego rozwoju stajesię potrzeba wprowadzania na rynek, coraz to nowych wzorów produktów opartych na nowoczesnej stylistyce i udoskonalonych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Oferowane przez nas produkty powstały na bazie praktycznych doświadczeń instalatorów , a także wieloletnich badań inżynierów nad tym aby budować produkty o wysokiej jakości i niezawodności . Spośród nowości w niniejszej ofercie, na szczególną uwagę zasługuje nowa seria modułowego osprzętu elektroinstalacyjnego o nazwie QUATTRO System™, którą polecamy bardziej wymagającym Klientom. Godne polecenia są również skrzynki rozdzielcze CONTROL BOX™ w wersji podtynkowej i GREEN BOX™ w wersji natynkowej przeznaczone głównie na inwestycje do szybkiego montażu i cieszące się jeszcze większą przestrzenią instalacyjną, a także niespotykaną dotąd zieloną szybą transparentną. Projektując te wzory uwzględniliśmy Państwa sugestie i uwagi. Są one dla nas cennym źródłem informacji w procesie tworzenia produktów. Przykładamy dużą wagę do tego, by nasi Partnerzy Handlowi otrzymali produkt spełniający ich oczekiwania. Ważnym elementem zwiększenia satysfakcji dotychczasowych Klientów, jak i pozyskania nowych, jest możliwość uzyskania profesjonalnego i pełnego doradztwa technicznego dotyczącego towarów produkowanych w naszej Firmie. Wszystkie wyroby wyprodukowane przez firmę ELEKTRO-PLAST Nasielsk posiadają deklaracje i certyfikaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

Licząc na dalszą, owocną współpracę zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą handlową.

Oddając ten katalog, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w tym roku nasza Firma obchodzi jubileusz 25-lecia swojego istnienia.

Z tej okazji, życzymy wszystkim swoim Odbiorcom dalszej owocnej współpracy.

Właściciel
oraz pracownicy firmy ELEKTRO-PLAST Nasielsk





Index


6 Modular breakers

10 Under wall enclosures **PŁAS-LINIA™** with slim metal doors


12 Under wall enclosures **CONTROL BOX™**


16 Wall mounted enclosures **GREEN BOX™**


20 Wall and under wall enclosures **ELEGANT** IP 30D


24 Wall and under wall enclosures **EP-LUX™** IP 55 i IP 40


30 Wall mounted enclosures **CLASSIC** IP 40


32 Hermetic enclosures **GALANT BOX™** IP65 **NEW!**


36 Sockets and switches splashproof **HERMES™**


40 Sockets and switches splashproof **HERMES 2™**


44 Modular sockets and switches u/w **QUATTRO System™** **NEW!**


48 Modular sockets and switches u/w **ALPINA System™**


52 Modular sockets and switches u/w **ALPINA System™** wooden version


58 Sockets and switches u/w **FESTA™**


62 Sockets and switches u/w **GRACJA™**

66 Installation boxes


67 - installation boxes for hollow walls 650oC


68 - installation boxes 650oC

69 - installation boxes for hollow walls 850oC

70 - wall mounted hermetic installation boxes **FAST-BOX™**

71 - wall mounted hermetic installation boxes **EP-LUX™** type PK


73 - wall mounted hermetic installation and distribution boxes


74 - wall mounted hermetic installation casings **CARBO-BOX™** **NEW!**

75 - under wall installation boxes **INSTALL-BOX™** 650oC and 850oC **NEW!**

78 Meter boards


80 Power sockets and plugs


84 Electric installation accessories

88 Technical data and diagrams

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Spis treści


6 Aparatura modułowa

10 Szafki rozdzielcze podtynkowe **PŁAS-LINIA™** z drzwiami metalowymi


12 Szafki rozdzielcze podtynkowe **CONTROL BOX™** Nowość


16 Szafki rozdzielcze natynkowe **GREEN BOX™**


20 Szafki rozdzielcze natynkowe i podtynkowe **ELEGANT**


24 Szafki rozdzielcze natynkowe i podtynkowe **EP-LUX™** IP 40 i IP 55


30 Szafki rozdzielcze natynkowe **CLASSIC**


32 Szafki rozdzielcze natynkowe hermetyczne **GALANT BOX™** IP 65 Nowość


36 Gniazda i wyłączniki hermetyczne **HERMES™**


40 Gniazda i wyłączniki hermetyczne **HERMES 2™**


44 Gniazda i wyłączniki podtynkowe **QUATTRO System™** Nowość


48 Gniazda i wyłączniki podtynkowe **ALPINA System™**


52 Gniazda i wyłączniki podtynkowe **ALPINA System™** w wykonaniu drewnianym


58 Gniazda i wyłączniki podtynkowe **FESTA™**


62 Gniazda i wyłączniki podtynkowe **GRACJA™**

66 Puszki elektroinstalacyjne


67 - puszki instalacyjne do ścian karton-gips do 650 °C


68 - puszki instalacyjne do ścian murowanych do 650 °C

69 - puszki instalacyjne do ścian karton-gips do 850 °C

70 - puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne **FAST-BOX**

71 - puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne **EP-LUX** typ PK


73 - puszki instalacyjne i odgałęźniki natynkowe hermetyczne


74 - obudowy instalacyjne natynkowe hermetyczne **CARBO-BOX™** Nowość

75 - puszki instalacyjne p/t **INSTALL-BOX™** do 650 °C i 850 °C Nowość

78 Tablice licznikowe


80 Gniazda i wtyki siłowe


84 Akcesoria elektroinstalacyjne

88 Dane techniczne i schematy

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

APARATURA MODUŁOWA

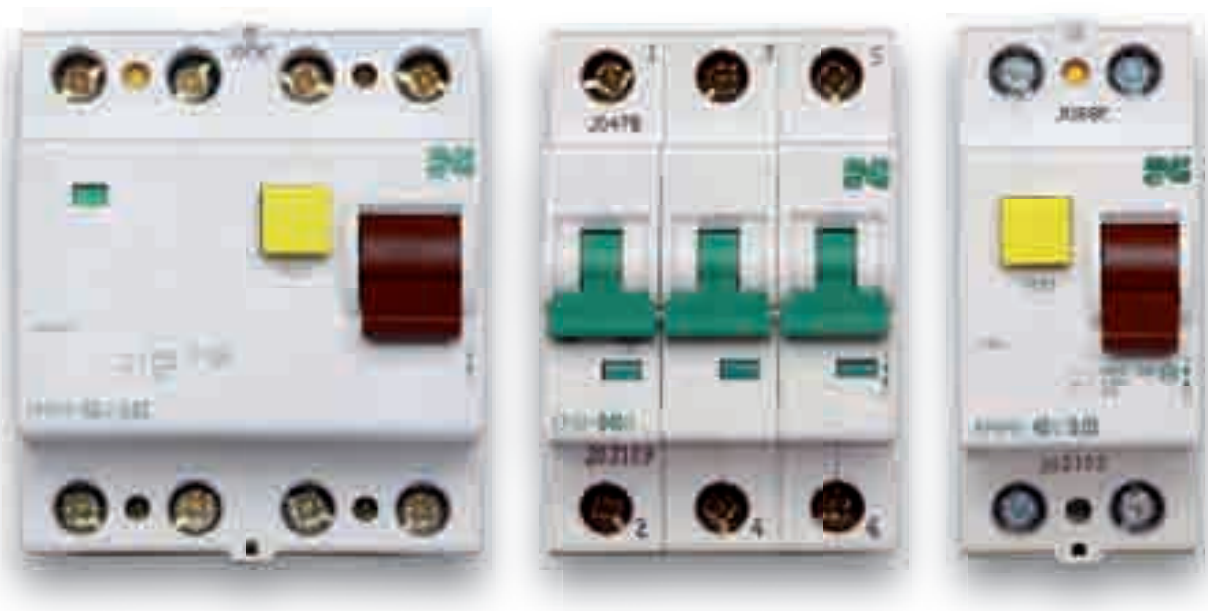

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Aparatura modułowa Modular breakers



Wyłączniki nadmiarowe EPS6 1-biegunowe
Miniature Circuit Breakers EPS6 single-pole

Typ Type	Indeks Cat. No.	Prąd znamionowy Nominal Current (A)	Ilość szt. w opak. Packing
EPS6-B6	950768124	6	12/120
EPS6-B10	950768126	10	12/120
EPS6-B16	950768129	16	12/120
EPS6-B20	950768130	20	12/120
EPS6-B25	950768131	25	12/120
EPS6-B32	950768132	32	12/120
EPS6-B40	950768133	40	12/120
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA			



Wyłączniki nadmiarowe EPS6 3-biegunowe
Miniature Circuit Breakers EPS6 three-pole

Typ Type	Indeks Cat. No.	Prąd znamionowy Nominal Current (A)	Ilość szt. w opak. Packing
EPS6-B6/3	950768324	6	4/40
EPS6-B10/3	950768326	10	4/40
EPS6-B16/3	950768329	16	4/40
EPS6-B20/3	950768330	20	4/40
EPS6-B25/3	950768331	25	4/40
EPS6-B32/3	950768332	32	4/40
EPS6-B40/3	950768333	40	4/40



Ograniczniki przepięć EPOP z wymiennym wkładem – klasa C
Surge protective EPOP device with renewable fuse-elements – class C

Typ Type	Indeks Cat. no.	Ilość biegunów	Ilość szt. w opak. Packing
EPOP-C-20/280/1	952505110	1	12/120
EPOP-C-20/280/2	952535210	2	1/60
EPOP-C-20/280/3	952535310	3	1/40
EPOP-C-20/280/4	952535410	4	1/30
EPOP-C-20/280/3+1	952535481	3+1	1/30



Lampki kontrolne EPL
Control Signal Lamp EPL

Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Typ Type	Ilość szt. w opak. Packing
Przezroczysta	950740200	EPL-L	12/120
Czerwona	950740201	EPL-L/R	12/120
Zielona	950740202	EPL-L/G	12/120

Aparatura modułowa Modular breakers



Wyłączniki różnicowoprądowe EPRP6 (2-biegunowe Typ AC)
Residual Current Device EPRP6 (dual-pole, AC-type)

Typ Type	Indeks Cat. no.	In / ΔIn	Ilość szt. w opak. Packing
EPRP6-25/2/0,03	982910260	25/0,03	1/60
EPRP6-40/2/0,03	982920260	40/0,03	1/60
EPRP6-25/2/0,3	982910460	25/0,3	1/60
EPRP6-40/2/0,3	982920460	40/0,3	1/60

Wytrzymałość na udar prądowy 250 A, typ AC



Wyłączniki różnicowoprądowe EPRP6 (4-biegunowe Typ AC)
Residual Current Device EPRP6 (four-pole, AC-type)

Typ Type	Indeks Cat. no.	In / ΔIn	Ilość szt. w opak. Packing
EPRP6-25/4/0,03	982911260	25/0,03	1/30
EPRP6-40/4/0,03	982921260	40/0,03	1/30
EPRP6-63/4/0,03	982931260	63/0,03	1/30
EPRP6-25/4/0,3	982911460	25/0,3	1/30
EPRP6-40/4/0,3	982921460	40/0,3	1/30
EPRP6-63/4/0,3	982931460	63/0,3	1/30



Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym EPRPN6 (Charakterystyka B)
Combined RCD/MCB 1+N EPRPN6 (Characteristic B)

Typ Type	Index Cat. no.	In / ΔIn	Ilość szt. w opak. Packing
EPRPN6-6/1N/B/0,03	921942124	6/0,03	1/60
EPRPN6-10/1N/B/0,03	921942126	10/0,03	1/60
EPRPN6-16/1N/B/0,03	921942129	16/0,03	1/60
EPRPN6-20/1N/B/0,03	921942130	20/0,03	1/60
EPRPN6-25/1N/B/0,03	921942131	25/0,03	1/60
EPRPN6-32/1N/B/0,03	921942132	32/0,03	1/60
EPRPN6-40/1N/B/0,03	921942133	40/0,03	1/60



Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym EPRPN6 (Characteristic C)
Combined RCD/MCB 1+N EPRPN6 (Characteristic C)

Typ Type	Indeks Cat. no.	In / ΔIn	Ilość szt. w opak. Packing
EPRPN6-6/1N/C/0,03	921942184	6/0,03	1/60
EPRPN6-10/1N/C/0,03	921942186	10/0,03	1/60
EPRPN6-16/1N/C/0,03	921942189	16/0,03	1/60
EPRPN6-20/1N/C/0,03	921942190	20/0,03	1/60
EPRPN6-25/1N/C/0,03	921942191	25/0,03	1/60
EPRPN6-32/1N/C/0,03	921942192	32/0,03	1/60
EPRPN6-40/1N/C/0,03	921942193	40/0,03	1/60

Aparatura modułowa Modular breakers



Wyłączniki nadmiarowe EPS6 1-biegunowe
Miniature Circuit Breakers EPS6 single-pole

Typ Type	Indeks Cat. No.	Prąd znamionowy Nominal Current (A)	Ilość szt. w opak. Packing
EPS6-C6	950768184	6	12/120
EPS6-C10	950768186	10	12/120
EPS6-C16	950768189	16	12/120
EPS6-C20	950768190	20	12/120
EPS6-C25	950768191	25	12/120
EPS6-C32	950768192	32	12/120
EPS6-C40	950768193	40	12/120
EPS6-C50	950768194	50	12/120
EPS6-C63	950768195	63	12/120
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA			



Wyłączniki nadmiarowe EPS6 3-biegunowe
Miniature Circuit Breakers EPS6 three-pole

Typ Type	Indeks Cat. No.	Prąd znamionowy Nominal Current (A)	Ilość szt. w opak. Packing
EPS6-C6/3	950768384	6	4/40
EPS6-C10/3	950768386	10	4/40
EPS6-C16/3	950768389	16	4/40
EPS6-C20/3	950768390	20	4/40
EPS6-C25/3	950768391	25	4/40
EPS6-C32/3	950768392	32	4/40
EPS6-C40/3	950768393	40	4/40
EPS6-C50/3	950768394	50	4/40
EPS6-C63/3	950768395	63	4/40



Rozłączniki główne RPG
Main Breakers

Typ Type	Indeks Cat. No.	Prąd znamionowy / ilość biegunów Nominal Current (A)	Ilość szt. w opak. Packing
EPRG-63/1	950945102	63/1	12/120
EPRG-63/3	950945302	63/3	1/40
EPRG-80/1	950945101	80/1	12/120
EPRG-80/3	950945301	80/3	1/40
EPRG-100/1	950945100	100/1	12/120
EPRG-100/3	950945300	100/3	1/40
EPRG-100/4	950945900	100/4	1/30

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

SZAFKI ROZDZIELCZE PŁAS-LINIA™ IP 30



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Szafki rozdzielcze podtynkowe **PŁAS-LINIA™** z drzwiami metalowymi
PŁAS-LINIA™ enclosures u/w with steel door

- od 1 do 4 rzędów
- w rzędzie 14 modułów
- klasa ochronności II
- stopień ochronny IP 30
- listwy zaciskowe PE i N w komplecie









Dane techniczne **Elektryczne**		**Mechaniczne**	
Norma	PN-EN60439-1:2002 PN-EN60439-3:2002	Obudowa Case	stalowa-lakierowana
Stopień ochrony Protection degree	IP 30	Kolor obudowy	biały wg RAL 9016 white RAL 9016
Klasa ochroności	II	Odporność na uderzenia	uderzenie 0,7 J
Napięcie znamionowe	400 V AC	Temperatura pracy	Od -20°C do +70°C
Dla sieci	TN, TT i IT		

Rzędy/moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Wymiary zew. Dimensions out			Ilość szt. w opak. Packing
				A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]	
1/14	EP-U-14	Biały White RAL 9016	06201	339	359	91	1
2/14	EP-U-28	Biały White RAL 9016	06202	464	359	91	1
3/14	EP-U-42	Biały White RAL 9016	06203	589	359	91	1
4/14	EP-U-56	Biały White RAL 9016	06204	714	359	91	1

Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wym. zewnętrzne Dimensions out		
			A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]
EP-U-14	1	14	339	359	91
EP-U-28	2	28	464	359	91
EP-U-42	3	42	589	359	91
EP-U-56	4	56	714	359	91

*) 1 mod. = 17,5 mm

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

CONTROLBOX

SZAFKI ROZDZIELCZE CONTROL BOX™ IP 40



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Szafki rozdzielcze podtynkowe **CONTROL BOX™ Nowość!**
CONTROL BOX™ enclosures u/w **New!**

- od 1 do 3 rzędów
- w rzędzie 5, 8, 12, 18 modułów
- klasa ochronności II
- stopień ochronny IP 40
- listwy zaciskowe PE i N w komplecie

Dane techniczne **Elektryczne**		**Mechaniczne**	
Norma	PN-EN60439-1:2002 PN-EN60439-3:2002	Obudowa	samogasnący termoplast PS, odporny na działalność promieni UV
Stopień ochrony Protection degree	IP 40	Kolor obudowy	biały wg RAL 9003 white RAL 9003
Klasa ochroności	II	Odporność na uderzenia	uderzenie 0,7 J
Napięcie znamionowe	400 V AC	Temperatura pracy	Od -20°C do +70°C
Dla sieci	TN, TT i IT		













Rzędy/moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Ilość szt. w opak. Packing
1/5	EP-pt 1/5	Biały White	0680-00	1
1/5	EP-pt 1/5	Zielony transparentny Green transparent	0680-01	1
1/5	EP-pt 1/5	Dymny transparentny Smoky transparent	0680-02	1
1/8	EP-pt 1/8	Biały White	0681-00	1
1/8	EP-pt 1/8	Zielony transparentny Green transparent	0681-01	1
1/8	EP-pt 1/8	Dymny transparentny Smoky transparent	0681-02	1
1/12	EP-pt 1/12	Biały White	0682-00	1
1/12	EP-pt 1/12	Zielony transparentny Green transparent	0682-01	1
1/12	EP-pt 1/12	Dymny transparentny Smoky transparent	0682-02	1
1/18	EP-pt 1/18	Biały White	0683-00	1
1/18	EP-pt 1/18	Zielony transparentny Green transparent	0683-01	1
1/18	EP-pt 1/18	Dymny transparentny Smoky transparent	0683-02	1
2/12	EP-pt 2/24	Biały White	0684-00	1
2/12	EP-pt 2/24	Zielony transparentny Green transparent	0684-01	1
2/12	EP-pt 2/24	Dymny transparentny Smoky transparent	0684-02	1
3/12	EP-pt 3/36	Biały White	0685-00	1
3/12	EP-pt 3/36	Zielony transparentny Green transparent	0685-01	1
3/12	EP-pt 3/36	Dymny transparentny Smoky transparent	0685-02	1



Rzędy/moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Ilość szt. w opak. Packing
2/18	EP-pt 2/36	Biały White	0686-00	1
2/18	EP-pt 2/36	Zielony transparentny Green transparent	0686-01	1
2/18	EP-pt 2/36	Dymny transparentny Smoky transparent	0686-02	1
3/18	EP-pt 3/54	Biały White	0687-00	1
3/18	EP-pt 3/54	Zielony transparentny Green transparent	0687-01	1
3/18	EP-pt 3/54	Dymny transparentny Smoky transparent	0687-02	1



Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wym. zewnętrzne Dimensions out		
			A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]
EP-pt 1/5	1	5	106	240	270
EP-pt 1/5	1	5	106	240	270
EP-pt 1/5	1	5	106	240	270
EP-pt 1/8	1	8	106	360	240
EP-pt 1/8	1	8	106	360	240
EP-pt 1/8	1	8	106	360	240
EP-pt 1/12	1	12	240	360	108
EP-pt 1/12	1	12	240	360	108
EP-pt 1/12	1	12	240	360	108
EP-pt 1/18	1	18	265	410	102
EP-pt 1/18	1	18	265	410	102
EP-pt 1/18	1	18	265	410	102
EP-pt 2/24	2	24	350	430	97
EP-pt 2/24	2	24	350	430	97
EP-pt 2/24	2	24	350	430	97
EP-pt 3/36	3	36	560	350	103
EP-pt 3/36	3	36	560	350	103
EP-pt 3/36	3	36	560	350	103
EP-pt 2/36	2	36	430	410	102
EP-pt 2/36	2	36	430	410	102
EP-pt 2/36	2	36	430	410	102
EP-pt 3/54	3	54	784	410	102
EP-pt 3/54	3	54	784	410	102
EP-pt 3/54	3	54	784	410	102

*) 1 mod. = 17,5 mm

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

GREEN BOX

SZAFKI ROZDZIELCZE GREEN BOX™ IP 40

Nowość!



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

GREEN BOX

Nowość!

Szafki rozdzielcze natynkowe **GREEN BOX™** Nowość!
GREEN BOX™ enclosures o/w **New!**

- 1 rząd
- w rzędzie 6, 8+2, 12+2, 14+2, 20+2 modułów
- klasa ochronności II
- stopień ochronny IP 40
- listwy zaciskowe PE i N w komplecie

Dane techniczne **Elektryczne**		**Mechaniczne**	
Norma	PN-EN-50298:2002 PN-EN-50298:1998	Obudowa	samogasnący termoplast PS, odporny na działalność promieni UV
Stopień ochrony Protection degree	IP 40	Kolor obudowy	biały wg RAL 9003 white RAL 9003
Klasa ochroności	II	Odporność na uderzenia	uderzenie 0,7 J
Napięcie znamionowe	400 V AC	Temperatura pracy	Od -20°C do +70 °C
Dla sieci	TN, TT i IT		







Rzędy/moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door Colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Ilość szt. w opak. Packing
1/6	EP-nt 1/6	Biały White	0688-00	1
1/6	EP-nt 1/6	Zielony transparentny Green transparent	0688-01	1
1/6	EP-nt 1/6	Dymny transpraentny Smoky transparent	0688-02	1
1/8	EP-nt 1/8	Biały White	0689-00	1
1/8	EP-nt 1/8	Zielony transparentny Green transparent	0689-01	1
1/8	EP-nt 1/8	Dymny transpraentny Smoky transparent	0689-02	1
1/12	EP-nt 1/12	Biały White	0690-00	1
1/12	EP-nt 1/12	Zielony transparentny Green transparent	0690-01	1
1/12	EP-nt 1/12	Dymny transpraentny Smoky transparent	0690-02	1
1/14	EP-nt 1/14	Biały White	0691-00	1
1/14	EP-nt 1/14	Zielony transparentny Green transparent	0691-01	1
1/14	EP-nt 1/14	Dymny transpraentny Smoky transparent	0691-02	1
1/20	EP-nt 1/20	Biały White	0692-00	1
1/20	EP-nt 1/20	Zielony transparentny Green transparent	0692-01	1
1/20	EP-nt 1/20	Dymny transpraentny Smoky transparent	0692-02	1

GREEN BOX





Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wym. zewnętrzne Dimensions out		
			A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]
EP-nt 1/6	1	6	225	171	111
EP-nt 1/6	1	6	225	171	111
EP-nt 1/6	1	6	225	171	111
EP-nt 1/8	1	8	225	245	111
EP-nt 1/8	1	8	225	245	111
EP-nt 1/8	1	8	225	245	111
EP-nt 1/12	1	12	225	315	111
EP-nt 1/12	1	12	225	315	111
EP-nt 1/12	1	12	225	315	111
EP-nt 1/14	1	14	225	350	111
EP-nt 1/14	1	14	225	350	111
EP-nt 1/14	1	14	225	350	111
EP-nt 1/20	2	20	225	456	111
EP-nt 1/20	2	20	225	456	111
EP-nt 1/20	2	20	225	456	111





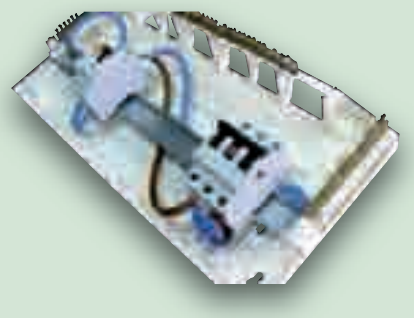





ELEKTRO-PLAST NASIELSK

SZAFKI ROZDZIELCZE *ELEGANT™* IP 30 D



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Szafki rozdzielcze natynkowe i podtynkowe **ELEGANT™**

ELEGANT™ enclosures o/w and u/w

- od 1 do 3 rzędów
- w rzędzie 5, 8, 12, 18 modułów
- klasa ochronności II
- stopień ochronny IP 30 D
- listwy zaciskowe PE i N w komplecie





Dane techniczne **Elektryczne**		**Mechaniczne**	
Norma	PN-IEC-439-3+A1:1997 p. 8.2.9, 8.2.11, 8.2.12, PN-9.2/E-0.8106	Obudowa	samogasnący termoplast PS, odporny na działalność promieni UV
Stopień ochrony Protection degree	IP 30 D	Kolor obudowy	biały wg RAL 9003 white RAL 9003
Klasa ochroności	II	Odporność na uderzenia	uderzenie 0,7 J
Napięcie znamionowe	400 V AC	Temperatura pracy	Od -20°C do +70°C
Dla sieci	TN, TT i IT		







Rzędy/moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Ilość szt. w opak. Packing
1/5	EP-nt 1/5	Dymny transparentny Smoky transparent	0661-00	9
1/8	EP-nt 1/8	Dymny transparentny Smoky transparent	0663-00	1
1/12	EP-nt 1/12	Dymny transparentny Smoky transparent	0665-00	1
1/18	EP-nt 1/18	Dymny transparentny Smoky transparent	0667-00	1
2/12	EP-nt 2/24	Dymny transparentny Smoky transparent	0669-00	1
2/18	EP-nt 2/36	Dymny transparentny Smoky transparent	0654-00	1
3/12	EP-nt 3/36	Dymny transparentny Smoky transparent	0670-00	1
3/18	EP-nt 3/54	Dymny transparentny Smoky transparent	0675-00	1
1/5	EP-pt 1/5	Dymny transparentny Smoky transparent	0643-10	1
1/8	EP-pt 1/8	Dymny transparentny Smoky transparent	0645-10	1
1/12	EP-pt 1/12	Dymny transparentny Smoky transparent	0621-10	1
1/18	EP-pt 1/18	Dymny transparentny Smoky transparent	0649-10	1
2/12	EP-pt 2/24	Dymny transparentny Smoky transparent	0655-10	1
2/18	EP-pt 2/36	Dymny transparentny Smoky transparent	0653-10	1
3/12	EP-pt 3/36	Dymny transparentny Smoky transparent	0657-10	1









Szafki natynkowe wymiary Enclosures o/w dimensions

Typ Type	Wymiary zewnętrzne Dimensions out		
	A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]
EP-nt 1/5	156	116	93
EP-nt 1/8	195	195	90
EP-nt 1/12	212	303	98
EP-nt 1/18	260	410	98
EP-nt 2/24	406	303	98
EP-nt 2/36	430	410	72
EP-nt 3/36	550	303	72
EP-nt 3/54	784	410	72

Szafki podtynkowe wymiary Enclosures u/w dimensions

Typ Type	Wymiary zewnętrzne Dimensions out		
	A W /H [mm]	B S /W [mm]	B G /D [mm]
EP-pt 1/8	195	195	72
EP-pt 1/12	212	303	72
EP-pt 1/18	260	410	72
EP-pt 2/24	406	303	72
EP-pt 2/36	430	410	72
EP-pt 3/36	550	303	72

Zaciski N-PE w szafkach natynowych i podtynkowych **Terminals N+PE on u/w and p/w enclosures**		
	N	PE
5 mod.	1x10 mm^2	1x10 mm^2
8 mod.	8	8
12 mod.	13	13
18 mod.	19	19
24 mod.	13	26
36 mod.	19	38
54 mod.	38	38

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

SZAFKI ROZDZIELCZE *EP-LUX*™ IP 55 i IP 40



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Szafki rozdzielcze natynkowe i podtynkowe **EP-LUX™**
EP-LUX™ enclosures o/w and u/w

- od 1 do 3 rzędów
- w rzędzie 5, 7, 9, 13, 19 modułów
- klasa ochronności II
- stopień ochronny IP 55 i IP 40
- listwy zaciskowe PE i N w komplecie
- przystosowane do plombowania

Dane techniczne **Elektryczne**		**Mechaniczne**	
Norma	PN-EN-50298:2002 PN-EN-50298:1998	Obudowa	samogasnący termoplast PS, odporny na działalność promieni UV
Stopień ochrony Protection degree	**IP 55** i IP 40	Kolor obudowy	biały wg RAL 9003 white RAL 9003
Klasa ochroności	II	Odporność na uderzenia	uderzenie 0,7 J
Napięcie znamionowe	400 V AC	Temperatura pracy	Od -20°C do +70°C
Dla sieci	TN, TT i IT		









Rzędy/moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Zaciski Terminals N+PE	Ilość szt. w opak. Packing
1/5	EP-nt 1/5	Dymny transparentny Smoky transparent	0612-00	IP 55	tak/yes	9
1/7	EP-nt 1/7	Dymny transparentny Smoky transparent	0618-00	IP 55	tak/yes	1
1/9	EP-nt 1/9	Dymny transparentny Smoky transparent	0616-00	IP 55	tak/yes	1
1/13	EP-nt 1/13	Dymny transparentny Smoky transparent	0619-00	IP 40	tak/yes	1
1/13	EP-nt 1/13	Dymny transparentny Smoky transparent	0620-00	IP 55	tak/yes	1
1/19	EP-nt 1/19	Dymny transparentny Smoky transparent	0623-00	IP 40	tak/yes	1
1/19	EP-nt 1/19	Dymny transparentny Smoky transparent	0624-00	IP 55	tak/yes	1
2/13	EP-nt 2/26	Dymny transparentny Smoky transparent	0627-00	IP 40	tak/yes	1
2/13	EP-nt 2/26	Dymny transparentny Smoky transparent	0628-00	IP 55	tak/yes	1



Rzędy/moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Zaciski Terminals N+PE	Ilość szt. w opak. Packing
2/19	EP-nt 2/38	Dymny transparentny Smoky transparent	0631-00	IP 40	tak/yes	1
2/19	EP-nt 2/38	Dymny transparentny Smoky transparent	0632-00	IP 55	tak/yes	1
3/13	EP-nt 3/39	Dymny transparentny Smoky transparent	0637-00	IP 40	tak/yes	1
3/13	EP-nt 3/39	Dymny transparentny Smoky transparent	0638-00	IP 55	tak/yes	1
3/19	EP-nt 3/57	Dymny transparentny Smoky transparent	0633-00	IP 40	tak/yes	1
3/19	EP-nt 3/57	Dymny transparentny Smoky transparent	0634-00	IP 55	tak/yes	1

Szafki podtynkowe







1/5	EP-pt 1/5	Dymny transparentny Smoky transparent	0643-00	IP 40	tak/yes	9
1/9	EP-pt 1/9	Dymny transparentny Smoky transparent	0645-00	IP 40	tak/yes	1
1/13	EP-pt 1/13	Dymny transparentny Smoky transparent	0621-00	IP 40	tak/yes	1
1/19	EP-pt 1/19	Dymny transparentny Smoky transparent	0649-00	IP 40	tak/yes	1
2/13	EP-pt 2/26	Dymny transparentny Smoky transparent	0651-00	IP 40	tak/yes	1
1/8	EP-nt 1/8	Dymny transparentny Smoky transparent	0601-00	IP 20	tak/yes	6
1/12	EP-nt 1/12	Dymny transparentny Smoky transparent	0603-00	IP 20	tak/yes	4
2/8	EP-nt 2 /16	Dymny transparentny Smoky transparent	0605-00	IP 20	tak/yes	2
2/12	EP-nt 2/24	Dymny transparentny Smoky transparent	0607-00	IP 20	tak/yes	2
3/12	EP-nt 3/36	Dymny transparentny Smoky transparent	0609-00	IP 20	tak/yes	2





Obudowy natynkowe EP-LUX™
EP-LUX™ casings o/w

Rzędy/ moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Opis Description	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Zaciski Terminals N+PE	Ilość szt. w opak. Packing
½	EP-nt 1/2	Obudowa S-2 **EP-LUX™**	-	0639-00	IP 20	nie/no	20
½	EP-nt 1/2	Obudowa S-2 z szybą **EP-LUX™**	Dymny transparentny Smoky transparent	0639-01	IP 20	nie/no	20
¼	EP-nt 1/4	Obudowa S-4 **EP-LUX™**	-	0630-00	IP 20	nie/no	12
¼	EP-nt 1/4	Obudowa S-4 z szybą **EP-LUX™**	Dymny transparentny Smoky transparent	0630-01	IP 20	nie/no	12
¼	EP-nt 1/4	Obudowa S-4 **EP-LUX™**	-	0630-02	IP 20	tak/yes	12
¼	EP-nt 1/4	Obudowa S-4 z szybą **EP-LUX™**	Dymny transparentny Smoky transparent	0630-03	IP 20	tak/yes	12
1/6	EP-nt 1/6	Obudowa S-6 **EP-LUX™**	-	0613-00	IP 20	tak/yes	9
1/6	EP-nt 1/6	Obudowa S-6 z szybą **EP-LUX™**	Dymny transparentny Smoky transparent	0613-01	IP 20	tak/yes	9
1/6	EP-nt 1/6	Obudowa S-6 **EP-LUX™**	-	0613-02	IP 20	nie/no	9
1/6	EP-nt 1/6	Obudowa S-6 z szybą **EP-LUX™**	Dymny transparentny	0613-03	IP 20	nie/no	9



Wymiary - obudowy natynkowe **EP-LUX™**
Dimensions – o/w casings **EP-LUX™**

Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wym. Zewnętrzne Dimensions out		
			A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]
EP-nt 1/5	1	5	158	118	95
EP-nt 1/7	1	7	161	174	93
EP-nt 1/9	1	9	197	197	95
EP-nt 1/13	1	13	213	302	115
EP-nt 1/19	1	19	262	410	115
EP-nt 2/26	2	26	405	304	146
EP-nt 2/38	2	38	525	410	150
EP-nt 3/39	3	39	641	302	116
EP-nt 3/57	3	57	788	410	150



Wymiary - obudowy podtynkowe **EP-LUX™**
Dimensions – u/w casings **EP-LUX™**

Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wym. zewnętrzne Dimensions out			Wym. wewnętrzne Dimensions out		
			A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]	A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]
EP-nt 1/5	1	5	158	118	95	158	118	110
EP-nt 1/9	1	9	197	197	95	197	197	110
EP-nt 1/13	1	13	213	302	115	213	302	124
EP-nt 1/19	1	19	262	410	115	262	410	155
EP-nt 2/26	2	26	405	304	146	405	304	155

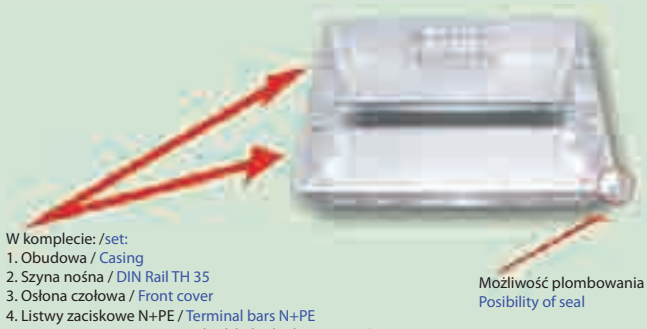

W komplecie: /set:
1. Obudowa / Casing
2. Szyna nośna / DIN Rail TH 35
3. Osłona czołowa / Front cover
4. Listwy zaciskowe N+PE / Terminal bars N+PE
5. Drzwi transparentne - standard, kolor biały - na zamówienie
Transparentdoor - standard, white - to order

Możliwość plombowania
Posibility of seal

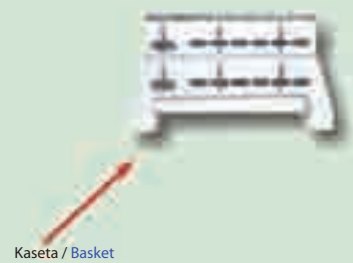

Kaseta / Basket

Materiał / Material – Poliamid: PA G15
Elementy wsporcze listwy zerowej spełniają warunki normy:
Suporting element sof neutral earthing bar neet with conditions of norm:
PN-EN60439-1:2002
PN-EN60439-3:2002

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

SZAFKI ROZDZIELCZE *CLASSIC* IP 40



ELEKTRO-PLAST NASIELSK









Szafki rozdzielcze natynkowe **CLASSIC**
CLASSIC casings o/w

- od 1 do 3 rzędów
- w rzędzie 5, 7, 9, 13 modułów
- klasa ochronności II
- stopień ochronny IP 40
- listwy zaciskowe PE i N w komplecie
- przystosowane do plombowania

Dane techniczne **Elektryczne**		**Mechaniczne**	
Norma	PN-EN-50298:2002 PN-EN-50298:1998	Obudowa	samogasnący termoplast PS, odporny na działalność promieni UV
Stopień ochrony Protection degree	IP 40	Kolor obudowy	biały wg RAL 9003
Klasa ochroności	II	Odporność na uderzenia	uderzenie 0,7 J
Napięcie znamionowe	400 V AC	Temperatura pracy	Od -20°C do +70°C
Dla sieci	TN, TT i IT		

Rzędy/moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door color	Indeks Nr kat. Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
1/5	EP-nt 1/5	Dymny transparentny Smoky transparent	0611-00	9
1/7	EP-nt 1/7	Dymny transparentny Smoky transparent	0617-00	1
1/9	EP-nt 1/9	Dymny transparentny Smoky transparent	0615-00	1
1/13	EP-nt 1/13	Dymny transparentny Smoky transparent	0672-00	1
2/13	EP-nt 2/26	Dymny transparentny Smoky transparent	0673-00	1
3/13	EP-nt 3/39	Dymny transparentny Smoky transparent	0674-00	1

Wymiary - szafki rozdzielcze natynkowe **CLASSIC**
Dimensions – **CLASSIC** casings o/w

Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wym. zewnętrzne Dimensions out		
			A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]
EP-nt 1/5	1	5	158	118	95
EP-nt 1/7	1	7	161	174	95
EP-nt 1/9	1	9	197	197	95
EP-nt 1/13	1	13	213	302	116
EP-nt 2/26	2	26	405	304	146
EP-nt 3/39	3	39	641	302	116

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

GALANT BOX IP65

SZAFKI ROZDZIELCZE GALANT BOX™ IP 65

Nowość!



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Szafki rozdzielcze natynkowe **GALANT BOX™ IP 65 Nowość!**
GALANT BOX™ IP 65 casings o/w **New!**

- od 1 do 3 rzędów
- w rzędzie 4, 8, 12, 13, 14 modułów
- klasa ochronności II
- stopień ochronny **IP 65**
- listwy zaciskowe PE i N w komplecie
- przystosowane do plombowania

Dane techniczne **Elektryczne**		**Mechaniczne**	
Norma	PN-IEC-439-3+A1:1997 p. 8.2.9, 8.2.11, 8.2.12, PN-9.2/E-0.8106	Obudowa	samogasnący termoplast PS, odporny na działalność promieni UV
Stopień ochrony Protection degree	**IP 55** i IP 40	Kolor obudowy Case colour	biały wg RAL 9003 white RAL 9003
Klasa ochroności	II	Odporność na uderzenia	uderzenie 0,7 J (IK 08)
Napięcie znamionowe	400 V AC	Temperatura pracy	Od -25°C do +85 °C
Dla sieci	TN, TT i IT		









Rzędy/moduły w rzędzie rows/units	Typ Type	Kolor drzwi Door colour	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Zaciski Terminals N+PE	Ilość szt. w opak. Packing
¼	EP-nt ¼	Dymny transparentny Smoky transparent	0693-01	IP 65	tak/yes	1
1/8	EP-nt 1/8	Dymny transparentny Smoky transparent	0694-01	IP 65	tak/yes	1
1/12	EP-nt 1/12	Dymny transparentny Smoky transparent	0695-01	IP 65	tak/yes	1
2/13	EP-nt 2/26	Dymny transparentny Smoky transparent	0696-01	IP 65	tak/yes	1
3/14	EP-nt 1/42	Dymny transparentny Smoky transparent	0697-01	IP 65	tak/yes	1
¼	EP-nt ¼	Biały White	0693-00	IP 65	tak/yes	1
1/8	EP-nt 1/8	Biały White	0694-00	IP 65	tak/yes	1
1/12	EP-nt 1/12	Biały White	0695-00	IP 65	tak/yes	1
2/13	EP-nt 2/26	Biały White	0696-00	IP 65	tak/yes	1
3/14	EP-nt 3/42	Biały White	0697-00	IP 65	tak/yes	1

GALANT BOX IP65





Typ Type	Ilość rzędów Rows	Ilość modułów Units	Wym. zewnętrzne Dimensions out		
			A W /H [mm]	B S /W [mm]	C G /D [mm]
EP-nt ¼	1	4	217	141	105
EP-nt 1/8	1	8	217	235	105
EP-nt 1/12	1	12	217	307	105
EP-nt 2/26	2	26	409	307	150
EP-nt 3/42	3	42	563	326	150

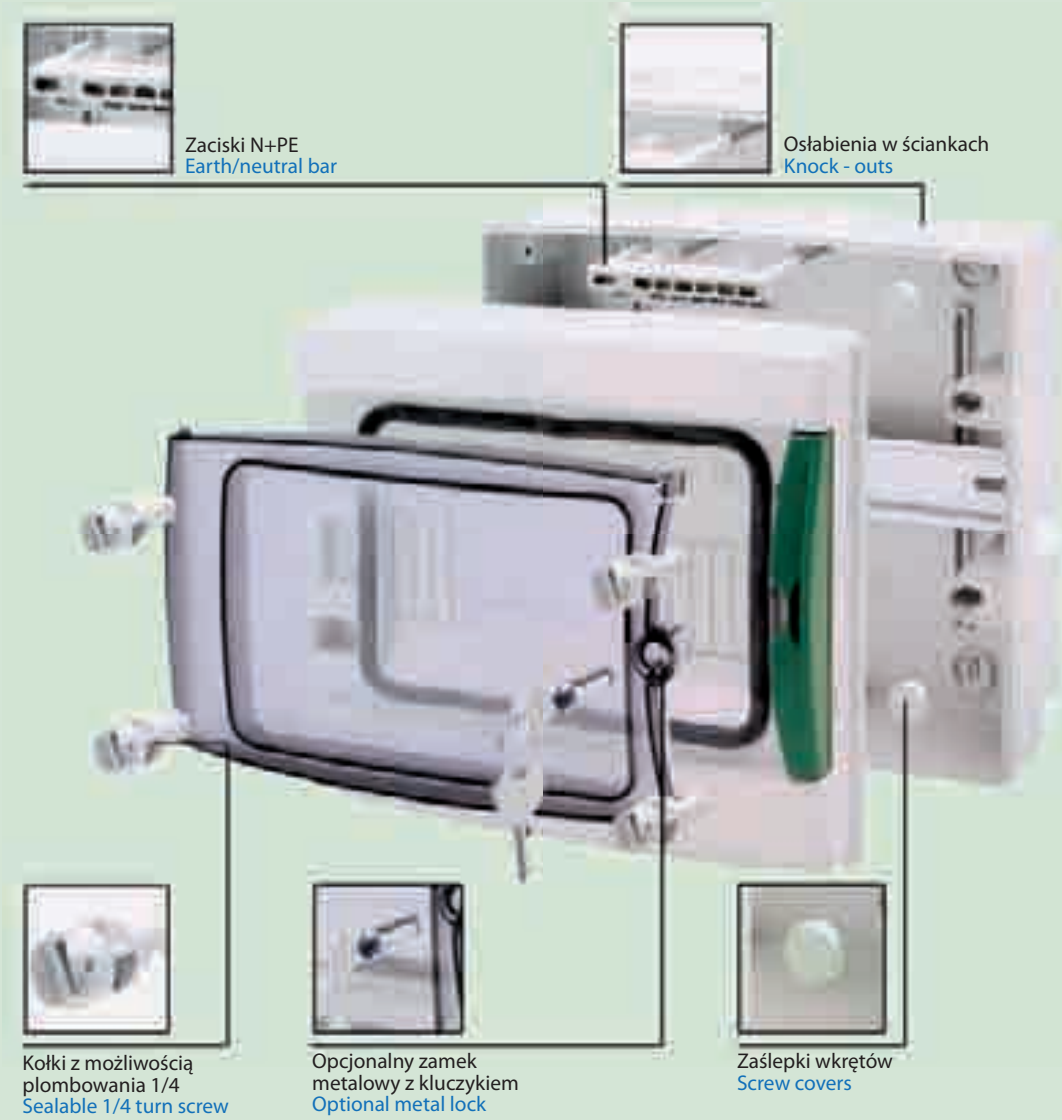

ELEKTRO-PLAST NASIELSK



GNIAZDA I ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE *HERMES*™ IP 44



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Gniazda i łączniki hermetyczne natynkowe **HERMES™**
Hermetic sockets and switches o/w **HERMES™**

Łączniki: 10A/250V~ Zaciski gwintowane
Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane
Materiał: ABS i PC













Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik jednobiegunowy / schodowy Single-pole /stairs switch	ŁNT-1	Biały White	0331-02	12
Łącznik świecznikowy Candlestick switch	ŁNT-5	Biały White	0332-02	12
Łącznik dwubiegunowy Double-pole switch	ŁNT-2	Biały White	0333-02	12
Łącznik zwierny światło Light switch	ŁNT-1S	Biały White	0336-02	12
Łącznik zwierny dzwonek Doorbell switch	ŁNT-1D	Biały White	0337-02	12
Łącznik krzyżowy Crossed switch	ŁNT-7	Biały White	0338-02	12
Łącznik jednobiegunowy / schodowy podświetlany Illuminated single-pole /stairs switch	ŁNT-1+n	Biały White	0341-02	12
Łącznik świecznikowy podświetlany Illuminated Candlestick switch	ŁNT-5+n	Biały White	0342-02	12
Łącznik dwubiegunowy podświetlany Illuminated double-pole switch	ŁNT-2+n	Biały White	0343-02	12
Łącznik zwierny światło podświetlany Illuminated Light switch	ŁNT-1S+n	Biały White	0346-02	12
Łącznik zwierny dzwonek Illuminated Doorbell switch	ŁNT-1D+n	Biały White	0347-02	12
Łącznik krzyżowy podświetlany Illuminated crossed switch	ŁNT-7+n	Biały White	0348-02	12













Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik jednobiegunowy / schodowy Single-pole /stairs switch	ŁNT-1	Biały+dymny White+smoky	0331-01	12
Łącznik świecznikowy Candlestick switch	ŁNT-5	Biały+dymny White+smoky	0332-01	12
Łącznik dwubiegunowy Double-pole switch	ŁNT-2	Biały+dymny White+smoky	0333-01	12
Łącznik zwierny światło Light switch	ŁNT-1S	Biały+dymny White+smoky	0336-01	12
Łącznik zwierny dzwonek Doorbell switch	ŁNT-1D	Biały+dymny White+smoky	0337-01	12
Łącznik krzyżowy Crossed switch	ŁNT-7	Biały+dymny White+smoky	0338-01	12
Łącznik jednobiegunowy / schodowy podświetlany Illuminated single-pole /stairs switch	ŁNT-1+n	Biały+dymny White+smoky	0341-01	12
Łącznik świecznikowy podświetlany Illuminated candlestick switch	ŁNT-5+n	Biały+dymny White+smoky	0342-01	12
Łącznik dwubiegunowy podświetlany Illuminated double-pole switch	ŁNT-2+n	Biały+dymny White+smoky	0343-01	12
Łącznik zwierny światło podświetlany Illuminated light switch	ŁNT-1S+n	Biały+dymny White+smoky	0346-01	12
Łącznik zwierny dzwonek podświetlany Illuminated doorbell switch	ŁNT-1D+n	Biały+dymny White+smoky	0347-01	12
Łącznik krzyżowy podświetlany Illuminated crossed switch	ŁNT-7+n	Biały+dymny White+smoky	0348-01	12









Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Gniazdo pojedyncze Single socket	GPT-2P+Z IP44	Biały White	0321-02	12
Gniazdo pojedyncze "schuko" Single socket "schuko"	GPT-2P+Z IP44 schuko	Biały White	0324-02	12
Gniazdo pojedyncze Single socket	GPT-2P+Z IP44	Biały+dymny White+smoky	0321-01	12
Gniazdo pojedyncze "schuko" Single socket "schuko"	GPT-2P+Z IP44 schuko	Biały+dymny White+smoky	0324-01	12
Gniazdo podwójne Double socket	GPT-2x2P+Z IP44	Biały White	0322-02	12
Gniazdo podwójne "schuko" Double socket "schuko"	GPT-2x2P+Z IP44 schuko	Biały White	0325-02	12
Gniazdo podwójne Single socket	GPT-2x2P+Z IP44	Biały+dymny White+smoky	0322-01	12
Gniazdo podwójne "schuko" Double socket "schuko"	GPT-2x2P+Z IP44 schuko	Biały+dymny White+smoky	0325-01	12
Gniazdo potrójne Triple socket	GPT-3x2P+Z IP44	Biały White	0323-02	4
Gniazdo potrójne "schuko" Triple socket "schuko"	GPT-3x2P+Z IP44 Schuko	Biały White	0326-02	4
Gniazdo potrójne Triple socket	GPT-3x2P+Z IP44	Biały+dymny White+smoky	0323-01	4
Gniazdo potrójne "schuko" Triple socket "schuko"	GPT-3x2P+Z IP44 Schuko	Biały+dymny White+smoky	0326-01	4

HERMES 2

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI HERMETYCZNE *HERMES 2™*









Gniazda i łączniki hermetyczne natynkowe **HERMES 2™**
Hermetic sockets and switches o/w **HERMES 2™**

Łączniki: 10A/250V~ Zaciski gwintowane
Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane
Materiał: ABS i PC













Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik jednobiegunowy Single-pole	ŁNT-1	Biały White RAL 9003	1001-00	12
Łącznik świecznikowy Candlestick switch	ŁNT-5	Biały White RAL 9003	1002-00	12
Łącznik dwubiegunowy Double-pole switch	ŁNT-2	Biały White RAL 9003	1007-00	12
Łącznik schodowy Stairs switch	ŁNT-6	Biały White RAL 9003	1003-00	12
Łącznik zwierny światło Light switch	ŁNT-1S	Biały White RAL 9003	1004-00	12
Łącznik zwierny dzwonek Doorbell switch	ŁNT-1D	Biały White RAL 9003	1005-00	12
Łącznik krzyżowy Crossed switch	ŁNT-7	Biały White RAL 9003	1006-00	12
Łącznik jednobiegunowy Single-pole	ŁNT-1	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1001-01	12
Łącznik świecznikowy Candlestick switch	ŁNT-5	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1002-01	12
Łącznik dwubiegunowy Double-pole switch	ŁNT-2	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1007-01	12
Łącznik schodowy Stairs switch	ŁNT-6	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1003-01	12
Łącznik zwierny światło Light switch	ŁNT-1S	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1004-01	12
Łącznik zwierny dzwonek Doorbell switch	ŁNT-1D	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1005-01	12
Łącznik krzyżowy Crossed switch	ŁNT-7	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1006-01	12

	Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
	Gniazdo pojedyncze Single socket	GPT-2P+Z IP44	Biały White RAL 9003	1021-00	12
	Gniazdo pojedyncze "schuko" Single socket	GPT-2P+Z IP44 Schuko	Biały White RAL 9003	1024-00	12
	Gniazdo pojedyncze Single socket	GPT-2P+Z IP44	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1021-01	12
	Gniazdo pojedyncze "schuko" Single socket "schuko"	GPT-2P+Z IP44 Schuko	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1024-01	12
	Gniazdo podwójne Double socket	GPT-2x2P+Z IP44	Biały White RAL 9003	1022-00	12
	Gniazdo podwójne "schuko" Double socket "schuko"	GPT-2x2P+Z IP44 Schuko	Biały White RAL 9003	1025-00	12
	Gniazdo podwójne Double socket	GPT-2x2P+Z IP44	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1022-01	12
	Gniazdo podwójne "schuko" Double socket	GPT-2x2P+Z IP44 Schuko	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1025-01	12
	Gniazdo potrójne Triple socket	GPT-3x2P+Z IP44	Biały White RAL 9003	1023-00	4
	Gniazdo potrójne "schuko" Triple socket "schuko"	GPT-3x2P+Z IP44 Schuko	Biały White RAL 9003	1026-00	4
	Gniazdo potrójne Triple socket	GPT-3x2P+Z IP44	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1023-01	4
	Gniazdo potrójne "schuko" Triple socket "schuko"	GPT-3x2P+Z IP44 Schuko	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1026-01	4

QUATTRO™ system

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI QUATTRO System™

Nowość!

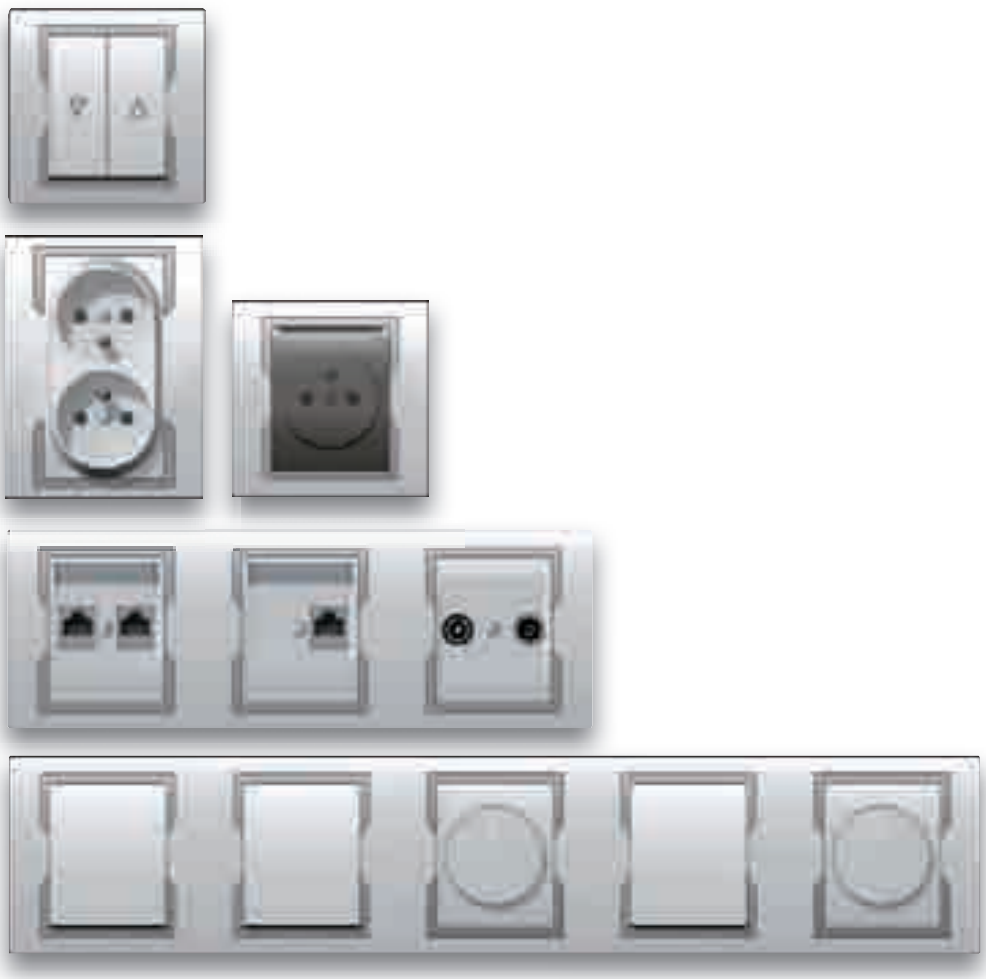

QUATTRO™ system

Gniazda i łączniki podtynkowe QUATTRO System™ Nowość!
Sockets and switches u/w QUATTRO System™ New!

Łączniki: 10A/250V~ Przyłącze samozaciskowe
Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane
Materiał: ABS i PC
Norma: IEC-60669-1:1998
PN-EN-60669-1:1999
PN-EN-60669-1:2002











Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik jednobiegunowy Single-pole switch	ŁPT-1	Biały White RAL 9003	1110-00	12
Łącznik świecznikowy Candlestick switch	ŁPT-5	Biały White RAL 9003	1111-00	12
Łącznik schodowy Stairs switch	ŁPT-6	Biały White RAL 9003	1112-00	12
Łącznik zwierny światło Light switch	ŁPT-1S	Biały White RAL 9003	1113-00	12
Łącznik zwierny dzwonek Doorbell switch	ŁPT-1D	Biały White RAL 9003	1114-00	12
Łącznik krzyżowy Crossed switch	ŁPT -7	Biały White RAL 9003	1115-00	12
Łącznik żaluzjowy Curtain switch	ŁPT-8	Biały White RAL 9003	1116-00	12
Ściemniacz obrotowy 40-400 VA Rotary dimer switch 40-400 VA	SPT	Biały White RAL 9003	1117-00	12
Łącznik jednobiegunowy podświetlany Illuminated single-pole switch	ŁPT-1+n	Biały White RAL 9003	1123-00	12
Łącznik świecznikowy podświetlany Illuminated candlestick switch	ŁPT-5+n	Biały White RAL 9003	1124-00	12
Łącznik schodowy podświetlany Illuminated stairs switch	ŁPT-6+n	Biały White RAL 9003	1125-00	12
Łącznik zwierny światło podświetlany Illuminated light switch	ŁPT-1S+n	Biały White RAL 9003	1126-00	12
Łącznik zwierny dzwonek podświetlany Illuminated doorbell switch	ŁPT-1D+n	Biały White RAL 9003	1127-00	12
Łącznik krzyżowy podświetlany Illuminated crossed switch	ŁPT-7+n	Biały White RAL 9003	1128-00	12
Łącznik żaluzjowy podświetlany Curtain switch	ŁPT-8+n	Biały White RAL 9003	1129-00	12

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

QUATTRO™ system















Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem Earthed single socket	GPT-2P+Z	Biały White RAL 9003	1134-00	12
Gniazdo pojedyncze bez uziemienia Single socket without earth	GPT-2P	Biały White RAL 9003	1140-00	12
Gniazdo pojedyncze "schuko" Earthed single socket "schuko"	GPT-2P+Z schuko	Biały White RAL 9003	1137-00	12
Gniazdo podwójne z uziemieniem Earthed double socket	GPT-2x2P+Z	Biały White RAL 9003	1135-00	10
Gniazdo podwójne bez uziemienia Double socket without earth	GPT-2x2P	Biały White RAL 9003	1140-00	10
Gniazdo podwójne "schuko" Double socket "schuko"	GPT-2x2P+Z schuko	Biały White RAL 9003	1138-00	10
Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne Single splash proof socket	GPT-2P+Z IP 44	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1136-00	12
Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne Single splash proof socket	GPT-2P+Z IP 44	Biały White RAL 9003	1136-00	12
Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne "schuko" Single splash proof socket "schuko"	GPT-2P+Z IP 44 schuko	Biały+dymny White+smoky RAL 9003	1139-10	12
Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne "schuko" Single splash proof socket "schuko"	GPT-2P+Z IP 44 schuko	Biały White RAL 9003	1110-00	12
Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ 11 Single telephone wall jack	GPT RJ 11	Biały White RAL 9003	1150-00	12
Gniazdo telefoniczne podwójne RJ 11 Double telephone wall jack	GPT 2xRJ 11	Biały White RAL 9003	1151-00	12
Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45 Single PC socket contact RJ 45	GPT RJ45 Kat. 5e	Biały White RAL 9003	1148-00	12
Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45 Double PC socket contact RJ 45	GPT 2xRJ45 Kat. 5e	Biały White RAL 9003	1149-00	12
Gniazdo R-TV-SAT końcowe R-TV-SAT final jack	GPT R-TV-SAT	Biały White RAL 9003	1153-00	1/12
Gniazdo R-TV końcowe Final R-TV jack	GPT R-TV	Biały White RAL 9003	1152-00	12
Gniazdo R-TV przelotowe 10dB Connecting R-TV jack 10dB	GPT R-TV 10 dB	Biały White RAL 9003	1154-00	12
Gniazdo R-TV przelotowe 14dB Connecting R-TV-SAT jack 14dB	GPT R-TV 14 dB	Biały White RAL 9003	1155-00	12
Gniazdo R-TV przelotowe 16dB Connecting R-TV jack 16dB	GPT R-TV 16 dB	Biały White RAL 9003	1156-00	12
Gniazdo głośnikowe pojedyncze Single speaker socket	GPT G	Biały White RAL 9003	1157-00	12
Gniazdo głośnikowe podwójne Double speaker socket	GPT 2xG	Biały White RAL 9003	1158-00	12

ELEKTRO-PLAST NASIELSK



Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Ilość szt. w opak. Packing
Ramka pojedyncza Single Frome	R 1	Biały White RAL 9003	1169-00	1/50
Ramka podwójna pozioma Horizontal double frame	R 2H	Biały White RAL 9003	1170-00	1/25
Ramka potrójna pozioma Horizontal triple frame	R 3H	Biały White RAL 9003	1171-00	1/30
Ramka poczwórna pozioma Horizontal four-times frame	R 4H	Biały RAL 9003	1172-00	1/25
Ramka pięciokrotna pozioma Horizontal five-times frame	R 5H	Biały RAL 9003	1173-00	1/25

Kolorystyka

-00
-01
-06
-07

	Mechanizm	El. Zdobniczy	Indeks
Seria pastelowa	Biały (-00) White	Biały (-00) White	011_ _ -00
	Kremowy (-01) Cream	Kremowy (-01) Cream	011_ _ -01
	Biały (-00) White	Srebrny (-06) Silver	011_ _ -06
Seria metalizowana	Biały (-00) White	Satynowy (-07) Satin	011_ _ -07
	Biały (-00) White	SAN	011_ _ -07
	Srebrny (-06) Silver	Srebrny (-06) Silver	011_ _ -06
	Satynowy (-07) Satin	Satynowy (-07) Satin	011_ _ -07
	Grafit (-08) Grafit	Grafit (-08) Grafit	011_ _ -08
	Grafit (-08) Grafit	Srebrny (-06) Silver	011_ _ -08

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

ALPINA SYSTEM

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI ALPINA SYSTEM™

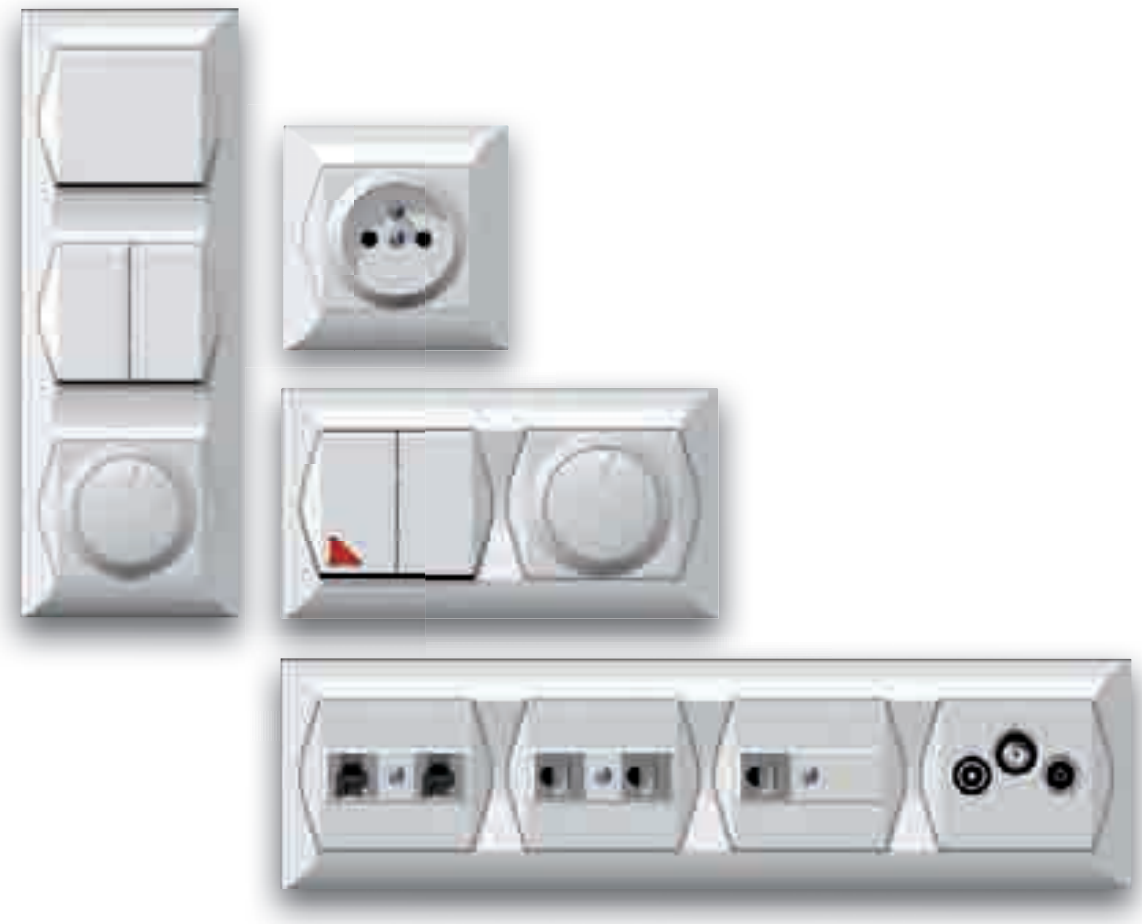

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

ALPINA SYSTEM

Gniazda i łączniki podtynkowe **ALPINA System™**
Sockets and switches u/w **ALPINA System™**

Łączniki: 10A/250V~ Przyłącze samozaciskowe
Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane
Materiał: ABS i PC
Norma: IEC-60669-1:1998
PN-EN-60669-1:1999
PN-EN-60669-1:2002

	Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Typ Type	Ilość szt. W opak. Packing
	Łącznik jednobiegunowy Single-pole switch	ŁPT -1	Biały RAL 9003	0701-00	ŁPT -1	12
	Łącznik świecznikowy Candlestick switch	ŁPT -5	Biały RAL 9003	0702-00	ŁPT -5	12
	Łącznik schodowy ocjet switch	ŁPT -6	Biały RAL 9003	0703-00	ŁPT -6	12
	Łącznik zwierny światło ocje switch	ŁPT -1S	Biały RAL 9003	0704-00	ŁPT -1S	12
	Łącznik zwierny dzwonek Doorbell switch	ŁPT -1D	Biały RAL 9003	0705-00	ŁPT -1D	12
	Łącznik krzyżowy ocjet switch	ŁPT -7	Biały RAL 9003	0706-00	ŁPT -7	12
	Łącznik żaluzjowy Illuminated curtain switch	ŁPT-8	Biały RAL 9003	0707-00	ŁPT-8	12
	Łącznik jednobiegunowy podświetlany Illuminated single-pole switch	ŁPT -1+n	Biały RAL 9003	0711-00	ŁPT -1+n	12
	Łącznik świecznikowy podświetlany Illuminated candlestick switch	ŁPT -5+n	Biały RAL 9003	0712-00	ŁPT -5+n	12
	Łącznik schodowy podświetlany Illuminated stairs switch	ŁPT -6+n	Biały RAL 9003	0713-00	ŁPT -6+n	12
	Łącznik zwierny światło podświetlany Illuminated ocje switch	ŁPT -1S+n	Biały RAL 9003	0714-00	ŁPT -1S+n	12
	Łącznik zwierny dzwonek podświetlany Illuminated doorbell switch	ŁPT -1D+n	Biały RAL 9003	0715-00	ŁPT -1D+n	12
	Łącznik krzyżowy podświetlany Illuminated crossed switch	ŁPT -7+n	Biały RAL 9003	0716-00	ŁPT -7+n	12
	Łącznik żaluzjowy podświetlany Curtain switch	ŁPT-8+n	Biały RAL 9003	0717-00	ŁPT-8+n	12
	Ściemniacz obrotowy 40-400 VA Rotary dimer switch 40-400 VA	SPT	Biały RAL 9003	0708-00	SPT	12

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

ALPINA SYSTEM











Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Typ Type	Ilość szt. W opak. Packing
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem Single socket	GPT-2P+Z	Biały RAL 9003	0721-00	GPT-2P+Z	12
Gniazdo pojedyncze bez uziemienia Single ocjet without earth	GPT-2P	Biały RAL 9003	0727-00	GPT-2P	12
Gniazdo pojedyncze "schuko" Earthed single socket "schuko"	GPT-2P+Z schuko	Biały RAL 9003	0724-00	GPT-2P+Z schuko	12
Gniazdo podwójne Earthed double socket	GPT-2x2P+Z	Biały RAL 9003	0722-00	GPT-2x2P+Z	10
Gniazdo podwójne bez uziemienia Double ocjet without earth	GPT-2x2P	Biały RAL 9003	0728-00	GPT-2x2P	10
Gniazdo podwójne "schuko" Double ocjet "schuko"	GPT-2x2P+Z schuko	Biały RAL 9003	0725-00	GPT-2x2P+Z schuko	10
Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne Single splash proof socket	GPT-2P+Z IP 44	Biały+dymny RAL 9003	0723-05	GPT-2P+Z IP 44	12
Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne Single splash proof socket	GPT-2P+Z IP 44	Biały RAL 9003	0723-00	GPT-2P+Z IP 44	12
Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne "schuko" Single splash proof ocjet "schuko"	GPT-2P+Z IP 44 schuko	Biały+dymny RAL 9003	0726-05	GPT-2P+Z IP 44 schuko	12
Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne "schuko" Single splash proof ocjet "schuko"	GPT-2P+Z IP 44 schuko	Biały RAL 9003	0726-00	GPT-2P+Z IP 44 schuko	12
Gniazdo telefoniczne pojedyncze Single telephone ocj jack	GPT RJ 11	Biały RAL 9003	0740-00	GPT RJ 11	12
Gniazdo telefoniczne pojedyncze Single telephone ocj jack	UPT 4c/6p	Biały RAL 9003	0733-00	UPT 4c/6p	12
Gniazdo telefoniczne podwójne Double telephone ocj jack	UPT 2xRJ 11	Biały RAL 9003	0739-00	UPT 2xRJ 11	12
Gniazdo komputerowe pojedyncze Single PC ocjet contact	GPT RJ45 Kat. 5e	Biały RAL 9003	0731-00	GPT RJ45 Kat. 5e	12
Gniazdo komputerowe podwójne Double PC ocjet contact	GPT 2xRJ45 Kat. 5e	Biały RAL 9003	0732-00	GPT 2xRJ45 Kat. 5e	12
Gniazdo R-TV końcowe Final R-TV jack	GPT R-TV	Biały RAL 9003	0734-00	GPT R-TV	12
Gniazdo R-TV przelotowe 10dB Connecting R-TV jack 10dB	GPT R-TV 10 dB	Biały RAL 9003	0736-00	GPT R-TV 10 dB	12
Gniazdo R-TV przelotowe 14dB Connecting R-TV-SAT jack 14dB	GPT R-TV 14 dB	Biały RAL 9003	0737-00	GPT R-TV 14 dB	12
Gniazdo R-TV przelotowe 16dB Connecting R-TV jack 16dB	GPT R-TV 16 dB	Biały RAL 9003	0738-00	GPT R-TV 16 dB	12
Gniazdo R-TV-SAT R-TV-SAT jack	GPT R-TV-SAT	Biały RAL 9003	0735-00	GPT R-TV-SAT	1/12

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

ALPINA SYSTEM







Opis Description	Typ Type	Kolor Colour	Indeks Cat. No.	Typ Type	Ilość szt. W opak. Packing
Ramka pojedyncza Single Frome	R 1	Biały RAL 9003	0741-00	R 1	1/50
Ramka podwójna pozioma Horizontal double frame	R 2H	Biały RAL 9003	0742-00	R 2H	1/25
Ramka podwójna pionowa Vertical double frame	R 2V	Biały RAL 9003	0743-00	R 2V	1/25
Ramka potrójna pozioma Horizontal triple frame	R 3H	Biały RAL 9003	0744-00	R 3H	1/30
Ramka potrójna pionowa Vertical triple frame	R 3V	Biały RAL 9003	0745-00	R 3V	1/30
Ramka poczwórna pozioma Horizontal four-times frame	R 4H	Biały RAL 9003	0746-00	R 4H	1/25
Ramka poczwórna pionowa Vertical four-times frame	R 4V	Biały RAL 9003	0747-00	R 4V	1/25


-00


-01


-02


-03


-04


-05


-06


-07

Kolorystyka

	Kolor Colour	**Indeks**
Seria pastelowa	Biały (-00) White	07_ _ -00
	Kremowy (-01) Cream	07_ _ -01
	Miodowy (-02) Honey-coloured	07_ _ -02
	Miętowy (-03) Mint-coloured	07_ _ -03
	Lazurowy (-04) Azure	07_ _ -04
Seria metalizowana	Złoty (-05) Golden	07_ _ -05
	Srebrny (-06) Silver	07_ _ -06
	Satynowy (-07) Satin	07_ _ -07

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

ALPINA SYSTEM
BUK DĄB MAHOŃ

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI ALPINA SYSTEM™ W WYKONANIU DREWNIANYM







ELEKTRO-PLAST NASIELSK

ALPINA SYSTEM
BUK DĄB MAHOŃ

Gniazda i łączniki podtynkowe **ALPINA SYSTEM™ w wykonaniu drewnianym**
Sockets and switches u/w **ALPINA System™ wood**

Łączniki: 10A/250V~ Zaciski gwintowane
Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane
Materiał: **Drewno dąb, buk, mahoń**
Norma: IEC-60669-1:1998
PN-EN-60669-1:1999
PN-EN-60669-1:2002











Indeks Cat. no.	Typ Type	Opis Description	Materiał Material	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
0701-22	ŁPT-1	Łącznik jednobiegunowy Single-pole switch	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0701-32	ŁPT-1	Łącznik jednobiegunowy b/r* Single-pole switch w/f*	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0702-22	ŁPT-5	Łącznik świecznikowy Candlestick switch	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0702-32	ŁPT-5	Łącznik świecznikowy b/r Candlestick switch w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0703-22	ŁPT-6	Łącznik schodowy Stairs switch	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0703-32	ŁPT-6	Łącznik schodowy b/r Stairs switch w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0704-22	ŁPT-1S	Łącznik zwierny światło Light switch	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0704-32	ŁPT-1S	Łącznik zwierny światło b/r Light switch w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0705-22	ŁPT-1D	Łącznik zwierny dzwonek Doorbell switch	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0705-32	ŁPT-1D	Łącznik zwierny dzwonek b/r Doorbell switch w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0706-22	ŁPT-7	Łącznik krzyżowy Crossed switch	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0706-32	ŁPT-7	Łącznik krzyżowy b/r Crossed switch w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12

ALPINA SYSTEM
BUK DĄB MAHOŃ











Indeks Cat. no.	Typ Type	Opis Description	Materiał Material	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
0721-22	GPT-2P+Z	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem monolit Single socket without earth monolit	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0721-32	GPT-2P+Z	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem b/r Single socket earthed w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0722-22	GPT 2x2P+Z	Gniazdo podwójne z uziemieniem monolit Earthed double socket monolit	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/10
0724-22	GPT-2P+Z schuko	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem "schuko" monolit Earthed single socket monolit „schuko" monolit	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0724-32	GPT-2P+Z schuko	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem bez ramki, "schuko" Earthed single socket without frame "schuko"	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0725-22	GPT-2x2P+Z schuko	Gniazdo podwójne z uziemieniem monolit "schuko" Earthed double socket "schuko"	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/10
0740-22	GPT RJ 11	Gniazdo telefoniczne Telephone wall jack	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0740-32	GPT RJ 11	Gniazdo telefoniczne b/r Telephone wall jack w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0739-22	UPT 2xRJ 11	Gniazdo telefoniczne podwójne Double telephone wall jack	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0739-32	UPT 2xRJ 11	Gniazdo telefoniczne podwójne bez ramki Double telephone wall Jack w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0731-22	GPT RJ 45. Kat.5e	Gniazdo komputerowe pojedyncze Single PC socket contact	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0731-32	GPT RJ 45. Kat.5e	Gniazdo komputerowe pojedyncze b/r Single PC socket contact w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12

ALPINA SYSTEM
BUK DĄB MAHOŃ







Indeks Cat. no.	Typ Type	Opis Description	Materiał Material	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
0732-22	GPT 2xRJ 45. Kat.5e	Gniazdo komputerowe podwójne Double PC socket contact	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0732-32	GPT 2xRJ 45. Kat.5e	Gniazdo komputerowe podwójne b/r Double PC socket contact w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0733-22	UPT 4c/6p	Gniazdo telefoniczne pojedyncze Single telephone wall jack	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0733-32	UPT 4c/6p	Gniazdo telefoniczne pojedyncze b/r Single telephone wall jack w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0734-22	GPT R-TV	Gniazdo R-TV końcowe b/r Final R-TV jack w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0734-32	GPT R-TV	Gniazdo R-TV końcowe b/r Final R-TV jack w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0736-22	GPT R-TV 10db	Gniazdo R-TV przelotowe 10db Connecting R-TV jack 10 db	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0736-32	GPT R-TV 10db	Gniazdo R-TV przelotowe 10db b/r Connecting R-TV jack 10 db w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0737-22	GPT R-TV 14db	Gniazdo R-TV przelotowe 14db Connecting R-TV jack 14 db	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0737-32	GPT R-TV 14db	Gniazdo R-TV przelotowe 14db b/r Connecting R-TV jack 14 db w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0738-22	GPT R-TV 16db	Gniazdo R-TV przelotowe 16db Connecting R-TV jack 16 db	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0738-32	GPT R-TV 16db	Gniazdo R-TV przelotowe 16db b/r Connecting R-TV jack 16 db w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0735-22	GPT R-TV-SAT	Gniazdo R-TV-SAT R-TV-SAT jack	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12
0735-32	GPT R-TV-SAT	Gniazdo R-TV-SAT b/r R-TV-SAT jack w/f	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/12

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

ALPINA SYSTEM
BUK DĄB MAHOŃ

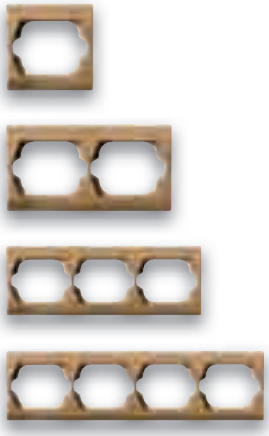

Indeks Cat. no.	Typ Type	Opis Description	Materiał Material	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
0741-32	R1	Ramka pojedyncza Single frame	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/50
0742-32	R2 H	Ramka podwójna pozioma Horizontal double frame	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/25
0744-32	R3 H	Ramka potrójna pozioma Horizontal triple frame	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/30
0746-32	R4 H	Ramka poczwórna pozioma Horizontal four-times frame	Drewno dąb Oak wood	Dąb Oak	1/25

*b/r w/f – oznacza produkt bez ramki without frame



07_ _ -21 (z ramką)
07_ _ -31 (bez ramki)

BUK
FAGUS



07_ _ -22 (z ramką)
07_ _ -32 (bez ramki)

DĄB
OAK



07_ _ -23 (z ramką)
07_ _ -33 (bez ramki)

MACHOŃ
MAHOGANY

07_ _-21/31	Odmiana drewna Wood	Buk (z ramką-21) Fagus (with frame)	Buk (bez ramki-31) Fagus (without frame)
07_ _-22/32		Dąb (z ramką-22) Oak (with frame)	Dąb (bez ramki-32) Oak (without frame)
07_ _-23/32		Mahoń (z ramką-23) Mahogany (with frame)	Mahoń (bez ramki-33) Mahogany (without frame)

ELEKTRO-PLAST NASIELSK



GNIAZDA I ŁĄCZNIKI FESTA™











Gniazda i łączniki podtynkowe **FESTA™**
Sockets and switches u/w **FESTA™**

Łączniki: 10A/250V~ Przyłącze samozaciskowe
Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane
Materiał: ABS i PC
Norma: IEC-60669-1:1998
PN-EN-60669-1:1999
PN-EN-60669-1:2002

	Opis Description	Indeks Cat. No.	Typ Type	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
	Łącznik jednobiegunowy Single-pole switch	0851-00	ŁPT-1	biały white RAL 9003	12
	Łącznik świecznikowy Candlestick switch	0852-00	ŁPT-5	biały white RAL 9003	12
	Łącznik schodowy Stairs switch	0853-00	ŁPT-6	biały white RAL 9003	12
	Łącznik zwierny światło Light switch	0854-00	ŁPT-1S	biały white RAL 9003	12
	Łącznik zwierny dzwonek Doorbel switch	0855-00	ŁPT-1D	biały white RAL 9003	12
	Łącznik krzyżowy Crossed switch	0856-00	ŁPT-7	biały white RAL 9003	12
	Łącznik żaluzjowy Curtain switch	0857-00	ŁPT-8	biały white RAL 9003	12
	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem Illuminated single-pole switch	0861-00	ŁPT-1+n	biały white RAL 9003	12
	Łącznik świecznikowy z podświetleniem Illuminated candlestick switch	0862-00	ŁPT-5+n	biały white RAL 9003	12
	Łącznik schodowy z podświetleniem Illuminated stairs switch	0863-00	ŁPT-6+n	biały white RAL 9003	12
	Łącznik zwierny światło z podświetleniem Illuminated light switch	0864-00	ŁPT-1S+n	biały white RAL 9003	12
	Łącznik zwierny dzwonek z podświetleniem Illuminated doorbel switch	0865-00	ŁPT-1D+n	biały white RAL 9003	12
	Łącznik krzyżowy z podświetleniem Illuminated crossed switch	0866-00	ŁPT-7+n	biały white RAL 9003	12
	Łącznik żaluzjowy z podświetleniem Illuminated curtain switch	0867-00	ŁPT-8+n	biały white RAL 9003	12



	Opis Description	Indeks Cat. No.	Typ Type	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem Single socket	0871-00	GPT-2P+Z	biały white RAL 9003	12
	Gniazdo pojedyncze bez uziemienia Single socket without earth	0877-00	GPT-2P	biały white RAL 9003	12
	Gniazdo podwójne z uziemieniem Double socket	0872-00	GPT 2x2P+Z	biały white RAL 9003	10
	Gniazdo podwójne bez uziemienia Double socket without earth	0878-00	GPT 2x2P	biały white RAL 9003	10
	Gniazdo z uziemieniem bryzgoszczelne Earthed splash proof socket	0873-00	GPT-2P+Z IP 44	biały white RAL 9003	12
	Gniazdo z uziemieniem bryzgoszczelne Earthed double splash proof socket	0873-10	GPT-2P+Z IP 44	biały white + dymny smoky RAL 9003	12
	Gniazdo z uziemieniem "schuko" Earthed socket "schuko"	0874-00	GPT-2P+Z schuko	biały white RAL 9003	12
	Gniazdo podwójne z uziemieniem „schuko" Earthed double socket, "schuko"	0875-00	GPT-2x2P+Z schuko	biały white RAL 9003	10
	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem „schuko" Earthed socket, "schuko"	0876-10	GPT-2P+Z IP 44 schuko	biały white + dymny smoky RAL 9003	12
	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem "schuko" Earthed single splash proof socket, "schuko"	0876-00	GPT-2P+Z IP 44 schuko	biały white RAL 9003	12
	Gniazdo telefoniczne pojedyncze Single telephone wall jack	0890-00	UPT RJ 11	biały white RAL 9003	12
	Gniazdo komputerowe pojedyncze PC socket contact	0881-00	GPT RJ 45.Kat.5e	biały white RAL 9003	12
	Gniazdo komputerowe podwójne PC socket contact	0882-00	GPT 2xRJ 45.Kat.5e	biały white RAL 9003	12
	Gniazdo telefoniczne pojedyncze Single telephone wall jack	0883-00	UPT 4c/6p	biały white RAL 9003	12
	Gniazdo telefoniczne podwójne Double telephone wall jack	0889-00	UPT 2xRJ 11	biały white RAL 9003	12











Opis Description	Indeks Cat. No.	Typ Type	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
Gniazdo R-TV końcowe Final R-TV jack	0884-00	GPT R-TV	biały white RAL 9003	12
Gniazdo R-TV przelotowe 10 db Connecting R-TV jack 10 db	0886-00	GPT R-TV 10 db	biały white RAL 9003	12
Gniazdo R-TV przelotowe 14 db Connecting R-TV jack 14 db	0887-00	GPT R-TV 14 db	biały white RAL 9003	12
Gniazdo R-TV przelotowe 16 db Connecting R-TV jack 16 db	0888-00	GPT R-TV 16 db	biały white RAL 9003	12
Gniazdo R-TV-SAT R-TV-SAT jack	0885-00	GPT R-TV-SAT	biały white RAL 9003	12

Kolorystyka

-00
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07

	Kolor Colour	Indeks Cat. No.
Seria pastelowa	Biały White	08_ _-00
	Kremowy Cream	08_ _-01
	Miodowy Honey-coloured	08_ _-02
	Miętowy Mint-coloured	08_ _-03
	Lazurowy Azure	08_ _-04
Seria metalizowana	Złoty Golden	08_ _-05
	Srebrny Silver	08_ _-06
	Satynowy Satin	08_ _-07

GRACJA

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI GRACJA™







GRACJA

Gniazda i łączniki podtynkowe **GRACJA™**
Sockets and switches u/w **GRACJA™**

Łączniki: 10A/250V~ Zaciski gwintowane
Gniazda: 16A/250V~ Zaciski gwintowane
Materiał: ABS i PC
Norma: IEC-60669-1:1998
PN-EN-60669-1:1999
PN-EN-60669-1:2002

	Opis Description	Typ Type	Indeks Cat. No.	Kolor Colour	Ilość szt. W opak. Packing
	Łącznik jednobiegunowy Single-pole switch	ŁPT-1	0751-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik świecznikowy Candlestick switch	ŁPT-5	0752-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik schodowy allt switch	ŁPT-6	0753-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik zwierny światło all switch	ŁPT-1S	0754-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik zwierny dzwonek Doorbel switch	ŁPT-1D	0755-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik krzyżowy allt switch	ŁPT-7	0756-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik żaluzjowy Curtain switch	ŁPT-8	0757-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem Illuminated single-pole switch	ŁPT-1+n	0761-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik świecznikowy z podświetleniem Illuminated candlestick switch	ŁPT-5+n	0762-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik schodowy z podświetleniem Illuminated allt switch	ŁPT-6+n	0763-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik zwierny światło z podświetleniem Illuminated all switch	ŁPT-1S+n	0764-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik zwierny dzwonek z podświetleniem Illuminated doorbel switch	ŁPT-1D+n	0765-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik krzyżowy z podświetleniem Illuminated allt switch	ŁPT-7+n	0766-00	Biały RAL 9003	12
	Łącznik żaluzjowy z podświetleniem Illuminated curtain switch	ŁPT-8+n	0767-00	Biały RAL 9003	12
	Ściemniacz obrotowy 40-400VA Rotary all switch 40-400VA	SPT	0758-00	Biały RAL 9003	12

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

GRACJA

	Opis Description	Typ Type	Indeks Cat. No.	Kolor Colour	Ilość szt. W opak. Packing
	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem Single allt earthed	GPT-2P+Z	0771-00	Biały RAL 9003	12
	Gniazdo pojedyncze bez uziemienia Single socket without earth	GPT-2P	0777-00	Biały RAL 9003	12
	Gniazdo podwójne z uziemieniem Double socket	GPT 2x2P+Z	0772-00	Biały RAL 9003	10
	Gniazdo podwójne bez uziemienia Double socket	GPT 2x2P	0778-00	Biały RAL 9003	10
	Gniazdo z uziemieniem bryzgoszczelne Earthed splash proof socket	GPT-2P+Z IP 44	0773-05	Biały+dymny RAL 9003	12
	Gniazdo z uziemieniem bryzgoszczelne Earthed splash proof socket	GPT-2P+Z IP 44	0773-00	Biały RAL 9003	12
	Gniazdo z uziemieniem bryzgoszczelne "schuko" Earthed splash proof socket, "schuko"	GPT-2P+Z IP 44 schuko	0776-05	Biały+dymny RAL 9003	12
	Gniazdo z uziemieniem bryzgoszczelne "schuko" Earthed splash proof socket, "schuko"	GPT-2P+Z IP 44 schuko	0776-00	Biały RAL 9003	12
	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem „schuko" Earthed single allt, „schuko"	GPT-2P+Z schuko	0774-00	Biały RAL 9003	12
	Gniazdo podwójne z uziemieniem „schuko" Earthed double allt, „schuko"	GPT-2x2P+Z schuko	0775-00	Biały RAL 9003	10
	Gniazdo komputerowe pojedyncze PC allt contact	GPT RJ 45.Kat.5e	0781-00	Biały RAL 9003	12
	Gniazdo komputerowe podwójne PC allt contact	GPT 2xRJ 45.Kat.5e	0782-00	Biały RAL 9003	12
	Gniazdo telefoniczne pojedyncze Single telephone all all	UPT 4c/6p	0783-00	Biały RAL 9003	12
	Gniazdo telefoniczne podwójne Double telephone all jack	UPT 2xRJ 11	0789-00	Biały RAL 9003	12

GRACJA







Opis Description	Typ Type	Indeks Cat. No.	Kolor Colour	Ilość szt. W opak. Packing
Gniazdo R-TV końcowe Final R-TV jack	GPT R-TV	0784-00	Biały RAL 9003	12
Gniazdo R-TV przelotowe 10 db Connecting R-TV jack 10 db	GPT R-TV 10 db	0786-00	Biały RAL 9003	12
Gniazdo R-TV przelotowe 14 db Connecting R-TV jack 14 db	GPT R-TV 14 db	0787-00	Biały RAL 9003	12
Gniazdo R-TV przelotowe 16 db Connecting R-TV jack 16 db	GPT R-TV 16 db	0788-00	Biały RAL 9003	12
Gniazdo R-TV-SAT R-TV-SAT jack	GPT R-TV-SAT	0785-00	Biały RAL 9003	12

-00
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07

	Kolor Colour	Indeks Cat. No.
Seria pastelowa	Biały White	07_ _-00
	Kremowy Cream	07_ _-01
	Miodowy Honey-coloured	07_ _-02
	Miętowy Mint-coloured	07_ _-03
	Lazurowy Azure	07_ _-04
Seria metalizowana	Złoty Golden	07_ _-05
	Srebrny Silver	07_ _-06
	Satynowy Satin	07_ _-07

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Puszki instalacyjne do ścian karton-gips do 650 °C

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki **(Quattro System™, Alpina System™, GRACJA™ ...**

Stopień ochrony: IP 20

Norma: PN-E-93208:1997

	Nazwa Name	Wymiary Dimensions	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Materiał Material	Ilość szt. w opak. Packing
	Puszka podtynkowa karton-gips, PK-60	PK ø 60	Biały	0201-00	PP	40
	Puszka podtynkowa karton-gips, PO-70	PO ø 70	Biały	0204-00	PP	40
	Puszka podtynkowa karton-gips, PO-80	PO ø 80	Biały	0209-00	PP	35
	Puszka podtynkowa karton-gips, PK-60, Pogłębiana	PK ø 60	Biały	0220-00	PP	40
	Puszka podtynkowa karton-gips, PK 2 x 60	PK 2 x ø 60	Biały	0210-00	PP	30
	Puszka podtynkowa karton-gips, PK 3 x 60	PK 3 x ø 60	Biały	0234-00	PP	20
	Puszka podtynkowa karton-gips, PK 4 x 60	PK 4 x ø 60	Biały	0235-00	PP	20









Nazwa Name	Wymiary Dimensions	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Materiał Material	Ilość szt. w opak. Packing
Puszka podtynkowa, PK-60	PK- ø 60	Czarny	0202-00	PP	100
Puszka podtynkowa, PO-70	PO- ø 70	Czarny	0205-00	PP	60
Puszka podtynkowa, PO-80	PO- ø 80	Czarny	0207-00	PP	35
Puszka podtynkowa PK-60 Lux (z miejscem na wkręty)	PK ø 60 Lux	Biały	0206-00	PP	60
Puszka podtynkowa PK-60 Lux z wkrętami	PK ø 60 Lux	Biały	0206-01	PP	60
Puszka podtynkowa PK-60 Lux pogłębiana (z miejscem na wkręty)	PK ø 60 Lux	Biały	0206-50	PP	60
Puszka podtynkowa PK-60 Lux pogłębiana z wkrętami	PK ø 60 Lux	Biały	0206-51	PP	60
Puszka podtynkowa PK 60 modułowa (z miejscem na wkręty)	PK ø 60	Biały	0203-00	PP	60
Puszka podtynkowa PK 60 modułowa z wkrętami	PK ø 60	Biały	0203-01	PP	60
Puszka podtynkowa PK 60 modułowa pogłębiana (z miejscem na wkręty)	PK ø 60	Biały	0208-00	PP	60
Puszka podtynkowa PK 60 modułowa pogłębiana z wkrętami	PK ø 60	Biały	0208-01	PP	60

Puszki instalacyjne do ścian karton-gips do 850 °C

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki (**Quattro System™, Alpina System™, GRACJA™ ...**

Stopień ochrony: IP 20

Norma: PN-E-93208:1997

	Indeks Cat. no.	Nazwa Name	Wymiary Dimensions	Materiał Material	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
	0201-00 N	Puszka podtynkowa karton-gips, PK-60	PK ø 60 niepalna	PP	Żółty Yellow	40
	0204-00 N	Puszka podtynkowa karton-gips, PO-70 niepalna	PO ø 70 niepalna	PP	Żółty Yellow	40
	0209-00 N	Puszka podtynkowa karton-gips, PO-80 niepalna	PO ø 80 niepalna	PP	Żółty Yellow	35
	0220-00 N	Puszka podtynkowa karton-gips, PK-60, pogłębiana niepalna	PK ø 60 niepalna	PP	Żółty Yellow	40
	0210-00 N	Puszka podtynkowa karton-gips, PK 2 x 60 niepalna	PK 2 x ø 60 niepalna	PP	Żółty Yellow	30
	0234-00 N	Puszka podtynkowa karton-gips, PK 3 x 60 Niepalna	PK 3 x ø 60 niepalna	PP	Żółty Yellow	20
	0235-00 N	Puszka podtynkowa karton-gips, PK 4 x 60 niepalna	PK 4 x ø 60 niepalna	PP	Żółty Yellow	20

Puszki instalacyjne n/t hermetyczne **FAST-BOX**

Hermetic installation boxes o/w **FAST-BOX**

Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001
Stopień ochronny Protection degree: IP 55 i IP 44

	Nazwa Name	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Indeks Cat. no.	Stopień ochronny Protection degree	Materiał Material	Ilość szt. w opak. Packing
	Puszka **FAST-BOX**	ø 65 x 35	Biały RAL 9003	0240-00	IP 44	PP	50
	Puszka **FAST-BOX**	ø 80 x 40	Biały RAL 9003	0241-00	IP 44	PP	45
	Puszka **FAST-BOX**	90 x 90 x 52	Biały RAL 9003	0242-00	IP 55	PP	24
	Puszka **FAST-BOX**	110 x 110 x 52	Biały RAL 9003	0243-00	IP 55	PP	18
	Puszka **FAST-BOX**	110 x 80 x 50	Biały RAL 9003	0244-00	IP 55	PP	20

Puszki instalacyjne n/t hermetyczne **EP-LUX typ PK**

Electrical installations superficial boxes **EP-LUX**
Stopień ochronny Safety device: IP 55 i IP 44
Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001









Typ Type	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Materiał Material	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Puszka PK 0 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 0 **EP-LUX** IP 55 without terminals	88 x 88 x 60	RAL 9003	PP	0224-00	20
Puszka PK 0 **EP-LUX** IP 55 z wkładem BOX PK 0 **EP-LUX** IP 55 with terminals	88 x 88 x 60	RAL 9003	PP	0223-00	20
Puszka PK 1 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 1 **EP-LUX** IP 55 without terminals	88 x 88 x 60	RAL 9003	PP	0250-00	20
Puszka PK 2 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 2 **EP-LUX** IP 55 without terminals	118 x 118 x 60	RAL 9003	PP	0222-00	15
Puszka PK 2 **EP-LUX** IP 55 z wkładem BOX PK 2 **EP-LUX** IP 55 with terminals	118 x 118 x 60	RAL 9003	PP	0221-00	15
Puszka PK 3 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 3 **EP-LUX** IP 55 without terminals	135 x 135 x 42	RAL 9003	PP	0251-00	18
Puszka PK 4 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 4 **EP-LUX** IP 55 without terminals	135 x 135 x 65	RAL 9003	PP	0233-00	12
Puszka PK 4 **EP-LUX** IP 55 z wkładem 5 x 10 mm^2 BOX PK 4 **EP-LUX** IP 55 with terminals 5 x 10 mm^2	135 x 135 x 65	RAL 9003	PP	0233-01	12
Puszka PK 4 **EP-LUX** IP 55 z wkładem 5 x 16 mm^2 BOX PK 4 **EP-LUX** IP 55 with terminals 5 x 16 mm^2	135 x 135 x 65	RAL 9003	PP	0233-02	12









Typ Type	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Kolor Colour	Materiał Material	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Puszka PK 5 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 5 **EP-LUX** IP 55 without terminals	135 x 135 x 85	RAL 9003	PP	0252-00	12
Puszka PK 6 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 6 **EP-LUX** IP 55 without terminals	158 x 118 x 95	RAL 9003	PP	0227-00	9
Puszka PK 6 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 6 **EP-LUX** IP 55 without terminals	158 x 118 x 95	RAL 9003	PP	0227-10	9
Puszka PK 6 **EP-LUX** IP 55 z wkładem 4 x 16 mm^2 BOX PK 6 **EP-LUX** IP 55 with terminals 4 x 16 mm^2	158 x 118 x 80	RAL 9003	PP	0228-00	9
Puszka PK 7 **EP-LUX** IP 55 z wkładem 4 x 16 mm^2 BOX PK 7 **EP-LUX** IP 55 with terminals 5 x 16 mm^2	167 x 167 x 75	RAL 9003	PP	0228-10	9
Puszka PK 8 **EP-LUX** IP 55 z wkładem 4 x 25 mm^2 BOX PK 8 **EP-LUX** IP 55 with terminals 4 x 25 mm^2	196 x 196 x 93	RAL 9003	PP	0238-00	6
Puszka PK 7 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 7 **EP-LUX** IP 55 without terminals	196 x 196 x 93	RAL 9003	PP	0238-01	6
Puszka PK 8 **EP-LUX** IP 55 z wkładem 5 x 35 mm^2 BOX PK 8 **EP-LUX** IP 55 with terminals 5 x 35 mm^2	196 x 196 x 93	RAL 9003	PP	0232-00	3
Puszka PK 8 **EP-LUX** IP 55 bez wkładu BOX PK 8 **EP-LUX** IP 55 without terminals	196 x 196 x 93	RAL 9003	PP	0231-00	3
Puszka PK 9 **EP-LUX** IP 55 z dławicami BOX PK 9 **EP-LUX** IP 55	303 x 213 x 125	RAL 9003	PP	0253-00	1
Puszka PK 9 **EP-LUX** IP 55 bez dławic BOX PK 9 **EP-LUX** IP 55	303 x 213 x 125	RAL 9003	PP	0253-30	1

Puszki instalacyjne i odgałęźniki n/t hermetyczne

Hermetic installation boxes

Stopień ochronny Protection degree: IP 42 i IP 41
Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001









Indeks Cat. no.	Nazwa Name	Typ Type	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Materiał Material	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
0236-00	Puszka	Puszka IP 41 BOX o/w IP 41	60 x 60 x 30	PP	RAL 9003	60
0225-00	Puszka	Puszka odgałęźna 5 x 2,5 mm^2 IP 20 Branch box o/w IP 20	80 x 90 x 25	PP	RAL 9003	40
0211-00	Puszka	Puszka hermetyczna IP 41 bez wkładu Hermetic box IP 41	80 x 38	PP	RAL 9003	40
0212-00	Puszka	Puszka hermetyczna IP 41 z wkładem 4 x 2,5 mm^2 (pierścień) Hermetic box IP 41	80 x 38	PP	RAL 9003	40
0214-00	Puszka	Puszka hermetyczna IP 42 bez wkładu Hermetic box IP 42	84 x 84 x 40	PP	RAL 9003	40
0213-00	Puszka	Puszka hermetyczna IP 42 z wkładem 5x 2,5 mm^2 Hermetic box IP 42	84 x 84 x 40	PP	RAL 9003	40
0226-00	Puszka	Puszka 6-wylotowa IP 55 bez wkładu Box IP 55 – 6 openings	87 x 87 x 39	PP	RAL 9003	40
0226-01	Puszka	Puszka 6-wylotowa IP 55 z wkładem 5 x 2,5 mm^2 Box IP 55 – 6 openings	87 x 87 x 39	PP	RAL 9003	40

Obudowy instalacyjne natynkowe hermetyczne CARBO-BOX™ IP 65 Nowość!
o/w hermetic installation boxes **CARBO-BOX™** IP 65 **New!**
Materiał / Material: ABS/PC
Kolor / Colour: RAL 9003
Stopień ochronny Protection degree: IP 65
Norma: PN-IEC-60998-2-5:2001

Nowość!

Indeks Cat. no.	Nazwa Name	Typ Type	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Ilość szt. w opak. Packing
 0254-00	obudowa case **CARBO-BOX™**	Hermetic box IP 65	110x80x50	1
0255-00	obudowa case **CARBO-BOX™**	Hermetic box IP 65	110x110x50	1
 0229-00	obudowa case **CARBO-BOX™**	Hermetic box IP 65	**158x118x80**	1
0230-00	obudowa case **CARBO-BOX™**	Z szyną with rail Hermetic box IP 65	**158x118x80**	1
 0253-20	obudowa case **CARBO-BOX™**	Hermetic box IP 65	**303x213x125**	1
0253-10	obudowa case **CARBO-BOX™**	Z szyną with rail Hermetic box IP 65	**303x213x125**	1

INSTALL BOX

Nowość!

Puszki instalacyjne podtynkowe **INSTALL-BOX™** do 650 °C **Nowość!**

Norma: PN-E-93208:1997
Stopień ochronny Protection degree: IP 40
Materiał: PP

	Nazwa Name	Typ Type	Indeks Cat. no.	Kolor Colour	Materiał Material	Wymiary [mm] Dimensions [mm] A S /W [mm]	B D /L [mm]	C W /H [mm]	Ilość szt. w opak. Packing
	Puszka instalacyjna p/t	p/t	0260-01	Biały White RAL 9003	PP	89	89	50	1/10
	Puszka instalacyjna p/t	p/t	0261-01	Biały White RAL 9003	PP	95	95	50	1/10
	Puszka instalacyjna p/t	p/t	0262-01	Biały White RAL 9003	PP	105	105	50	1/10
	Puszka instalacyjna p/t **karton-gips**	p/t	0260-00	Biały White RAL 9003	PP	89	89	50	1/10
	Puszka instalacyjna p/t **karton-gips**	p/t	0261-00	Biały White RAL 9003	PP	95	95	50	1/10
	Puszka instalacyjna p/t **karton-gips**	p/t	0262-00	Biały White RAL 9003	PP	105	105	50	1/10

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

INSTALL BOX

Nowość!

Puszki instalacyjne podtynkowe **INSTALL-BOX™** do 850 °C **Nowość!**

Norma: PN-E-93208:1997
Stopień ochronny Protection degree: IP 40
Materiał: PP

	Nazwa Name	Typ Type	Indeks Cat. no.	Kolor Colour	Materiał Material	Wymiary [mm] Dimensions [mm] A S /W [mm]	B D /L [mm]	C W /H [mm]	Ilość szt. w opak. Packing
	Puszka instalacyjna p/t	p/t	0263-01	Biały White RAL 9003	PP	130	100	70	1/10
	Puszka instalacyjna p/t	p/t	0264-01	Biały White RAL 9003	PP	160	160	70	1/10
	Puszka instalacyjna p/t	p/t	0265-01	Biały White RAL 9003	PP	250	162	70	1/10
	Puszka instalacyjna p/t karton-gips **niepalna**	**p/t niepalna**	0260-0N	Biały+żółty White+yellow	PP	89	89	50	1/10
	Puszka instalacyjna p/t karton-gips **niepalna**	**p/t niepalna**	0261-0N	Biały+żółty White+yellow	PP	95	95	50	1/10
	Puszka instalacyjna p/t karton-gips **niepalna**	**p/t niepalna**	0262-0N	Biały+żółty White+yellow	PP	105	105	50	1/10

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

TABLICE LICZNIKOWE





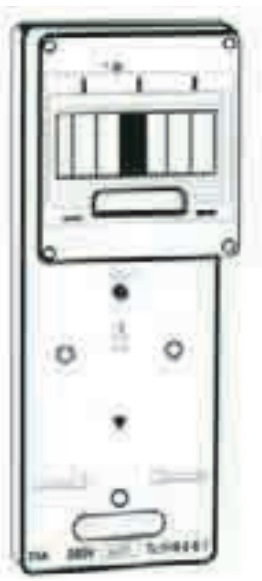











Tablice licznikowe
Meter boards

Indeks Cat. no.	Opis Description	Wymiary [mm] Dimensions [mm]	Materiał Material	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
0101-00	Tablica licznikowa 1-fazowa	245 x 152 x 25	PP	Biały White RAL 9003	15
0102-00	Tablica licznikowa 1/3 fazowa uniwersalna „11”	333 x 201 x 11	PP	Biały White RAL 9003	15
0103-00	Tablica licznikowa 3-fazowa	327 x 200 x 25	PP	Biały White RAL 9003	10
0111-00	Tablica licznikowa 1-fazowa z zabezpieczeniem typu „S”	420 x 157 x 85	PP	Biały White RAL 9003	10
0112-00	Tablica licznikowa 1-fazowa z zabezpieczeniem typu „S” z szybą	420 x 157 x 85	PP i PC	Biały White RAL 9003	10
0113-00	Tablica licznikowa 3-fazowa z zabezpieczeniem typu „S”	518 x 197 x 97	PP	Biały White RAL 9003	6
0114-00	Tablica licznikowa 3-fazowa z zabezpieczeniem typu „S” z szybą	518 x 197 x 97	PP i PC	Biały White RAL 9003	6

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

GNIAZDA I WTYKI SIŁOWE



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Gniazda i wtyki siłowe
Power socket and plugs

	Indeks Cat. no.	Nazwa Name	Natężenie I [A]	Napięcie U [V]	Typ Type	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
	03371	Wtyka siłowa 16A / 4P	16	400	16A / 4P	Szary+czerwony Grey+red	10
	03373	Wtyka siłowa 16A / 5P	16	400	16A / 5P	Szary+czerwony Grey+red	10
	03375	Wtyka siłowa 32A / 4P	32	400	32A / 4P	Szary+czerwony Grey+red	10
	03377	Wtyka siłowa 32A / 5P	32	400	32A / 5P	Szary+czerwony Grey+red	10
	03379	Wtyka siłowa 63A / 5P IP 67	63	400	63A / 5P	Szary+czerwony Grey+red	2

Gniazda i wtyki siłowe
Power socket and plugs

	Indeks Cat. no.	Nazwa Name	Natężenie I [A]	Napięcie U [V]	Typ Type	Kolor Colour	Ilość szt. w opak. Packing
	03351	Gniazdo siłowe przenośne 16A / 4P	16	400	16A / 4P	Szary+czerwony Grey+red	12
	03353	Gniazdo siłowe przenośne 16A / 5P	16	400	16A / 5P	Szary+czerwony Grey+red	12
	03355	Gniazdo siłowe przenośne 32A / 4P	32	400	32A / 4P	Szary+czerwony Grey+red	9
	03357	Gniazdo siłowe przenośne 32A / 5P	32	400	32A / 5P	Szary+czerwony Grey+red	8
	03359	Gniazdo siłowe przenośne 63A / 5P IP 67	63	400	63A / 5P	Szary+czerwony Grey+red	2
	033511	Gniazdo siłowe stałe 16A / 4P	16	400	16A / 4P	Szary+czerwony Grey+red	9
	033531	Gniazdo siłowe stałe 16A / 5P	16	400	16A / 5P	Szary+czerwony Grey+red	9
	033551	Gniazdo siłowe stałe 32A / 4P	32	400	32A / 4P	Szary+czerwony Grey+red	6
	033571	Gniazdo siłowe stałe 32A / 5P	32	400	32A / 5P	Szary+czerwony Grey+red	6
	033591	Gniazdo siłowe stałe 63A / 5P	63	400	63A / 5P	Szary+czerwony Grey+red	4

2008

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

Akcesoria elektroinstalacyjne i osprzęt do puszek



ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Akcesoria elektroinstalacyjne i osprzęt do puszek
Accessories

	Nazwa Name	Typ Type	Kolor Colour	Materiał Material	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
	Szyna montażowa TH35 / 1 mb	TH35	-	Stal Steel	09446-00	10
	Szyna łączeniowa EPSŁ / 1mb	EPSŁ – 1P 25 A/1mb	-	PP	09447-00	1
	Szyna łączeniowa EPSŁ / 1mb	EPSŁ – 3P 63 A/1mb	-	PP	09448-00	1
	Zaślepka do rozdzielni, 5 polowa	-	Biały White	PP	3301-00	100
	Dławica gumowa Ø20	-	Biały White	PP	024003-00	100
	Zamek do rozdzielnicy **EP-LUX** Key lock **EP-LUX**	-	-	-	0260-00	1
	Zamek do rozdzielnicy **PŁAS-LINIA** Key lock PŁAS-LINIA	-	-	-	0260-04	1

Nowość!



Stopień ochrony - IP65
Temperatura pracy: -40 stopni… +100 stopni

Nazwa Name	Typ Type	Średnica przewodu [mm] Wire diameter [mm] min.	 max.	Kolor Colour	Materiał Material	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-7	3	6,5	RAL 7035	PE	09460-00	10
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-9	4	8	RAL 7035	PE	09461-00	10
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-11	5	10	RAL 7035	PE	09462-00	10
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-13,5	6	12	RAL 7035	PE	09463-00	10
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-16	10	14	RAL 7035	PE	09464-00	10
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-21	13	18	RAL 7035	PE	09465-00	10
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-29	18	25	RAL 7035	PE	09466-00	10
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-36	22	32	RAL 7035	PE	09467-00	10
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-42	32	38	RAL 7035	PE	09468-00	10
Dławica izolacyjna z gwintem	EP PG-48	37	44	RAL 7035	PE	09469-00	10







Nazwa Name	Typ Type	Kolor Colour	Materiał Material	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Łącznik puszki karton-gips	-	Biały White	PP	0220-02	100
Uchwyt UP-22	-	Biały White	PP	0905-00	100
Uchwyt UM-16	-	Biały White	PP	0901-00	150
Pokrywa puszki uniwersalna "dekiel"	-	Biały White	PP	3313-00	200
Wtyczka kątowa z uziemieniem 16 A	-	Biały White	PP	3300-00	45











Nazwa Name	Typ Type	Kolor Colour	Materiał Material	Indeks Cat. no.	Ilość szt. w opak. Packing
Płytka rozgałęźna 4 x 2,5 mm²	4 x 2,5 mm²	Czarna Black	PP	0951-00	50
Płytka rozgałęźna 4 x 4 mm²	4 x 4 mm²	Czarna Black	PP	0952-00	50
Płytka rozgałęźna 5 x 2,5 mm²	5 x 2,5 mm²	Czarna Black	PP	0961-00	50
Płytka rozgałęźna 5 x 4 mm²	5 x 4 mm²	Czarna Black	PP	0962-00	50
Płytka rozgałęźna 4 x 10 mm²	4 x 10 mm²	Czarna Black	PP	0953-00	25
Płytka rozgałęźna 5 x 10 mm²	5 x 10 mm²	Czarna Black	PP	0963-00	25
Płytka rozgałęźna 4 x 16 mm²	4 x 16 mm²	Czarna Black	PP	0965-00	10
Płytka rozgałęźna 5 x 16 mm²	5 x 16 mm²	Czarna Black	PP	0966-00	10
Złączka 2,5 mm²	2,5 mm²	Biała White	PP	0940-00	100
Złączka 2,5 mm²	2,5 mm²	Czerwona Red	PP	0940-01	100
Złączka 2,5 mm²	2,5 mm²	Niebieska Blue	PP	0940-02	100
Złączka 2,5 mm²	2,5 mm²	Zielona Green	PP	0940-03	100
Złączka 2,5 mm²	2,5 mm²	Żółta Yellow	PP	0940-04	100

SCHEMATY POŁĄCZEŃ



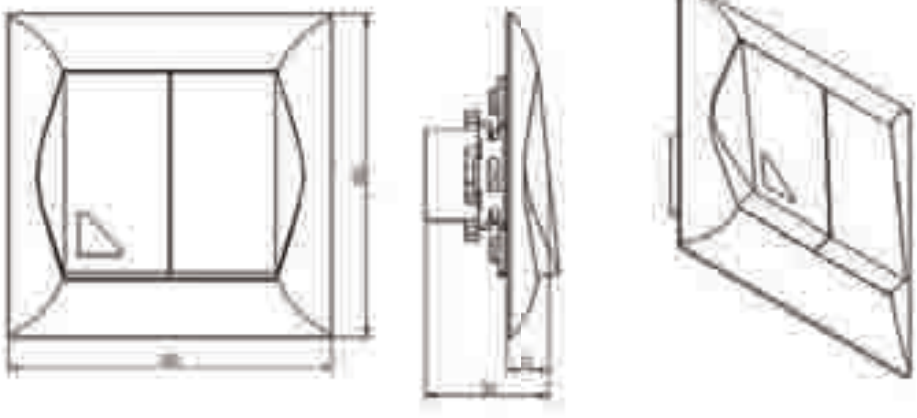

Łącznik 1-biegunowy
Single-pole switch



Łącznik świecznikowy
Candlestick switch



Łącznik zwierny
Short-circuit switch



Łącznik 1-biegunowy + n
Single-pole switch + n



Łącznik świecznikowy + n
Candlestick switch + n



Łącznik zwierny + n
Short-circuit switch + n



Przykład połączeń łącznika: schod. / krzyż. / schod.
Sample of switches connecting: stairs/crossed/stairs

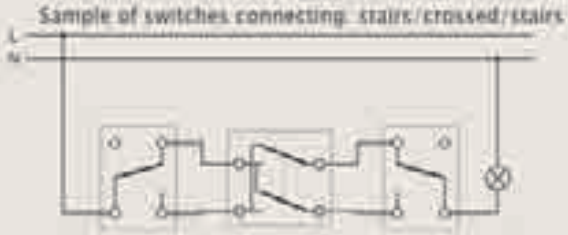

Przykład połączeń łącznika: schod.+n / krzyż. / schod.+n
Sample of switches connecting: stairs + n / crossed / stairs + n

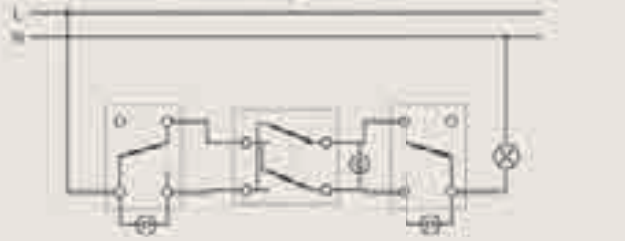

Łącznik schodowy
Stairs switch

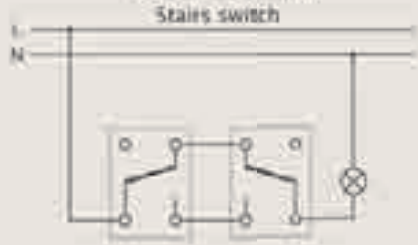

Łącznik żaluzjowy
Switch curtain



Łącznik schodowy + n
Stairs switch + n

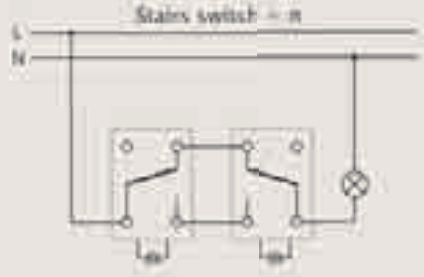

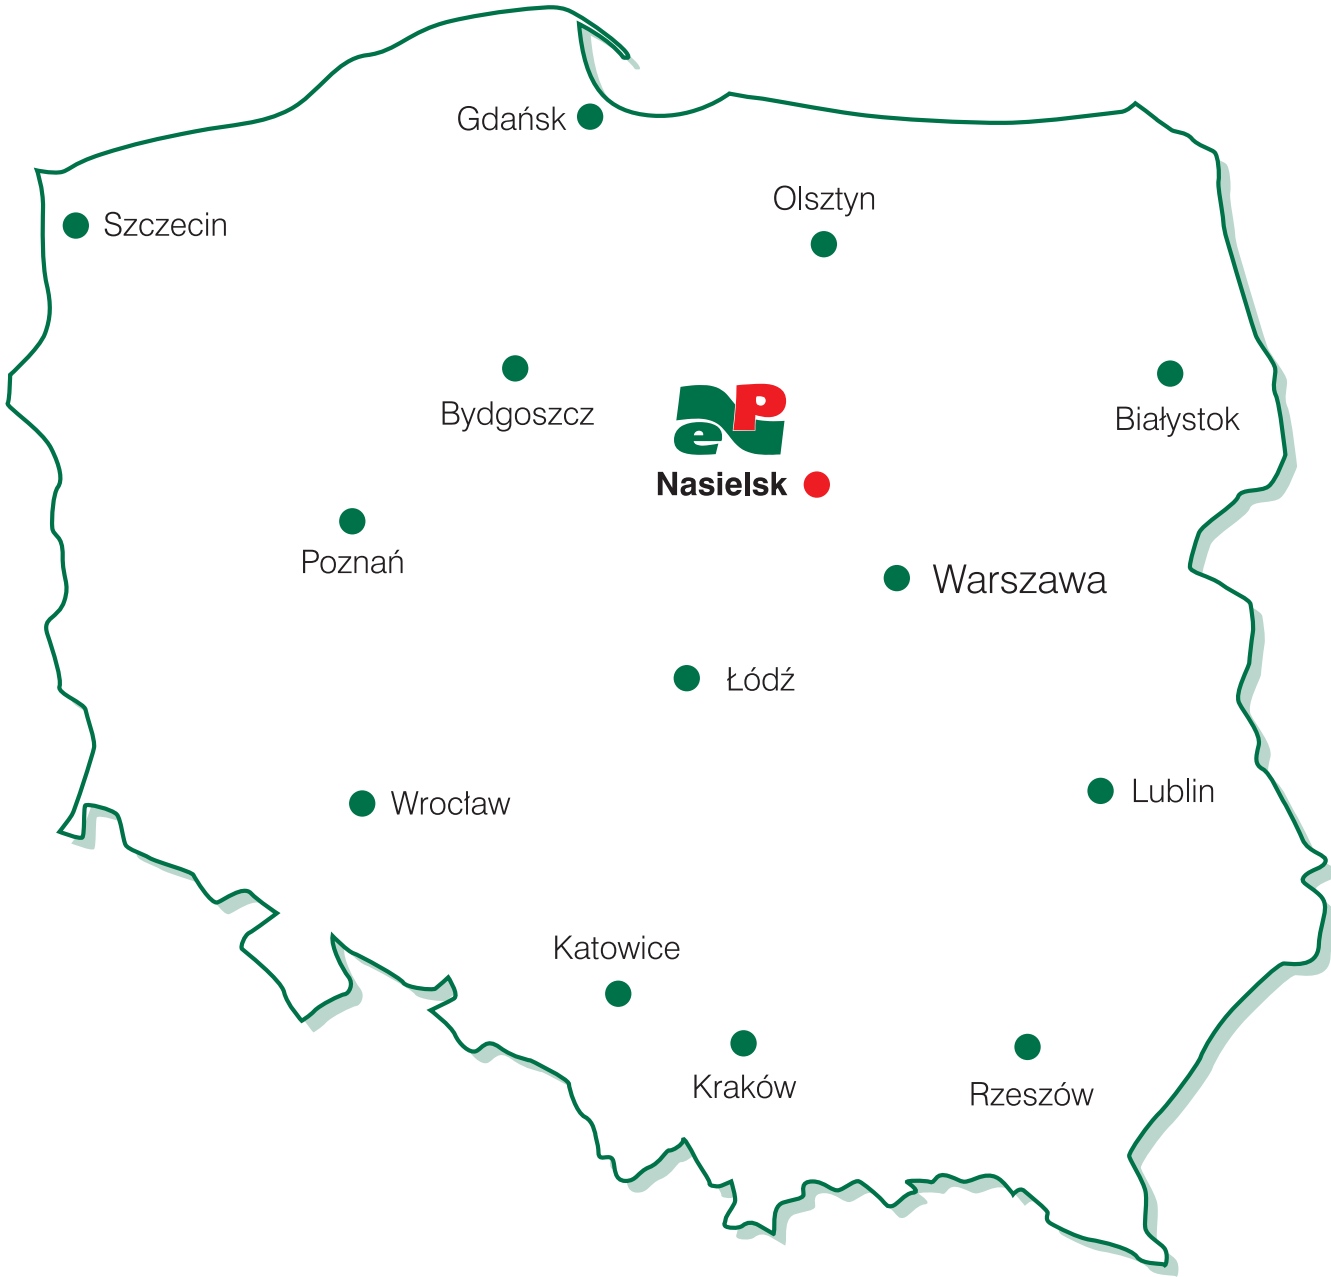

ELEKTRO-PLAST NASIELSK

www.elektro-plast.com.pl

ELEKTRO-PLAST
NASIELSK

ELEKTRO-PLAST
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
tel. +48 (023) 693 39 00
fax +48 (023) 693 39 02

Dział handlowy
tel. +48 (023) 693 39 20
tel. +48 (023) 693 39 21
fax+48 (023) 693 39 22

www.ELEKTRO-PLAST.com.pl
info@elektro-plast.com.pl

ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. © Copyright 2007 ELEKTRO-PLAST. Wszelkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. **Wydanie 03.2008**