Łączniki rurowe cienkościenne, typu 2ZA

Materiał Al.
Pokrycie bez pokrycia.
Wykonanie cienkościenne



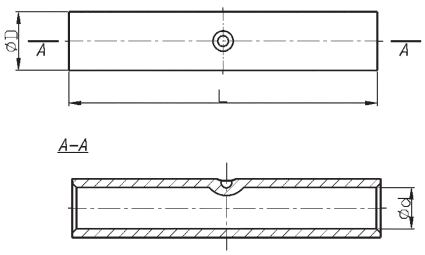

Uwaga!
– końcówki wg polskich norm branżowych – zalecane tylko do mało odpowiedzialnych połączeń;
– żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Typ	Art. nr	Przekrój [mm²]		Wymiary [mm]			Zaprasowanie			Opak. [szt.]	Masa opak. [kg]
		rm /sm	re / se	L	d	D	Nr gniazda	Liczba zaciśnięć szerokie	Liczba zaciśnięć wąskie		
2ZA16	E12KA-01070100100	16	25	47	5,2	9,2	10	1-1	3-3	100	0,60
2ZA25	E12KA-01070100200	25	35	57	6,4	10,4	11	2-2	4-4	100	0,80
2ZA35	E12KA-01070100300	35	50	63	7,6	12,0	12	2-2	4-4	100	1,40
2ZA50	E12KA-01070100400	50	70	76	9,2	14,0	14	2-2	4-4	100	1,80
2ZA70	E12KA-01070100500	70	95	84	10,6	15,6	16	2-2	5-5	100	2,30
2ZA95	E12KA-01070100600	95	120	96	12,8	18,0	18	2-2	5-5	50	1,60
2ZA120	E12KA-01070100700	120	150	110	14,3	19,7	19	2-2	6-6	50	2,10
2ZA150	E12KA-01070100800	150	185	118	16,2	22,0	21	2-2	6-6	50	2,90
2ZA185	E12KA-01070100900	185	240	126	17,8	24,0	23	2-2	6-6	50	3,50
2ZA240	E12KA-01070101000	240	300	136	20,2	28,2	28	2-2	6-6	50	5,60

Technologia zaciskania końcówek i łączników rurowych Al 146

Łączniki rurowe grubościenne, typu KLA

Materiał Al.
Pokrycie bez pokrycia.
Wykonanie grubościenne

Uwaga! Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".



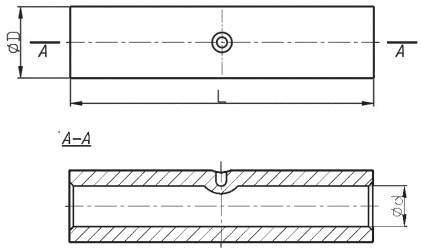

Typ	Art. nr	Przekrój [mm²]		Wymiary [mm]			Zaprasowanie			Opak. [szt.]	Masa opak. [kg]
		rm /sm	re / se	L	d	D	Nr gniazda	Liczba zaciśnięć szerokie	Liczba zaciśnięć wąskie		
KLA 16	E12KA-01060100100	16	25	62	5,2	12,6	13	2-2	4-4	100	1,70
KLA 25	E12KA-01060100200	25	35	68	6,4	13,8	14	2-2	4-4	100	2,20
KLA 35	E12KA-01060100300	35	50	78	7,6	16,2	16	2-2	5-5	100	3,50
KLA 50	E12KA-01060100400	50	70	86	9,2	18,2	18	2-2	5-5	100	4,50
KLA 70	E12KA-01060100500	70	95	96	10,6	20,2	20	3-3	6-6	100	6,30
KLA 95	E12KA-01060100600	95	120	110	12,8	22,6	22	3-3	7-7	50	4,30
KLA 120	E12KA-01060100700	120	150	120	13,8	25,8	25	3-3	7-7	50	6,20
KLA 150	E12KA-01060100800	150	185	127	15,5	28,0	28	3-3	7-7	50	7,40
KLA 185	E12KA-01060100900	185	240	132	17,8	30,0	30	3-3	7-7	50	8,30
KLA 240	E12KA-01060101000	240	300	145	19,3	34,0	34	3-3	8-8	50	11,90

Technologia zaciskania końcówek i łączników rurowych Al 146