
WAGO online catalog / eShop

2-przewodowa złączka bezpiecznikowa do bezpieczników samochodowych; z możliwością pomiaru; 24 V; z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED; pobór prądu przez LED: 4,8 mA

Numer wyrobu: 282-698/281-413



2-przewodowa złączka bezpiecznikowa do bezpieczników samochodowych; z możliwością pomiaru; 24 V; z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED; pobór prądu przez LED: 4,8 mA

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*282-698/281-413*
GTIN / EAN	*4050821234555*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*25*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1: Parametry elektryczne determinowane są parametrami bezpiecznika oraz sygnalizacją przepalenia wkładki.wskazówka dot. bezpieczeństwa 2: Przy napięciach powyżej 42 V zachować ostrożność przy wyjmowaniu bezpiecznika!

Dane techniczne


Inne


łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*2*
kolor	*szary*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*400 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*


Podgląd wydruku: 2-przewodowa złączka bezpiecznikowa do bezpieczników samochodowych; z możliwością pomiaru; 24 V; z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED; pobór prądu przez LED: 4,8 mA - Numer wyrobu: 282-698/281-413

Dane techniczne	
prąd nominalny [A]	*25 [A]*
prąd nominalny (2) [A]	*30 [A]*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*Betätigungswerkzeug*
materiał podłączanego przewodu	*Kupfer*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja kątowa*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.299 [MJ]*
ciężar [g]	*17.626 [g]*
szerokość	*8 mm / 0.315 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*33,5 mm / 1.319 in*
gł.	*85 mm / 3.346 in*

Zdjęcia i schematy

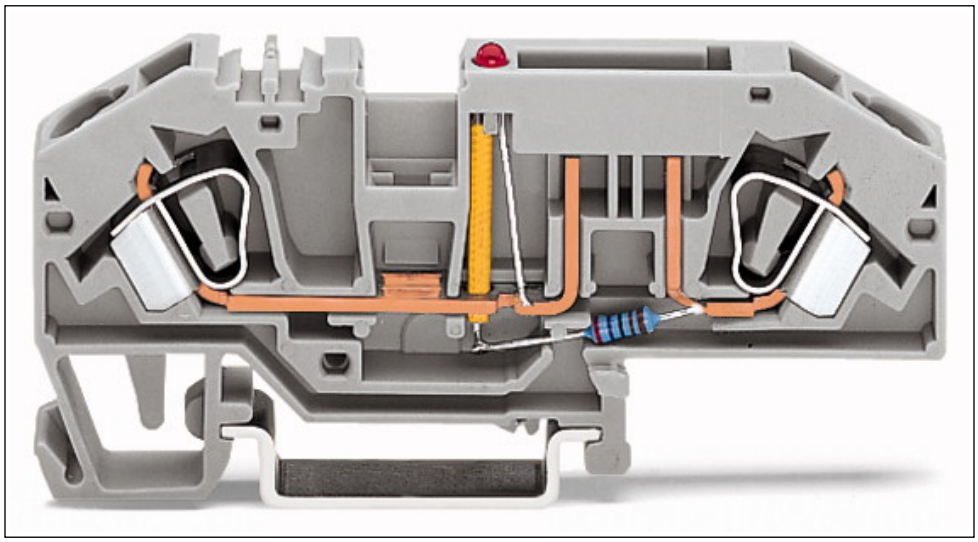

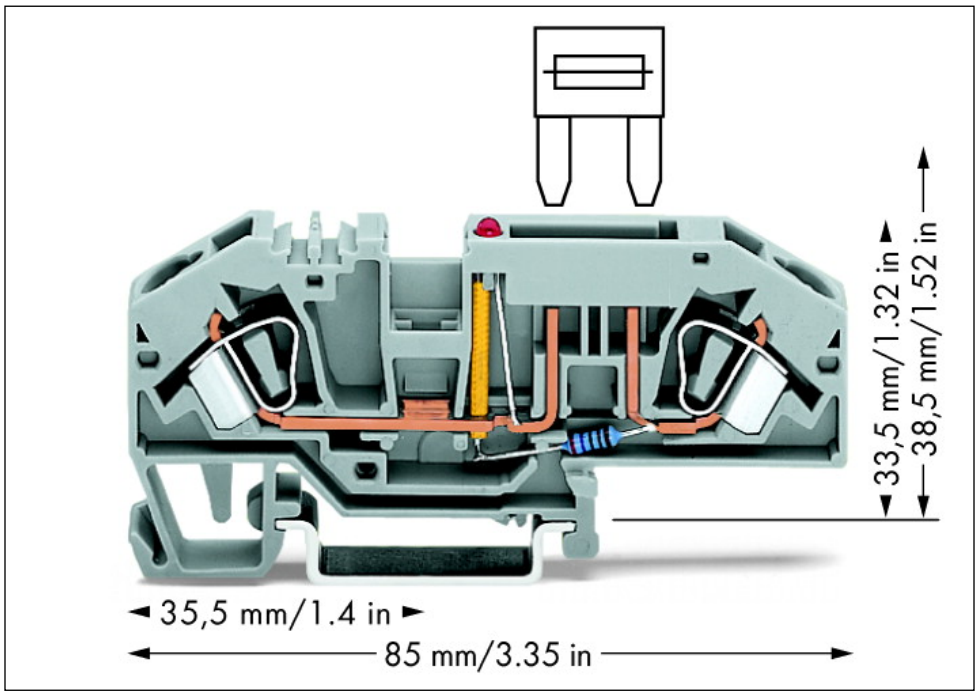

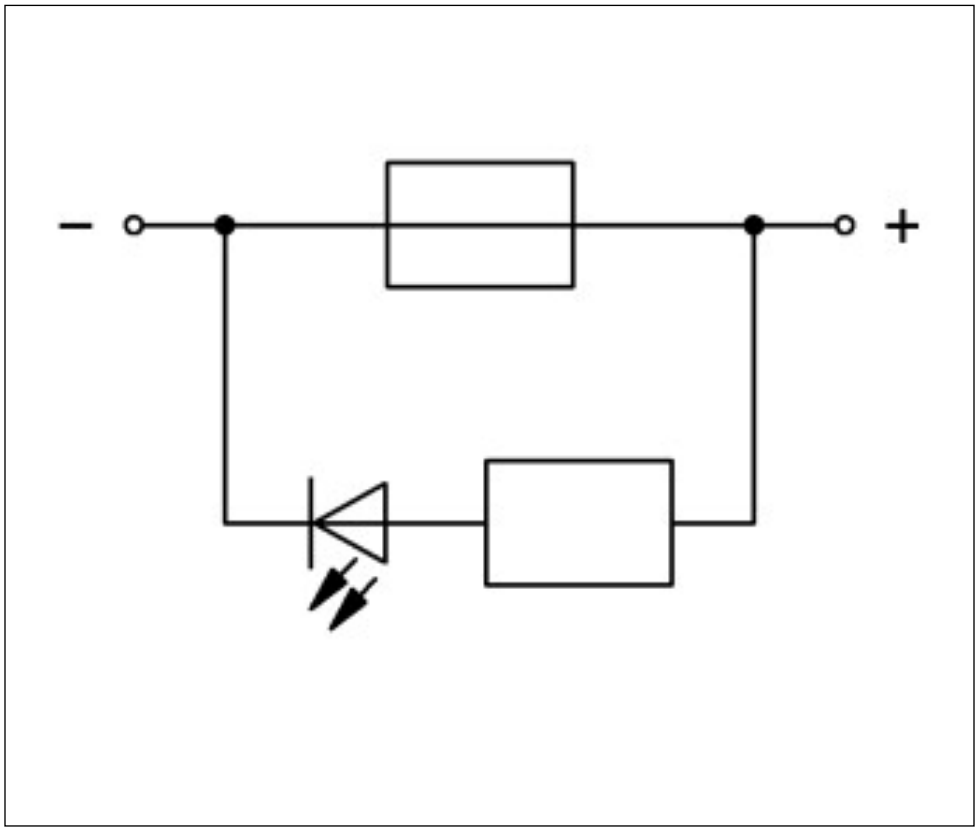

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.