

2-przewodowa złączka końcowa bez uchwytu montażowego; bez uchwytu montażowego; do listew zaciskowych ze stopkami zatrzaskowymi; do zastosowań Ex i



Numer wyrobu: 261-324

2-przewodowa złączka końcowa bez uchwytu montażowego; bez uchwytu montażowego; do listew zaciskowych ze stopkami zatrzaskowymi; do zastosowań Ex i

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*261-324*
GTIN / EAN	*4044918619684*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*niebieski*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*500 [V]*

Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny [A]	*24 [A]*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.033 [MJ]*
ciężar [g]	*2.053 [g]*
szerokość	*6 mm / 0.236 in*
wysokość od podłoża	*18 mm / 0.709 in*
gł.	*28 mm / 1.102 in*

Zdjęcia i schematy

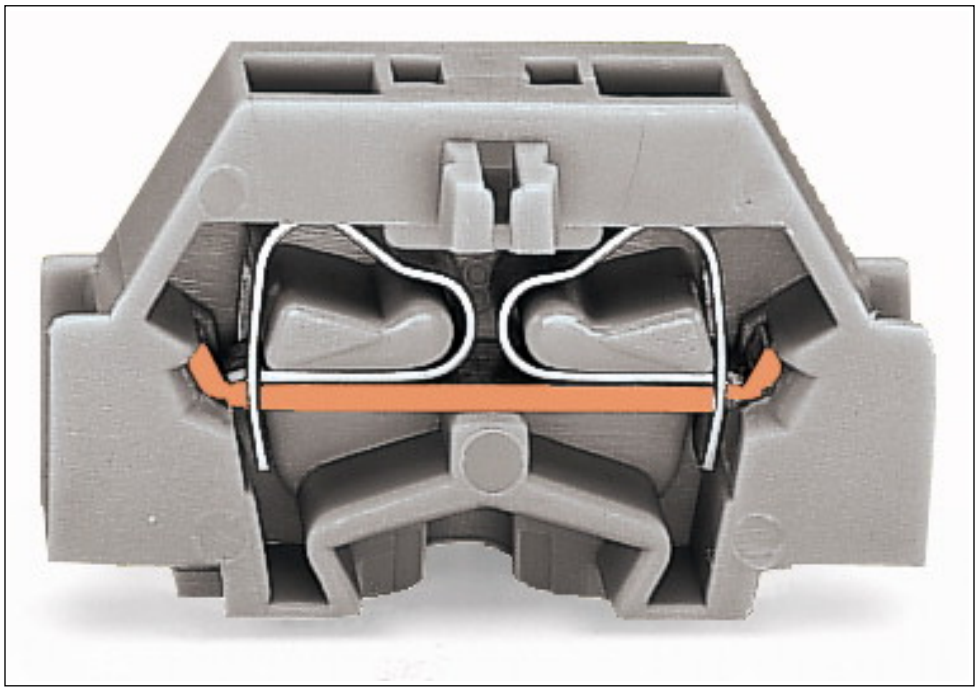

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.