Zaczep szeroki R1 12V

Opis

Zaczep R1 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek, lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych, przy współpracy z języczkiem zamka drzwi. Wykonany jest ze stopów aluminium, pokryty lakierem proszkowym.

Zaczep elektromagnetyczny współpracować może z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Do montażu nie jest wymagany dodatkowy szyld. Zamontowany zaczep elektromagnetyczny należy chronić przed wpływami atmosferycznymi - wilgocią oraz zamalowaniem farbą.

Zaczepy dostępne są w kolorze farby stalowa jasna. Na specjalne życzenie klienta wyrób można pokryć dowolnym kolorem.

Wersja zaczepu

Podstawowa - umożliwia odblokowanie drzwi po podaniu napięcia na cewkę.

Praca zaczepu charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

Dane techniczne

wymiary zewnętrzne obudowy:	27 x 55 x 77 mm
masa:	0,24 kg
dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:	30N (3 kG)
dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:	3500 N (350 kG)
napięcie znamionowe U:	10 ± 2V *
dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:	30 min.
* pozwala zastosować transformator dzwonkowy	

Pobór prądu

Napięcie U	**8V**	**10V**	**12V**	**8V**	**10V**	**12V**
Wersja zaczepu	Prąd zmienny (AC) [mA]			Prąd stały (DC) [mA]		
R1-12.10	330	430	510	620	780	940


Dokumentacja

Zaczepy R1 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy **EMC 2004/108/WE**.

Kod produktu: R1-12.10

Elektra Plus Maciej Połczyński
ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznań
tel/fax: (+48 61) 84-84-178 (Biuro Obsługi Klienta)
tel: (+48 61) 84-84-177 (Dział Techniczny)
e-mail: biuro@elektraplus.net
internet: www.elektraplus.net

TUV NORD PN-EN ISO 9001

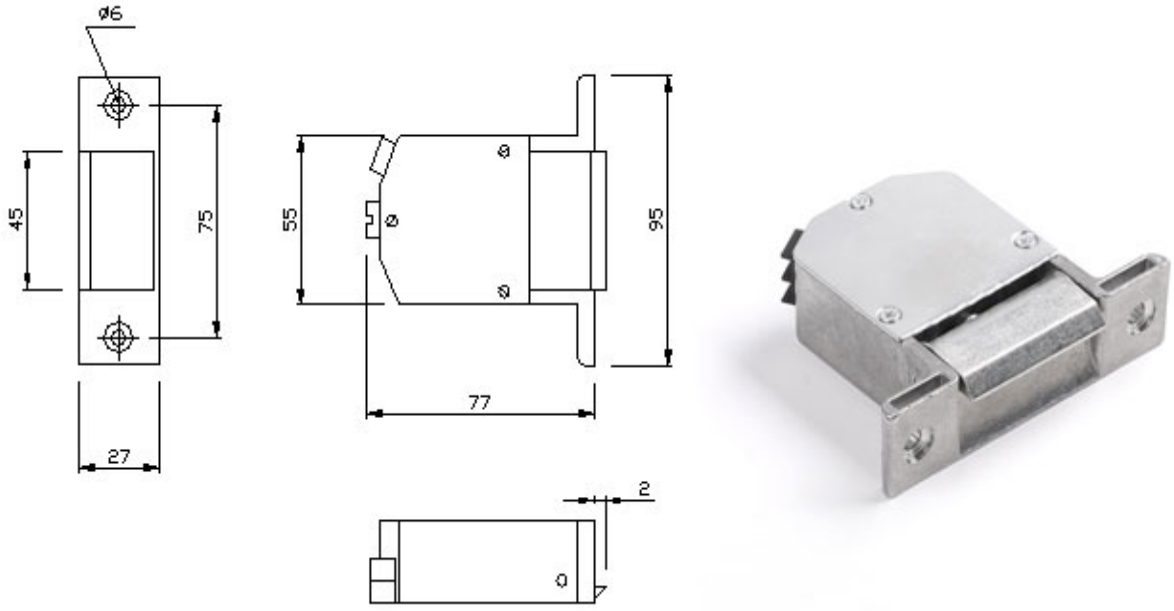

Wymiary i zdjęcie zaczepu

Elektra Plus Maciej Połczyński
ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznań
tel/fax: (+48 61) 84-84-178 (Biuro Obsługi Klienta)
tel: (+48 61) 84-84-177 (Dział Techniczny)
e-mail: biuro@elektraplus.net
internet: www.elektraplus.net

TUV NORD
PN-EN ISO 9001