

Listwa Pomiarowa WAGO LPW 16-torowa

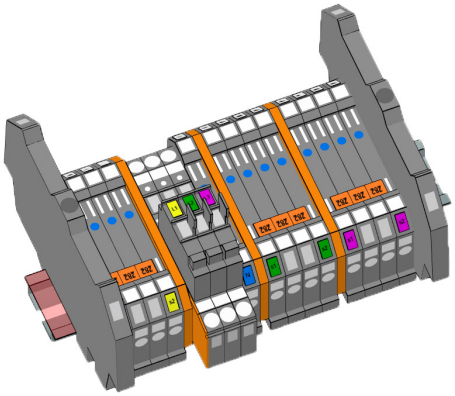

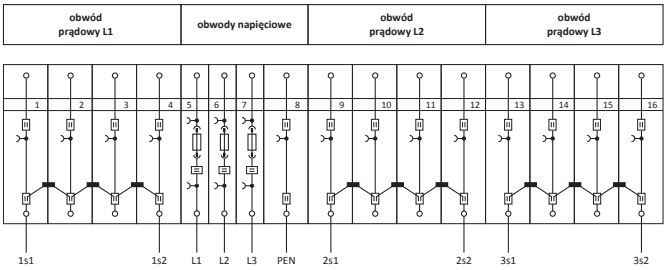

4 złączki prądowe w każdej fazie
z bezpiecznikami, bez sygnalizacji
bez obwodów dodatkowych

nr kat.	szt./opak.
847-1082/000-2180	1

Zalety

- łatwy, pewny i jednoznaczny sposób zwierania strony wtórnej przekładników prądowych
- uniwersalność – możliwość realizacji różnych układów pomiarowych
- bezpieczeństwo obsługi
- niezawodny i prosty sposób łączenia przewodów w torach prądowych i napięciowych przy wykorzystaniu zacisku sprężynowego Push-in CAGE CLAMP®
- wygodny i szybki sposób sprawdzania poprawności wskazań układów pomiarowych
- opcjonalne zabezpieczenie torów napięciowych
- opcjonalną sygnalizację obecności napięcia lub przeplatanie wkładki bezpiecznikowej we wszystkich torach napięciowych

Parametry techniczne

napięcie znamionowe izolacji	500 V
napięcie znamionowe udarowe	6 kV
znamionowy prąd długotrwały w torach prądowych	30 A
zwarciowy prąd 1-sekundowy	720 A
dopuszczalny zakres temperatury pracy złączek	-50 °C … +65 °C
stopień zanieczyszczenia	3
materiał izolacyjny (nietoksyczny, samogasnący, bez halogenu)	PA 6.6
klasa palności	V0
wymiary z obudową (L x G x H)	0 x 0 x 0 mm
bezpiecznik torów: napięciowych/dodatkowych	6,3 A (500 V AC) I_{zw} ≥ 25 kA/-
Parametry obwodów prądowych i napięciowych rozłączalnych	
rezystancja przejścia	1 mΩ na złączkę
straty mocy przy I_N = 5 A	0,025 VA na złączkę
straty mocy przy I_N = 1 A	0,001 VA na złączkę