SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9988-0AB34

short circuit alarm switch changeover contacts type HQ (7mm)
accessory for: 3VA1 250/400/630



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Zwarciowy przełącznik sygnalizacyjny
wykonanie produktu	Wyposażenie do przełączników 3VA
Ogólne dane techniczne	
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Napięcie	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue przy AC 50 Hz	240 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue przy DC	250 V
Elektryczność	
prąd termiczny	6 A
prąd roboczy	
• przy AC-12 / przy 12 V	6 A
• przy AC-12 / przy 48 V	6 A
• przy AC-12 / przy 110 V	6 A
• przy DC-12 / przy 12 V	6 A

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

• przy DC-12 / przy 48 V	2 A
• przy DC-12 / przy 110 V	0,5 A
• przy DC-13 / przy 12 V	1 A
• przy DC-13 / przy 48 V	0,4 A
• przy DC-13 / przy 110 V	0,2 A
• przy DC-13 / przy 220 V	0,1 A
• przy AC-15 / przy 12 V	3 A
• przy AC-15 / przy 48 V	3 A
• przy AC-15 / przy 110 V	3 A

Konstrukcja mechaniczna

Wysokość	56 mm
Szerokość	7 mm
szerokość / uwaga	1 gniazdo wtykowe (7 mm)
głębokość	30 mm
masa netto	30 g

Połączenia

długość odcinka odizolowanego	15 mm
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym	
• minimalny	3,5 lbf·in
• maksymalny	4,4 lbf·in
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym	
• minimalny	0,4 N·m
• maksymalny	0,5 N·m
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• minimalny	0,5 mm²
• maksymalny	1,5 mm²
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych	
• minimalny	20
• maksymalny	16

Certyfikaty

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

General Product Approval					EMC
CCC	VDE	KC	Miscellaneous	EAC	RCM

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other	
EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	LRS	Manufacturer Declaration	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA9988-0AB34


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA9988-0AB34/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB34


CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

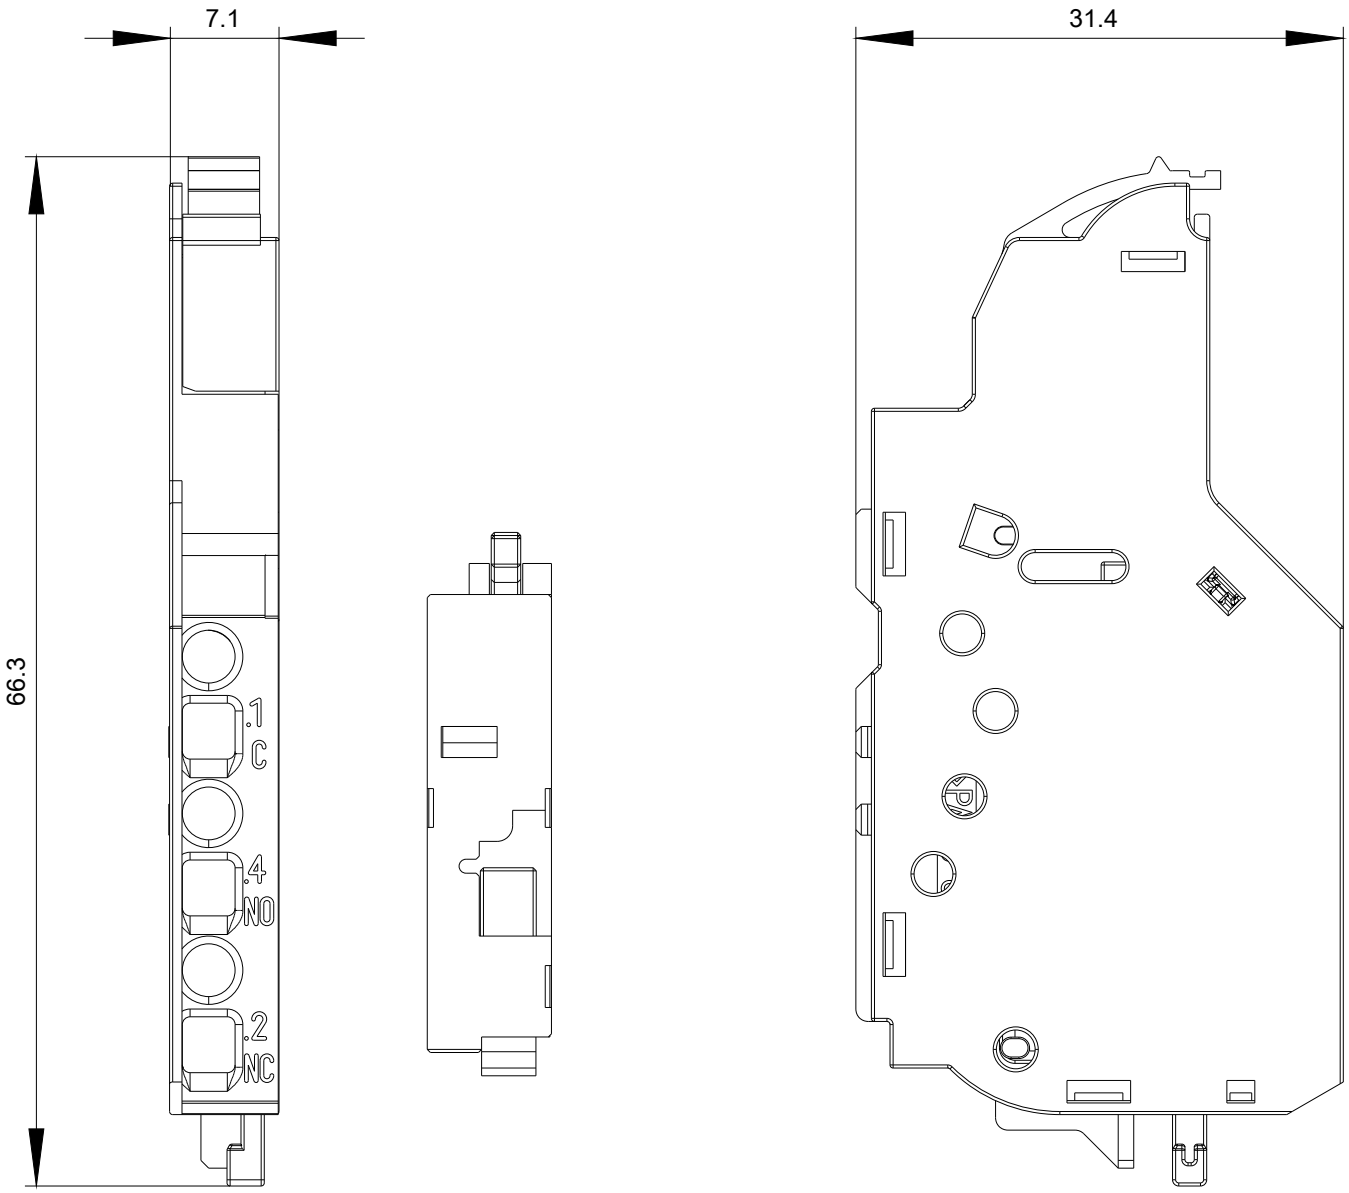

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

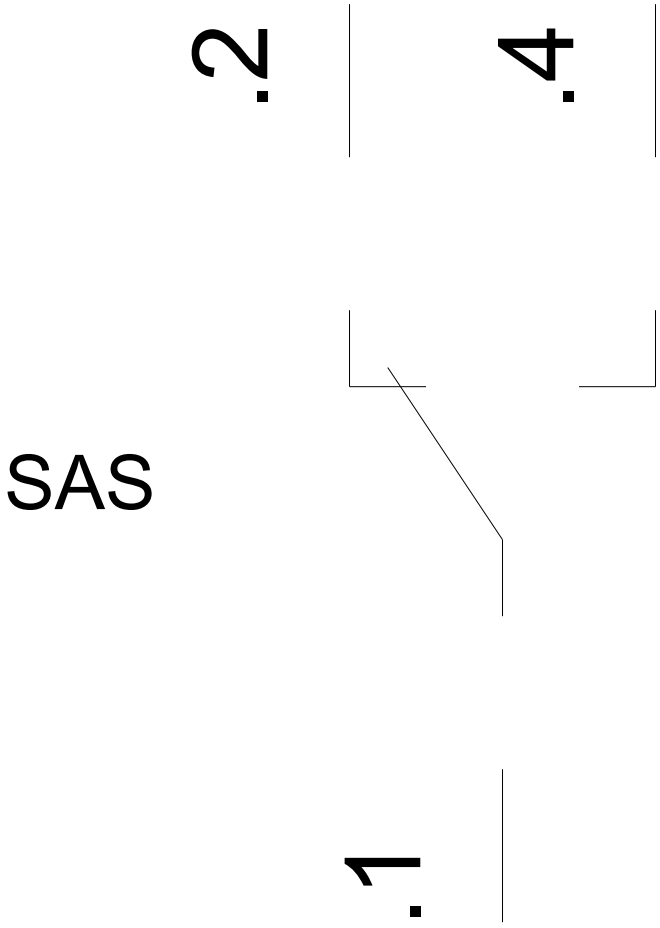

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Ostatnia zmiana: 02.05.2020

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens