SIEMENS

Karta informacyjna 5SG7123

MINIZED, Switch disconnector with Fuse, D02, 2-pole, In: 63 A, Un AC: 400 V



Wersja	
Nazwa markowa produktu	MINIZED
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1	D02
kategoria przepięciowa	4
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe / wartość znamionowa	6 kV
Napięcie zasilania	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	63 A
napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Rozpraszanie	

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	5 W

Szczegóły produktu

właściwość produktu / możliwość plombowania	Tak

Połączenia

moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym	
• minimalny	2,5 N·m
• maksymalny	3 N·m

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	70 mm
szerokość	54 mm
głębokość	90 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	306 g

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	F
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
VDE	EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report	GL	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG7123


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SG7123


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7123

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax


Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

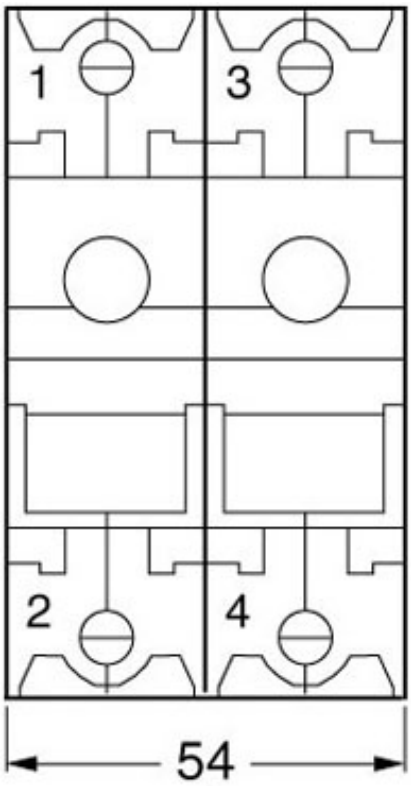

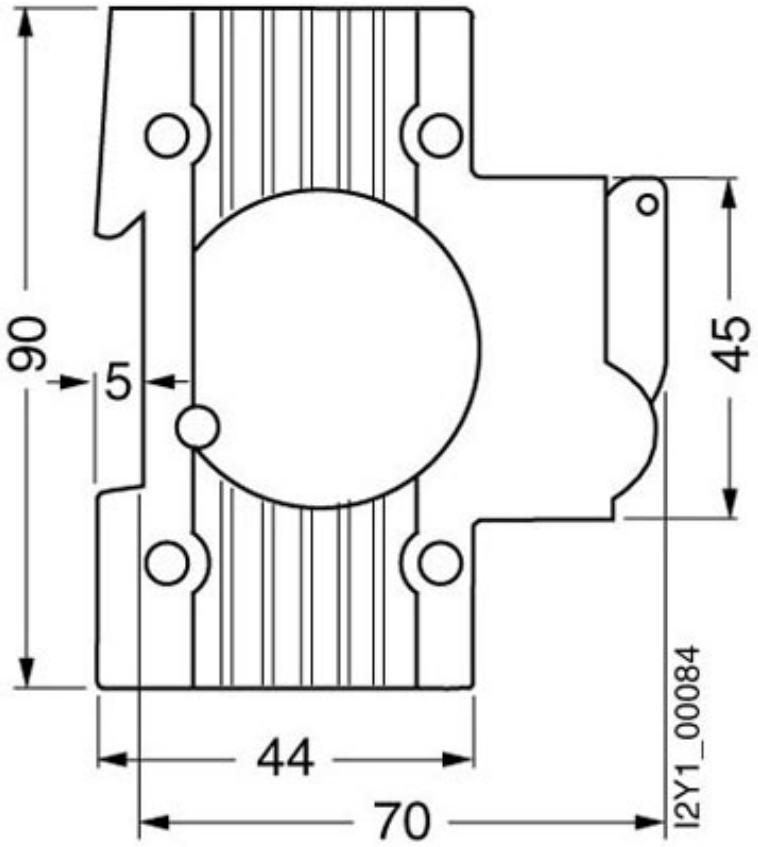

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

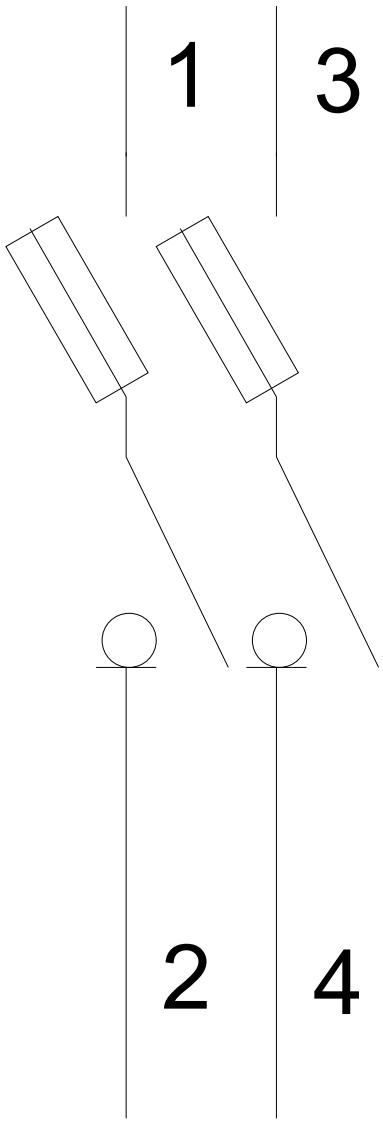

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens