SIEMENS

Karta informacyjna 3NC1092

SITOR fuse switch 10x 38, Up to 32 A, 690 V AC, 2-pole



Wersja	
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy SITOR
konstrukcja mechanizmu napędowego	inne
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wielkość wkładki bezpiecznikowej	inne
kategoria użytkowania	według IEC 60947-3; AC 22B/32 A/400 V; AC22B/10 A/690 V
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 38 mm
napięcie robocze	
• przy AC / wartość znamionowa / maksymalny	690 V
• przy DC / wartość znamionowa / maksymalny	800 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP / od przodu	inne
Elektryczność	
prąd ciągły / wartość znamionowa	32 A
Obwód główny	
prąd roboczy / wartość znamionowa	32 A

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

Stosowność	
możliwość zastosowania	
• jako łącznik główny	Nigdy
• rozłącznik izolacyjny	Tak
• wyłącznik awaryjny	Nigdy
• wyłącznik bezpieczeństwa	Tak

Funkcja produkt	
funkcja produktu / kontrola bezpieczników	Nigdy

Zwarcie	
warunkowy prąd zwarciowy (Iq) / wartość znamionowa	50 kA

Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy	
• minimalny	1,5 mm²
• maksymalny	25 mm²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy	
• minimalny	1,5 mm²
• maksymalny	25 mm²
wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	58 mm
głębokość	85 mm
rodzaj montażu	
• montaż na podłodze	Nigdy
• montaż czołowy	Tak
• montaż na szynach	Nigdy
masa netto	103 g

Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	F
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	F

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

General Product Approval					Declaration of Conformity
CCC	CSA	UL	UR	Miscellaneous	EG-Konf.

other
Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1092


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1092

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1092


CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

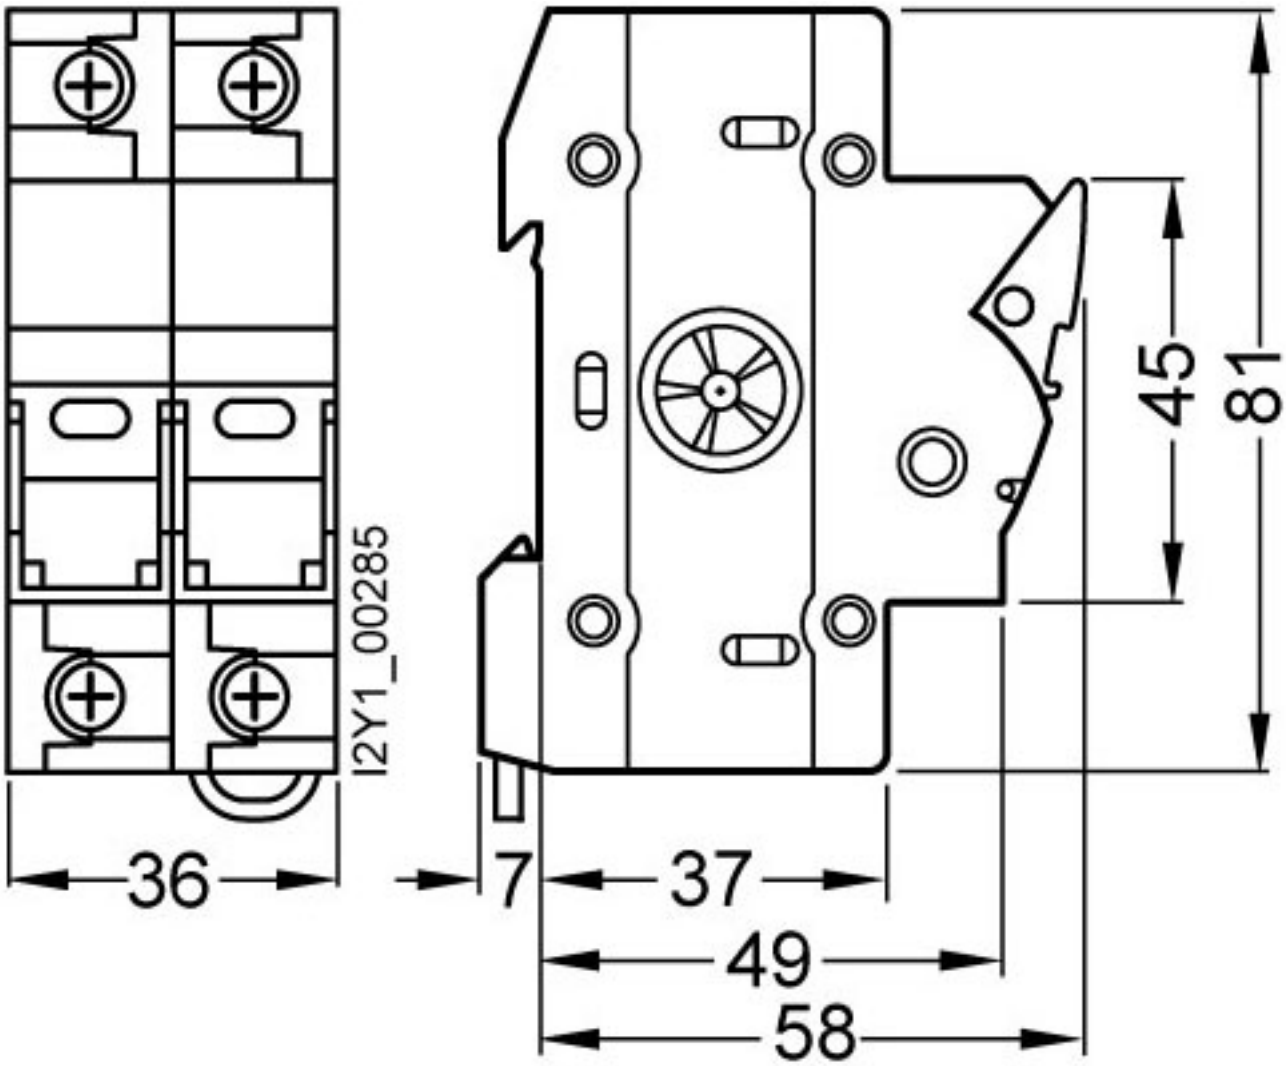

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens

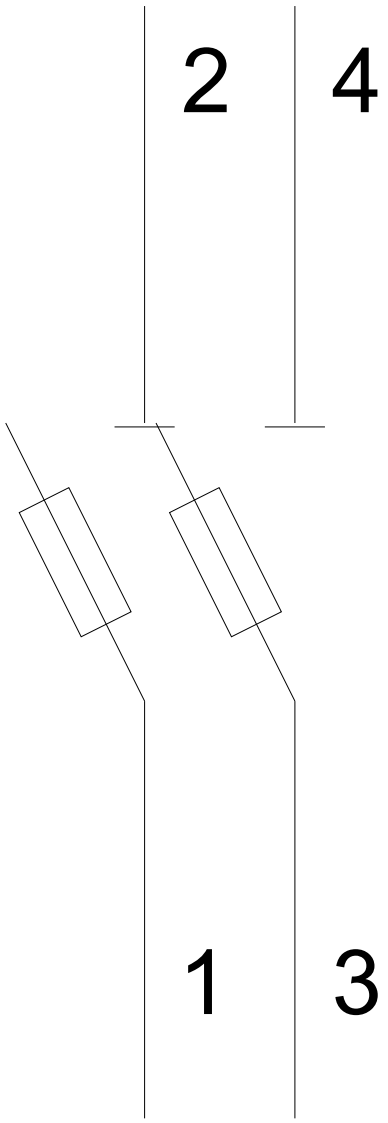

Zmiany zastrzeżone
© Copyright Siemens