Sygnalizator optyczny Solista LX Sufitowy

Sygnalizator optyczny Solista LX Sufitowy posiada unikalnie zaprojektowaną soczewkę, która rozprowadza światło w cylindryczny sposób osiągając natężenie oświetlenia wymagane przez EN 54-23. Został zaprojektowany do instalacji na wysokości 3 m z nie rzucającym się w oczy wyglądzie. Urządzenie jest idealne do wielu zastosowań.




Oznaczenie zgodnie z EN 54-23: **C-3-7.5**

Minimalny pobór prądu **10 mA**

Specyfikacja Techniczna

Typ montażu	Sufitowy
Napięcie pracy	9 – 60 V DC
Pobór prądu	10 – 25 mA zależnie od ustawień
Zasięg pokrycia (y)	7,5 m (przełączalny na 3,0 m)
Wysokość montażu (x)	3,0 m (max)
Oznaczenie	C-3-7.5
Zasięg pokrycia	132 m³ (21 m³)
Częstotliwość blysku	1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz)
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Stopień ochrony	IP33C podstawa płytka IP65 podstawa głęboka i U
Waga	100 g
Kolor obudowy	Biały lub Czerwony
Kolor światła	Biały lub Czerwony

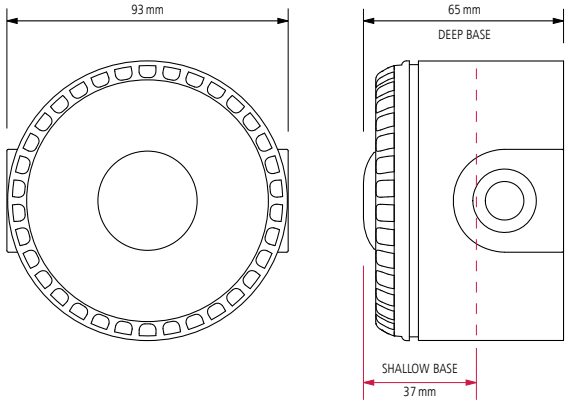

Cechy

- Zgodny z wymaganiami EN 54-23
- Technologia LED
- Unikalne rozwiązania optyczne zarządzania światłem
- Obszar pokrycia do 7,5 m
- Przełącznik obszaru pokrycia
- Przełącznik częstotliwości błysku
- Szeroki zakres napięć wejściowych
- Łagodny start
- Nowe usytuowanie połączeń kablowych
- Blokowana podstawa

Korzyści

- Spełnia wymaganie natężenia oświetlenia 0,4 lux w całym obszarze działania
- Długa żywotność i niski pobór prądu
- Projekt soczewki optymalizuje rozpraszanie światła, minimalizując pobór prądu
- Redukcja ilości urządzeń potrzebnych do pokrycia obszaru
- Dla mniejszych obszarów przełączenie z 7,5 m na 3 m. Redukcja poboru mocy aż do 50%
- Ustawienie 1 Hz lub 0,5 Hz, redukując pobór mocy o 50%
- Elastyczność w projektowaniu systemu
- Redukcja piku prądowego przy starcie, redukcja obciążenia obwodu
- Łatwy dostęp przy wykonywaniu instalacji
- Zapobiega łatwemu usunięciu urządzenia

Typ	Nr artykułu	Opis
SOL-LX-C/RF/R1/S	812027FULL-0164X	Sygnalizator optyczny Solista LX Sufitowy, czerwona obudowa, czerwone światło, płytka podstawa
SOL-LX-C/RF/R1/D	812028FULL-0165X	Sygnalizator optyczny Solista LX Sufitowy, czerwona obudowa, czerwone światło, głęboka podstawa