TKPJ...H60 Trójnik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b (jeżeli a=300mm i b=100mm zamawiana kształtka powinna mieć symbol TKP...300/100/300H...)

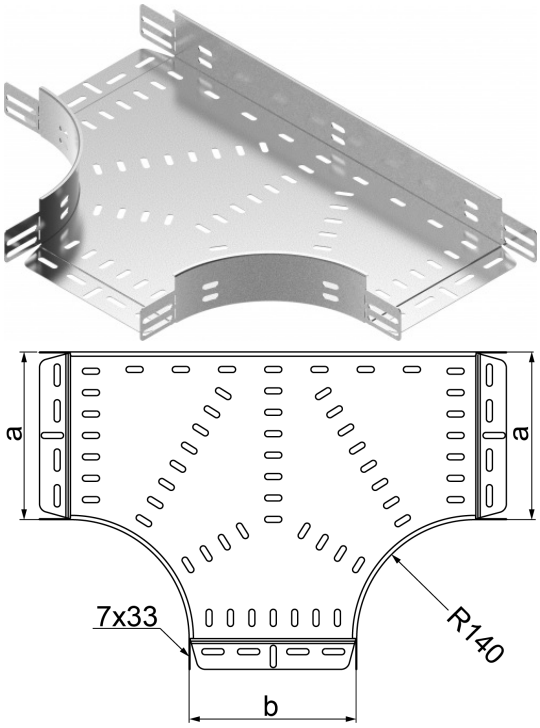

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKPJ50H60	164324	50	0,68	1
TKPJ100H60	162914	100	0,98	1
TKPJ150H60	163014	150	1,30	1
TKPJ200H60	163114	200	1,65	1
TKPJ300H60	163214	300	2,47	1