Zasilacz MINI do LED do puszki 12VDC 6W, IP20, 55/29,5/22mm

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-ZL-1629** | Ean: **5900378655428**

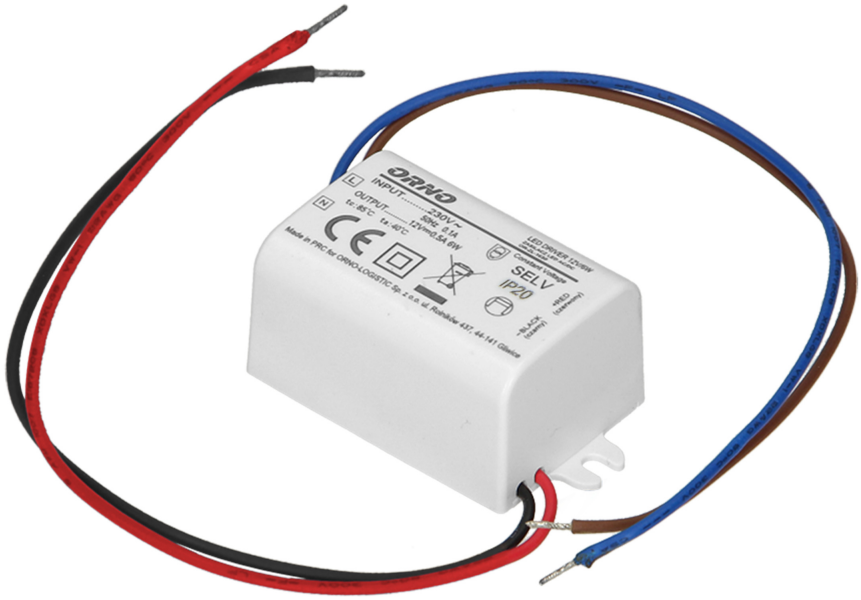

OPIS PRODUKTU

Małogabarytowy zasilacz przeznaczony do systemów oświetleniowych LED, m.in. pojedynczych diod, listew, taśm LED, żarówek, modułów lub węży. Wyposażony w uchwyty pozwalające na przymocowanie do ściany lub sufitu. Stałe napięcie wyjściowe niezależnie od obciążenia. Dobrej jakości kondensatory zapewniają wydłużoną żywotność urządzenia. Nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wygenerowano: 2025-10-30 16:29:01

Możliwy montaż w puszce elektrycznej. Urządzenie posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.

Parametry techniczne

Informacje ogólne:

Napięcie wyjścia:	12V DC V
Moc:	6 W
Napięcie wejścia:	230V~, 50Hz
Stopień ochrony (IP):	20
Prąd wyjścia:	0.5 A
Montaż:	dopuszkowy
Wymiary - głębokość:	22 mm
Wymiary - szerokość:	55 mm
Wymiary - wysokość:	29.5 mm

Pliki do pobrania

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kategoria pliku	Język pliku	Typ pliku	Data aktualizacji pliku	
Karta katalogowa	PL	pdf	2025-07-16 16:58:14	Pobierz plik
Karta katalogowa	EN	pdf	2025-07-16 17:08:56	Pobierz plik
Instrukcja obsługi	PL, DE	pdf	2025-06-25 15:28:56	Pobierz plik

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie wyjścia:	12V DC V
Moc:	6 W
Napięcie wejścia:	230V~, 50Hz
Stopień ochrony (IP):	20
Prąd wyjścia:	0.5 A
Montaż:	dopuszkowy
Wymiary - głębokość:	22 mm
Wymiary - szerokość:	55 mm
Wymiary - wysokość:	29.5 mm

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

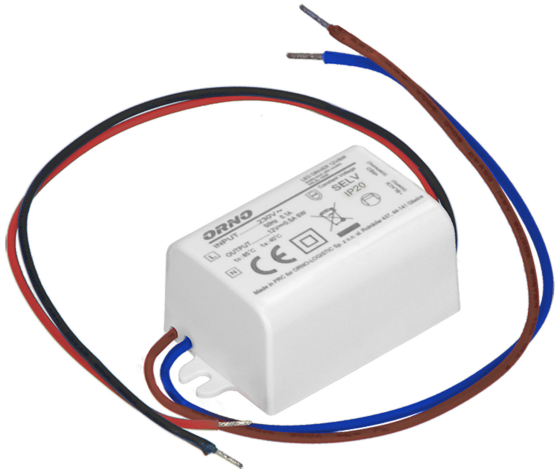





ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.